

GCP 인스턴스 만들기

개요

이번 실습에서는 VPC(네트워크) 환경에서 **접속 테스트**를 하기 위한 인스턴스를 구축합니다.

목표

- 커스텀 모드의 VPC 내에 인스턴스를 만들기
- 인스턴스 접속

작업 1. 인스턴스 만들기

인스턴스 만들기

1. 인스턴스 만들기를 선택합니다.
2. 머신 구성
 - a. 이름: gcp-bastion
 - b. 리전: ap-northeast3

[← 인스턴스 만들기](#) [▶ 다음 위치에서 VM 만들기...](#)

- 머신 구성
e2-medium, asia-northeast3
- OS 및 스토리지
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- 데이터 보호
스냅샷 일정
- 네트워킹
네트워크 인터페이스 1개
- 모니터링 가능성
운영 에이전트 설치
- 보안

머신 구성

이름 *
gcp-bastion

리전 *
asia-northeast3 (서울)

영역 *
모두

리전은 영구적입니다.

Google에서 VM 확보 가능성을 극대화하는 영역을 대신 선택합니다. 영역은 영구적입니다.

신규: Google Axion 머신 시리즈(현재 프리뷰 버전)

Google의 차세대 ARM 기반 Axion VM인 새로운 N4A 시리즈를 사용해 보세요.

범용

컴퓨팅 최적화

메모리 최적화

스토리지 최적화

GPU

일반적인 작업 부하에 적합한 머신 유형이며 가격 및 유연성을 위해 최적화되었습니다.

3. OS 및 스토리지

- a. 운영체제 및 스토리지 화면에서 변경을 클릭합니다.
- b. 부팅 디스크 화면에서 다음과 같이 선택합니다.
- c. 운영체제: Rocky Linux
- d. 버전: Rocky Linux 10 optimized for GCP

부팅 디스크

이미지나 스냅샷을 선택하여 부팅 디스크를 만들거나 기존 디스크를 연결하세요. 원하는 내용을 찾을 수 없으신가요? 수백 개의 VM 솔루션을 살펴보세요. [Marketplace](#)

공개 이미지

커스텀 이미지

스냅샷

보관처리 스냅샷

기존 디스크

운영체제

Rocky Linux

▼

버전 *

Rocky Linux 10 optimized for GCP

▼

x86/64, x86_64 built on 20251113

부팅 디스크 유형 *

균형 있는 영구 디스크

▼

디스크 유형 비교

크기(GB) *

20

20~65536GB 사이로 프로비저닝

✓ 고급 구성 표시

선택

취소

4. 네트워킹의 네트워킹 인터페이스에서 다음과 같이 선택합니다.
 - a. 네트워크: mynet
 - b. 서브네트워크: mynet-seoul

c. IP 스택 유형: IPv4(단일 스택)

← 인스턴스 만들기 [다음 위치에서 VM 만들기...](#)

- 머신 구성
e2-medium, asia-northeast3
- OS 및 스토리지
Rocky Linux 10 optimized for GCP
- 데이터 보호
스냅샷 일정
- **네트워킹**
네트워크 인터페이스 1개,
mynet-seoul (10.200.1.0/24)
- 모니터링 가능성
- 보안
- 고급

네트워크 인터페이스 ?

각 VM 인스턴스는 하나 이상의 네트워크 인터페이스를 가질 수 있습니다. 서브네트워크가 없는 네트워크는 네트워크 인터페이스가 여러 개 있는 인스턴스를 지원하지 않습니다.

네트워크 *
mynet

서브네트워크 *
mynet-seoul IPv4 (10.200.1.0/24)

i IPv6를 사용하려면 IPv6 서브넷 범위가 필요합니다.
[자세히 알아보기](#)

네트워크 인터페이스 카드
—

IP 스택 유형

☒ IPv4(단일 스택)

☐ IPv4 및 IPv6(이중 스택)

☐ IPv6(단일 스택)

5. 만들기를 클릭합니다.

작업 2. SSH 키 쌍 만들기

SSH 키 쌍 만들기

1. 파워셸을 실행하고 다음 내용을 입력합니다.

```
ssh-keygen -t ed25519
```

```

PS C:\Users\jinwooi> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\jinwooi/.ssh/id_ed25519):
Created directory 'C:\\Users\\jinwooi/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\jinwooi/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\jinwooi/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:c42WDZIRDVMDryiM2gSYPEs9Gn5ZGbtF288p1NDVINw jinwooi@DESKTOP-GFS3SNQ
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.o.      **=.ooo |
|+. . . . *.+.E . |
|+o . = = = |
|o.+ + + = B |
|. = = + S B + |
|* o o = + |
|. o . |
+-----[SHA256]-----+

```


2. 홈 디렉터리 아래 .ssh 폴더에 다음 파일이 있는지 확인합니다.

id_ed25519 → 개인키


id_ed25519.pub → 공개키

작업 3. 메타데이터에 공개키 등록하기

1. Compute Engine > 메타데이터를 클릭하고 SSH 키를 선택합니다. SSH 키 추가를 클릭합니다.
2. 키 쌍 중 id_ed25519.pub을 노트패드로 열고 해당 내용을 복사합니다.
3. 복사한 내용을 새로운 노트패드에서 열고 계정 부분을 GCP 접속 시 사용한 구글계정으로 변경합니다.

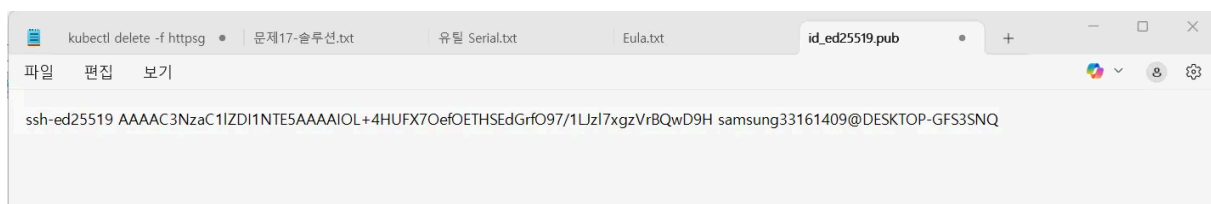

4. 변경한 내용을 모두 복사한 후 GCP 콘솔 메타데이터 SSH 키에 입력합니다. 그리고 하단의 저장 버튼을 클릭합니다.

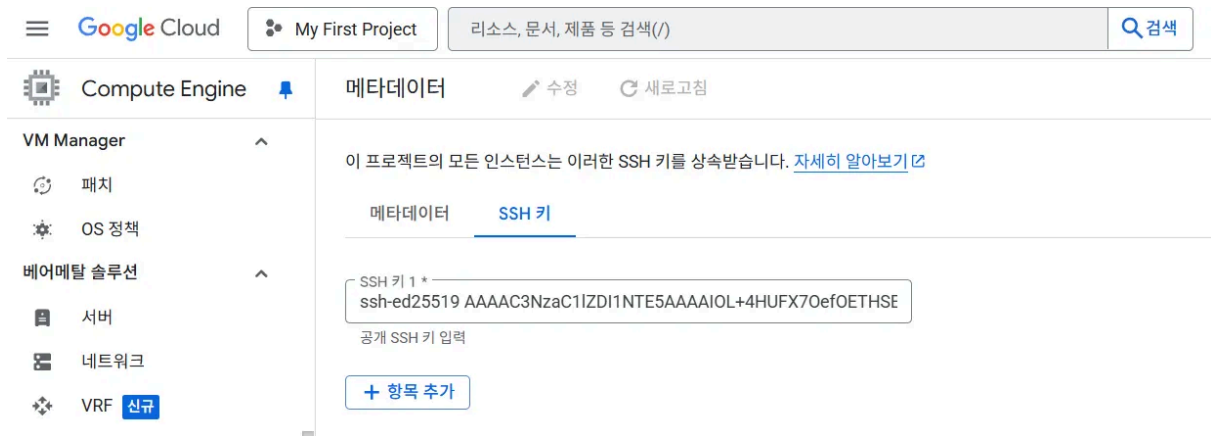

작업 4. 접속 프로그램을 이용해서 VM에 연결

MobaXterm Session 생성하기

1. MobaXterm을 실행합니다.
2. 상단 메뉴에서 Session을 클릭합니다.
3. 새로운 창이 열리면 SSH를 선택합니다.
4. Remote host 부분에 bastion vm의 외부 IP를 입력합니다.
5. Specify username에 구글 계정을 입력합니다.
6. Bookmark setting 탭에서 Session Name에 gcp-bastion이라 입력합니다.

SSH Telnet Rsh Xdmcp RDP VNC FTP SFTP Serial File Shell Browser Mosh Aws S3 WSL

Basic SSH settings

Remote host * 34.50.27.200 ☒ Specify username samsung33161409  Port 22

Advanced SSH settings Terminal settings Network settings **Bookmark settings**

Session name: gcp-bastion ☒ Lock terminal title Session Icon 

Start session in Normal tab ☒ Display reconnection message at session end

☐ Customize tab color Comments:

 Create a desktop shortcut to this session

☒ OK ☐ Cancel

7. Advanced SSH settings 탭에서 Use private key 항목에 체크를 하고 앞에서 만든 SSH 키 쌍 중 개인키를 선택합니다. (홈 디렉터리 밑의 .ssh 폴더)

8. Accept를 클릭합니다.

Advanced SSH settings Terminal settings Network settings **Bookmark settings**

☒ X11-Forwarding ☒ Compression Remote environment: Interactive shell

Execute command: ☐ Do not exit after command ends

SSH-browser type: SFTP protocol ☒ Try to follow SSH path in browser

☒ Use private key C:\Users\jinwoo\.ssh\id_ed25519  Expert SSH settings

Execute macro at session start: <none>