

모바일 운세 웹서비스 PRD

Version 1.0

작성일: 2026-10-01

기술 스택: Vercel + Supabase

1. Service Overview

1.1 제품명

- 럭키메이트
- 제품 형태: 네잎클로버 키링 + NFC + 모바일 웹사이트

1.2 핵심 사용자 경험

- 사용자는 네잎클로버 키링을 스마트폰에 태그한다.
- NFC에 저장된 개별 키링 URL을 통해 모바일 웹사이트에 진입한다.
- 짧은 진입 애니메이션 이후 네잎클로버의 네 잎 중 원하는 분야를 선택한다.
- 선택 가능한 분야는 금전, 연애, 학업·일, 행운이다.
- 결과 화면에서 오늘의 메시지, 행운지수, 행운 미션, 행운 숫자, 행운 컬러를 확인한다.
- 하루에 네 분야를 모두 확인할 수 있다.
- 같은 키링에서 같은 날 같은 분야를 다시 확인하면 동일한 결과가 노출된다.
- 사용자는 결과를 공유할 수 있으며, 공유받은 사용자는 결과를 본 뒤 포춘클로버 구매 CTA 또는 다른 운세 체험으로 이동할 수 있다.

1.3 MVP 운영 규모

- 발급 키링 ID: 100개
- 키링별 고유 ID 부여
- 회원가입/로그인 없음
- 개인정보 입력 없음
- 운세 콘텐츠: 분야별 30개, 총 120개 Content Set
- 배포: Vercel
- DB 및 운영 데이터: Supabase
- 콘텐츠 운영: CSV 작성 후 Supabase 업로드/수정

2. Goals & Non-Goals

2.1 Goals

- NFC 태그만으로 2~3단계 이내에 오늘의 운세 결과에 도달하도록 한다.
- 사용자가 매일 다시 키링을 태그할 이유를 만든다.
- 같은 날에는 일관된 결과를 제공해 서비스 신뢰성과 경험의 통일성을 유지한다.

- 콘텐츠 반복을 완화해 일일 사용 경험의 신선도를 유지한다.
- 공유 기능을 통해 비구매 사용자에게 제품을 노출하고 구매 관심을 유도한다.
- NFC 이용, 재접속, 분야 선택, 공유, 공유 유입 등을 정량적으로 측정한다.

2.2 Non-Goals

본 MVP에서는 다음 기능을 구현하지 않는다.

- 회원가입 및 로그인
- 사용자 이름, 생년월일, 전화번호, 이메일 등 개인정보 입력
- 사주/점성술 기반 개인화
- 실시간 생성형 AI 운세
- 앱 설치 및 푸시 알림
- 결제 기능
- 사용자 프로필
- 개인별 운세 히스토리

3. User

3.1 사용자 식별 원칙

서비스에서 식별하는 기본 단위는 사람이 아니라 Keyring ID다.

- 1개 키링 = 1개 Keyring ID
- 동일 Keyring ID URL을 다른 사람이 이용할 수 있다.
- 사람 단위 계정이나 인증은 존재하지 않는다.
- “확인한 앞” UI 상태만 브라우저 localStorage 기준으로 관리한다.

4. Success Metrics / KPI

4.1 NFC 웹 진입

NFC에 기록된 전용 URL을 통해 들어온 접속을 NFC_ENTRY로 기록한다.

4.2 NFC 활성화율

NFC를 통해 1회 이상 접속한 Keyring 수 ÷ 활성/판매 Keyring 수 × 100

4.3 NFC 이용 횟수

Raw NFC_ENTRY 이벤트는 모두 저장한다.

KPI 집계 시 동일 Keyring ID에서 5분 이내 발생한 NFC_ENTRY는 1회로 간주한다.

4.4 7일 재접속률

최초 접속한 Keyring ID 중 최초 접속일 이후 7일 이내 다시 접속한 Keyring ID 수 ÷ 최초 접속 Keyring ID 수 × 100

4.5 분야별 선택 비중

특정 Category의 FORTUNE_SELECT 수 ÷ 전체 FORTUNE_SELECT 수 × 100

4.6 공유 지표

- 공유 시도율 = SHARE_CLICK ÷ FORTUNE_VIEW
- 공유 링크 방문 전환 = SHARE_VISIT ÷ SHARE_CLICK
- 공유 → 구매 CTA 클릭률 = PURCHASE_CTA_CLICK ÷ SHARE_VISIT

5. MVP Scope: MoSCoW

5.1 Must Have

- 100개 Keyring ID 등록 및 유효성 검증
- NFC 전용 URL 진입
- 일반 URL 진입
- 모바일 최적화
- 진입 애니메이션
- 네오펜 선택 UI
- 금전/연애/학업·일/행운 4개 분야
- 분야별 30개 Content Set
- 오늘의 메시지
- 행운지수 0~100
- 행운 미션
- 행운 숫자 1~10
- 12개 행운 컬러
- Keyring ID + KST Date + Category 기준 일일 결과 고정
- 전일 동일 Content Set 연속 노출 방지
- 하루 4개 분야 모두 조회 가능
- 브라우저별 확인 완료 표시
- 결과 공유 전용 링크
- 공유 페이지 구매 CTA
- 공유 페이지에서 해당 키링의 다른 운세 체험
- NFC/일반접속/선택/조회/공유/공유방문/구매CTA 로그
- Supabase 기반 콘텐츠/결과/로그 저장
- Vercel 배포

5.2 Should Have

- 토스 이벤트 페이지와 유사한 짧고 부드러운 진입 연출
- 결과 조회 전 “오늘의 행운을 찾는 중” 연출
- 결과 페이지 전환 애니메이션
- Web Share API 지원
- Web Share 미지원 시 링크 복사 Fallback
- NFC 태그 방법 안내
- 기본 서비스 소개 랜딩 페이지

5.3 Could Have

- 결과 공유용 이미지 카드
- 시즌/이벤트 한정 테마
- Easter Egg 콘텐츠
- 키템별 별칭
- 운영용 통계 대시보드 고도화

5.4 Won't Have in MVP

- 로그인/회원가입
- 사용자 프로필
- 생년월일/이름 기반 운세
- 실시간 AI 운세 생성
- 결제 시스템
- 푸시 알림
- 앱
- 개인별 과거 운세 히스토리

6. 서비스 정책

6.1 Keyring ID

- 총 100개의 Keyring ID를 발급한다.
- 예시: FC001 ~ FC100
- Keyring ID는 각 NFC URL에 포함된다.
- Keyring ID는 서비스 결과 생성의 핵심 식별자다.
- 서로 다른 Keyring ID에서 같은 날 같은 운세가 나오는 것은 허용한다.

6.2 접근 정책

- 유효한 Keyring ID가 포함된 URL은 NFC가 아니어도 자유롭게 접근 가능하다.
- ID가 없는 기본 도메인 접근 시 서비스 소개 페이지를 표시한다.
- ID 없는 기본 도메인에서는 운세 이용이 불가하다.
- 미발급/비활성 ID 접근 시 결과 화면에 진입시키지 않는다.

Invalid 메시지:

“유효하지 않은 포춘클로버예요. 키링을 다시 태그해주세요.”

6.3 날짜 정책

- 서비스 날짜 기준은 KST(Asia/Seoul)다.
- 매일 00:00 KST를 기준으로 새로운 날짜의 운세를 생성할 수 있다.
- 날짜가 변경되면 브라우저의 당일 확인 완료 상태도 새 날짜 기준으로 분리한다.

6.4 카테고리

- MONEY — 금전
- LOVE — 연애
- WORK — 학업·일
- LUCK — 행운

사용자는 하루에 네 개 카테고리를 모두 조회할 수 있다.

6.5 결과 고정 기준

운세 결과의 유일한 논리 Key는 다음 세 값의 조합이다.

Keyring ID + KST Date + Category

예: FC023 + 2026-10-01 + LOVE

동일 조합으로 다시 요청하면 같은 Content ID, Lucky Number, Lucky Color가 반환되어야 한다.

6.6 Content Set

각 Category별 30개, 총 120개의 Content Set을 운영한다.

Content Set 구성:

- Message
- Mission
- Fortune Score (0~100)

Message, Mission, Fortune Score는 하나의 Content Set 단위로 함께 배정된다.

6.7 콘텐츠 수정 정책

- 일일 결과에는 Content ID가 고정된다.
- Content ID 내부의 Message, Mission, Fortune Score는 운영자가 Supabase에서 수정할 수 있다.
- 운영자가 콘텐츠 내용을 수정하면 기존에 해당 Content ID를 배정받은 결과에서도 최신 내용이 노출된다.

- 즉, “결과 ID”는 고정되지만 “ID가 참조하는 콘텐츠 본문”은 운영 중 변경 가능하다.
- 신규 추천에서 제외하고 싶은 콘텐츠는 `is_active=false`로 관리할 수 있다.
- 과거 `daily_result`가 참조하는 `Content`는 삭제하지 않는 것을 운영 원칙으로 한다.

6.8 전일 중복 방지

- 동일 Keyring ID + 동일 Category의 바로 전날 Content ID는 오늘 추천 후보에서 제외한다.
- 전날 1일만 중복 방지 대상으로 한다.
- 이를 전 콘텐츠는 다시 배정될 수 있다.
- Lucky Number와 Lucky Color는 전날과 동일해도 허용한다.

예:

10/1 LOVE_07

10/2 LOVE_21

10/3 LOVE_07 → 허용

6.9 Lucky Number

- 정수 1~10 중 1개를 무작위 선택한다.
- 최초 결과 생성 시 `daily_results`에 저장한다.
- 당일 재조회 시 다시 추천하지 않는다.

6.10 Lucky Color

다음 12개 중 1개를 무작위 선택한다.

- 빨강
- 주황
- 노랑
- 초록
- 파랑
- 보라
- 분홍
- 흰색
- 검정
- 베이지
- 하늘
- 연두

권장 내부 Code:

RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE, PURPLE, PINK, WHITE, BLACK, BEIGE,
SKY_BLUE, LIGHT_GREEN

6.11 확인 완료 상태

- 사용자가 오늘 확인한 앞의 네잎 선택 화면에서 시각적으로 구분한다.
- 조회 완료 상태는 Supabase가 아니라 브라우저 `localStorage`에 저장한다.
- 확인 완료된 앞도 다시 선택 가능하다.

- 같은 Keyring ID를 다른 브라우저/기기에서 열면 확인 완료 상태는 공유되지 않는다.
- 결과 데이터 자체는 서버에 저장되므로 다른 기기에서도 결과 값은 동일하다.

localStorage Key 예시:


fortune_viewed_FC023_2026-10-01

7. Information Architecture

Fortune Clover

- S00 Service Intro
 - 브랜드/제품 소개
 - NFC 태그 안내
 - 구매 CTA(설정 가능)
- S01 Entry Animation
 - 키링 유효성 확인 후 진입 연출
- S02 Fortune Home
 - 금전
 - 연애
 - 학업·일
 - 행운
 - 확인 완료 상태
- S03 Fortune Loading / Reveal
 - 오늘의 행운을 찾는 중 연출
- S04 Fortune Result
 - 오늘의 메시지
 - 행운지수
 - 행운 미션
 - 행운 숫자
 - 행운 컬러
 - 결과 공유
 - 다른 앞 보기
- S05 Shared Result
 - 공유 당시 날짜의 결과
 - 구매 CTA
 - 다른 행운도 구경하기
- S06 Invalid Keyring
- S07 System Error

8. User Flow

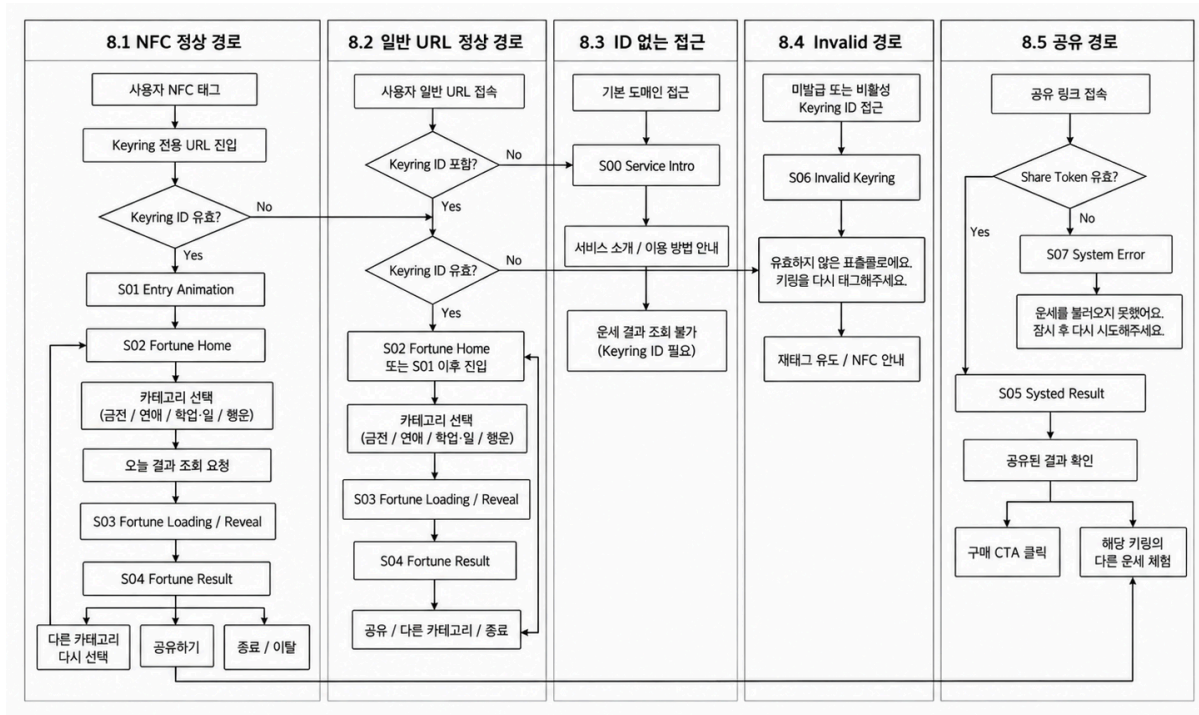

8.1 NFC 정상 경로

NFC 태그

- /n/{Keyring ID}
- Keyring ID 유효성 검사
- NFC_ENTRY 기록
- 진입 애니메이션
- 네잎 선택
- FORTUNE_SELECT
- 오늘 결과 존재 여부 확인
- 없으면 생성 / 있으면 기존 결과 조회
- 최초 조회이면 Fortune Loading/Reveal
- 결과 화면
- FORTUNE_VIEW
- 공유 또는 다른 잎 보기

8.2 일반 URL 정상 경로

유효 Keyring URL 접근

- Keyring ID 유효성 검사
- DIRECT_ENTRY 기록
- 진입 애니메이션
- 네잎 선택
- 결과 조회/생성

→ 결과 화면

8.3 ID 없는 접근

기본 도메인 접근

→ 서비스 소개 화면

→ 운세 이용 불가

→ NFC 태그 안내 또는 구매 CTA

8.4 Invalid 경로

존재하지 않는 ID 또는 비활성 ID

→ Invalid Keyring 화면

→ 결과 페이지 접근 차단

8.5 공유 경로

결과 페이지에서 “결과 공유하기”

→ SHARE_CLICK

→ 공유 전용 Link 생성/조회

→ OS Share Sheet 또는 링크 복사

→ 수신자가 /share/{token} 접속

→ SHARE_VISIT

→ 공유 당시 날짜의 결과 표시

→ “나도 포춘클로버 갖기” 또는 “다른 행운도 구경하기”

9. 화면별 상세 기능 명세

9.1 S00 — Service Intro

진입 조건

- Keyring ID가 없는 기본 URL 접근

핵심 목적

- 포춘클로버 제품 설명
- NFC 태그 방식 안내
- 구매 관심 유도

필수 UI

- 브랜드 로고/제품명
- Hero 영역
- “매일, 당신에게 필요한 행운을 만나보세요” 계열의 핵심 문구
- 키링 태그 → 네잎 선택 → 결과 확인의 3단계 이용 설명
- “포춘클로버 키링을 스마트폰에 태그해주세요.” 안내
- 필요 시 PURCHASE_URL로 연결되는 구매 CTA

제약

- ID 직접 입력 UI는 MVP에서 제공하지 않는다.
- S00에서 운세 결과를 생성하지 않는다.

9.2 S01 — Entry Animation

진입 조건

- 유효한 Keyring ID 확인 완료

UX 목표

- 토스 이벤트 페이지 진입과 유사한 짧고 몰입감 있는 브랜드 경험
- 과도한 대기 없이 네잎 선택으로 자연스럽게 전환

권장 연출

작은 클로버 등장

→ 확대

→ 반짝임/빛 효과

→ 네 잎 전개

→ “오늘 어떤 행운이 필요해?”

→ S02

권장 길이

- 약 1~2초

오류 정책

- Invalid ID인 경우 애니메이션 없이 S06으로 이동

9.3 S02 — Fortune Home

핵심 문구

“오늘 어떤 행운이 필요해?”

필수 UI

- 네잎클로버 중심 인터랙션
- 금전 / 연애 / 학업·일 / 행운
- 각 잎 전체를 클릭 가능한 영역으로 구성
- 오늘 확인한 분야의 시각적 완료 표시

확인 완료 표현

- 체크 아이콘, 테두리, 밝기, 반짝임 등 디자인 방식은 자유
- 단, 미확인 상태와 확실히 구분되어야 함
- 완료된 잎도 재선택 가능

클릭 시 동작

- FORTUNE_SELECT 기록

- **daily_results** 조회
- 결과가 없으면 생성
- 첫 조회면 **S03** 연출 후 **S04**
- 재조회면 짧은 전환 후 **S04**

9.4 S03 — Fortune Loading / Reveal

진입 조건

- 해당 날짜/분야를 당일 최초로 확인하는 경우

예시 문구

“오늘의 행운을 찾고 있어요...”

UX 목표

- 결과가 정해지는 순간의 기대감 형성
- 시스템 대기 화면이 아니라 의도된 경험으로 인식되도록 구성

권장 길이

- 약 1~1.5초

처리 순서

앞 선택

→ 서버에서 결과 확보

→ 연출

→ 결과 **Reveal**

재조회

- 동일한 긴 애니메이션을 반복하지 않는다.
- 짧은 0.3~0.5초 수준의 전환만 적용 가능

9.5 S04 — Fortune Result

필수 정보

- 선택 분야명
- **Fortune Score**: 0~100
- 오늘의 메시지
- 오늘의 행운 미션
- **Lucky Number**
- **Lucky Color**
- “결과 공유하기”
- “다른 앞 보기”

권장 정보 위계

- 1) 분야 및 행운지수
- 2) 오늘의 메시지

- 3) 행운 미션
- 4) 숫자/컬러
- 5) 공유 CTA
- 6) 다른 앞 보기

데이터

- Content ID / Lucky Number / Lucky Color: `daily_results`
- Message / Mission / Score: `fortune_contents`의 현재 값

다른 앞 보기

- S02로 복귀
- 현재 브라우저의 `localStorage`에 해당 Category를 `viewed=true`로 기록

공유

- `SHARE_CLICK` 기록
- 공유 전용 링크 생성
- Web Share API 지원 시 OS 공유 패널 실행
- 미지원 시 링크 복사 제공

9.6 S05 — Shared Result

진입

`/share/{token}`

핵심 목적

- 친구에게 공유된 결과 전달
- 비구매 사용자의 구매 관심 유도
- 제품 경험 일부 체험

결과 기준

- 공유 당시 `daily_result`를 표시한다.
- 며칠 뒤 링크를 열어도 공유 당시 날짜의 결과를 유지한다.
- 단, 해당 Content ID의 본문은 현재 `fortune_contents` 값을 사용한다.

필수 UI

- “친구의 오늘 ㅇㅇ운” 계열 타이틀
- Fortune Score
- Message
- Mission
- Lucky Number
- Lucky Color
- Primary CTA: “나도 포춘클로버 찾기”
- Secondary CTA: “다른 행운도 구경하기”

Primary CTA

- `PURCHASE_CTA_CLICK` 기록

- PURCHASE_URL로 이동
- PURCHASE_URL은 환경설정으로 관리하고 초기에는 미정(TBD) 허용

Secondary CTA

- 공유 결과의 Keyring ID 기준 /fortune/{Keyring ID}로 이동
- 수신자도 해당 키링의 오늘 4개 운세를 체험할 수 있음

9.7 S06 — Invalid Keyring

발생 조건

- Keyring ID 미존재
- Keyring 비활성

필수 메시지

“유효하지 않은 포춘클로버예요.
키링을 다시 태그해주세요.”

정책

- 운세 선택/결과 화면 접근 불가
- 필요 시 NFC 태그 방법 안내 제공

9.8 S07 — System Error

대상

- Supabase/API 오류
- 네트워크 오류
- 존재하지 않는 Share Token
- Daily Result가 참조하는 Content 조회 실패

기본 메시지 예시

“운세를 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해주세요.”

필수 기능

- 다시 시도 버튼
- Dead End 없이 이전 상태 또는 재시도 경로 제공

10. 결과 생성 로직

10.1 최초 요청

입력:

- keyring_id
- KST fortune_date

- category

10.2 처리

- 1) daily_results에서 동일 keyring_id + fortune_date + category 조회
- 2) 존재하면 기존 결과 반환
- 3) 존재하지 않으면 전날 동일 keyring_id + category의 Content ID 조회
- 4) 해당 Category의 is_active=true 콘텐츠 중 전날 Content ID 제외
- 5) 후보 중 1개 Content ID 랜덤 선택
- 6) Lucky Number 1~10 랜덤 선택
- 7) Lucky Color 12개 중 랜덤 선택
- 8) daily_results INSERT
- 9) 결과 반환

10.3 무결성

daily_results에 다음 Unique Constraint를 둔다.

UNIQUE(keyring_id, fortune_date, category)

동시 요청이 들어오더라도 해당 Key 조합의 결과는 1건만 존재해야 한다.

11. 기술 아키텍처


11.1 구성

사용자 브라우저
→ Vercel Web Application
→ Server/API
→ Supabase

11.2 기본 원칙

- 브라우저가 Supabase Service Role Key를 가져서는 안 된다.
- 결과 생성, DB Insert, 운영 권한이 필요한 쓰기 작업은 서버 측에서 수행한다.
- Supabase Auth는 MVP에서 사용하지 않는다.
- 콘텐츠 관리자는 Supabase Dashboard 및 CSV Import를 사용한다.

12. Supabase Data Model

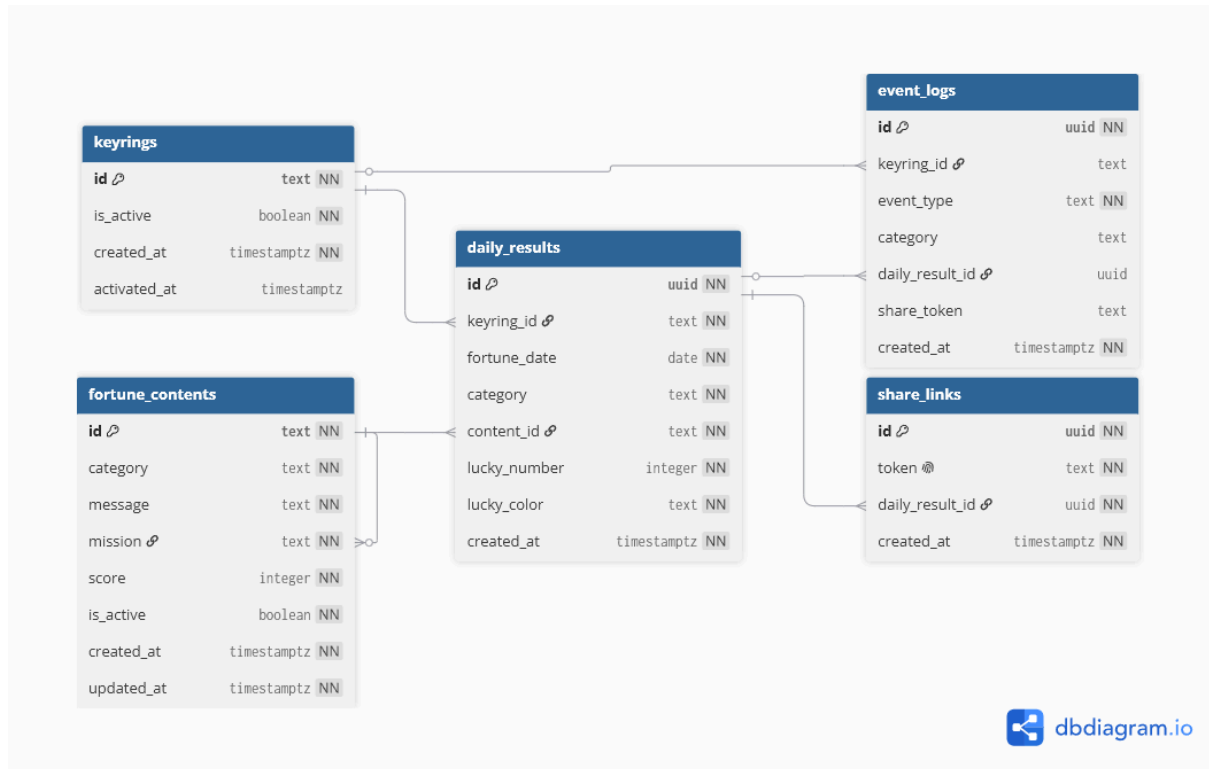

12.1 keyrings

목적: 발급된 키링 및 활성 상태 관리

필드

- id: text, PK — 예: FC001
- is_active: boolean
- created_at: timestampz
- activated_at: timestampz nullable

12.2 fortune_contents

목적: 운세 원본 콘텐츠 관리

필드

- id: text, PK — 예: LOVE_17
- category: text
- message: text
- mission: text
- score: integer, 0~100
- is_active: boolean
- created_at: timestampz
- updated_at: timestampz

초기 데이터

- MONEY 30
- LOVE 30
- WORK 30
- LUCK 30
- 총 120행

12.3 daily_results

목적: 키링별 일일 운세 배정 결과 저장

필드

- id: uuid, PK
- keyring_id: text, FK → keyrings.id
- fortune_date: date, KST 기준
- category: text
- content_id: text, FK → fortune_contents.id
- lucky_number: integer, 1~10
- lucky_color: text
- created_at: timestamptz

Constraint

UNIQUE(keyring_id, fortune_date, category)

12.4 share_links

목적: 결과 공유 전용 URL 관리

필드

- id: uuid, PK
- token: text, UNIQUE
- daily_result_id: uuid, FK → daily_results.id
- created_at: timestamptz

정책

- 공유 당시 **daily_result**를 가리킨다.
- 결과 본문 **Snapshot**은 저장하지 않는다.
- **Token** 생성 방식과 동일 **Result**의 **Token** 재사용 여부는 구현 단계에서 단순성/보안성을 고려해 확정한다.

12.5 event_logs

목적: 제품 KPI 및 이용 패턴 측정

필드

- id: uuid, PK
- keyring_id: text nullable

- event_type: text
- category: text nullable
- daily_result_id: uuid nullable
- share_token: text nullable
- created_at: timestampz

원칙

- 분석은 Keyring ID 중심으로 수행한다.
- 별도 로그인 사용자 ID를 생성하지 않는다.
- MVP 분석을 위해 IP/기기 식별자를 핵심 지표에 사용하지 않는다.

13. 권장 Vercel Route / API

페이지 Route

- / — 서비스 소개
- /n/[keyringId] — NFC 전용 진입
- /fortune/[keyringId] — 네잎 선택
- /fortune/[keyringId]/[category] — 결과
- /share/[token] — 공유 결과

API

- /api/fortune — 결과 조회/생성
- /api/events — Analytics 이벤트 기록
- /api/share — 공유 Link 생성/조회

주의

위 Route 명칭은 구현 권장안이며, 최종 프레임워크 구조에 맞게 변경 가능하다. 단, NFC 유입과 일반 유입은 데이터상 구분되어야 한다.

14. Analytics Event Specification

NFC_ENTRY

Trigger: NFC 전용 URL 정상 진입

Data: keyring_id, created_at

DIRECT_ENTRY

Trigger: 일반 Keyring URL 진입

Data: keyring_id, created_at

FORTUNE_SELECT

Trigger: 네잎 중 하나 선택

Data: keyring_id, category, created_at

FORTUNE_VIEW

Trigger: 결과 화면 정상 표시

Data: keyring_id, category, daily_result_id, created_at

SHARE_CLICK

Trigger: 결과 공유 버튼 클릭

Data: keyring_id, daily_result_id, created_at

SHARE_VISIT

Trigger: /share/{token} 정상 진입

Data: keyring_id, daily_result_id, share_token, created_at

PURCHASE_CTA_CLICK

Trigger: 공유 화면의 구매 CTA 클릭

Data: keyring_id, share_token, created_at

BACK_TO_HOME

Trigger: “다른 앱 보기” 클릭

Data: keyring_id, created_at

INVALID_ID

Trigger: 미발급/비활성 ID 접근

Data: created_at

비고: 잘못 입력된 전체 ID 값을 장기 보관할 필요는 없음

SYSTEM_ERROR

Trigger: 운세 생성/조회/공유 처리 실패

Data: error_type, created_at

15. NFC 정책

15.1 NFC URL

각 NFC에는 일반 URL과 구분되는 전용 진입 URL을 기록한다.

예: <https://fortunecllover.kr/n/FC023>

15.2 Flow

NFC 태그

→ /n/FC023

→ ID 유효성 확인

→ NFC_ENTRY 기록

→ Fortune 화면 이동

15.3 Direct URL

NFC를 통하지 않은 일반 URL/공유 경로는 NFC_ENTRY로 기록하지 않는다.

15.4 NFC KPI 중복 제거

Raw Log는 모든 이벤트를 보존한다.

분석 시 동일 Keyring ID의 5분 이내 연속 NFC_ENTRY는 1회로 집계한다.

16. 공유 및 구매 유도 정책

16.1 공유 Link

- 일반 Keyring URL을 직접 공유하지 않고 결과 공유 전용 Link를 생성한다.
- Link는 특정 daily_result를 참조한다.

16.2 공유 결과 유지

- 공유 Link는 공유 당시 날짜의 결과를 유지한다.
- 날짜가 바뀌어도 다른 결과로 갱신하지 않는다.
- Content ID 내부의 문구가 수정되면 최신 본문을 표시한다.

16.3 구매 유도

공유 페이지의 Primary CTA: “나도 포춘클로버 갖기”

- 실제 목적지는 PURCHASE_URL 환경 설정값으로 관리
- 초기 개발 단계에서는 URL 미정 상태를 허용

16.4 제품 체험

Secondary CTA: “다른 행운도 구경하기”

공유 대상 키링의 오늘 Fortune Home으로 이동하며 네 분야를 체험할 수 있다.

17. 콘텐츠 운영 정책

17.1 콘텐츠 등록

- CSV로 콘텐츠 원본 작성
- Supabase fortune_contents에 Import
- 분야별 30개 이상 유지

17.2 콘텐츠 수정

- 운영자가 Supabase에서 직접 수정 가능
- Content ID는 유지
- 본문 수정은 즉시 서비스에 반영
- 기존 daily_result도 수정된 본문을 노출

17.3 콘텐츠 비활성

- 신규 추천 제외는 is_active=false 사용
- 과거 결과가 참조하는 Content 행은 삭제하지 않는다.

18. 보안 및 개인정보

18.1 개인정보

MVP는 사용자 개인정보 입력을 요구하지 않는다.

18.2 인증

Supabase Auth를 사용하지 않는다.

18.3 비밀키

- Supabase Service Role Key는 서버 환경변수로 관리한다.
- 클라이언트에 노출하지 않는다.

18.4 DB 쓰기

- daily_results 생성
 - share_links 생성
 - fortune_contents 수정
 - keyrings 수정
- 등 권한이 필요한 작업은 적절한 서버/RLS 정책으로 보호한다.

18.5 분석 원칙

- Keyring ID 중심
- 계정 기반 추적 없음
- 불필요한 개인 식별정보 저장을 지양

19. Error / Edge Case Policy

E01. Invalid Keyring ID

→ S06

E02. Keyring is_active=false

→ S06

E03. 당일 동일 분야 빠른 연속 요청

→ Unique Constraint 기반 1개 Result만 유지

E04. 서로 다른 기기에서 동시에 최초 조회

→ 동일 keyring/date/category 기준 동일 Result 1개만 생성

E05. 전날 결과 존재

→ 해당 Content ID 제외 후 추천

E06. 전날 결과 없음

→ 활성 콘텐츠 전체에서 추천

E07. Active Content가 1개뿐이고 전날과 동일

→ 운영 데이터 오류로 간주하고 SYSTEM_ERROR 또는 안전한 Fallback 처리

→ 운영 단계에서 Category별 충분한 활성 콘텐츠 수를 유지해야 함

E08. Content ID 참조 실패

→ S07

E09. Share Token 없음/오류

→ “공유된 행운을 찾을 수 없어요.” 안내

E10. Web Share API 미지원

→ 링크 복사 Fallback

E11. 네트워크 오류

→ 재시도 CTA 제공

E12. 자정 경계

→ 서버에서 KST Date를 기준으로 판단

→ 클라이언트 시간만으로 결과 날짜를 결정하지 않는 것을 권장

20. QA Test Cases

QA-01 정상 NFC 진입

조건: /n/FC001

기대: ID 검증 성공, NFC_ENTRY 기록, S01→S02

QA-02 정상 Direct 진입

조건: 유효 Keyring 일반 URL

기대: DIRECT_ENTRY 기록, S01→S02

QA-03 ID 없는 진입

조건: /

기대: S00 표시, 운세 생성 없음

QA-04 Invalid ID

조건: FC999

기대: S06 표시, 운세 접근 불가

QA-05 비활성 ID

조건: is_active=false

기대: S06 표시

QA-06 금전 최초 조회

조건: 오늘 MONEY Result 없음

기대: Result 생성 후 S03→S04

QA-07 당일 동일 분야 재조회

조건: 오늘 Result 존재

기대: 동일 content_id, lucky_number, lucky_color

QA-08 다른 기기 재조회

조건: 동일 ID/날짜/분야

기대: 동일 결과

QA-09 전일 Content 중복 방지

조건: 전일 LOVE_17

기대: 오늘 LOVE_17 미선택

QA-10 이틀 후 Content 재등장

조건: 어제 LOVE_17, 어제 다른 결과

기대: 오늘 LOVE_17 선택 가능

QA-11 다른 ID 동일 결과

조건: FC001, FC002

기대: 동일 Content ID 허용

QA-12 Lucky Number 범위

기대: 항상 1~10

QA-13 Lucky Color 범위

기대: 지정 12색 중 하나

QA-14 4개 분야 조회

기대: 금전/연애/학업·일/행운 모두 조회 가능

QA-15 확인 완료 표시

조건: LOVE 조회 후 Home 복귀

기대: LOVE만 viewed 상태 표시

QA-16 Browser 상태 독립

조건: 다른 브라우저에서 같은 ID 접근

기대: 확인 완료 표시는 초기 상태

QA-17 결과 데이터 기기 간 일치

조건: 다른 브라우저에서 동일 분야 조회

기대: 서버 결과는 동일

QA-18 KST 자정 변경

조건: 00:00 KST 경과

기대: 새로운 fortune_date 기준 결과 생성 가능

QA-19 Content 본문 수정

조건: LOVE_17 message 수정

기대: 기존 LOVE_17 Result 재조회 시 최신 문구 표시

QA-20 Score 수정

조건: LOVE_17 score 수정

기대: 기존 LOVE_17 Result도 최신 score 표시

QA-21 Lucky Number 고정

조건: Content 본문 수정 후 재조회

기대: lucky_number 변경 없음

QA-22 Lucky Color 고정

조건: Content 본문 수정 후 재조회

기대: lucky_color 변경 없음

QA-23 공유 Link 생성

조건: 결과에서 공유 클릭

기대: SHARE_CLICK 기록 및 Share URL 확보

QA-24 공유 방문

조건: Share URL 접근

기대: SHARE_VISIT 기록

QA-25 과거 공유 결과

조건: 10/1 결과 공유 후 10/5 링크 접근

기대: 10/1 daily_result 표시

QA-26 공유 결과 Content 수정

조건: 공유 후 Content 수정

기대: 공유 페이지에서 최신 본문 표시

QA-27 구매 CTA

조건: Shared Result에서 Primary CTA 클릭

기대: PURCHASE_CTA_CLICK 기록 및 PURCHASE_URL 이동

QA-28 공유 사용자의 다른 운세

조건: “다른 행운도 구경하기”

기대: 해당 Keyring의 오늘 Fortune Home 이동

QA-29 NFC 연속 태그

조건: 동일 ID 5분 내 반복

기대: Raw Event 모두 저장, KPI 집계는 1회

QA-30 API/DB 장애

기대: S07 표시 및 재시도 가능

QA-31 네트워크 장애

기대: 연결 오류 안내 및 재시도 제공

QA-32 동시 최초 조회

조건: 동일 ID/날짜/분야 동시 요청

기대: daily_results 1건만 유지

QA-33 is_active=false Content

기대: 신규 추천 후보에서 제외

QA-34 과거 Result가 비활성 Content 참조

기대: 기존 결과는 정상 조회

21. Definition of Done

MVP는 다음 조건을 모두 충족할 때 완료로 간주한다.

- 100개의 Keyring ID를 등록하고 유효/비활성 여부를 판별할 수 있다.
- NFC 전용 URL과 일반 URL 진입을 구분하여 기록할 수 있다.
- 유효한 키링으로 모바일에서 네잎 선택 화면에 진입할 수 있다.
- 금전, 연애, 학업·일, 행운 네 분야를 모두 확인할 수 있다.
- 분야별 30개의 Content Set, 총 120개가 운영 가능하다.
- 동일 Keyring ID + KST Date + Category는 당일 동일 Content ID/Lucky Number/Lucky Color를 반환한다.
- 바로 전날 같은 Category에서 사용한 Content ID는 연속 배정되지 않는다.
- Lucky Number는 1~10, Lucky Color는 정의된 12색 내에서만 생성된다.
- 확인한 앞은 해당 브라우저에서 시각적으로 구분된다.
- 운영자가 Content ID의 본문을 변경하면 기존 결과에도 변경 내용이 반영된다.
- 공유 전용 URL을 통해 공유 당시 날짜 결과를 조회할 수 있다.

- 공유 페이지에 구매 CTA와 다른 운세 체험 CTA가 존재한다.
- NFC_ENTRY, DIRECT_ENTRY, FORTUNE_SELECT, FORTUNE_VIEW, SHARE_CLICK, SHARE_VISIT, PURCHASE_CTA_CLICK을 측정할 수 있다.
- Supabase 장애, Invalid ID, 네트워크 오류 등 주요 예외에 사용자 복구 경로가 존재한다.
- QA 핵심 시나리오가 Pass 상태다.
- Vercel Production 환경에서 모바일 웹이 정상 동작한다.

22. 개발 전 최종 TBD

다음 항목은 제품 핵심 로직을 변경하지 않는 범위에서 개발/디자인 단계에서 최종 확정한다.

- 실제 Production Domain
- PURCHASE_URL 실제 목적지
- Entry Animation의 최종 모션/그래픽 사양
- 확인 완료 앞의 최종 시각 표현
- 결과 공유 문구/카피
- Share Token 생성 규칙 및 동일 daily_result Link 재사용 여부
- 최종 브랜드 컬러/폰트
- Fortune Content 120세트의 실제 문안

23. 문서 수정 이력

v1.0 / 2026-10-01

- Keyring ID, 일일 결과, 콘텐츠, 공유, Supabase/Vercel, Analytics, QA 정책 반영