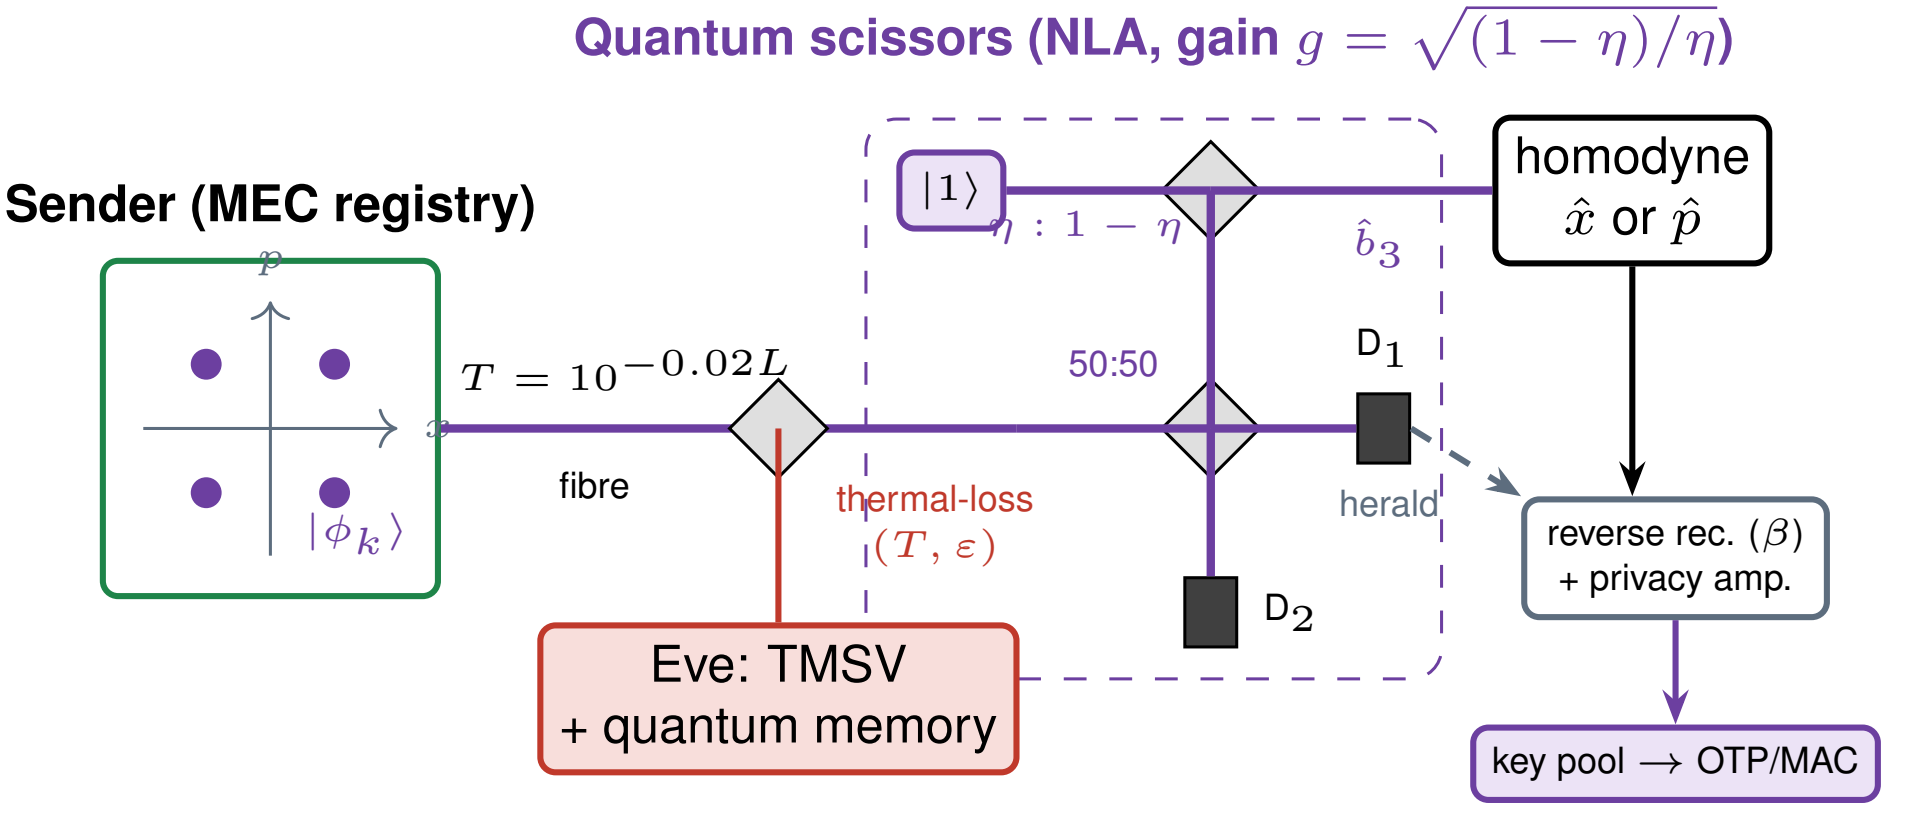

Quantum scissors (NLA, gain $g = \sqrt{(1-\eta)/\eta}$)
Sender (MEC registry)
p
x
$|\phi_k\rangle$
$T = 10^{-0.02L}$
fibre
thermal-loss
(T, ε)
Eve: TMSV
+ quantum memory
$|1\rangle$
$\eta : 1-\eta$
$\hat{b}_3$
50:50
D1
D2
herald
homodyne
$\hat{x}$ or $\hat{p}$
reverse rec. (β)
+ privacy amp.
key pool → OTP/MAC
Receiver (ward / remote gateway)