

Esquema MySQL de la plataforma de turnos

Propuesta de base de datos para el backend, derivada del frontend actual (json-server) y del modelo de usuarios aprobado el 26/09: personas, membresías con rol y cuentas sin credenciales. Todavía no hay migraciones: esto es lo que se implementaría.

21

tablas propias

4

áreas

2

reglas de oro garantizadas por índices

+4

tablas estándar de Laravel

Nombres en español · snake_case

BIGINT UNSIGNED autoincremental

InnoDB · utf8mb4_unicode_ci

cuenta_id en toda tabla del tenant

Montos en DECIMAL(12,2)


Fechas locales (America/Argentina/Buenos_Aires)

PK clave primaria **FK** clave foránea **UQ** única **IX** índice **GEN** columna generada

Plataforma

Lo que administra el back-office (/gestion): planes, cuentas (tenants), cobros y el equipo interno.

planes · cuentas · pagos · administradores

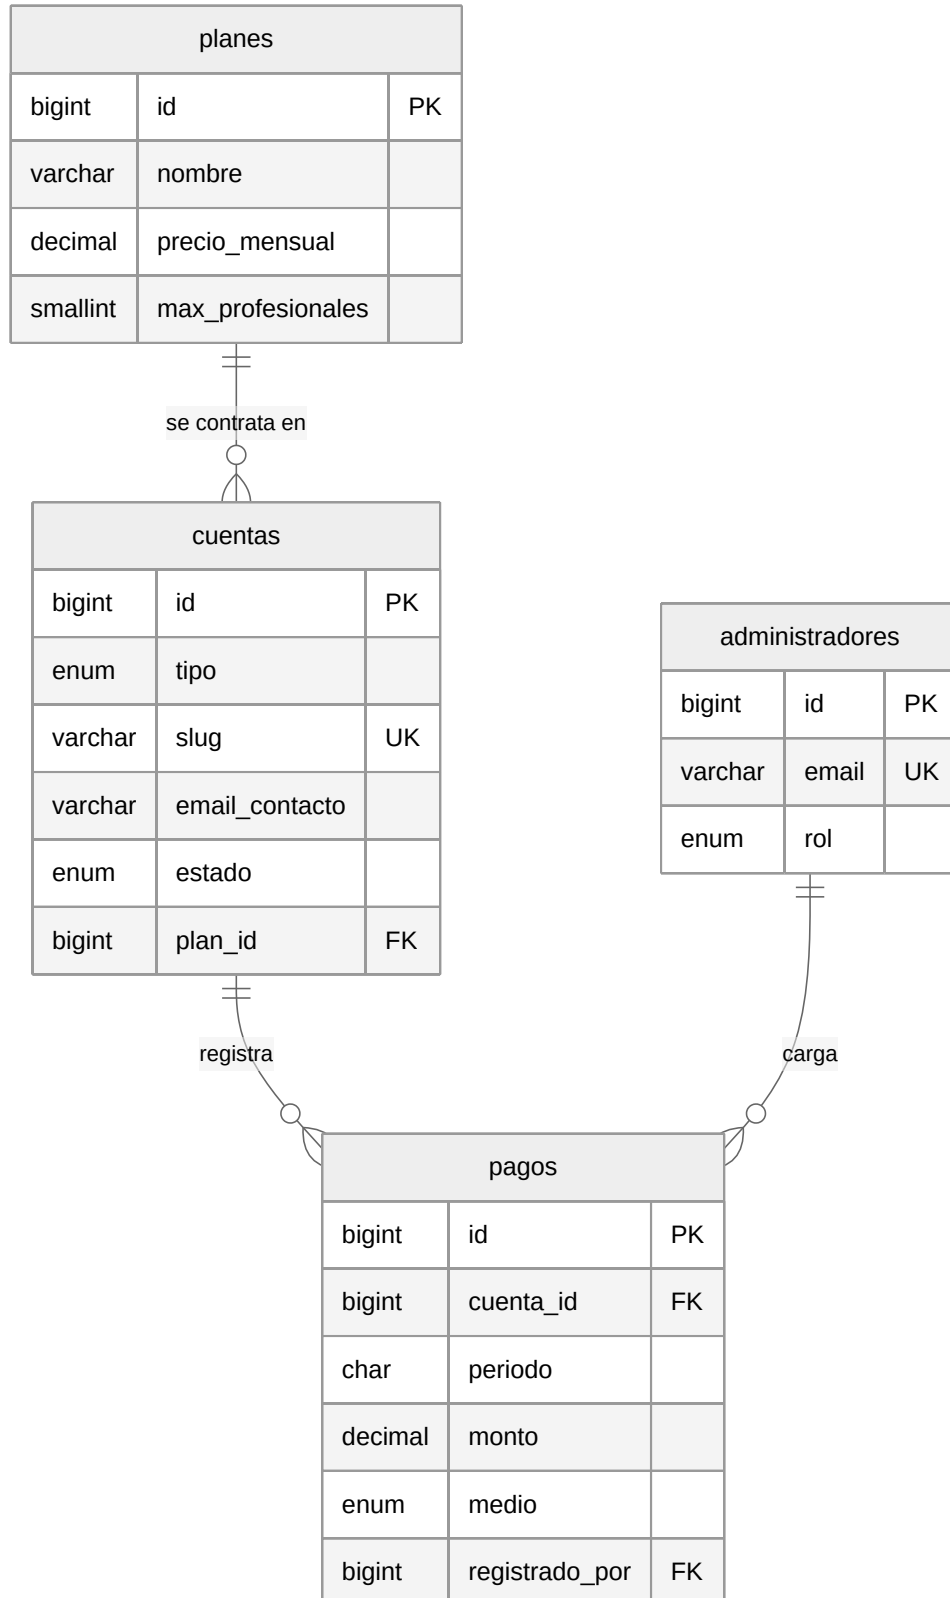

planes

Planes de membresía que se ofrecen a las cuentas.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
nombre	varchar(80)	Demo, Profesional, Consultorio
precio_mensual	decimal(12,2)	ARS. 0 = sin cargo
descripcion	text null	
max_profesionales	smallint unsigned	0 = sin límite. Se valida al activar/sumar profesionales
activo	boolean	Inactivo = no se ofrece a cuentas nuevas
created_at / updated_at	timestamp	

cuentas

El tenant: un consultorio o un profesional independiente. No tiene credenciales.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
tipo	enum('consultorio','profesional')	
nombre	varchar(150)	
slug UQ	varchar(120)	Página pública /c/{slug} o /p/{slug}
email_contacto	varchar(190)	Avisos de la plataforma. No es un login
descripcion	text null	
banner_url	varchar(255) null	Ruta en storage
estado IX	enum('activa','suspendida')	Suspendida = sin login y sin página pública
plan_id FK	bigint unsigned	→ planes.id · ON DELETE RESTRICT
fecha_alta	date	
horas_minimas_cancelacion	smallint unsigned	Default 24
horas_vencimiento_pendiente	smallint unsigned	Default 12 · 0 = nunca vence
created_at / updated_at / deleted_at	timestamp	Soft delete

pagos

Cobros de membresía registrados a mano desde /gestion.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id · RESTRICT (historial contable)
periodo	char(7)	YYYY-MM
fecha	date	
monto	decimal(12,2)	
medio	enum('transferencia','efectivo','mercadopago','otro')	
notas	varchar(255) null	
registrado_por FK	bigint unsigned null	→ administradores.id
created_at / updated_at	timestamp	
UNIQUE (cuenta_id, periodo): un pago por cuenta y mes		

administradores


Equipo interno de la plataforma. Login y guard separados de las personas de las cuentas.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
nombre	varchar(150)	
email UQ	varchar(190)	
password	varchar(255)	Hash (bcrypt/argon2)
rol	enum('soporte','facturacion')	Propuesto: hoy el mock tiene un solo tipo
activo	boolean	
remember_token / timestamps		

Identidad y acceso

Personas, sus membresías en cada cuenta y las agendas que gestiona cada secretaría.

usuarios · miembros · miembro_agendas

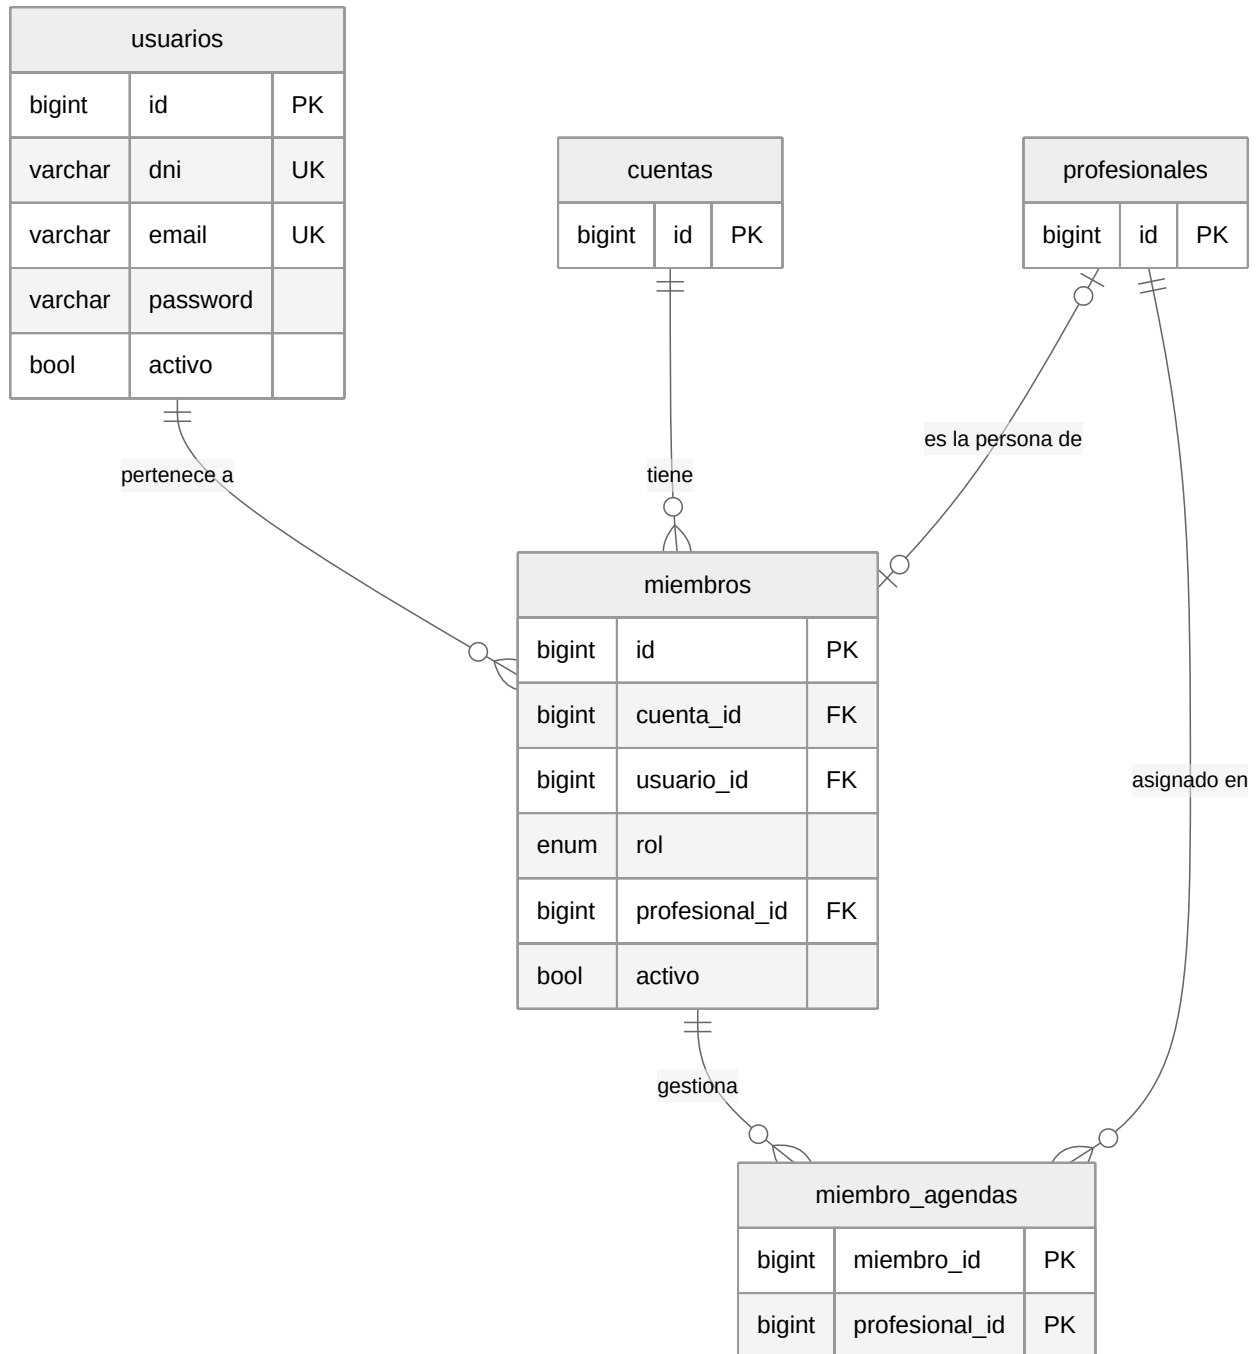

usuarios

Personas con acceso al panel. Una persona = un login, aunque trabaje en varias cuentas.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
nombre	varchar(150)	
dni UQ	varchar(9)	Credencial principal
email UQ	varchar(190)	Credencial alternativa, avisos y recuperación
password	varchar(255)	Hash
activo	boolean	false = no entra a ninguna cuenta
email_verified_at	timestamp null	
remember_token / timestamps		

miembros

Membresía persona ↔ cuenta con su rol. Reemplaza al “dueño” y a los usuarios del equipo.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id · CASCADE
usuario_id FK	bigint unsigned	→ usuarios.id · CASCADE
rol	enum('administrador', 'secretaria', 'profesional')	
profesional_id FK	bigint unsigned null	→ profesionales.id · SET NULL. Obligatorio si rol = profesional; opcional en administrador (“atiende”)
activo	boolean	Acceso a ESTA cuenta
created_at / updated_at	timestamp	
UNIQUE (cuenta_id, usuario_id): una membresía por persona y cuenta		
UNIQUE (profesional_id): un profesional ↔ una persona (MySQL permite varios NULL)		
INDEX (usuario_id): armar el selector de centros al iniciar sesión		

miembro_agendas


Pivote: profesionales cuyas agendas gestiona una secretaría. Sin filas = todo el centro.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
miembro_id PK	bigint unsigned	→ miembros.id · CASCADE
profesional_id PK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
PRIMARY KEY (miembro_id, profesional_id)		

Equipo y agenda

Profesionales de cada cuenta, lo que muestran en su página pública y cuándo atienden.

especialidades · profesionales · lugares_atencion · areas_atencion · servicios · disponibilidades · bloqueos_fechas

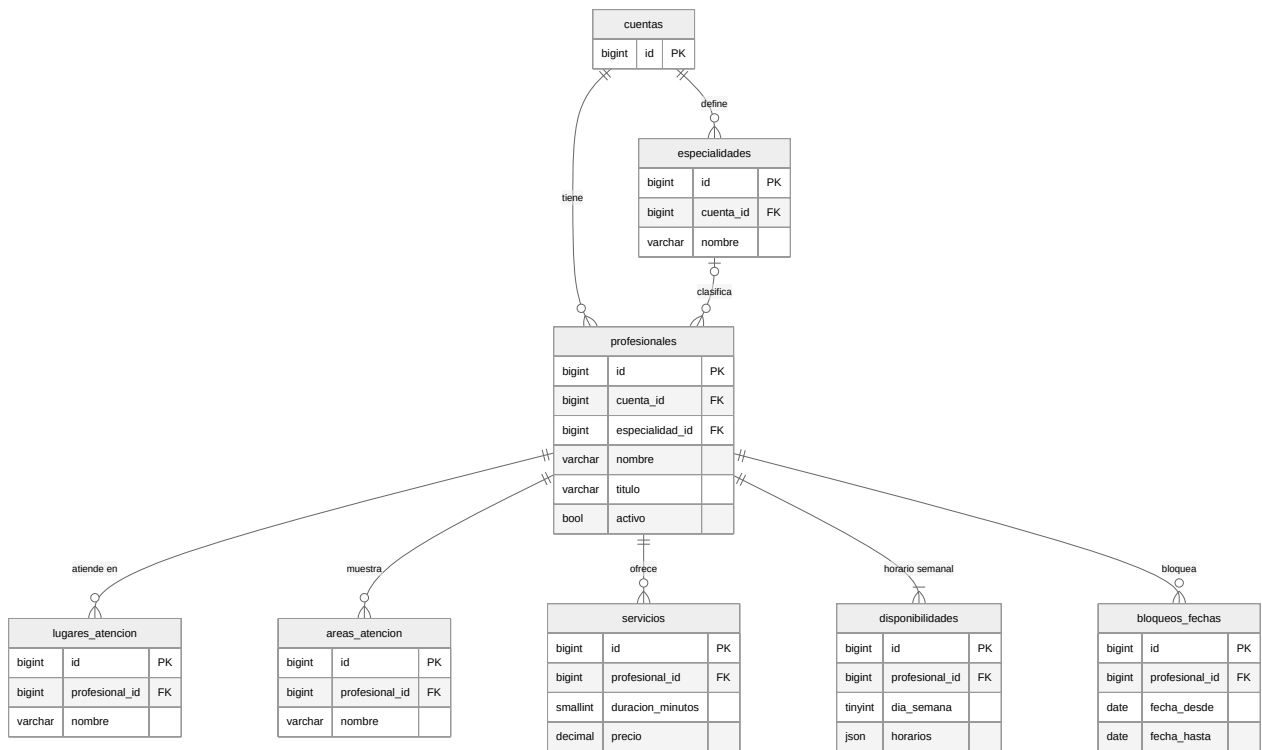

especialidades

Catálogo por cuenta, administrable desde Mi Equipo.

COLUMNA

TIPO

NOTAS

id **PK**

bigint unsigned

cuenta_id **FK**

bigint unsigned

→ cuentas.id · CASCADE

nombre

varchar(100)

activo

boolean

Inactiva = no se ofrece en altas nuevas

created_at / updated_at

timestamp

UNIQUE (cuenta_id, nombre)

profesionales

Perfil profesional (agenda + página pública). No es un login: se vincula a una persona por miembros.profesional_id.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id · CASCADE
especialidad_id FK	bigint unsigned null	→ especialidades.id · SET NULL
nombre	varchar(150)	Nombre público, con título (Lic., Dra.)
titulo	varchar(150) null	Ej. Kinesiólogo Fisiatra · M.N. 15.980
whatsapp	varchar(20) null	Formato internacional sin +
avatar_url / banner_url	varchar(255) null	Rutas en storage
frase_principal	varchar(200) null	
biografia	text null	
modalidad	varchar(255) null	
activo	boolean	Cuenta para el límite del plan
created_at / updated_at / deleted_at	timestamp	Soft delete: conserva turnos e historias
INDEX (cuenta_id, activo)		
UNIQUE (id, cuenta_id): permite FK compuestas que impiden mezclar cuentas		

lugares_atencion

Sedes o modalidades donde atiende cada profesional (hoy JSON “direcciones”).

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
nombre	varchar(100)	Ej. Consultorio Palermo, Consulta Online
detalle	varchar(150) null	Ej. Lun, Mié y Vie
direccion	varchar(255)	
link_mapa	varchar(255) null	
icono	varchar(40)	Clave de ícono, no el path SVG
orden	tinyint unsigned	

areas_atencion

Áreas que muestra la página pública (hoy JSON “areas”).

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
nombre	varchar(120)	
descripcion	varchar(255)	
detalle	text null	
icono	varchar(40)	
orden	tinyint unsigned	

servicios

Prestaciones reservables de cada profesional.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
nombre	varchar(120)	
descripcion	text null	
duracion_minutos	smallint unsigned	
precio	decimal(12,2) null	ARS · null = a consultar
activo	boolean	
created_at / updated_at	timestamp	
INDEX (profesional_id, activo)		

disponibilidades

Horario semanal: 7 filas por profesional.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
dia_semana	tinyint unsigned	0 = domingo ... 6 = sábado
activo	boolean	
horarios	json	Ej. ["09:00","10:00"]
UNIQUE (profesional_id, dia_semana)		

bloqueos_fechas


Vacaciones, congresos, feriados propios.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · CASCADE
fecha_desde	date	
fecha_hasta	date	CHECK (fecha_hasta >= fecha_desde)
motivo	varchar(255) null	
created_at / updated_at	timestamp	
INDEX (profesional_id, fecha_desde, fecha_hasta)		

Pacientes y turnos

El padrón de cada cuenta, los turnos, las series, la historia clínica y los avisos.

obras_sociales · pacientes · series_turnos · turnos · historias_clinicas · notificaciones · registros_auditoria

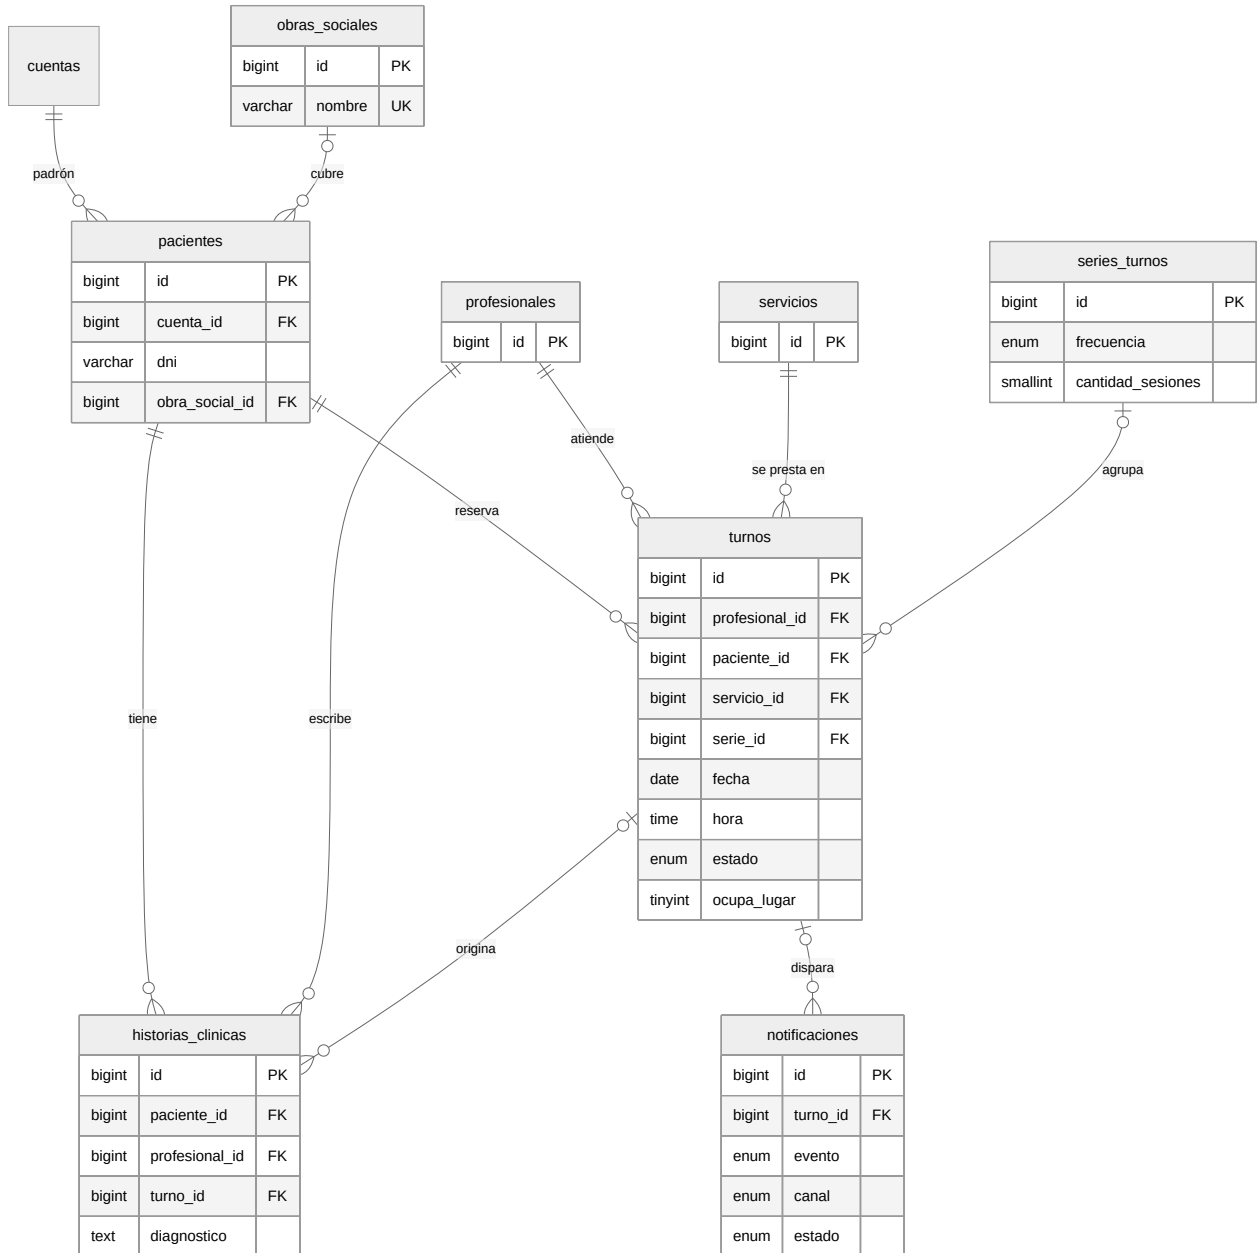

obras_sociales

Catálogo global (OSDE, IOMA, PAMI...).

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
nombre UQ	varchar(120)	
activo	boolean	

pacientes

Padrón POR CUENTA, compartido por los profesionales del consultorio. Sin login.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id · CASCADE
nombre	varchar(100)	
apellido	varchar(100)	Hoy el mock guarda nombre completo en un campo
dni	varchar(9)	
email	varchar(190) null	
telefono	varchar(20)	WhatsApp para avisos
obra_social_id FK	bigint unsigned null	→ obras_sociales.id · SET NULL
nro_afiliado	varchar(40) null	Nuevo: lo piden las autorizaciones
fecha_alta	date	
created_at / updated_at	timestamp	
UNIQUE (cuenta_id, dni)		
INDEX (cuenta_id, apellido)		

series_turnos

Series para autorizaciones de obra social (semanal, quincenal, mensual).

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id
paciente_id FK	bigint unsigned	→ pacientes.id
frecuencia	enum('semanal', 'quincenal', 'mensual')	
cantidad_sesiones	smallint unsigned	
created_at / updated_at	timestamp	

turnos

Cada turno. Las reglas de oro quedan garantizadas por índices únicos.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · RESTRICT
paciente_id FK	bigint unsigned	→ pacientes.id · RESTRICT
servicio_id FK	bigint unsigned	→ servicios.id · RESTRICT
lugar_atencion_id FK	bigint unsigned null	→ lugares_atencion.id · SET NULL
serie_id FK	bigint unsigned null	→ series_turnos.id · SET NULL
obra_social_id FK	bigint unsigned null	→ obras_sociales.id · cobertura usada en ESE turno
fecha	date	
hora	time	
duracion_minutos	smallint unsigned	Copia del servicio al reservar
estado	enum('pendiente','confirmado','cancelado','asistio','ausente','vencido')	Default pendiente
origen	enum('panel','online')	Quién lo creó
notas	text null	
creado_por FK	bigint unsigned null	→ miembros.id (null si lo pidió el paciente online)
ocupa_lugar GEN	tinyint GENERATED STORED	1 si estado ≠ (cancelado, vencido); si no NULL
created_at / updated_at	timestamp	
UNIQUE (profesional_id, fecha, hora, ocupa_lugar): un horario = un turno activo UNIQUE (profesional_id, paciente_id, fecha, ocupa_lugar): un paciente = un turno activo por día INDEX (cuenta_id, fecha) · INDEX (paciente_id, fecha) · INDEX (estado, fecha) para el job de vencimiento		

historias_clinicas

Dato sensible: solo la lee y escribe el profesional que la cargó. No se borra.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id
paciente_id FK	bigint unsigned	→ pacientes.id · RESTRICT
profesional_id FK	bigint unsigned	→ profesionales.id · RESTRICT
turno_id FK	bigint unsigned null	→ turnos.id · SET NULL
fecha	date	
motivo	varchar(255)	
diagnostico	text	
tratamiento	text	
created_at / updated_at	timestamp	Sin soft delete ni DELETE: se corrige con una entrada nueva
INDEX (paciente_id, profesional_id, fecha)		

notificaciones

Avisos por WhatsApp o email (hoy simulados en el mock).

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned	→ cuentas.id
turno_id FK	bigint unsigned null	→ turnos.id · CASCADE
evento	enum('solicitud_nueva','confirmado','reprogramado','cancelado','recordatorio')	
origen	enum('panel','paciente','sistema')	
canal	enum('whatsapp','email')	
destinatario	varchar(150)	
destino	varchar(190)	Teléfono o email
mensaje	text	
estado	enum('pendiente','enviada','fallida','simulada')	
enviada_at	timestamp null	
error	varchar(255) null	Respuesta del proveedor si falló
created_at / updated_at	timestamp	
INDEX (cuenta_id, created_at)		
INDEX (estado) para la cola de envío		

registros_auditoria

Propuesto: quién entró como una cuenta, quién abrió qué historia, quién reseteó contraseñas.

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id PK	bigint unsigned	
cuenta_id FK	bigint unsigned null	→ cuentas.id
actor_tipo	enum('usuario','administrador')	
actor_id	bigint unsigned	
accion	varchar(60)	impersonar, ver_historia, reset_password...
entidad / entidad_id	varchar(60) / bigint	
ip	varchar(45)	IPv4 o IPv6
created_at	timestamp	Solo inserción
INDEX (cuenta_id, created_at)		

Lo que garantiza la base

Hoy estas reglas viven solo en el frontend. En MySQL las cubren índices y claves; donde un índice no alcanza, las valida Laravel dentro de una transacción.

Un horario = un turno activo

La columna generada `ocupa_lugar` vale 1 mientras el turno ocupa el horario y NULL cuando se cancela o vence. Como MySQL ignora los NULL en un índice único, `UNIQUE (profesional_id, fecha, hora, ocupa_lugar)` impide dos turnos activos en el mismo horario y deja reutilizar el de uno cancelado. Si dos pacientes reservan a la vez, la base rechaza al segundo.

Un paciente = un turno activo por día

Mismo mecanismo: `UNIQUE (profesional_id, paciente_id, fecha, ocupa_lugar)`.

Nada se mezcla entre cuentas

Todas las tablas del tenant llevan `cuenta_id` (un *global scope* de Eloquent filtra por la cuenta activa). Para las relaciones críticas, la FK compuesta (`profesional_id, cuenta_id`) contra `UNIQUE (id, cuenta_id)` impide que un turno de una cuenta apunte a un profesional de otra.

Un profesional ↔ una persona

`UNIQUE (profesional_id)` en `miembros`.

Siempre queda un administrador

Esta regla no la puede garantizar un índice: la valida la Policy de miembros dentro de una transacción, igual que hoy lo hace `EquipoUsuariosService`.

La historia clínica no se pierde

FK con `RESTRICT` hacia pacientes y profesionales, sin `DELETE`: los profesionales se dan de baja con `soft delete`.

Cambios respecto del mock actual

El frontend se adapta a estos nombres al conectar la API (`core/models.ts` pasa a español de punta a punta).

HOY EN DB.JSON	EN MYSQL
Turno con copias de texto: <code>patientName</code> , <code>patientPhone</code> , <code>serviceName</code> , <code>location</code> , <code>healthInsurance</code>	Claves foráneas: <code>paciente_id</code> , <code>servicio_id</code> , <code>lugar_atencion_id</code> , <code>obra_social_id</code> . Solo se copia <code>duracion_minutos</code>
Estados en inglés: <code>PENDING</code> , <code>CONFIRMED</code> , <code>ATTENDED</code> , <code>NO_SHOW</code> , <code>EXPIRED</code> ...	Enum en español: <code>pendiente</code> , <code>confirmado</code> , <code>cancelado</code> , <code>asistio</code> , <code>ausente</code> , <code>vencido</code>
<code>professionals.especialidad</code> como texto (renombrar = actualizar en cascada a mano)	<code>profesionales.especialidad_id</code> → <code>especialidades</code>
<code>direcciones</code> y <code>areas</code> como arrays JSON dentro del profesional	Tablas <code>lugares_atencion</code> y <code>areas_atencion</code> (el turno referencia su lugar)
<code>availabilities</code> : un documento por profesional con 7 días	<code>disponibilidades</code> : 7 filas por profesional, horarios en JSON
<code>miembros.profesionalesAsignados</code> como array	Tabla pivote <code>miembro_agendas</code>
<code>serieId</code> suelto en cada turno	Tabla <code>series_turnos</code> con frecuencia y cantidad de sesiones
Paciente con un solo campo de nombre	<code>nombre</code> + <code>apellido</code> , más <code>nro_afiliado</code>
IDs de texto (prof-vega, cta-consultorio-sm)	BIGINT autoincremental; lo público se resuelve por slug
Contraseñas en texto plano en <code>db.json</code>	Hash, tokens de Sanctum y <code>password_reset_tokens</code>

Tablas estándar de Laravel

`personal_access_tokens` (Sanctum, para usuarios y administradores),
`password_reset_tokens` (recuperación real), `jobs` / `failed_jobs` (cola de avisos y job programado que vence turnos pendientes).

Decisiones abiertas

- **Obras sociales:** catálogo global compartido, o además una pivote `cuenta_obra_social` para que cada centro elija con cuáles trabaja.
- **Roles del back-office** (`administradores.rol`) y **registros_auditoria:** recomendados, todavía no están en el frontend.
- **Invitaciones por link:** sumaría una tabla `invitaciones` (`email`, `token`, `rol`, `vence_at`) en lugar de la contraseña inicial.
- **Horarios:** JSON por día (simple, lo que ya usa el mock) o una fila por horario si más adelante se necesitan duraciones distintas por turno.