



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Máster Universitario en Ingeniería en Informática



**TFM del Máster Universitario en
Ingeniería Informática**

**Análisis Visual de Revisiones de
Código
Documentación Técnica**



Presentado por Mario Juez Gil
en Universidad de Burgos — 28 de junio de 2017
Tutor: Dr. Carlos López Nozal, Dr. Raúl Marticorena
Sánchez

Índice general

| | |
|--|-----------|
| Índice general | I |
| Índice de figuras | III |
| Índice de tablas | IV |
| Anexo A Plan de Proyecto Software | 1 |
| A.1. Introducción | 1 |
| A.2. Planificación temporal | 1 |
| A.3. Estudio de viabilidad | 11 |
| Anexo B Especificación de Requisitos | 15 |
| B.1. Introducción | 15 |
| B.2. Catálogo de requisitos | 15 |
| B.3. Especificación de requisitos | 19 |
| Anexo C Especificación de diseño | 46 |
| C.1. Introducción | 46 |
| C.2. Diseño de datos | 46 |
| C.3. Diseño procedimental | 46 |
| C.4. Diseño arquitectónico | 46 |
| Anexo D Documentación técnica de programación | 47 |
| D.1. Introducción | 47 |
| D.2. Estructura de directorios | 47 |
| D.3. Manual del programador | 47 |
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto | 47 |
| D.5. Pruebas del sistema | 47 |
| Anexo E Documentación de usuario | 48 |
| E.1. Introducción | 48 |
| E.2. Requisitos de usuarios | 48 |
| E.3. Instalación | 48 |
| E.4. Manual del usuario | 48 |

ÍNDICE GENERAL

II

Bibliografía

49

Índice de figuras

| | |
|--|----|
| A.1. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 1. | 2 |
| A.2. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 2. | 3 |
| A.3. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 3. | 4 |
| A.4. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 4. | 4 |
| A.5. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 5. | 5 |
| A.6. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 6. | 6 |
| A.7. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 7. | 6 |
| A.8. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 8. | 7 |
| A.9. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 9. | 8 |
| A.10. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 10. | 8 |
| A.11. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 11. | 9 |
| A.12. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 12. | 10 |
| A.13. Diagrama <i>burndown</i> del <i>sprint</i> 13. | 10 |
| B.1. Diagrama de casos de uso de la aplicación. | 19 |

Índice de tablas

| | |
|---|----|
| A.1. Equivalencia <i>story-point</i> a tiempo. | 2 |
| A.2. Costes de personal a media jornada. | 11 |
| A.3. Costes de personal a jornada completa. | 12 |
| A.4. Otros costes. | 13 |
| A.5. Costes totales. | 13 |
| A.6. Diferentes licencias utilizadas por nuestras dependencias. | 14 |
| | |
| B.1. CU-01 Solicitar datos de repositorio | 20 |
| B.2. CU-02 Listar repositorios | 21 |
| B.3. CU-03 Análisis visual repositorio | 22 |
| B.4. CU-04 Descarga CSV con datos de revisiones | 23 |
| B.5. CU-05 Listar <i>pull requests</i> | 24 |
| B.6. CU-06 Análisis visual <i>pull request</i> | 25 |
| B.7. CU-07 Listar usuarios | 26 |
| B.8. CU-08 Análisis visual usuario | 27 |
| B.9. CU-09 Ver estado API | 28 |
| B.10.CU-10 Crear tarea de obtención de datos | 29 |
| B.11.CU-11 Obtener datos de GitHub | 30 |
| B.12.CU-12 Obtener estado del gestor de tareas | 31 |
| B.13.CU-13 Obtener listado de tareas | 32 |
| B.14.CU-14 Obtener listado de <i>pull requests</i> | 33 |
| B.15.CU-15 Obtener <i>pull request</i> | 34 |
| B.16.CU-16 Obtener estadísticas de <i>pull request</i> | 35 |
| B.17.CU-17 Obtener listado de usuarios | 36 |
| B.18.CU-18 Obtener usuario | 37 |
| B.19.CU-19 Obtener estadísticas de usuarios | 38 |
| B.20.CU-20 Obtener estadísticas de revisiones | 39 |
| B.21.CU-21 Obtener estadísticas de comentarios de revisión | 40 |
| B.22.CU-22 Obtener listado de repositorios | 41 |
| B.23.CU-23 Obtener repositorio | 42 |
| B.24.CU-24 Obtener estadísticas de repositorios | 43 |
| B.25.CU-25 Obtener listado de nombres de repositorios | 44 |
| B.26.CU-26 Obtener datos CSV de repositorio | 45 |

Anexo A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este anexo se tratan dos puntos principales:

- Planificación temporal del proyecto, donde se han utilizado metodologías ágiles.
- Estudio de la viabilidad del proyecto tanto a nivel económico como legal.

A.2. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se caracteriza por el uso de metodologías ágiles, concretamente Scrum. El desarrollo se ha dividido en una serie de iteraciones (o *sprints*).

Se han realizado un total de 14 *sprints*. Cada uno de ellos está enfocado a una serie de objetivos particulares. Cada *sprint* se corresponde con una *milestone* del repositorio en GitHub. A su vez, cada *milestone* está compuesta por una serie de tareas (o *issues*).

Cada una de las iteraciones finaliza con una reunión presencial o mediante videoconferencia donde se revisan y aceptan los cambios. Tras ello, los cambios aceptados son integrados en la rama principal (rama *master*).

El *add-on* ZenHub se ha utilizado para asignar estimaciones temporales a las tareas, las cuales permiten el desarrollo de un diagrama *burndown* por *sprint*. Para las estimaciones de tiempo se utiliza la unidad *story point*, a continuación se muestra una tabla de equivalencias aproximadas:

| <i>Story points</i> | Tiempo |
|---------------------|------------|
| 1 | 30 minutos |
| 2 | 1 hora |
| 3 | 2 horas |
| 4 | 3 horas |
| 5 | 6 horas |
| 6 | 8 horas |
| 8 | 10 horas |
| 13 | 16 horas |


Tabla A.1: Equivalencia *story-point* a tiempo.

A continuación se muestran las iteraciones del proyecto:

Sprint 1 (10/02/2017 - 24/02/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el aprendizaje de conceptos y herramientas. Sus dos tareas suman una estimación de 20 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/1

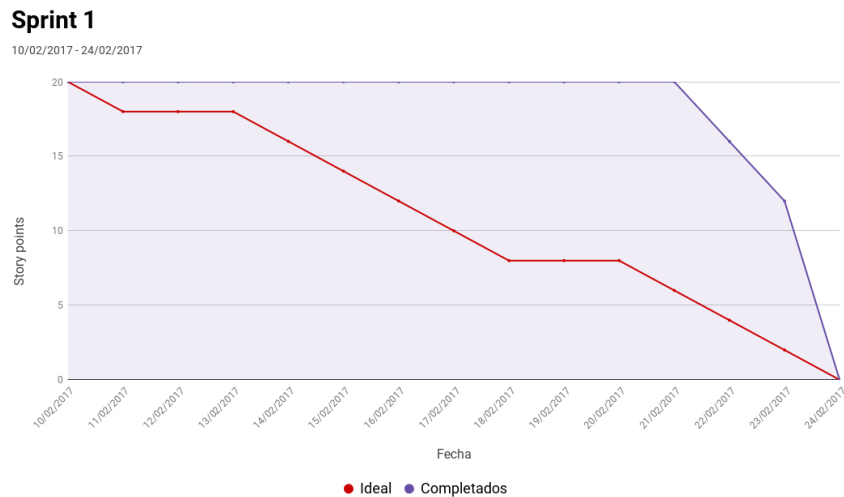Figura A.1: Diagrama *burndown* del *sprint 1*.

Sprint 2 (24/02/2017 - 10/03/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo de la memoria y prototipos previos. Sus 4 tareas suman una estimación de 22 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/2

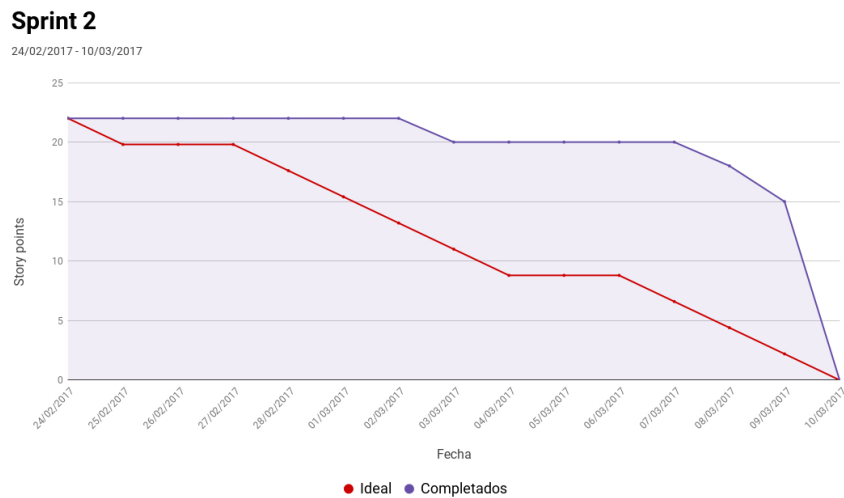


Figura A.2: Diagrama *burndown* del *sprint 2*.


Sprint 3 (10/03/2017 - 24/03/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo de la memoria, prototipos previos y estudio de tecnologías a utilizar. Sus 5 tareas suman una estimación de 17 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/3

Sprint 3

10/03/2017 - 24/03/2017

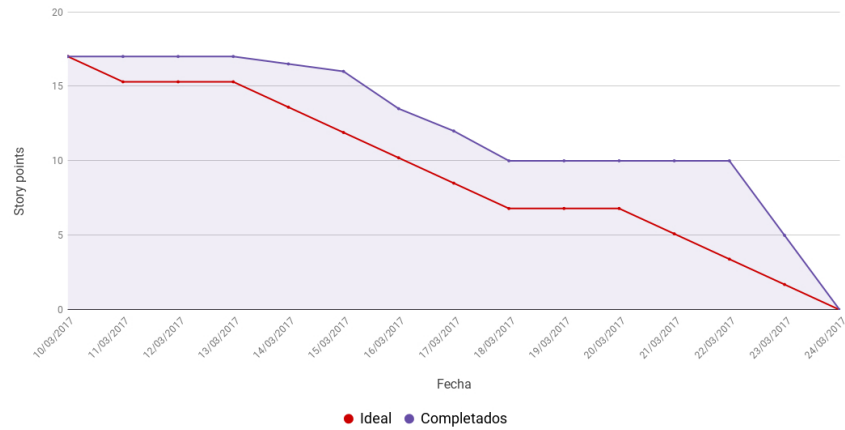
Figura A.3: Diagrama *burndown* del *sprint* 3.**Sprint 4 (24/03/2017 - 07/04/2017)**

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo de la memoria, prototipos previos y estudio de herramientas de revisión automática. Sus 6 tareas suman una estimación de 18 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/4

Sprint 4

24/03/2017 - 07/04/2017

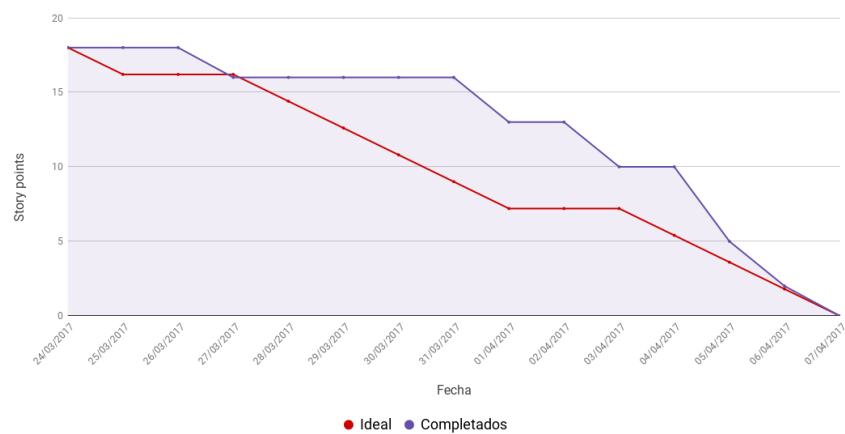Figura A.4: Diagrama *burndown* del *sprint* 4.

Sprint 5 (07/04/2017 - 21/04/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el estudio de la API de GitHub y el desarrollo de la parte *backend* de la aplicación final. Sus 8 tareas suman una estimación de 32 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/5

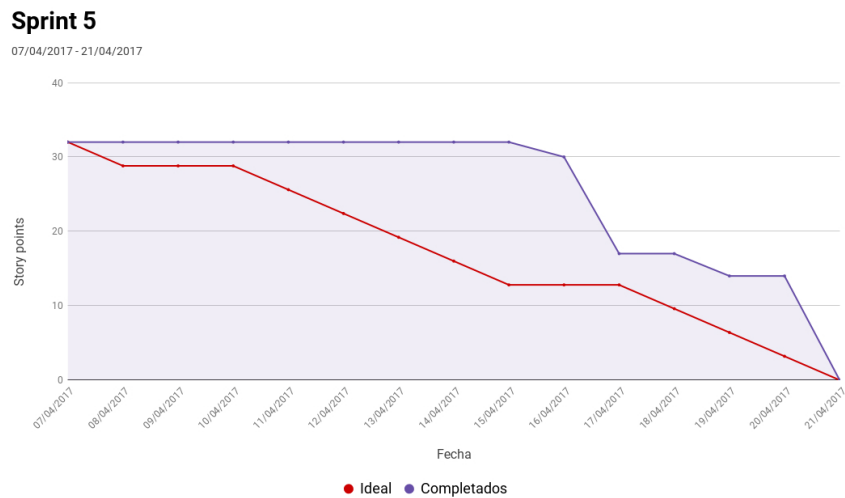


Figura A.5: Diagrama *burndown* del *sprint* 5.


Sprint 6 (21/04/2017 - 28/04/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el estudio de la de las revisiones en GitHub, desarrollo de documentación, desarrollo de la parte *backend* de la aplicación final, y creación de pruebas unitarias. Sus 7 tareas suman una estimación de 24 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/6

Sprint 6

21/04/2017 - 28/04/2017

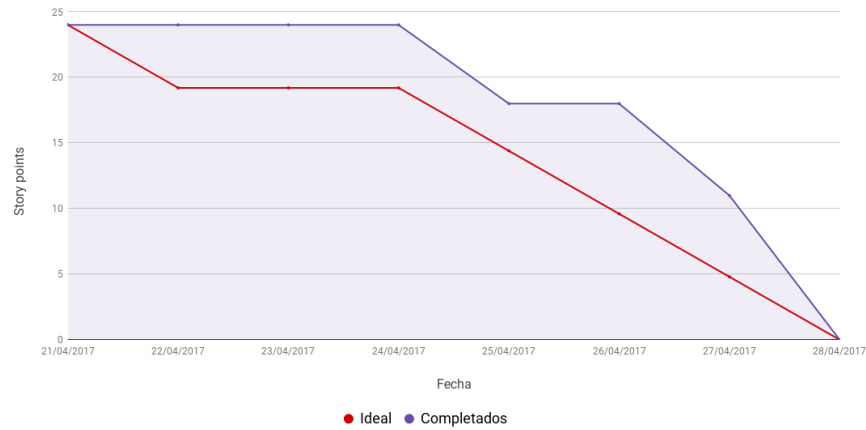
Figura A.6: Diagrama *burndown* del *sprint* 6.**Sprint 7 (28/04/2017 - 12/05/2017)**

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo y finalización de la parte *backend* de la aplicación final. Sus 9 tareas suman una estimación de 34 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/7

Sprint 7

28/04/2017 - 12/05/2017

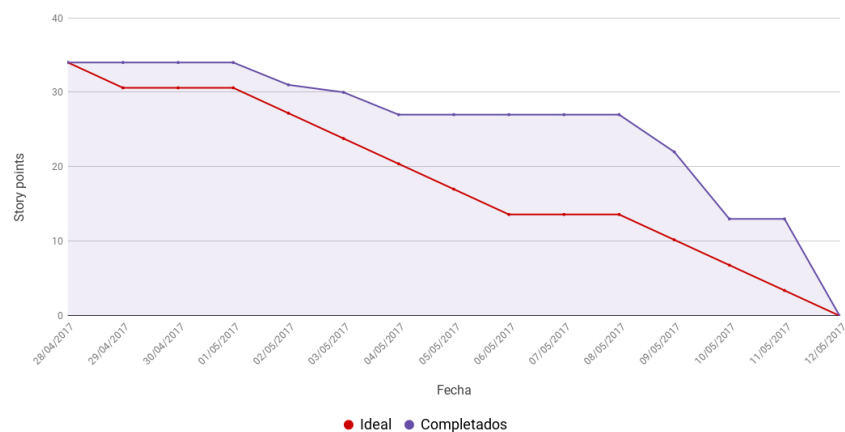Figura A.7: Diagrama *burndown* del *sprint* 7.

Sprint 8 (12/05/2017 - 19/05/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con refactorizaciones de la parte *backend* e inicio de la parte *frontend*. Sus 4 tareas suman una estimación de 20 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/8

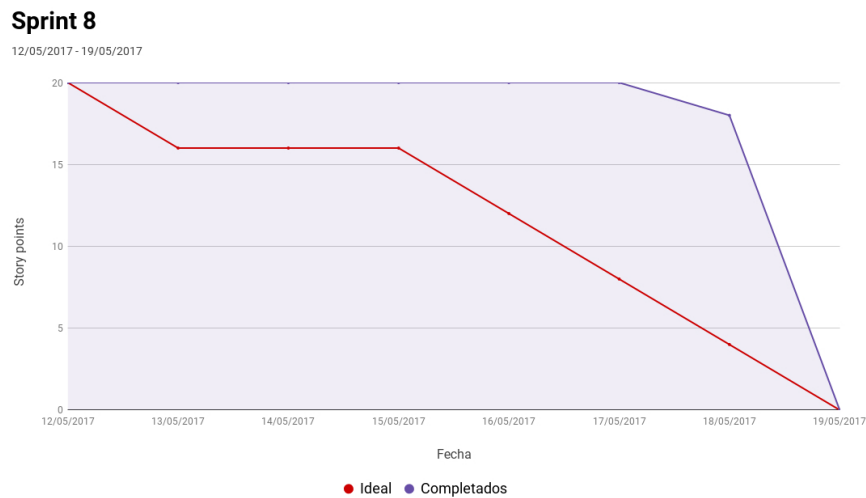
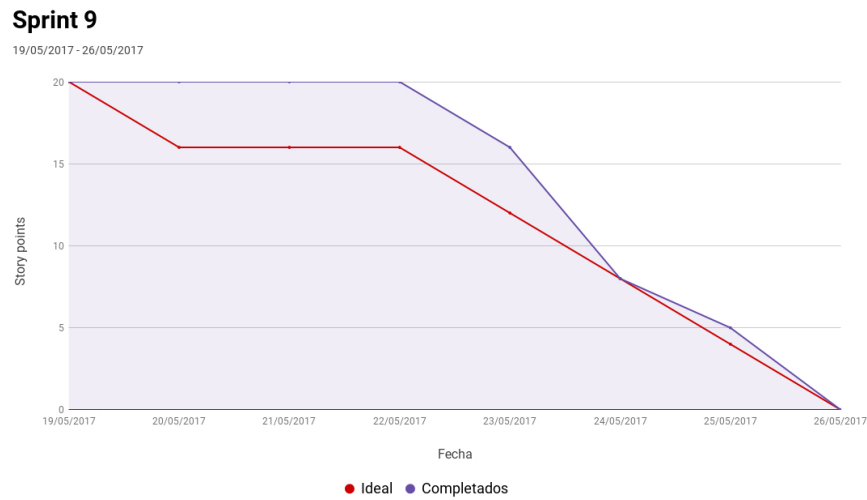


Figura A.8: Diagrama *burndown* del *sprint* 8.

Sprint 9 (19/05/2017 - 26/05/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo de la parte *frontend* y alguna mejora en la parte *backend*. Sus 5 tareas suman una estimación de 20 *story points*.

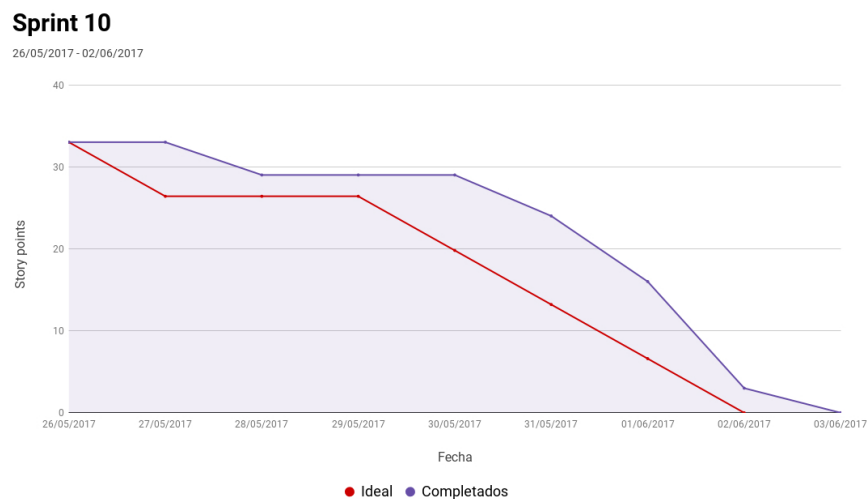
https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/9

Figura A.9: Diagrama *burndown* del *sprint* 9.

***Sprint* 10 (26/05/2017 - 02/06/2017)**

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con el desarrollo de la parte *frontend*. Sus 6 tareas suman una estimación de 33 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/10

Figura A.10: Diagrama *burndown* del *sprint* 10.

Sprint 11 (02/06/2017 - 09/06/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con la finalización del desarrollo de la parte *frontend* y alguna mejora en la parte *backend*. Sus 8 tareas suman una estimación de 23 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/11

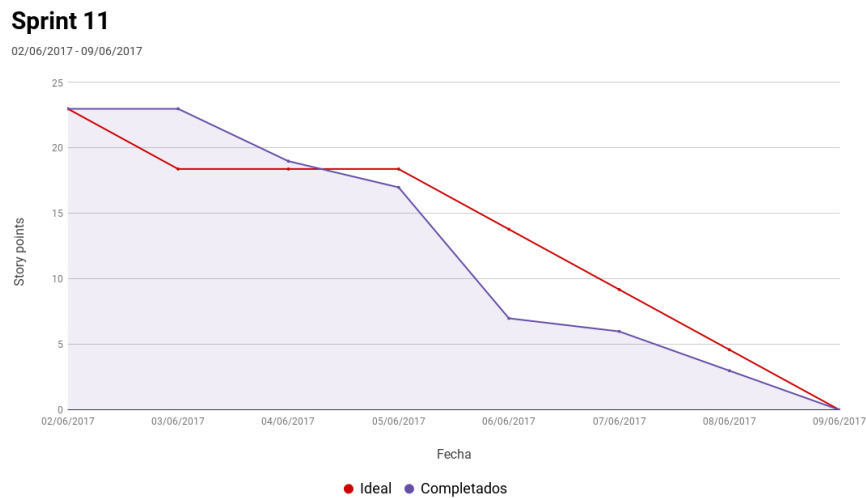


Figura A.11: Diagrama *burndown* del *sprint* 11.


Sprint 12 (09/06/2017 - 19/06/2017)

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con la implementación de las últimas características de la aplicación final, documentación de código, y desarrollo de pruebas unitarias. Sus 7 tareas suman una estimación de 34 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/12

Sprint 12

09/06/2017 - 19/06/2017

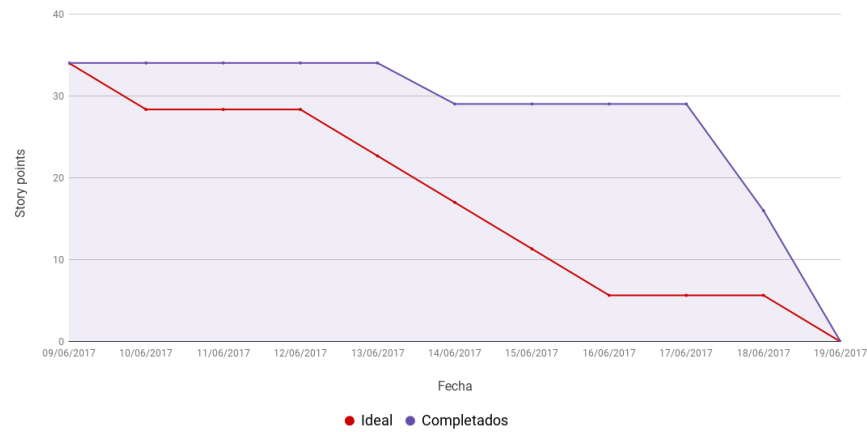
Figura A.12: Diagrama *burndown* del *sprint* 12.**Sprint 13 (19/06/2017 - 26/06/2017)**

Esta iteración del proyecto contiene tareas relacionadas con la finalización del desarrollo de la memoria del proyecto. Sus 11 tareas suman una estimación de 44 *story points*.

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/13

Sprint 13

19/06/2017 - 26/06/2017

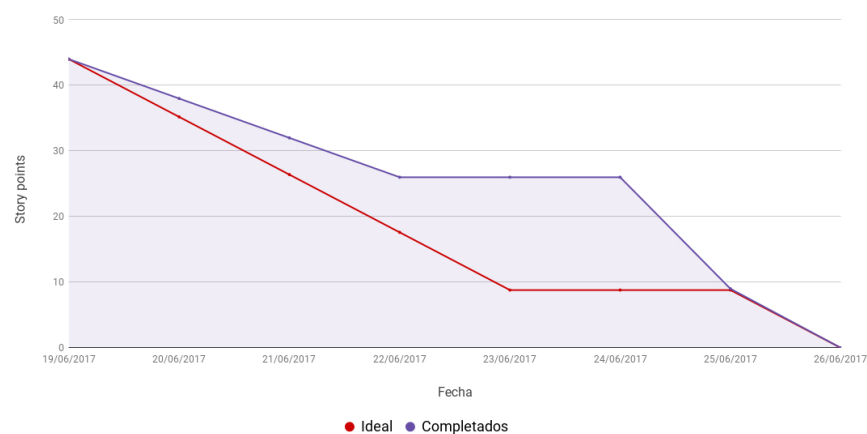Figura A.13: Diagrama *burndown* del *sprint* 13.

***Sprint* 14 (26/06/2017 - 03/07/2017)**

Ésta es la última iteración del proyecto. Sus tareas están relacionadas con el desarrollo de los anexos (documentación técnica).

https://github.com/mjuez/TFM2016_Analisis-Visual-Revisiones-Codigo/milestone/14

En el momento de realización de este documento, la iteración aún no había terminado, y por tanto no existía el diagrama *burndown*.

A.3. Estudio de viabilidad

A continuación se desarrolla el estudio de viabilidad del proyecto, tanto a nivel económico como a nivel legal.

Análisis coste-beneficio

El estudio de viabilidad económica consiste en el análisis de costes y beneficios del proyecto.

Costes

Los costes del proyecto se han desglosado en los siguientes tipos:

Costes de personal:

El proyecto ha sido realizado por un desarrollador empleado a media jornada durante 3 meses, y a jornada completa durante 2 meses:

| Descripción | Coste |
|--------------------------|-------------------|
| Salario mensual neto | 550,00 € |
| Retención IRPF (19%) | 204,50 € |
| Seguridad Social (29,9%) | 321,82 € |
| Salario mensual bruto | 1.076,32 € |
| Total 3 meses | 3.228,96 € |

Tabla A.2: Costes de personal a media jornada.

| Descripción | Coste |
|---------------------------|-------------------|
| Salario mensual neto | 1.100,00 € |
| Retención IRPF (19 %) | 409,00 € |
| Seguridad Social (29,9 %) | 643,64 € |
| Salario mensual bruto | 2.152,64 € |
| Total 2 meses | 4.305,28 € |

Tabla A.3: Costes de personal a jornada completa.

Los costes de Seguridad Social (29,9 %) se han calculado tal como indica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social [2]:

- 23,60 % por contingencias comunes.
- 5,50 % por desempleo de tipo general.
- 0,20 % para el Fondo de Garantía Salarial.
- 0,60 % por formación profesional.

Costes de *hardware*:

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil con un coste de 990 € y una vida útil de 5 años. El coste amortizado es de 82,5 €.

Para calcular el coste de amortización se ha utilizado la siguiente fórmula:

$$CosteAmortizado = \frac{CosteHardware}{VidaUtil} * TiempoUtilizado$$

Costes de *software*:

Todo el *software* utilizado durante el desarrollo del proyecto es gratuito o tiene planes gratuitos.

Otros costes:

A continuación se detalla el resto de costes del proyecto:

| Descripción | Coste |
|--|-----------------|
| Internet | 165,25 € |
| Documentación (memoria impresa + <i>CD's</i>) | 50,00 € |
| Total | 215,25 € |

Tabla A.4: Otros costes.

Costes totales:

La suma de todos los costes del proyecto es la siguiente:

| Descripción | Coste |
|-----------------|-------------------|
| Personal | 7.534,24 € |
| <i>Hardware</i> | 82,50 € |
| <i>Software</i> | 0,00 € |
| Otros | 215,25 € |
| Total | 7.831,99 € |

Tabla A.5: Costes totales.

Beneficios

Este proyecto se ha desarrollado para ser utilizado en entornos de investigación universitaria. No se espera obtener beneficio económico del mismo.

Viabilidad legal

El estudio de la viabilidad legal se ha realizado en términos relativos a las licencias utilizadas.

Licencia del *software* desarrollado

Como se ha indicado anteriormente, nuestro proyecto tiene fines académicos y de investigación. Por ello no queremos restringir su uso, distribución o modificación.

Para la elección de la licencia de la aplicación desarrollada se han tenido en cuenta las licencias de las dependencias externas utilizadas.

| Licencia | Tipo |
|--------------|-----------|
| WTFPL | Copyright |
| MIT | Copyright |
| ISC | Copyright |
| Apache 2.0 | Copyright |
| BSD-3-Clause | Copyright |

Tabla A.6: Diferentes licencias utilizadas por nuestras dependencias.

La licencia MIT [3] se ajusta a nuestras necesidades. Es compatible con todas las anteriores, y además es poco restrictiva. Permite, entre otras cosas, el uso, copia, modificación o distribución del *software* con la única condición de incluir nuestro aviso de copyright y licencia en toda copia o derivado.

La licencia GPLv3 también era compatible con las licencias de nuestras dependencias, pero al ser de tipo copyleft, es algo más restrictiva que la MIT.

Licencia de la documentación

En lo relativo a la documentación (memoria y anexos), se ha utilizado una licencia de tipo Creative Commons 4.0 [1] (CC BY 4.0), que permite la copia y redistribución, así como su modificación para cualquier propósito.

Anexo B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este anexo está dedicado a la especificación de requisitos del proyecto. Se distingue entre requisitos funcionales y requisitos no funcionales y se utilizarán diagramas de caso de uso.

La aplicación está dividida en dos subsistemas, un cliente web y una API REST, para cada uno de los cuales se ha desarrollado una especificación de requisitos particular.

B.2. Catálogo de requisitos

En esta parte se definen los diferentes requisitos de ambos subsistemas del proyecto.

Requisitos funcionales del cliente web

- **RFCW-1 Solicitud de datos de un repositorio:** La aplicación debe permitir la solicitud de los datos de revisiones de un repositorio de GitHub.
- **RFCW-2 Listado de repositorios:** Se deben listar todos los repositorios disponibles en la aplicación. El listado debe ofrecer posibilidades de ordenación.
- **RFCW-3 Análisis visual de datos de un repositorio:** Debe existir una vista que contenga gráficos creados a partir de datos sobre las revisiones de código realizadas en un repositorio.
- **RFCW-4 Descarga fichero CSV de un repositorio:** El usuario debe ser capaz de descargar un fichero `.CSV` que contenga datos sobre las *pull requests* y revisiones realizadas en un repositorio concreto.

- **RFCW-5 Listado de *pull requests*:** Se deben listar todas las *pull requests* disponibles en la aplicación. El listado debe ofrecer posibilidades de ordenación y de filtrado (por repositorio).
- **RFCW-6 Análisis visual de datos de una *pull request*:** Debe existir una vista que contenga gráficos creados a partir de datos de una *pull request*.
- **RFCW-7 Listado de usuarios:** Se deben listar todos los usuarios disponibles en la aplicación. El listado debe ofrecer posibilidades de ordenación.
- **RFCW-8 Análisis visual de datos de un usuario:** Debe existir una vista que contenga gráficos creados a partir de datos sobre las revisiones de código realizadas por un usuario (revisor).
- **RFCW-9 Visualización de estado de API:** El cliente web debe mostrar un indicador con el estado actual de la API para conocer si se encuentra obteniendo datos o no.

Requisitos no funcionales del cliente web

- **RNFCW-1 Usabilidad:** El cliente web debe tener una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.
- **RNFCW-2 Rendimiento:** El cliente web debe evitar los refrescos de página y optimizar el número de peticiones HTTP necesarias.
- **RNFCW-3 Portabilidad:** El cliente web debe funcionar correctamente en los tres principales navegadores web: Edge, Firefox y Chrome.

Requisitos funcionales de la API REST

- **RFAR-1 Obtención de entidades de GitHub:** La API REST debe ser capaz de obtener todo tipo de entidad relacionada con las revisiones de código y almacenarlas para su posterior uso.
- **RFAR-2 Obtención del estado del gestor de tareas:** Debe existir una ruta de la API que permita conocer el estado actual del gestor de tareas de obtención de datos.
- **RFAR-3 Obtención del listado de tareas:** Debe existir una ruta en la API para obtener el listado de tareas. Dicha ruta debe contener un parámetro que permita escoger si se desean obtener todas las tareas (incluidas las completas) o únicamente las incompletas.

- **RFAR-4 Obtención del listado de *pull requests*:** Debe existir una ruta en la API para obtener el listado de entidades de tipo *pull request*. Mediante la parametrización de la ruta se debe permitir la ordenación y filtrado (por repositorio) de la lista.
- **RFAR-5 Obtención de una *pull request*:** Debe existir una ruta en la API para obtener los datos de una entidad de tipo *pull request*.
- **RFAR-6 Obtención de estadísticas de *pull requests*:** Debe existir una ruta en la API para obtener los valores medios de propiedades de una lista de *pull requests* filtradas por usuario o por repositorio. Parametrizando la ruta también se debe tener acceso a estadísticas temporales para un usuario o repositorio concreto. Éstas se deben calcular en un máximo de 20 puntos temporales equidistantes desde la fecha de creación de la *pull request* más antigua de la lista hasta la fecha de creación más reciente de la lista.
- **RFAR-7 Obtención del listado de usuarios:** Debe existir una ruta en la API para obtener el listado de entidades de tipo usuario. Mediante la parametrización de la ruta se debe permitir la ordenación de la lista.
- **RFAR-8 Obtención de un usuario:** Debe existir una ruta en la API para obtener los datos de una entidad de tipo usuario.
- **RFAR-9 Obtención de estadísticas de usuario:** Debe existir una ruta en la API para obtener los valores medios de propiedades de la lista de todas las entidades usuario de la aplicación.
- **RFAR-10 Obtención de estadísticas de revisiones:** Debe existir una ruta en la API para obtener estadísticas sobre una lista de revisiones de un repositorio o usuario concreto. Las estadísticas se deben calcular en un máximo de 20 puntos temporales equidistantes desde la fecha de creación de la revisión más antigua de la lista hasta la fecha de creación más reciente de la lista.
- **RFAR-11 Obtención de estadísticas de comentarios de revisión:** Debe existir una ruta en la API para obtener estadísticas sobre una lista de comentarios de revisión de un repositorio o usuario concreto. Las estadísticas se deben calcular en un máximo de 20 puntos temporales equidistantes desde la fecha de creación del comentario de revisión más antiguo de la lista hasta la fecha de creación más reciente de la lista.
- **RFAR-12 Obtención del listado de repositorios:** Debe existir una ruta en la API para obtener el listado de entidades de tipo repositorio. Mediante la parametrización de la ruta se debe permitir la ordenación de la lista.

- **RFAR-13 Obtención de un repositorio:** Debe existir una ruta en la API para obtener los datos de una entidad de tipo repositorio.
- **RFAR-14 Obtención de estadísticas de repositorio:** Debe existir una ruta en la API para obtener los valores medios de propiedades de la lista de todas las entidades repositorio de la aplicación.
- **RFAR-15 Obtención de un listado de nombres de repositorios:** Debe existir una ruta en la API para obtener el listado con todos los nombres de repositorio almacenados en la aplicación.
- **RFAR-16 Obtención de un fichero CSV con datos sobre un repositorio:** Debe existir una ruta en la API para obtener un fichero .CSV con datos de revisiones de código y *pull requests* de un repositorio concreto.

Requisitos no funcionales de la API REST

- **RNFAR-1 Escalabilidad:** La arquitectura de la API REST debe ser escalable para que añadir soporte a otro tipo de entidades de GitHub en el futuro resulte fácil.
- **RNFAR-2 Rendimiento:** La API REST debe funcionar correctamente en una máquina con un mínimo de 500 MB de memoria RAM.
- **RNFAR-3 Seguridad:** Se debe evitar encolar el mismo repositorio más de una vez, ya que en caso contrario se podrían dar casos de inanición. También se debe evitar encolar repositorios inexistentes.
- **RNFAR-4 Mantenibilidad:** El código de la API debe tener una calidad mínima de 3.0 GPA para asegurar su mantenibilidad.

B.3. Especificación de requisitos

En esta parte se muestra el diagrama de casos de uso del proyecto y la definición de cada uno de ellos.

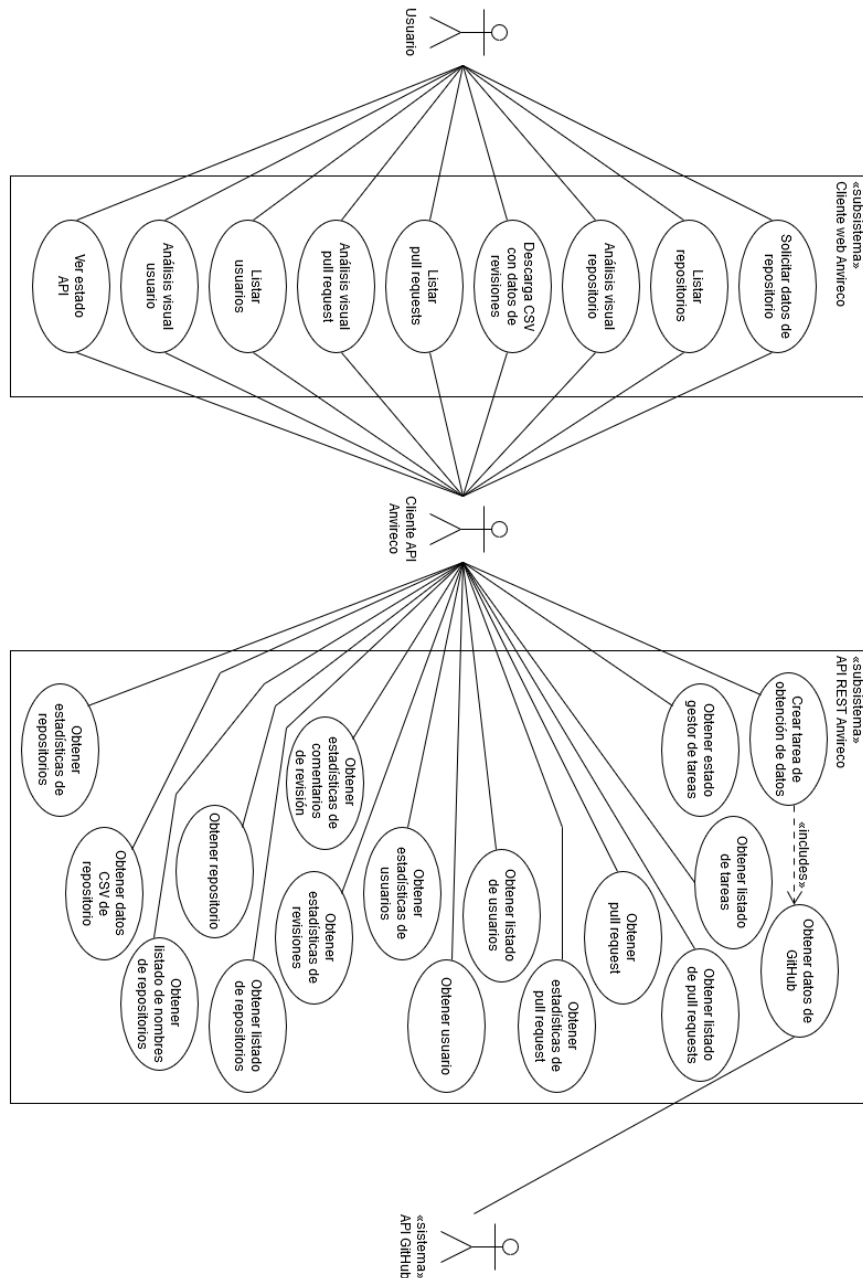


Figura B.1: Diagrama de casos de uso de la aplicación.

| CU-01 | Solicitar datos de repositorio | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-1 | |
| Descripción | Permite al usuario solicitar la obtención de datos de revisiones de un repositorio de GitHub. | |
| Precondición | Situado en la página de inicio del cliente web. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Rellenar el campo propietario. |
| | 2 | Rellenar el campo repositorio. |
| | 3 | Pulsar el botón “adelante”. |
| Postcondición | El número de tareas de obtención de datos en el servidor se ha incrementado. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | Repositorio inexistente. Se muestra un mensaje informativo. |
| | 2 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.1: CU-01 Solicitar datos de repositorio .

| CU-02 | Listar repositorios | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | | |
| Requisitos asociados | RFCW-2 | | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario ver una lista de todos los repositorios almacenados en la aplicación. | | | | | | |
| Precondición | Cliente web Anvireco abierto. | | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Pulsar el elemento “Repositorios” del menú lateral.</td></tr><tr><td>2</td><td>Opcionalmente se pueden ordenar los repositorios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | Pulsar el elemento “Repositorios” del menú lateral. | 2 | Opcionalmente se pueden ordenar los repositorios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. |
| | Paso | Acción | | | | | |
| | 1 | Pulsar el elemento “Repositorios” del menú lateral. | | | | | |
| 2 | Opcionalmente se pueden ordenar los repositorios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. | | | | | | |
| Postcondición | El tamaño de la lista es de 100 elementos o se corresponde con el número de repositorios almacenados en la base de datos en caso contrario. | | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>API no disponible. Se muestra un mensaje informativo.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | |
| | Paso | Acción | | | | | |
| 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | | |

Tabla B.2: CU-02 Listar repositorios .

| CU-03 | Análisis visual repositorio | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-3 | |
| Descripción | Permite al usuario ver una serie de gráficos sobre datos generales y datos de revisiones de código de un repositorio. | |
| Precondición | Situado en la vista de listado de repositorios. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Pulsar en el nombre del repositorio objetivo. |
| | 2 | Opcionalmente se puede navegar al listado de <i>pull requests</i> de ese repositorio. |
| | 3 | Opcionalmente se puede navegar a la página del repositorio en GitHub. |
| Postcondición | Los gráficos mostrados se corresponden con los datos del repositorio elegido. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.3: CU-03 Análisis visual repositorio .

| CU-04 | Descarga CSV con datos de revisiones | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-4 | |
| Descripción | Permite al usuario descargar un fichero .CSV con datos sobre <i>pull requests</i> y revisiones del repositorio. | |
| Precondición | Situado en la vista de un repositorio concreto. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Pulsar sobre el botón de descarga de CSV. |
| Postcondición | Se muestra un diálogo de descarga del fichero .CSV. El fichero contiene los datos del repositorio escogido. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. |
| Importancia | Media | |

Tabla B.4: CU-04 Descarga CSV con datos de revisiones .

| CU-05 | Listar <i>pull requests</i> | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--------|---|---|---|--|---|---|
| Versión | 1.0 | | | | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | | | | |
| Requisitos asociados | RFCW-5 | | | | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario ver una lista de todas las <i>pull requests</i> almacenadas en la aplicación. | | | | | | | | |
| Precondición | Cliente web Anvireco abierto. | | | | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Pulsar el elemento “Pull Requests” del menú lateral.</td></tr><tr><td>2</td><td>Opcionalmente se pueden ordenar las <i>pull requests</i> utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista.</td></tr><tr><td>3</td><td>Opcionalmente se pueden filtrar las <i>pull requests</i> por repositorio utilizando el control desplegable “Filtrar por repositorio” de la vista.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | Pulsar el elemento “Pull Requests” del menú lateral. | 2 | Opcionalmente se pueden ordenar las <i>pull requests</i> utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. | 3 | Opcionalmente se pueden filtrar las <i>pull requests</i> por repositorio utilizando el control desplegable “Filtrar por repositorio” de la vista. |
| | Paso | Acción | | | | | | | |
| | 1 | Pulsar el elemento “Pull Requests” del menú lateral. | | | | | | | |
| | 2 | Opcionalmente se pueden ordenar las <i>pull requests</i> utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. | | | | | | | |
| 3 | Opcionalmente se pueden filtrar las <i>pull requests</i> por repositorio utilizando el control desplegable “Filtrar por repositorio” de la vista. | | | | | | | | |
| Postcondición | El tamaño de la lista es de 100 elementos o se corresponde con el número de <i>pull requests</i> almacenadas en la base de datos en caso contrario. | | | | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>API no disponible. Se muestra un mensaje informativo.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | | | |
| | Paso | Acción | | | | | | | |
| 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | | | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | | | | |

Tabla B.5: CU-05 Listar *pull requests* .

| CU-06 | Análisis visual <i>pull request</i> | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-6 | |
| Descripción | Permite al usuario ver una serie de gráficos sobre datos generales de una <i>pull request</i> . | |
| Precondición | Situado en la vista de listado de <i>pull requests</i> . | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Pulsar en el nombre de la <i>pull request</i> objetivo. |
| | 2 | Opcionalmente se puede navegar a la página de la <i>pull request</i> en GitHub. |
| Postcondición | Los gráficos mostrados se corresponden con los datos de la <i>pull request</i> elegida. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.6: CU-06 Análisis visual *pull request* .

| CU-07 | Listar usuarios | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | | |
| Requisitos asociados | RFCW-7 | | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario ver una lista de todos los usuarios almacenadas en la aplicación. | | | | | | |
| Precondición | Cliente web Anvireco abierto. | | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Pulsar el elemento “Usuarios” del menú lateral.</td></tr><tr><td>2</td><td>Opcionalmente se pueden ordenar los usuarios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | Pulsar el elemento “Usuarios” del menú lateral. | 2 | Opcionalmente se pueden ordenar los usuarios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. |
| | Paso | Acción | | | | | |
| | 1 | Pulsar el elemento “Usuarios” del menú lateral. | | | | | |
| 2 | Opcionalmente se pueden ordenar los usuarios utilizando el control desplegable “Orden...” de la vista. | | | | | | |
| Postcondición | El tamaño de la lista es de 100 elementos o se corresponde con el número de usuarios almacenados en la base de datos en caso contrario. | | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>API no disponible. Se muestra un mensaje informativo.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | |
| | Paso | Acción | | | | | |
| 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. | | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | | |

Tabla B.7: CU-07 Listar usuarios .

| CU-08 | Análisis visual usuario | |
|----------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-8 | |
| Descripción | Permite al usuario ver una serie de gráficos sobre datos generales y datos de revisiones de un usuario. | |
| Precondición | Situado en la vista de listado de usuarios. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Pulsar en el nombre del usuario objetivo. |
| | 2 | Opcionalmente se puede navegar a la página del usuario en GitHub. |
| Postcondición | Los gráficos mostrados se corresponden con los datos del usuario elegido. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | API no disponible. Se muestra un mensaje informativo. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.8: CU-08 Análisis visual usuario .

| CU-09 | Ver estado API | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFCW-9 | |
| Descripción | Permite al usuario ver el estado actual de la API. | |
| Precondición | Cliente web Anvireco abierto. | |
| | Paso | Acción |
| Acciones | 1 | El estado se muestra en la parte inferior de la aplicación. |
| Postcondición | Estado visible se corresponde con el estado del gestor de tareas. | |
| | Paso | Acción |
| Excepciones | 1 | API no disponible. No se muestra el estado. |
| Importancia | Baja | |

Tabla B.9: CU-09 Ver estado API .

| CU-10 | Crear tarea de obtención de datos | |
|-----------------------------|--|--|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-1 | |
| Descripción | Permite al usuario encolar una tarea para obtener datos de revisiones de un repositorio de GitHub. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición POST a la ruta de creación de tareas parametrizada con el propietario y nombre del repositorio. |
| Postcondición | Existen 8 tareas más en la base de datos. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | El repositorio no existe en GitHub. No se crea ninguna tarea. |
| | 2 | La API de GitHub no está disponible. No se crea ninguna tarea. |
| | 3 | La API de Anvireco no está disponible. No se crea ninguna tarea. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.10: CU-10 Crear tarea de obtención de datos .

| CU-11 | Obtener datos de GitHub | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|--------|---|--|---|--|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-1 | | | | | | | | | |
| Descripción | Obtención de datos de entidades relacionadas con revisiones de código de GitHub. | | | | | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. API GitHub disponible. | | | | | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Ejecución de la cola de tareas de obtención de datos pendientes.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Ejecución de la cola de tareas de obtención de datos pendientes. | | | | |
| | Paso | Acción | | | | | | | | |
| 1 | Ejecución de la cola de tareas de obtención de datos pendientes. | | | | | | | | | |
| Postcondición | El número de entidades almacenadas en nuestra base de datos se ha incrementado. | | | | | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de GitHub no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante.</td></tr><tr><td>2</td><td>La base de datos de Anvireco no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante.</td></tr><tr><td>3</td><td>Se ha excedido el límite de peticiones a la API de GitHub. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de GitHub no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. | 2 | La base de datos de Anvireco no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. | 3 | Se ha excedido el límite de peticiones a la API de GitHub. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. |
| | Paso | Acción | | | | | | | | |
| | 1 | La API de GitHub no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. | | | | | | | | |
| | 2 | La base de datos de Anvireco no está disponible. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. | | | | | | | | |
| 3 | Se ha excedido el límite de peticiones a la API de GitHub. El gestor de tareas se pausa para reintentar la obtención más adelante. | | | | | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | | | | | |

Tabla B.11: CU-11 Obtener datos de GitHub .

| CU-12 | Obtener estado del gestor de tareas | |
|----------------------|--|--|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-2 | |
| Descripción | Permite al usuario conocer el estado actual del gestor de tareas de obtención de datos. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| | Paso | Acción |
| Acciones | 1 | Petición GET a la ruta del estado del gestor de tareas. |
| Postcondición | El estado mostrado en la respuesta se corresponde con el estado del gestor de tareas en ese momento. | |
| | Paso | Acción |
| Excepciones | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Baja | |

Tabla B.12: CU-12 Obtener estado del gestor de tareas .

| CU-13 | Obtener listado de tareas | | | | | |
|----------------------|--|--------|------|--------|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-3 | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un listado con las tareas de la aplicación en formato JSON. | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta del listado de tareas indicando por medio de un parámetro si se quieren obtener todas las tareas, o únicamente las incompletas.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta del listado de tareas indicando por medio de un parámetro si se quieren obtener todas las tareas, o únicamente las incompletas. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta del listado de tareas indicando por medio de un parámetro si se quieren obtener todas las tareas, o únicamente las incompletas. | | | | | |
| Postcondición | El tamaño del listado de tareas se corresponde con el número de tareas almacenadas (y filtradas si fuese el caso) en la base de datos. | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | | |
| Importancia | Baja | | | | | |

Tabla B.13: CU-13 Obtener listado de tareas .

| CU-14 | Obtener listado de <i>pull requests</i> | |
|-----------------------------|--|--|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-4 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un listado con las <i>pull requests</i> de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta del listado de <i>pull requests</i> indicando por medio de parámetros si el listado debe estar filtrado por repositorio y/o si debe estar ordenado de algún modo. |
| Postcondición | El tamaño del listado de <i>pull requests</i> se corresponde con el número de <i>pull requests</i> almacenadas que cumplen las restricciones de filtrado y ordenación. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.14: CU-14 Obtener listado de *pull requests* .

| CU-15 | Obtener <i>pull request</i> | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-5 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener una <i>pull request</i> de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de una <i>pull request</i> . |
| Postcondición | Los datos obtenidos de la <i>pull request</i> escogida se corresponden con los datos de la <i>pull request</i> en GitHub. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.15: CU-15 Obtener *pull request* .

| CU-16 | Obtener estadísticas de <i>pull request</i> | |
|-----------------------------|--|--|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-6 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener estadísticas sobre las <i>pull requests</i> de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de <i>pull requests</i> , indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas, y si se esperan estadísticas de valores medios, o estadísticas temporales. |
| Postcondición | Los datos estadísticos obtenidos cumplen las restricciones elegidas mediante parámetros. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.16: CU-16 Obtener estadísticas de *pull request* .

| CU-17 | Obtener listado de usuarios | | | | | |
|----------------------|---|--------|------|--------|---|---|
| Versión | 1.0 | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-7 | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un listado con los usuarios de la aplicación en formato JSON. | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta del listado de usuarios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta del listado de usuarios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta del listado de usuarios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo. | | | | | |
| Postcondición | El tamaño del listado de usuarios obtenido se corresponde con el número de usuarios almacenados que cumplen las restricciones de ordenación. | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | |

Tabla B.17: CU-17 Obtener listado de usuarios .

| CU-18 | Obtener usuario | | | | |
|-----------------------------|---|------|--------|---|---|
| Versión | 1.0 | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-8 | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un usuario de la aplicación en formato JSON. | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | |
| Acciones | <table> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Petición GET a la ruta de un usuario.</td></tr> </table> | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta de un usuario. |
| Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta de un usuario. | | | | |
| Postcondición | Los datos obtenidos del usuario escogido se corresponden con los datos del usuario en GitHub. | | | | |
| Excepciones | <table> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr> </table> | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |

Tabla B.18: CU-18 Obtener usuario .

| CU-19 | Obtener estadísticas de usuarios | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-9 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener estadísticas sobre los usuarios de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de todos los usuarios. |
| Postcondición | Los datos estadísticos obtenidos se corresponden con los valores medios de las propiedades de todos los usuarios almacenados en la base de datos. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.19: CU-19 Obtener estadísticas de usuarios .

| CU-20 | Obtener estadísticas de revisiones | | | | | |
|----------------------|--|--------|------|--------|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-10 | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener estadísticas sobre las revisiones de la aplicación en formato JSON. | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta de estadísticas de revisiones, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de revisiones, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de revisiones, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas. | | | | | |
| Postcondición | Los datos estadísticos obtenidos cumplen las restricciones elegidas mediante parámetros. | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | |

Tabla B.20: CU-20 Obtener estadísticas de revisiones .

| CU-21 | Obtener estadísticas de comentarios de revisión | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|---|---|
| Versión | 1.0 | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-11 | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener estadísticas sobre los comentarios de revisión de la aplicación en formato JSON. | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta de estadísticas de comentarios de revisión, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de comentarios de revisión, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas. |
| | Paso | Acción | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de comentarios de revisión, indicando por medio de parámetros el usuario o repositorio concreto para el cual obtener las estadísticas. | | | | |
| Postcondición | Los datos estadísticos obtenidos cumplen las restricciones elegidas mediante parámetros. | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |

Tabla B.21: CU-21 Obtener estadísticas de comentarios de revisión .

| CU-22 | Obtener listado de repositorios | | | | | |
|----------------------|---|--------|------|--------|---|---|
| Versión | 1.0 | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-12 | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un listado con los repositorios de la aplicación en formato JSON. | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta del listado de repositorios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta del listado de repositorios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta del listado de repositorios indicando por medio de parámetros si el listado debe estar ordenado de algún modo. | | | | | |
| Postcondición | El tamaño del listado de repositorios obtenido se corresponde con el número de repositorios almacenados que cumplen las restricciones de ordenación. | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | | |

Tabla B.22: CU-22 Obtener listado de repositorios .

| CU-23 | Obtener repositorio | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-13 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un repositorio de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de un repositorio. |
| Postcondición | Los datos obtenidos del repositorio escogido se corresponden con los datos del repositorio en GitHub. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.23: CU-23 Obtener repositorio .

| CU-24 | Obtener estadísticas de repositorios | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-14 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener estadísticas sobre los repositorios de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de estadísticas de todos los repositorios. |
| Postcondición | Los datos estadísticos obtenidos se corresponden con los valores medios de las propiedades de todos los repositorios almacenados en la base de datos. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Alta | |

Tabla B.24: CU-24 Obtener estadísticas de repositorios .

| CU-25 | Obtener listado de nombres de repositorios | |
|-----------------------------|---|---|
| Versión | 1.0 | |
| Autor | Mario Juez Gil | |
| Requisitos asociados | RFAR-15 | |
| Descripción | Permite al usuario obtener un listado con todos los nombres de los repositorios de la aplicación en formato JSON. | |
| Precondición | API REST en ejecución. | |
| Acciones | Paso | Acción |
| | 1 | Petición GET a la ruta de listado de nombres de todos los repositorios. |
| Postcondición | El tamaño del listado obtenido se debe corresponder con el número de repositorios almacenados en la base de datos de la aplicación. | |
| Excepciones | Paso | Acción |
| | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| Importancia | Media | |

Tabla B.25: CU-25 Obtener listado de nombres de repositorios .

| CU-26 | Obtener datos CSV de repositorio | | | | | |
|----------------------|--|--------|------|--------|---|--|
| Versión | 1.0 | | | | | |
| Autor | Mario Juez Gil | | | | | |
| Requisitos asociados | RFAR-16 | | | | | |
| Descripción | Permite al usuario obtener datos sobre revisiones de código y <i>pull requests</i> de un repositorio de la aplicación, en formato CSV. | | | | | |
| Precondición | API REST en ejecución. | | | | | |
| Acciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>Petición GET a la ruta de obtención del fichero .CSV parametrizada con un propietario y un nombre del repositorio.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | Petición GET a la ruta de obtención del fichero .CSV parametrizada con un propietario y un nombre del repositorio. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | Petición GET a la ruta de obtención del fichero .CSV parametrizada con un propietario y un nombre del repositorio. | | | | | |
| Postcondición | Los datos CSV obtenidos se deben corresponder con los datos almacenados en la base de datos para ese repositorio. | | | | | |
| Excepciones | <table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta.</td></tr></table> | | Paso | Acción | 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. |
| | Paso | Acción | | | | |
| 1 | La API de Anvireco no está disponible. No hay respuesta. | | | | | |
| Importancia | Media | | | | | |

Tabla B.26: CU-26 Obtener datos CSV de repositorio .

Anexo C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

C.3. Diseño procedimental

C.4. Diseño arquitectónico

Anexo D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

D.2. Estructura de directorios

D.3. Manual del programador

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

D.5. Pruebas del sistema

Anexo E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

E.2. Requisitos de usuarios

E.3. Instalación

E.4. Manual del usuario

Bibliografía

- [1] Creative Commons. Attribution 4.0 international (cc by 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. [Internet; accedido 28-junio-2017].
- [2] Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bases y tipos de cotización 2017. http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm. [Internet; accedido 27-junio-2017].
- [3] Open Source Initiative. Mit license. <https://opensource.org/licenses/MIT>. [Internet; accedido 28-junio-2017].