


개발 및 테스트 환경


- 개발계 Dify 서버 : 192.168.10.194
- Keycloak 서버 : 192.168.10.154 (설치 예정)
- Postgre 서버 : 개발계 Dify 서버에 번들된 제품. 포트 : 15432 로 접속
- 소스 관리 :
-



AI Agent

01 Neural Node

Central node with 4 connected satellites — neural network & multi-agent coordination



AI Agent

02 Thought Bubble


Speech bubble housing a spark — conversational AI that reasons



AI Agent

03 Mind Orbit

Ring with orbiting dot around a core — autonomous reasoning loop



AI Agent

04 Compass Core

Diamond + radiating arms — directional intelligence, planning & action



AI Agent

05 Pulse Gem

Faceted gem with inner glow — premium, reliable AI intelligence



SPX Agent

01 Spark

Upward spark as the 'X' — motion, momentum, agent speed



SPX Agent

02 Hex Node

Hexagonal node with SPX 'X' — agent network feel



SPX Agent

03 Orbit Mark

Ring with orbit dot — autonomous agent movement



SPX Agent

04 Shield X

Pentagonal shield housing 'X' — security & reliability

[SPX]

SPX Agent

05 Bracket Tag

'[SPX]' bracket — developer / prompt-native tone


Selected Concepts at Dify Sidebar Size

Icon 32×32 + wordmark — drawn at 1:1 and 3× for inspection

01 Neural Node



1× — actual sidebar size (24pt icon)

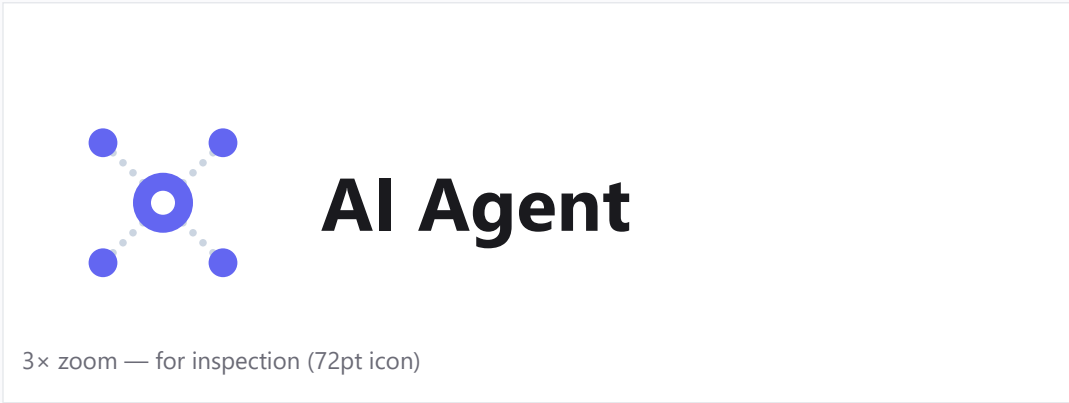


3× zoom — for inspection (72pt icon)

viewBox 0 0 120 32 • accent #6366F1 • hub r=5, satellites r=2.4

04 Compass Core




1× — actual sidebar size (24pt icon)

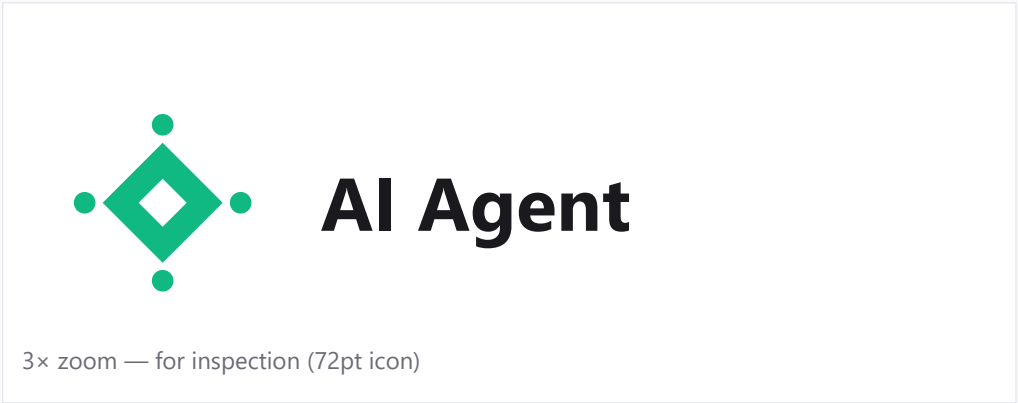

3× zoom — for inspection (72pt icon)

viewBox 0 0 120 32 • accent #10B981 • diamond 20×20 center + 4 arm dots

SVG code in chat — viewBox 0 0 120 32 (icon 32 + 8 gap + wordmark) • replace 'AI Agent' text if branding changes



Keycloak 인증 환경의 권한 관리 아키텍처

중앙 사용자 목록 조회 제약 하에서의 RBAC 설계

시나리오 & 아키텍처

적용 시나리오 (Dify CE)

- 인증: Keycloak (OIDC)
- 인가: 로컬 앱이 자체 관리
- Dify Tenant: 단일 워크스페이스 고정
- Dify 본체 무수정 (테이블 4개 신설)
- 오브젝트: App · KB · Tool 부서 단위
- 권한 부여 대상: 개인 · 부서(=group)
- 인가 평가: 개인 U 부서 (합집합)
- 변경 반영: 다음 로그인 (lazy)

아키텍처 흐름



설계 원칙 & 데이터 저장

핵심 설계 원칙

- ① 인증은 Keycloak, 인가는 로컬 앱
- ② 시스템 역할 ≠ 리소스 권한 (분리)
- ③ 사용자 정보 = 로컬 RDB + JIT 프로비저닝
- ④ 부서는 JWT groups claim으로 누적
- ⑤ 인가는 개인 + 부서 단위 모두 평가 (Lazy)

데이터 저장 전략

- users (id PK, sub UNIQUE, email, name, role)
 - id = 로컬 UUID · sub = OIDC subject
 - role ∈ {admin, user, guest}
- departments / user_departments
 - Keycloak group claim 누적
- object_ownership
 - object_type ∈ {app, dataset, tool}
 - owner_user_id (변경 불가) + 소속 부서
 - 삭제 권한: owner + admin
- object_permissions
 - (object_type, object_id, grantee, level)
 - grantee_type ∈ {user, department}
 - level ∈ {viewer, editor}
- Redis 권한 캐시 (5~15분 TTL)

권한 부여 & 구현 고려사항

권한 부여 화면 처리

- 부여 권한자: owner · editor · admin
- 개인 검색
 - 로컬 누적 우선 → 부족 시 중앙 검색 API
- 부서 선택
 - 로그인 누적 부서 트리 + 관리자 보완
- 권한 저장: 그룹 단위로만 저장
 - 개인까지 펼치지 않음 → Lazy 평가
- 보안: UI + API 2-layer 체크 필수
 - UI = UX, API = 보안 (직접 호출 차단)

구현 시 고려사항

- Lazy Evaluation의 단점
 - 매 조회 시 사용자 부서/권한 집합 필요
 - 로그인 시 세션·Redis 캐싱 필수
- 쿼리 단 권한 필터링
 - App에서 in-memory 필터 금지 (페이징 깨짐)
 - PostgreSQL RLS 또는 JOIN 조건으로 강제
 - 검색 인덱스에도 권한 함께 색인
- 실행 권한 (현 단계)
 - 읽기 권한 = 실행 권한 (암묵 허용)
 - permission_level enum은 확장 가능하게 설계
- 향후 확장
 - 부수 효과 액션 추가 시 executor 권한 분리
 - teams (앱 내 임시/프로젝트 그룹) 도입 검토

RBAC 구현을 위한 UI 구성요소

관리자 / 권한 부여 / 탐색 — 페르소나별 화면 구성

관리자 영역 (admin)

사용자 관리 화면

- 사용자 목록 테이블
 - 이름·email·부서·role·마지막 로그인
 - 필터 (role, 활성/부서) · 검색 · 페이징
- 사용자 상세 / 편집 모달
 - role 변경, 비활성화, 강제 로그아웃

부서 관리 & 감사

- 부서 트리 뷰
 - Keycloak 누적분 + 수동 보완분 구분 표시
 - 표시명·정렬·비활성화 편집
 - 노드 클릭 시 소속 사용자 패널 표시
- 권한 부여 이력 (audit log)
 - 누가·언제·어떤 오브젝트·누구에게·레벨
 - 행위자/오브젝트/기간 필터
- 세션 현황 (선택)
 - 활성 세션 목록 · 강제 종료

권한 부여 UI (핵심)

오브젝트 권한 패널

- Owner 영역 (변경 불가, 배지 강조)
- 권한 목록 행: 대상 · 타입(개인/부서) · 레벨 · 회수
 - 부서 항목 펼침 → 소속 인원 미리보기
- [권한 추가] 버튼 → 부여 다이얼로그

권한 부여 다이얼로그

- [개인 / 부서] 탭 또는 토글
- 검색 입력 (debounce, 비동기)
 - 개인: 로컬 누적 우선 → '중앙에서 더 찾기'
 - 부서: 누적 트리 + 인원수 표시
- 검색 결과 다중 선택
- 선택된 대상 칩(chip) 영역
 - 제거 가능 태그 · 개인/부서 시각 구분
- 권한 레벨 선택 (Viewer / Editor)
- 부여 버튼 + 회수 확인 다이얼로그
 - 부서 회수 시 영향 인원 안내

탐색 & 공통 컴포넌트


오브젝트 탐색 화면

- 권한 필터링된 목록 (쿼리 단 필터)
 - 배지: owner / editor / viewer
 - 필터: 내가 만든 / 공유받은 / 전체
- 상세 페이지 — 권한별 UI 변화
 - viewer: 편집 비활성, editor+: 권한관리 노출

공통 컴포넌트 & UX

- 재사용 컴포넌트
 - 사용자 칩 / 부서 칩 (호버 툴팁)
 - 권한 레벨 배지 (viewer/editor/owner)
 - 빈 상태 · 권한 거부 화면
- UX 원칙
 - 권한 없는 액션은 비활성+툴팁 (숨김X)
 - 부서 권한 lazy = 신규 입사자 자동 상속 안내
 - 권한 변경 시 대상자 다음 로그인 반영 안내. (“권한은 대상자가 다시 로그인할 때 반영됩니다”)
- 로그인 처리
 - JIT 프로비저닝 스피너 · guest 안내


제목 : 전페이지 공통 헤더. (로고 및 워크스페이스 드롭다운 박스)

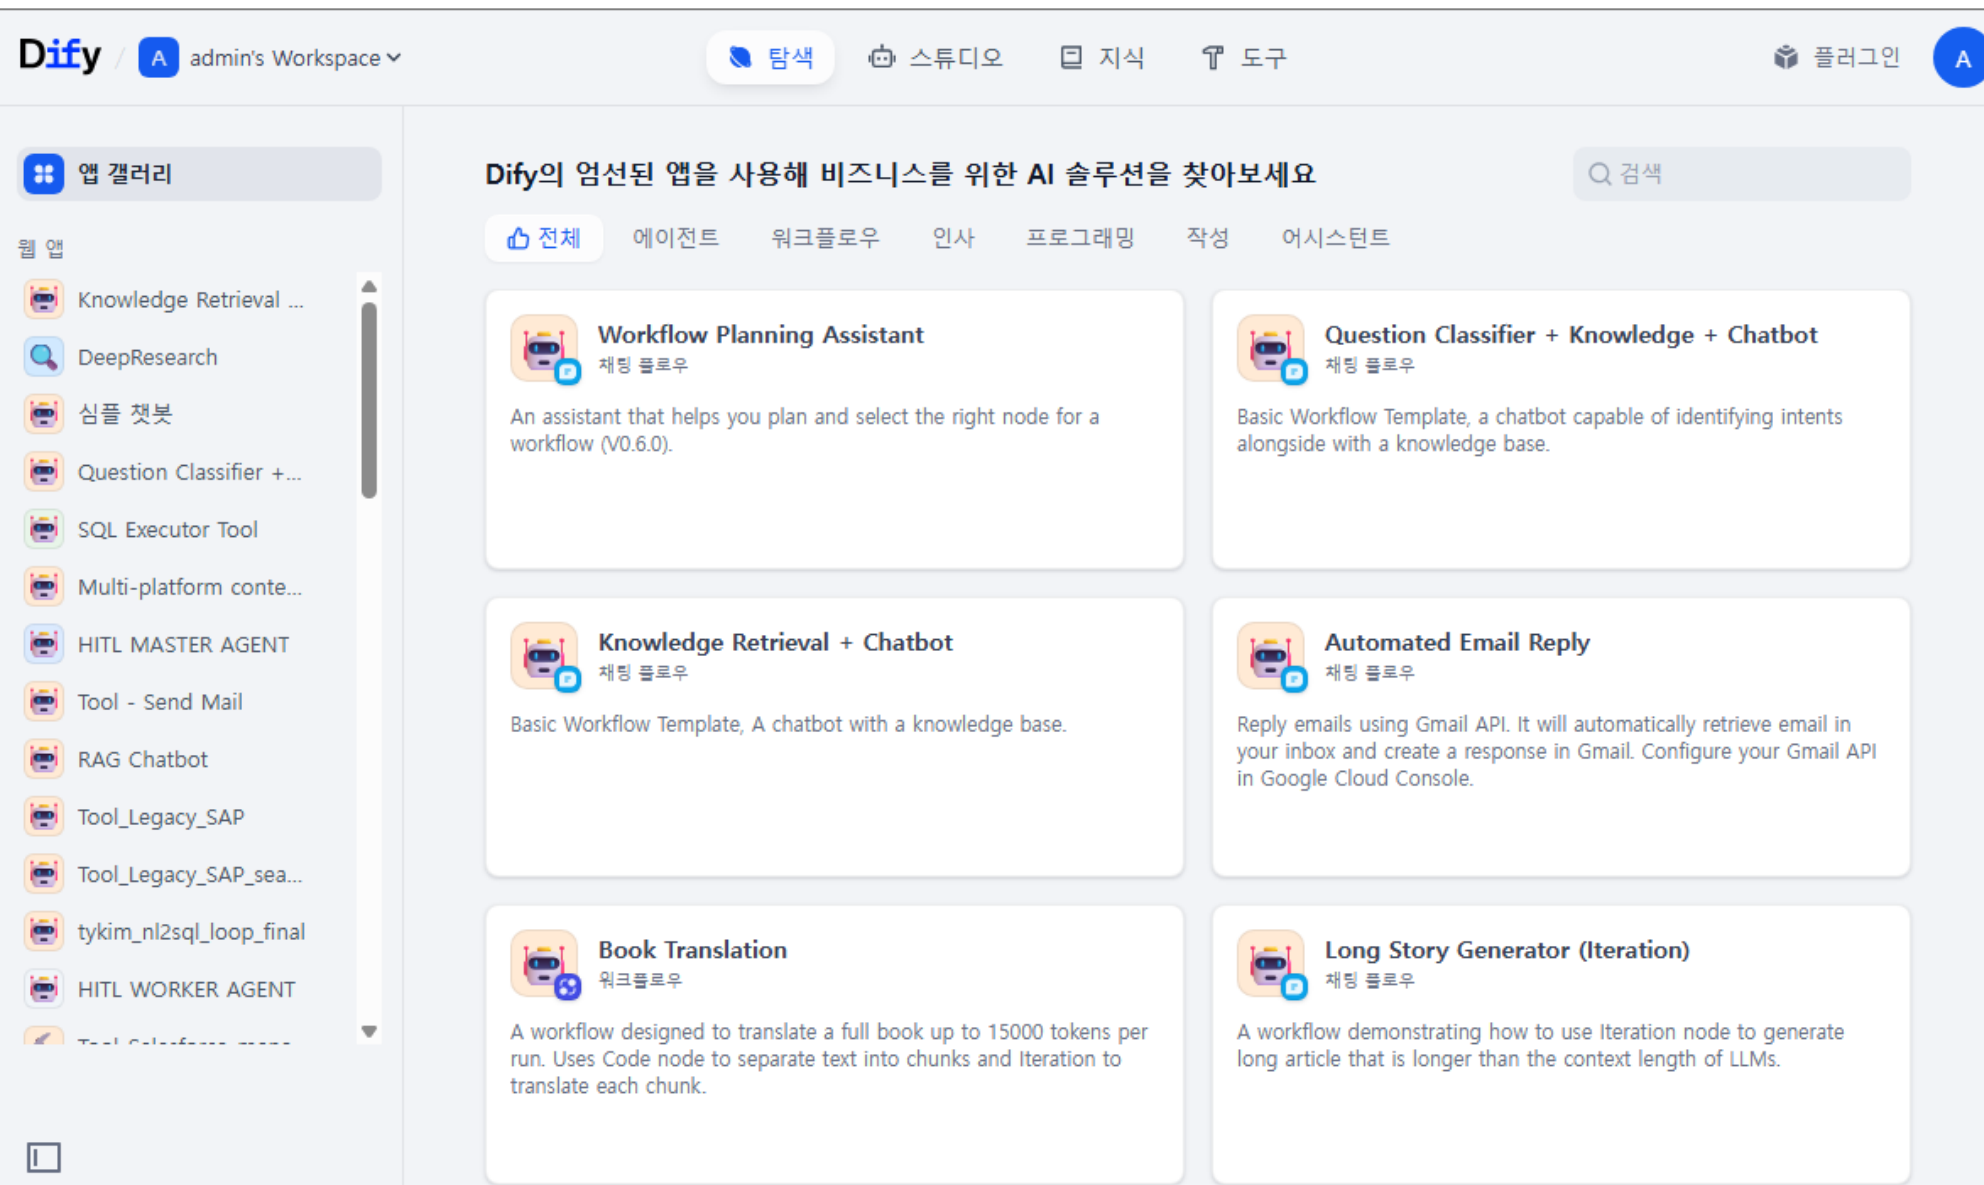

1) 좌측 상단 'admin's Workspace' 대신에
- 영업팀, 인사팀, 재무팀, 총무팀, 회계팀 이 드롭다운으로 선택 될 수 있도록 변경
- '영업팀, 인사팀' 등 조직 또는 프로젝트 그룹 관리 CRUD는 관리자 페이지의 좌측 메뉴바에서 호출하고 해당 메뉴를 누르면 관련 기능을 포함한 UI를 구현.
- '탐색', '스튜디오' 등의 우측 메뉴 선택에 관계없이 상시 표시 되어야 함.

2) 좌측 상단 'Dify' 로고를 아래의 이미지로 교체.
밝은테마 :  AI Agent
다크테마 :  AI Agent

제목 : 우측 상단의 파랑색 바탕의 ‘A’ 클릭시 핫스팟 (팝업 표시)

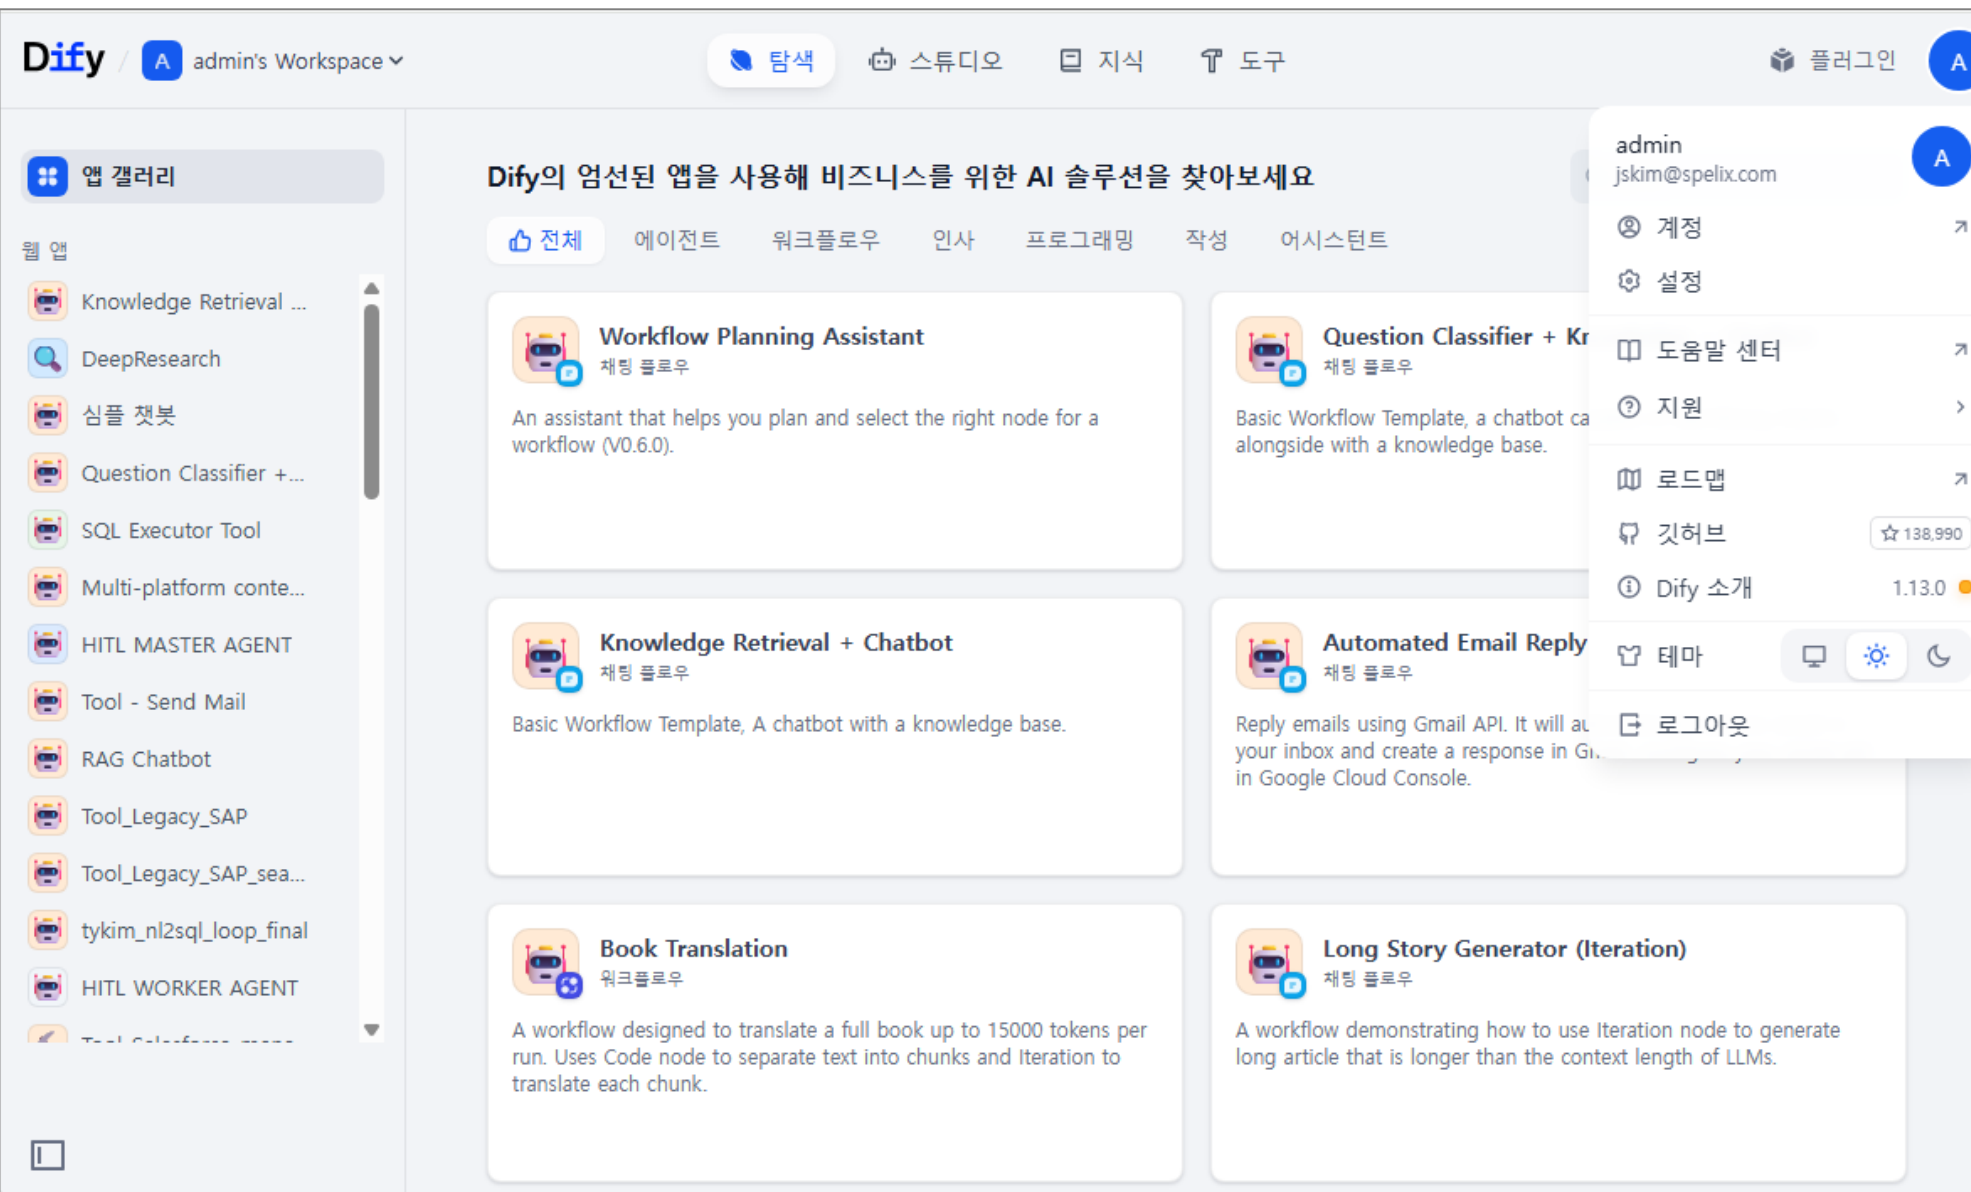

- 1) 우측 상단 ‘A’ 클릭시 팝업표시 후 아래의 메뉴 생성
 - 계정 : ‘계정 설정’ 페이지로 이동
 - 설정 : ‘관리자 페이지’로 이동
 - 메뉴제거 대상 : ‘도움말센터’, ‘지원’, ‘로드맵’, ‘깃허브’, ‘Dify 소개’

Dify / 계정

A

A

jskim@spelix.com

admin

편집

jskim@spelix.com

변경

비밀번호 재설정

일시적인 로그인 코드를 사용하지 않으려면 영구적인 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

Dify 계정과 관련된 사용자 데이터.

49개의 앱 표시

2

1) '디파이 스튜디오' 버튼
명칭을 '스튜디오'로 변경
- 버튼 클릭시 스튜디오
화면으로 이동

제목: 언어 및 시간대

설정

작업 공간

 모델 제공자

 멤버

 데이터 소스

 API 확장

일반

 언어

언어

표시 언어

한국어 (대한민국)

시간대

+09:00 Korean Time - Seoul, Busan, Incheon, Daegu

X

ESC

- 1) 우측 상단의 'X' 버튼 또는 'ESC' 버튼 누르면 이전화면으로 이동
- 2) 좌측 상단의 '작업공간' 레이블 제거
- 3) '멤버' 메뉴 제거
- 4) 메뉴 추가
 - 부서관리,
 - 사용자 관리,
- 5) 대시보드
- 6) 감사로그

제목 : 사용자 관리

관리자 메뉴 → 로컬 등록 사용자 목록 및 역할 관리

UI 목업

사용자 관리

로컬 등록 사용자 · 28명

↓ CSV

+ 사용자 초대



이름·email·부서로 검색...

역할: 전체 ▼

상태: 전체 ▼

이름 / Email	부서	역할	상태	마지막 로그인
정 정수민 jung@company.com	재무팀	admin	● 활성	2분 전
김 김철수 kim@company.com	IT/보안팀	user	● 활성	1시간 전
이 이영희 lee@company.com	IT/개발팀	user	● 활성	어제
박 박민수 park@company.com	마케팅팀	user	● 활성	3일 전
최 최지원 choi@partner.kr	외부 파트너	guest	● 비활성	30일 전

화면 구성 설명

① 페이지 헤더

총 사용자 수 · CSV 내보내기 · 초대 버튼

② 검색 + 필터

이름·email·부서로 검색
역할·상태 드롭다운 필터

③ 사용자 테이블

이름/email · 부서 · 역할 · 상태 · 마지막 로그인
행 클릭 시 상세 페이지로 이동

④ 역할 배지

admin (오렌지)

user (파랑)

guest (회색)

⑤ 상태

● 활성 (녹색)

● 비활성 (회색)

제목 : 부서 관리

JWT groups claim 누적 부서 트리 + 멤버 상세

UI 목업

화면 구성 설명

부서 관리

로컬 누적 부서 12개

+ 부서 추가

부서명 검색...

전사

(28)

IT 본부

(12)

개발팀

(5)

보안팀

(4)

인프라팀

(3)

경영지원본부

(8)

재무팀

(3)

인사팀

(5)

마케팅 본부

(5)

외부 파트너

(3)

전사 > IT 본부 > 개발팀



개발팀

5명

변경

삭제

팀 멤버



이영희

팀장



박지훈

시니어



김민지

주니어



정하늘

주니어



윤서아

주니어

부서 자산



App 8



KB 3



Tool 2

① 페이지 헤더

총 부서 수 · 새 부서 추가 버튼

② 좌측 트리 패널

접기/펼치기 (▼ ▶)

각 노드 우측에 인원수 표시

선택 시 우측 상세 패널 갱신

③ 우측 상세 패널

브레드크럼 + 부서명 + 인원 배지

이름 변경 / 삭제 액션

멤버 목록 (이름 + 역할)

④ 데이터 소스

JWT groups claim 누적

관리자 수동 보완 가능

제목 : 감사 로그

Dify CE의 실제 로그 테이블 (messages · workflow_runs)에 근거

UI 목업

로그 근거 + 화면 구성

실행 로그 (Execution Log)

Dify CE messages · workflow_runs 테이블 기반

↓ CSV

메시지 로그

워크플로우 런

query/answer 텍스트 검색...

30일 ▼

App: 전체 ▼

□ 에러만

created_at	사용자	app_id	model_id	tokens	price	latency	
10:42:18	김철수	고객지원봇	gpt-4o	245+412	\$0.0042	1.83s	✓
10:41:55	이영희	RAG 검색	claude-3.5	1823+287	\$0.0091	2.41s	✓
10:41:22	박민수	마케팅 카피	gpt-4o	156+524	\$0.0038	2.12s	✓
10:40:48	(end_user)	데이터 분류	gemini-1.5	892+0	\$0.0012	—	✗
10:40:15	정수민	사내 Q&A	llama-3 (로컬)	412+198	\$0.0000	0.94s	✓
10:39:32	김철수	고객지원봇	gpt-4o	198+367	\$0.0036	1.67s	✓
10:38:51	최지원	번역 도우미	claude-3.5	524+612	\$0.0078	1.92s	✓
10:38:09	이영희	RAG 검색	claude-3.5	1645+312	\$0.0085	2.28s	✓

총 12,847건 · 페이지 1 / 1,605

◀ 이전 1 2 3 4 5 ▶ 다음

⚠ Dify CE 한정 사항

별도 audit_log 없음 — 실행 로그만 존재
모든 컬럼은 PostgreSQL 직접 조회

① 데이터 소스 (Dify CE)

messages: Chat-Agent-Completion
workflow_runs: Workflow-Chatflow
workflow_node_executions: 노드별 상세
message_feedbacks: 👍 / 👎

② 표시 컬럼 (전부 직접 조회)

created_at
from_account_id / from_end_user_id
app_id (→ apps.name JOIN)
model_provider / model_id
message_tokens + answer_tokens
total_price / currency
provider_response_latency
error (NULL → OK)

③ 화면 구성

탭: 메시지 / 워크플로우 런
필터-검색: CSV-페이지네이션
행 클릭 → query:answer 본문


제목 : 로그수집 데이터 파이프라인 - 일배치 ETL

Extract → Transform → Load · 야간 1회 실행 · 실시간 스트림 없음


UI 목업

3-Stage Batch ETL

스케줄: 매일 02:00 KST · 소요 ~30분 · 재시도 3회

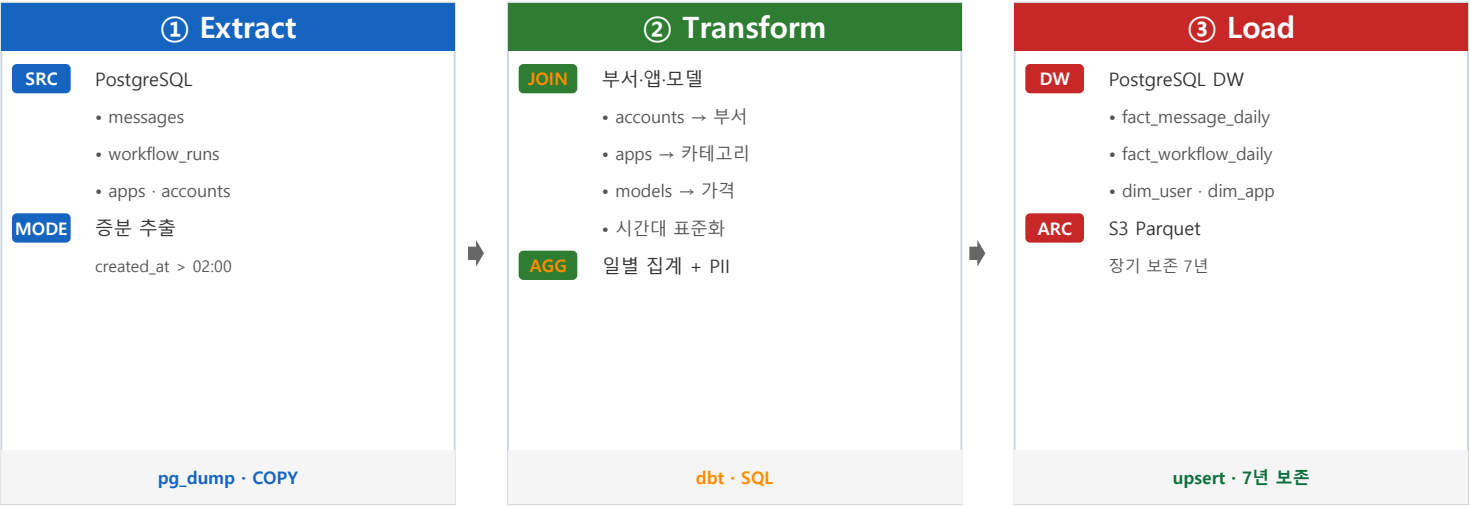

최종 산출물 (Outcomes)

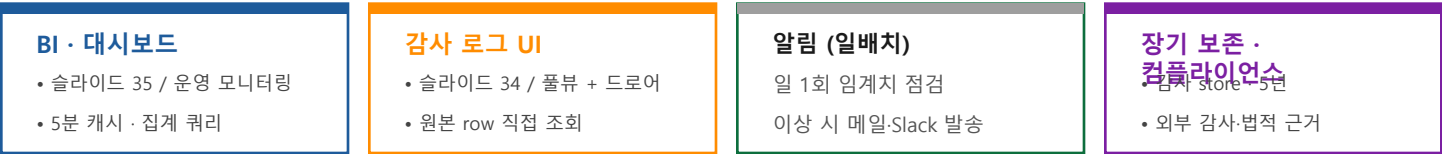

화면 구성 설명

- ① **추출 (Extract)**
Dify CE PostgreSQL
messages · workflow_runs · accounts · apps · models
증분: created_at > 어제 02:00
 - ② **변환 (Transform)**
부서·앱·모델 조인
일별 집계 · 토큰·비용 산출
PII 마스킹 · 정합성 검증
 - ③ **적재 (Load)**
분석 DW (PostgreSQL/ClickHouse)
fact · dim 테이블 upsert
장기 보존: S3 Parquet (7년)
- ✓ 단순 · 표준 ETL 패턴
✓ Airflow 단일 DAG
✓ 운영·모니터링 부담 ↓
- ※ **트레이드오프**
지표 신선도 최대 24h 지연 · 알림은 일배치 기준


제목 : 로그수집 데이터 파이프라인 - 실시간 CDC + Streaming

이벤트 발생 → 대시보드 반영까지 5~10초 (E2E 지연)


UI 목업

5-Stage Streaming Pipeline

상시 가동 · E2E ~5-10s · at-least-once

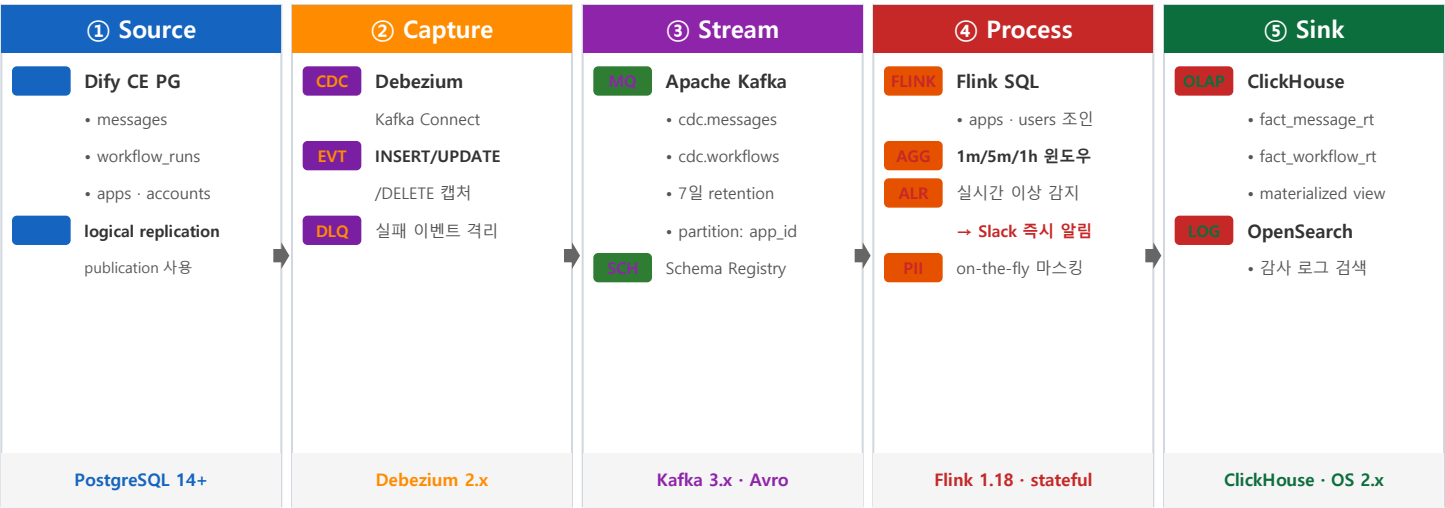

최종 산출물 (실시간 활성)

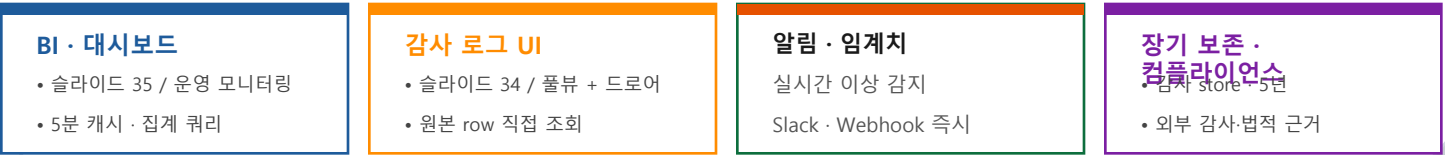

화면 구성 설명

실시간이 필요한 시나리오

- 에러율 급등 즉시 알림
- 토큰 한도 초과 차단
- 장애·중단 즉시 감지

핵심 기술

- CDC**: Debezium → WAL을 이벤트화
- Kafka**: 이벤트 버스 · 7일 보관
- Flink**: 윈도우 집계 · 이상 감지
- OLAP**: ClickHouse 즉시 쿼리

- ✓ 5-10초 내 반영
- ✓ 즉시 알림 · 차단 가능
- ✓ 배치 ETL과 병행 운영

※ 비용 · 운영 부담


3개 클러스터 운영 · 24/7 모니터링 · 배치 대비 ~3x 비용

제목 : 통합운영 대시보드

부서별 오브젝트·활동·토큰을 한눈에 보고 정책을 통제

UI 목업

화면 구성 + 인터랙션 명세

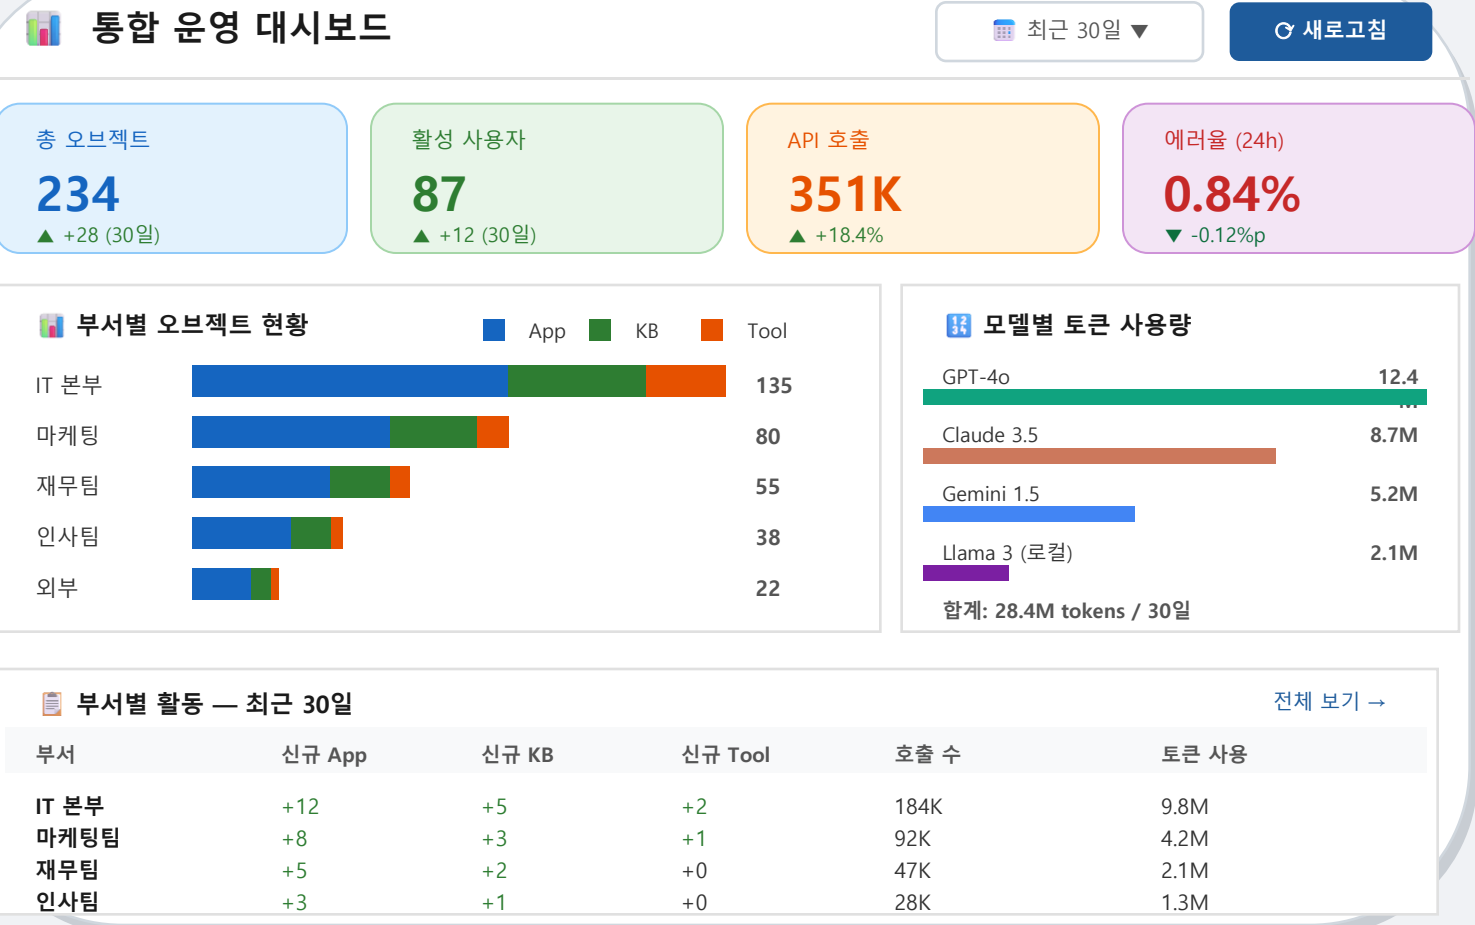


제목 : 차트 클릭 시 우측 드로어 — 시나리오

예시 — "재무팀 막대 클릭 → 재무팀 활동 로그 6건 미리보기" (감사 로그 풀뷰는 별도)

UI 목업

드로어 동작 명세

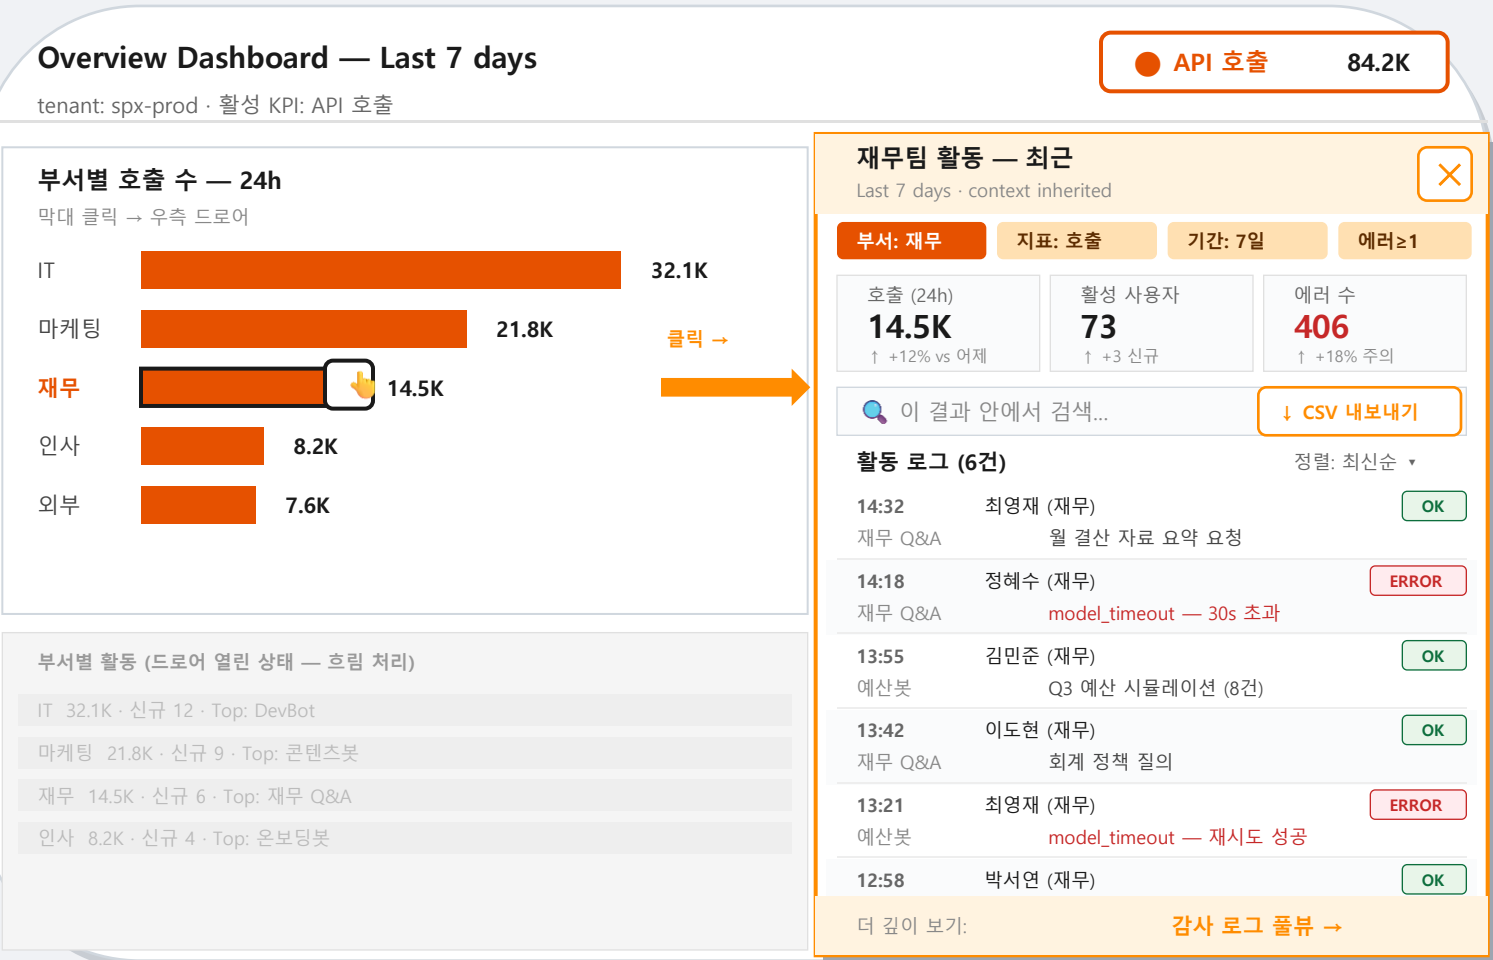

- ① 트리거
- 좌측 차트의 막대 · 셀 클릭
테이블 행 · KPI 카드 클릭
- ② 컨텍스트 전달
- 클릭 차원(부서·모델·KPI) +
활성 필터 (기간·앱·에러)
- ③ 드로어 구성
- 헤더: 컨텍스트 칩 + ✕ 닫기
요약: 호출/사용자/에러 카드 3종
로그: 최근 6~10건 · 시각·사용자·앱·요약
액션: 검색 · CSV · "전체 보기 →"
- ④ 닫기
- ✕ 버튼 · ESC · 외부 클릭
- ✓ 페이지 이동 없이 즉시 확인
- ✓ 깊은 분석은 풀뷰로 연결

제목 : 차트 클릭 시 우측 드로어 — 시나리오

예시 — "재무팀 막대 클릭 → 재무팀 활동 로그 6건 미리보기" (감사 로그 풀뷰는 별도)

UI 목업



드로어 동작 명세

고정된 4개 영역

- ① 좌측 — 부서별 가로 막대
- ② 우측 — 모델별 가로 막대
- ③ 하단 — 부서별 활동 테이블
- ④ (KPI 카드 + 컨텍스트 바)

전환되는 메트릭

- 총 오브젝트
App-KB-Tool 누적 / 신규 생성 / Top 소유자
 - 활성 사용자
DAU-WAU / 신규·이탈 / 모델별 사용자
 - API 호출
호출 수-RPS / 모델별 호출 / Top 앱
 - 에러율 (24h)
에러 수-에러율 / 모델별 실패율 / Top 에러 유형
- ✓ 차트 · 테이블의 위치 / 행 수 / 색상 체계는 그대로

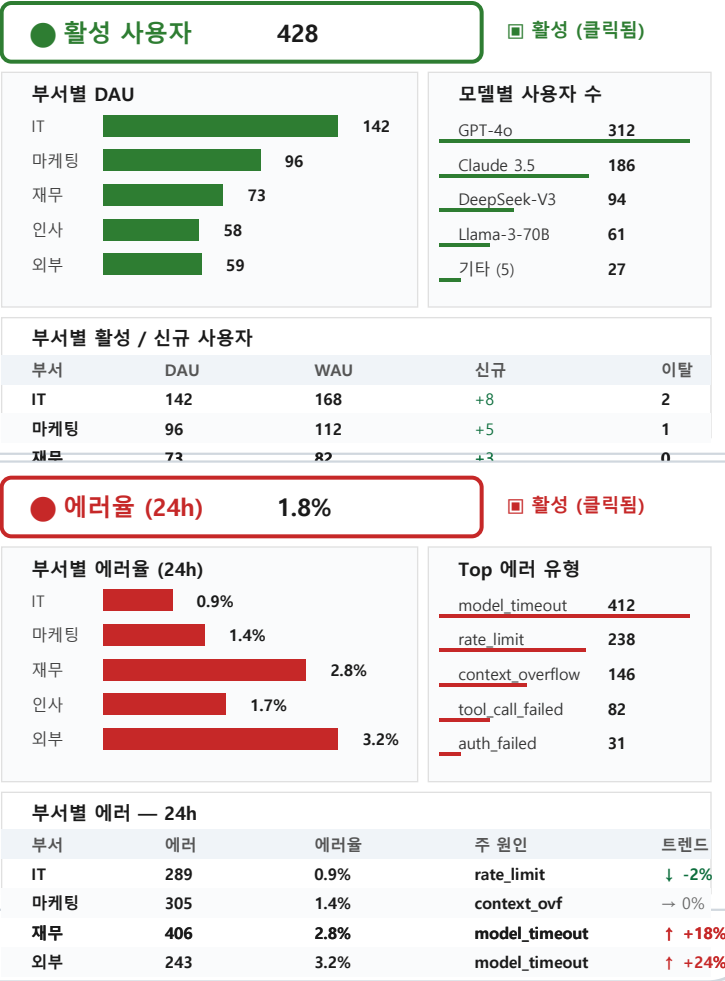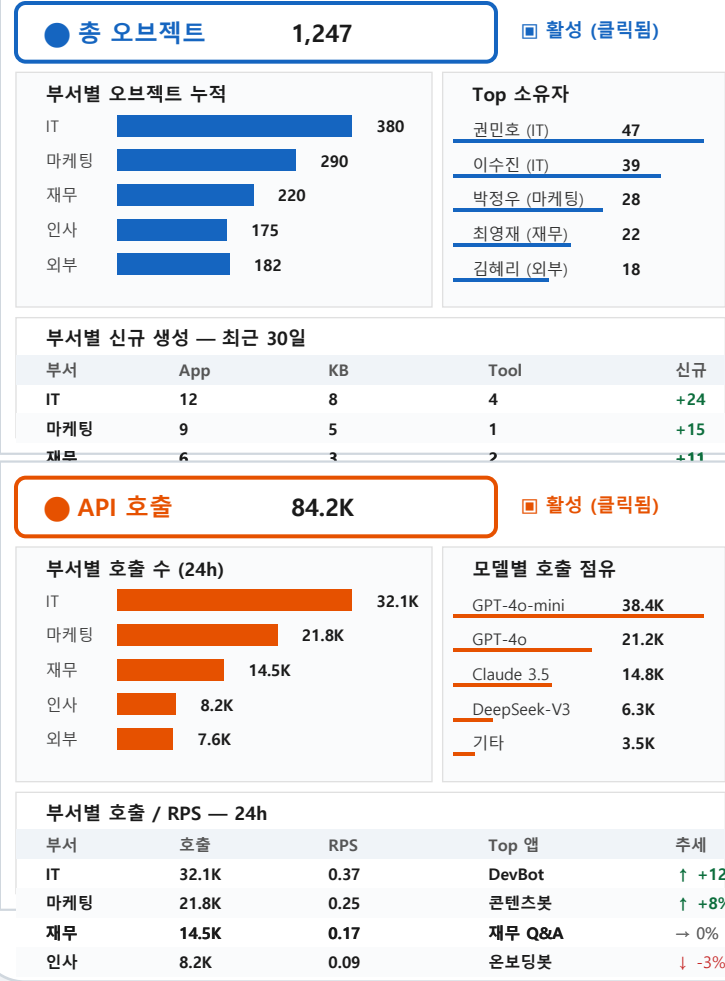

제목 : 분류 기준 참고 - Dify CE 추출 가능 항목 매핑

모든 항목은 Dify CE PostgreSQL · 컨테이너 stdout에서 추출 가능 — admin 행위 로그는 CE에 없어 제외

항목 매핑

대시보드 ↔ 감사 로그 매핑

각 항목 옆: 출처 테이블 · 컬럼

↓ Export

■ 집계 ■ row ■ 양쪽



① 추출 가능 (직접)

messages · workflow_runs · node_executions · feedbacks · conversations · datasets · dataset_queries · stdout

② 보강 필요

account_id → 부서 (HR DB / LDAP)
error 문자열 → 분류 (timeout/rate_limit/...)

③ CE 비지원 (제외)

admin 행위 (비활성·이관·삭제)
권한·역할 변경 이력
토큰 한도 설정 변경
→ 별도 운영 도구 필요

판별 기준 (CE 데이터 출처)

- **대시보드 (집계)**
messages · workflow_runs
SUM·COUNT·AVG-% 집계
(슬라이드 35 기준)
- **감사 로그 (원본 row)**
messages · workflow_runs · node_executions · feedbacks
row 단위 SELECT (필터·검색)
(슬라이드 34 기준)
- **양쪽 (drill-through)**
대시보드 차트 클릭 → 해당 row 감사 로그로 이동
- ⚠ **CE 비지원**
admin 행위 · 권한 변경 · 한도 설정 변경 → 별도 도구

판별 기준 요약

성격	집계·통계	개별 이벤트
변경	필터·재집계	INSERT-only
보존	30~90일 / 13개월	1~7년
주 사용자	운영·PM	보안·감사

제목 : 스튜디오

Dify

A

admin's Workspace

▼

탐색

스튜디오

지식

도구

플러그인

A

모두

워크플로우

채팅 플로우

챗봇

에이전트

완료

☐ 내가 만든 앱만 보기

모든 태그 ▼

검색

앱 만들기

빈 상태로 시작

템플릿에서 시작

DSL 파일 가져오기

Chat-모델비교-SQL

mjlee · 편집 위치 04/23/2026 5:12

태그 추가

Chat-모델비교-의도분류

mjlee · 편집 위치 04/23/2026 5:10

태그 추가

Agent-모델비교-도구호출

mjlee · 편집 위치 04/23/2026 4:21

TEST

test-Master Agent-Spelix Demo Agent

admin · 편집 위치 04/22/2026 7:49

태그 추가

설비 고장 진단 Agent

ptw15846 · 편집 위치 04/21/2026 3:01

태그 추가

설비 고장 증상을 매뉴얼·과거 사례 KB로 진단하고, 자재 부족 시 발주 API까지 자동 호출하는 IF/ELSE 조건 분기 워크플로우.

- 1) '디파이 스튜디오' 버튼 명칭을 '스튜디오'로 변경
- 버튼 클릭시 스튜디오 화면으로 이동

제목 : 스튜디오 > 오브젝트 신규

빈 상태로 시작

앱 유형 선택



워크플로우

지능형 자동화를 위한 에이전트 플로우



채팅 플로우

다중 대화를 위해 강화된 워크플로우

초보자용 기본 앱 유형 ▾



챗봇

간단한 설정으로 LLM 기반 챗봇



에이전트

추론 및 자율적인 도구 사용 기능이 있는 지능형 에이전트



텍스트 생성기

텍스트 생성 작업을 위한 AI 도우미

앱 아이콘과 이름

앱 이름을 입력하세요



권한

권한 리스트 (컴마로 구분, Readonly)

권한추가+

설명 (선택적)

앱 설명을 입력하세요

아이디어가 없으신가요? 템플릿을 확인해 보세요 →

취소


만들기 Ctrl ↵

- 1) 모든 앱유형(워크플로우, 채팅 플로우, 챗봇, 에이전트, 텍스트 생성기)의 신규 생성시에 '오브젝트 권한 패널' 항목을 추가
- 2) 지식 및 도구 생성시에도 권한 추가 기능 삽입
- 3) 권한추가 클릭 -> 16번 슬라이드 팝업

제목 : 오브젝트 권한 패널

오브젝트 상세 페이지 → 권한 관리 진입 시 표시

UI 목업

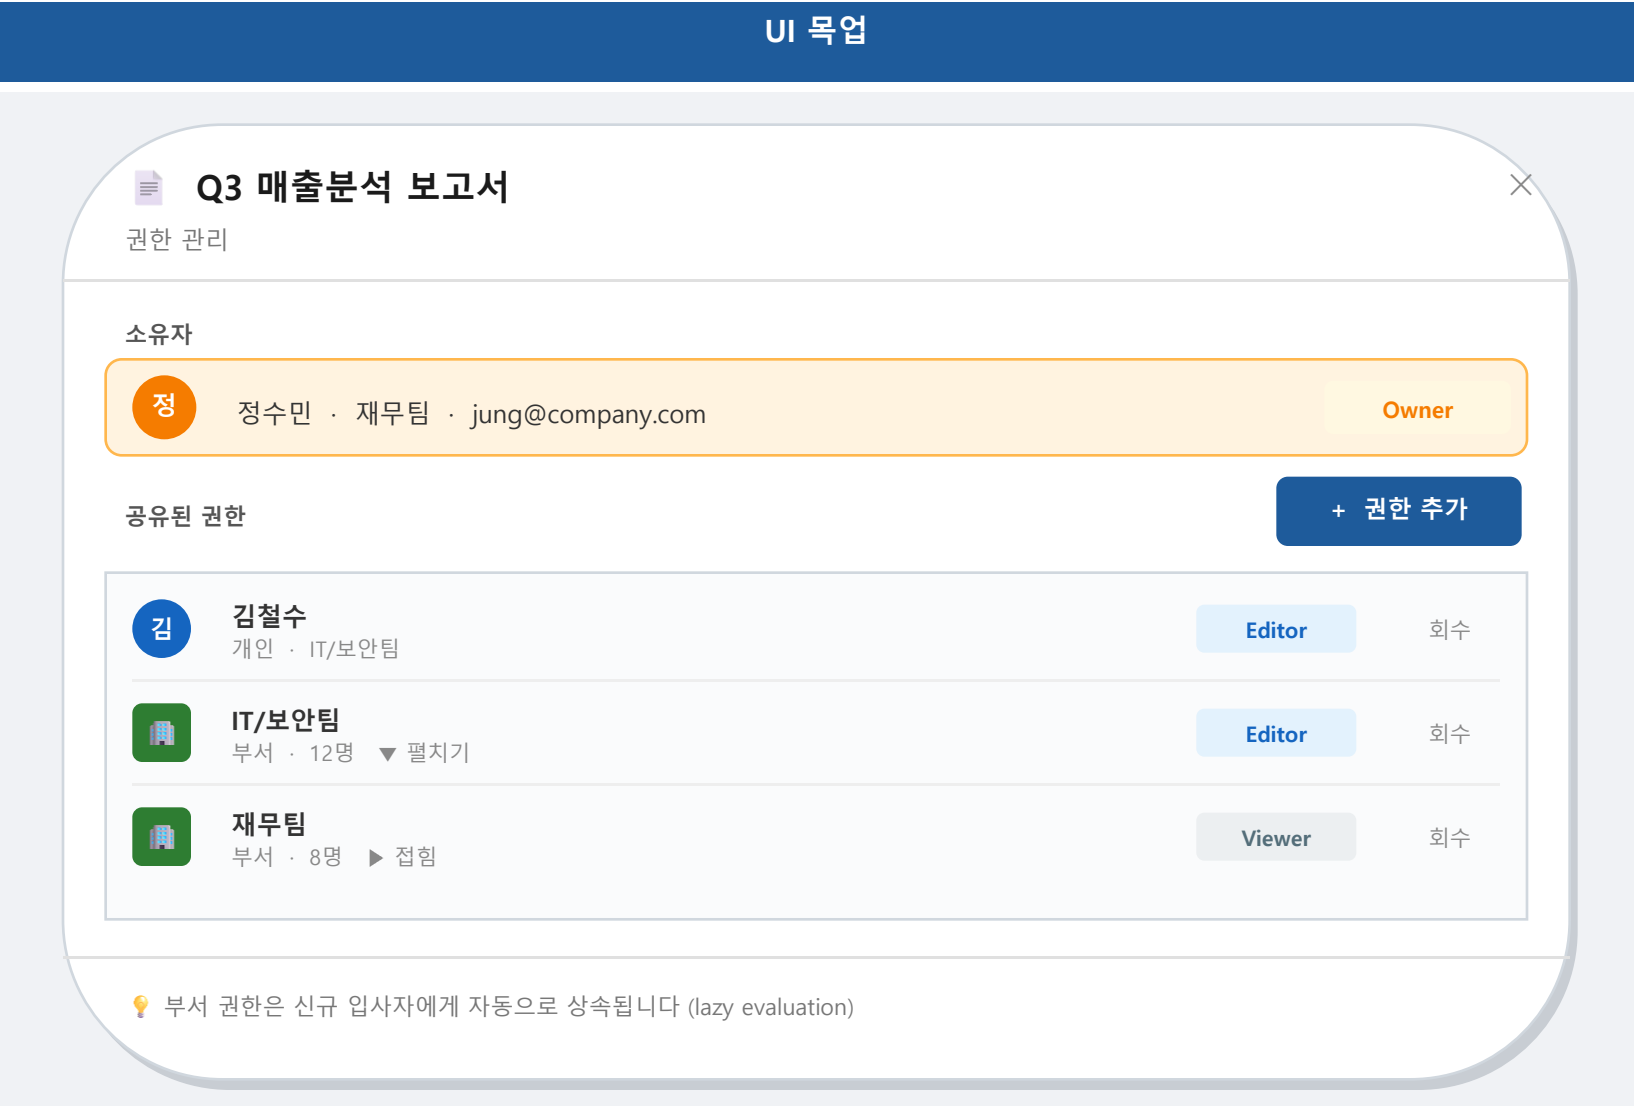

화면 구성 설명

- ① **패널 헤더**
오브젝트 이름 + 닫기 버튼
- ② **소유자 영역 (강조)**
오렌지 박스 · Owner 배지
변경 불가 · 회수 버튼 없음
- ③ **권한 추가 버튼**
Primary 버튼 → 부여 다이얼로그
- ④ **권한 목록**
 - 개인 (파란 아바타)
 - 부서 (녹색 · 인원수 · 펼치기)
 - 각 행: 권한 레벨 배지 · 회수
- ⑤ **권한 배지**
 - Owner (오렌지)
 - Editor (파랑)
 - Viewer (회색)
- ⑥ **푸터 안내**
부서 권한 lazy 상속 안내

제목 : 권한 부여 다이얼로그

오브젝트 권한 부여 화면의 인터랙션 와이어프레임

UI 목업

권한 부여

개인

부서

이름 또는 email로 검색...

검색 결과

→ 중앙에서 더 찾기

○ 김철수 · IT/보안팀 · kim@company.com

○ 이영희 · IT/개발팀 · lee@company.com

○ 박민수 · 마케팅팀 · park@company.com

선택된 대상

김철수 ×

이영희 ×

IT/보안팀 (12) ×

권한 레벨

☐ Viewer (읽기)

☒ Editor (편집)

취소

부여

화면 구성 설명

- ① **헤더**
제목 + 닫기 버튼
- ② **개인 / 부서 탭**
대상 타입 전환 (grantee_type)
- ③ **검색 입력**
debounce · 비동기 호출
로컬 누적 우선 → 중앙 fallback
- ④ **검색 결과 리스트**
다중 선택 · 키보드 내비
"중앙에서 더 찾기" 링크
- ⑤ **선택된 칩 영역**
개인 — 파란 칩
부서 — 녹색 칩 (인원수 표시)
- ⑥ **권한 레벨**
Viewer / Editor 라디오
- ⑦ **액션 버튼**
취소 + 부여 (primary)