



GENERATOR

DOKUMENTACJA ANALITYCZNA

Wersja: 0.5

Data modyfikacji: 14 sierpnia 2007

Autorzy: A.BĄK and M.KULBACKI

Spis treści

1	Avatar'y	1
1.1	Powiązania Avatar'ów z modelami w engine Cal3d	1
1.2	Tworzenie avatarów	1
1.3	Przechowywanie ruchów (animacji) dla Avatarów	2
2	Moduł ControlManager	2
2.1	Odświeżanie obiektów	3
2.2	Rozsyłanie wiadomości	3
3	Sterowanie ruchem – Timeline'y	4
3.1	Struktura TimeLine'a oraz relacje pomiędzy jego składowymi elementami .	5
3.2	Struktura obiektów TimeLineMotion	6
4	Organizacja obiektów graficznych	6
4.1	Motywacja	6
4.2	Wizualizacja	6
4.2.1	ft::SceneObject	6
4.2.2	ft::MenuItem	6
4.2.3	ft::Line	7
4.2.4	ft::TraceLine	7
4.2.5	ft::Avatar	7
4.2.6	ft::TextureManager	8
4.2.7	ft::MenuManager	9
4.2.8	ft::SceneManager	9
4.2.9	ft::OGLContext	10
4.2.10	ft::Camera	10

1 Avatar'y

Podstawową klasą reprezentującą animowaną postać jest Avatar. Można go dodawać do sceny oraz wykonywać na nim animacje. Obiekty typu Avatar bazują na modelach postaci z API Cal3d i można je traktować jako odpowiedniki takich modeli z rozszerzoną funkcjonalnością na potrzeby Generatora.


1.1 Powiązania Avatar'ów z modelami w engine Cal3d

Podstawowym bytem reprezentującym animowaną postać w API Cal3d jest obiekt CalModel. Obiekt CalModel może być utworzony na podstawie odpowiedniego typu. Definicją takiego typu w Cal3d jest obiekt CalCoreModel.

Różnica pomiędzy CalCoreModelem i CalModelem jest taka, że CalCoreModel zawiera definicje mesh'y, animacji, materiałów oraz szkieletu postaci. CalModel jest natomiast specyficzna instancją CalCoreModelu i można go ustawiać na scenie oraz wykonywać na nim animacje. Dla każdego takiego typu może istnieć dowolna ilość obiektów klasy CalModel.

Dla każdego utworzonego obiektu klasy Avatar utworzony zostaje osobny obiekt klasy CalModel w engine Cal3d. Ponadto obiekt Avatar zawiera referencję do odpowiedniego obiektu CalCoreModel, na którego podstawie został utworzony jego CalModel. Dzięki temu z poziomu Avatar'a można odwoływać się do definicji postaci.

Na rysunku 1 znajduje się ilustracja przykładowej struktury modeli.

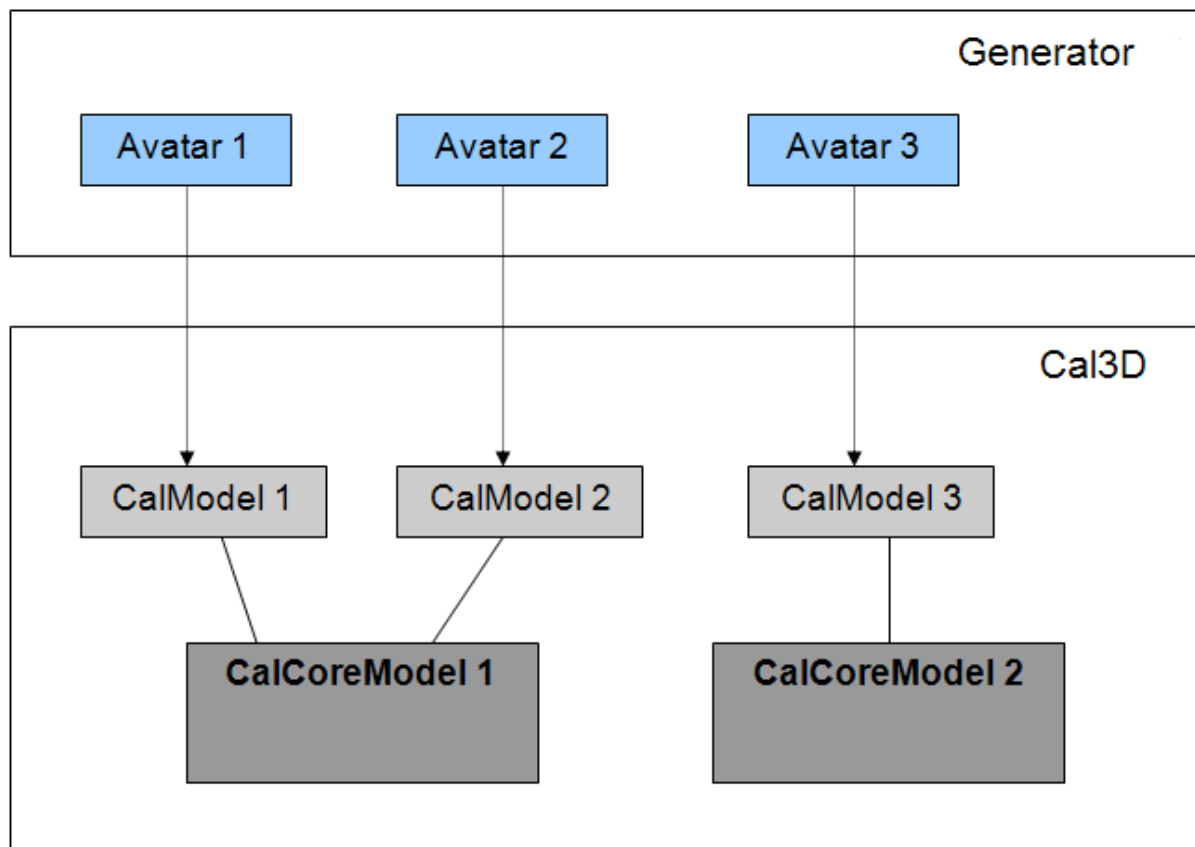

Rysunek 1: Ilustracja przykładowej struktury modeli opartych na Cal3D

1.2 Tworzenie avatarów

Aby utworzyć obiekt Avatar należy wcześniej utworzyć dla niego odpowiedni obiekt CalModel w Cal3d oraz użyć do tego odpowiedniego typu, czyli obiektu CalCoreModel. Obiekt CalCoreModel tworzony jest na podstawie pliku konfiguracyjnego w formacie Cal3d (.cfg). Należy przy tym pamiętać, że ten dany typ reprezentowany przez obiekt CalCoreModel wystarczy utworzyć (wczytać z pliku .cfg) tylko jeden raz. Następnie można go używać do tworzenia dowolnej ilości obiektów klasy CalModel.

Po utworzeniu danego obiektu CalCoreModel na podstawie pliku .cfg należy dla niego zainicjować materiały. Z kolei po utworzeniu obiektu CalModel należy odpowiednio zainicjować meshe na podstawie CalCoreModelu. Powyższe operacje należy wykonać w odpowiedniej kolejności.

Aby uprościć tworzenie obiektu Avatar oraz jego relacji z modelami Cal3d została utworzona klasa AvatarFactory. Wystarczy wywołać metodę AvatarFactory.CreateAvatar() oraz zadać nazwę dla CalCoreModel'u (która odpowiada nazwie pliku

.cfg) oraz dowolną nazwę dla Avatar. Cała operacja tworzenia Avatara odbywa się wewnątrz tej metody.

Dodatkowo klasa AvatarFactory zapewnia zarządzanie CalCoreModel'ami, tak aby każdy osobny typ nie został utworzony więcej niż jeden raz, nawet gdy odwołamy się do niego wiele razy

1.3 Przechowywanie ruchów (animacji) dla Avatarów

Animacje dla avatarów są reprezentowane przez obiekty klasy *Motion*. Są one kolekcjonowane w klasie *MovableAvatar*, która jest pochodną klasy *Avatar*. Jeden obiekt klasy *Motion* powiązany jest z dokładnie jednym obiektem klasy *CalCoreAnimation* w engine Cal3d. Animacja CalCoreAnimation jest w Cal3d składową CalCoreModel'u i jest wykonywana przez odpowiednie CalModel'e.

Ilustracja struktury powiązań dotyczących animacji znajduje się na rysunku 2.

2 Moduł ControlManager

Moduł ControlManager jest jednym z bazowych modułów Generatora. Do jego głównych zadań należy odświeżanie obiektów w każdej klatce symulacji (frame) oraz rozsyłanie wiadomości do zainteresowanych obiektów.

Główną klasą modułu jest *ControlManager*, która posiada tylko jedną instancję (Singleton).

Aby obiekty mogły być odświeżane przez *ControlManagera* lub odbierać wiadomości muszą być pochodnymi klasy *ControlObject* oraz być zarejestrowane w ControlManager'ze.


2.1 Odświeżanie obiektów

Aby dany obiekt mógł reagować na odświeżenie w każdej klatce animacji powinien pokryć metodę *OnUpdate (float elapsedTime)* z klasy bazowej *ControlObject*. Parametr *elapsedTime* określa ile czasu minęło od poprzedniego odświeżenia. ControlManager będzie wywoływał metodę *elapsedTime* na wszystkich zarejestrowanych obiektach zgodnie z parametrami określonymi dla aktualnej symulacji (klasa *ft::Simulation*).

2.2 Rozsyłanie wiadomości

ControlManager rozsyła wiadomości do zarejestrowanych obiektów za pomocą obiektów klasy *ft::Message*. Wywołuje w tym celu na obiektach funkcje *OnMessage(Message* msg)*, która jest zdefiniowana w klasie *ControlObject*. Aby obiekt mógł zareagować na wiadomość powinien on pokryć metodę *OnMessage* i zaimplementować w niej rozpoznanie typu wiadomości oraz odpowiednie akcje.

Każdy obiekt w systemie może wysłać wiadomość przez ControlManager'a używając metody *SendMessage(Message* msg, bool deleteAfterSend)*. Jako parametr *msg* należy podstawić właściwy obiekt typu *Message*, natomiast *deleteAfterSend* określa czy ControlManager ma zwolnić pamięć dla obiektu *msg* po rozesłaniu go do zarejestrowanych obiektów.

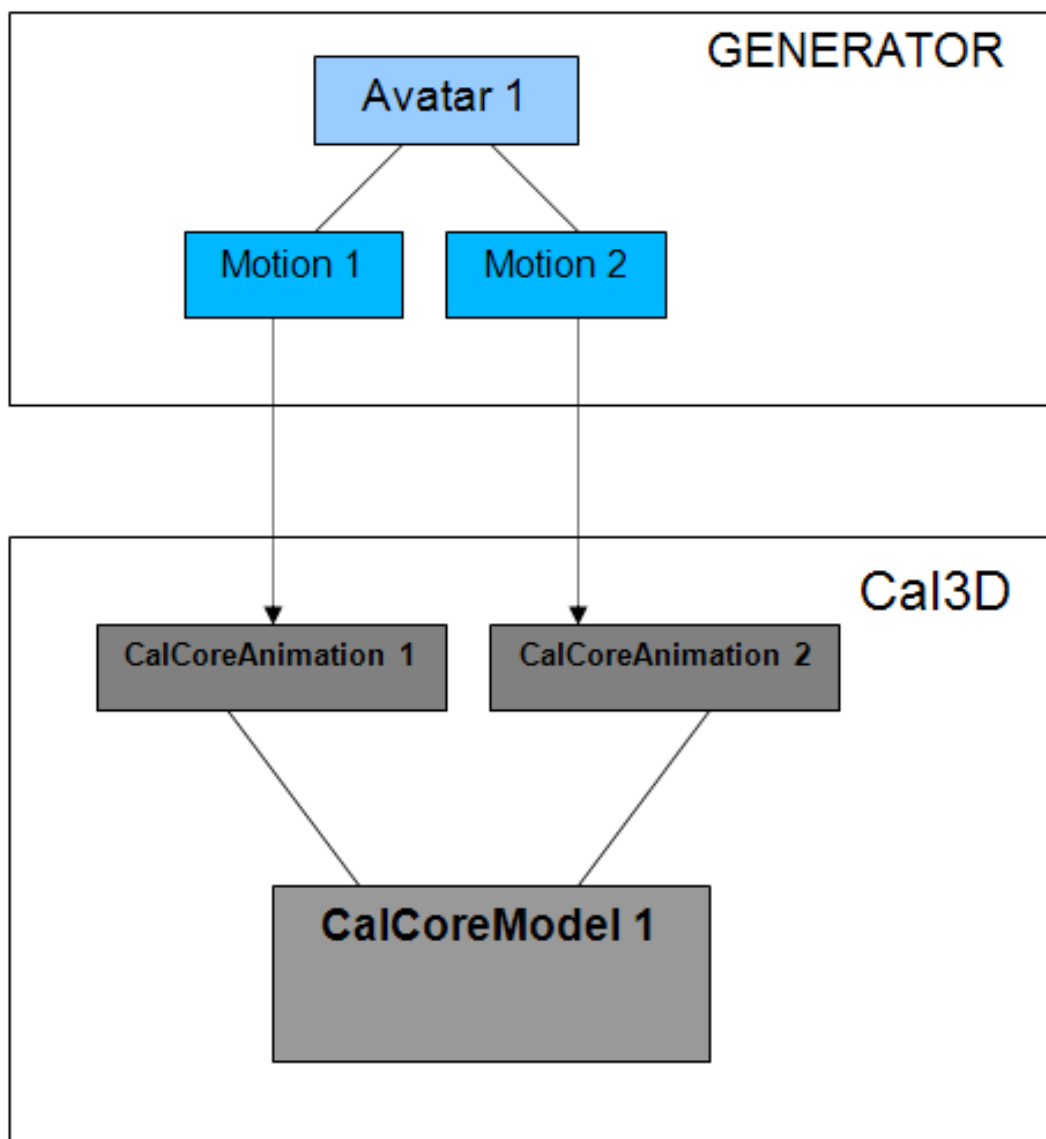

Rysunek 2: Powiązania struktur dotyczących animacji w Cal3D i Generatorze


Ilustracja przepływu sterowania podczas rozsyłania wiadomości znajduje się na rysunku 3.

3 Sterowanie ruchem – Timeline’y

Idea sterowania ruchem bazuje na pojęciu Timeline’ów. Timeline można traktować jako ścieżkę animacji, którą avatar ma za zadanie wykonać. Timeline reprezentowany jest przez obiekty typu *ft::Timeline*.

Zadany do wykonania Timeline jest wypełniony obiektami typu *ft::TimelineMotion*. Obiekty typu TimelineMotion mają wskazania na animacje, które są wykonywane przez avatar’a w trakcie wykonywania danego TimelineMotion’a na ścieżce animacji.

Pomiędzy kolejnymi obiektami TimelineMotion mogą być zdefiniowane reguły łącze-

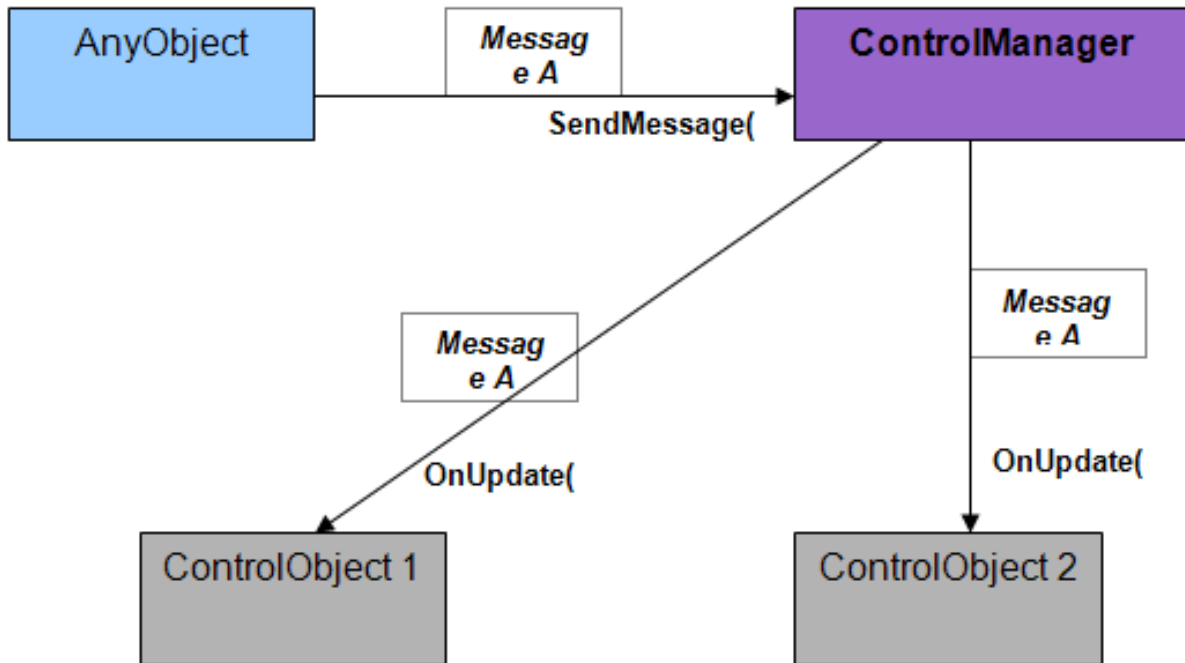

Rysunek 3: Przesyłanie wiadomości między obiektami implementującymi interfejs wiadomości ControlManagera

nia. Reguły łączenia są reprezentowane przez obiekty typu *ft::TimeLineBlender*.

Podczas wykonywania *TimeLineMotion*'a, ruch awatara może być modyfikowany w dowolny sposób przez jeden lub kilka modyfikatorów ruchu. Każdy modyfikator jest opisany w obiekcie typu *ft::TimeLineModifier*.

Rozpoczęcie wykonywania *TimeLine*'a rozpoczyna się w momencie wykonania na nim metody *Start()*. Wykonanie *TimeLine*'a polega na wykonaniu po kolei wszystkich jego składowych *TimeLineMotion*'ów.


Obiekty typu *TimeLine* są pochodnymi klasy *TimeLineMotion*, co oznacza że całe *TimeLine*'y mogą być użyte jako składowe innych *TimeLine*'ów, co zapewnia dużą elastyczność w definiowaniu i sterowaniu ruchem.

3.1 Struktura *TimeLine*'a oraz relacje pomiędzy jego składowymi elementami

Schemat przykładowego *TimeLine*'a znajduje się na rysunku 4.

Schemat z rysunku 4 ilustruje przykład gdzie *TimeLine* składa się z trzech obiektów składowych: *TimeLineMotion_1*, *TimeLineMotion_2* oraz *TimeLineMotion_3*. Pomędzy wszystkimi składowymi obiektami zdefiniowane są reguły łączenia: *TimeLineBlender_1* oraz *TimeLineBlender_2*. Poza tym zdefiniowane są dwa modyfikatory: *TimeLineModifier_1* (który modyfikuje ruch postaci jedynie w czasie wykonywania *TimeLineMotion_1*) oraz *TimeLineModifier_2* (który modyfikuje ruch podczas wykonywania całego *TimeLine*'a).

Wykonywanie *TimeLine*'a z przykładu polega na sekwencyjnym wykonaniu kolejno trzech zdefiniowanych *TimeLineMotion*'ów.

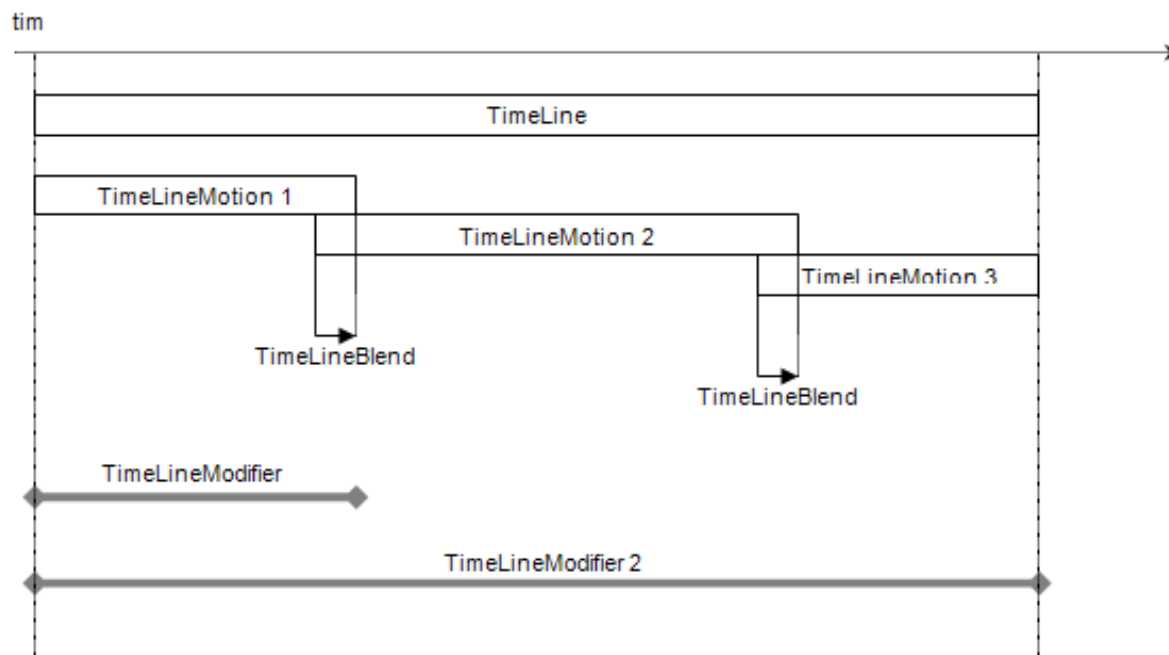

Rysunek 4: Przepływ informacji w obrębie zdefiniowanego timeline-a

Reguły łączenia definiuje się dla konkretnego obiektu *TimeLineMotion* i zostaje on zastosowany pomiędzy tym obiektem a jego następnikiem (jeśli następnik występuje).

Modyfikatory również definiuje się dla obiektów typu *TimeLineMotion*. W powyższym przykładzie *TimeLineMotdifier_1* jest zdefiniowany dla *TimeLineMotion_1*, natomiast *TimeLineMotdifier_2* dla *TimeLine* (takie powiązanie jest możliwe, ponieważ *TimeLine* jest specyficzną odmianą *TimeLineMotion*'a).

Każdy *TimeLineMotion* może być zaznaczony jako obiekt cykliczny, co powoduje, że będzie on wykonywany w pętli, dopóki nie zostanie jawnie przerwany. Dopiero po jego przerwaniu zacznie być wykonywany jego następnik. Istnieje również możliwość zdefiniowania liczby cykli, po których wykonaniu ruch cykliczny zostanie przerwany automatycznie.

3.2 Struktura obiektów *TimeLineMotion*

4 Organizacja obiektów graficznych


4.1 Motywacja

Wizualizacja nie jest głównym celem całego systemu, i przez to nie jest wykonana w sposób kompleksowy i całkowicie uniwersalny. Jednakże mechanizmy do wizualizacji elementów systemu bazują na pewnych założeniach pozwalających zaimplementować je łatwo w innych systemach wizualizacji (np. OSG) lub przy pomocy dowolnego API (np. DirectX). Założono niezależność od standardów korporacyjnych (MS) i wybrano OpenGL API. Aby zminimalizować wpływ strumienia graficznego na całkowitą wydajność systemu, przerzucono część operacji graficznych na procesor akceleratora graficznego przez użycie

sprzętowego wspomagania (vertex shader).

4.2 Wizualizacja

Wizualizacja obiektów stanowi niezależny mechanizm generatora i poprzez ściśle określone reguły i interfejsy działa w sposób niezależny od reszty implementacji. Generalną ideę relacji pomiędzy podstawowymi obiektami wizualizacji w systemie przedstawiono na rysunku 5.

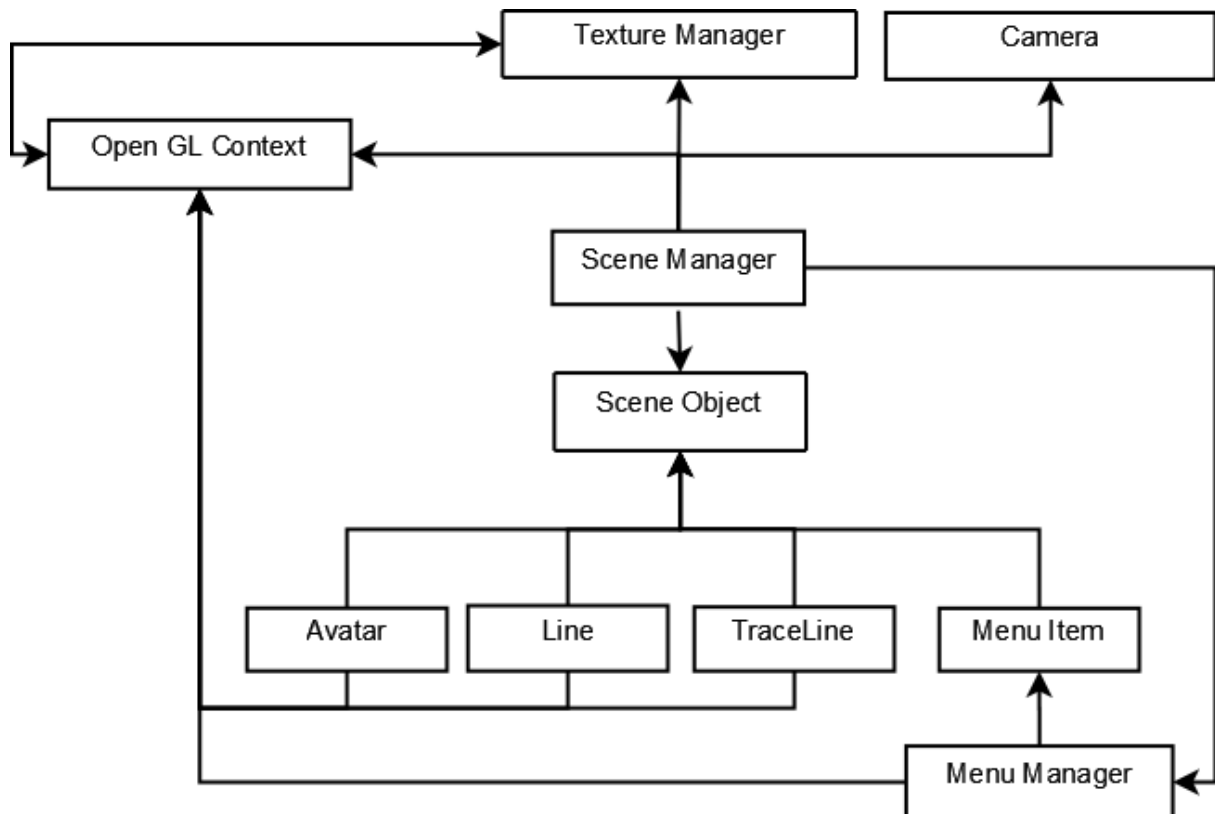

Rysunek 5: Wzajemne relacje współpracy obiektów wizualizacji


Zasady renderowania obiektów graficznych w systemie 1. Każdy obiekt który ma być włączony do potoku renderującego musi implementować interfejs (pokrywa metodą *Render*) obiektu *ft::SceneObject*. 2. Każdy obiekt, który ma być włączony do potoku renderującego jest musi być zarejestrowany przez obiekt *ft::SceneManager* przy pomocy metody *ft::SceneManager::AddObject* 3. Obiekt *ft::SceneManager* wywołuje cyklicznie metodą *ft::SceneManager::OnRender*, zsynchronizowaną z mechanizmem GLUT, i przetwarza wszystkie zarejestrowane obiekty wywołując metodę *Render* każdego z nich.

4.2.1 ft::SceneObject

Podstawowy obiekt graficzny. Realizuje bazowy interfejs obiektu sceny (kolor, położenie, nazwa obiektu, aktywność) i udostępnia interfejs renderowania obiektu - metoda *Render*.

4.2.2 ft::MenuItem

Podstawowy element menu graficznego, korzysta z bazowych własności typu *ft::SceneObject*. Jego kształt i właściwości mogą być dostosowane do specyficznych wymagań poprzez własną implementację metody *Render*. *MenuItem* implementuje najprostszą postać wzorca composite dzięki czemu może funkcjonować jako struktura drzewiasta co pokazano na rysunku 6.

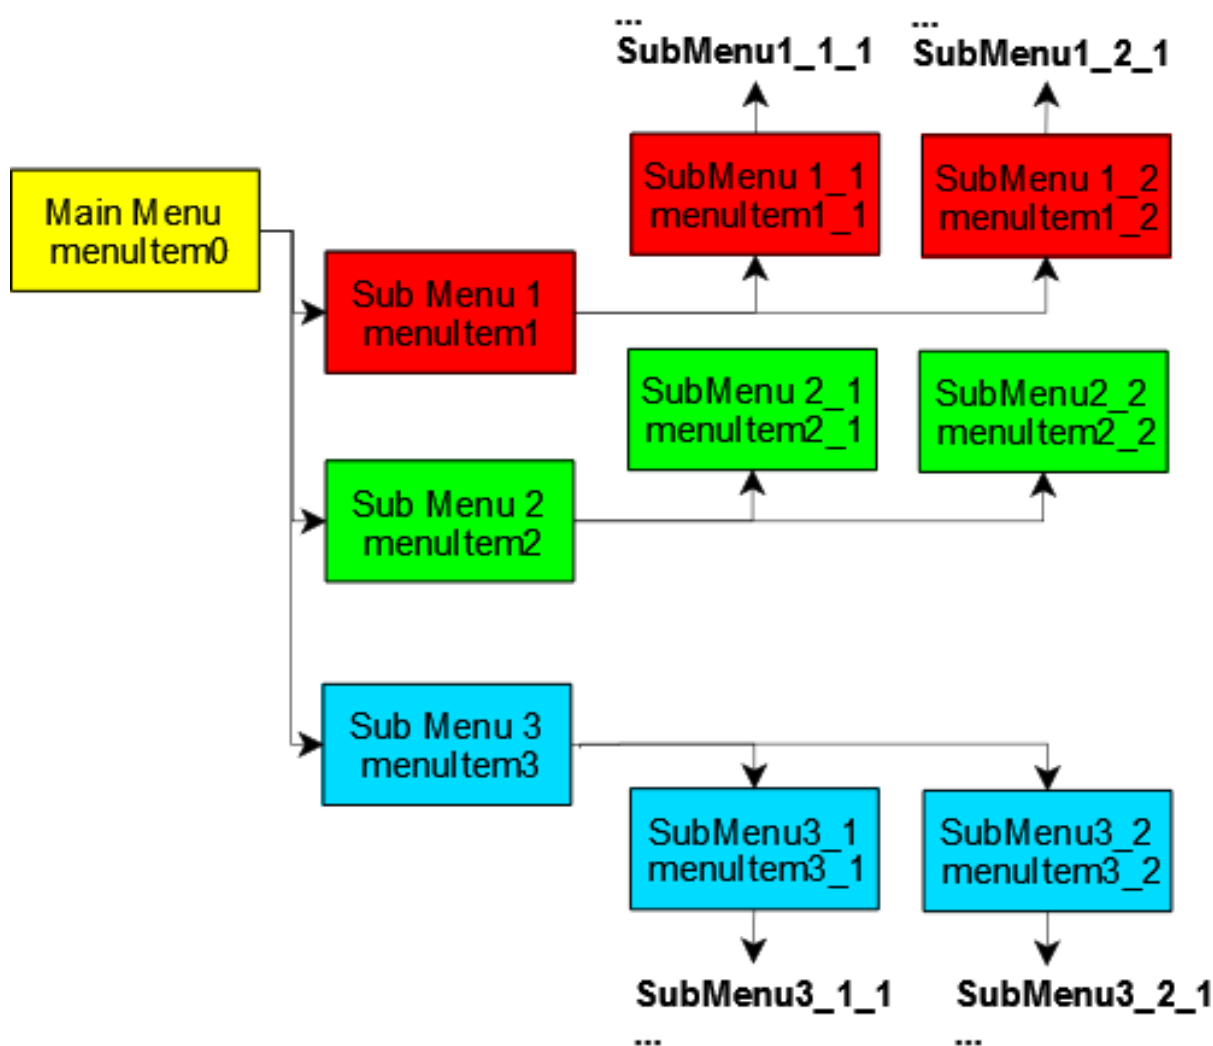

Rysunek 6: Przykładowa implementacja wielopoziomowego menu przy pomocy obiektu *ft::MenuItem*

4.2.3 ft::Line

Pozwala realizować różne warianty linii lub strzałkę w trzech wymiarach. Obiekt można definiować zadając mu początek, koniec, długość, orientację i kolor. Główną motywacją było zastosowanie go w charakterze markera. W obszarze renderowania implementuje własną metodę *Render*.

4.2.4 ft::TraceLine

Pozwala realizować linię wielosegmentową połączoną markerami w trzech wymiarach poprzez zadawanie punktu w przestrzeni metodą *ft::TraceLine::AddPoint*. Obiekt może wyświetlać i ukrywać markery, ustawiać kolor każdego segmentu. Doskonale nadaje się do wizualizacji miejsc, w których trzeba śledzić położenie przesuwanego obiektu. W obszarze renderowania implementuje własną metodę *Render*.

4.2.5 ft::Avatar

W kontekście wizualizacji jest to obiekt graficzny z najbardziej rozbudowaną strukturą renderowania. Obiekt *ft::Avatar* posiada trzy możliwości renderowania: renderowanie szkieletu, renderowanie ograniczeń każdej kości lub renderowanie siatki modelu (mesha). Dodatkowo ze względu na złożoność siatki modelu wprowadzono możliwość renderowania modelu przy użyciu vertex shadera. Po wyborze metody renderowania Avatara dochodzi jeszcze renderowanie cienia obiektu, które docelowo powinno być realizowane jako globalna metoda renderowania cienia (np. przez *ft::SceneManager*)

4.2.6 ft::TextureManager


Ładuje, przechowuje i udostępnia innym obiektom tekstury wczytywane z plików. Pozwala przetwarzać pliki graficzne w formatach PCX, BMP i TGA (wyłącznie 24 bitowe). Manager tekstur jest łatwo rozszerzalny i pozwala skorzystać z plików graficznych w innych formatach przez prostą modyfikację jednej metody *ft::TextureManager::LoadTexture*. Po przez globalną mapę tekstur eliminuje potrzebę wielokrotnego wczytywania tych samych plików teksturami. Aby korzystać z właściwości tego obiektu musi być aktywny kontekst OpenGL do przetwarzania tekstur (*glEnable(GL_TEXTURE)*).

4.2.7 ft::MenuManager

Zarządza kolekcją obiektów typu *ft::MenuItem*. Tworzy menu graficzne na podstawie definicji w pliku konfiguracyjnym. Obsługuje komunikaty z zewnątrz od obiektu *ft::ControlManager* i z lokalnych obiektów *ft::MenuItem* oraz generuje komunikat do systemu o wciśnięciu konkretnego przycisku w menu (*MSG_MENU_ITEM_SELECTED*) dla wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchujących. Ze względu na interakcję przy pomocy klawiatury i myszy, korzysta z *ft::InputManagera* przy obsłudze komunikatów z tych urządzeń.

4.2.8 ft::SceneManager

Centralny element zarządzania elementami graficznymi sceny. Realizuje komunikację z pozostałymi niegraficznymi elementami systemu. Obiekt *ft::SceneManager* jest odpowiedzialny za renderowanie wszystkich obiektów graficznych typu *ft::SceneObject*, przy pomocy metody *Render*. Wszystkie obiekty, które mają być automatycznie renderowane muszą być uprzednio zarejestrowane do renderowania metodą *ft::SceneManager::AddObject*.

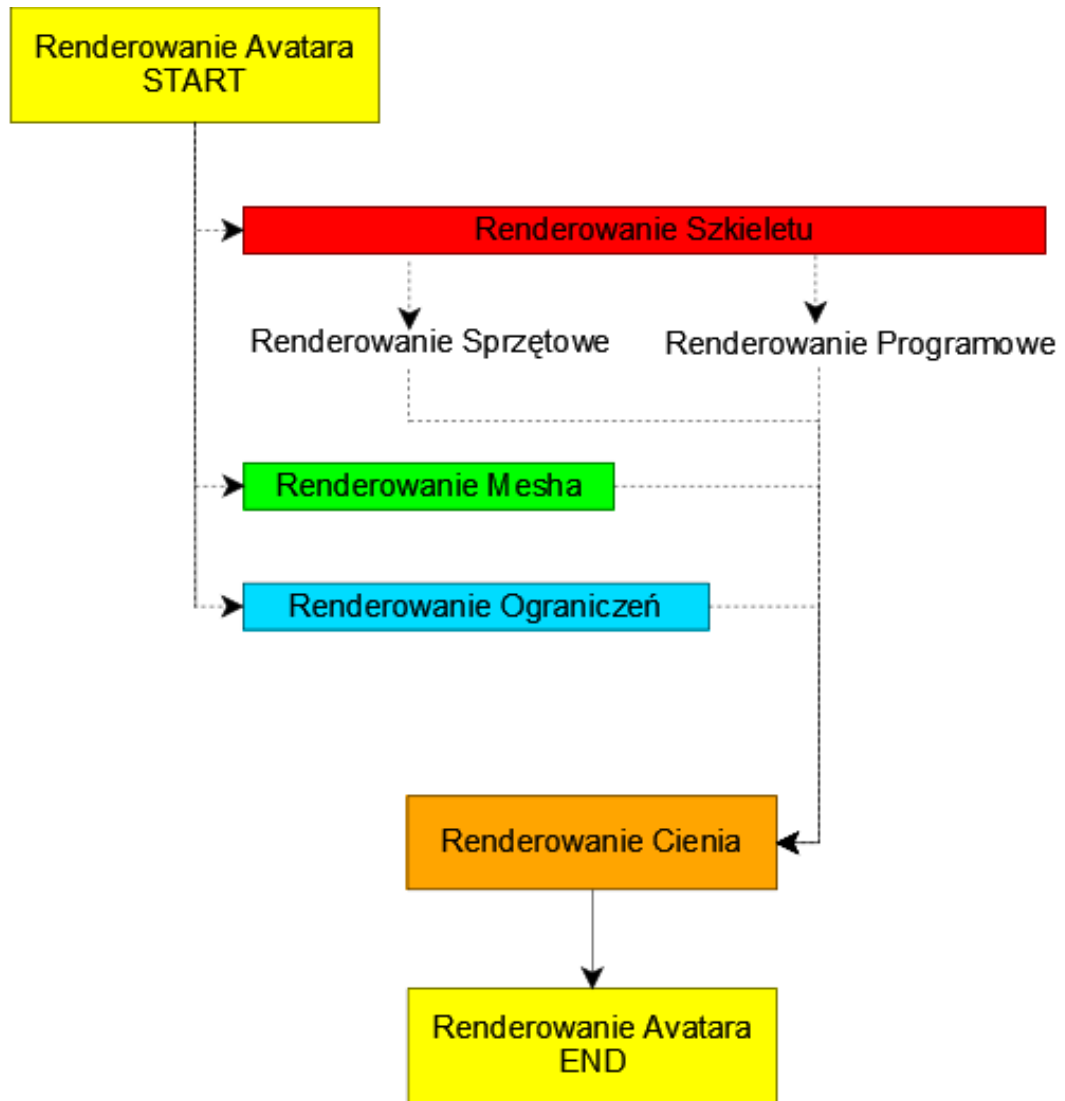

Rysunek 7: Potok renderowania dla typu *ft::Avatar*

4.2.9 *ft::OGLContext*

Tworzy zawartość renderowania (prymitywy graficzne) przy pomocy API OpenGL. Buduje wizualne, trwałe elementy sceny (podłoga, logo), korzysta z tekstur obiektu *ft::TextureManager*.

4.2.10 *ft::Camera*

Obecnie realizuje bardzo prymitywne operacje widoku sceny (przesuwanie sceny, obracanie sceny). Ze względu na interakcję przy pomocy klawiatury i myszy, korzysta z *ft::InputManagera* przy obsłudze komunikatów z tych urządzeń.