

Cookie

setCookie / getCookie =
(name, value, maxAge) ⇒ {}

name / value | encode URZ component
(always!)

domain 네이버 → .naver.com

maxAge X → til browser closes
 0s → immediately

① get name, value, maxAge

② and create cookie_str vari.

└ follow this format


name = value ; path = / ; max-age = maxAge ;

③ document.cookie = cookie_str ;

Ex) popup 'do not open today' → time → cookie

local

local (영구적) ↔ cookie (일시적)

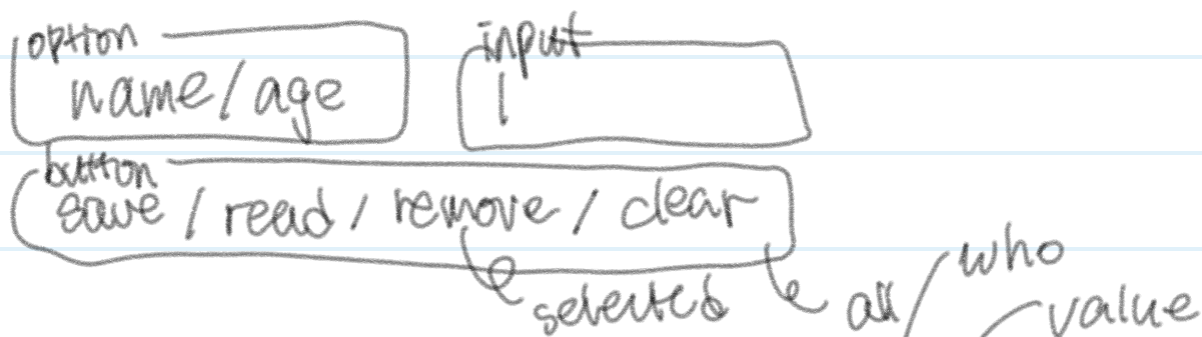

click → localStorage.setItem(,)
 " .getItem(← who
 " .removeItem(← who
 " .clear()

Session

(delete when closed)

sessionStorage. "
 :