

---

## **Author**

author:

name: “Аль-хадри Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд”

## **Title**

title: “Отчёт по лабораторной работе №6”

subtitle: “Основы интерфейса командной строки Unix”

---

## **Титульный лист**

**Лабораторная работа №6**

**Аль-хадри Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд**

**Группа: НКАбд-01-25**

**Дата:03/18/2026**

---

## **Цель работы**

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой Unix посредством командной строки.

---

## **Выполнение лабораторной работы**

### **Формат команды**

<имя\_команды> <разделитель> <аргументы>

### **Команда man**

man <команда>

## Описание

Команда `man` используется для просмотра справочной информации по командам Linux.

## Пример использования


```
man man
```

## Управление просмотром

- Space — переход вперёд
- Enter — строка вперёд
- q — ВЫХОД

## Скриншот

```
@mka1jkhadrinokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $  
man man
```

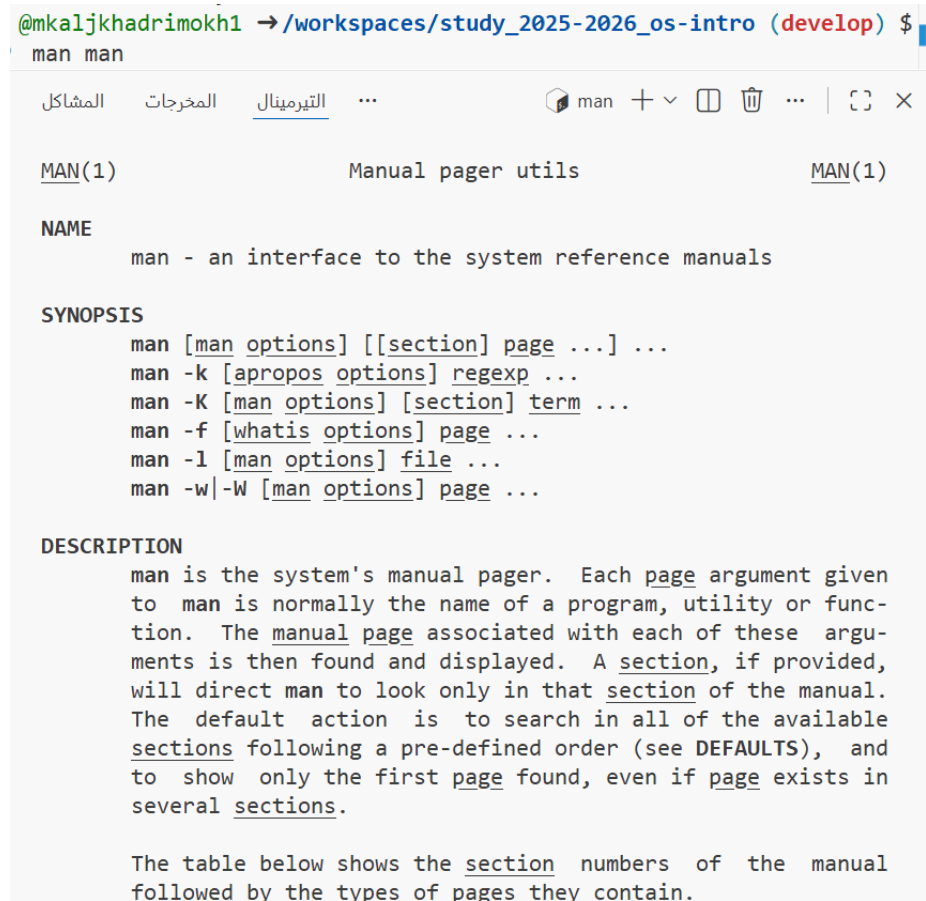

```
MAN(1)                                Manual pager utils                                MAN(1)  
  
NAME  
    man - an interface to the system reference manuals  
  
SYNOPSIS  
    man [man options] [[section] page ...] ...  
    man -k [apropos options] regexp ...  
    man -K [man options] [section] term ...  
    man -f [whatis options] page ...  
    man -l [man options] file ...  
    man -w|-W [man options] page ...  
  
DESCRIPTION  
    man is the system's manual pager.  Each page argument given  
    to man is normally the name of a program, utility or func-  
    tion.  The manual page associated with each of these argu-  
    ments is then found and displayed.  A section, if provided,  
    will direct man to look only in that section of the manual.  
    The default action is to search in all of the available  
    sections following a pre-defined order (see DEFAULTS), and  
    to show only the first page found, even if page exists in  
    several sections.  
  
    The table below shows the section numbers of the manual  
    followed by the types of pages they contain.
```

## Вывод

Изучена команда `map`.

---


## Команда `cd`

`cd [путь_к_каталогу]`

### Описание

Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе.

### Скриншот

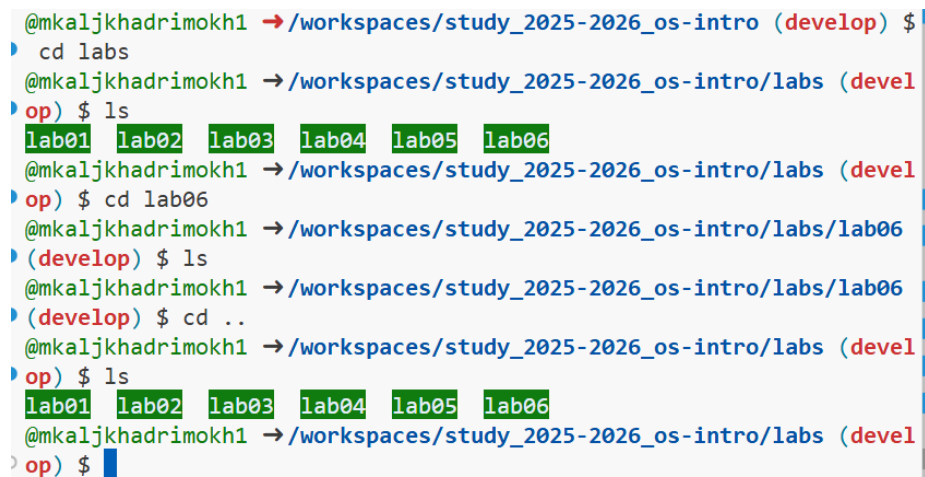

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $  
cd labs  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
$ ls  
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
$ cd lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06  
$ ls  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06  
$ cd ..  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
$ ls  
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
$
```

Figure 1: `cd`

### Особенности

- `cd` — домой
- `cd ~` — домой
- `cd ..` — вверх

### Примеры

```
cd lab06  
cd ..  
cd ~
```

## Скриншот

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $  
└─ cd labs  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
└─ op) $ ls  
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
└─ op) $ cd lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06  
└─ (develop) $ ls  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06  
└─ (develop) $ cd ..  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
└─ op) $ ls  
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
└─ op) $
```

Figure 2: cd\_up

## Вывод

Освоена навигация по файловой системе.

---

## Команда pwd

pwd

## Описание

Показывает текущую директорию.

## Скриншот

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
└─ op) $ pwd  
/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs
```

Figure 3: pwd

---

## Команда ls

```
ls
ls -a
ls -l
ls -alF
```


## Скриншоты

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $
└─ cd labs
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
└─ ls
    lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
└─ cd lab06
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06 (develop) $
└─ ls
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06 (develop) $
└─ cd ..
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
└─ ls
    lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
└─ ls -a
    .          CHANGELOG.md      README.md
    ..         CODE_OF_CONDUCT.md SECURITY.md
    .cz-config.js CONTRIBUTING.md  labs
    .git       COURSE           package-lock.json
    .gitattributes LICENSE       package.json
    .gitignore Makefile         template
    .gitmodules README.en.md
    .secret_file.txt README.git-flow.md
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
└─ ls -l
    total 24
    drwxrwxrwx+ 5 codespace root    4096 Mar 18 03:38 lab01
    drwxrwxrwx+ 5 codespace root    4096 Mar 18 03:38 lab02
    drwxrwxrwx+ 5 codespace root    4096 Mar 18 03:38 lab03
    drwxrwxrwx+ 4 codespace root    4096 Mar 18 03:38 lab04
    drwxrwxrwx+ 4 codespace root    4096 Mar 18 03:38 lab05
    drwxrwxrwx+ 2 codespace codespace 4096 Mar 18 07:05 lab06
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
```

## Команда mkdir

```
mkdir abc
mkdir abc/dir
mkdir dir1 dir2 dir3
mkdir abc/{tmp1,tmp2,tmp3}
mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3
```

## Скриншоты

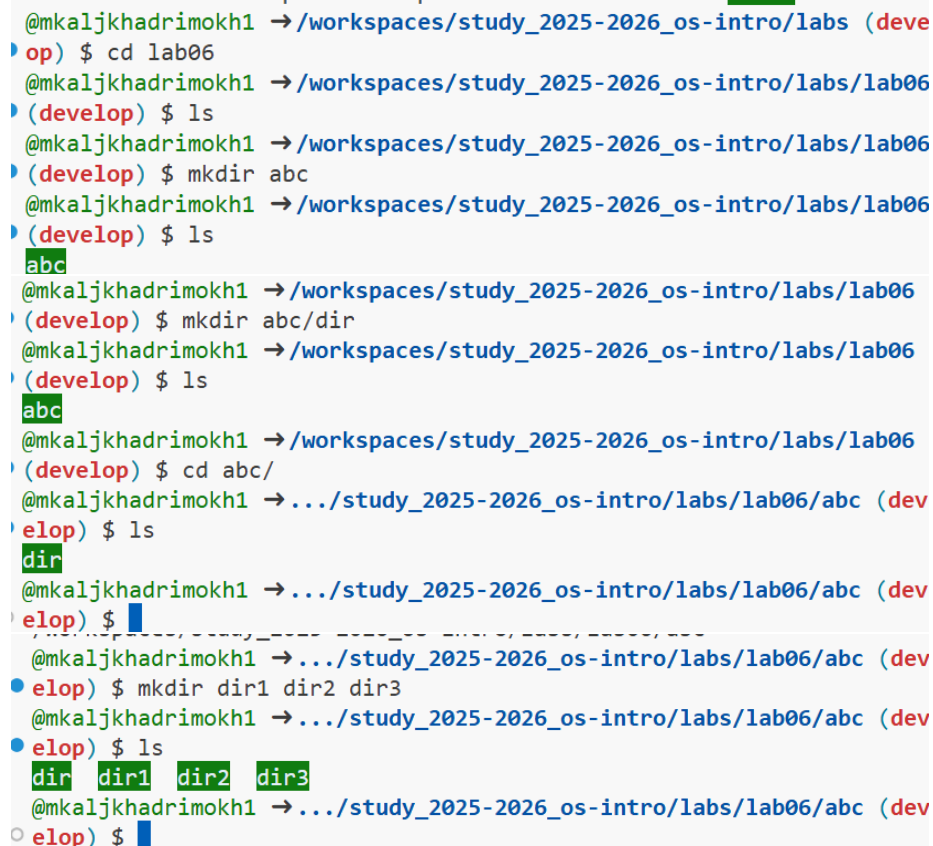

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $ cd lab06
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ ls
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ mkdir abc
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ ls
abc
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ mkdir abc/dir
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ ls
abc
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab06
(develop) $ cd abc/
@mkaljkhadrimokh1 → .../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ ls
dir
@mkaljkhadrimokh1 → .../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $
@mkaljkhadrimokh1 → .../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ mkdir dir1 dir2 dir3
@mkaljkhadrimokh1 → .../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ ls
dir dir1 dir2 dir3
@mkaljkhadrimokh1 → .../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $
```

## Команда rm

```
rm -i file.txt
rm -r abc
rmdir emptydir
```

## Скриншоты

```
@mkaljkhadrimokh1 →.../abc/dir/dir5/dir5.1 (develop) $ cd ..
@mkaljkhadrimokh1 →.../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ ls
dir5.1
@mkaljkhadrimokh1 →.../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ rm -r
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
@mkaljkhadrimokh1 →.../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ rm -r dir5.1/
@mkaljkhadrimokh1 →.../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ ls
dir dir1 dir2 dir2,dir3 dir3 tmp1 tmp2 tmp3
@mkaljkhadrimokh1 →.../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ rmdir dir2,dir3/
rmdir: failed to remove 'dir2,dir3/': Directory not empty
@mkaljkhadrimokh1 →.../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ rmdir tmp3
@mkaljkhadrimokh1 →.../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $ ls
dir dir1 dir2 dir2,dir3 dir3 tmp1 tmp2
@mkaljkhadrimokh1 →.../study_2025-2026_os-intro/labs/lab06/abc (develop) $
```

---

## Команда history

```
history
!91
!89:s/-r/-i
```

## Скриншот

## Использование ;

```
mkdir test; touch file
```

## Скриншот

## Общие выводы

Изучены основные команды Unix и работа с файловой системой.

---

```
@mkaljkhadrimokh1 → .../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ history
68 mkdir ~/lab06/dir4
69 mkdir ../lab06/dir4
70 ls
71 pwd
72 mkdir -m a+rx dir4
73 ls
74 mkdir -p ~/dir5/dir5.1/dir5.1.1
75 ls
76 mkdir -p dir5/dir5.1/dir5.1.1
77 ls
78 cd dir5
79 ;s
80 ls
81 cd dir5.1/
82 ls
83 touch file.txt
84 ls
85 rm -i file.txt
86 ls
87 cd ..
88 ls
89 rm -r
90 rm -r dir5.1/
91 ls
92 history
@mkaljkhadrimokh1 → .../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $
```

Figure 4: history

```
@mkaljkhadrimokh1 → .../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ mkdir dir5.1;
touch file5.1
@mkaljkhadrimokh1 → .../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $ ls
dir5.1 file5.1
@mkaljkhadrimokh1 → .../lab06/abc/dir/dir5 (develop) $
```

Figure 5: cmd

## **Заключение**

Работа позволила освоить базовые команды Linux и навигацию в системе.