

мехмет эфе кантоз группа НКАбд-04-23

Лабораторная работа № 6 .

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоение арифметических инструкций языка ассемблера **NASM**.

2 Задание

1. Символьные и численные данные в NASM
2. Выполнение арифметических операций в NASM
3. Выполнение заданий для самостоятельной работы

3 Теоретическое введение

Большинство инструкций на языке ассемблера требуют обработки операндов. Адрес операнда предоставляет место, где хранятся данные, подлежащие обработке. Это могут быть данные хранящиеся в регистре или в ячейке памяти. - Регистровая адресация – операнды хранятся в регистрах и в команде используются имена этих регистров, например: `mov ax,bx`. - Непосредственная адресация – значение операнда задается непосредственно в команде, Например: `mov ax,2`. - Адресация памяти – операнд задает адрес в памяти. В команде указывается символическое обозначение ячейки памяти, над содержимым которой требуется выполнить операцию.

Ввод информации с клавиатуры и вывод её на экран осуществляется в символьном виде. Кодирование этой информации производится согласно кодовой таблице символов ASCII. ASCII – сокращение от American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Согласно стандарту ASCII каждый символ кодируется одним байтом. Среди инструкций NASM нет такой, которая выводит числа (не в символьном виде). Поэтому, например, чтобы вывести число, надо предварительно преобразовать его цифры в ASCII-коды этих цифр и выводить на экран эти коды, а не само число. Если же выводить число на экран непосредственно, то экран воспримет его не как число, а как последовательность ASCII-символов – каждый байт числа будет воспринят как один ASCII-символ – и выведет на экран эти символы. Аналогичная ситуация происходит и при вводе данных с клавиатуры. Введенные данные будут представлять собой символы, что

сделает невозможным получение корректного результата при выполнении над ними арифметических операций. Для решения этой проблемы необходимо проводить преобразование ASCII символов в числа и обратно

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Символьные и численные данные в NASM

С помощью утилиты `mkdir` создаю директорию, в которой буду создавать файлы с программами для лабораторной работы №7 (рис. 1). Перехожу в созданный каталог с помощью утилиты `cd`.

```
(kali@mkantoz)-[~]  
$ mkdir ~/work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/lab07  
  
(kali@mkantoz)-[~]  
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
```

Рис. 1: Создание директории

С помощью утилиты `touch` создаю файл `lab7-1.asm` (рис. 2).

```
(kali@mkantoz)-[~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]  
$ touch lab7-1.asm  
  
(kali@mkantoz)-[~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]  
$ ls  
lab7-1.asm  presentation  report
```


Рис. 2: Создание файла

Копирую в текущий каталог файл `in_out.asm` с помощью утилиты `cp`, т.к. он будет использоваться в других программах (рис. 3).

```
(kali@mkantoz)-[~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]  
$ cp ~/Downloads/in_out.asm in_out.asm  
  
(kali@mkantoz)-[~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]  
$ ls  
in_out.asm  lab7-1.asm  presentation  report
```

Рис. 3: Создание копии файла


Открываю созданный файл lab7-1.asm, вставляю в него программу вывода значения регистра eax (рис. 4).

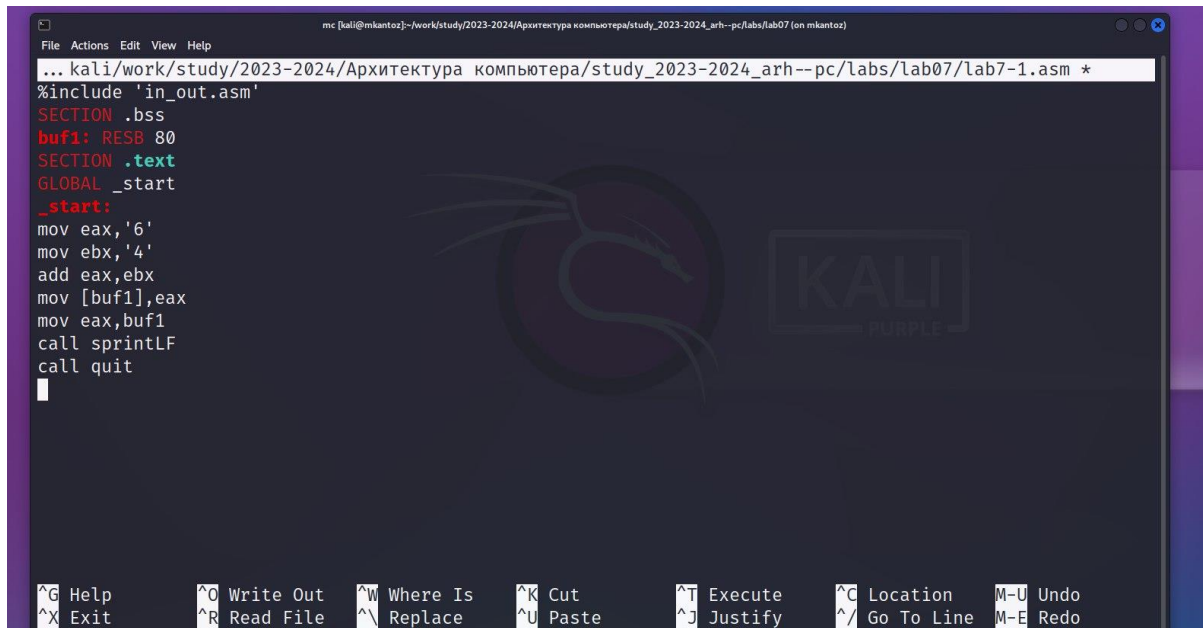

```
... kali/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07/lab7-1.asm *
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, '6'
mov ebx, '4'
add eax, ebx
mov [buf1], eax
mov eax, buf1
call sprintf
call quit
```

Рис. 4: Редактирование файла

Создаю исполняемый файл программы и запускаю его (рис. 5). Вывод программы: символ j, потому что программа вывела символ, соответствующий по системе ASCII сумме двоичных кодов символов 4 и 6.

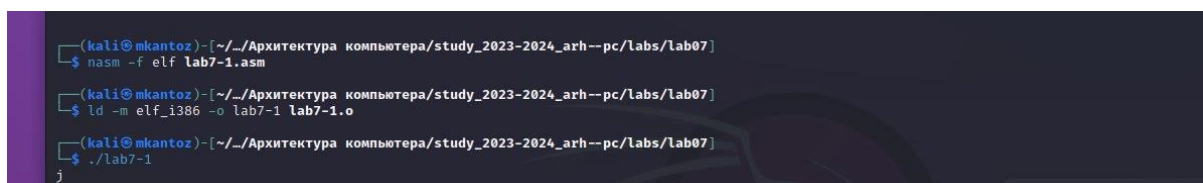


```
(kali@mkantoz)~[/./Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-1.asm

(kali@mkantoz)~[/./Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o

(kali@mkantoz)~[/./Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-1
j
```

Рис. 5: Запуск исполняемого файла


Изменяю в тексте программы символы “6” и “4” на цифры 6 и 4 (рис. 6).

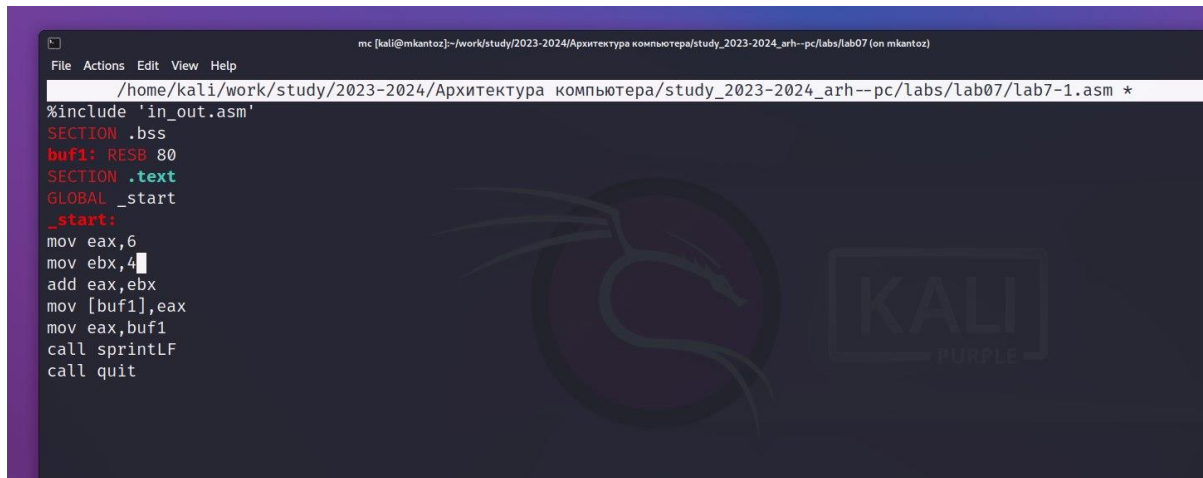

```
mc [kali@mkantoz:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07 (on mkantoz)]
File Actions Edit View Help
/home/kali/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07/lab7-1.asm *
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
mov [buf1],eax
mov eax,buf1
call sprintf
call quit
```

Рис. 6: Редактирование файла


Создаю новый исполняемый файл программы и запускаю его (рис. 7). Теперь вывелся символ с кодом 10, это символ перевода строки, этот символ не отображается при выводе на экран.

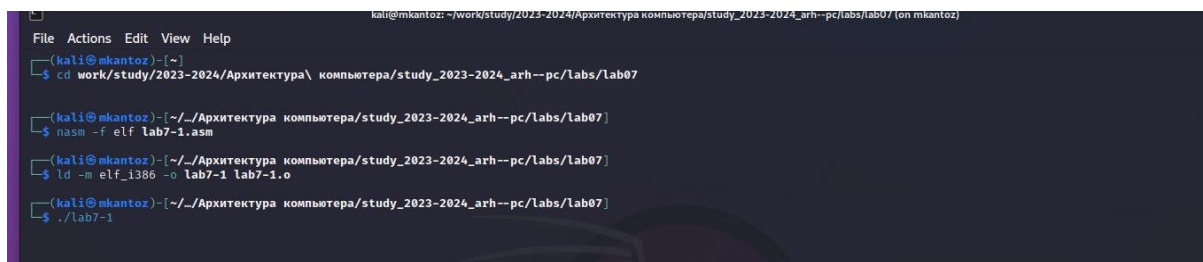

```
kali@mkantoz: ~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07 (on mkantoz)
File Actions Edit View Help
(kali@mkantoz)-[~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-1.asm
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-1
```


Рис. 7: Запуск исполняемого файла

Создаю новый файл lab7-2.asm с помощью утилиты touch (рис. 8).

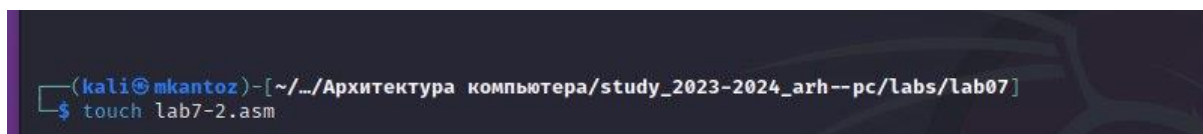


```
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ touch lab7-2.asm
```

Рис. 8: Создание файла

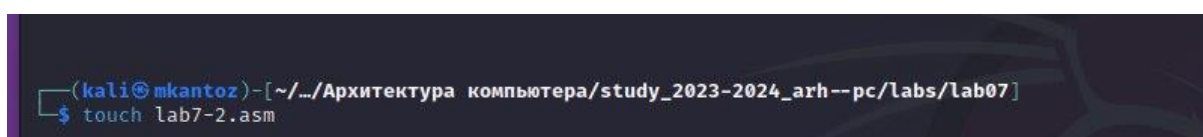

```
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ touch lab7-2.asm
```


Ввожу в файл текст другой программы для вывода значения регистра eax (рис. 9).

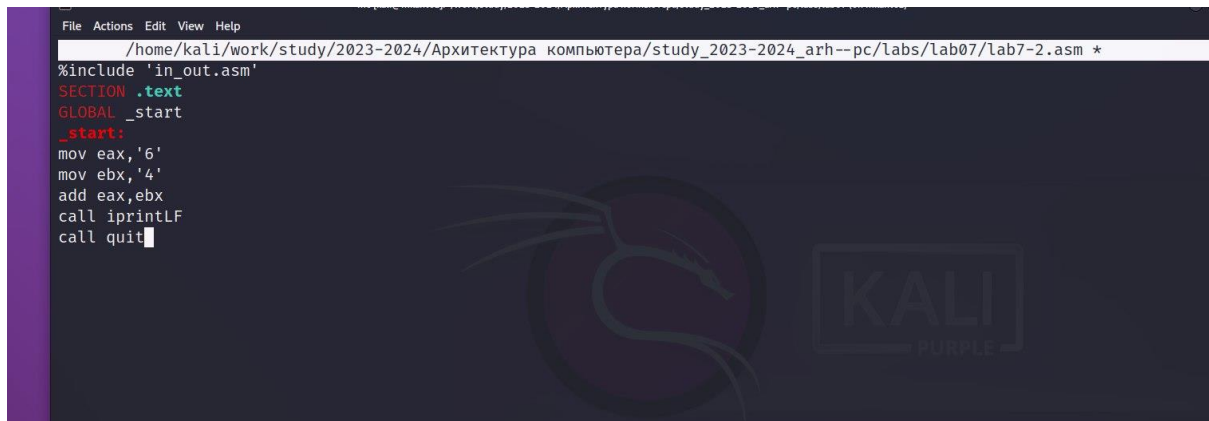

```
File Actions Edit View Help
/home/kali/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07/lab7-2.asm *
%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,'6'
mov ebx,'4'
add eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

Рис. 9: Редактирование файла


Создаю и запускаю исполняемый файл lab7-2 (рис. 10). Теперь вывод число 106, потому что программа позволяет вывести именно число, а не символ, хотя все еще происходит именно сложение кодов символов “6” и “4”.



```
File Actions Edit View Help
(kali@mkantoz)-[~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-2.asm
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-2
106
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$
```

Рис. 10: Запуск исполняемого файла


Заменяю в тексте программы в файле lab7-2.asm символы “6” и “4” на числа 6 и 4 (рис. 11).

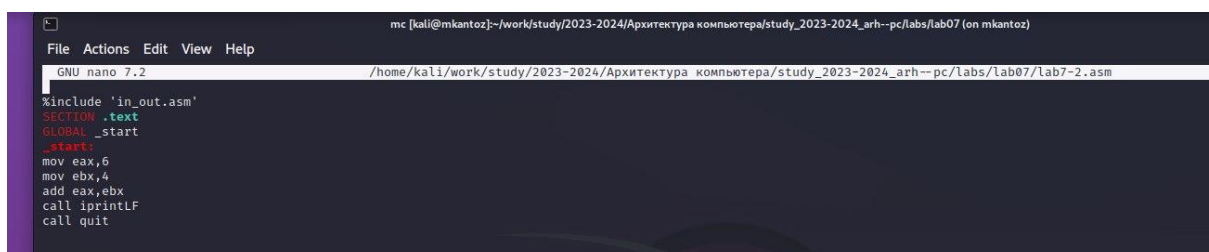

```
File Actions Edit View Help
GNU nano 7.2 /home/kali/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07/lab7-2.asm
%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

Рис. 11: Редактирование файла

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис. 12).. Теперь программа складывает не соответствующие символы коды в системе ASCII, а сами числа, поэтому вывод 10.

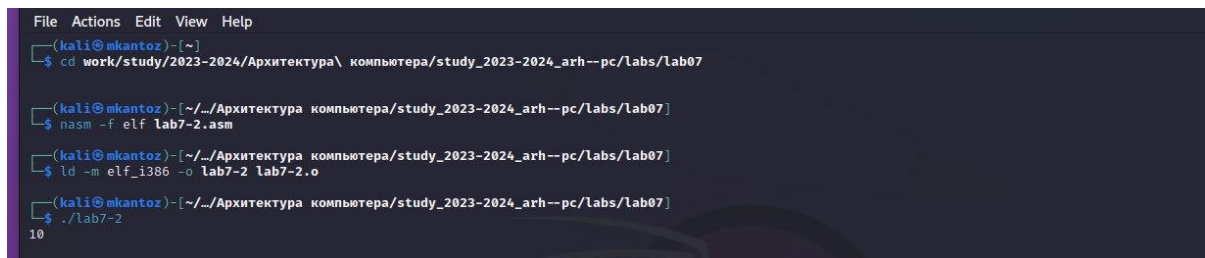

```
File Actions Edit View Help
(kali@mkantoz) ~
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07


(kali@mkantoz) ~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
$ nasm -f elf lab7-2.asm

(kali@mkantoz) ~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o

(kali@mkantoz) ~/.../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07
$ ./lab7-2
10
```

Рис. 12: Запуск исполняемого файла

Заменяю в тексте программы функцию `iprintlnf` на `iprint` (рис. 13).

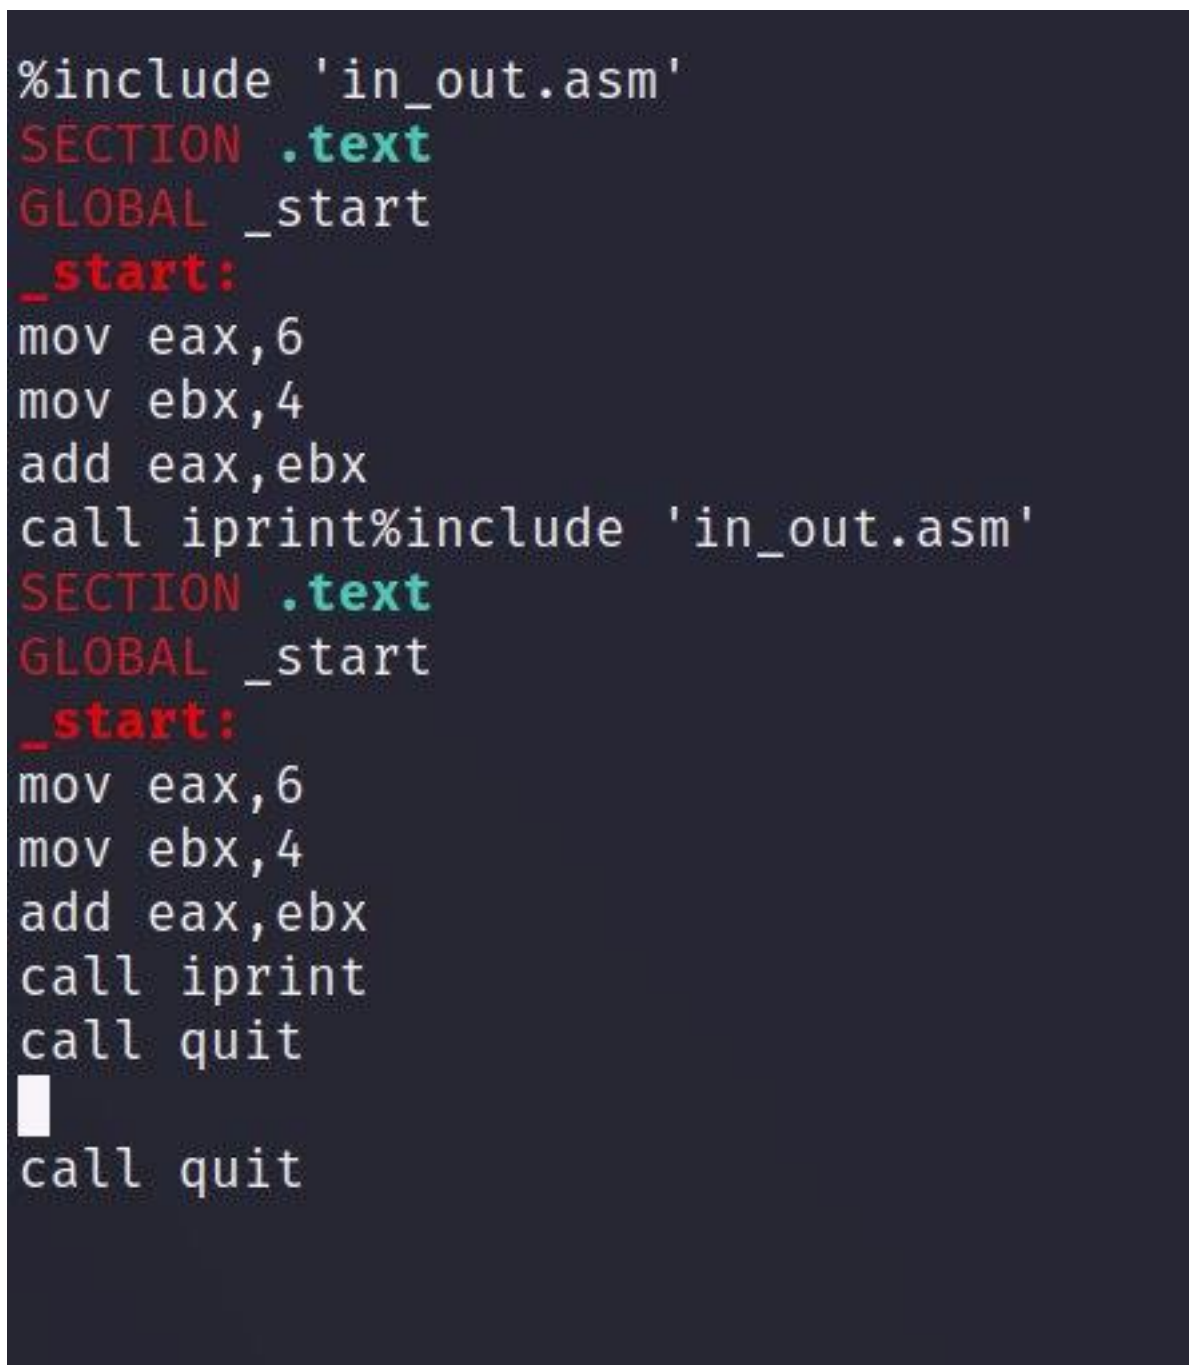

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
call iprintlnf%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
call iprint
call quit
call quit
```


Рис. 13: Редактирование файла

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис. 14). Вывод не изменился, потому что символ переноса строки не отображался, когда программа исполнялась с функцией `iprintLF`, а `iprint` не добавляет к выводу символ переноса строки, в отличие от `iprintLF`.

```
(kali@mkantoz)~[~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07

(kali@mkantoz)~[~/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-2.asm

(kali@mkantoz)~[~/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o

(kali@mkantoz)~[~/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-2
10
```

Рис. 14: Запуск исполняемого файла

4.2 Выполнение арифметических операций в NASM

Создаю файл `lab7-3.asm` с помощью утилиты `touch` (рис. 15).

```
(kali@mkantoz)~[~/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ touch lab7-3.asm
```

Рис. 15: Создание файла

Ввожу в созданный файл текст программы для вычисления значения выражения $f(x) = (5 * 2 + 3)/3$ (рис. 16).

```
1 %include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8 ; ————— Вычисление выражения
9 mov eax,5 ; EAX=5
10 mov ebx,2 ; EBX=2
11 mul ebx ; EAX=EAX*EBX
12 add eax,3 ; EAX=EAX+3
13 xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
14 mov ebx,3 ; EBX=3
15 div ebx ; EAX=EAX/3, EDX=остаток от деления
16 mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
17 ; ————— Вывод результата на экран
18 mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
19 call sprint ; сообщения 'Результат: '
20 mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
21 call iprintLF ; из 'edi' в виде символов
22 mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
23 call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
24 mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
25 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
26 call quit ; вызов подпрограммы завершения
27
```

Рис. 16: Редактирование файла

Создаю исполняемый файл и запускаю его (рис. 17).

```
(kali@mkantoz) - [~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-3.asm

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-3 lab7-3.o

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$
```

Рис. 17: Запуск исполняемого файла

Изменяю программу так, чтобы она вычисляла значение выражения $f(x) = (4 * 6 + 2)/5$ (рис. 18).

```
1 %include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8 ; --- Вычисление выражения
9 mov eax,4 ; EAX=4
10 mov ebx,6 ; EBX=6
11 mul ebx ; EAX=EAX*EBX
12 add eax,2 ; EAX=EAX+2
13 xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
14 mov ebx,5 ; EBX=5
15 div ebx ; EAX=EAX/5, EDX=остаток от деления
16 mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
17 ; --- Вывод результата на экран
18 mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
19 call sprint ; сообщения 'Результат: '
20 mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
21 call iprintLF ; из 'edi' в виде символов
22 mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
23 call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
24 mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
25 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
26 call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

Рис. 18: Изменение программы

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис. 19). Я посчитал для проверки правильности работы программы значение выражения самостоятельно, программа отработала верно.

```
kali@mkantoz: ~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07 (on mkantoz)
File Actions Edit View Help

(kali@mkantoz) - [~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-3.asm

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-3 lab7-3.o

(kali@mkantoz) - [~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-3
Результат: 5
Остаток от деления: 1
```

Рис. 19: Запуск исполняемого файла

Создаю файл variant.asm с помощью утилиты touch (рис. 20).

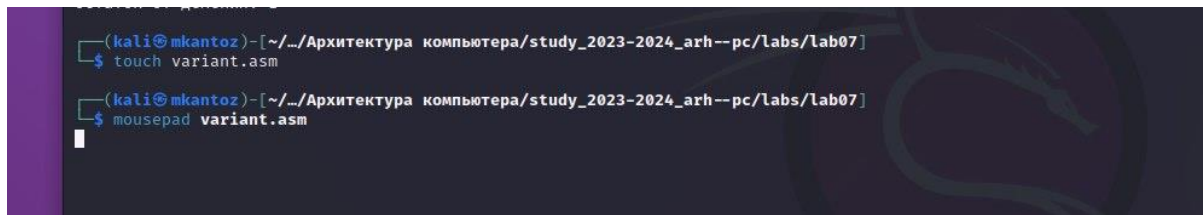


Рис. 20: Создание файла

Ввожу в файл текст программы для вычисления варианта задания по номеру студенческого билета (рис. 21).

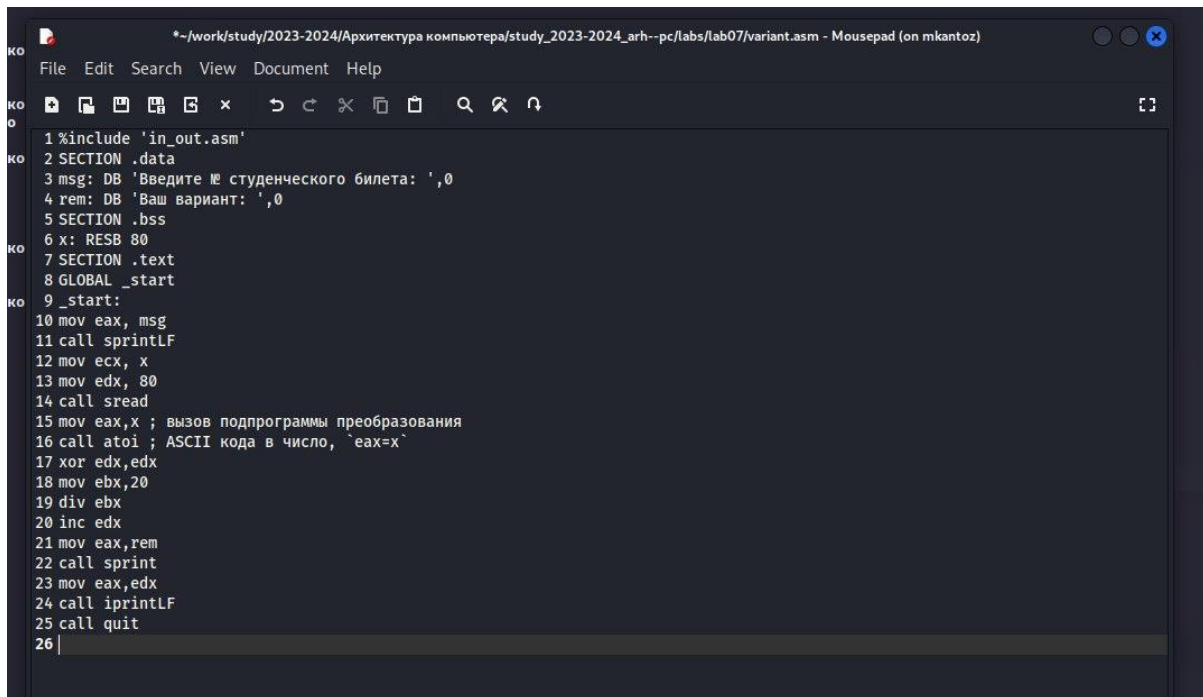


Рис. 21: Редактирование файла

Создаю и запускаю исполняемый файл (рис. 22). Ввожу номер своего студ. билета с клавиатуры, программа вывела, что мой вариант – (9)

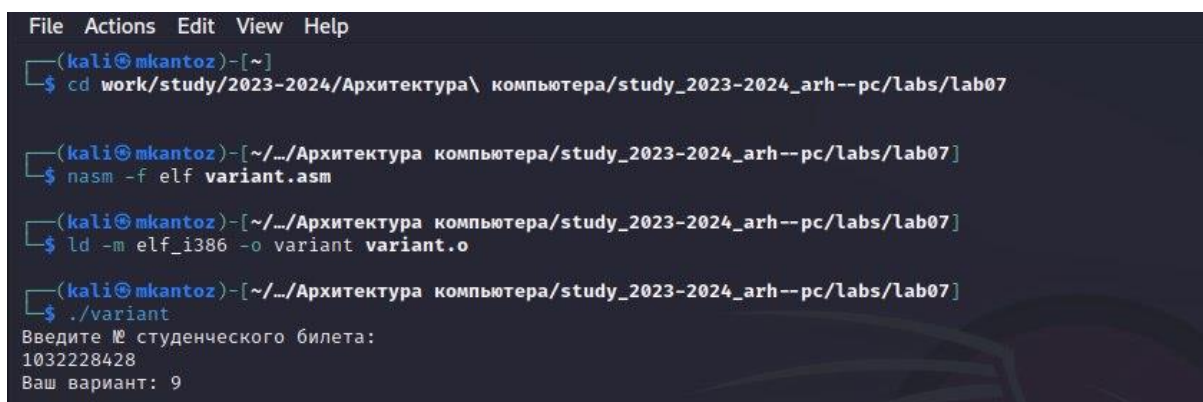


Рис. 22: Запуск исполняемого файла

4.2.1 Ответы на вопросы по программе

1. За вывод сообщения “Ваш вариант” отвечают строки кода:

```
mov eax,rem  
call sprint
```

2. Инструкция mov ecx, x используется, чтобы положить адрес вводимой строки x в регистр ecx mov edx, 80 - запись в регистр edx длины вводимой строки call sread - вызов подпрограммы из внешнего файла, обеспечивающей ввод сообщения с клавиатуры
3. call atoi используется для вызова подпрограммы из внешнего файла, которая преобразует ascii-код символа в целое число и записывает результат в регистр eax
4. За вычисления варианта отвечают строки:

```
xor edx,edx ; обнуление edx для корректной работы div  
mov ebx,20 ; ebx = 20  
div ebx ; eax = eax/20, edx - остаток от деления  
inc edx ; edx = edx + 1
```

5. При выполнении инструкции div ebx остаток от деления записывается в регистр edx
6. Инструкция inc edx увеличивает значение регистра edx на 1
7. За вывод на экран результатов вычислений отвечают строки:

```
mov eax,edx  
call iprintLF
```


4.3 Выполнение заданий для самостоятельной работы

Создаю файл lab7-4.asm с помощью утилиты touch (рис. 23).



Рис. 23: Создание файла

Открываю созданный файл для редактирования, ввожу в него текст программы для вычисления значения выражения $(11 + x) * 2 - 6$ (рис. 24). Это выражение было под вариантом 8.

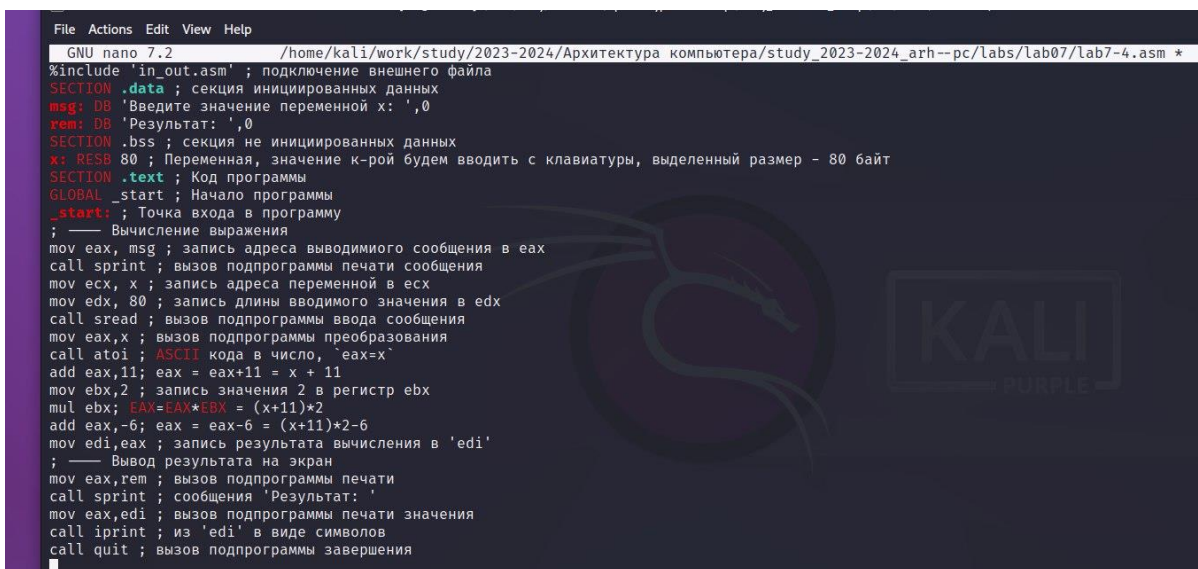

```
File Actions Edit View Help  
GNU nano 7.2 /home/kali/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07/lab7-4.asm *  
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла  
SECTION .data ; секция инициализированных данных  
msg: DB 'Введите значение переменной x: ',0  
rem: DB 'Результат: ',0  
SECTION .bss ; секция не инициализированных данных  
x: RESB 80 ; Переменная, значение к-рой будем вводить с клавиатуры, выделенный размер - 80 байт  
SECTION .text ; Код программы  
GLOBAL _start ; Начало программы  
_start: ; Точка входа в программу  
; --- Вычисление выражения  
mov eax,msg ; запись адреса выводимого сообщения в eax  
call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения  
mov ecx,x ; запись адреса переменной в ecx  
mov edx,80 ; запись длины вводимого значения в edx  
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения  
mov eax,x ; вызов подпрограммы преобразования  
call atoi ; ASCII кода в число, 'eax=x'  
add eax,11; eax = eax+11 = x + 11  
mov ebx,2 ; запись значения 2 в регистр ebx  
mul ebx; EAX=EAX*EDX = (x+11)*2  
add eax,-6; eax = eax-6 = (x+11)*2-6  
mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'  
; --- Вывод результата на экран  
mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати  
call sprint ; сообщения 'Результат: '  
mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения  
call iprint ; из 'edi' в виде символов  
call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

Рис. 24: Написание программы

Создаю и запускаю исполняемый файл (рис. 25). При вводе значения 3, вывод – 22

```
(kali@mkantoz)-[~]
$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07

(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ nasm -f elf lab7-4.asm

(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ld -m elf_i386 -o lab7-4 lab7-4.o

(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 3
Результат: 22
```

Рис. 25: Запуск исполняемого файла

Провожу еще один запуск исполняемого файла для проверки работы программы с другим значением на входе (рис. 26). Программа отработала верно.

```
(kali@mkantoz)-[~/../Архитектура компьютера/study_2023-2024_arh--pc/labs/lab07]
$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 1
Результат: 18
```

Рис. 26: Запуск исполняемого файла

Листинг 4.1. Программа для вычисления значения выражения $(11 + x) * 2 - 6$.

```
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; секция инициированных данных
msg: DB 'Введите значение переменной x: ',0
rem: DB 'Результат: ',0
SECTION .bss ; секция не инициированных данных
x: RESB 80 ; Переменная, значение к-рой будем вводить с клавиатуры,
выделенный размер - 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
; ---- Вычисление выражения
mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в eax
call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, x ; запись адреса переменной в ecx
mov edx, 80 ; запись длины вводимого значения в edx
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
mov eax,x ; вызов подпрограммы преобразования
call atoi ; ASCII кода в число, `eax=x`
add eax,11; eax = eax+11 = x + 11
mov ebx,2 ; запись значения 2 в регистр ebx
mul ebx; EAX=EAX*EBX = (x+11)*2
```

```
add eax,-6; eax = eax-6 = (x+11)*2-6
mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Результат: '
mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
call iprint ; из 'edi' в виде символов
call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

5. Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоил арифметические инструкции языка ассемблера NASM..

6. Список литературы

1. Лабораторная работа № 6....

