

İçindekiler

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı	3
1.1 Karacisim Işması	3
1.1.1 Klasik Fiziğe Göre	3
1.1.2 Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı	6
1.2 Fotoelektrik Etki	8
1.3 Compton Etkisi	12
1.4 Elektron: Parçacık mı, Dalga mı?	14
1.5 Rutherford ve Bohr Atom Modelleri	16
1.6 Franck-Hertz Deneyi	20
1.7 Uygunluk İlkesi	21
Kaynaklar	22

Şekil Listesi

1.1 Kara cisim, bir kovukta açılan bir delikle temsil edilebilir.	4
1.2 Denk. 1.4'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum.	5
1.3 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları.	6
1.4 Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ısıma spektrumlarının frekansa göre davranışı.	7
1.5 Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ısıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı.	7
1.6 $+z$ yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar.	9
1.7 Hertz tarafından kullanılan deney düzeneğinin şeması [3].	10
1.8 Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3].	11
1.9 Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla ν_0 frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur.	11
1.10 Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11]. 0° 'den 135° dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu (λ) , diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu (λ') göstermektedir.	13
1.11 Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili.	13
1.12 Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13].	14
1.13 Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13].	14
1.14 Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14].	15
1.15 Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir.	15
1.16 Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14].	15
1.17 Tonomura [16].	16
1.18 Tonomura [16].	16
1.19 <i>Solda:</i> Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. <i>Sağda:</i> Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli.	16
1.20 Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili.	18

1.21 Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasındaki yayınlanan fotonların dalga boyları [18].	18
1.22 Franck-Hertz deney düzeneğinin şeması.	20
1.23 Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir.	20
1.24 Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiyeline karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur.	21
1.25 Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ tarafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir.	21

Tablo Listesi

1.1 Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.3'de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir.	6
--	---

Bir zamanlar denildiği gibi; "Araştırmak, herkesin gördüğünü görmek ama hiç kimsenin düşünmediğini düşünmektir." Ama iş işten geçtikten sonra herkes bilge kesilir! [1]

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Kuantum fiziğinin doğum sürecinin 14 Aralık 1900 tarihinde başladığı kabul edilebilir. O gün Max Planck Alman Fizik Topluluğu'nun bir toplantısında "Normal Spektrumda Enerjinin Dağılımı Yasası Üzerine" [2] başlıklı makalesini sunmuştu [3]. Bu makale çok ilgi görmemesine rağmen, bir elektronun enerjisinin kuantumlu olabileceğini ilk defa öne sürdüğü için önemlidir.

Kuantum fiziğinin bütünüyle sadece bu makaleyle başladığını söylemek pek doğru olmaz. On dokuzuncu yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bazı deneyleri klasik fizik açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu ilk bölümde bu deneyleri ve bu deneylerin açıklanması için ortaya çıkan yeni kavramları (ışığın parçacık özelliği, maddenin dalga davranışı, fiziksel niceliklerin kuantumlanması) anlamaya çalışacağız.

1.1 Karacisim Işınması

1.1.1 Klasik Fiziğe Göre

On dokuzuncu yüzyılın başlarında fizikçilerin en çok ilgilendikleri konulardan birisi: ısıtılmış cisimlerin nasıl ışıma yaptıklarıdır? Bu nedenle ısıtılmış cisimlerin ışıması üzerine bir çok deney yapılmıştır ve teorik olarak açıklanması gereken bir çok deneysel veri ortaya çıkmıştır [4]. Termal ışımlarla ilgili teorik çalışmalar Gustav Kirchhoff'un 1859 yılındaki çalışmaları ile başlar [5].


Kirchhoff, "Işık ve ısıнын yayılımı ve soğurulması arasındaki ilişki" [1, 6] başlıklı makalesinde, etrafları mükemmel yansıtıcı duvarlarla çevrili, yayıcı ve soğurucu özelliklere sahip, sonsuz genişlikte iki opak paralel plakanın ısı denge durumundaki ışıının alışverişini inceledi. Plakaların ışıma yayma, soğurma ve yansıtma özellikleri için sırasıyla $E(\lambda, T)$, A ve R ifadelerini aşağıdaki gibi tanımladı:

- $E(\lambda, T)$ (spektral yayma gücü): T sıcaklığındaki bir cismin λ dalga boyunda, birim yüzey alanı, birim zaman ve birim dalga boyu aralığı başına yaydığı ışıma enerjisini tanımlar ve birimi $\text{W/m}^3 \equiv \frac{\text{J}}{\text{s m}^3}$ 'dir.
- A plakanın kendi üzerine gelen ışının plaka tarafından soğurulma oranıdır.
- R plakanın kendi üzerine gelen ışının plaka tarafından yansıtılma oranıdır.
- Bu tanımlara göre $A + R = 1$ 'dir.

Burada önemli nokta, bir levhanın yaydığı ışıının tamamının doğrudan diğer levha tarafından soğurulmamasıdır. Her levha, diğer levhanın yaydığı ışıının yanı sıra sistem içindeki yansımaları ve çevredeki diğer katkıları da içeren toplam denge ışıının alanına maruz kalır. Bir levhaya gelen toplam spektral ışıının I_λ ile gösterilirse, levhanın bu ışıından soğurduğu kısım AI_λ olur.

Termal dengede her levhanın yaydığı spektral enerji, aynı levhanın ortamdaki soğurduğu enerjiye eşittir. Bu nedenle

$$E_1 = A_1 I_\lambda, \quad E_2 = A_2 I_\lambda \quad (1.1)$$

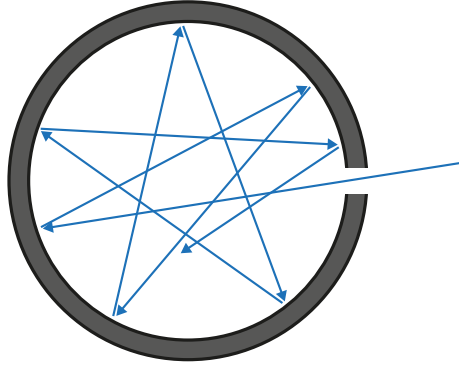

Şekil 1.1: Kara cisim, bir kovukta açılan bir delikle temsil edilebilir.

yazılır. Buradan aynı sıcaklık ve dalga boyunda

$$\frac{E_1}{A_1} = \frac{E_2}{A_2} = I_\lambda \quad (1.2)$$

sonucu elde edilir. Böylece E/A oranının cismin cinsinden bağımsız, yalnızca dalga boyu ve sıcaklığa bağlı evrensel bir büyüklük olduğu görülür.

Daha sonra Kirchhoff “kara cisim” diye adlandırdığı bütün ışık spektrumunu soğurabilen bir nesne kavramını ortaya attı ve bu nesne için $A = 1$ olması gerektiğini fark etti. Bu durumda “kara cisim” davranışına sahip cisimler için $E(\lambda, T)$ evrensel bir fonksiyon halini almaktadır.

Böyle bir kara cisim, şekildeki gibi duvarları T sıcaklığında tutulan bir kovukta açılmış küçük bir delikle gerçekleştirilebilir. Deliğe giren elektromanyetik ışıma kovuk içinde çok sayıda yansıma, soğurma ve yeniden yayılma sürecine uğradığından tekrar aynı delikten dışarı çıkma olasılığı çok küçüktür. Bu nedenle küçük açıklık, tüm dalga boylarında yaklaşık olarak tam soğurucu davranır ve ideal bir kara cisme çok iyi bir yaklaşım oluşturur.

Kovuk duvarları $T > 0$ sıcaklığında olduklarından yalnızca gelen ışımayı soğurmaz, aynı zamanda termal ışıma da yayarlar. Duvarlardan yayılan ışıma kovuk içinde tekrar tekrar soğurulur, yansır ve yeniden yayılır. Yeterli süre sonunda kovuk duvarları ile kovuk içindeki elektromanyetik ışıma alanı termal dengeye ulaşır. Bu durumda kovuk içindeki ışıma alanı, duvarların T sıcaklığına karşılık gelen denge spektrumuna sahip olur. Soğurma ve yayma süreçleri mikroskobik düzeyde sürmesine rağmen net enerji alışverişi sıfırdır.

Kirchhoff, termodinamiğin ikinci yasası ve termal denge koşullarından hareketle, kovuk içindeki denge ışımasının homojen ve izotropik olması gerektiğini gösterdi. Homojenlik, belirli bir dalga boyundaki spektral enerji yoğunluğunun kovuk içinde konuma bağlı olmaması; izotropi ise ışıma alanının herhangi bir yönü tercih etmemesi anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, kovuk içindeki herhangi bir noktada bütün yönlerden gelen ışımanın istatistiksel dağılımı aynıdır. Ayrıca bu denge ışıması kovuğun biçiminden ve duvarlarının yapıldığı malzemeden bağımsızdır; aynı sıcaklıktaki bütün ideal kovuklarda her dalga boyunda aynı evrensel ışıma dağılımı elde edilir.


Kovuğun içinde λ ile $\lambda + d\lambda$ dalga boyları aralığındaki ışımlar için enerji yoğunluğu $w(\lambda, T)d\lambda$ ’dır ve yayma gücü $E(\lambda, T)$ ile olan ilişkisi aşağıdaki gibidir,

$$w(\lambda, T) = \frac{4E(\lambda, T)}{c}. \quad (1.3)$$

burada c ışığın boşluktaki hızıdır ve $w(\lambda, T)d\lambda$ ’nin birimi J/m^3 ’tür. Wilhelm Wien 1894 yılında enerji yoğunluğunun (deneysel verilerin bir sonucu olarak),

$$w(\lambda, T) = \lambda^{-5} f(\lambda T) \quad (1.4)$$

gibi bir fonksiyon cinsinden yazılabileceğini gösterdi. Bu fonksiyonun bir benzerini frekansa

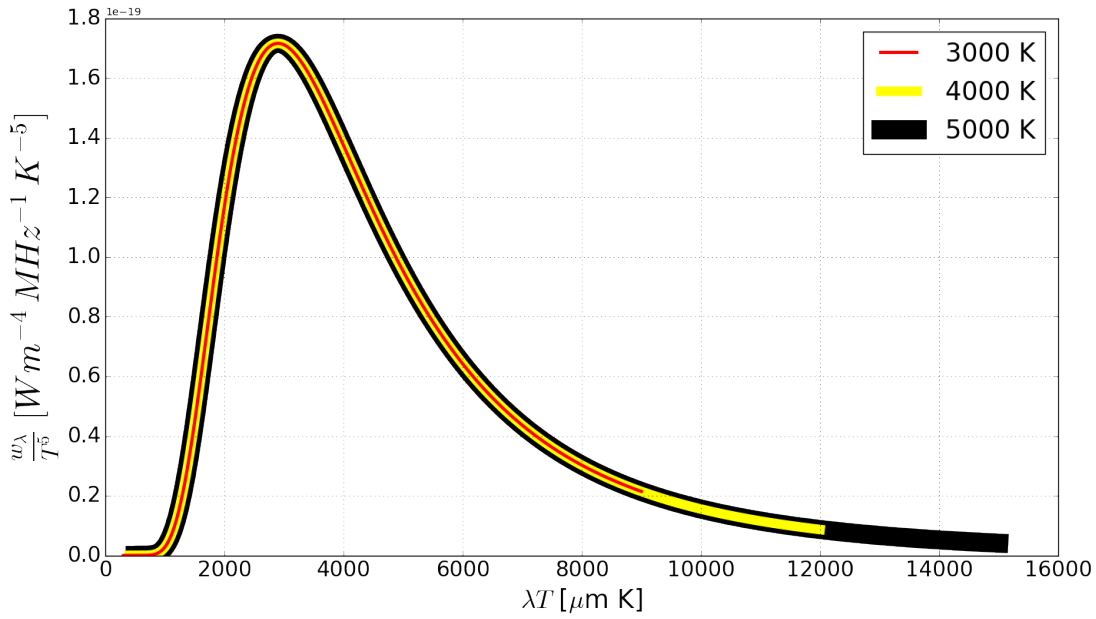

Şekil 1.2: Denk. 1.4'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum.

bağlı olarak aşağıdaki gibi yazmak da mümkündür. Eğer $\lambda = c/\nu$ olduğu hatırlanırsa, λ ile $\lambda + d\lambda$ dalga boyları aralığındaki ışımaların enerji yoğunluğu için frekansa bağlı ifadenin,

$$w(\lambda, T)|d\lambda| = w(c/\nu, T)\frac{c}{\nu^2}|d\nu| \quad (1.5)$$

şeklinde olacağı açıktır. Bu durumda frekansa bağlı olarak aşağıdaki gibi yeni bir enerji yoğunluğu fonksiyonu tanımlanabilir,

$$u(\nu, T) \equiv w(c/\nu, T)\frac{c}{\nu^2}. \quad (1.6)$$

Tanımlanan yeni ifade ile önceki ifade arasında (SI birimleri: $[w(\lambda, T)] = \text{J/m}^4$ ve $[u(\nu, T)] = \text{J s/m}^3$),

$$u(\nu, T)|d\nu| = w(\lambda, T)|d\lambda| \quad (1.7)$$

bağıntısı ortaya çıkar. Böylece Wien'in önerdiği tek parametrelili bilinmeyen fonksiyon,

$$u(\nu, T) = \nu^3 g\left(\frac{\nu}{T}\right) \quad (1.8)$$

olarak da önerilebilir. Wien bilinmeyen bu fonksiyon için Lummer ve Pringsheim'in deneylerine dayanarak,


$$g(\nu/T) = C e^{-\beta\nu/T} \quad (1.9)$$

formunu önermiştir ve ısıma spektrumunun yüksek frekanslı (düşük dalga boyu) kısımlarını açıklamayı başarmıştır. Yine aynı fonksiyondan faydalanarak,

$$\lambda_{enb} = b/T \quad (1.10)$$

Wien kayma yasası olarak bilinen eşitliği bulmuştur. Burada $b = 2.8977729(17) \times 10^{-3} \text{ m K}$ değerindedir ve biraz önce bahsedilen deneyden elde edilen bir sabittir. Bütün kara cisim spektrumları için geçerlidir. Bu yasa ile belirli bir sıcaklıkta hangi dalga boyunda yayma gücü $E(\lambda, T)$ 'nin en büyük değere ulaşacağı belirlenebilir. Örneğin Şekil 1.3'teki spektrumlar için Wien yasasından faydalanılarak Tablo 1.1'deki değerler bulunur.

Wien'in modeli yüksek frekanslarda deneyle uyumlu olmasına karşın düşük frekanslarda bu başarıyı yakalayamamıştır. Ek olarak Wien'in modeli klasik fiziğin temel bazı varsayımlarını göz önüne almamıştır.

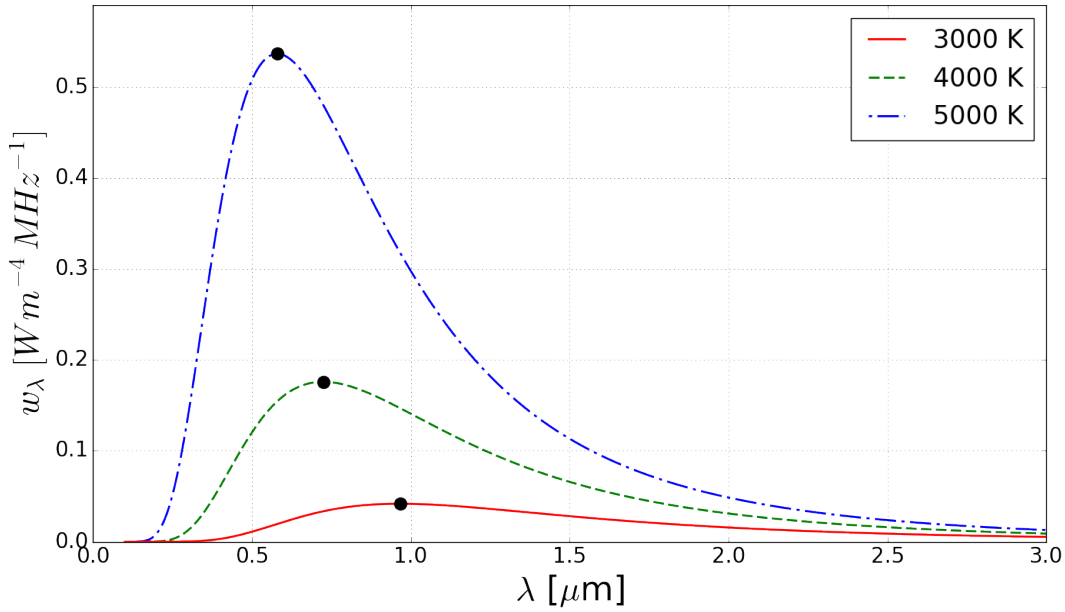

Şekil 1.3: 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları.

T (K)	$\lambda_{enb} (\mu m)$
3000	0.966
4000	0.724
5000	0.580

Tablo 1.1: Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.3’de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir.

J. W. S. Rayleigh klasik fizikteki enerjinin eş bölüşümü teoremini ve elektromanyetik dalgaların kovuk içerisindeki normal modlarını hesaba katarak,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad (1.11)$$


sonucuna ulaşmıştır. Burada $k_B = 1.38064852 \times 10^{-23}$ J/K, Boltzmann sabitidir ve enerjinin eş bölüşüm teoremine göre $k_B T$ serbestlik derecesi başına ortalama enerjidir. Elde edilen bu dağılım Rayleigh-Jeans dağılımı olarak bilinir. Jeans’in katkısı Rayleigh’in hesaplarında yaptığı bir düzeltmeden kaynaklanmaktadır. Rayleigh-Jeans dağılımı Wien dağılımının aksine yüksek frekanslarda başarısızdır. Ek olarak bütün frekanslar üzerinden alınan integral sonucunda elde edilen kovuk içindeki toplam enerji yoğunluğu ıraksar ve sonsuz değer verir, böylece fiziksel açıdan doğru olmayan bir sonuç elde edilmiş olur.

1.1.2 Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı


Planck, Wien ve Rayleigh-Jeans dağılımlarını dikkate alarak deneysel eğriyi çok iyi açıklayan,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (1.12)$$

dağılım formülünü elde etmiştir. Burada h daha sonra çok ünlenen fakat Planck tarafından sadece deneysel ve teorik eğriyi birbirine uydurabilmek için eklenmiş bir serbest parametredir. Daha sonra serbest parametrenin(!) değerinin $h = 6.626070040 \times 10^{-34}$ J s olduğu bulunmuş ve adına Planck sabiti denmiştir. Planck’ın elde ettiği dağılım ifadesi $\frac{h\nu}{k_B T} \ll 1$ için Rayleigh-Jeans dağılımına indirgenirken, $\frac{h\nu}{k_B T} \gg 1$ için Wien dağılımına indirgenmektedir.

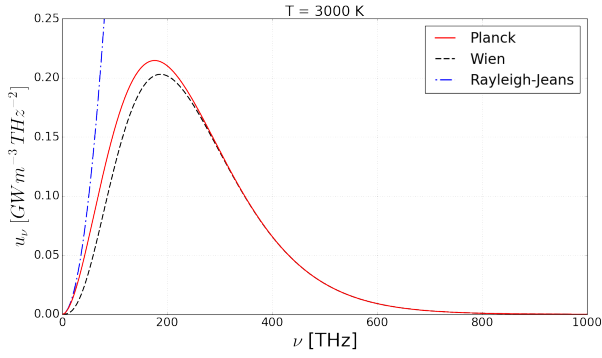

Şekil 1.4: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının frekansa göre davranışı.

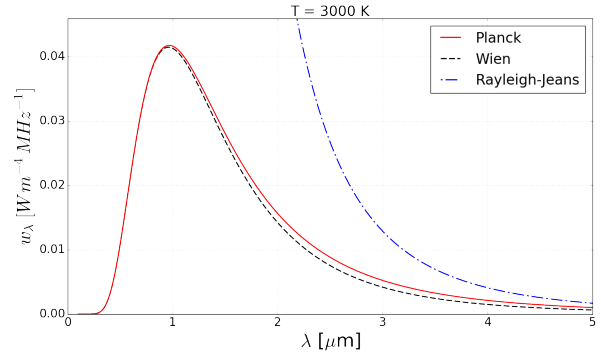

Şekil 1.5: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı.

Planck ilk önceleri bu ifade için teorik bir temel kuramasa da daha sonra, kovuğun duvarlarındaki ışıının yayılma ve soğurulma dinamik dengesini izah edebilmek için kovuğun duvarlarının basit salınıcılar (osilatör) gibi davrandığını ortaya atmıştır. Bu düşünceyi ortaya atarken önemli bir varsayımda bulunmuştur: “bu salınıclardan yayınlanan ışıınlar $n = 0, 1, 2, 3 \dots$ olacak şekilde sadece $\mathbf{E}_n = n\hbar\nu$ enerjilerine sahip olabilirler”.

Boltzmann dağılımı ile kara cismin ortalama enerjisi klâsik fiziğe göre,

$$\overline{E} = \frac{\int_0^{\infty} EP(E)dE}{\int_0^{\infty} P(E)dE} = k_B T \quad (1.13)$$

olarak bulunur. Burada $P(E)$ basit harmonik salınıcılarının E enerjisine sahip olma olasılığını tanımlayan Boltzmann dağılımıdır ve

$$P(E) = \frac{e^{-E/k_B T}}{k_B T} \quad (1.14)$$

olarak tanımlanır. İntegral sonucu elde edilen ortalama enerji $k_B T$ eş bölüşüm teoremindeki enerjidir. Bulunan bu ortalama enerji Rayleigh-Jeans’ın Denk. 1.11’deki dağılımını verir. Bu nedenle Planck E ’nin sürekli değerlere değil de izinli ve kesikli değerlere sahip olması gerektiğini düşünmüştür. Böylece $n = 0, 1, 2, \dots$ olmak üzere, Denk. 1.13,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n P(E_n)}{\sum_{n=0}^{\infty} P(E_n)} \quad (1.15)$$

olarak yeniden yazılabilir. Herhangi bir radyasyon yayılımı veya soğurulması $E_n = n\hbar\nu$ enerjili değerler alabildiğine göre,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}} \quad (1.16)$$

sonucuna ulaşılır. Gerekli matematiksel işlemler tamamlandığında [3] kovuk içi basit salınıcılarının (harmonik osilatörlerin) ortalama enerjisi,

$$\overline{E} = \frac{\hbar\nu}{e^{\hbar\nu/k_B T} - 1} \quad (1.17)$$

olarak bulunur. Elde edilen bu sonuç birim hacimdeki harmonik osilatör sayısı ($\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$) ile çarpıldığında Denk. 1.12'deki Planck dağılımı elde edilmiş olur.

Şekil 1.4'de ve 1.5'da sürekli çizgiyle çizilen eğriler Planck dağılımlarıdır ve deneysel verileri en iyi açıklayan dağılımlardır. Ek olarak Planck enerji yoğunluğu dağılımının bütün frekanslar üzerinden integrali alındığında Rayleigh-Jeans gibi ıraksamaz ve sonlu kalır. Integralin sonucunda toplam enerji yoğunluğu ($[U(T)] = \text{J/m}^3$) aşağıdaki gibi olur.

$$U(T) = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} = aT^4 \quad (1.18)$$

Eğer integral yayma gücü yoğunluğu üzerinden alınmış olsaydı sonuçta toplam birim alan başına güç ($[E(T)] = \text{W/m}^2$) ise,

$$E(T) = \sigma T^4 \quad (1.19)$$

olurdu. Her iki ifade de karacisim ışınnımı için benzeri bir sonucu ifade etmektedir ve Stefan-Boltzman yasası olarak bilinmektedir: "bütün ışıma spektrumu üzerinden alınan integral sonucu elde edilen ışıma enerji yoğunluğu veya ışıma yayma gücü sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle doğru orantılıdır". Her iki ifadedeki sabitlerin değerleri,

$$\begin{aligned} \sigma &= 5.670367(13) \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \\ a &= 4 \frac{\sigma}{c} \end{aligned} \quad (1.20)$$

olarak verilir ve σ Stefan-Boltzmann sabiti [7] olarak adlandırılır.

Planck neden bu şekilde kesikli bir davranışın gerçekleştiğine bir açıklama getiremedi ve bilinmeyen bir nedenle kovuk duvarlarındaki atomların paketler (kuantlar) halinde kesikli enerjiler yayınladıklarını öne sürdü. "Bilinmeyen neden" fotoelektrik etkinin Einstein tarafından çalışılmasıyla açığa çıkarılmış oldu.

Günlük hayatımızda ışığın kesikli veya parçacıklı doğasını görememiz doğaldır. Örneğin, beyaz ışık yayan ve 5 Watt'lık tasarruflu bir ampulden gözümüze 400 nm (mor) ve 700 nm (kırmızı) dalga boyu aralığında bir çok ışık gelmektedir (*elektromanyetik spektrum web link*). Ampulden gelen bütün ışığın en küçük dalga boyuna yani en fazla enerjiye sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda bir tek ışık paketinin sahip olacağı enerji,

$$h\nu = hc/\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} \approx 5 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (1.21)$$

olur. Bu çok küçük bir enerji miktarıdır. 5 Watt'lık tasarruflu ampülün bir saniyede yayınlacağı ışık paketi sayısı ise,

$$N = \frac{5 \text{ J/s}}{5 \times 10^{-19} \text{ J}} \approx 10^{19} \text{ paket/s} \quad (1.22)$$

olur. Bu miktarda paketin insan gözü tarafından bir saniyede tek tek sayılması mümkün değildir!

1.2 Fotoelektrik Etki

1860'larda Maxwell ünlü Elektrik ve Manyetik alan denklemlerini yazdı, bu denklemler elektrik yükünün olmadığı bir yerde

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (1.23)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (1.24)$$


şeklini alırlar. Bu denklemlerden faydalanarak Elektrik ve Manyetik alanının zamanla davranışını Elektromanyetik (EM) dalga olarak aşağıdaki dalga denklemleriyle tanımladı.

$$\begin{aligned}\mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{E} &= 0 \\ \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{B} &= 0\end{aligned}\quad (1.25)$$

Işığın da bu denklemlere uygun davranış gösteren EM dalgaları olduğu biliniyordu. Denk. 1.25'teki dalga denklemlerinin çözülmesiyle belirlenen bu EM dalgaları boşlukta,

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(kz - \omega t), \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \sin(kz - \omega t), \quad (1.26)$$

yukarıdaki dalga fonksiyonları ile tanımlanırlar. Burada $k = 2\pi/\lambda$ dalga sayısı ve $\omega = 2\pi\nu$ açısal frekanstır. EM dalgaları temsili olarak aşağıdaki şekildeki gibi ilerler ve enerji taşırlar. EM

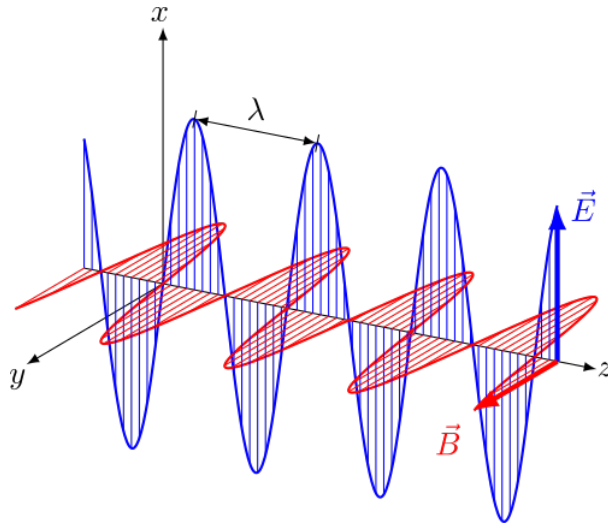

Şekil 1.6: $+z$ yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar.

dalgalarının taşıdığı enerjinin akışı matematiksel olarak ise Poynting vektörü ile tanımlanır. Yukarıdaki düzlem dalgalar için,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (1.27)$$

genel tanımından yola çıkarak,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} E_0 B_0 \sin^2(kz - \omega t) \hat{z} \quad (1.28)$$

olarak bulunur. Poynting vektörü birim alan başına aktarılan gücü (W/m^2) veya birim alan başına birim zamanda aktarılan enerjiyi ($J/s/m^2$) tanımlar. Eğer $x - y$ düzlemine paralel z eksenine dik A alanına sahip bir dedektör yüzeyine aktarılabilecek gücü hesaplamak istersek,


$$P = SA \quad (1.29)$$

ile hesaplayabiliriz. EM dalgasının elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin genlikleri arasında $B_0 = E_0/c$ bağıntısı olduğunu da hatırlayarak,

$$P = \frac{1}{\mu_0 c} E_0^2 A \sin^2(kz - \omega t) \quad (1.30)$$

ile dedektöre aktarılan gücü hesaplayabiliriz. Böylece klasik olarak ışığın bir yüzeye aktarabileceği gücün (veya şiddetin $I = P/A$) elektrik veya manyetik alanın genliğinin karesiyle orantılı olduğu görülür.

Fakat, 1887'de Heinrich Hertz ve daha sonra diğerleri tarafından da gerçekleştirilen fotoelektrik etki deneyleri ışığın EM dalga gibi bir davranış göstermediği durumlarında varlığını ortaya koydu. Deneyde basitçe, A metal plakasına gelen tek renkli ışık eğer elektron koparabi-

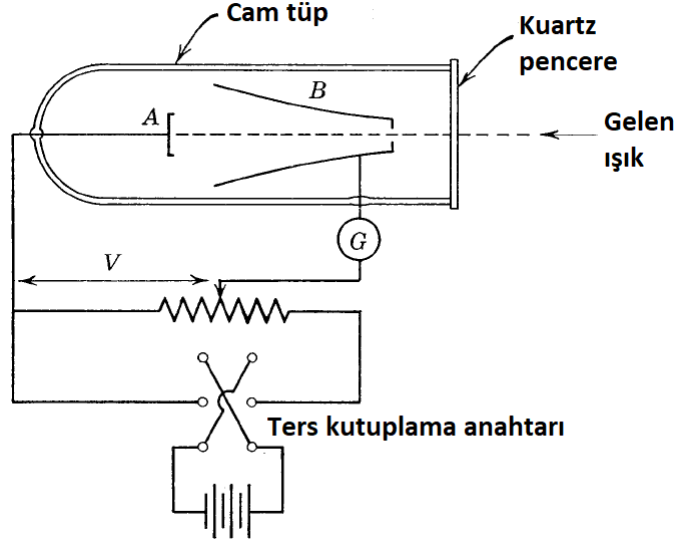


Şekil 1.7: Hertz tarafından kullanılan deney düzeni [3].

lirse ve bu koparılan elektron B plakasına ulaşabilirse G ampermetresinde bir akım okunmaktadır. Böyle bir deney düzeni klasik EM teoremine göre elektronların koparılabilirliği ve dolayısıyla fotoelektrik etkinin izah edileceği düşünülebilir. Buna göre klasik fiziğin fotoelektrik etki için tahminleri [8] aşağıdaki gibi özetlenebilir.


- **Koparılan elektronların sahip olabileceği en büyük kinetik enerji (KE) ışığın şiddetiyle orantılı olmalıdır:** Işığın şiddeti $I = P/A$ arttıkça KE 'de artmalıdır. Böylece bir elektrona aktarılan enerjinin artmış olması beklenmelidir.
- **Fotoelektrik etki ışığın frekansından veya dalga boyundan bağımsızdır:** Işığın şiddeti yeterliyse frekansı ne olursa olsun elektron koparılabilir.
- **Işık A plakasına vardıkten sonra saniye mertebesindeki sürelerde plakadan elektron yayılır:** $\Delta E/\Delta t = P_{ort}$ ifadesinden bir elektrona koparmak için ne kadar süre harcanması gerektiği hesaplanabilir. Burada ΔE elektron koparmak için gerekli enerji, P_{ort} gönderilen ışığın ortalama gücü ve Δt elektronun koparılma süresidir. Gecikme süresi beklentisinin nedeni; eğer ışık dalga gibi davranıyorsa bu dalganın her bir dalga cephesinin bir elektrona yavaş yavaş enerjisini aktarması ve sonunda yeterli miktarda enerji aktarıncaya elektronun metal yüzeyden kopacağı düşünülmesidir.

Klasik EM teorisinin önerilerine rağmen deneylerde gözlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

- **Belirli bir frekanstaki (veya dalga boyundaki) ışık ile koparılan bir elektronun en büyük kinetik enerjisinin ışığın şiddetiyle bağlantısı yoktur:** Şekil 1.8'a göre i akım eksenini ışığın şiddeti arttıkça yayınlanan elektron sayısının arttığı bir ölçüdür. Fakat her iki farklı şiddetteki ışığın ortak noktası frekanslarının aynı olmasıdır ve bir elektrona aktarabildikleri enerji aynıdır.

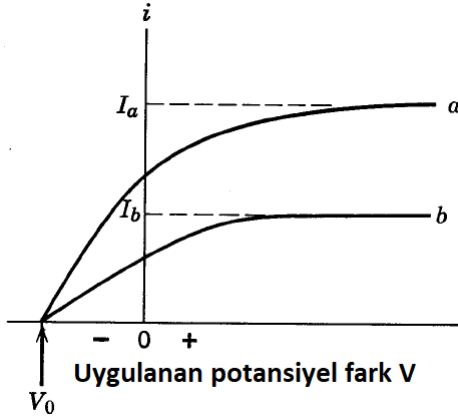

Şekil 1.8: Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3].

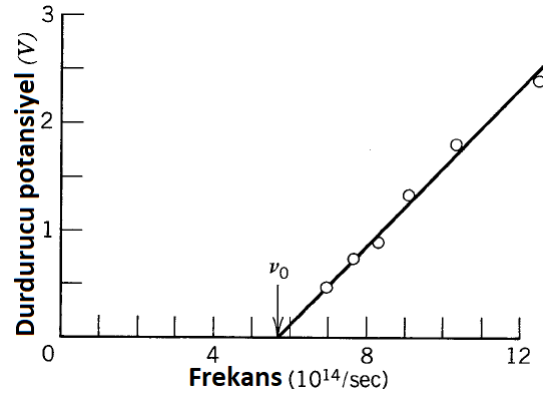

Şekil 1.9: Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla ν_0 frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur.

- **Eğer ışığın frekansı belirli bir değerin altındaysa fotoelektrik etki gerçekleşmez:** Deney düzeneğindeki metal plakanın cinsine bağlı olarak ışığın frekansı yetersizse, şiddeti ne olursa olsun ışık elektron yayınlanmasını sağlayamaz (bkz. Şekil 1.9).
- **Işık metal plakaya ulaştıktan 10^{-9} s sonra, neredeyse hiç zaman geçmeden, fotoelektron salınımı gerçekleşir:** Bu durum klasik EM dalga teorisinin tahmin ettiği saniye mertebesiyle çelişmektedir.

Einstein 1905 yılında Planck'ında fikirlerinden faydalanarak ışığın dalga paketleri halinde,

$$E = h\nu \quad (1.31)$$

var olabileceklerini ortaya attı. Planck'da kesikli enerjili ışımaları önermişti fakat Planck'a göre siyah cismin duvarlarından salınan termal ışımlar $h\nu$ enerjisiyle salındıktan sonra tekrar bir su dalgası gibi yayılmaktaydılar. Einstein ise salınan bu ışık paketlerinin (light quanta) dalga gibi yayılmak yerine birer parçacık gibi davrandıklarını iddia etmiştir. Bu parçacığa daha sonraları foton adı verilmiştir.

Foton adlı bu parçacıklar $h\nu$ enerjisi taşımakla beraber boşlukta ışık hızında hareket ederler. Işık hızına yakın hareket eden cisimler için çoğu zaman Einstein'ın özel görelilik teoremi geçerlidir. Bu teoriye uyduklarına göre kütle sahibi olamazlar aksi takdirde ışık hızına ulaştıklarında sonsuz enerjili olmaları gerekir. Bu teoreme göre fotonlar aynı zamanda $p = E/c$ momentumu taşırlar. Böylece kütleli parçacıklara benzer davranışlar göstermiş olurlar.

Einstein metal plakaya gelen fotonlardan fotoelektron koparanların enerjilerinin fotoelektronlar tarafından tamamen soğurulduğunu varsaydı ve bunun denklemini enerji korunumundan,

$$E = h\nu = \frac{1}{2}m_e v^2 + W \quad (1.32)$$

olarak tanımladı. Bu formülden anlaşıldığı üzere ν frekanslı fotonun enerjisinin bir kısmı fotoelektronu metal yüzeyden koparmak için harcamır ve iş fonksiyonu (W) olarak adlandırılır. Geri kalanı ise fotoelektronun kinetik enerjisini oluşturur. Bu kinetik enerji sayesinde fotoelektron diğer plakaya ulaşır ve fotoelektrik etki kaynaklı elektrik akımı oluşur.

Bu denklem ile Einstein fotoelektrik etkinin üç sonucunu da izah etmiş oldu.

- Denklem 1.32 ışığın şiddetinden bağımsızdır, böylece Şekil 1.8'deki V_0 durdurma potansiyelinin $K_{enb} = -eV_0 = h\nu - W$ eşitliğinden en büyük kinetik enerjiyi vereceği açıktır.
- Aynı denklem $\frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - W$ olarak yeniden yazılırsa bir metal yüzeyden fotoelektron koparabilecek bir fotonun frekansının, Şekil 1.9'daki gibi, ν_0 frekansına eşit veya daha büyük olması gerektiği daha açık görülebilir. Bu frekansın değerinin en az $\nu_0 = W/h$ olması gerektiği açıktır çünkü daha küçük bir frekans değeri için elektronun kinetik enerji sahibi olması mümkün değildir.
- Fotonlar $E = h\nu$ enerjili ve $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$ momentumlu bir parçacık gibi davranışlarından, metal yüzeyindeki bir elektronla etkileşimleri ve elektronu metal yüzeyden koparmaları neredeyse anında gerçekleşir.

1.3 Compton Etkisi

Planck ve Einstein'in katkı sunduğu ışık kuantumlarının (fotonların) enerji taşıyan parçacıklar olduğu kavramını destekler nitelikte Einstein 1916 yılında yaptığı çalışmayla fotonların momentum taşımaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu ulaşılan teorik sonuç Arthur H. Compton tarafından gerçekleştirilen deneyle doğrulanmıştır.

Compton etkisi (saçılması veya olayı) olarak bilinen bu deneyde X -ışınları metalik bir yüzeye gönderilmiş ve bu metalden saçılan fotonların dalga boyları, saçılma açıları ve şiddetleri kaydedilmiştir. Şekil 1.10'de verilen deneysel verilere göre metal plakaya gönderilen fotonların bir kısmının dalga boyu değişmezken bir kısmının fark edilir miktarda değiştiği anlaşılmaktadır.

Klasik EM teorisinin temelleri üzerine bu tür deneylerin açıklanması için J. J. Thomson [9] tarafından geliştirilen teoriye göre saçılan ışığın enerjisi gelen ışığın dalga boyundan bağımsızdı. Fakat, Compton, Planck ve Einstein'in yolunu takip ederek, ışığın bir parçacık gibi davranması gerektiği varsayımıyla yaptığı deneyin verilerini açıklamayı başaramamıştır.

Parçacık modeline göre enerji ve momentum korunumu için,

$$E_\gamma + E_e = E_{\gamma'} + E_{e'} \quad (1.33)$$

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}_{\gamma'} + \vec{p}_{e'} \quad (1.34)$$

eşitlikleri yazılabilir. Burada $E_\gamma = h\nu$ ve $E_{\gamma'} = h\nu'$ gelen ve saçılan fotonların enerjileridir. Saçılmadan önce elektron neredeyse durgun kabul edildiğinden $E_e = m_e c^2$ enerjisine sahiptir, saçıldıktan sonra ise $E_{e'} = \sqrt{(p_{e'} c)^2 + (m_e c^2)^2}$ enerjisine sahip olabilir (eğer yeterince momentum kazanırsa görelî fiziğin sınırları içine girer). Bu ifadeler enerji korunumunu tanımlayan Denk. 1.33'da kullanılırsa,

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{(p_{e'} c)^2 + (m_e c^2)^2} \quad (1.35)$$

denklemini elde edilir. Bu denklem yeniden düzenlenerek saçılan elektronun momentumu bulunabilir,

$$p_{e'}^2 c^2 = (h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4. \quad (1.36)$$

Momentumun korunumunu belirleyen Denk. 1.34 yeniden düzenlenirse,


$$\vec{p}_{e'} = \vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'} \quad (1.37)$$

halini alır. Saçılan elektronun momentumunun kendisiyle iç (skaler) çarpımı sonucunda,


$$p_{e'}^2 = \vec{p}_{e'} \cdot \vec{p}_{e'} = (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \cdot (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \quad (1.38)$$

$$= p_\gamma^2 + p_{\gamma'}^2 - 2p_\gamma p_{\gamma'} \cos \theta. \quad (1.39)$$

elde edilir. Elde edilen son eşitliğin her iki tarafı c^2 ile çarpılır ve foton momentumları yerine $p = E/c = h\nu/c$ yazılabileceği hatırlanırsa,

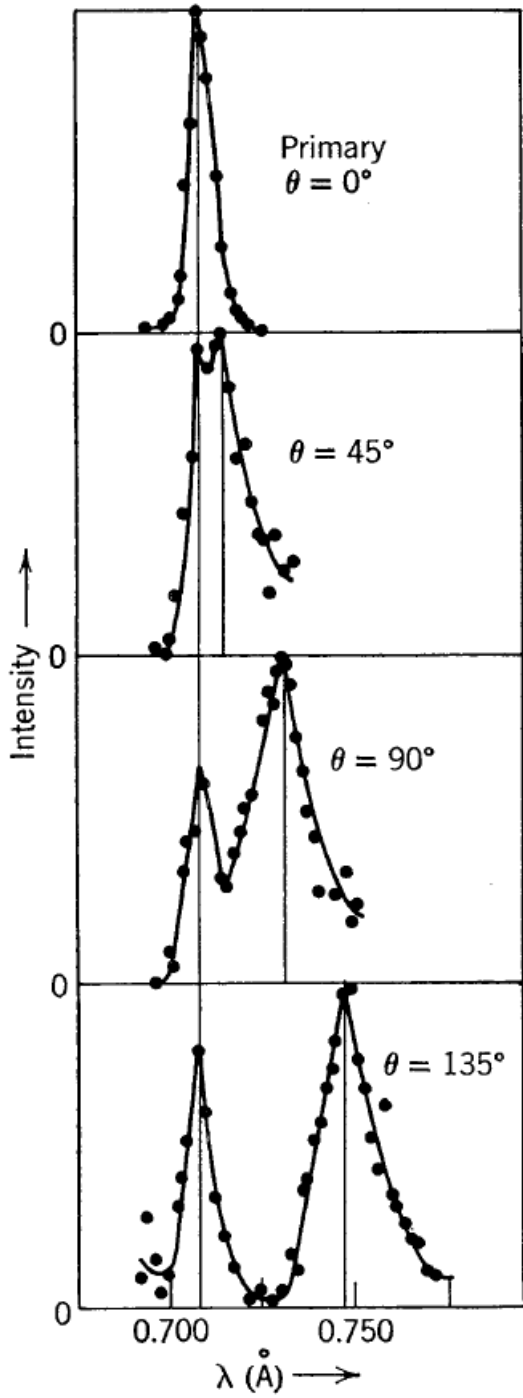

Şekil 1.10: Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11]. 0° 'den 135° dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu (λ), diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu (λ') göstermektedir.

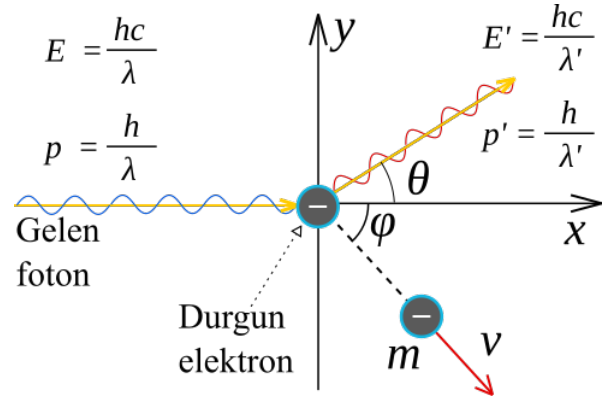

Şekil 1.11: Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili.

$$p_e^2 c^2 = p_\gamma^2 c^2 + p_{\gamma'}^2 c^2 - 2c^2 p_\gamma p_{\gamma'} \cos \theta$$

$$p_e^2 c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2(h\nu)(h\nu') \cos \theta \quad (1.40)$$

eşitlikleri elde edilir. Denk. 1.36 ve 1.40'nin sol tarafları eşit olduğuna göre sağ tarafları da birbirine eşit olmalıdır. Bu durumda,

$$(h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 =$$

$$= (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta \quad (1.41)$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$2h\nu m_e c^2 - 2h\nu' m_e c^2 = 2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \theta) \quad (1.42)$$

olur. Her iki taraf $2h\nu\nu' m_e c$ ile sadeleştirilirse ve $\nu = c/\lambda$ olduğu hatırlanırsa,

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \quad (1.43)$$

dalga boyundaki kaymayı veren denklem elde edilmiş olur. $h/m_e c \approx 2.4 \times 10^{-10} \text{ cm}$ değerindedir ve elektronun Compton dalga boyu olarak adlandırılır.

1.4 Elektron: Parçacık mı, Dalga mı?

1923'te *Louis de Broglie* "Işık paketinin geçici teorisi" adlı çalışmasında her ışık paketinin eylemsiz kütesinin m_0 olması gerektiğini ve bu kütle çok küçük olduğundan ışık paketinin (fotonun) hızının neredeyse ışık hızı c 'ye çok yakın olması gerektiğini öne sürmüştür. Böylece bir fotonun bütün enerjisi için,


$$h\nu = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.44)$$

eşitliğini önermiştir [12]. Bu eşitlikten yola çıkarak hafif kütleli bütün parçacıklar için,

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (1.45)$$

olacağını öne sürdü. de Broglie fotonu hafif de olsa kütleli kabul etmiştir, fakat günümüzde fotonun kütesinin sıfır olduğu kabul edilmektedir. de Broglie'nin asıl katkısı bu formülüne getirdiği yeni yorumdur. Bu yoruma göre ışık paketi *dalga-parçacık* ikilik (dualite) doğasına sahipse kütleli parçacıklar da *parçacık-dalga* ikilik doğasına sahip olmalıydı.

Örneğin elektron parçacığı de Broglie'nin önerdiği ifadeyle hesaplanan bir dalga boyuna sahip bir dalga gibi davranabilirdi. Bu öneriye ilk deneysel destek C. J. Davisson ve L. H. Germer tarafından gerçekleştirilen elektron kırınımı (difraksiyonu) deneyinden gelmiştir.

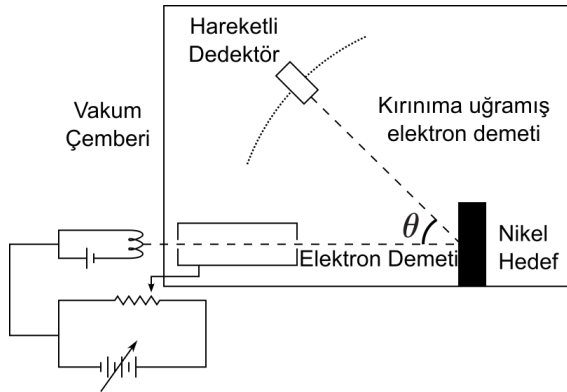

Şekil 1.12: Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13].



Şekil 1.13: Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13].

Davisson ve Germer Şekil 1.12'teki deney düzeneğinde hızlarını belirledikleri elektron demetlerini Nikel kristal hedefe göndererek deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Bu hedef Şekil 1.15'deki gibi bir geometrik yapıya ve Şekil 1.14'teki bir kristal yapıya sahiptir. Uygun momentuma sahip elektronlar şekildeki gibi bir kristal yapıdan saçıldıklarında eğer dalga özelliğine sahiplerse yıkıcı ve yapıcı girişimler yapacaklardır. Bu durumda kısmen Bragg yasasına uyarlar. Böylece Şekil 1.16'de verilen denklemlere göre kırınım uğrayıp yapıcı girişim yapan elektronların dalga boyları bulunabilir. Davisson ve Germer'in deneyinde elde edilen sonuçlar Şekil 1.15'nin alt kısmında görülmektedir. Bragg yasasının dalgaların yapıcı veya yıkıcı girişimlerini izah eden formülüyle (Denk. 1.46) ilişkili olarak elektronların spektrumlarındaki tepe ve çukur değerlerinin varlığı anlaşılabilir.


$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.46)$$

Davisson ve Germer'den sonra ise moleküler hidrojen, helyum ve yavaş nötronlarla da benzeri deneyler gerçekleştirilmiş ve parçacıkların dalga yapısındaki davranışları tekrar tekrar gözlenmiştir [5].


Çok küçüklerin dünyasında (mikroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkünken, büyüklerin dünyasında (makroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkün değildir. Örneğin, 0.1 mm yarıçaplı, 4×10^{-3} mg kütleli ve 10 cm/s ile ilerleyen bir su damlası için De Broglie dalga boyu,

$$\lambda = h/p = 6.6 \times 10^{-27} [\text{erg s}] / (4 \times 10^{-5} [\text{g cm/s}]) \approx 1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}$$

iken, Proton'un yarı çapı 10^{-13} cm'dir. Bu nedenle günlük yaşantımızda ve deneylerimizde makroskopik seviyede dalga etkilerini gözleyemeyiz [5].

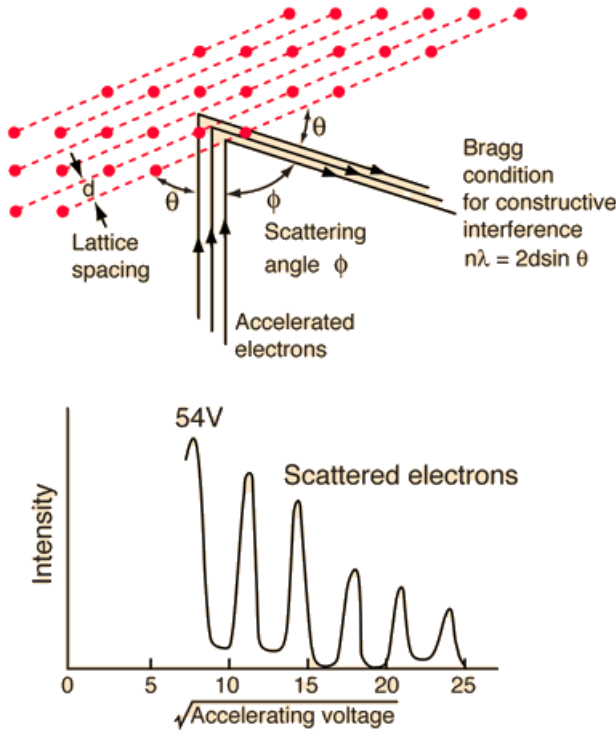

Şekil 1.14: Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14].



Şekil 1.15: Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{n}{2d \sin \theta} = \frac{p}{h} = \frac{\sqrt{2mE}}{h} = \frac{\sqrt{2meV}}{h}$$

Electron wavelength
Bragg law
deBroglie relationship
Acceleration through voltage V

Şekil 1.16: Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14].


Çift yarık deneyi sonra yazılacak...

YAZILACAK


Bu linkten okunabilir.

Çift yarık animasyonu

Parçacık/Dalga?

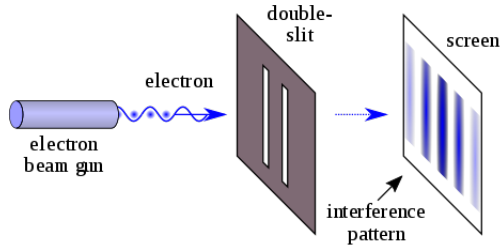


Şekil 1.17: Tonomura [16].

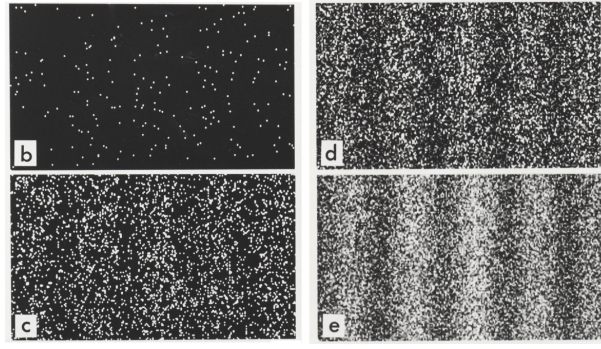

Şekil 1.18: Tonomura [16].

1.5 Rutherford ve Bohr Atom Modelleri

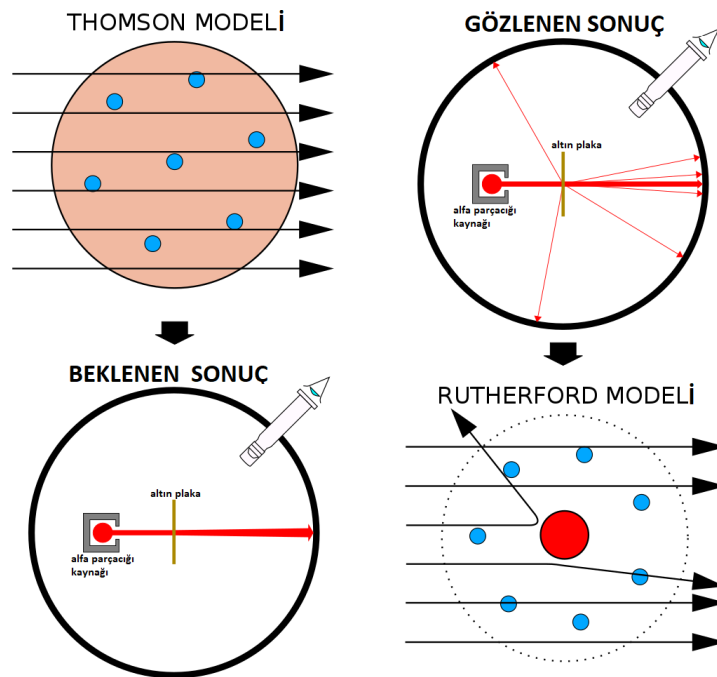

Şekil 1.19: *Solda:* Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. *Sağda:* Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli.

Henri Becquerel ve Marie Cruie'nin öncülüğüne yaptığı radyoaktivite çalışmaları sonucunda, atomun iç yapısını çalışmak için gerekli araçlar ortaya çıkmış oldu. Bunlardan birisi ilk önceleri α (alfa) parçacıkları olarak adlandırılmış parçacıklardır, çok daha sonra helyum atomunun çekirdeği olduğu anlaşılmıştır.

Ernest Rutherford'un gözetiminde H. W. Geiger ve E. Marsden tarafından 1908'de altın bir plakadan alfa parçacıklarının saçılımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 1.19 temsili gösterilen Thomson atom modeline göre gerçekleştirilen deneylerin sonucunda alfaların çok küçük açılarla saçılacakları öngörülebilir. Çünkü elektronun kütlesi alfa gibi büyük kütleli bir parçacığın büyük açılı saçılmalarına uğraması için yeterli değildir. Modele göre elektronları çevreleyen pozitif bulut (!) ise gerekli saçılmayı sağlayacak kadar yoğun değildir.

Thomson modelinin öngörülerine karşın deneylerde nadiren de olsa, Şekil 1.19'da görüldüğü üzere, büyük açılı saçılmaların gerçekleştiği gözlenmiştir. Deneylerin ayrıntılı tarihçesine *Alpha Particles and the Atom* başlıklı web sayfasından ulaşılabilir [17]. Rutherford deney sonuçlarına göre gezegen atom modeli olarak da isimlendirilen atom modelini önermiştir. Bu modele

göre pozitif yükler atomun merkezinde ve çok küçük bir hacimde toplanmış olmalıdır. Böylece alfa parçacıkları büyük kütleli bir merkezden daha büyük bir itici potansiyelle saçılırlar. Bu atom modeline göre elektronlar büyük kütleli ve pozitif yüklü bu merkez etrafında $1/r^2$ ile orantılı çekici bir kuvvet etkisinde dairesel veya eliptik yörüngeler izlerler.

Rutherford atom modeliyle büyük açılı alfa saçılmaları açıklanabilmiş, fakat yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Elektronlar atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngede dönerken, merkezci bir ivmeyle, ivmeli hareket yaparlar. Klasik elektrodinamik (KED) teoriye göre ivmeli hareket yapan herhangi bir elektrik yüklü parçacık ışıma yapar. Bu durumda elektronların nasıl kararlı yörüngelere sahip oldukları açıklanamaz. Çünkü ışıma yapan elektronların enerji kaybederek ve **spiral bir yörünge izleyerek 10^{-10} s 'de çekirdeğe düşmeleri beklenir.**

Dahası KED'eye göre yayınlanan ışımanın frekansı elektronun periyodik hareketinin frekansı ile aynı olmalıydı. Fakat, o zamana kadar elde edilen atomik spektrum bilgileriyle bu sonuç çelişmekteydi. Anders Jonas Ångström ve diğerlerinin sonuçlarını inceleyen Johann Jakob Balmer 1885'de ışımaların dalga boyunu veren,

$$\frac{1}{\lambda} = R_y \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (1.47)$$

formülünü keşfetti. Burada n_1 ve n_2 tam sayı, R_y bir sabittir [5].

Neils Bohr 1913 yılında, Rutherford'dan iki yıl sonra, bu çelişkileri ortadan kaldırmak için kendi varsayımlarını fizik topluluğu ile paylaştı. Bu varsayımlar klasik fiziğin sınırları dışında kalmakla beraber belli ölçüde Rutherford atom modelindeki çelişkilere cevap verdiği düşünülebilir. Çünkü spektrumu açıklarken, kararlılık problemi üzerinde durmamıştır.

- Bir atomik sistemin varlığı ancak *kesikli durağan seviyeler* ile izah edilebilir. Buna göre sistemdeki herhangi bir enerji değişikliği böyle iki seviye arasındaki tam geçişlerle mümkün olabilir.
- İki durağan seviye arasındaki geçişler sırasında yayınlanan veya soğurulan elektromanyetik ışının frekansı seviyelerin enerjileri E_1 ve E_2 ile,

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (1.48)$$

şeklinde doğrudan ilişkilidir.

- Bu durağan seviyeler Rutherford atom modelindeki izinli yörüngelere (orbitlere) karşılık gelirler. Bu yörüngelerde elektronlar klasik fizikteki gibi herhangi bir açısal momentum değerini alamazlar, bunun yerine açısal momentumları

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi}; \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.49)$$


ifadesine uyan ve tam sayılarla ifade edilen yörüngelerinde bulunabilirler.

Bu varsayımlardan elde edilen teorik sonuçlar hidrojen gibi tek elektronlu ve dairesel yörüngeli atomları izah etmede başarılı olmuştur. Şekil 1.20'deki temsile göre elektron üzerinde Coulomb yasası gereğince,


$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (1.50)$$

çekici kuvveti oluşur. Klasik olarak Newton mekaniğinde bir cisme dışarıdan uygulanan merkezci kuvvetler için,

$$\sum F_{dış} = m_e a = m_e v^2 / r \quad (1.51)$$

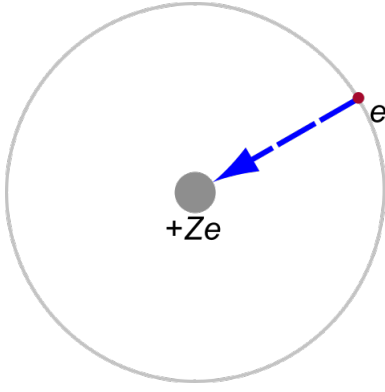

Şekil 1.20: Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili.

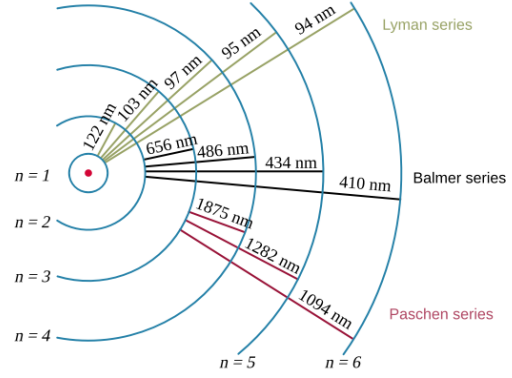

Şekil 1.21: Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasında yayınlanan fotonların dalga boyları [18].

yazılabilir. Elektronu uygulanan tek merkezci ve dış kuvvet Coulomb kuvveti olduğuna göre elektronun hareketini betimlemek için,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad (1.52)$$

yazılabilir. Bohr'un açısal momentum ile ilgili varsayımı (Denklem 1.49) elde edilen bu son eşitlikte kullanılırsa, sırasıyla elektronun yörünge sürati ve yörünge yarı çapı,

$$v = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi}{nh} \quad (1.53)$$

ve

$$r = \left(\frac{nh}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_e} \frac{1}{(Ze^2/4\pi\epsilon_0)} \quad (1.54)$$

olur. Klasik olarak elektronun toplam enerjisi,

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.55)$$

ifadesi ile tanımlanır. Bohr'un modelinden elde edilen sürat ve yarıçap bu denklemde yerine konursa,

$$E = -\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\right) \frac{1}{n^2} \quad (1.56)$$

elektronun toplam enerjisi olarak bulunur. Bu sonuç, Bohr'un elektronların yörünge geçişlerinde yayınlanan elektromanyetik dalganın enerjisini tanımlayan varsayımı ile birleştirildiğinde, Balmer tarafından önerilen (Denk. 1.47) seviye geçişleri denkleminde ulaşılır.

Elektronun enerjisi, sürati ve yarıçapı için yukarıda elde edilen ifadeler bir kaç yeni tanımla daha pratik yazılabilirler. İndirgenmiş Plank sabiti

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571800 \times 10^{-34} \text{ J s/rad} \quad (1.57)$$

olarak tanımlanırsa ve ν (frekans) yerine $\omega = 2\pi\nu$ (açısal frekans) kullanılırsa Denk. 1.48,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} \quad (1.58)$$

halini alır. Benzer şekilde, elektromanyetik ışıma paketinin (fotonun) enerjisi,

$$E = \hbar\omega \quad (1.59)$$

olarak yazılabilir. Bohr'un açısal momentum varsayımı,

$$mvr = n\hbar \quad (1.60)$$

şeklinde yeniden yazılabilir. Ayrıca "ince yapı sabiti" adı verilen pratik bir sabit de çok sık kullanılır. Bu sabit ise,

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137.036} \quad (1.61)$$

olarak tanımlanmıştır. Bu yeni tanımlarla sürat, yarı çap ve enerji ifadeleri sırasıyla,

$$v = \frac{Z\alpha c}{n} \quad r = \frac{\hbar}{m_e c Z \alpha} n^2 \quad (1.62)$$

ve

$$E = -\frac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2 \frac{1}{n^2} \quad (1.63)$$

olarak yazılırlar. Bu ifadelerle Şekil 1.20'deki gibi herhangi bir tek elektronlu atom için,

- en düşük yörüngenin (n=1) yarı çapı (Bohr yarı çapı olarak da adlandırılır),

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e c Z \alpha} 1^2 \approx \frac{137\hbar}{m_e c Z} = \frac{0.053}{Z} \times 10^{-9}\text{m} = \frac{0.053}{Z}\text{nm} = \frac{0.53}{Z}\text{\AA} \quad (1.64)$$

- en düşük Bohr yörüngesindeki elektronun bağlanma enerjisi ve koparma enerjisi (elektro-
nun serbest hale gelmesi için gerekli enerji),

$$\text{Bağlanma Enerjisi} \equiv E(n=1) = -\frac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2 \frac{1}{1^2} \approx -13.6Z^2\text{eV} \quad (1.65)$$

$$\text{Koparma Enerjisi} \equiv E(n \rightarrow \infty) - E(n=1) = 0 - (-13.6Z^2) = 13.6Z^2\text{eV} \quad (1.66)$$

olarak bulunur. Böyle bir atoma hidrojen (Z=1) örnek verilebilir, hidrojenin atomunun elekt-
ronu n=2 seviyesinden n=1 seviyesine geçişi sırasında elektromanyetik ışıyım (foton) yayınl-
yarak enerji kaybeder. Elektronun kaybettiği enerji veya yayınlanan ışıyımın enerjisi,

$$\begin{aligned} \text{Fotonun Enerjisi} &\equiv E(n=2) - E(n=1) = -\frac{13.6}{2^2} - \left(-\frac{13.6}{1^2}\right) \\ &= 13.6\left(1 - \frac{1}{4}\right) \text{eV} = 10.2 \text{eV} \end{aligned} \quad (1.67)$$

olacaktır. Yayınlanan fotonun açısal frekansı ise Denk. 1.58'e göre,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{10.2 \text{eV}}{6.58 \times 10^{-16} \text{eV s/rad}} \approx 1.6 \times 10^{16} \text{rad/s}$$

dir. Aynı fotonun dalga boyu ise,


$$\begin{aligned} E &= \hbar\omega = \hbar 2\pi\nu = \hbar 2\pi c/\lambda, \\ \lambda &= \frac{\hbar 2\pi c}{E} = \frac{6.58 \times 10^{-16} \text{eV s/rad} \cdot 2\pi \cdot 3 \times 10^8 \text{m/s}}{10.2 \text{eV}} \approx 1.2 \times 10^{-7} \text{m} \\ \lambda &= 120 \text{ nm} = 1200 \text{\AA} \end{aligned}$$

olarak bulunur. Bu değer Lynman serisi olarak adlandırılan ve fotonların seviyeler arası geçişlerini tanımlayan spektrumdaki bir değerdir (bkz. Şekil 1.21).


Bu ışınım elektromanyetik spektrumun morötesi kısmında yer alır ve deneysel verilerle uyumludur. Böylece daha önce anlaşılamayan deneysel bazı sonuçlar Bohr atom modeli ile aydınlatılabilmektedir. Bohr modeli önemli bir başarı gösterse de, elektronlar ne zaman bir yörüngeden sıçrama yapmalı veya yayınlanan fotonun yönü ne olmalı gibi sorulara yanıt verememiştir. Ayrıca açısal momentumun ve seviyelerin kuantumlanma kuralı sadece dairesel yörüngeli durumlar için geçerlidir. Eliptik yörüngeler için A. Sommerfeld ve W. Wilson başka bir kuantumlanma şartı tanımlamışlardır [3, 5].

1.6 Franck-Hertz Deneyi

Thompson'ın modelinden Rutherford'unkine ve sonra 1913'te Bohr'un atom modeline ulaşmakla beraber Bohr'un modelinde önerdiği gibi elektronlar için kesikli yörüngelerin varlığına dair kanıt sunan bir deney daha ortaya çıkmamıştı. James Franck ve Gustav Hertz Bohr'un modelinin farkında olmadan 1914'te Franck-Hertz deneyi olarak adlandırılacak olan deneylerini gerçekleştirdiler. Bohr 1915'te bu deneyin sonuçlarının kendi modelini izah ettiğini ve desteklediğini açıkladı. Fakat Franck ve Hertz bunu 1917 yılına kadar farketmediler [19]. Her iki deneyci de 1925'te bu deneylerinin katkısı dolayısıyla 1925'te Nobel Fizik Ödülünü aldılar.

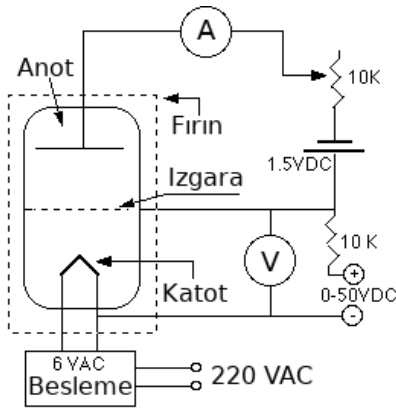

Şekil 1.22: Franck-Hertz deney düzeninin şeması.

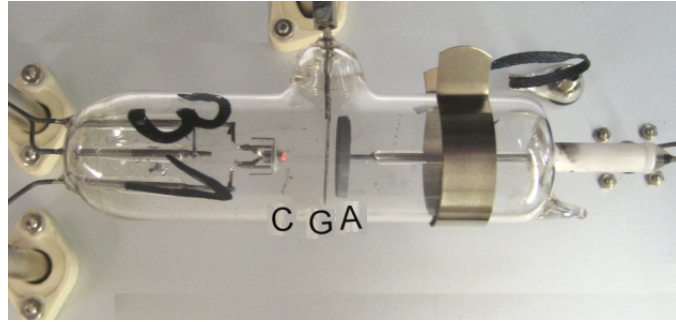


Şekil 1.23: Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir.


Franck-Hertz deneyinin şeması ve deneyde kullanılan civa dolu tüpün bir resmi Şekil 1.22 ve 1.23'te görülmektedir. Bu deneyde ısıtılan katottan (C) ortaya çıkan elektronlar içi civa dolu tüpteki artı yüklü ızgaraya (G) doğru hızlanmaktadır. Izgarayı geçtikten sonra ise anota (A) doğru giderken 1.5 Volt gibi daha düşük fakat ters kutuplu bir potansiyelle yavaşlatılmaktadır. Izgaraya gelirken civa atomlarının elektronlarıyla çeşitli çarpışmalar gerçekleştiren elektronların yeterince kinetik enerjisi kalmıyorsa anota ulaşabilirler. Anot'a elektronların ulaşip ulaşmadığı ise anot çıkışına bağlanan ampermetrede okunun akımın artması ve azalmasıyla gözlenir. Eğer akım artıyorsa elektronların çoğunluğunun ulaşmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Deneyinde sonunda ortaya çıkan akım artış ve azalışlarının grafiği elektronlara kinetik enerjisini kazandıran elektrik potansiyeline karşı Şekil 1.24'te gösterilmiştir.

Şekil 1.24 incelendiğinde elektronlar enerji kazandıkça anota ulaşan elektron sayısı artmaktadır. Fakat 4.9 V civarına gelindiğinde ilginç bir şekilde anottan okunan akım büyük miktarda azalmaktadır ve benzeri davranış 4.9 Voltun tam katları şeklinde devam etmektedir. Bohr'un yorumuna göre; bu değer civa atomunun kesikli yörüngelerinden birine denk gelmektedir ve bir

elektron bu kinetik enerjiye ulaşınca 4.9 eV'luk enerjisini bir civa atomunun iç yörüngelerinden birindeki bir elektrona aktarmaktadır. Şekilde anot akımının değerinin düşüşünün birden çok görülmesinin nedeni elektronların birden çok civa atomuyla çarpışması olarak yorumlanabilir. Elektronları inelastik olarak uyarılan bu civa atomları tekrar taban durumuna dönmek için 4.9 eV'luk bu uyarılma enerjisini foton paketleri halinde yayınlamak durumunda olmalıydılar. Franck ve Hertz bu fotonu da gözlediklerini ve dalga boyunun 254 nm olduğunu rapor ettiler. Böylece Bohr'un atom modeli büyük bir deneysel desteğe kavuşmuş oldu ve *eski kuantum teorisinin* bir parçası haline geldi.

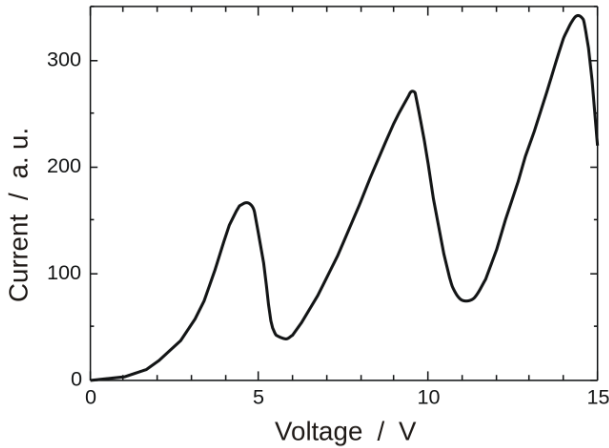

Şekil 1.24: Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiye-line karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur.

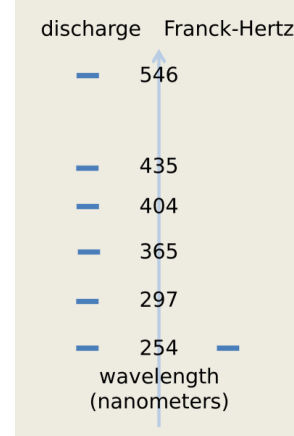

Şekil 1.25: Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ tarafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir.

1.7 Uygunluk İlkesi

The Correspondence Principle and the Quantum Oscillator

Niels Bohr kuantum teorisinin klasik fiziğin alanına giren bölgelerde klasik fizikle aynı sonuçları vermesi gerektiğini önerdi. Bu fikir *uygunluk ilkesi* [*correspondence principle*] olarak adlandırıldı. Buna göre bir kuantum sisteminin "*kuantum sayıları*" çok büyük değerlere ulaştığında bu sistemin asimtotik davranışı klasik fizikle uyumlu olmalıdır.

Bir elektronun klasik olarak dairesel yörüngede yapacağı ışımanın frekansı:

$$\nu_{cl} = \frac{v}{2\pi r} = \frac{Z\alpha c}{n} \frac{Z\alpha m_e c}{2\pi n^2 \hbar} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi \hbar} \frac{1}{n^3} \quad (1.68)$$

$n \gg 1$ durumunda bir elektronun $n+1 \rightarrow n$ seviye geçişinde yapacağı ışımanın frekansı:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \hbar} \frac{m_e c^2 (Z\alpha)^2}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \quad (1.69)$$

YAZILACAK

Kaynaklar

- [1] M. Jammer, *The Conceptual Development of Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, New York, 1966).
- [2] M. Planck, “Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum”, *Annalen der Physik* **309**, 553–563 (1901).
- [3] R. M. Eisberg ve R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, 2. bs., Assisted by David O. Caldwell and J. Richard Christman (John Wiley & Sons, New York, 1985).
- [4] E. A. Sharkov, *Passive Microwave Remote Sensing of the Earth, Physical Foundations*, 1. bs., Springer Praxis Books (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2003).
- [5] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003).
- [6] G. R. Kirchhoff, “Ueber den Zusammenhang zwischen Emission und Absorption von Licht und Wärme”, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Reprinted in G. Kirchhoff, *Gesammelte Abhandlungen* (Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1882), pp. 566–571; reprinted again as section II in *Abhandlungen über Emission und Absorption*, ed. Max Planck, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, no. 100 (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1898), pp. 6–10, 783–787 (1859).
- [7] National Institute of Standards and Technology, *Fundamental Physical Constants — Extensive Listing: 2014 CODATA Recommended Values*, Includes the 2014 CODATA recommended value of the Stefan–Boltzmann constant, https://physics.nist.gov/cuu/pdf/all_2014.pdf (erişim tarihi 25/09/2015).
- [8] K. S. Krane, *Modern Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, 2012).
- [9] J. J. Thomson, *Conduction of Electricity through Gases*, 2. bs., Cambridge Physical Series, See especially pp. 321–330 for the theory of secondary radiation (Cambridge University Press, Cambridge, 1906), 678 ss.
- [10] A. H. Compton, “A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements”, *Physical Review* **21**, 483–502 (1923).
- [11] HyperPhysics, *Compton Scattering Data*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compdat.html> (erişim tarihi 22/09/2019).
- [12] A. P. French ve E. F. Taylor, *An Introduction to Quantum Physics*, MIT Introductory Physics Series (W. W. Norton, New York, 1978).
- [13] Wikipedia contributors, *Davisson–Germer Experiment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Davisson-Germer_experiment (erişim tarihi 06/10/2018).
- [14] HyperPhysics, *Davisson–Germer Experiment*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/DavGer2.html> (erişim tarihi 06/10/2018).
- [15] C. J. Davisson ve L. H. Germer, “Reflection of Electrons by a Crystal of Nickel”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **14**, 317–322 (1928).
- [16] Wikipedia contributors, *Double-Slit Experiment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment (erişim tarihi 06/10/2018).
- [17] American Institute of Physics, *Alpha Particles and the Atom*, Center for History of Physics, <https://history.aip.org/exhibits/rutherford/sections/alpha-particles-atom.html> (erişim tarihi 08/10/2018).

- [18] Wikipedia contributors, *Hydrogen Spectral Series*, https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_spectral_series (erişim tarihi 27/09/2019).
- [19] D. Greenberger, K. Hentschel ve F. Weinert, ed., *Compendium of Quantum Physics, Concepts, Experiments, History and Philosophy*, 1. bs. (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2009).