

一、打包步骤:

- 1、安装项目 SDK——DOTNET Core 3.1。
- 2、删除项目依赖,之后将提交项目中的 WinDLLs 文件夹下 DLL 文件以对应的方法,以正确的路径,重新加入 VS 项目的依赖中。
- 3、Visual Studio 2019(2019 community v16.5 之后是必须的,需要兼容开发 SDK,DOTNET Core 3.1)中,右键项目,打包发布到一个文件夹。

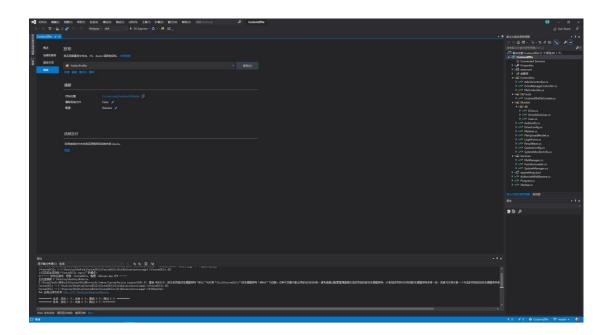

2、,然后打开 IIS Manager,添加一个网站,根目录为打包发布到的文件夹。

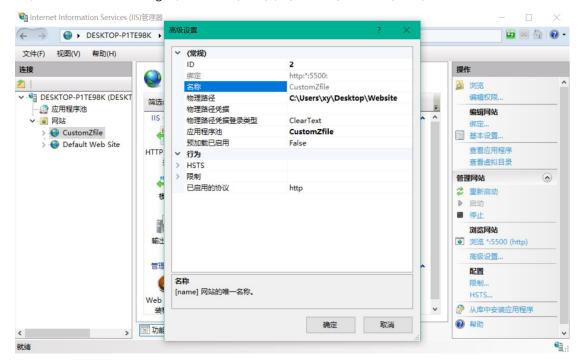


二、数据库


在 MySQL 8.0(其它版本未知)中运行提交文件中的 CreateDB.sql 文件,创建数据库。由于删掉了数据库里的初始 drive 表中数据, 因此只需要在 www.root 中创建 fileroot 文件夹, 但不需要在 fileroot 中创建文件夹。(可以在 localhost:[port]/#/admin 下建立第一个驱动)

三、运行环境: IIS 10。

前置条件: IIS 10, 并且下载 ASP.NET Core Runtime 的 Hosting Bundle。下载地址如下: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/3.1

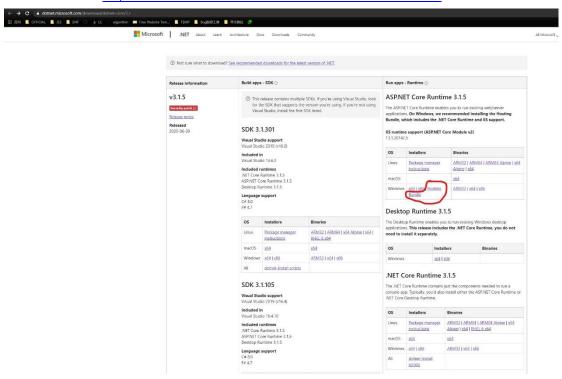

另外,运行时需要将 WinDLLs/Win32DIIWin32DII1.dll 复制到 C:\Windows\System32\inetsrv目录下。

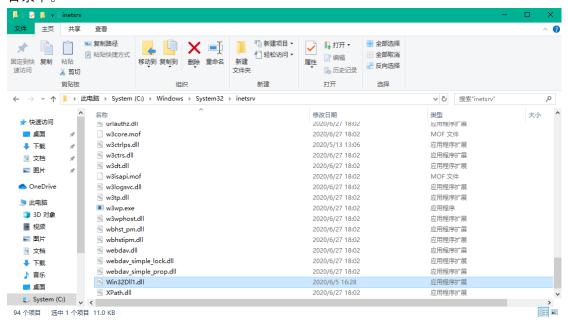

之后就可以在 IIS 中直接运行了

