I. PRÉSENTATION

Une page PHP contient du HTML pur et du code PHP inclus directement dans la page HTML grâce aux balises *<?php* et *?>*. L'extension est maintenant .php ! Et le fichier principal, pour le serveur Apache, doit être nommé « *index.php* » !

Pour simplifier le code, il est possible d'écrire sur plusieurs fichier .php. L'asssemblage se faisant dans le fichier destination non en insérant le code, mais en utilisant la fonction *require("nom_du_fichier.php")* : ne pas oublier les doubles quotes.

Remarque :

- La simple quote (') est une chaîne PHP qui n'est pas interprétée : elle reste brute, telle quelle (raw string).Une variable $name (qui vaut *Jean* par exemple) dans une telle chaîne sera affichée *$name*.
- La double quote (") est une chaîne en PHP, mais qui est interprétée : une variable *$name* se verra attribuée sa valeur *Jean*. En outre, l'échappement fonctionne :

	signification	Expression	Affichage
\n	Saut de ligne	"Bonjour \n Monsieur"	Bonjour Monsieur
\t	Tabulation	"Bonjour \t Monsieur"	Bonjour Monsieur
\'	Pour représenter une apostrophe. Sans \, c'est une simple quote !	"Bonjour M\'sieur" 'Bonjour M'sieur'	Bonjour M'sieur *Erreur : il manque une '*
\$	Signe dollard. $ est utilisé pour les variables	"20\$" ou '20\$' "20$"	20$ *Erreur : il manque le nom*

Comme le PHP s'insère dans le HTML, on combine les deux : HTML pour ce qui est statique (<head>, …), et PHP pour ce qui est dynamique.

Il faut bien se souvenir que PHP est interprété par le serveur et crée donc une page en HTML pur qui contient votre HTML et le PHP interprété. Le navigateur ne voit que le HTMLfinal !

II. PRÉPARATION

II.1) Arborescence

Le dossier origine aussi nommé racine, ou « / », est où se trouve le fichier HTML ainsi que les sous-dossier « images », « css », « js », ...

II.2) Vérification

Le serveur local se nomme *localhost (=127.0.0.1)*.

Un numéro de port est comme une porte par laquelle une application peut communiquer avec le noyau ou avec d'autres applications, ou avec internet. Ici, vous pouvez établir une communication à l'aide du navigateur en tapant dans la barre d'adresse : *localhost.* Si le serveur ne fonctionne pas, vous aurez une erreur de type « connexion impossible ».

II.3) Mise en place

Placer les fichiers relatif au site dans le dossier *www*. Avec un navigateur, aller à l'adresse localhost.

Vous devez avoir ceci :

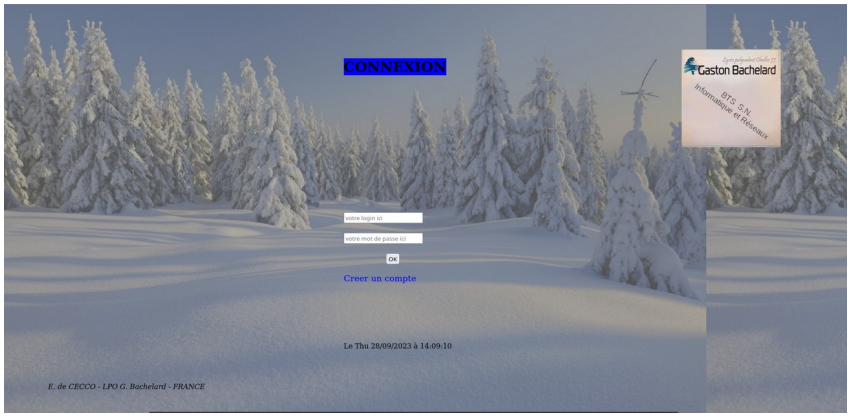

Nous allons expliquer dans la suite comme cela fonctionne.

III. CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

Créer une base nommée « connexion », un utilisateur nommé « client » avec un mot de passe «AbCd1234».

Créer une table nommée « logs » contenant les champs ants :

Nom	type	attributs
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nom	text	NOT NULL
mot_de_passe	text	NOT NULL

IV. LE PHP EN ACTION

Le serveur Apache doit être en service.

La page principale doit se nommer **index.php** (et non index.html). C'est la page qui est affichée lors d'une connexion au site. Le PHP est un langage qui s'insère au sein d'une page HTML. Tout le code de la page peut être écrit en PHP, mais c'est peu pratique en général.

La page (index.php) est ainsi constituée :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <!-- index.php -->
3  <HTML lang="fr">
4      <HEAD>
5          <TITLE>SITE EN PHP</TITLE>
6          <meta charset="UTF-8">
7          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/css/index.css">
8      </HEAD>
9
10     <h1>CONNEXION</h1>
11     <body background="./static/images/fond1.jpg">
12         <?php require('tete.php'); ?>
13
14         <form action="login.php" method="POST">
15             <input name="login" class="login" placeholder="votre login ici" required></input>
16             <input name="pwd" class="pwd" placeholder="votre mot de passe ici" required></input>
17             <button class="btnS">OK</button>
18         </form>
19
20         <a href="/creer_compte.php"><label class="compte">Creer un compte</label></a>
21
22
23         <?php require('pied.php'); ?>
24     </body>
25 </html>
26
```

Action : le fichier à executer côté serveur en cliquant sur le bouton « ok »

2 input pour saisir les données

Bouton pour valider et soumettre

Hyperlien pour créer un compte

1. *Faites le lien entre ce code et les éléments observables sur le navigateur.*
2. A quoi sert *require()* ?
3. A quoi sert « action= « login.php » dans la balise « form » ?
4. A quoi sert « method= "POST" » dans la balise « form » ?

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque l'on soumet le formulaire (en cliquant ok), le serveur reçoit les données. C'est le fichier *login.php* qui gère (car c'est son nom qui apparaît dans la balise *form / action*).

IV.1) <u>Création d'un compte</u>

- Pour créer un compte, la page qui le permet existe (*creer_compte.php*), mais il faut la compléter pour avoir 3 champs : un pour le login et deux pour le mot de passe (qu'il faut donc saisir 2 fois et doivent donc être identiques). S'ils ne sont pas identiques, il faut alerter l'utilisateur et lui demander de modifier.
- Si le nom existe dans la base, il faut demander à l'utilisateur d'en choisir un autre. Il faut donc prévoir les requêtes SQL nécessaires.

Ajouter le code HTML/PHP nécessaire pour obtenir le fonctionnement voulu :

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <!-- index.php -->
3   <HTML lang="fr">
4       <HEAD>
5           <TITLE>SITE EN PHP</TITLE>
6           <meta charset="UTF-8">
7           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/css/index.css">
8       </HEAD>
9
10      <h1>Creer un compte</h1>
11      <body background="./static/images/fond1.jpg">
12          <?php require('tete.php'); ?>
13
14          <form action="login.php" method="POST">
15
16          </form>
17
18          <a href="/"><label class="compte">Deja un compte : Me connecter</label></a>
19
20
21          <?php require('pied.php'); ?>
22      </body>
23  </html>
24
```

Code à ajouter

IV.2) <u>Gestion des connexions réussies</u>

A la place de « connexion réussie » dans *oui.php*, on veut écrire « Bonjour xxx », *xxx* étant remplacés par le login de la personne qui a réussi à se connecter. Entrer les codes php nécessaires.