Écrivez une requête permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 qui ont une note supérieure ou égale à 9.

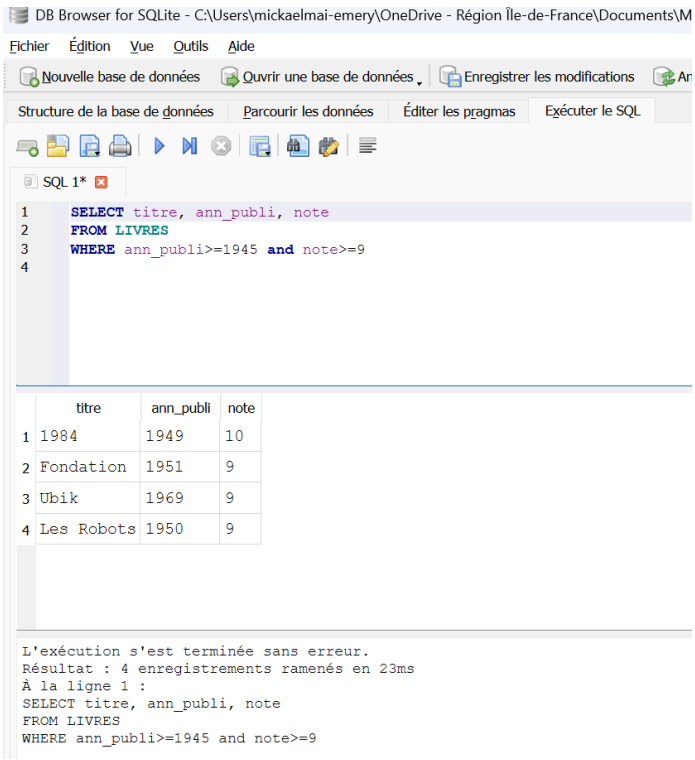

Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres et les années de publication des livres de K.Dick classés du plus ancien ou plus récent.

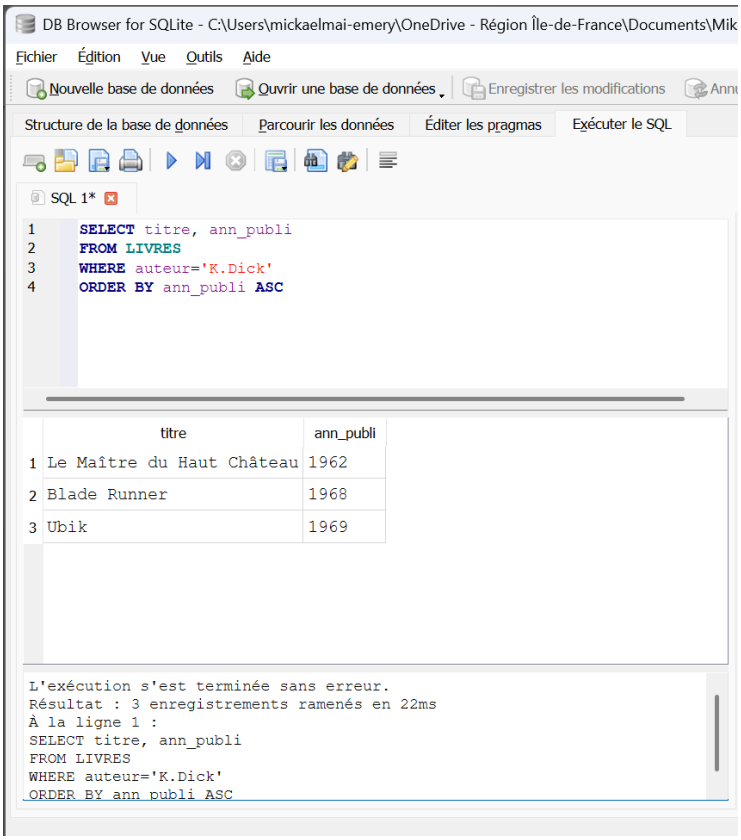

Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 ainsi que le nom de leurs auteurs.

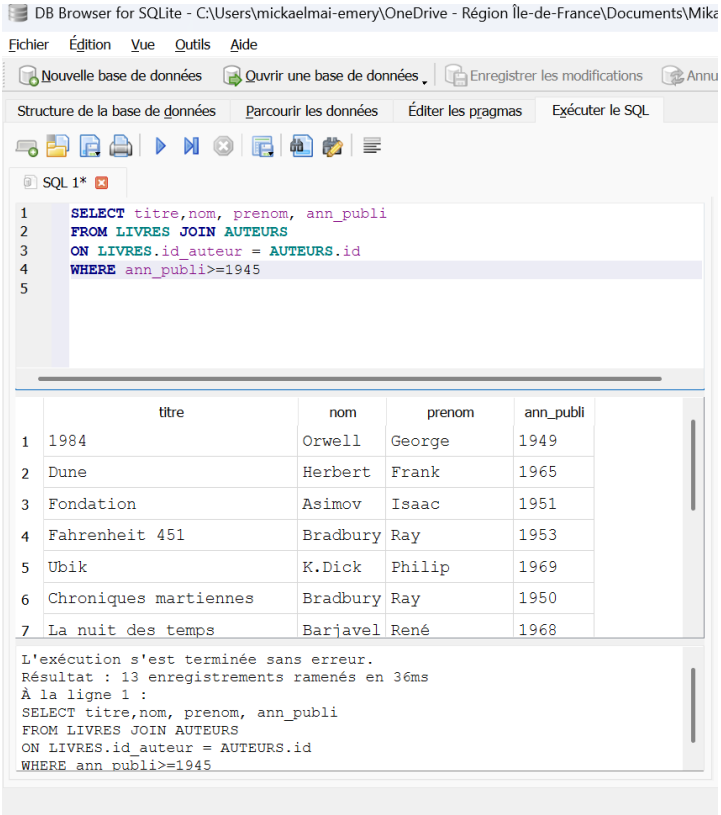

On souhaite ajouter à la base le livre de Arthur C.Clarke intitulé 2001 : L'Odyssée de l'espace publié en 1968 et noté 7. Arthur C.Clarke est un écrivain britannique né en 1917 et mort en 2008.

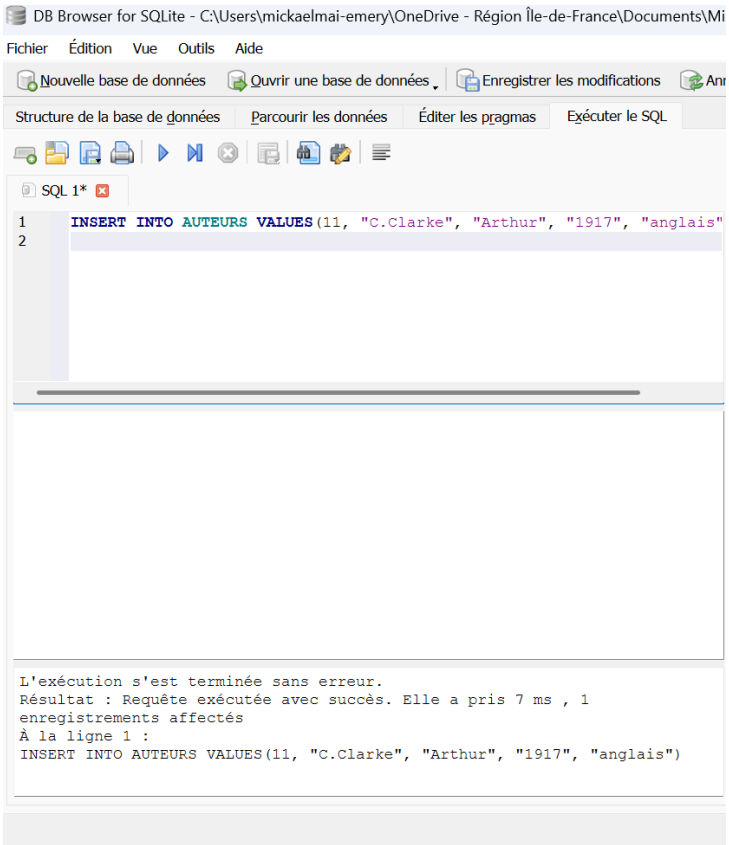

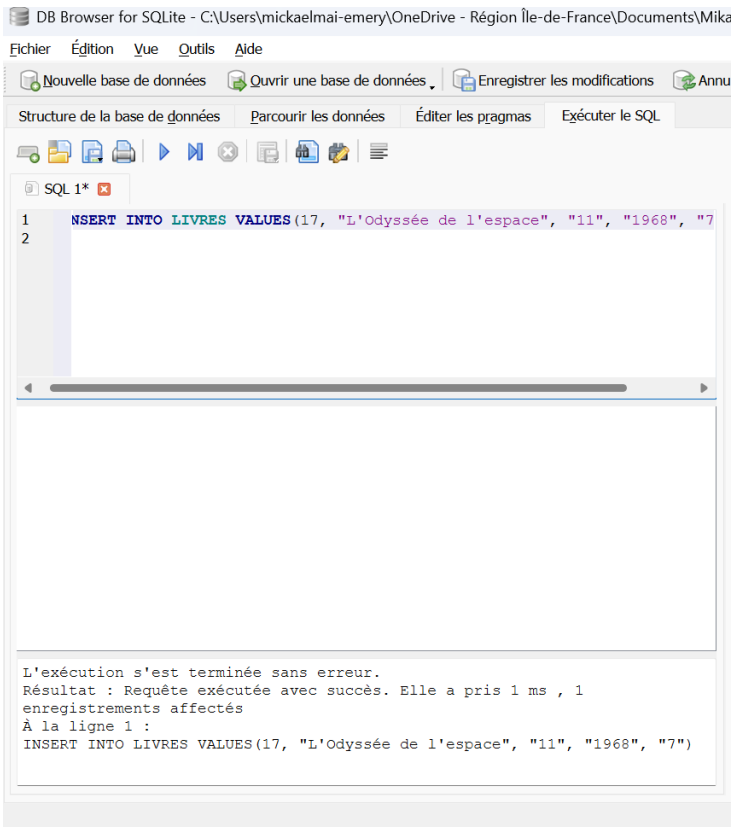

Écrivez et testez une requête permettant d'attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950.

SQL 1*

```
1  UPDATE LIVRES
2  SET note='10'
3  WHERE id_auteur=3 AND ann_publi>=1950
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 16 ms , 3 enregistrements affectés
À la ligne 1 :
UPDATE LIVRES
SET note='10'
WHERE id_auteur=3 AND ann_publi>=1950
```

Écrivez une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945. Testez cette requête.

DB Browser for SQLite - C:\Users\mickaelmai-emery\OneDrive - Région Île-de-France\Documents\Mika\

Fichier Édition Vue Outils Aide

Nouvelle base de données | Ouvrir une base de données | Enregistrer les modifications | Annul

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```
1  DELETE FROM LIVRES
2  WHERE ann_publi<1945
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 3
enregistrements affectés
À la ligne 1 :
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi<1945
```

Créer une nouvelle base de données

Python :

Une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945.

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')
c = connexion.cursor()
c.execute("SELECT * FROM LIVRES WHERE ann_publi < 1945")
print("éléments supprimés :", c.fetchall())
c.execute("DELETE FROM LIVRES WHERE ann_publi<1945;")
connexion.commit()
print(c.fetchall())
c.execute("SELECT * FROM LIVRES")
print("Après suppression:", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
éléments supprimés : [(4, 'Le meilleur des mondes', 4, 1931, 7), (12, 'Ravage', 7, 1943, 8), (16, 'De la Terre à la Lune', 10, 1865, 1
0)]
[]
Après suppression: [(1, '1984', 1, 1949, 10), (2, 'Dune', 2, 1965, 8), (3, 'Fondation', 3, 1951, 9), (5, 'Fahrenheit 451', 5, 1953, 7)
, (6, 'Ubik', 6, 1969, 9), (7, 'Chroniques martiennes', 5, 1950, 8), (8, 'La nuit des temps', 7, 1968, 7), (9, 'Blade Runner', 6, 1968
, 8), (10, 'Les Robots', 3, 1950, 9), (11, 'La Planète des singes', 8, 1963, 8), (13, 'Le Maître du Haut Château', 6, 1962, 8), (14, '
Le monde des Ā', 9, 1945, 7), (15, "La Fin de l'éternité", 3, 1955, 8)]
```

Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')
c = connexion.cursor()
c.execute("SELECT * FROM LIVRES WHERE note >= 7")
connexion.commit()
print("note supérieure à 7 :", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
note supérieure à 7 : [(1, '1984', 1, 1949, 10), (2, 'Dune', 2, 1965, 8), (3, 'Fondation', 3, 1951, 9), (5, 'Fahrenheit 451', 5, 1953,
7), (6, 'Ubik', 6, 1969, 9), (7, 'Chroniques martiennes', 5, 1950, 8), (8, 'La nuit des temps', 7, 1968, 7), (9, 'Blade Runner', 6, 19
68, 8), (10, 'Les Robots', 3, 1950, 9), (11, 'La Planète des singes', 8, 1963, 8), (13, 'Le Maître du Haut Château', 6, 1962, 8), (14,
'Le monde des Ā', 9, 1945, 7), (15, "La Fin de l'éternité", 3, 1955, 8)]
```

Une requête qui renvoie l'auteur ayant la meilleure moyenne.

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
SELECT A.nom, AVG(L.note) as moyenne_note
FROM LIVRES AS L
JOIN AUTEURS AS A ON L.id_auteur = A.id
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne_note DESC
LIMIT 1;
""")
print("meilleur auteur :", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 meilleur auteur : [('Orwell', 10.0)]
>>>
```

Une requête permettant d'attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950.

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
UPDATE LIVRES
SET note = '10'
WHERE id_auteur=3 AND ann_publi>=1950
""")
c.execute("SELECT * FROM LIVRES WHERE id_auteur=3 AND ann_publi>=1950")
print("après modification : ", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 après modification :  [(3, 'Fondation', 3, 1951, 10), (10, 'Les Robots', 3, 1950, 10), (15, "La Fin de l'éternité", 3, 1955,
 10)]
```

Une requête permettant de supprimer les livres publiés après 1945 et dont le livre est en langue française. (ne fonctionne pas)

python.py *

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi>=1945
AND id_auteur IN (SELECT id FROM AUTEURS WHERE langue_ecriture = 'français')
""")
connexion.commit()
c.execute("SELECT * FROM LIVRES")
print("après modification : ", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 après modification :  [(1, '1984', 1, 1949, 10), (2, 'Dune', 2, 1965, 8), (3, 'Fondation', 3, 1951, 9), (5, 'Fahrenheit 451'
, 5, 1953, 7), (6, 'Ubik', 6, 1969, 9), (7, 'Chroniques martiennes', 5, 1950, 8), (9, 'Blade Runner', 6, 1968, 8), (10, 'Les
Robots', 3, 1950, 9), (13, 'Le Maître du Haut Château', 6, 1962, 8), (14, 'Le monde des Ā', 9, 1945, 7), (15, "La Fin de l'é
ternité", 3, 1955, 8)]
```

Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7 et écrits en anglais.

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
SELECT titre FROM LIVRES
WHERE note>=7
AND id_auteur IN (SELECT id FROM AUTEURS WHERE langue_ecriture = 'anglais')
""")
print("sélection : ", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 sélection :  [('1984',), ('Dune',), ('Fondation',), ('Fahrenheit 451',), ('Ubik',), ('Chroniques martiennes',), ('Blade Runn
er',), ('Les Robots',), ('Le Maître du Haut Château',), ('Le monde des Ã',), ("La Fin de l'éternité",)]
```

Une requête qui renvoie l'auteur ayant la meilleure moyenne et dont la langue n'est pas l'anglais. (renvoie None car on a supprimé tous les auteurs qui écrivent en français)

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
SELECT A.nom, AVG(L.note) AS moyenne_note
FROM LIVRES AS L
JOIN AUTEURS AS A ON L.id_auteur = A.id
WHERE A.langue_ecriture='français'
ORDER BY moyenne_note DESC
LIMIT 1;
""")
print("meilleur auteur français : ", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 meilleur auteur français :  [(None, None)]
```

Une requête ajoutant Stephen King et Richard Chizmar ainsi que le livre « Gwendy et la boite à boutons ». De même pour le livre « LA fille qui n'aimait aps les fins » de Yaël Hassan et Matthieu Radenac. Ainsi que « Il fallait retrouver Nadia » de Jean-Claude Farenc, Michel Kiefer et Larent Ives. Rechercher sur Internet les données dont vous avez besoin.

python.py

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.executescript("""
INSERT INTO AUTEURS VALUES(11, "King", "Stephen", "1947", "anglais");
INSERT INTO AUTEURS VALUES(12, "Chizmar", "Richard", "1965", "anglais");

INSERT INTO LIVRES VALUES(16, "Gwendy et la boite à boutons", "11", "2017", "10");
INSERT INTO LIVRES VALUES(17, "Gwendy et la boite à boutons", "12", "2017", "10");

INSERT INTO AUTEURS VALUES(13, "Hassan", "Yaël", "1952", "français");
INSERT INTO AUTEURS VALUES(14, "Radenac", "Matthieu", "1975", "français");

INSERT INTO LIVRES VALUES(18, "LA fille qui n'aimait aps les fins", "13", "2017", "10");
INSERT INTO LIVRES VALUES(19, "LA fille qui n'aimait aps les fins", "14", "2017", "10");

INSERT INTO AUTEURS VALUES(15, "Farenc", "Jean-Claude", "1960", "français");
INSERT INTO AUTEURS VALUES(16, "Kiefer", "Michel", "1960", "français");
INSERT INTO AUTEURS VALUES(17, "Ives", "Larent", "1960", "français");

INSERT INTO LIVRES VALUES(20, "Il fallait retrouver Nadia", "15", "2005", "10");
INSERT INTO LIVRES VALUES(21, "Il fallait retrouver Nadia", "16", "2005", "10");
INSERT INTO LIVRES VALUES(22, "Il fallait retrouver Nadia", "17", "2005", "10");
""")
connexion.commit()
c.execute("SELECT titre FROM LIVRES WHERE id>=16")
print("contenu de LIVRES", c.fetchall())
connexion.close()
```

```
Nouveaux livres [('Gwendy et la boite à boutons',), ('Gwendy et la boite à boutons',), ('
LA fille qui n'aimait aps les fins',), ('LA fille qui n'aimait aps les fins',), ('Il fall
ait retrouver Nadia',), ('Il fallait retrouver Nadia',), ('Il fallait retrouver Nadia',)]
Nouveaux auteurs [('King',), ('Chizmar',), ('Hassan',), ('Radenac',), ('Farenc',), ('Kief
er',), ('Ives',)]
```

Ecrire ensuite une requête donnant le titre des livres ayant au moins deux auteurs et le nombre d'auteurs correspondant.

```python
import sqlite3
connexion = sqlite3.connect('db_livres_auteurs_python.db')

c = connexion.cursor()
c.execute("""
SELECT titre, COUNT(id_auteur)
FROM LIVRES
GROUP BY titre
HAVING COUNT(id_auteur) >= 2;
""")
print("Livres avec au moins 2 auteurs : ", c.fetchall())
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run python.py
 Livres avec au moins 2 auteurs :  [('Gwendy et la boite à boutons', 2), ('Il fallait retr
ouver Nadia', 3), ('LA fille qui n'aimait aps les fins', 2)]
```