


2. Перешел в каталог /tmp и вывел содержимое с помощью команды ls с разными опциями.

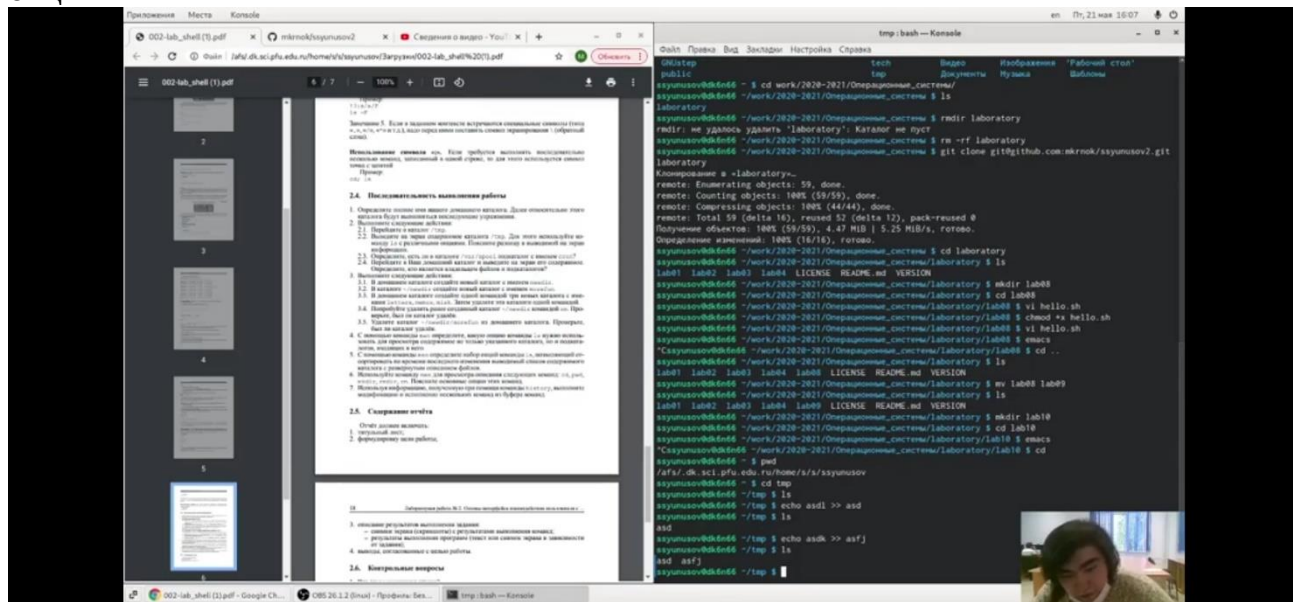

3. Выполните следующие действия: В домашнем каталоге создал новый каталог с именем `newdir`. А в каталоге `~/newdir` создал новый каталог с именем `morefun`. В домашнем каталоге создал одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалил их. Попробовал удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Произошла ошибка, так как данный каталог не был пустым.

Удалил каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверил.

Вывод

Приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Изучил опции различных команд и понял как и где их применять.