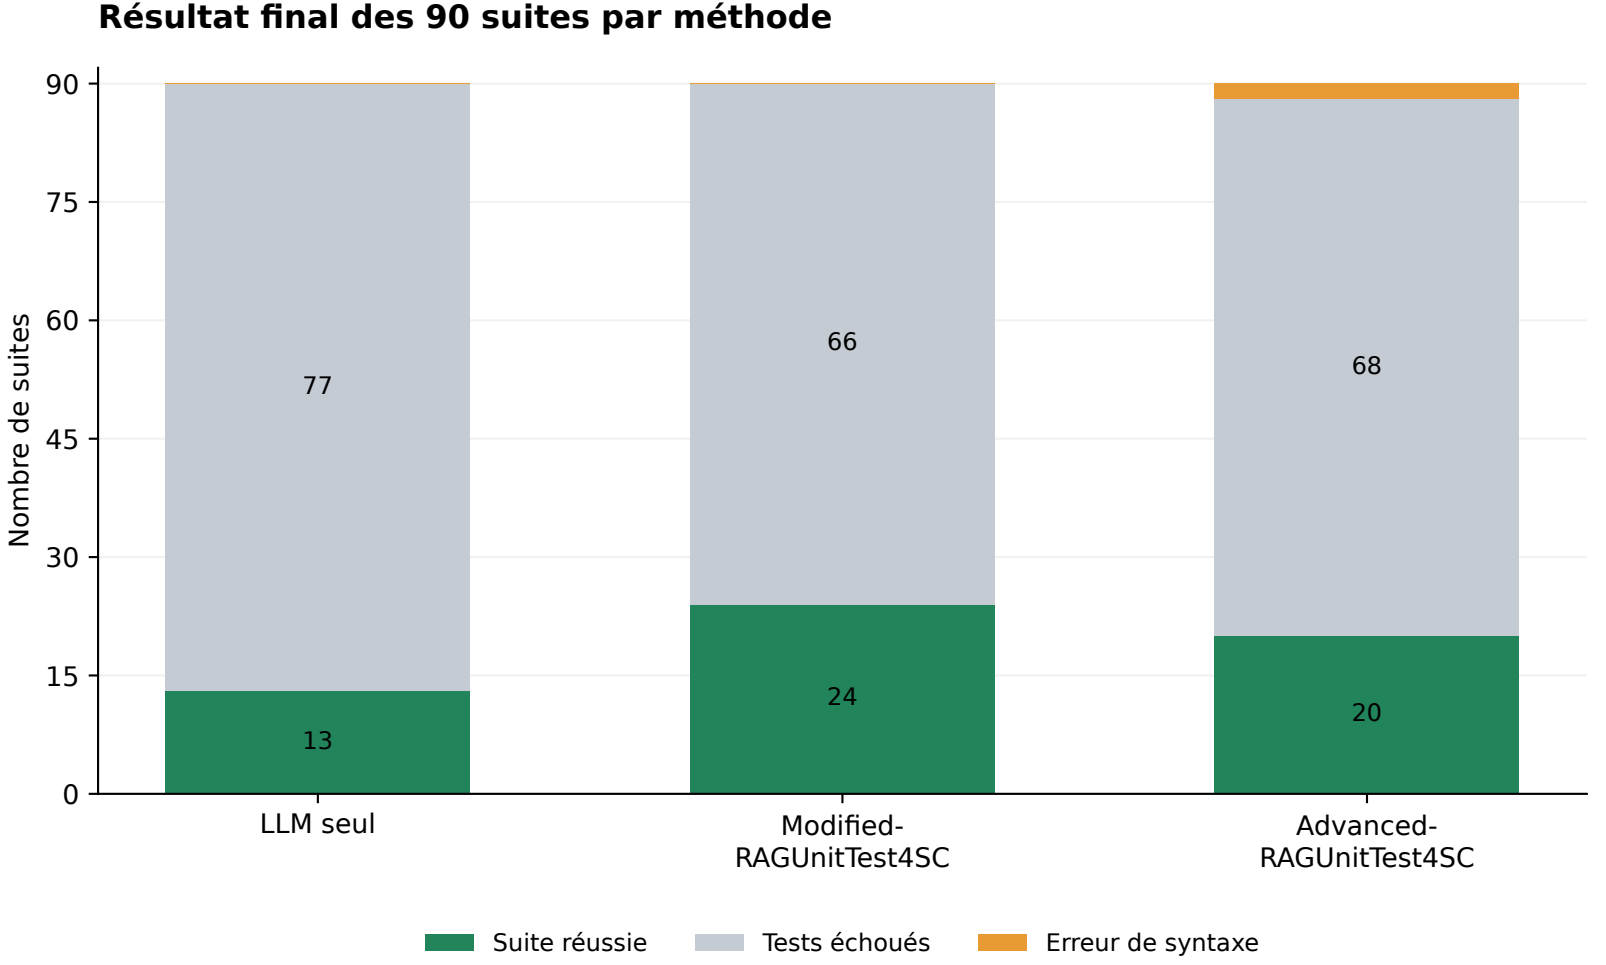

Toutes les suites comptent au dénominateur ; une exécution terminée peut contenir des tests échoués ou une erreur.