

### Casa Di Panini

Service de restauration rapide spécialisé dans les panini géant et sandwich.


#### **Projet**

Réaliser une application qui permet de commander son repas avant 10h du matin.



L'application doit permettre de payer ca commande en ligne puis sur présentation d'un code QR retirer son repas en boutique



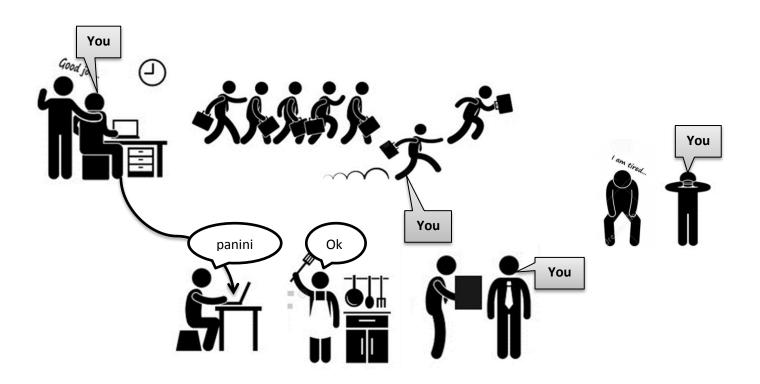

### Outils






















#### Java **Persistence**









### Use case

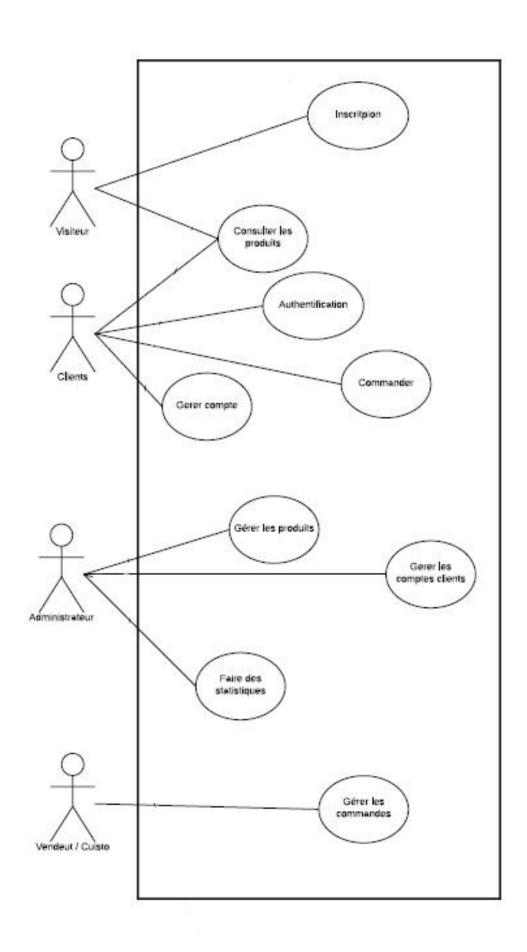


# Cas commande client

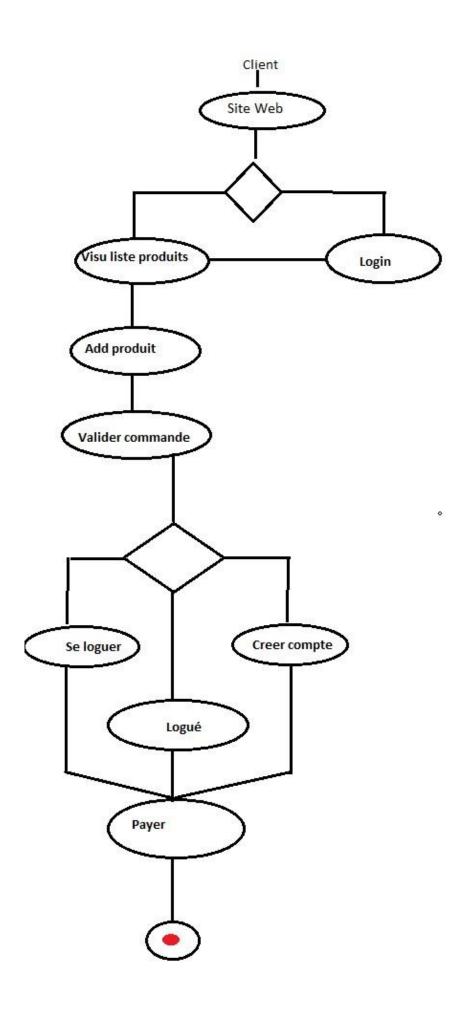


# Cas création panini personnalisé

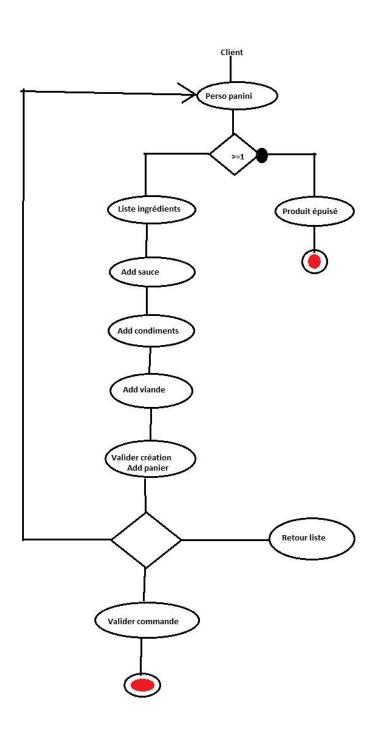

### Cas création panini personnalisé

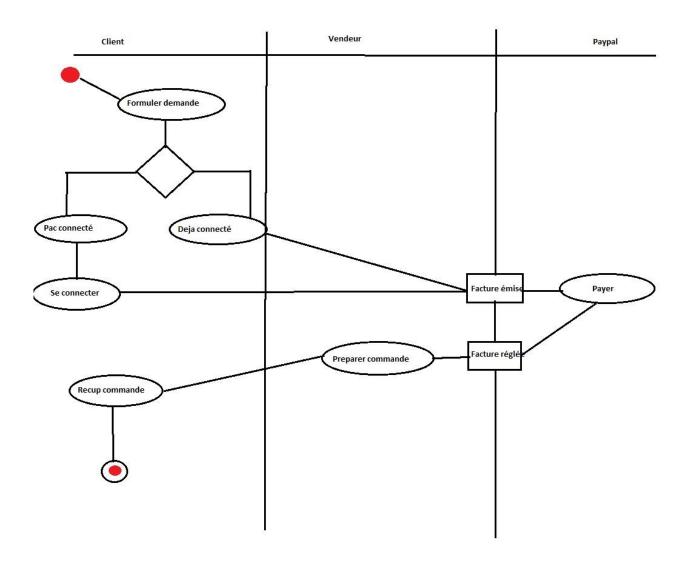

# Zoning

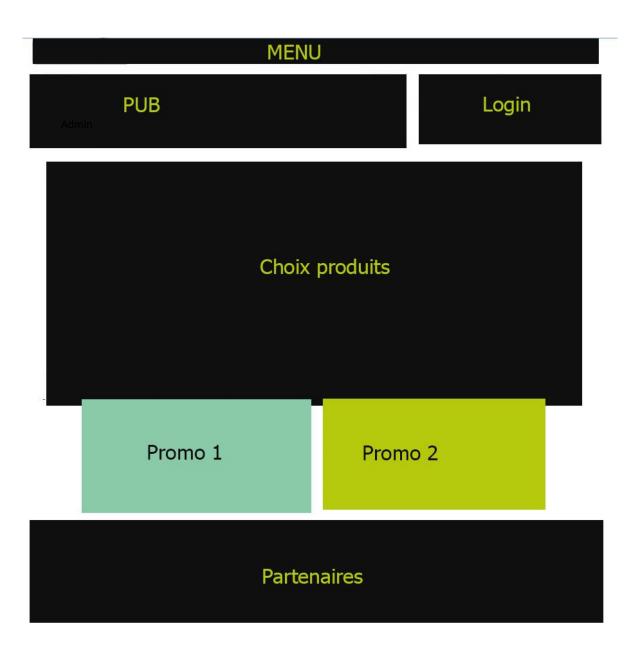



### Dictionnaire des données


#### Dictionnaire des données :

`clientID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT	Id du client	
`emailClient` varchar(255) DEFAULT NULL,	email du client	
`level` int(11) NOT NULL,	niveau de privilege	
`login` varchar(255) DEFAULT NULL,	login du client	
`nomClient` varchar(255) DEFAULT NULL,	nom du client	
`password` varchar(255) DEFAULT NULL,	email du client	
`prenomClient` varchar(255) DEFAULT NULL,	prenom du client	
`commandeID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,	Id de la commande	
`dateCommande` datetime DEFAULT NULL,	date de la commande	
`montantTotalCommande` double NOT NULL,	montant total	
`referenceCommande` varchar(255) DEFAULT NULL,	reference de la commande	
`remiseCommande` int(11) NOT NULL,	remise sur une promo	
`statutCommande` int(11) DEFAULT NULL,	statut de la commande	
`client_clientID` bigint(20) DEFAULT NULL,	clé etrangère	
`ingredientID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,		
`descriptionIngredient` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`nomImageIngredient` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`nomIngredient` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`referenceIngredient` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`statutIngredient` int(11) DEFAULT NULL,		
PRIMARY KEY ('ingredientID')		
`ligneCommandeID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,		
`quantite` int(11) NOT NULL,		
`commande_commandeID` bigint(20) DEFAULT NULL,		
`produit_produitID` bigint(20) DEFAULT NULL,		
PRIMARY KEY (`ligneCommandeID`),		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Table produit:		
`DTYPE` varchar(31) NOT NULL,		
`produitID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,		
`categorieProduit` int(11) DEFAULT NULL,		
`nomImageProduit` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`nomProduit` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`prixProduit` double NOT NULL,		
`referenceProduit` varchar(255) DEFAULT NULL,		
`statutProduit` int(11) DEFAULT NULL,		
Table produit_produit`:		
`Produit_produitID` bigint(20) NOT NULL,		
`produits_produitID` bigint(20) NOT NULL,		


#### Outils

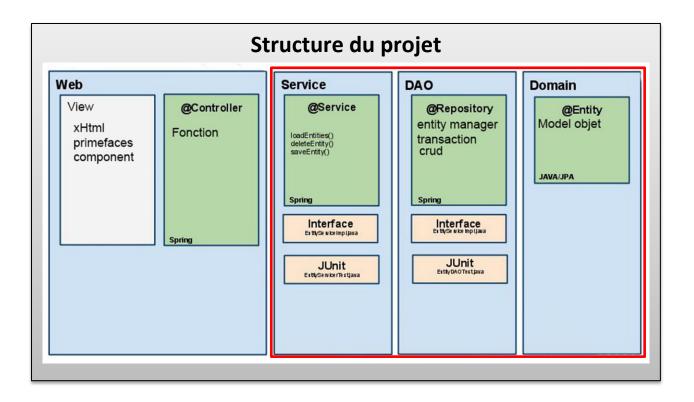

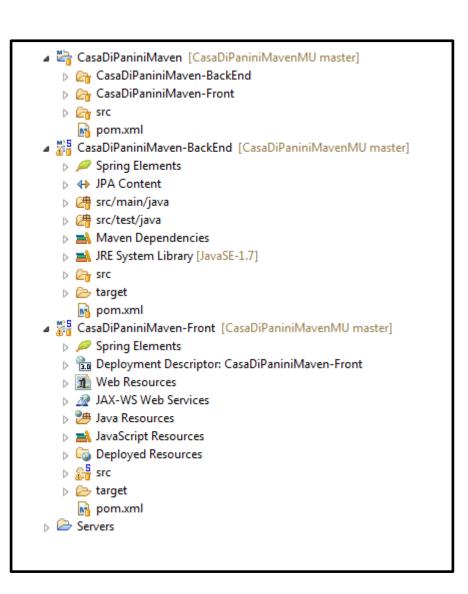


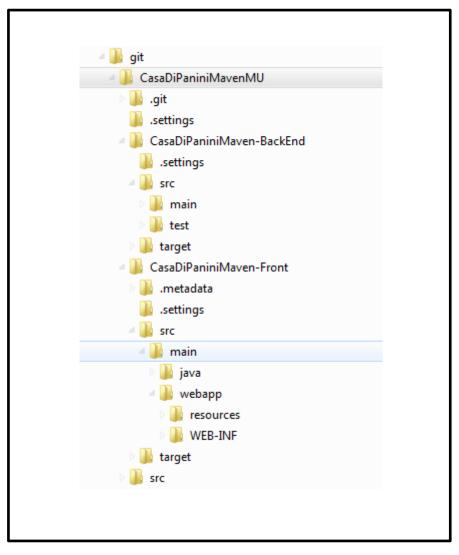

#### Schéma de la base de données

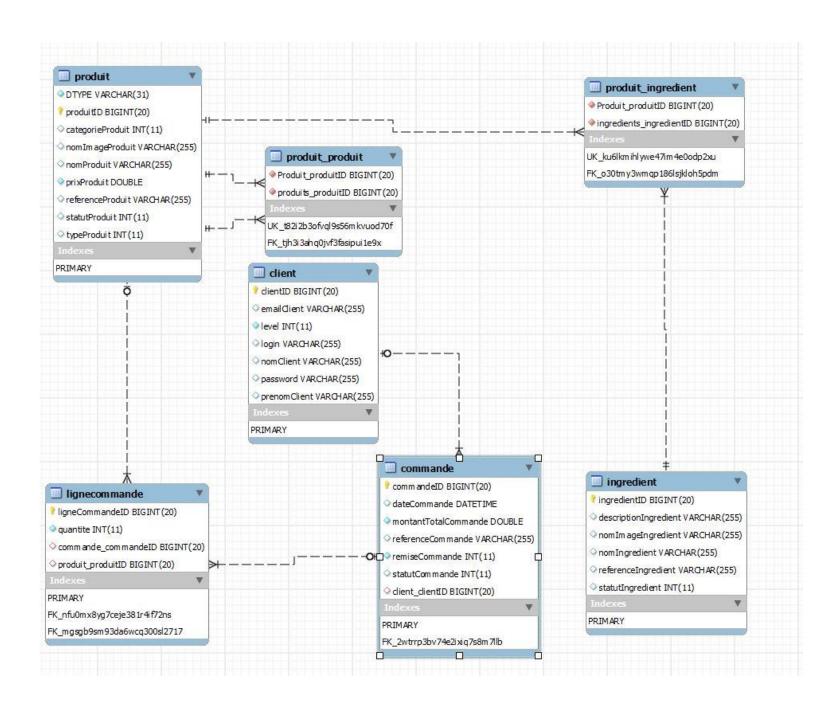

#### Schéma de la base de données

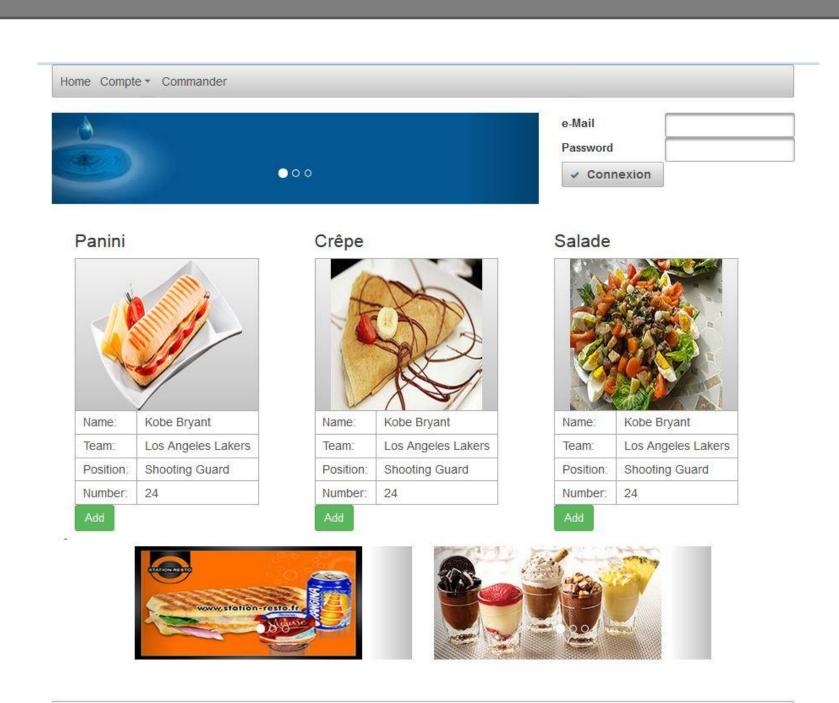

· Mes achats

A propos