

## FRONTEND DEVELOPER · WEB 3D &amp; INTERACTION

오창민

# 건축을 전공한 프론트엔드 개발자입니다.


모형을 만지던 손으로, 지금은 웹에서 3D를 만지고 있습니다. 건축사사무소에서 모형과 3D 모델을 만들다가 화면 위에서 직접 움직이는 공간이 궁금해 개발로 넘어왔습니다. SSAFY 14기에서 Vue와 React로 세 프로젝트의 화면과 3D 연출을 만들었고, 세 프로젝트 모두 상을 받았습니다. 지금은 LG전자 K-뉴딜 아카데미에서 AI로 업무 흐름을 자동화하는 AX 워크플로우를 배우고 있습니다.

EDUCATION SSAFY 14기 수료 · 계명대학교 건축학 학사

EXPERIENCE 건축사사무소 인턴 — 모형 제작, 3D 모델링

NOW LG전자 K-뉴딜 아카데미 1기 AX 워크플로우 트랙 (2026.08~)

AWARDS SSAFY 공통 최우수상 · 특화 우수상 · 자율 우수상

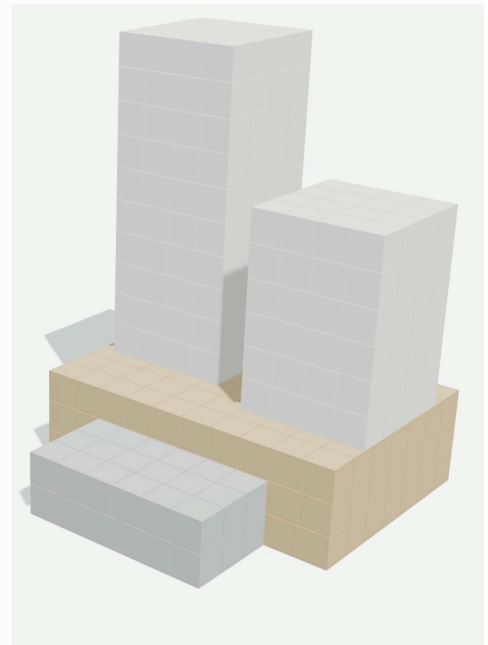

MASS MODEL — THREE.JS

dhckdals1104@naver.com

github.com/mm-sj

- 01

## DocQ

PDF를 퀴즈로 만들어 함께 푸는 3D 보드게임

공통 최우수상
- 02

## Would You Draw

그린 감정이 별이 되어 쌓이는 3D 우주 아카이브

특화 우수상
- 03

## Jabis

양팔 데스크 로봇의 실시간 디지털 트윈 대시보드

자율 우수상

## 다룰 수 있는 것

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTEND | React, Vue 3, TypeScript, Zustand, Pinia, TailwindCSS — 세 프로젝트에서 실제 서비스 화면 구현                        |
| WEB 3D   | Three.js, React Three Fiber, drei, postprocessing, urdf-loader — GLB 캐릭터 배경, 3D 우주 씬 인터랙션, 로봇 디지털 트윈 |
| 3D ASSET | Blender — 에셋 수정, 원점·축 정리, GLB 내보내기                                                                   |
| REALTIME | WebSocket — 로봇 관절·인식·자세 데이터 실시간 연동, 20Hz 데이터의 60fps 보간                                               |
| COLLAB   | Git, GitLab, Jira, Figma, Mattermost                                                                 |

|                  |                                 |                   |                               |                              |                  |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| SHEET<br>01 / 03 | PERIOD<br>2026.01.06<br>- 02.13 | TEAM<br>6명 (FE 3) | ROLE<br>FE · UX 방향 ·<br>3D 에셋 | STACK<br>Vue 3 ·<br>Three.js | AWARD<br>공통 최우수상 |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|

01 - DocQ

# DocQ

PDF 문서를 AI가 퀴즈로 바꾸고, 최대 4명이 3D 보드게임으로 푸는 실시간 멀티플레이 서비스

'다 읽었다'와 '다 안다'는 다릅니다. 읽은 문서를 제대로 이해했는지 혼자 검증하는 지루한 과정을, 친구와 겨루는 게임으로 바꾸는 것이 목표였습니다. 저는 이 게임이 어떤 모습이고 어떻게 느껴질지를 정하는 역할을 맡았습니다.



메인 화면 - 3D 캐러셀 메뉴와 GLB 캐릭터 배경



Blender로 제작한 보드 맵



이동 칸 수를 정하는 3D 룰렛



대기실 - 캐릭터 선택, PDF 업로드, 채팅 매크로



퀴즈 공유 커뮤니티

- **비주얼·UX 방향 수립.** 나무 패널, 파스텔 하늘, 둥근 버튼으로 이어지는 동화 같은 톤을 잡고 화면 전반에 적용했습니다.
- **3D 에셋.** 가져온 에셋을 Blender로 수정해 보드 맵을 만들고, 캐릭터와 룰렛의 애니메이션 좌표를 다시 설정했습니다.
- **메인 화면.** CSS 3D 캐러셀 메뉴와, 캐릭터 4종이 동시에 움직이는 Three.js 배경(AnimationMixer)을 구현했습니다.
- **게임 밖 화면 전반.** 로비, 대기실, 커뮤니티(게시글·댓글 삭제와 확인 모달), 미니게임 UI, 커스텀 커서, BGM, 팀 소개 모달을 만들었습니다.

Vue 3

TypeScript

Pinia

TailwindCSS

Three.js

GSAP

Blender

룰렛이 제자리에서 돌지 않고 궤도를 그리며 돌던 문제

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제   | 수정한 룰렛 GLB를 웹에 올리자, 원판이 자기 중심이 아니라 영동한 지점을 축으로 크게 원을 그리며 돌았습니다. Blender를 처음 다뤄 본 상태라 원인을 찾는 데 오래 걸렸습니다.                  |
| 원인   | Blender 오브젝트의 원점(Origin)이 원판 중심이 아닌 다른 위치에 있었습니다. Three.js는 오브젝트를 원점 기준으로 회전시키기 때문에, 원점이 어긋나면 회전축도 함께 어긋납니다.             |
| 해결   | Blender에서 원판의 원점을 회전 중심으로 다시 지정하고 변환(Transform)을 적용한 뒤 다시 내보냈습니다. FE에서 모델의 바운딩 박스 중심으로 보정하는 로직과 맞춰 룰렛이 제자리에서 회전하도록 했습니다. |
| 배운 점 | 3D 에셋은 눈에 보이는 모양보다 원점, 축, 스케일 같은 보이지 않는 데이터가 웹에서의 동작을 결정한다는 것을 알게 되었습니다.                                                 |

공통 최우수상

SSAFY 14기 공통 프로젝트

92%

팀이 받은 유저 피드백 24건 중 22건 반영


| SHEET   | PERIOD                | TEAM      | ROLE  | STACK       | AWARD  |
|---------|-----------------------|-----------|-------|-------------|--------|
| 02 / 03 | 2026.03.03<br>- 03.29 | 5명 (FE 2) | FE 팀장 | React · R3F | 특화 우수상 |

02 - Would You Draw


# Would You Draw

감정을 그림으로 그리면 AI가 해석하고, 그 기록이 별에서 별자리 (7일), 은하(30일)로 쌓이는 감정 드로잉 PWA


감정을 점수로 매기는 대신, 시간이 지날수록 넓어지는 우주로 보여주고 싶었습니다. FE 팀장으로 우주 씬의 인터랙션과 드로잉 콘텐츠를 맡았습니다.

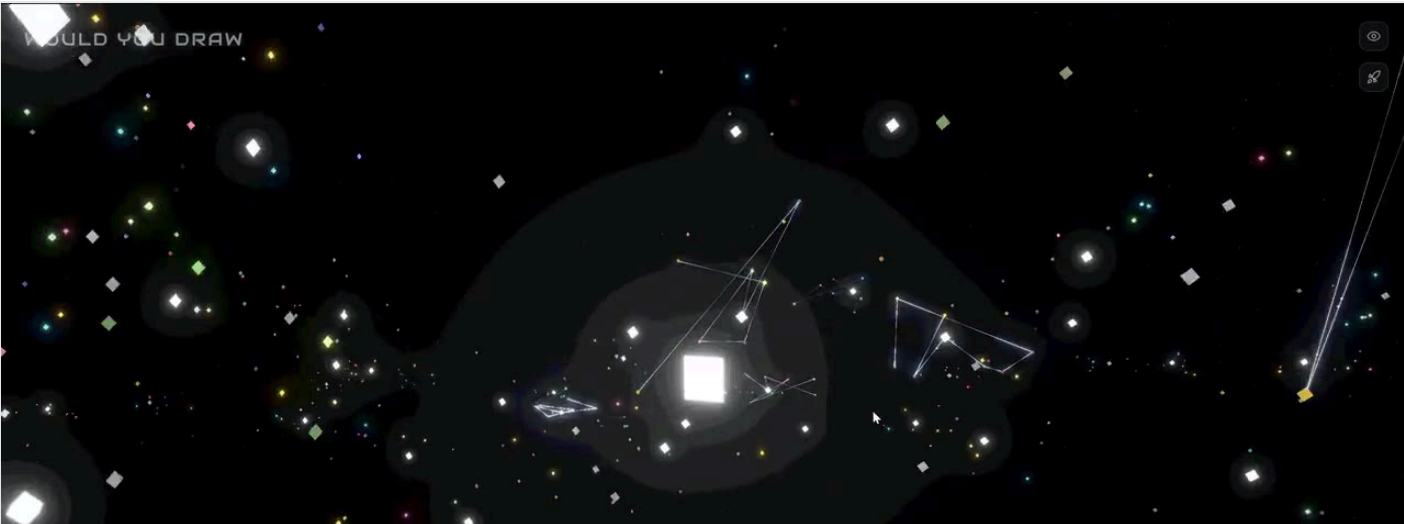


감정 기록이 모여 만든 우주 - 은하에서 개별 별까지 카메라가 이어서 이동

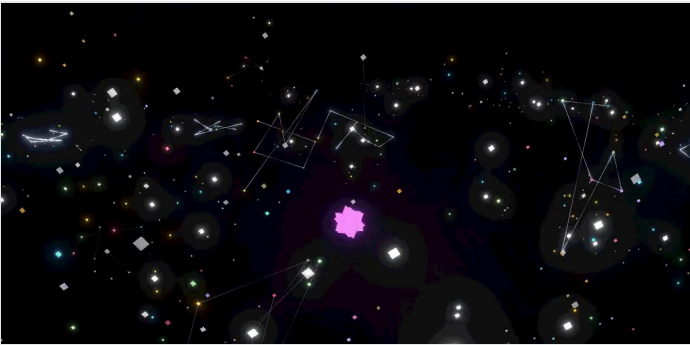


새 별과 별자리

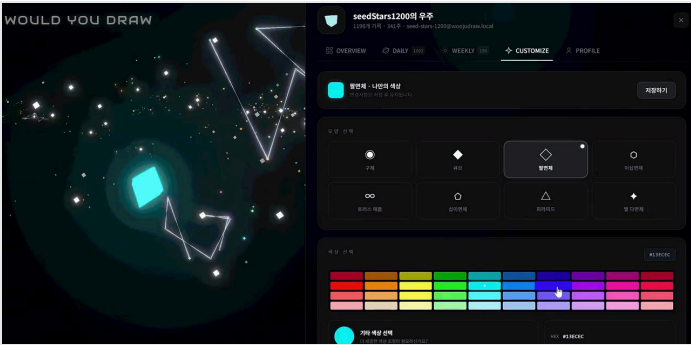

중심별 형태·색 커스텀

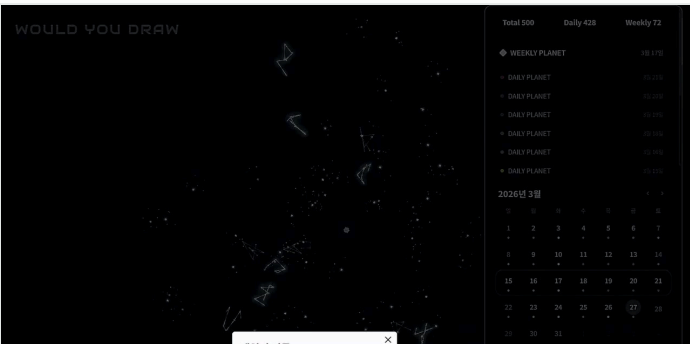

피드백 반영 튜토리얼

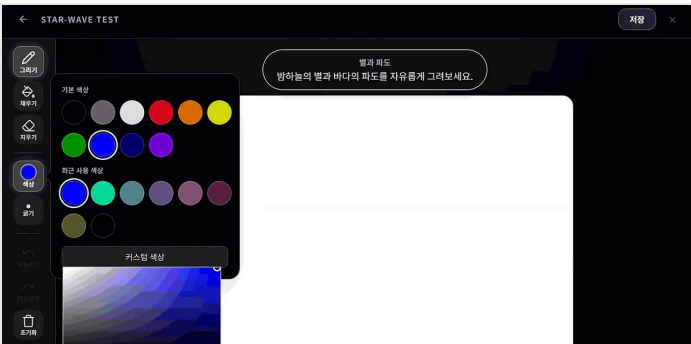

드로잉 캔버스 - 커스텀 컬러 팔레트

- **우주 씬 인터랙션.** 팀원이 만든 R3F 우주 씬 위에서 별자리 연결 로직, 새 별 탄생 연출, 시네마틱 모드, 패널이 열릴 때 카메라 구도를 옮기는 레이아웃을 맡았습니다.
- **드로잉 캔버스.** 캔버스를 공통 컴포넌트로 분리하고, HTP 단계별 드로잉, 데일리 자유 드로잉, 영화 색칠, 커스텀 컬러 팔레트를 구현했습니다.
- **분석 결과와 커스텀.** HTP 분석 결과 UI와, 8가지 형태와 팔레트로 꾸미는 마이페이지 중심별 커스텀을 만들었습니다.
- **피드백 대응.** 유저 피드백 37건에서 반복된 '직관성·가이드 부족'에 맞춰 튜토리얼과 전역 알림 모달을 넣었습니다.

React

TypeScript

Zustand

React Three Fiber

drei

postprocessing

Framer Motion

Canvas API

## 저장해도 별이 바로 뜨지 않던 문제 — 낙관적 업데이트

### 문제

그림을 저장한 뒤 AI 분석이 RabbitMQ로 비동기 처리되어, 분석이 끝나기 전까지는 별이 생기지 않았습니다. 저장 직후 우주에 아무 변화가 없어 사용자는 저장이 실패한 것으로 느낄 수 있었습니다.

### 해결

저장 응답을 받는 즉시 임시 별을 만들고 탄생 애니메이션을 재생했습니다. 이후 2 → 5 → 10 → 15 → 20초 간격으로 별 목록을 다시 조회하고, 서버에서 실제 별이 오면 `targetId` 로 임시 별을 대체했습니다. 폴링 중에는 새 폴링을 막아 요청이 겹치지 않게 했습니다.

### 배운 점

비동기 처리가 끝날 때까지 화면이 기다리게 하지 않고, 결과를 먼저 보여준 뒤 나중에 맞추는 방식으로 체감 속도를 바꿀 수 있다는 것을 배웠습니다.

### 특정 색의 별만 빛나지 않던 문제

사용자가 고른 감정 색으로 별을 그리는데, 일부 색의 별은 Bloom 효과가 나타나지 않았습니다. 같은 발광 강도라도 색마다 휘도가 달라, 휘도가 낮은 색은 Bloom 임계값( 1.1 )을 넘지 못했기 때문입니다. 임계값을 0.5 로 낮추고 반짝임 범위를 넓혀 모든 색이 고르게 빛나도록 했습니다.

## 특화 우수상

SSAFY 14기 특화 프로젝트

## 37건

유저 피드백 수집 → 튜토리얼·캔버스·별 렌더링 개선


|                  |                                 |                   |               |                                |                 |
|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| SHEET<br>03 / 03 | PERIOD<br>2026.04.08<br>- 05.21 | TEAM<br>5명 (FE 1) | ROLE<br>FE 전담 | STACK<br>React · R3F ·<br>URDF | AWARD<br>자율 우수상 |
|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|

03 - Jabis


Jabis

음성 명령을 듣고, 책상을 보고, 두 팔로 물건을 집는 Physical AI  
데스크 로봇의 웹 대시보드와 디지털 트윈


로봇이 지금 무엇을 보고 어떻게 움직이는지 사람이 한눈에 알 수  
있어야 했습니다. 팀의 유일한 FE로서, 로봇의 관절·인식·자세  
데이터를 실시간으로 받아 3D로 보여주는 대시보드와 디지털  
트윈을 맡았습니다.

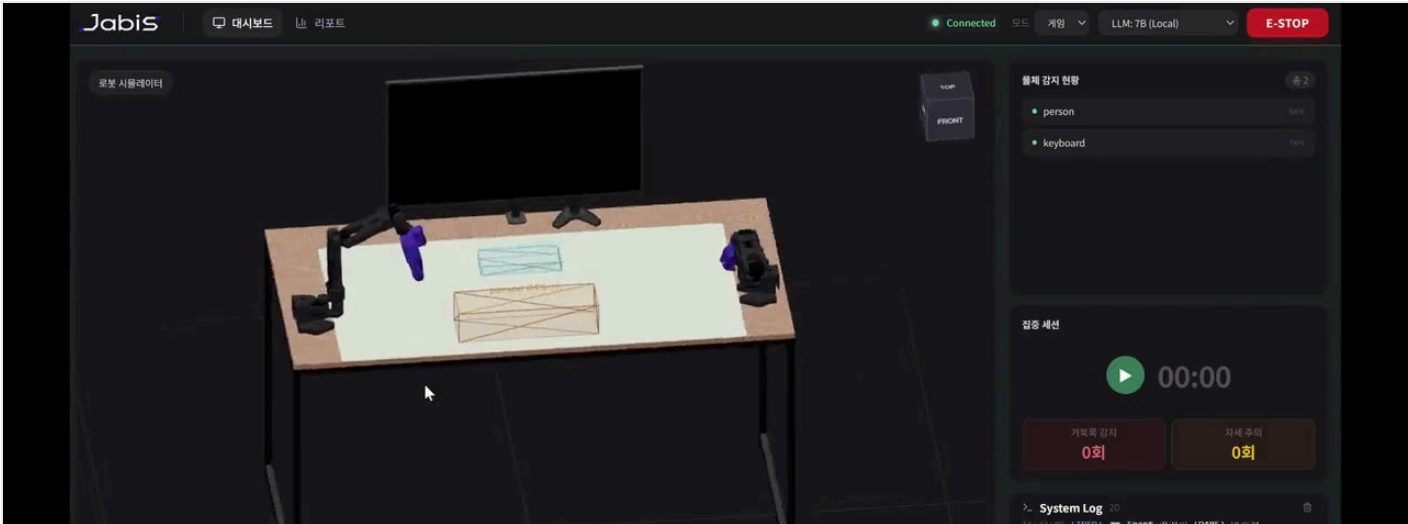

실측 책상(1200 × 600 × 700 mm) 위의 양팔 로봇 디지털 트윈과 인식된 물체의 3D 박스

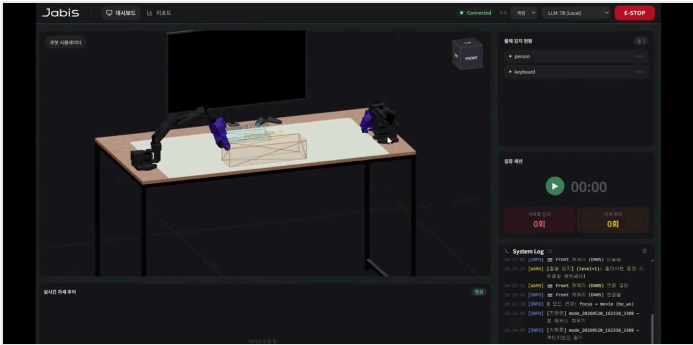

모드 전환 - 패널 구성이 바뀐 대시보드

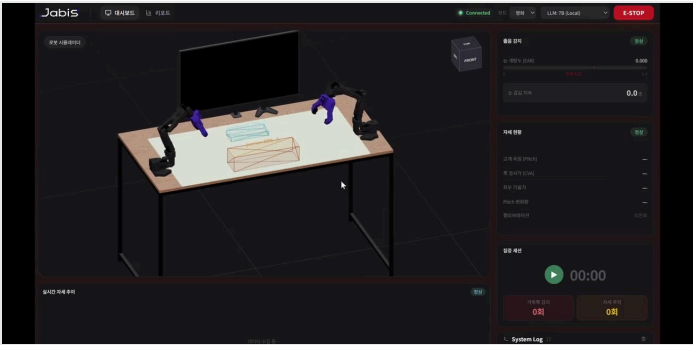

관절 데이터를 반영해 움직이는 양팔

- **디지털 트윈.** SO-ARM101 URDF를 불러와 양팔 로봇을 실측 책상 GLB 위에 배치하고, WebSocket으로 받은 관절 각도를 실시간으로 반영했습니다.
- **인식 결과 시각화.** YOLO 인식 결과를 3D 박스로 렌더링하고, MJPEG 카메라 스트림과 시스템 로그, E-Stop을 연결했습니다.
- **모드별 대시보드.** 집중·게임·영화·외출 모드마다 레이아웃을 바꾸고, 자세 모니터링 차트와 리포트, 줄음 감지 카드를 만들었습니다.
- **FE 기반 설계.** FE 폴더 구조, FE API 명세, Zustand 스토어와 타입 정의를 세팅했습니다.

React

TypeScript

Vite

React Three Fiber

urdf-loader

Zustand

WebSocket

Recharts

Tailwind · shadcn/ui

## 실시간 인식 박스가 깜빡이던 문제 — 렌더링을 React 밖으로

### 문제

탑뷰 카메라의 YOLO 인식 결과(약 5Hz)가 WebSocket으로 들어올 때마다 3D 박스 목록 전체가 다시 렌더링되었습니다. 여기에 YOLO가 한두 프레임씩 물체를 놓치면 박스가 사라졌다 다시 생기면서 화면이 깜빡였습니다.

### 해결

Zustand의 `subscribe` 로 인식 결과를 React 렌더링 밖에서 받아 `ref` 의 Map에 저장했습니다. 박스의 위치와 크기는 `useFrame` 안에서 lerp로 직접 움직이고, React 리렌더는 새 물체가 생기거나 오래 보이지 않은 물체를 지울 때만 일어나게 했습니다. 마지막 감지 후 박스를 유지하는 시간은 처음 800ms로 두었다가, 실제 로봇에서 YOLO가 놓치는 구간을 보고 2초(5Hz 기준 10프레임)로 늘렸습니다.

### 배운 점

고빈도 실시간 데이터는 React 상태로 흘려보내지 않고, 화면에 필요한 변화만 React에 알리는 편이 낫다는 것을 배웠습니다.

### 로봇 움직임을 부드럽게 만든 작업

- 20Hz로 들어오는 관절 데이터를 60fps 렌더 사이에서 lerp로 보간했습니다.
- 그리퍼 모터 각도를 링크지 관절 각도로 바꾸는 룩업 테이블을 선형 보간했습니다.
- URDF의 Z-up 좌표계를 Three.js의 Y-up에 맞게 변환했습니다.
- 탑뷰 카메라 bbox의 픽셀 좌표를 책상 평면의 미터 좌표로 바꾸고, 물체 종류별 높이를 추정해 3D 박스를 세웠습니다.
- 조인트 참조를 한 번만 찾아 캐싱하고, 움직이지 않는 책상 메시는 `matrixAutoUpdate` 를 꺼 매 프레임 계산을 줄였습니다.

## 자율 우수상

SSAFY 14기 자율 프로젝트

## FE 1인

팀 내 유일한 FE로 대시보드·디지털 트윈 담당