

مستند فنی

وب سرویس های خرده فروشی

مقدمه

امروزه فروش از طریق سایت های اینترنتی یکی از مهم ترین کانال های فروش برای سازمان های فعال در حوزه خرده فروشی به شمار می آید. بزرگان صنعت خرده فروشی در دنیا مانند آمازون جزو پرچمداران این حوزه برای فروش اینترنتی محصولات خود هستند که تعداد مشتریان، حجم فروش و تنوع و تعداد بالای محصولات و خدمات ارائه شده اهمیت فروش اینترنتی را نشان می دهد. پیشرفت تکنولوژی، میزان دسترسی عموم به اینترنت و ارزان بودن آن، دسترسی به گوشی های هوشمند، تغییر رفتار خرید مشتریان و عواملی از این دست، فعالین این صنعت را به سوی استفاده از اینترنت برای عرضه خدمات و محصولات خود به بازار مصرف کننده سوق داده است.

راهکارهای نرم افزاری برای پوشش فرآیندهای مرتبط با فروش اینترنتی مانند معرفی محصولات و خدمات، اطلاع رسانی در خصوص قیمت ها و پروموشن ها، سفارش گیری و ثبت سفارش مشتریان، تعیین روش های پرداخت و پوشش پرداخت های آنلاین و همچنین برنامه ریزی لجستیک برای ارسال کالا برای مشتریان در حجم بالای عملیات فروش بسیار مهم و حیاتی به شمار می آید. در زمینه ایجاد ساختار فروش اینترنتی هر شرکتی رویه خاصی را در پیش می گیرد. با توجه به تنوع سیاست های اینترنتی راهکار همکاران سیستم به منظور پوشش فرآیندهای فروش اینترنتی ارائه بسته ای از وب سرویس هایی است که مجموع آنها همه فرآیندهای موجود در سایت را به سیستم راهکاران متصل کرده و اجازه ثبت اطلاعات از طریق سایت را روی دیتابیس راهکاران ارائه می کند.

راهکار خرده فروشی و وب سرویس ها

راهکار خرده فروشی همکاران سیستم در راستای ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای سازمان های فعال در صنعت Retail از طریق ارائه وب سرویس هایی تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند فرآیند فروش از طریق فروشگاه آنلاین مشتریان خود را در ارتباط با سایر فرآیندها یکپارچه و مکانیزه نماید. با استفاده از وب سرویس های فروش آنلاین، مشتریانی که از مازول خرده فروشی راهکاران استفاده می کنند می توانند ساختار دلخواه خود را در سایت پیاده سازی کرده و از طریق وب سرویس های فروش آنلاین اطلاعات سایت را در بازه های مورد نظر با راهکاران یکپارچه داشته باشند. یکپارچگی سایت و بک آفیس نرم افزارهای راهکاران مزیت های زیادی را برای کسب و کارها فراهم می کند.

منافع و مزایا

به کمک وب سرویس های فروش اینترنتی می توانید از مزیت های زیر برخوردار شوید:

- مدیریت یکپارچه اطلاعات مشتریان
- جلوگیری از دوباره کاری و ورود اطلاعات تکراری در دیتابیس های مختلف
- افزایش توان کنترلی روی فرایندهای فروش سازمانی
- گزارش گیری های یکپارچه در لایه فروش
- یکپارچگی فرایندهای فروش سازمانی از کانال های مختلف فروش
- امکان ایجاد بستر ارتباطی بهتر با مشتریان سازمان
- امکان نمایش سوابق خرید هر مشتری در پروفایل شخصی ایشان
- امکان استفاده یکپارچه از کارت های تخفیف، بن ها و یادداشت های اعتباری
- مدیریت یکپارچه سفارشات و تحویل آنها به مشتری
- مدیریت وجوه دریافتی و مغایرت گیری در راهکاران به تفکیک فروشگاه های حضوری و سایت
- یکپارچگی با مازول وفاداری راهکاران و محاسبه سیاست های وفاداری برای فاکتورهای صادره از سایت

مهم ترین امکانات

از جمله مهم ترین امکانات وب سرویس های فروش اینترنتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد مشتری جدید هنگام ثبت نام مشتری در سایت
- فراخوانی اطلاعات محصولات موجود در راهکاران
- فراخوانی آخرین قیمت فروش محصولات و آخرین قیمت بعد از کسر تخفیفات
- امکان ثبت صورتحساب برای مشتری در راهکاران
- امکان پوشش فرآیند پرداخت در محل
- امکان استفاده از اعتبار وفاداری باشگاه مشتری در هنگام صدور صورتحساب در سایت
- امکان استفاده از انواع روش های پرداخت الکترونیک، فیش بانکی، پرداخت در محل (نسیه) و اعتبار وفاداری
- امکان استفاده از کارت هدیه و بن در هنگام صدور صورتحساب

وب سرویس های خرده فروشی

لیست وب سرویس هایی که در ماژول فروش اینترنتی به مشتریان خرده فروشی راهکاران ارائه می شود عبارت است از:

➤ **فروشگاه:** این وب سرویس به نام Shops با متد GET طراحی شده است. وب سرویس فروشگاه اطلاعات مربوط به فروشگاه ها را در اختیار قرار می دهد. یعنی می توان با فراخوانی این وب سرویس اطلاعات فروشگاه های تعریف شده در دیتابیس همکاران سیستم را با یا بدون اطلاعات انبارهای متصل به آنها فراخوانی کرد.

➤ **مشتری:** در خصوص موجودیت مشتری سه وب سرویس با نام های زیر وجود دارد:

- **GET, Customer:** اطلاعات یک مشتری خاص را می توانید با استفاده از این وب سرویس فراخوانی کنید.
- **GET, Customers:** لیستی از مشتریان را به همراه اطلاعات شخصی آنها می توانید با استفاده از این وب سرویس فراخوانی کنید.
- **POST, Customer:** با استفاده از این وب سرویس می توانید همزمان با ثبت نام یک مشتری در سایت مشتری متناظر با شخص مربوطه را در راهکاران ایجاد کنید.

➤ **آدرس:** در خصوص موجودیت آدرس دو وب سرویس با نام های زیر وجود دارد:

- **Get, Addresses:** با استفاده از این وب سرویس می توانید آدرس های مرتبط با یک مشتری خاص را در سایت فراخوانی کنید.
- **POST, Address:** با استفاده از این وب سرویس در صورتی که یک مشتری بخواهد در سایت آدرس خود را ایجاد یا ویرایش کند می توانید عملیات مرتبط با آن را در راهکاران نیز انجام دهید.
- **DEL, Delete Address:** با استفاده از این وب سرویس می توانید در صورتی که مشتری در سایت آدرس خود را حذف کرد آدرس مربوطه را در راهکاران نیز حذف کنید.

➤ **محصول:** در خصوص موجودیت محصول دو وب سرویس با نام های زیر وجود دارد:

- **GET, Products:** با استفاده از این وب سرویس می توانید لیستی از محصولات راهکاران را فراخوانی کنید.

- **Get, Product:** با استفاده از این وب سرویس می توانید یک محصول خاص را فراخوانی کنید.

➤ **منطقه جغرافیایی:** در خصوص موجودیت مناطق جغرافیایی دو وب سرویس با نام های زیر وجود دارد:

- **GET, Places:** با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات مناطق جغرافیایی تعریف شده در راهکاران را فراخوانی کنید.

- **GET, Place:** با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات یک منطقه جغرافیایی خاص را فراخوانی کنید.

➤ **موجودی محصولات:** در خصوص موجودی محصولات دو وب سرویس با نام های زیر وجود دارد:

- **POST, Remaining:** با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات موجودی یک محصول به تفکیک انبار و عامل کنترل موجودی (در صورت وجود) در تاریخی خاص را فراخوانی کنید.

- **POST, Remaining's:** با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات موجودی محصولات به تفکیک انبار و عامل کنترل موجودی (در صورت وجود) در تاریخی خاص را فراخوانی کنید.

➤ **قیمت محصولات:** این وب سرویس به نام Price با متد **POST** طراحی شده است. این وب سرویس اطلاعات مربوط به آخرین قیمت تأیید شده و دارای اعتبار به ازای پارامترهای تعیین شده در اعلامیه قیمت را در سایت برای خریدار به نمایش می گذارد و می توان با فراخوانی آن قیمت محصولات را از اعلامیه قیمت راهکاران به خریدار در سایت نمایش داد. علاوه بر قیمت در خروجی این وب سرویس قیمت پس از کسر تخفیفات محصول را نیز می توانید فراخوانی کنید .

➤ **عوامل کنترل موجودی محصول:** در صورتی که کالای مرتبط با محصول دارای عامل کنترل موجودی باشد امکان فراخوانی عامل کنترل موجودی یک کالا در انبار مربوطه را با استفاده از وب سرویس های زیر خواهید داشت :

- **POST, existingTrackingFactors:** با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات عامل کنترل موجودی یک کالا را فراخوانی کرده و در سایت نمایش دهید.

- **CombinationOfTrackingFactors, POST**: با استفاده از این وب سرویس می توانید اطلاعات ترکیبی از عوامل کنترل موجودی یک کالا را فراخوانی کرده و در سایت نمایش دهید.

➤ **فاکتور فروش**: در خصوص موجودیت فاکتور فروش سه سرویس با مشخصات زیر طراحی شده است:

- **Invoices, GET**: با استفاده از این وب سرویس می توانید فاکتور های فروش صادر شده برای یک مشتری خاص را مشاهده کنید.

- **Invoice, GET**: با استفاد از این وب سرویس می توانید یک فاکتور فروش خاص را به فراخوانی کنید.

- **Invoice, POST**: با استفاده از این وب سرویس می توانید یک فاکتور فروش را در راهکاران ثبت کنید.

➤ **سفارش فروش**: در خصوص موجودیت سفارش فروش سه سرویس با مشخصات زیر طراحی شده است:

- **Sales Order, Get**: با استفاده از این وب سرویس می توانید یک سفارش فروش خاص را فراخوانی کنید.

- **Sales Order, POST**: با استفاده از این وب سرویس می توانید یک سفارش فروش در راهکاران ثبت کنید.

- **Sales Order Policy, POST**: با استفاده از این وب سرویس می توانید سیاست های مرتبط با سفارش فروش را محاسبه و در سفارش فروش اعمال کنید.

➤ **سیاست های فروش**: این سرویس به نام Policy با متد **POST** طراحی شده است. این وب سرویس اطلاعات مرتبط با سیاست های فروش تعریف شده در راهکاران را در صورتی که مرتبط با فاکتور فروش مورد نظر باشد را فراخوانی کرده و در هنگام ثبت فاکتور در سایت فروش این سیاست ها را اعمال می کند.

➤ **بن سازمانی**: این سرویس به نام Coupon با متد **GET** طراحی شده است. این وب سرویس اطلاعات مرتبط با بن های سازمانی تعریف شده در راهکاران را در اختیار سایت قرار می دهد به نحوی که خریدار بتواند در هنگام ثبت فاکتور از بن های در اختیار خود در پرداخت فاکتور فروش خود مورد استفاده قرار دهد.

- **کارت تخفیف:** این سرویس به نام Discount Card با متد GET طراحی شده است. این وب سرویس اطلاعات مرتبط با کارت های تخفیف تعریف شده در دیتابیس راهکاران را در اختیار سایت قرار می دهد به نحوی که خریدار بتواند در هنگام ثبت فاکتور با استفاده از سریال کارت تخفیف از تخفیف کارت مورد نظر در فاکتور فروش خود استفاده کند.
- **سیاست های تسویه:** این وب سرویس به نام Settlement Policy با متد GET طراحی شده است. این وب سرویس اطلاعات مربوط به سیاست های تسویه تعریف شده در راهکاران را برای استفاده در نحوه پرداخت خریدار در خصوص فاکتور های فروش خود در اختیار سایت قرار می دهد.

دسترسی به وب سرویس ها

برای اینکه بتوانید اطلاعات هر وب سرویس را مشاهده کنید لازم است تا مسیر زیر را دنبال کنید :

- 1- از پوشه App راهکاران فایل Server Manager را اجرا کنید.
- 2- بعد از اجرا می توانید با استفاده از نام کاربری "کاربر ارشد" و کلمه عبور آن در راهکاران لاگین کنید.
- 3- بعد از لاگین کردن گزینه Webservice Viewer را انتخاب کنید.
- 4- زیر مجموعه پوشه Retail می توانید درختواره ESales Service را مشاهده کنید که تمامی وب سرویس های موجود در حوزه خرده فروشی در این درختواره موجود است.
- 5- در صورتی که درختواره را انتخاب کنید و گزینه Generate Document را انتخاب کنید اطلاعات کلی مربوط به هر یک از وب سرویس ها به شما نمایش داده می شود . از جمله این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

- ✓ نام وب سرویس
- ✓ مسیر دسترسی به وب سرویس
- ✓ متد وب سرویس
- ✓ پارامتر ها و جنس ساختاری پارامترهای ورودی
- ✓ نوع خروجی وب سرویس ها

علاوه بر این می توانید با استفاده از نرم افزار POSTMAN نیز ساختار Json های وب سرویس ها را بررسی و ارسال و تست اطلاعات را انجام دهید که در فاز استقرار این موارد توسط کارشناسان استقرار با مشتری پیگیری خواهد شد.

نحوه فعال سازی وب سرویس ها

برای استفاده از وب سرویس های فروش اینترنتی لازم است تا بسته وب سرویس ها را خریداری کنید . بعد از انجام مراحل فروش بسته وب سرویس ها در قفل شما امکان استفاده از وب سرویس ها ایجاد می شود. سپس می توانید از آنها استفاده کنید. در غیر اینصورت امکان استفاده از وب سرویس ها را نخواهید داشت. برای انجام مذاکرات خرید وب سرویس ها می توانید با [واحد فروش همکاران سیستم](#) تماس بگیرید.

به ازای فروشگاه اینترنتی باید یک فروشگاه و یک صندوق در هر شرکتی که بخواهد از این وب سرویس ها استفاده کند وجود داشته باشد . یک کاربر هم به ازای این فروشگاه در نظر گرفته می شود که همه عملیات ها عملاً با این کاربر در سیستم ثبت می شود . بنابراین این کاربر باید دسترسی های لازم برای انجام عملیات ها را داشته باشد . مثلاً اگر قرار است موجودی انبار A را در سایت مشاهده کنند کاربر فروشگاه اینترنتی باید به انبار A دسترسی داشته باشد.

مراحل کلی فرآیند فروش

در فروش آنلاین کانال ارتباطی بین فروشنده و خریدار یک درگاه با آدرس مشخص است که به عنوان فروشگاه آنلاین در اختیار خریداران قرار می گیرند. به صورت کلی فعالیت های زیر در فروش آنلاین رخ می دهد :

- 1- ثبت نام خریدار و تکمیل اطلاعات پروفایلی شامل نام ، نام خانوادگی، اطلاعات شناسنامه ای، کد ملی، آدرس و کدپستی و همچنین تلفن خریدار . در این مرحله اطلاعات وارد شده خریدار از طریق وب سرویس مشتری به راهکاران منتقل شده و به عنوان یک مشتری جدید در دیتابیس راهکاران تعریف خواهند شد. در صورتی که خریدار قبلاً از طریق سایت ثبت نام کرده باشد و اطلاعات قبلی را ویرایش کند باز از طریق وب سرویس امکان آپدیت اطلاعات پروفایلی خریدار وجود خواهد داشت .
- 2- مشاهده محصولات و جزئیات آنها ، موجودی محصولات، قیمت فروش محصولات . اطلاعات و لیست محصولات مورد نظر از طریق وب سرویس محصول می تواند در اختیار سایت قرار گیرد . مقدار موجودی

به تفکیک هر کالا و انبار و همچنین اطلاعات آخرین اعلامیه قیمت تأیید شده برای سایت فروش اینترنتی هم قابلیت فراخوانی از طریق وب سرویس و نمایش آن در سایت را خواهد داشت. جزئیات کالا، عکس یا ویژگی نمایشی در سایت باید از طریق سایت مدیریت شده و این اطلاعات از طریق وب سرویس در اختیار سایت قرار نخواهد گرفت.

3- انتخاب محصولات مورد نظر در سبد خرید و نهایی کردن خرید یکی از مراحل مهمی است که مدیریت آن به این صورت است که خریدار محصولات مورد نظر خود را با تعیین مقدار آنها در سبد خرید خود اضافه می کند و در نهایت بعد از نهایی شدن سبد خرید باید وجه آن را پرداخت نماید. در این مرحله از طریق وب سرویس اطلاعات مربوط به دریافت وجه فاکتور، محاسبه سیاست های فروش، محاسبه تخفیف ها و پروموشن ها و برای ثبت فاکتور انجام می شود. در صورتی که پرداخت به صورت آنلاین باشد فاکتور قطعی برای مشتری صادر خواهد شد. صدور فاکتور فروش در سایت و راهکاران می تواند همزمان باشد یا براساس سیاست های سازمان در مقاطع خاصی صورت گیرد. در صورتی که پرداخت وجه فاکتور در محل باشد لازم است تا فاکتور با روش دریافت نسبه در راهکاران ثبت شده و بعد از دریافت وجه از مشتری یا فیش پوز دریافتی از مشتری تسویه فاکتور نسبه مشتری به صورت کامل انجام شود.

4- در صورتی که مشتری سایت در نظر داشته باشد که کالای خود را مرجوع کند با توجه به اینکه معمولاً برگشت کالا نیاز به بررسی و تأیید کارشناسان از نظر صحت اطلاعات برگشتی، تضمین کیفیت کالای برگشت شده، تصمیم در خصوص برگشت یا عدم پذیرش آن و مواردی از این دست وجود دارد لذا لازم است فرآیند برگشت از فروش در راهکاران مدیریت شود. البته در سایت می تواند فرآیند برگشت از فروش بسته به سیاست های سازمان مدیریت شود اما ثبت فاکتور برگشتی از طریق وب سرویس وجود نخواهد داشت.

ترتیب فراخوانی متد ها

1- وب سرویس ورود به سیستم راهکاران (AuthenticationService.svc): قبل از انجام هر کاری باید توسط یک کاربر مخصوص به وب سرویس وارد نرم افزار راهکاران شد تا بتوان توسط آن کاربر اقدام به فراخوانی وب سرویسهای لازم است داخل وب سرویس با نام کاربری و کلمه عبور از وب سرویس مرتبط با authentication استفاده شود) دیگر نمود.

2- وب سرویس معرفی مشتری (در صورت نیاز) (Customers.svc): این وب سرویس جهت ورود اطلاعات طرف مقابلهایی که با شرکت پاکو در ارتباط هستند استفاده می شود.

3- وب سرویس درسافت اطلاعات محصولات (در صورت نیاز) (Products.svc): برای ثبت فاکتور میبایست محصولات از راهکاران فراخوانی گردند .

4- وب سرویس دریافت موجودی محصولات (Remaining.svc): برای آگاه شدن از موجودی قابل فروش از این وب سرویس جهت نمایش در وبسایت استفاده مینماییم .


5- وب سرویس اعلامیه قیمت (Price.svc) : با این وب سرویس قیمت محصولات جهت محاسبه مبلغ فاکتور دریافت میشود .

6- وب سرویس سیاست ها (Policy.svc): با این وب سرویس تخفیفات مورد نظر در فاکتور در وبسایت محاسبه میشوند .

7- وب سرویس فاکتورها (Invoice.svc): با این وب سرویس فاکتور ثبت شده در وب سایت به راهکاران منتقل میگردد .

مشاهده لیست وب سرویس ها

متد ها و الگوهای ورودی/ خروجی هر متد موجود در هر یک از سرویس های فوق در برنامه هایی همچون Postman (مانند شکل زیر) قابل دسترس و مشاهده است .

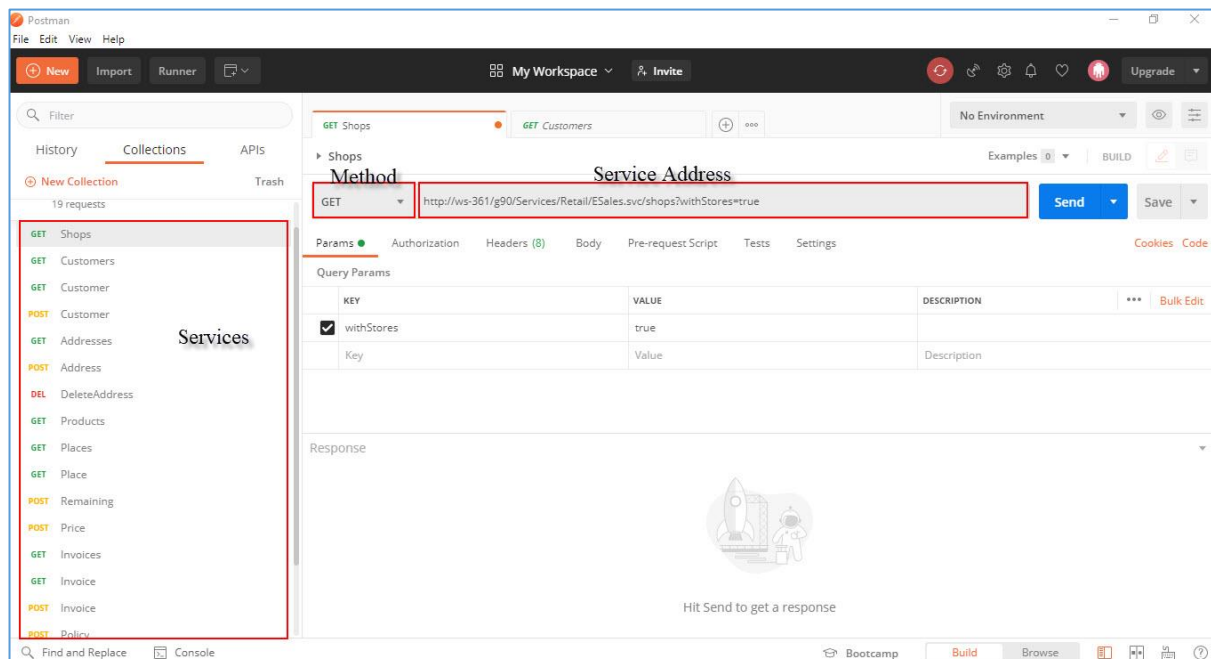

نمونه کد فراخوانی سرویس ها

یک نمونه کد C# برقراری ارتباط با وب سرویس و انجام نمونه ای از عملیات ها در زیر آورده شده است.



C# Sample Code

فروشگاه - Shops

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/shop		آدرس
GET		متد
خروجی موفق	پارامتر ورودی (*) فیلد اجباری (است)	نمونه JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 1, "name": "فروشگاه درب کارخانه", "code": "5", "stores": [{ "id": 300010000022, "name": "انبار فروشگاه درب کارخانه" }], "reservationStores": [] }], "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": null } }</pre>	With Stores: {True, False}	
خروجی ناموفق		
<pre>{ "result": null, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "فروشگاه مورد نظر یافت نشد" } }</pre>		

مشتریان - Customers

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Customers		آدرس
GET		متد
خروجی موفق	پارامتر ورودی (*) فیلد اجباری (است)	نمونه JSon
<pre>{ "id": 546, "code": "546", "gender": null, "firstName": "علی", "lastName": "علی پور", "nationalCode": "123456789", "birthdate": null, "marriageDate": null, "tel": 02199999999, "mobile": 09128888888, "representerId": 0, "addresses": [نیاوران - میدان یاسر] }</pre>	Name, National ID, From, Mobile, Number of Records	
خروجی ناموفق		

مشتری خاص - Customer

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Customer		آدرس
GET		متد
خروجی موفق	پارامتر ورودی (*) فیلد اجباری (است)	نمونه JSon
<pre>{ "id": 100050002345, "name": "جواد جوادی", "cityId": 2, "details": "کچ-پ30", "zipCode": "", "phone": "09195555555", "fax": "", "email": "", "isDefault": true }</pre>	Id *	

<pre> }, "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": null } } </pre>		
خروجی ناموفق		
<pre> { "result": null, "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": "مشتری مورد نظر یافت نشد" } } </pre>		

مشتری جدید - Customer

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Customer		آدرس
POST		متد
خروجی موفق	پارامتر ورودی (* فیلد اجباری است)	نمونه JSoN
<pre> { "result": 19856, "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": "مشتری با موفقیت ایجاد شد" } } </pre>	ID * Code Gender FirstName * LastName * Nationalcode * Birthdate mobile	
خروجی ناموفق		
<pre> { "result": 0, "metadata": { "isSuccessfull": false, "errorMessage": "14: شماره تخصیص داده شده به موجودیت مشتری تکراری است", "stackTrace": " at SystemGroup.General.Numbering.Business.NumberingService. ControlManualAssignedNumber(INumberedEntity entity, NumberingMethod numbering Method, String oldNumber) </pre>		

آدرس مشتریان - Addresses

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Addresses		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه JSon
موفق	Customer ID *	
<pre>{ "result": [{ "id": 100050002347, "name": "-", "cityId": 3, "details": "سعادت آباد بالاتر از چهارراه سرو - تهران", "zipCode": "", "phone": "12345678", "fax": "", "email": "", "isDefault": true }], "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": null } }</pre>		
ناموفق		
<pre>{ "result": null, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "آدرسی برای مشتری مورد نظر یافت نشد" } }</pre>		

ایجاد آدرس - Address

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Address		آدرس
POST		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه JSON
موفق	Customer ID *	
<pre>{ "result": 19856, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "آدرس با موفقیت ثبت شد" } }</pre>	AddressData: AddressID CityId, * Name, Detail, * Isdefault *	
ناموفق	<pre>{ "result": 0, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "دسترسی به امکان ایجاد و یا ویرایش شخص/شرکت به هنگام معرفی مشتری وجود ندارد" } }</pre>	

حذف آدرس - Address

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Address		آدرس
Del		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه JSON
موفق	ID *	
<pre>{ "result": 19856, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "آدرس با موفقیت حذف شد" } }</pre>		

ناموفق		
<pre>{ "result": 0, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "آدرس یافت نشد" } }</pre>		

اطلاعات محصولات - Products

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Products		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Store ID *	JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 44, "name": "کالیاس", "code": "20101", "specification": "101", "remaining": 200.0, "units": [{ "id": 279, "name": "کیلوگرم", "isDefault": true }] }, { "trackingFactors": [] }], { "id": 52, "name": "سوسیس", "code": "202217", "specification": "217", "remaining": 20.795000, "units": [{ "id": 277, "name": "کیلوگرم", "isDefault": true }] } }</pre>		

<pre>], "trackingFactors": [] }, { "id": 56, "name": "کالپاس خشک", "code": "200317", "specification": "317", "remaining": 7.800000, "units": [{ "id": 276, "name": "کیلوگرم", "isDefault": true }], </pre>		
ناموفق		
<pre> { "result": [], "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": "موجودی انبار در دسترس نیست" } } </pre>		

اطلاعات مناطق جغرافیایی - Places

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Places		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق		JSon
<pre> { "result": [{ "id": 1, "name": "ایران", "type": "Country" }, { "id": 2, "name": "تهران", "type": "City" }], { </pre>		

<pre>"id": 3, "name": "مشهد", "type": "City" },</pre>		
ناموفق		

اطلاعات موجودی محصولات - Remaining

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Remaining		آدرس
POST		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Product ID * Store ID * Tracking Factor ID	JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 44, "name": "کالیاس مارتادلا", "code": "201140101", "specification": "101", "remaining": 200.0, "units": [{ "id": 279, "name": "کیلوگرم", "isDefault": true }] }] }</pre>		
ناموفق		
<pre>{ "result": 0.0, "metadata": { "isSuccessfull": false, "errorMessage": "یافت نشد کالا با شناسه " } }</pre>		

اطلاعات قیمت محصولات

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Price		آدرس
POST		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Product ID *	JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 44, "name": "کلیاس مارتادلا", "code": "201140101", "Price": 2500000.0, "units": [{ "id": 279, "name": "کیلوگرم", "isDefault": true }] }] }</pre>	Unit ID *	
	RetailShop ID *	
	Customer ID	
ناموفق		

لیست فاکتور های یک مشتری - Invoices

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Invoices		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Customer ID *	JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 12565, "date": "Thursday, 09 July 2020", "customerId": 7146, "currencyId": 1, }] }</pre>		

<pre> "settlementPolicyId": 8, "storeId": 300, "documentPatternId": 2, "price": 100000, "netPrice": 100000, "items": [{ "id": 43358, "productId": 400011006804, "unitId": 5, "quantity": 1.000000, "storeId": 300, "fee": 100000, "price": 100000, "netPrice": 100000, "policies": [] }], "policies": [], "salesAreaRef": 68 }, </pre>		
ناموفق		
<pre> { "result": 0.0, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": null } } </pre>		

اطلاعات یک فاکتور خاص - Invoice

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Invoice		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Invoice ID *	JSon
<pre> { "result": [{ "id": 12565, "date": "Thursday, 09 July 2020", "customerId": 7146, "currencyId": 1, "settlementPolicyId": 8, "storeId": 300, </pre>		

<pre> "documentPatternId": 2, "price": 100000, "netPrice": 100000, "items": [{ "id": 43358, "productId": 400011006804, "unitId": 5, "quantity": 1, "storeId": 300, "fee": 100000, "price": 100000, "netPrice": 100000, "policies": [] }], "policies": [], "salesAreaRef": 68 }, </pre>		
ناموفق		
<pre> { "result": null, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "فاکتور مورد نظر وجود ندارد" } } </pre>		

ثبت فاکتور فروش - Invoice

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Invoice		آدرس
POST		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Id * date * customerId * settlementPolicyId *	JSON
<pre> { "result": 0.0, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": "فاکتور فروش با شماره 3 ثبت شد" } } </pre>		

ناموفق	
<pre> { "result": null, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "یافت نشد 3 کالا با شناسه ", "stackTrace": " at SystemGroup.Retail.eSalesApi.Web. ESalesService.GetProductInfo(Int64 productId) { "result": null, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "کالا در انبار موجود نیست", "stackTrace": " at SystemGroup.Retail.eSalesApi.Web. ESalesService.GetProductInfo(Int64 productId) به فراخور ییزنس های مختلف فاکتور متن پیام ها متفاوت خواهد بود. </pre>	storeId * documentPatternId * price netPrice items", List<ESalesDocumentItem> Items { get; set; } policies List<ESalesPolicyResult> Policies { get; set; } productId * unitId * quantity * storeId * fee price netPrice

فراخوانی سیاست های فروش - Policy

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Policy		آدرس
POST		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	document:	JSon
<pre>{ "result": [{ "id": 12565, "date": "Thursday, 09 July 2020", "customerId": 7146, "currencyId": 1, "settlementPolicyId": 8, "storeId": 300010000022, "documentPatternId": 2, "price": 100000, "netPrice": 100000, "items": [{ "id": 43358, "productId": 400011006804, "unitId": 5, "quantity": 1, "storeId": 300, "fee": 100000, "price": 100000, "netPrice": 100000, "policies": [] }], "policies": [], "salesAreaRef": 68, "salespolicyref": 13, "Amount": 250000, "plicitytype": "Discount" }], "policies": [], "salesAreaRef": 68, "salespolicyref": 13, "Amount": 250000, "plicitytype": "Discount" },</pre>	<pre>customerId *</pre> <pre>currencyId *</pre> <pre>settlementPolicyId *</pre> <pre>storeId *</pre> <pre>documentPatternId *</pre> <pre>items:</pre> <pre>productId *</pre> <pre>unitId</pre> <pre>quantity *</pre> <pre>storeId *</pre> <pre>fee</pre>	
ناموفق		
<pre>{ "result": null, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "سیاستی برای محاسبه یافت نشد", "stackTrace": </pre>		

لاعات بن های سازمانی

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/Coupon		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Serial *	JSon
<pre>{ "result": { "serial": "F2704RIEMUKD2NVE", "remainingPrice": 1190000.000000, "remainingCount": 1000, "validFromDate": "Sunday, 20 September 2020", "validToDate": "Saturday, 21 November 2020" }, "metadata": { "isSuccessful": true, "errorMessage": null } }</pre>		
ناموفق		
<pre>{ "result": null, "metadata": { "isSuccessful": false, "errorMessage": "بن تخصیص داده شده ای با سریال 132 وجود ندارد." } }</pre>		

اطلاعات کارت تخفیف - Discount Card

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/DiscountCard		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Serial *	JSon
<pre>{ "result": { "serial": "308E39F570BH0LBH",</pre>		

<pre> "remainingPrice": %25, "remainingCount": 999, "validFromDate": "Sunday, 20 September 2020", "validToDate": "Wednesday, 18 November 2020" }, "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": null } } </pre>		
ناموفق		
<pre> { "result": null, "metadata": { "isSuccessfull": false, "errorMessage": "کارت تخفیف تخصیص داده شده ای با سریال 244 وجود ندارد." } } </pre>		

اطلاعات انواع دریافت فاکتور – Settlement Policy

http://RahkaranIP/SG/Services/Retail/ESales.svc/settlementpolicy		آدرس
GET		متد
خروجی	ورودی (* فیلد اجباری ست)	نمونه
موفق	Settlement ID *	JSon
<pre> { "result": [{ "key": "Cash", "title": "نقد", "minAmount": null, "maxAmount": null, "minPercent": null, "maxPercent": null }, { "key": "EReceipt", "title": "دستگاه کارتخوان", "minAmount": null, "maxAmount": null, "minPercent": null, "maxPercent": null }], } </pre>		

<pre>"metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": null } }</pre>		
ناموفق		
<pre>{ "result": [], "metadata": { "isSuccessfull": true, "errorMessage": سیاست تسویه یافت نشد } }</pre>		