

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Киронда Михаил НБИ-01-19¹

12 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов


Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы


Определяем UID и группу

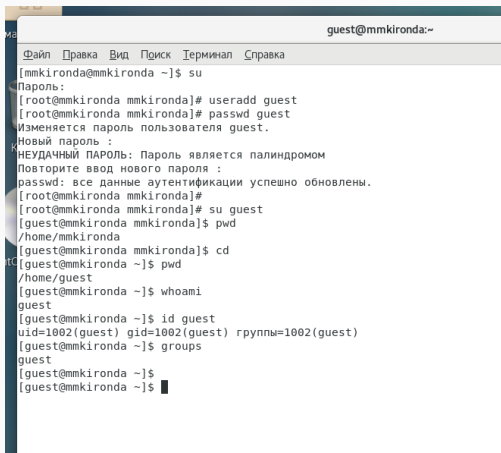

```
guest@mmkironda:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[mmkironda@mmkironda ~]$ su  
Пароль:  
[root@mmkironda mmkironda]# useradd guest  
[root@mmkironda mmkironda]# passwd guest  
Изменяется пароль пользователя guest.  
Новый пароль :  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом  
Повторите ввод нового пароля :  
passwd: все данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@mmkironda mmkironda]#  
[root@mmkironda mmkironda]# su guest  
[guest@mmkironda mmkironda]$ pwd  
/home/mmkironda  
[guest@mmkironda mmkironda]$ cd  
[guest@mmkironda ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@mmkironda ~]$ whoami  
guest  
[guest@mmkironda ~]$ id guest  
uid=1002(guest) gid=1002(guest) rгруппы=1002(guest)  
[guest@mmkironda ~]$ groups  
guest  
[guest@mmkironda ~]$  
[guest@mmkironda ~]$
```

Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

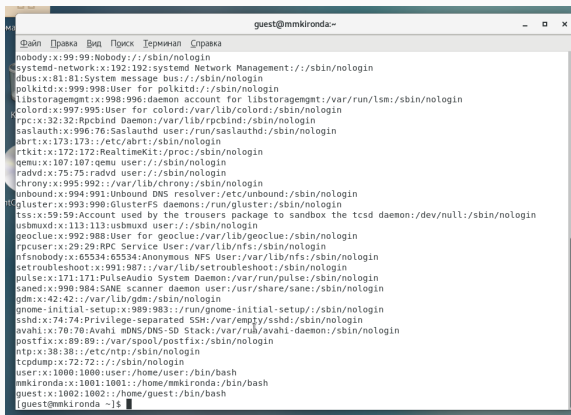

The image shows a terminal window titled 'guest@mmkironda:~'. The terminal displays the output of the 'cat /etc/passwd' command, listing system and regular users. The window has a menu bar with 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Поиск', 'Терминал', and 'Справка'. The terminal text is as follows:

```
guest@mmkironda:~  
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin  
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin  
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin  
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin  
libstoragemgmt:x:998:996:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin  
colord:x:997:995:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin  
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin  
saslauth:x:996:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin  
abrt:x:173:173:/:/etc/abrt:/sbin/nologin  
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin  
qemu:x:107:107:qemu user:/:/sbin/nologin  
radvd:x:75:75:radvd user:/:/sbin/nologin  
chrony:x:995:992:/:/var/lib/chrony:/sbin/nologin  
unbound:x:994:991:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin  
gluster:x:993:990:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin  
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin  
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin  
geoclue:x:992:988:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin  
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin  
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin  
setroubleshoot:x:991:987:/:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin  
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin  
sane:x:990:984:SANE scanner daemon user:/usr/share/sane:/sbin/nologin  
gdm:x:42:42:/:/var/lib/gdm:/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:989:983:/:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin  
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin  
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin  
postfix:x:89:89:/:/var/spool/postfix:/sbin/nologin  
ntp:x:38:38:/:/etc/ntp:/sbin/nologin  
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin  
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash  
mmkironda:x:1001:1001:/:/home/mmkironda:/bin/bash  
guest:x:1002:1002:/:/home/guest:/bin/bash  
[guest@mmkironda ~]$
```

Figure 2: Содержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
[guest@mmkironda ~]$  
[guest@mmkironda ~]$  
[guest@mmkironda ~]$ ls -l /home  
итого 8  
drwx-----  5 guest      guest      107 сен 12 19:20 guest  
drwx----- 15 mmkironda mmkironda 4096 сен 12 19:20 mmkironda  
drwx----- 15 user       user       4096 сен 12 11:31 user  
[guest@mmkironda ~]$ lsattr /home  
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/user  
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/mmkironda  
----- /home/guest  
[guest@mmkironda ~]$
```

Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
[guest@mmkironda ~]$  
[guest@mmkironda ~]$ cd  
[guest@mmkironda ~]$ mkdir dir1  
[guest@mmkironda ~]$ ls -l  
итого 0  
drwxrwxr-x. 2 guest guest 6 сен 12 19:21 dir1  
[guest@mmkironda ~]$ lsattr  
----- ./dir1  
[guest@mmkironda ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@mmkironda ~]$ ls -l  
итого 0  
d-----. 2 guest guest 6 сен 12 19:21 dir1  
[guest@mmkironda ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе  
[guest@mmkironda ~]$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Отказано в доступе  
[guest@mmkironda ~]$
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.