


Introdução à análise geoespacial com R

2 Funcionamento da linguagem R

Maurício H. Vancine

Milton C. Ribeiro

19/10/2020

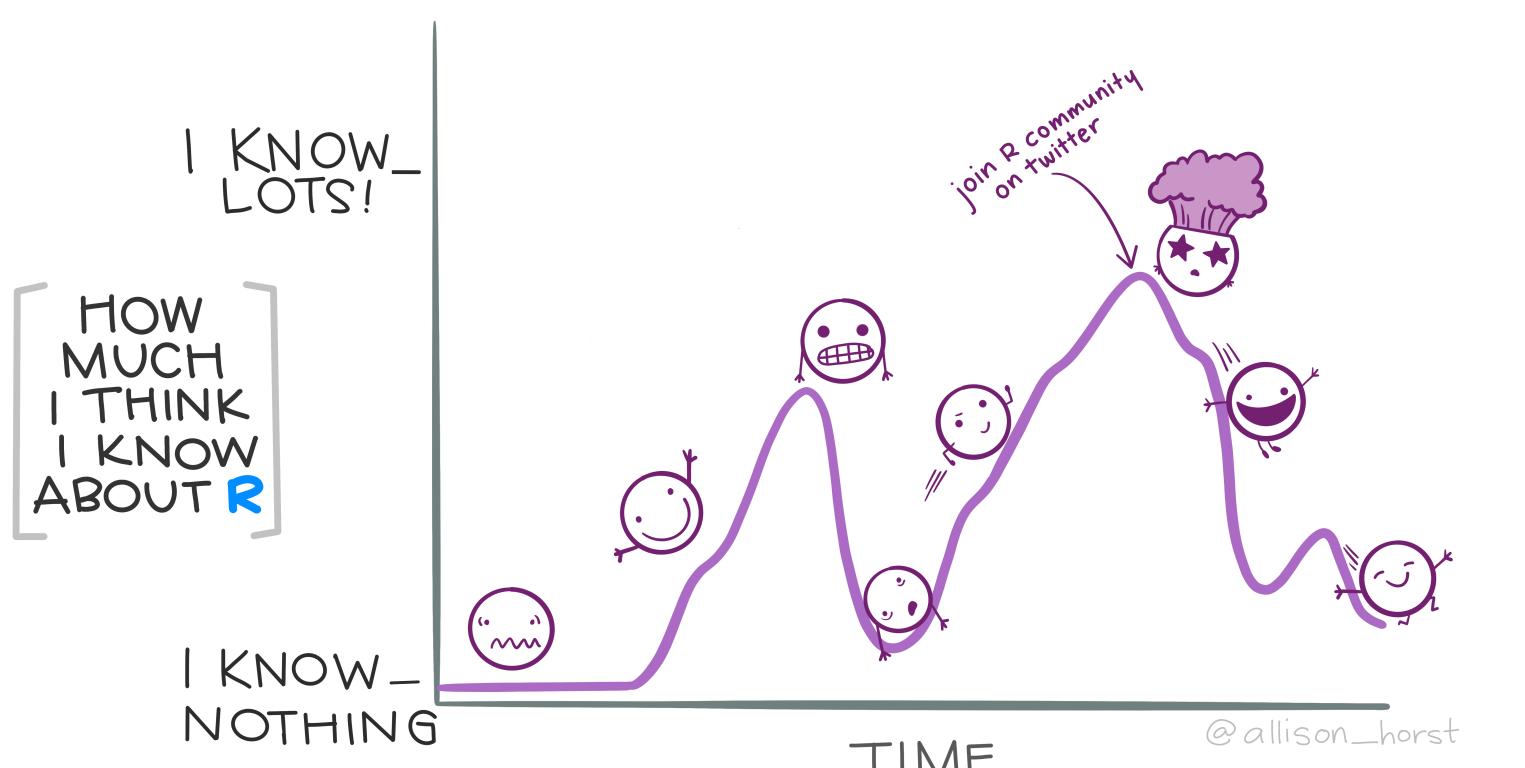

Fonte: [@allison_horst](#)

2 Funcionamento da linguagem R

Conteúdo

1. Linguagem R
2. Linguagem R vs IDE RStudio
3. Aplicações da linguagem R
4. Principal material de estudo
5. IDE RStudio e Projeto R
6. Editor/Roteiro (script)
7. Comentários (#)
8. Atribuição (<-)
9. Objetos e operadores
10. Funções
11. Pacotes
12. Ambiente (environment/workspace)
13. Ajuda (help)
14. Citações
15. Principais erros



2.1 Linguagem R

Definições

O R é uma **linguagem de programação** voltada para a resolução de **problemas estatísticos** e para a **visualização gráfica** de dados (**Prof. Marcelo Perlin**)

O [Manual do R](#) define o R como um **ambiente de programação**, com um conjunto integrado de ferramentas para **manipulação de dados, cálculos e apresentação gráfica**

O R é uma **linguagem de programação livre** (*open source*), direcionada à **manipulação, análise e visualização de dados**, com diversas **expansões** (pacotes) para o uso de **dados com formatos específicos** (**Maurício Vancine**)

2.1 Linguagem R

E por que usar o R?

WHAT GIVES PEOPLE
FEELINGS OF POWER




2.1 Linguagem R

E por que usar o R?

1. É **grátis!**
2. Implementação de **rotinas** (repetir várias operações)!
3. Faz **gráficos** de forma eficiente
4. Atualmente é uma das **principais linguagens** utilizadas para análise de dados

2.1 Linguagem R

É legal, mas nem sempre é fácil...

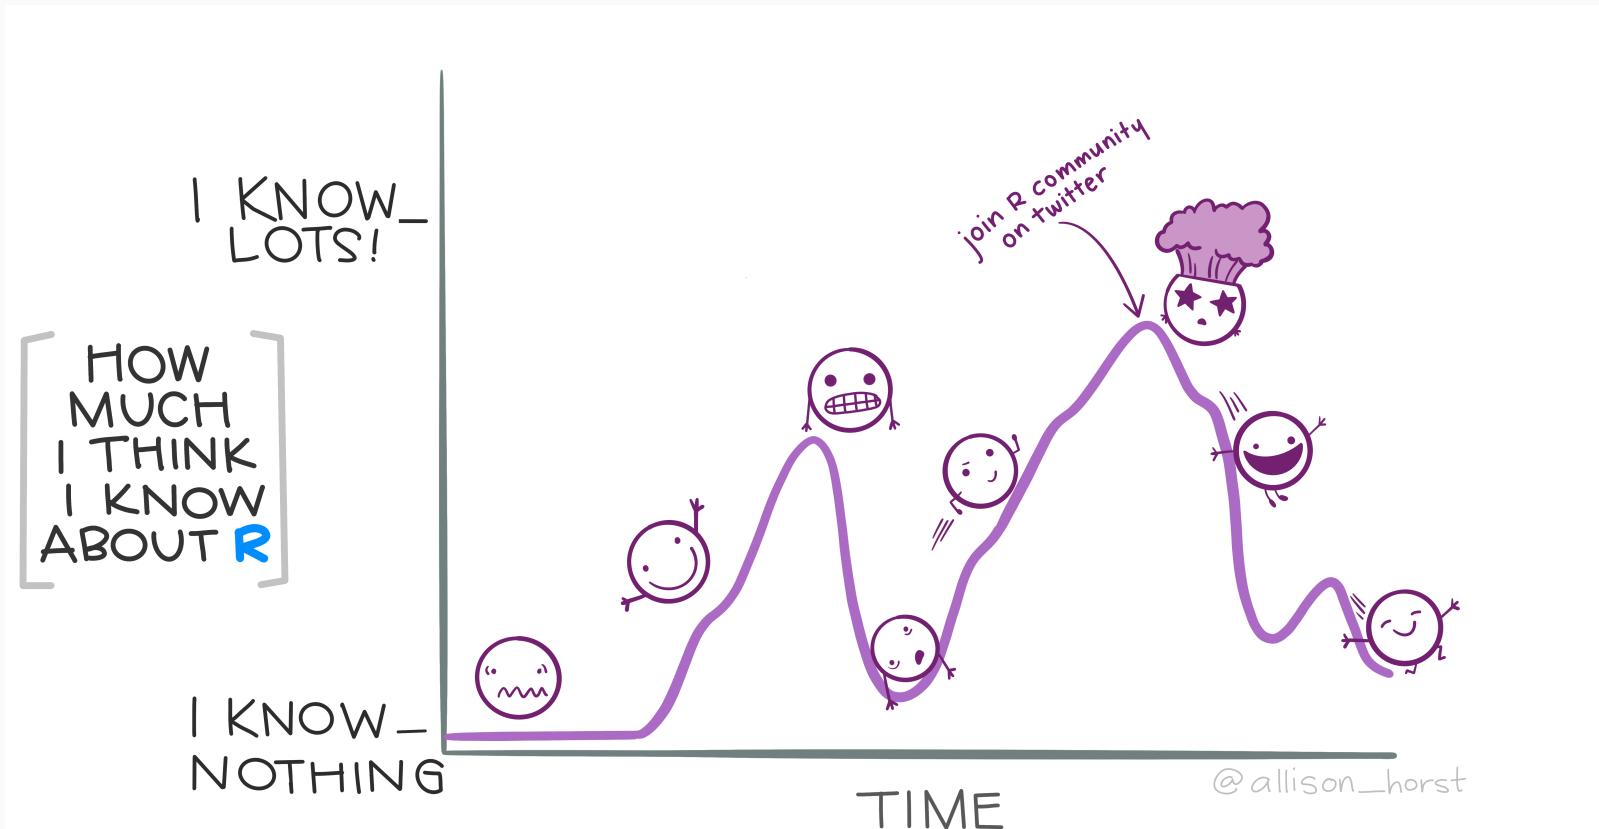

Fonte: [@allison_horst](#)

E de onde surgiu o R?

2.1 Linguagem R

Histórico - Linguagem S

John M. Chambers (Stanford University, CA, EUA)

- Old S (1976-1987)
- New S (1988-1997)
- S4 (1998)
- Interface: S-PLUS (1988-2008)



2.1 Linguagem R

Histórico - Linguagem R

Robert Gentleman e Ross Ihaka (Auckland University, NZ)

Versões

- Desenvolvimento (1997-2000)
- Versão 1 (2000-2004)
- Versão 2 (2004-2013)
- Versão 3 (2013-2020)
- Versão 4 (2020-????)

IDE (*Integrated Development Environment*)

- Interface: RStudio (2011-atual)
- Atualmente: **R Core Team**



[*] <http://vita.had.co.nz/papers/r-s.pdf>

2.1 Linguagem R

Base R

Base R Cheat Sheet

Getting Help

Accessing the help files

?mean
Get help of a particular function.
help.search("weighted mean")
Search the help files for a word or phrase.
help(package = "dplyr")
Find help for a package.

More about an object

str(iris)
Get a summary of an object's structure.
class(iris)
Find the class an object belongs to.

Using Libraries

install.packages('dplyr')
Download and install a package from CRAN.

library(dplyr)
Load the package into the session, making all its functions available to use.

dplyr::select
Use a particular function from a package.

data(iris)
Load a build-in dataset into the environment.

Working Directory

getwd()
Find the current working directory (where inputs are found and outputs are sent).

setwd("C://file/path")
Change the current working directory.

Use projects in RStudio to set the working directory to the folder you are working in.

Vectors

Creating Vectors

<code>c(2, 4, 6)</code>	<code>2 4 6</code>	Join elements into a vector
<code>2:6</code>	<code>2 3 4 5 6</code>	An integer sequence
<code>seq(2, 3, by=0.5)</code>	<code>2.0 2.5 3.0</code>	A complex sequence
<code>rep(1:2, times=3)</code>	<code>1 1 1 2 1 2</code>	Repeat a vector
<code>rep(1:2, each=3)</code>	<code>1 1 1 2 2 2</code>	Repeat elements of a vector

Vector Functions

sort(x)	rev(x)
Return x sorted.	Return x reversed.
table(x)	unique(x)
See counts of values.	See unique values.

Selecting Vector Elements

By Position

<code>x[4]</code>	The fourth element.
<code>x[-4]</code>	All but the fourth.
<code>x[2:4]</code>	Elements two to four.
<code>x[-(2:4)]</code>	All elements except two to four.
<code>x[c(1, 5)]</code>	Elements one and five.

By Value

<code>x[x == 10]</code>	Elements which are equal to 10.
<code>x[x < 0]</code>	All elements less than zero.
<code>x[x %in% c(1, 2, 5)]</code>	Elements in the set 1, 2, 5.

Named Vectors

<code>x['apple']</code>	Element with name 'apple'.
-------------------------	----------------------------

Programming

For Loop

```
for (variable in sequence){  
  Do something  
}
```

Example

```
for (i in 1:4){  
  j <- i + 10  
  print()  
}  
i <- i + 1
```

While Loop

```
while (condition){  
  Do something  
}
```

Example

```
while (i < 5){  
  print()  
  i <- i + 1  
}
```

If Statements

```
if (condition){  
  Do something  
} else {  
  Do something different  
}
```

Example

```
if (i > 3){  
  print('Yes')  
} else {  
  print('No')  
}
```

Functions

```
function_name <- function(var){  
  Do something  
  return(new_variable)  
}
```

Example

```
square <- function(x){  
  squared <- x*x  
  return(squared)  
}
```

Reading and Writing Data

Function	Output	Description
<code>read.table(file.txt)</code>	<code>write.table(df, "file.txt")</code>	Read and write a delimited text file.
<code>df <- read.csv("file.csv")</code>	<code>write.csv(df, "file.csv")</code>	Read and write a comma separated value file. This is a special case of read.table().
<code>load("file.RData")</code>	<code>save(df, file = "file.RData")</code>	Read and write an R data file. A file type special for R.

Conditions

<code>a == b</code>	Are equal	<code>a > b</code>	Greater than	<code>a >= b</code>	Greater than or equal to	<code>a < b</code>	Less than	<code>a <= b</code>	Less than or equal to	<code>is.na(a)</code>	is null
<code>a != b</code>	Not equal	<code>a < b</code>	Less than	<code>a <= b</code>	Less than or equal to	<code>is.null(a)</code>	is null				

2.2 IDE RStudio

Todos conhecem o R e o RStudio?



Não confundir a **Linguagem R** com o **IDE RStudio**

2.2 IDE RStudio

R: Do not open this



RStudio: Open this




2.2 IDE RStudio

RStudio IDE Cheatsheet


RStudio IDE :: CHEAT SHEET

Documents and Apps


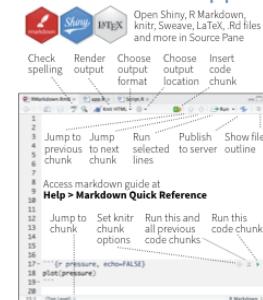


Debug Mode


Open with `debug(), browser()`, or a breakpoint. RStudio will open the debugger mode when it encounters a breakpoint while executing code.

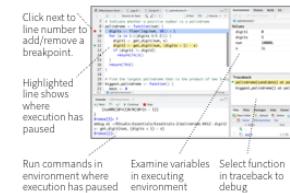

Write Code

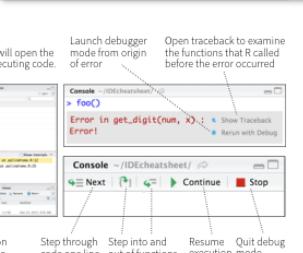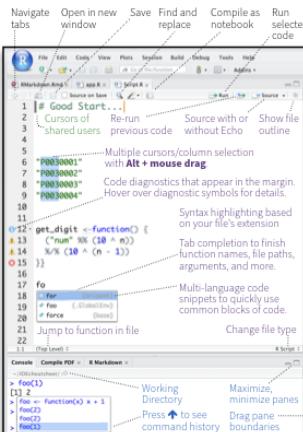


R Support

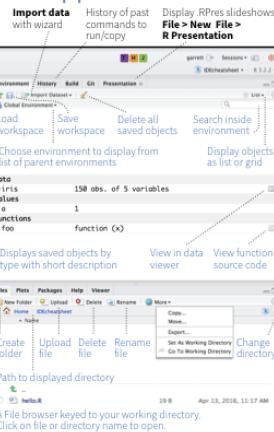

Package Writing



Pro Features

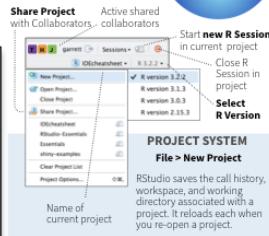


PROJECT SYSTEM



Plots



Help



RStudio® is a trademark of RStudio, Inc. • CC BY SA RStudio - info@rstudio.com • 844-448-1212 • rstudio.com • Learn more at www.rstudio.com • RStudio IDE 0.99.832 • Updated: 2016-01

E o que o R pode fazer?


2.3 Aplicações da linguagem R

Análises e visualização de dados

- Estatísticas univariadas e multivariadas
- Análises de dados ecológicos (população, comunidades e ecossistemas)
- Análise de dados espaciais, temporais e sonoros
- Análise de dados funcionais, genéticos e filogenéticos
- Análise de dados geoespaciais e sensoriamento remoto
- Visualização de todos os dados anteriores
- "Data Science"

R Markdown

- Textos em HTML, PDF, Word, ODT, Markdown
- Apresentação de slides
- Websites e Blogs
- Livros
- Artigos para publicação
- Shiny

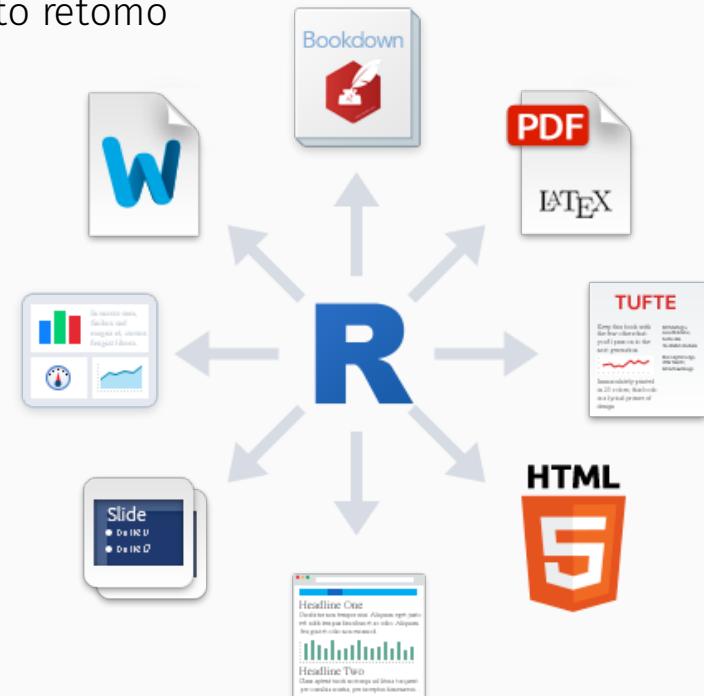

Há uns 10 anos, um nome tem se destacado no avanço da linguagem R, na parte de *manipulação, visualização e análise de dados* (tidyverse e tidymodels)

Hadley Wickham

Cientista Chefe no RStudio e Professor Adjunto de Estatística na Universidade de Auckland, Stanford e Rice



[*] <http://hadley.nz/>

Há uns 5 anos, outro nome tem se destacado no avanço da linguagem R, na parte de *textos, sites e apresentações* (*R Markdown*)

Yihui Xie

Engenheiro de software no RStudio



Principal material de estudo

2.4 Principal material de estudo


Ciência de Dados com R: introdução (2018)



[*] <https://cdr.ipad.com.br/index.html>

2.4 Principal material de estudo


R for Data Science (2017)

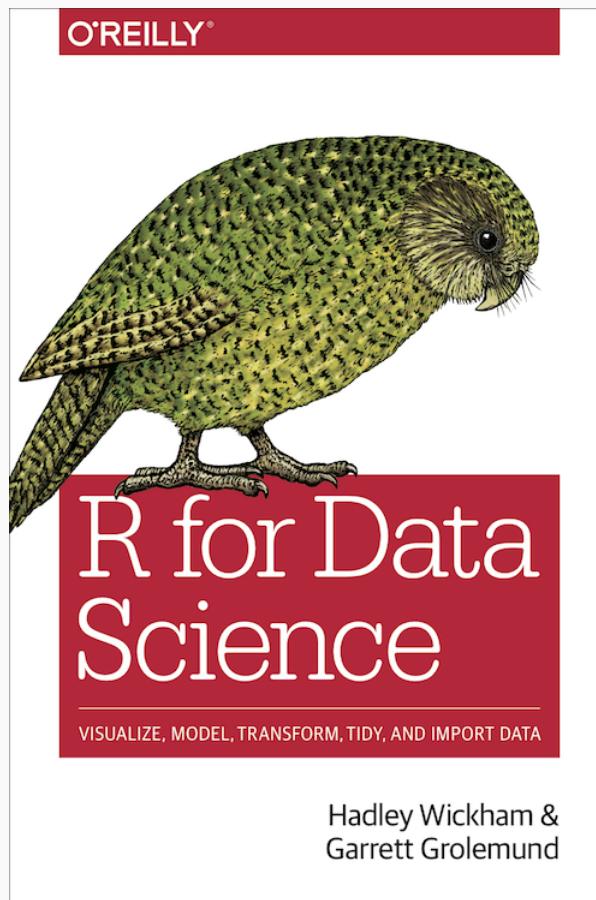

[*] <https://r4ds.had.co.nz/>

2.4 Principal material de estudo


Statistical Inference via Data Science (2019)

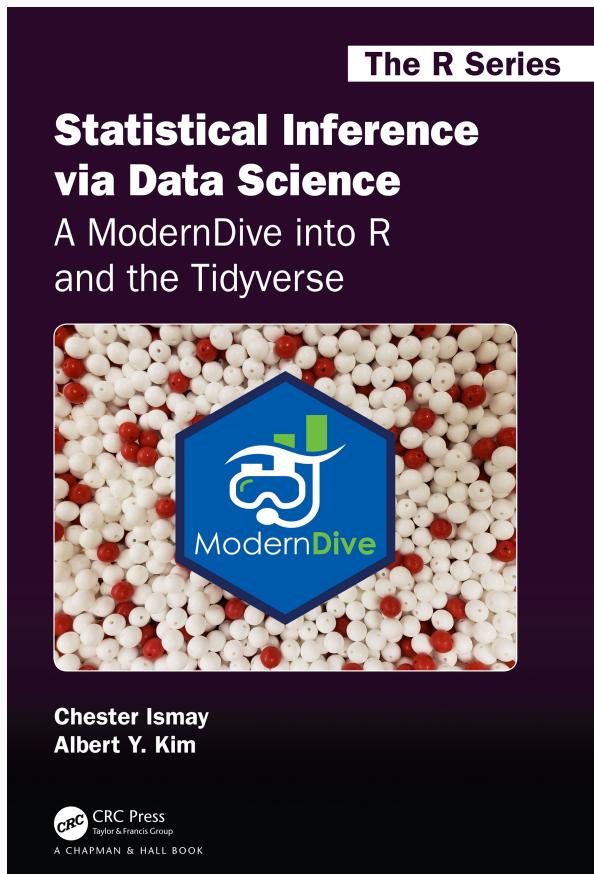

[*] <https://moderndive.com>

2.4 Principal material de estudo


R Markdown: The Definitive Guide (2018)

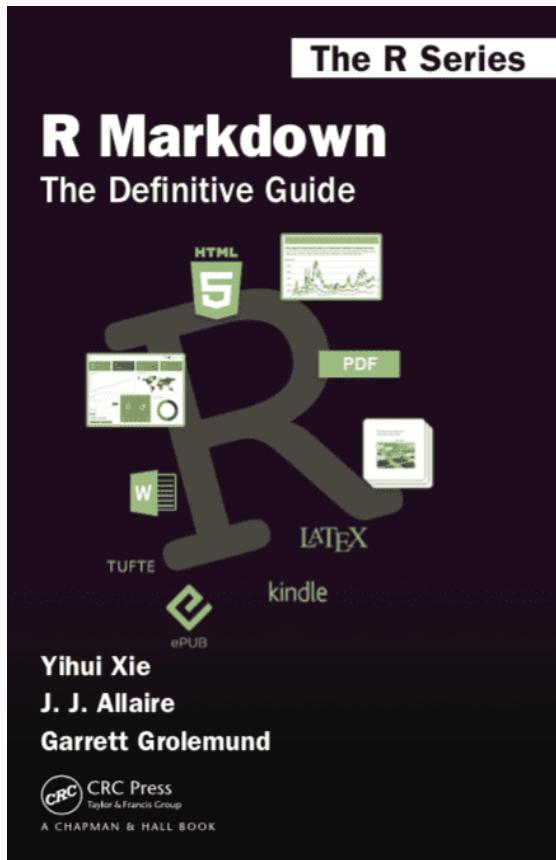

[*] <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>

2.4 Principal material de estudo


R Markdown Cookbook (2020)

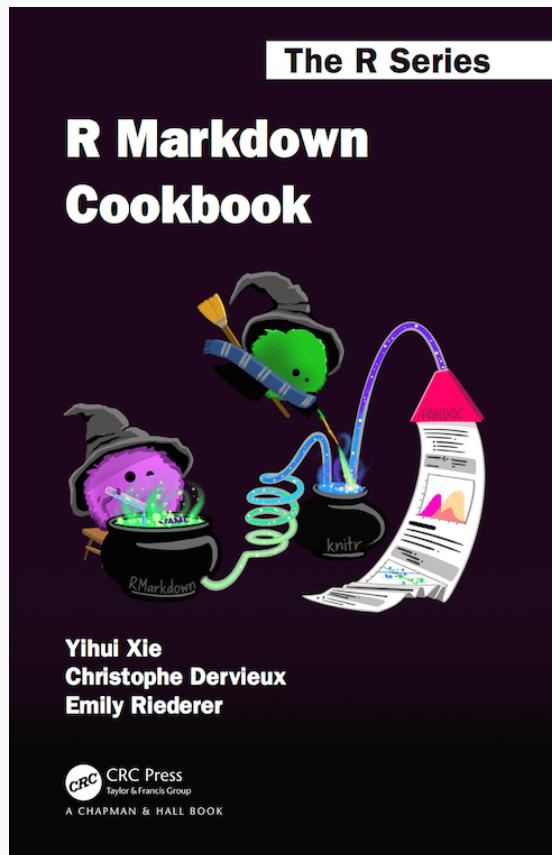

[*] <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/>

2.4 Principal material de estudo


Geocomputation with R (2019)

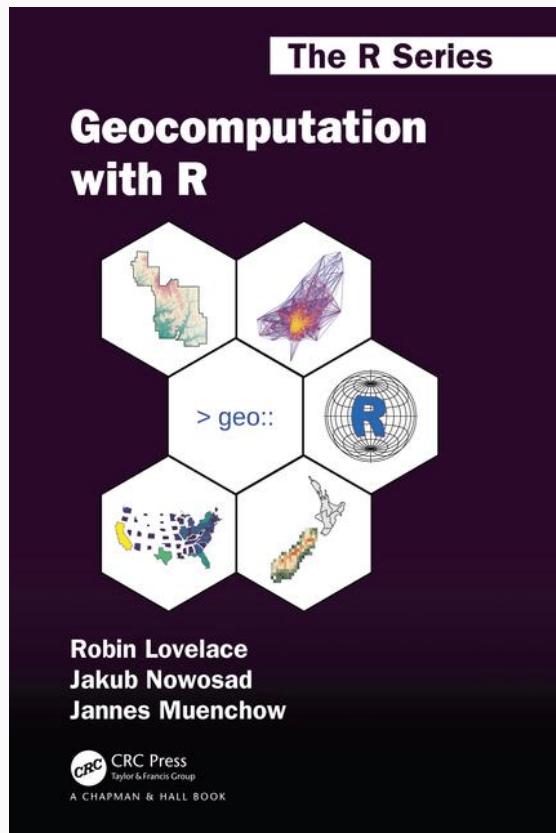

[*] <https://geocompr.robinlovelace.net/>

2.5 IDE RStudio e Projeto R


IDE RStudio

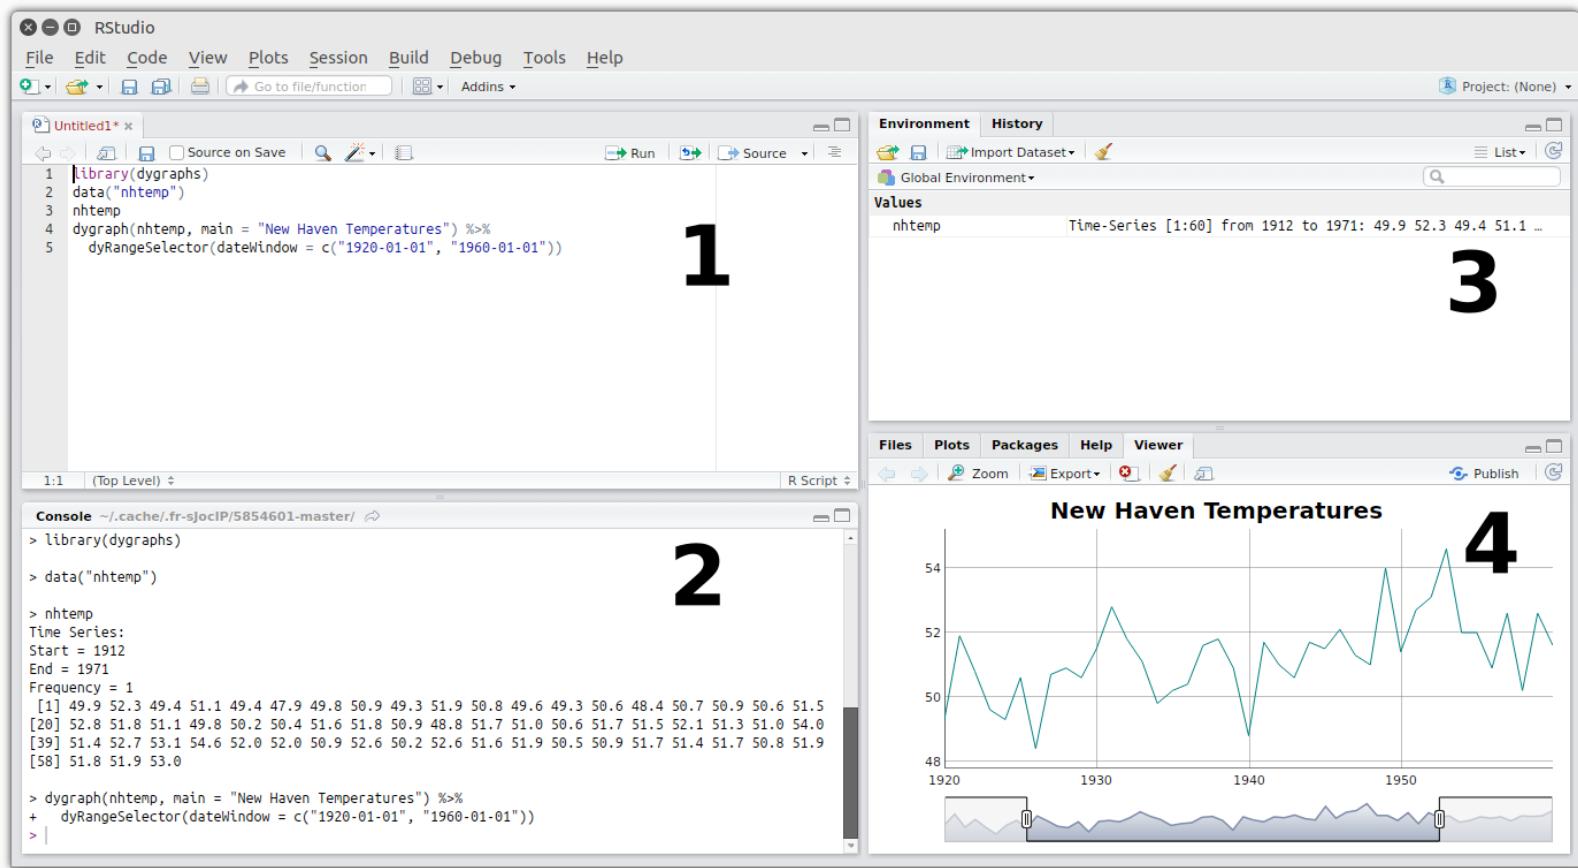

2.5 IDE RStudio e Projeto R

IDE RStudio

- **1. Editor/Script:** é onde escrevemos nossos códigos em R ou R Markdown
- **2. Console:** é onde os códigos são rodados e vemos as saídas
- **3. Environment:** painel com todos os objetos criados na sessão
- **3. History:** painel com o histórico dos comandos rodados
- **4. Files:** painel que mostra os arquivos no diretório de trabalho
- **4. Plots:** painel onde os gráficos são apresentados
- **4. Packages:** painel que lista os pacotes
- **4. Help:** painel onde a documentação das funções é exibida

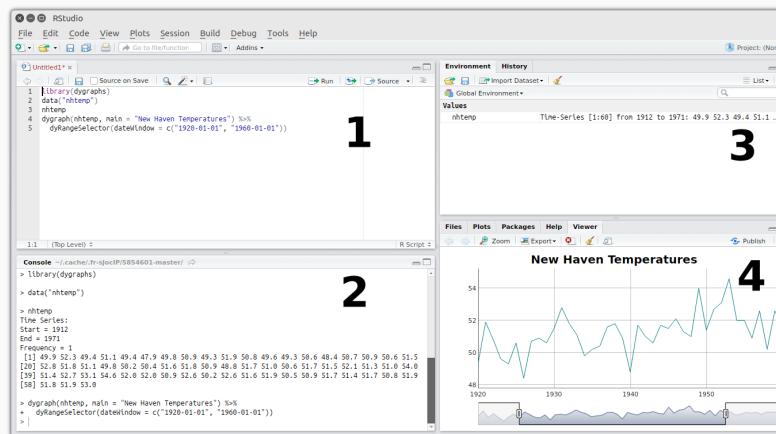

2.5 IDE RStudio e Projeto R

IDE RStudio

- **f1**: abre o painel de *Help*
- **ctrl + Enter**: roda a linha selecionada no script
- **ctrl + Shift + N**: abre um novo script
- **ctrl + S**: salva um script
- **ctrl + Z**: desfaz uma operação
- **ctrl + shift + Z**: refaz uma operação
- **alt + -**: insere um sinal de atribuição (<-)
- **ctrl + Shift + M**: insere um operador pipe (%>%)
- **ctrl + Shift + C**: comenta uma linha no script - insere um (#)
- **ctrl + Shift + R**: insere uma sessão (# -----)
- **ctrl + Shift + H**: abre uma janela para selecionar o diretório de trabalho
- **ctrl + Shift + f10**: reinicia o console
- **ctrl + L**: limpa os comandos do console
- **alt + Shift + K**: abre uma janela com todos os atalhos disponíveis

2.5 IDE RStudio e Projeto R

Projeto R (.Rproj)

- facilita o trabalho em múltiplos ambientes
- cada projeto possui seu diretório, documentos e workspace
- permite versionamento




2.5 IDE RStudio e Projeto R

Projeto R (.Rproj)

Sempre **abram o RStudio** pelo arquivo **.Rproj**

Ou **definam o projeto** depois de abrir o RStudio

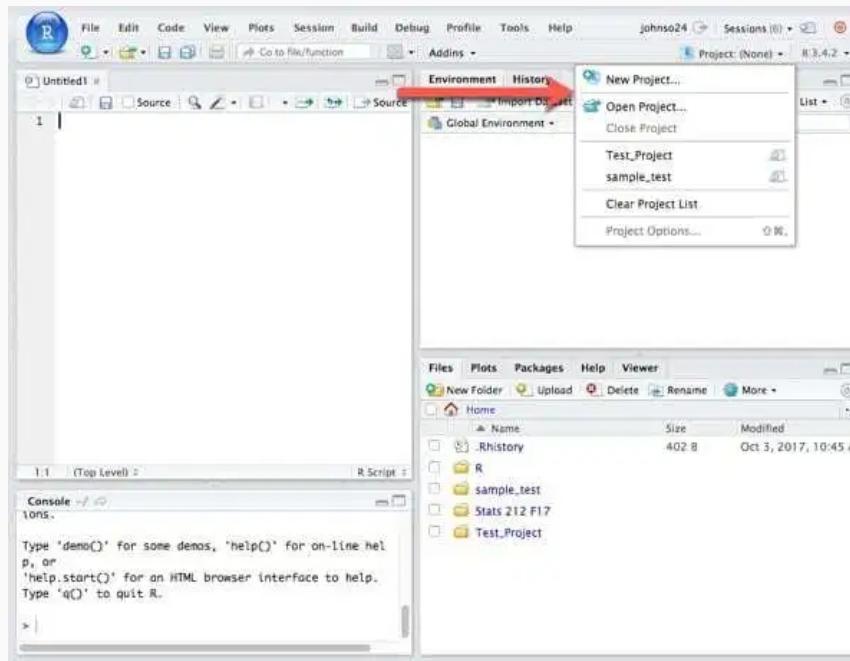


2.6 Editor/Roteiro (script)

Script (.R)

Atalho: `ctrl + shift + N`

- são **rascunhos** dos comandos
- será neles que os **códigos serão escritos** e depois **enviados ao console do R**
- são **arquivos de texto simples**, que serão salvos no formato .R

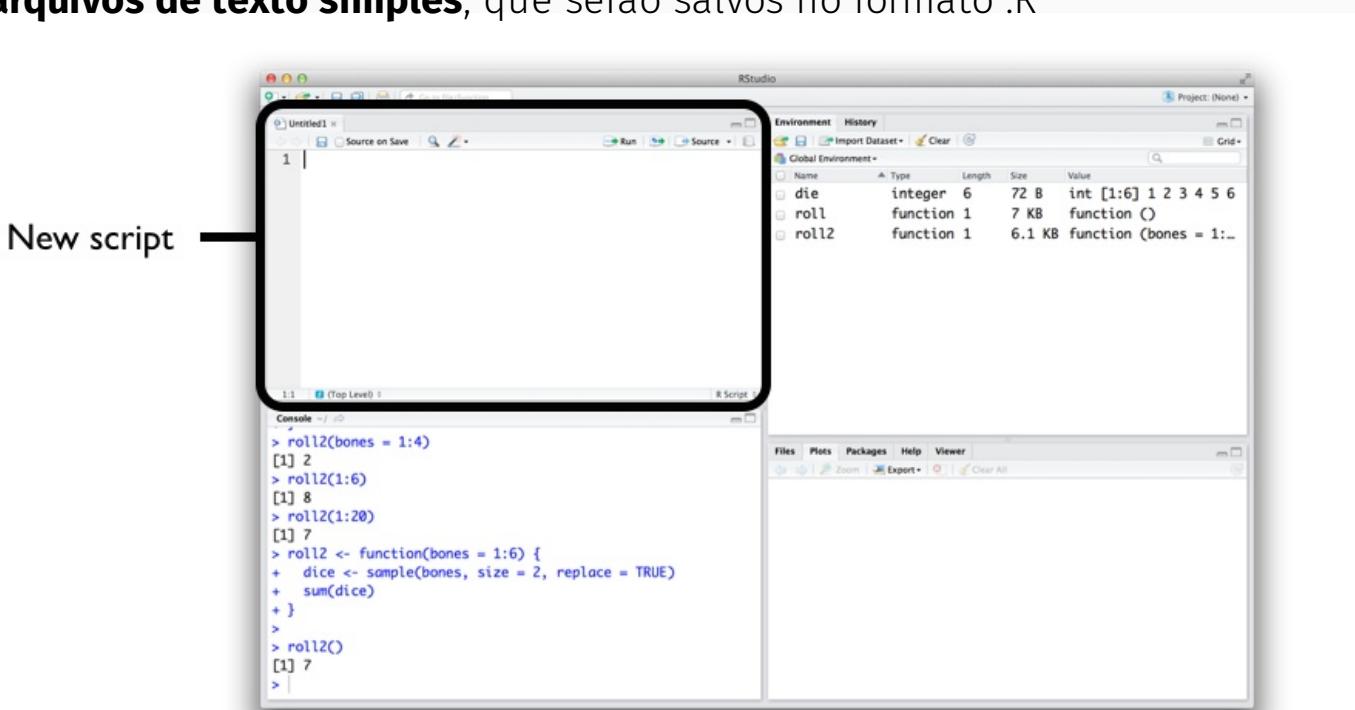

2.6 Editor/Roteiro (script)

Esclarecimentos

Isso é texto, não digite no R!

Digitar no script

```
print("Isso é o resultado que deve aparecer no console")
```

Resultado no console

```
## [1] "Isso é o resultado que deve aparecer no console"
```

2.6 Editor/Roteiro (script)

Escolher UTF-8


Tools → Global Options → Code → Saving → Default text encoding (UTF-8)



2.6 Editor/Roteiro (script)


Salvar um script

Atalho: `ctrl + S`

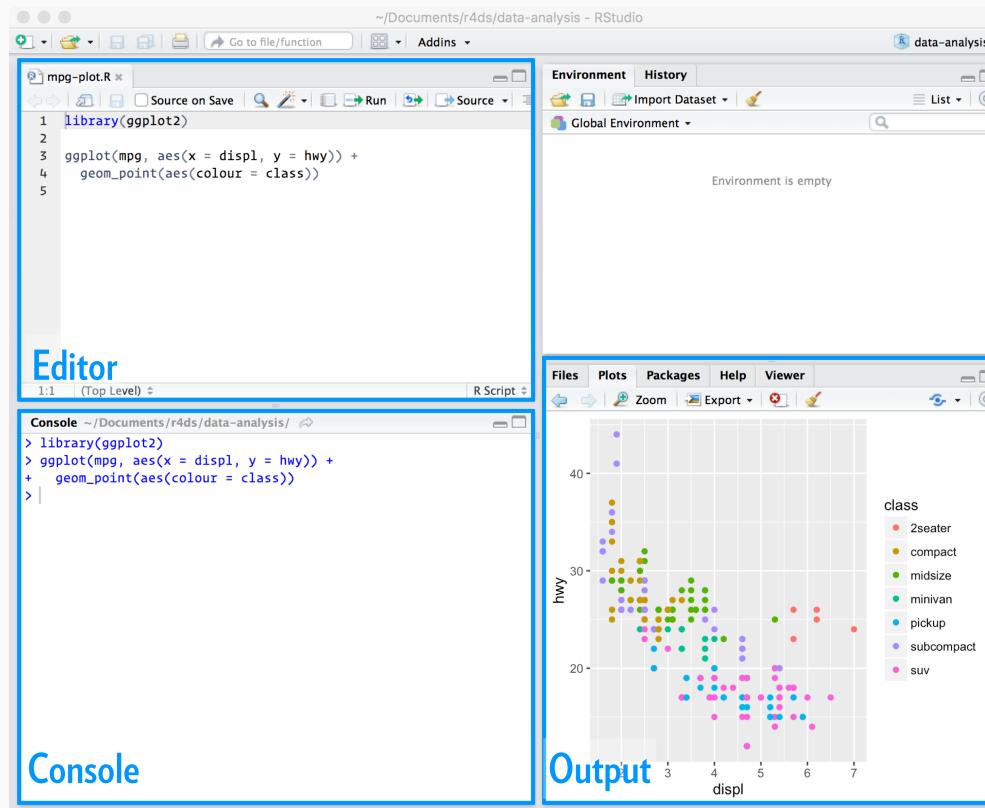

Calma!!!

Onde vocês iam salvar?!

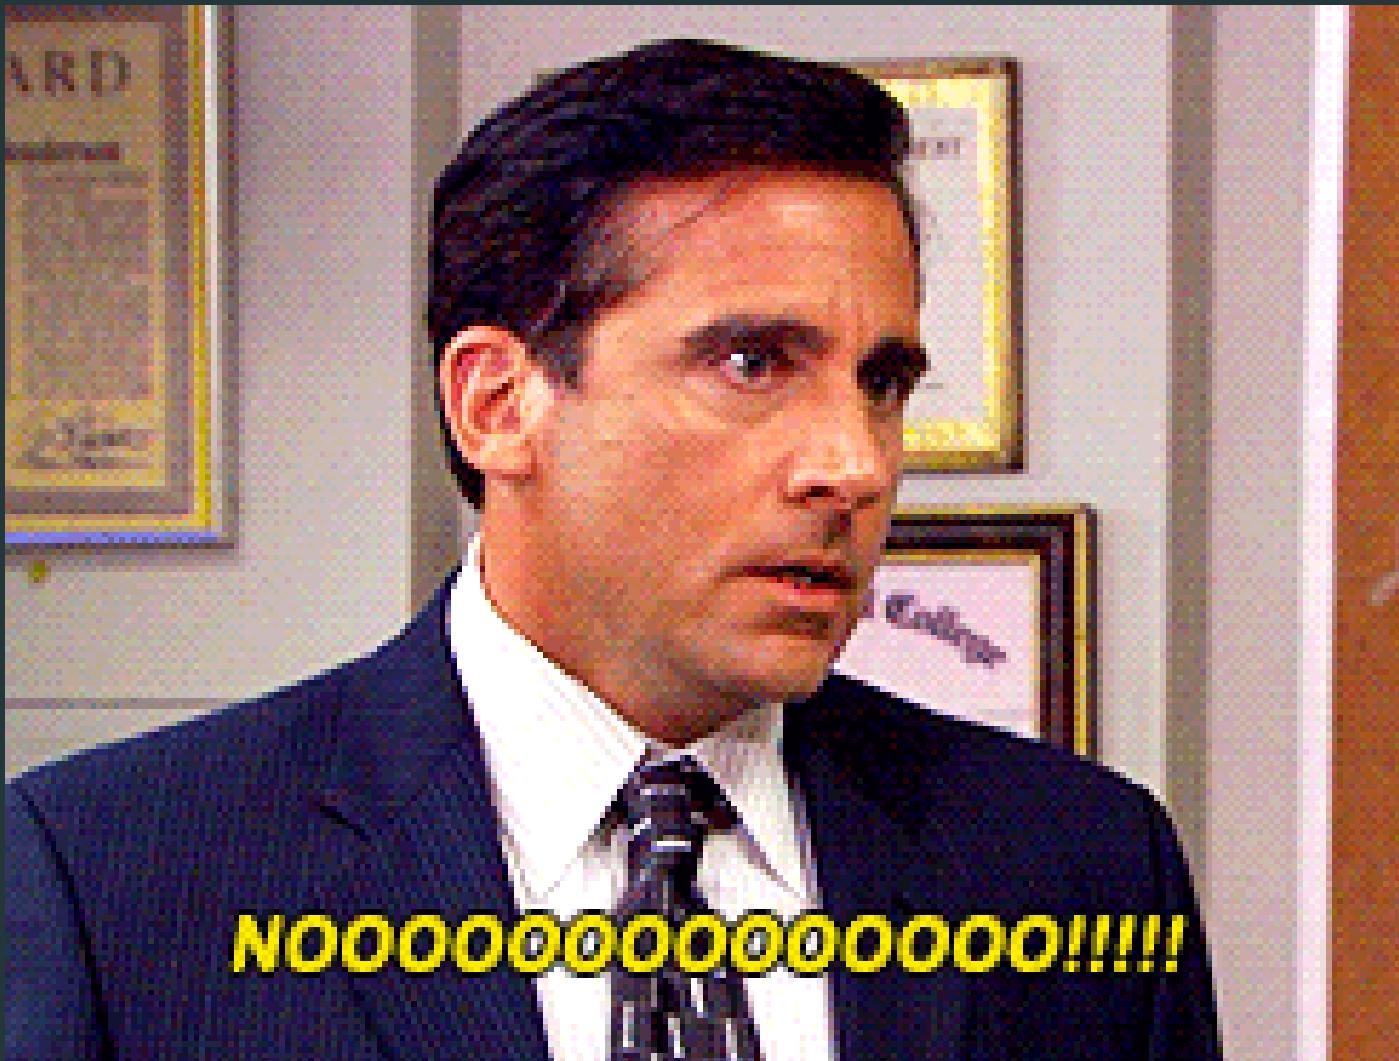

Vamos padronizar:


Pasta do diretório `~/disciplina-analise-geoespacial/`:

`00_plano_ensino`

`01_aulas`


`02_scripts`

`03_dados`

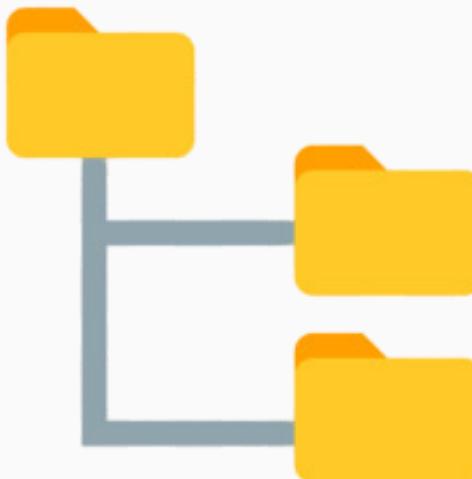

Calma!!!

Que nome vocês iam salvar?!

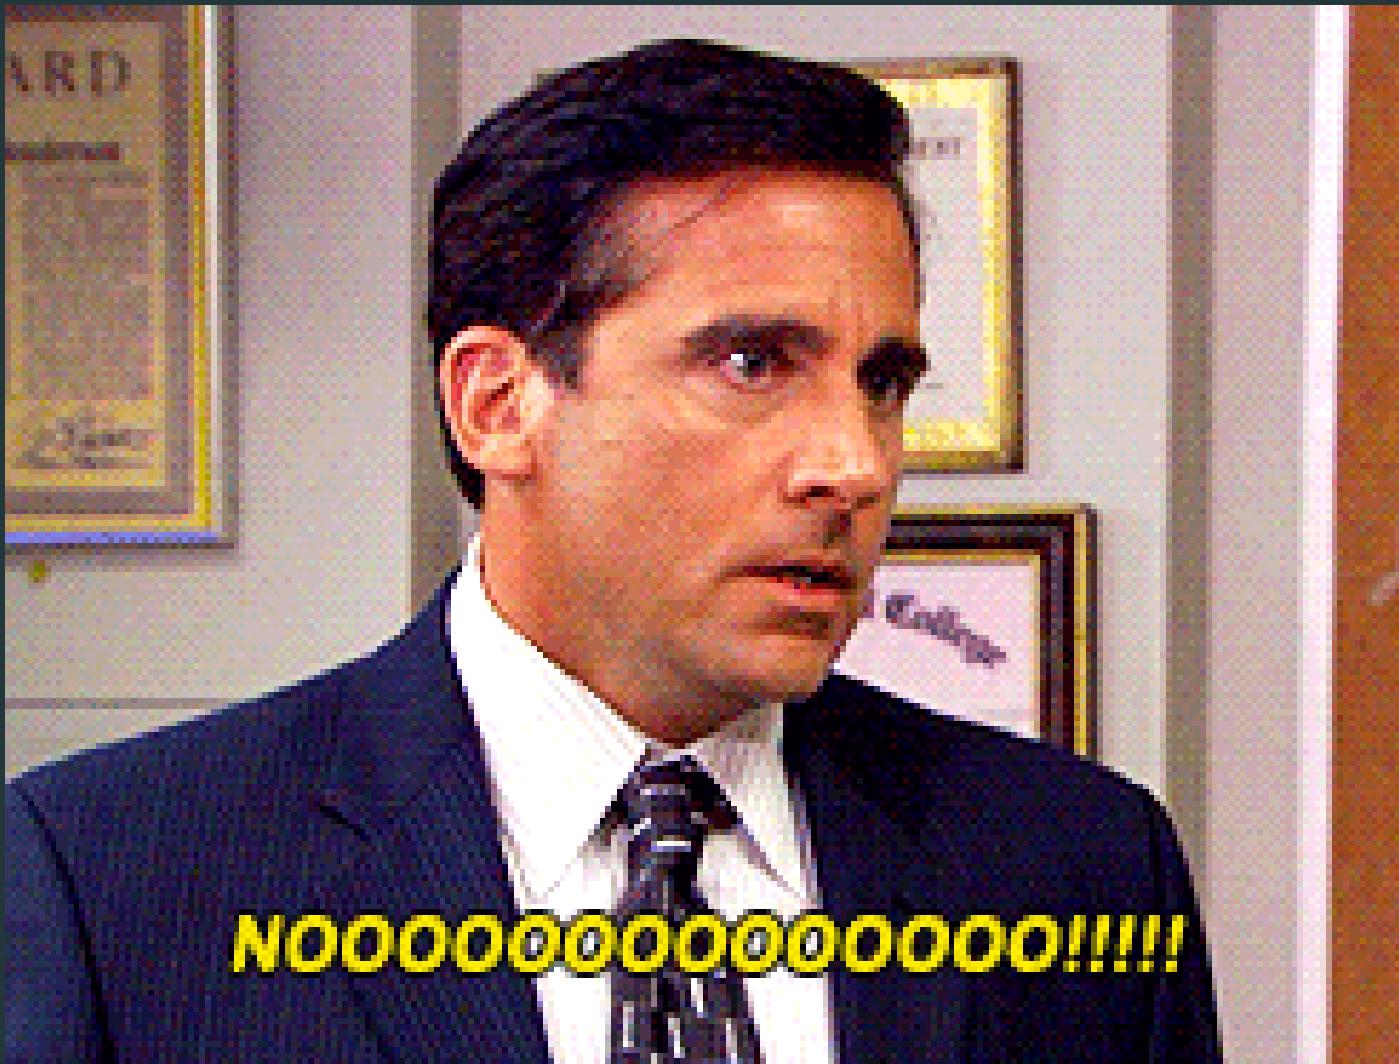

Vamos padronizar

```
02_script_intro_geocomp_r.R
```

Primeiros comandos

Todos os **comandos** serão digitados no **script**!

Deixem o **cursor** em **qualquer local da linha** e executem essa linha utilizando essa **combinação**:

Atalho: `ctrl + Enter`

Vamos testar:

```
1
```

```
## [1] 1
```

```
1 + 2
```

```
## [1] 3
```

É isso que faremos pelo resto de nossas
vidas...

Muito bem, apaguem essas linhas do
script

2.7 Comentários (#)

Comentários **não são lidos** pelo R e **descrevem informações**

São representados pelo **#** (hash) ou **#'** (hash-linha)

Cabeçalho

```
#' ---
#' title: aula 02 - funcionamento linguagem r
#' author: seu nome
#' date: 2020-10-19
#' ---
```

Informações sobre os comandos

```
## comentarios
# o r nao le o codigo depois do # (hash)
42 # essas palavras nao sao executadas, apenas o 42
```

```
## [1] 42
```


Organização dos scripts

Organização

Organização em um script é **fundamental!**

Separe as linhas das análises e **comente** cada comando

Há livros apenas sobre assunto: "[Clean Code](#)"

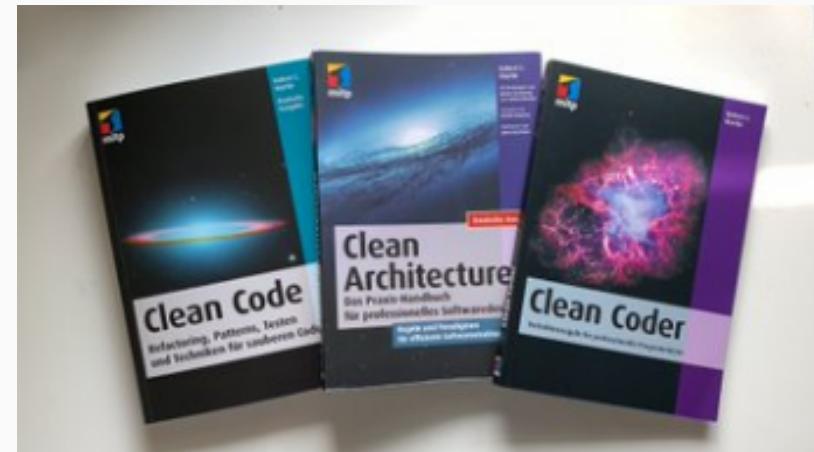

Estilos de códigos

[Google's R Style Guide](#)

[Style guide](#) - Hadley Wickham

[The tidyverse style guide](#) - Hadley Wickham

Calculadora

Operações aritméticas

```
## operacoes aritmeticas (+, -, *, /, ^)  
10 + 2 # adicao
```

```
## [1] 12
```

```
10 - 2 # subtracao
```

```
## [1] 8
```

```
10 * 2 # multiplicacao
```

```
## [1] 20
```

```
10 / 2 # divisao
```

```
## [1] 5
```

Calculadora

Ordem das operações aritméticas

^ >> * ou / >> + ou -

```
# sem especificar - segue a ordem  
1 * 2 + 2 / 2 ^ 2
```

```
## [1] 2.5
```

```
# especificando - segue os parênteses  
((1 * 2) + (2 / 2)) ^ 2
```

```
## [1] 9
```

Exercícios

Exercício 01

Resolvam essa equação...

Escolha a alternativa correta:

$$7+7\div7+7\times7-7=?$$

- a) 00 b) 08
- c) 50 d) 56

02 : 00

Exercício 01

Resposta

```
# exercicio 01  
7 + 7 / 7 + 7 * 7 - 7
```

```
## [1] 50
```

Alguém notou alguns colchetes a mais?

Colchetes

Famigerados colchetes na resposta do console....

```
## famigerados colchetes [] na resposta  
10 + 2 # adicao
```

```
## [1] 12
```

```
# indicam a posicao do numero em uma sequencia  
10:60 # sequencia unitaria de 10 a 60
```

```
## [1] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  
## [34] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
```

2.8 Atribuição (<-)

Atribuição possibilita a **manipulação de dados**

Dados são "atribuídos" a **objetos**, que são **palavras** que "guardam" esses dados

Iremos utilizar os símbolos "<" (**menor**), seguido de "-" (**menos**), sem espaço!!!

palavra <- dados

Atalho: alt + -

2.8 Atribuição (<-)

Vamos atribuir o **valor 10** à palavra **obj_10**

```
## atribuicao - simbolo (←)  
obj_10 ← 10
```

Agora a palavra **obj_10** vale **10**

Mas não aconteceu nada....



2.8 Atribuição (<-)

Sempre **confira** a atribuição!!!

Chame o objeto **novamente**!!!

```
## atribuicao - simbolo (<-)
obj_10 <- 10
obj_10
```

```
## [1] 10
```

Outro exemplo:


```
## atribuicao - simbolo (<-)
obj_2 <- 2
obj_2
```

```
## [1] 2
```

Os objetos podem ser visualizados no
painei *Environment*

2.8 Atribuição (<-)

Ambiente (*Environment*)

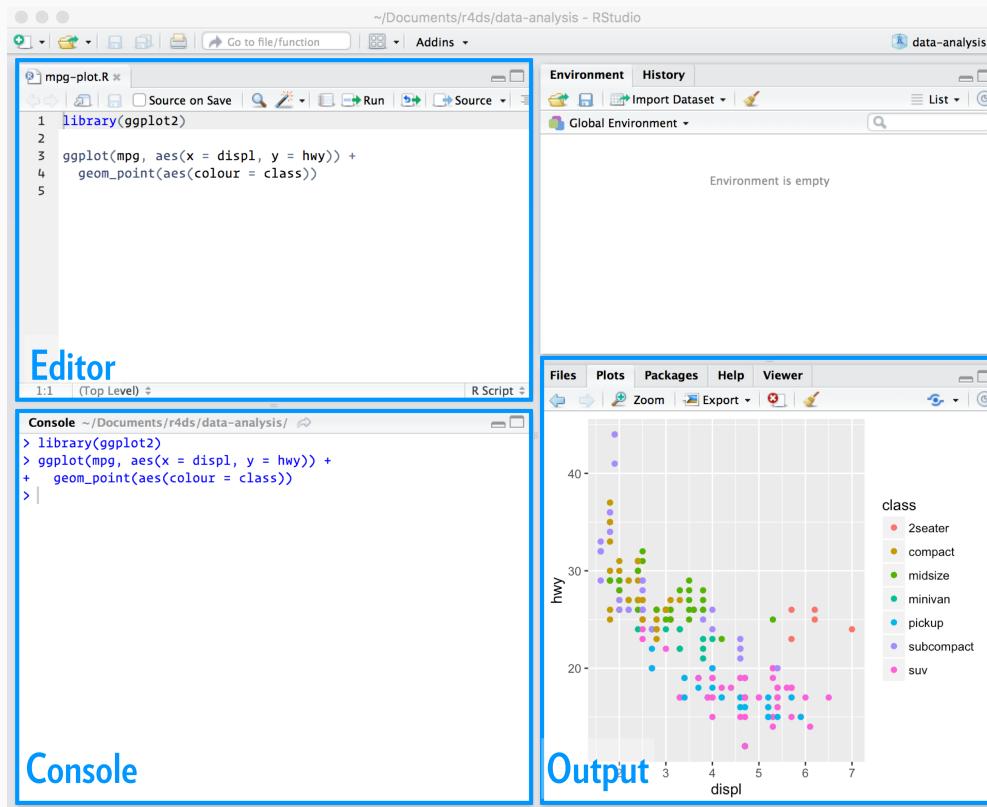

2.8 Atribuição (<-)

CUIDADO!

O R **sobrescreve** os valores dos objetos com o **mesmo nome**!

```
# sobrescreve o valor dos objetos
obj ← 100
obj
```

```
## [1] 100
```

```
# obj agora vale 2
obj ← 2
obj
```

```
## [1] 2
```

2.8 Atribuição (<-)

CUIDADO!

O R tem **limitações** ao nomear objetos!

1. Nome de objetos só podem **começar por letras (a-z ou A-Z) ou pontos (.)**
2. Nome de objetos só podem **conter letras (a-z ou A-Z), números (0-9), underscores (_)**
ou pontos (.)
3. R é *case-sensitive*, i.e., ele difere **letras maiúsculas** de **minúsculas**. Assim, um objeto chamado "resposta" é diferente do objeto "RESPOSTA"
4. Evitem utilizar **letras maiúsculas, acentos** ou **cedilha (ç)**
5. Nome de objetos não podem ser iguais a **nomes especies**:

```
break, else, FALSE, for, function, if, Inf, NA, NaN, next, repeat, return, TRUE,  
while
```

2.9 Objetos e operadores

Podemos utilizar **objetos** para fazer operações

```
# definir dois objetos
va1 ← 10
va1
```

```
## [1] 10
```

```
va2 ← 2
va2
```

```
## [1] 2
```

2.9 Objetos e operadores

Podemos utilizar **objetos** para fazer operações

```
# operacoes com objetos  
va1 + va2 # adicao
```

```
## [1] 12
```

```
va1 - va2 # subtracao
```

```
## [1] 8
```

```
va1 * va2 # multiplicacao
```

```
## [1] 20
```

```
va1 / va2 # divisao
```

```
## [1] 5
```

2.9 Objetos e operadores

Podemos ainda **atribuir os resultados** das operações a **objetos**

```
# operacoes com objetos e atribuicao  
adi <- va1 + va2 # adicao  
adi
```

```
## [1] 12
```

```
sub <- va1 - va2 # subtracao  
sub
```

```
## [1] 8
```

```
mul <- va1 * va2 # multiplicacao  
mul
```

```
## [1] 20
```

```
div <- va1 / va2 # divisao  
div
```

2.9 Objetos e operadores

Operadores aritméticos

Resultados numéricos

Operador	Descrição	Uso
+	Adição	$a + b$
-	Subtração	$a - b$
*	Multiplicação	$a * b$
/	Divisão	a / b
%%	Resto da divisão	$a \% b$
%/%	Quociente da divisão	$a \% / \% b$
^	Potenciação	a^b

2.9 Objetos e operadores

Operadores relacionais

Resultados Booleanos (TRUE ou FALSE)

Operador	Descrição	Uso
<	Menor	$a < b$
>	Maior	$a > b$
==	Igual	$a == b$
<=	Menor ou igual	$a <= b$
>=	Maior ou igual	$a >= b$
!=	Não igual (diferente)	$a != b$

Exercícios

Exercício 02

Verifique se 3×2^3 é maior que 2×3^2

02 : 00

Exercício 02

Resposta

```
# exercicio 02  
3 * 2 ^ 3 ≥ 2 * 3 ^ 2
```

```
## [1] TRUE
```

2.10 Funções

Funções

Comandos que realizam **operações** em **argumentos**

Estrutura de uma função:

nome_da_funcao(argumento1, argumento2)

```
## funcoes  
# comandos que realizam operacoes em argumentos  
# estrutura de uma funcao  
# 1. nome da funcao - remete ao que ela faz  
# 2. parenteses - limitam a funcao  
# 3. argumentos - onde a funcao ira atuar  
# 4. virgulas - separam os argumentos
```

2.10 Funções

Os **argumentos** de uma função podem ser de **dois tipos**:

1. **Valores** ou **Objetos**: a função irá **alterar os valores** em si ou os valores **atribuídos** aos objetos
2. **Parâmetros**: valores fixos que informam um **método** ou a realização de uma **operação**.
Informa-se o **nome desse argumento**, seguido de "**=**" e um *número, texto ou TRUE ou FALSE*

Exemplo:

```
sum(1, 2, 3, NA)
```

```
## [1] NA
```

```
sum(1, 2, 3, NA, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 6
```

2.10 Funções

Argumentos como **valores**

```
# funções - argumentos como valores  
# soma  
sum(10, 2)
```

```
## [1] 12
```

```
# produto  
prod(10, 2)
```

```
## [1] 20
```

2.10 Funções

Argumentos como **objetos**

```
# funções - argumentos como objetos  
# soma  
sum(va1, va2)
```

```
## [1] 12
```

```
# produto  
prod(va1, va2)
```

```
## [1] 20
```

2.10 Funções

Argumentos como parâmetros

```
# repeticao - cada  
rep(x = 1:5, each = 10)
```

2.10 Funções

Atribuir resultados das funções à objetos

```
## atribuicao dos resultados
# repeticao - todos
rep_times ← rep(x = 1:5, times = 10)
rep_times
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
## [50] 5
```

```
## atribuicao dos resultados
# repeticao - todos
rep_each ← rep(x = 1:5, each = 10)
rep_each
```

```
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
## [50] 5
```

2.10 Funções

Atribuição, função e linha temporal

Criar dois objetos

```
# criar dois objetos
foo ← 2
bar ← 3
```

Somar esses objetos e **atribuição** ao objeto *su*

```
# somar e atribuir
su ← sum(foo, bar)
su
```

```
## [1] 5
```

Raiz quadrada do *su* e **atribuição** ao *sq*

```
# raiz e atribuir
sq ← sqrt(su)
sq
```

2.10 Funções

Atribuição, função e linha temporal

Esse é o processo de programação no R:

1. **Atribuição** de dados a objetos
2. **Funções** que **operam e mudam** esses dados
3. Nova **atribuição** desses resultados a novos objetos

Exercícios

Exercício 03

Criem dois objetos (qualquer nome) com os valores 100 e 300

Multipliquem esses objetos (função **prod**) e atribuam ao objeto *mult*

Façam o logaritmo natural (função **log**) do objeto *mult* e atribuam ao objeto *ln*

04 : 00

Exercício 03

Resposta

```
# criar dois objetos
foo ← 100
bar ← 300
```

```
# multiplicar e atribuir
mult ← prod(foo, bar)
mult
```

```
## [1] 30000
```


```
# raiz e atribuir
ln ← log(mult)
ln
```

```
## [1] 10.30895
```

Nesse momento vocês devem estar se perguntando: e como vou saber o nome das funções?!



Uma maracutaia para ajudar!

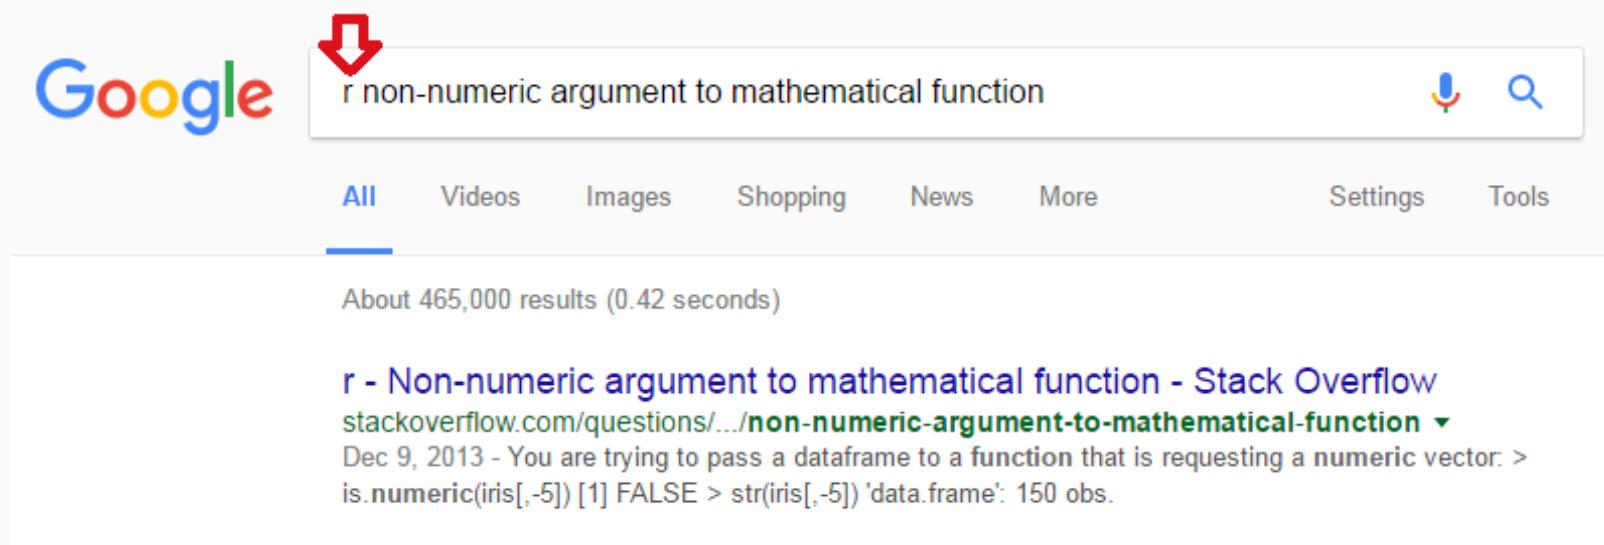


A screenshot of a Google search results page. The search query "r non-numeric argument to mathematical function" is entered into the search bar, with a red arrow pointing to the search term. Below the search bar, the "All" tab is selected, along with other categories like Videos, Images, Shopping, News, More, Settings, and Tools. A message indicates "About 465,000 results (0.42 seconds)". The top result is a link to a Stack Overflow question titled "r - Non-numeric argument to mathematical function - Stack Overflow" with the URL "stackoverflow.com/questions/.../non-numeric-argument-to-mathematical-function". The snippet from the answer describes a common R programming error: "Dec 9, 2013 - You are trying to pass a dataframe to a function that is requesting a numeric vector: > is.numeric(iris[,-5]) [1] FALSE > str(iris[,-5]) 'data.frame': 150 obs."

E de onde vêm as funções?!

2.10 Funções

Funções vêm de **duas fontes**:

1. Pacotes já **instalados por padrão** e que são **carregados** quando abrimos o R
2. Pacotes que **instalamos** e **carregamos** com comandos

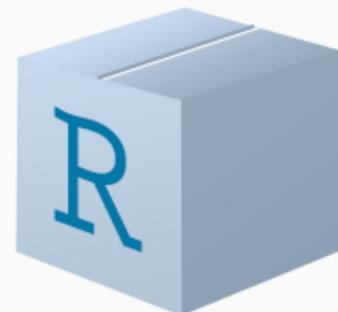

E o que são pacotes afinal?!

2.11 Pacotes

Coleção de funções para executar tarefas específicas


Duas fontes:

- **CRAN** (*finalizados*)
- **GitHub** (*em desenvolvimento*)

Verificar pacotes carregados

```
# verificar pacotes carregados  
search()
```

```
## [1] ".GlobalEnv"           "package:countdown" "package:forcats"   "package:stringr"  
## [5] "package:dplyr"         "package:purrr"      "package:readr"     "package:tidyverse"  
## [9] "package:tibble"        "package:ggplot2"    "package:tidyverse" "package:xaringan"  
## [13] "package:pagedown"      "tools:rstudio"     "package:stats"    "package:graphics"  
## [17] "package:grDevices"     "package:utils"      "package:datasets" "package:methods"  
## [21] "Autoloads"             "package:base"
```

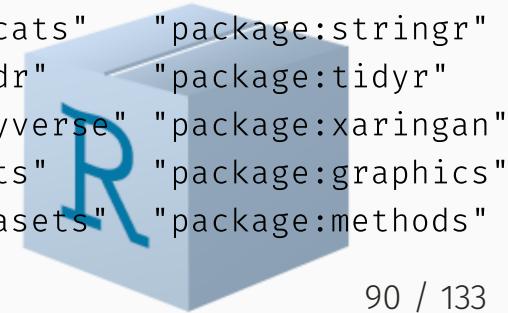

2.11 Pacotes


Coleção de funções para executar tarefas específicas

Duas fontes:

- **CRAN** (*finalizados*)
- **GitHub** (*em desenvolvimento*)

Verificar pacotes instalados

```
# verificar pacotes instalados  
library()
```

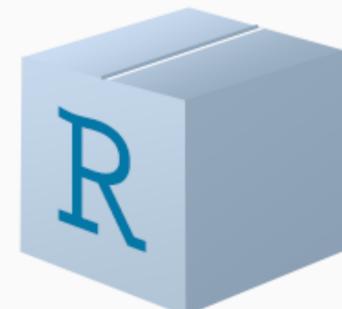

2.11 Pacotes

Ex.: pacote vegan


Fontes:

Pacotes do CRAN

<https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html>

Pacotes do GitHub

<https://github.com/vegandevs/vegan>

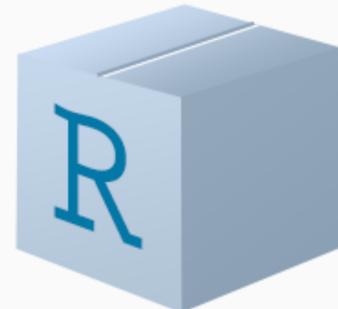

2.11 Pacotes

Instalar pacotes

1. Instala-se apenas **uma vez**

2. **Precisa** estar conectado à **internet**

3. O **nome do pacote precisa** estar entre **aspas**

4. Função (CRAN):

```
install.packages()
```

```
# instalar pacotes  
install.packages("vegan")
```

2.11 Pacotes

Carregar pacotes

1. Carrega-se **toda vez** que se abre **uma nova sessão do R**
2. **Não precisa** estar conectado à **internet**
3. O **nome do pacote não precisa** estar entre **aspas**
4. Funções:

`library()` ou `require()`

```
# carregar pacotes
library(vegan)
```

2.11 Pacotes

Instalar pacotes do GitHub

1. Instalar pacote **devtools**

```
# instalar pacote devtools  
install.packages("devtools")  
  
# carregar pacote devtools  
library(devtools)
```

2. Instalar usando a função `install_github`

Atentar para usar essa forma **usuário/repositório**

```
# instalar pacote do github  
install_github("vegandevs/vegan")  
  
# carregar pacote do github  
library("vegan")
```

2.11 Pacotes

Atualização de pacotes

Pacotes são **atualizados com frequência**

Pacotes **não atualizam sozinhos**

A instalação de um pacote pode depender da **versão** dos pacotes dependentes

É uma função que **demora** para rodar

```
# atualizacao dos pacotes instalados  
update.packages(ask = FALSE)
```

E onde ficam esses pacotes no meu
notebook?

2.11 Pacotes


Diretório dos pacotes instalados

Windows

C:/Users/**nome_do_computador**/Documentos/R/win-library/**numero_da_versao_r**

Unix (Linux e MacOS):

/home/**nome_do_computador**/R/**tipo_do_computador**/**numero_da_versao_r**

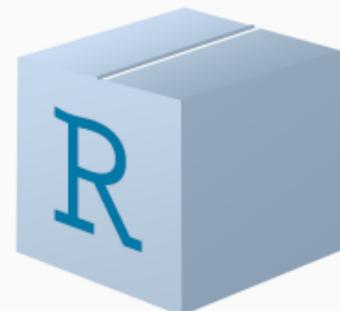

2.11 Pacotes

Exemplos:

vegan – análises de comunidades


sf – manipulação de vetores

raster – manipulação de rasters

ggplot2 – gráficos

bblme – seleção de modelos (AIC)

tidyverse – data science

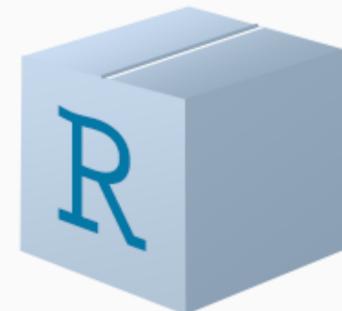


E quantos pacotes existem?

2.11 Pacotes

```
nrow(available.packages(repos = "http://cran.r-project.org"))
```

```
## [1] 16446
```

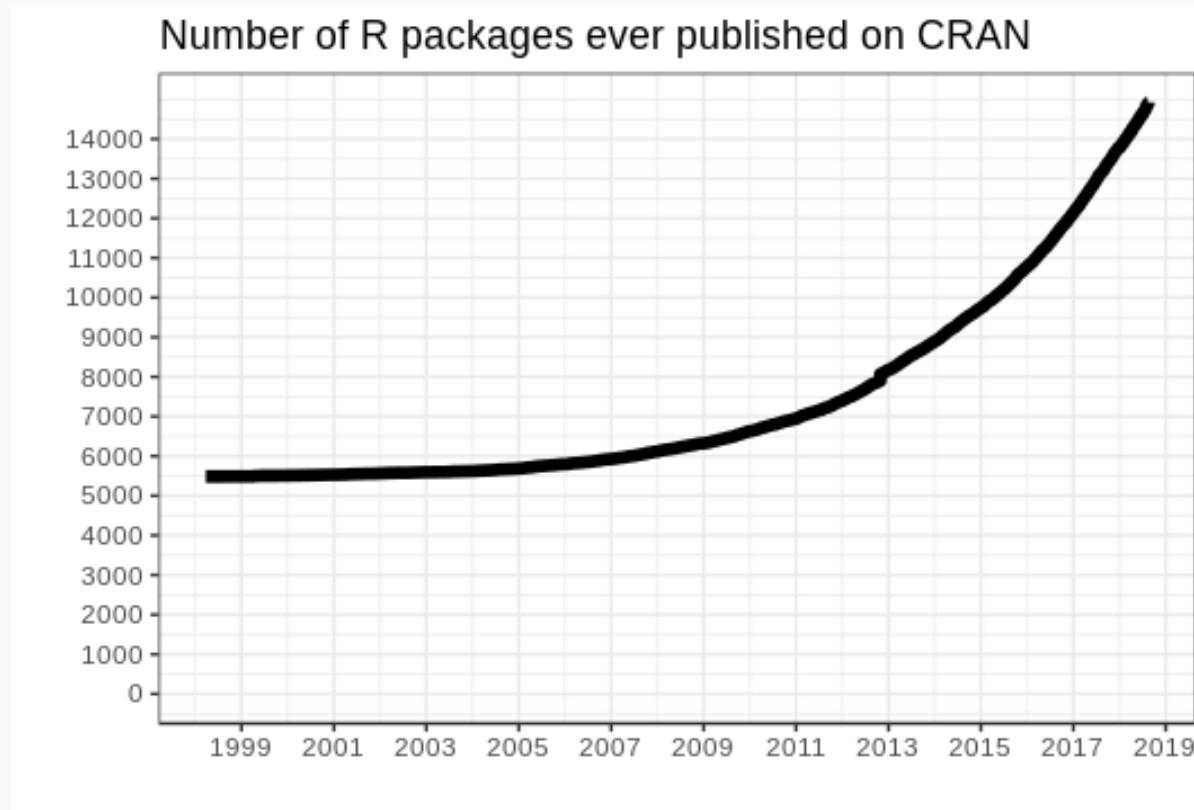

https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html

Exercícios

Exercício 04

Instalem o pacote **tidyverse** do CRAN


00 : 30

Exercício 04

Resposta

```
install.packages("tidyverse")
```

Alguém aqui lê o manual de alguma
coisa?

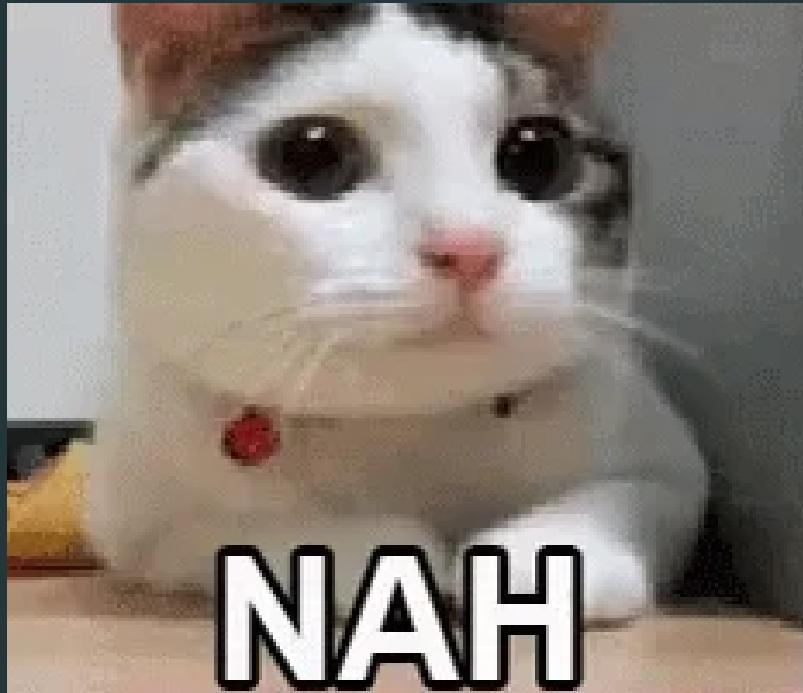

2.12 Ajuda (help)

Descreve as informações de uma função

```
## ajuda
# descreve as informacoes de uma funcao

help("mean") # arquivo .html

?mean
```

2.12 Ajuda (help)

mean {base}

R Documentation

Arithmetic Mean

Description

Generic function for the (trimmed) arithmetic mean.

Usage

```
mean(x, ...)

## Default S3 method:
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)
```

Arguments

- x An R object. Currently there are methods for numeric/logical vectors and [date](#), [date-time](#) and [time interval](#) objects. Complex vectors are allowed for trim = 0, only.
- trim the fraction (0 to 0.5) of observations to be trimmed from each end of x before the mean is computed. Values of trim outside that range are taken as the nearest endpoint.
- na.rm a logical value indicating whether NA values should be stripped before the computation proceeds.
- ... further arguments passed to or from other methods.

Value

If trim is zero (the default), the arithmetic mean of the values in x is computed, as a numeric or complex vector of length one. If x is not logical (coerced to numeric), numeric (including integer) or complex, [NA_real_](#) is returned, with a warning.

If trim is non-zero, a symmetrically trimmed mean is computed with a fraction of trim observations deleted from each end before the mean is computed.

References

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) *The New S Language*. Wadsworth & Brooks/Cole.

See Also

[weighted.mean](#), [mean.POSIXct](#), [colMeans](#) for row and column means.

Examples

```
x <- c(0:10, 50)
xm <- mean(x)
c(xm, mean(x, trim = 0.10))
```

2.12 Ajuda (help)

Detalhes de um pacote

```
library(help = "vegan")
```

- Descrição
- Versão
- Autores
- Dependências
- Sites
- Repositório
- Índice de funções
- Diretório

```
Information on package 'vegan'

Description:

Package:      vegan
Title:        Community Ecology Package
Version:     2.5-6
Author:       Jari Oksanen, F. Guillaume Blanchet, Michael Friendly, Roeland Kindt, Pierre Legendre, Dan
             McGlinn, Peter R. Minchin, R. B. O'Hara, Gavin L. Simpson, Peter Solymos, M. Henry H. Stevens,
             Eduard Szoecs, Helene Wagner
Maintainer:   Jari Oksanen <jhoksane@gmail.com>
Depends:      permute (>= 0.9-0), lattice, R (>= 3.4.0)
Suggests:     parallel, tcltk, knitr
Imports:      MASS, cluster, mgcv
VignetteBuilder: Ordination methods, diversity analysis and other functions for community and vegetation
               ecologists.
License:      GPL-2
BugReports:   https://github.com/vegandevelopers/vegan/issues
URL:          https://cran.r-project.org, https://github.com/vegandevelopers/vegan
NeedsCompilation: yes
Packaged:     2019-08-31 07:21:37 UTC; jarioksa
Repository:   CRAN
Date/Publication: 2019-09-01 14:30:02 UTC
Built:        R 4.0.2; x86_64-pc-linux-gnu; 2020-08-21 17:53:22 UTC; unix

Index:
```

Todos se lembram da atribuição e
criação de objetos?

palavra <- dados

2.13 Ambiente (environment)

Listar todos os objetos criados

```
# listar objetos  
ls()
```

```
## [1] "adi"          "bar"          "div"          "foo"          "i"            "ln"          "mul"  
## [9] "obj"          "obj_10"        "obj_2"        "rep_each"     "rep_times"    "sq"          "su"  
## [17] "va1"          "va2"
```

```
# listar objetos  
objects()
```

```
## [1] "adi"          "bar"          "div"          "foo"          "i"            "ln"          "mul"  
## [9] "obj"          "obj_10"        "obj_2"        "rep_each"     "rep_times"    "sq"          "su"  
## [17] "va1"          "va2"
```

2.13 Ambiente (environment)

CUIDADO!

Toda a vez que **fechamos o R**, os objetos criados são
apagados!



2.13 Ambiente (environment)

Salvar todos os objetos criados (.RData)

Session → Save Workspace As ... → meus_objetos.RData

```
# exportar objetos
save.image("meus_objetos.RData")
```

Carregar os objetos criados e salvos

Session → Load Workspace ... → meus_objetos.RData

```
# importar objetos
load("meus_objetos.RData")
```

2.13 Ambiente (environment)

Remover um objeto

```
# listar objetos  
ls()
```

```
## [1] "adi"        "bar"        "div"        "foo"        "i"          "ln"        "mul"  
## [9] "obj"        "obj_10"     "obj_2"      "rep_each"   "rep_times"  "sq"        "su"  
## [17] "va1"        "va2"
```

```
# remover o objeto "bar"  
rm(bar)
```

```
# listar objetos  
ls()
```

```
## [1] "adi"        "div"        "foo"        "i"          "ln"        "mul"       "mult"  
## [9] "obj_10"     "obj_2"      "rep_each"   "rep_times"  "sq"        "su"        "sub"  
## [17] "va2"
```

2.13 Ambiente (environment)

Remover todos os objetos

```
# listar objetos  
ls()
```

```
## [1] "adi"        "div"        "foo"        "i"          "ln"        "mul"        "mult"  
## [9] "obj_10"     "obj_2"      "rep_each"   "rep_times"  "sq"        "su"        "sub"  
## [17] "va2"
```

```
# remover todos os objetos  
rm(list = ls())
```

```
# listar objetos  
ls()
```

```
## character(0)
```

2.13 Ambiente (environment)

Carregar os objetos criados e salvos

Session → Load Workspace ... → meus_objetos.RData

```
# rodem para verificar  
ls()
```

```
## [1] "adi"        "bar"        "foo"        "lo"         "mu"         "obj"        "obj_10"  
## [9] "rep_each"   "rep_times"  "sq"         "su"         "sub"        "va1"        "va2"
```

2.14 Citações

Como citar o R e os pacotes em trabalhos?

```
## citacao do R e dos pacotes  
  
# citacao do R  
citation()
```

```
##  
## To cite R in publications use:  
##  
##   R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Fou  
##   for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.  
##  
## A BibTeX entry for LaTeX users is  
##  
## @Manual{,  
##   title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},  
##   author = {{R Core Team}},  
##   organization = {R Foundation for Statistical Computing},  
##   address = {Vienna, Austria},  
##   year = {2020},  
##   url = {https://www.R-project.org/},  
## }
```

2.14 Citações


Como citar o R e os pacotes em trabalhos?

```
# citacao dos pacotes  
citation("vegan")
```


```
##  
## To cite package 'vegan' in publications use:  
##  
## Jari Oksanen, F. Guillaume Blanchet, Michael Friendly, Roeland Kindt, Pierre Legendre,  
## Dan McGlinn, Peter R. Minchin, R. B. O'Hara, Gavin L. Simpson, Peter Solymos, M. H.  
## Stevens, Eduard Szoecs and Helene Wagner (2019). vegan: Community Ecology Package.  
## package version 2.5-6. https://CRAN.R-project.org/package=vegan  
##  
## A BibTeX entry for LaTeX users is  
##  
## @Manual{,  
##   title = {vegan: Community Ecology Package},  
##   author = {Jari Oksanen and F. Guillaume Blanchet and Michael Friendly and Roeland Kindt and  
##             Pierre Legendre and Dan McGlinn and Peter R. Minchin and R. B. O'Hara and Gavin L. Simpson and Peter Solymos and M. H. Stevens and Eduard Szoecs and Helene Wagner},  
##   year = {2019},  
##   note = {R package version 2.5-6},  
##   url = {https://CRAN.R-project.org/package=vegan},  
## }  
## }
```

Erros!!!

Se seu script rodou sem erros, tem algo errado... (Maurício Vancine)

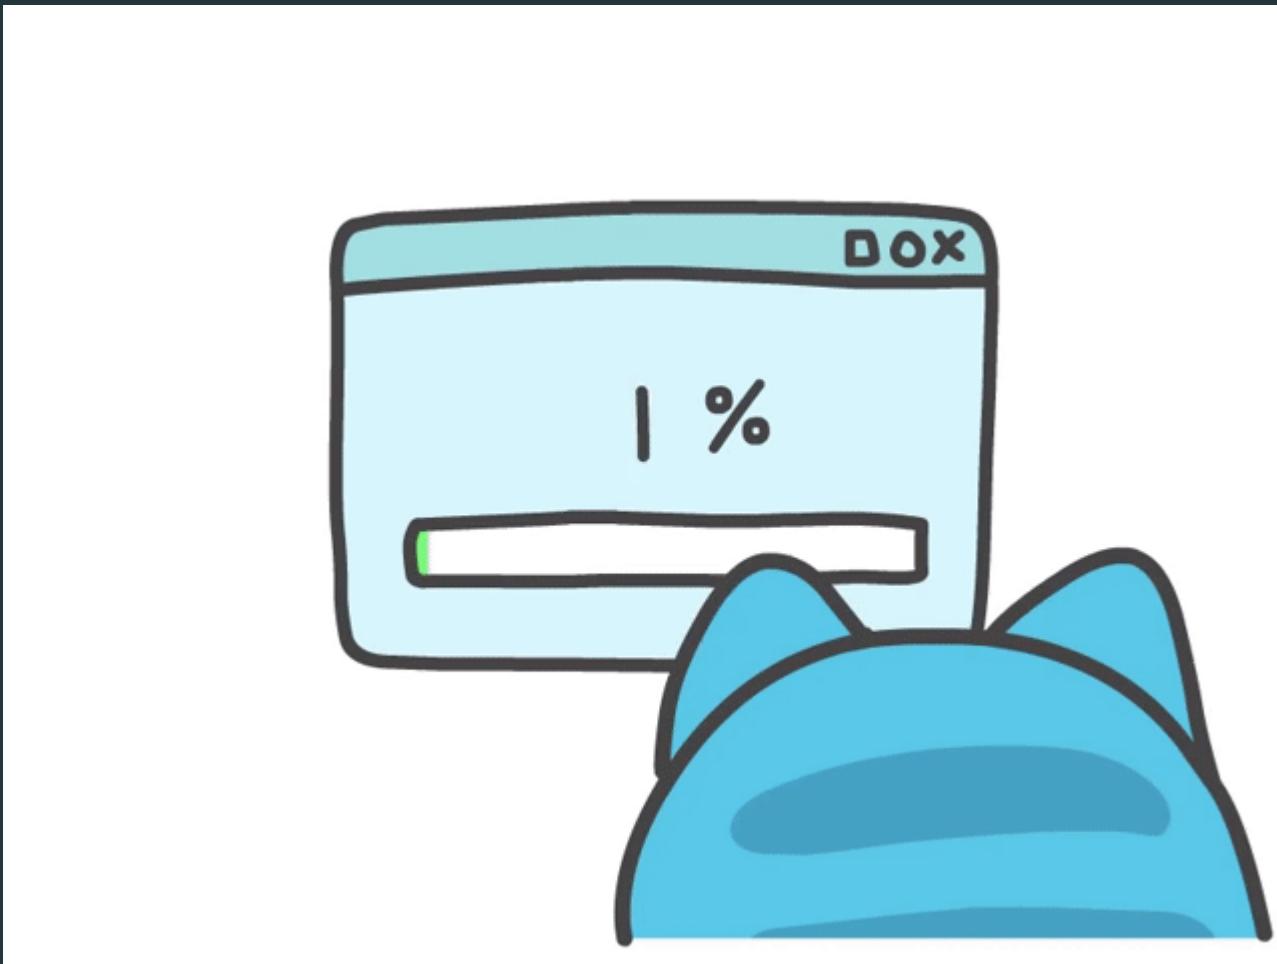

I'm fine

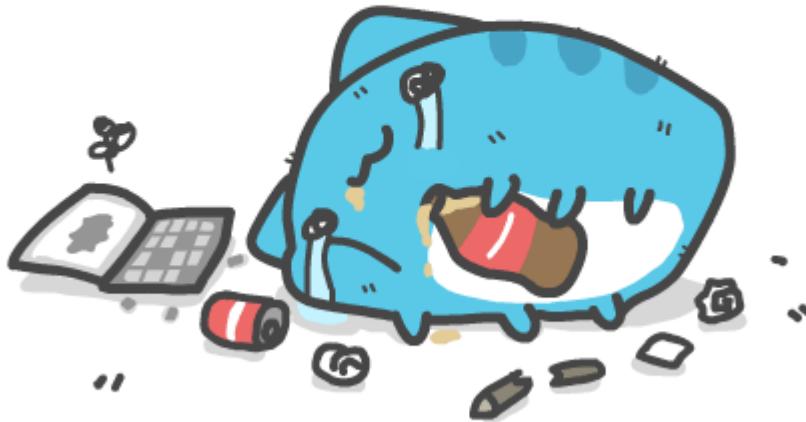

BugCat-CAPOO

2.15 Principais erros

1. Esquecer de completar um comando (+)

Parênteses

```
sum(1, 2  
    +
```

```
## Error: <text>:3:0: unexpected end of input  
## 1: sum(1, 2  
## 2:     +  
##     ^
```

Aspas

```
```r  
"string
+
````  
  
## Error: <text>:1:1: unexpected INCOMPLETE_STRING  
## 1: "string  
## 2: +
```

2.15 Principais erros

2. Esquecer da vírgula

```
sum(1 2)
```

```
## Error: <text>:1:7: unexpected numeric constant
## 1: sum(1 2
##                  ^
##
```

2.15 Principais erros

3. Chamar um objeto errado

```
obj ← 10  
OBJ
```

```
## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'OBJ' not found
```

2.15 Principais erros


4. Esquecer de carregar um pacote

```
ggplot(iris) + aes(Sepal.Length, Sepal.Width) + geom_point()
```

2.15 Principais erros

4. Esquecer de carregar um pacote

```
library(ggplot2)  
ggplot(iris) + aes(Sepal.Length, Sepal.Width) + geom_point() + theme_bw()
```

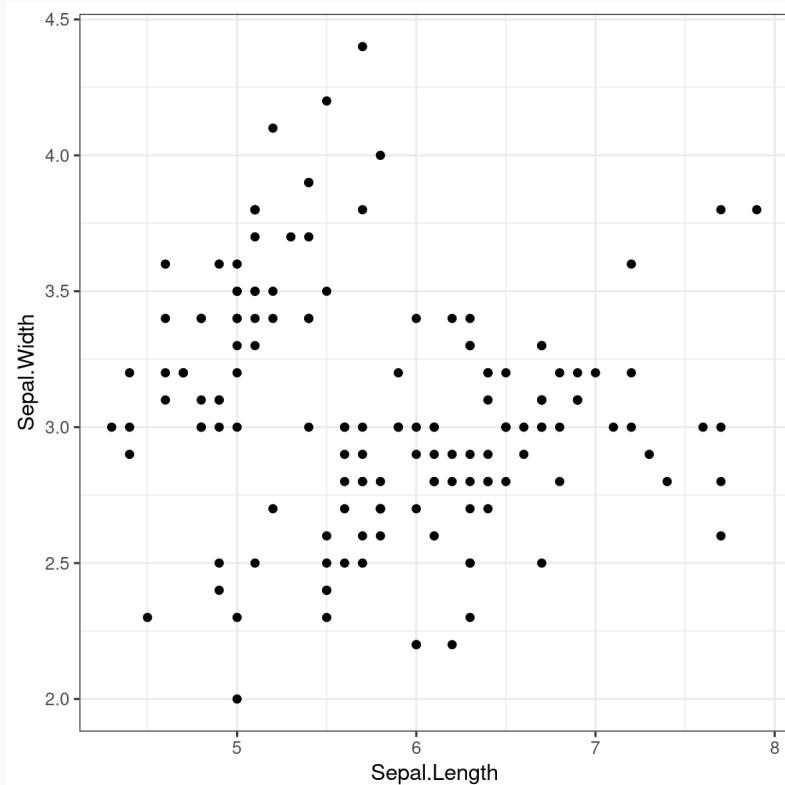

2.15 Principais erros

5. Usar o nome da função de forma errônea

```
rowSums(iris[1:10, -5])
```

```
##   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
## 10.2 9.5 9.4 9.4 10.2 11.4 9.7 10.1 8.9 9.6
```



2.15 Principais erros

5. Usar o nome da função de forma errônea


```
rowsums(iris[1:10, -5])
```

```
## Error in rowsums(iris[1:10, -5]): could not find function "rowsums"
```



Cases

in that case...

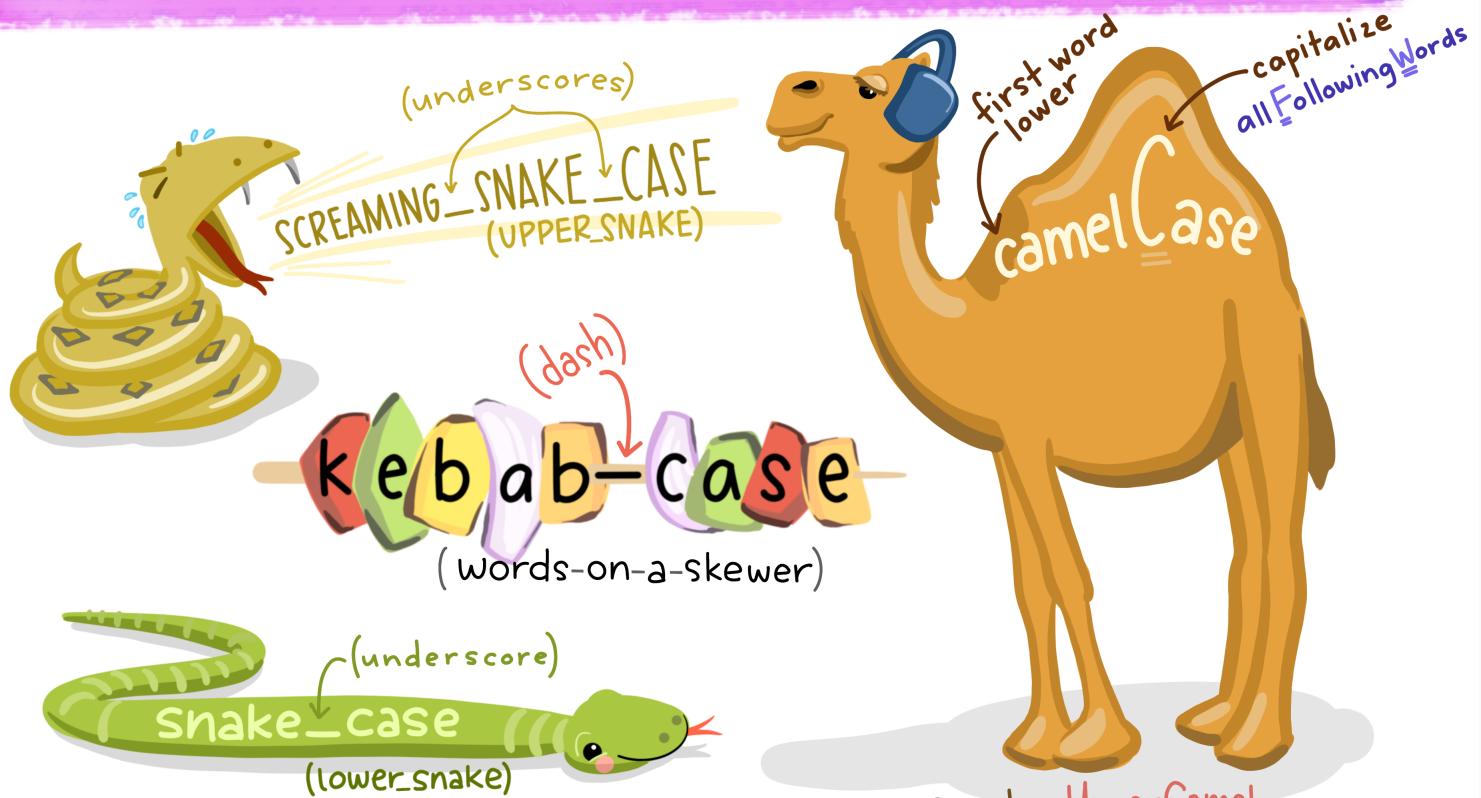

see also: UpperCamel
aka PascalCase

Fonte: [@allison_horst](#)

@allison_horst

Dúvidas?

Maurício Vancine

Contatos:

 mauricio.vancine@gmail.com

 [@mauriciovancine](https://twitter.com/mauriciovancine)

 [mauriciovancine](https://github.com/mauriciovancine)

 mauriciovancine.netlify.com

Slides criados via pacote [xaringan](#) e tema [Metropolis](#)