
Протокол №2

Подключение Supabase, GitHub и публикация

Как создавали аккаунты проекта, давали Claude доступ, выпустили версию v0.1 и открыли прототип и лендинг по настоящим ссылкам.

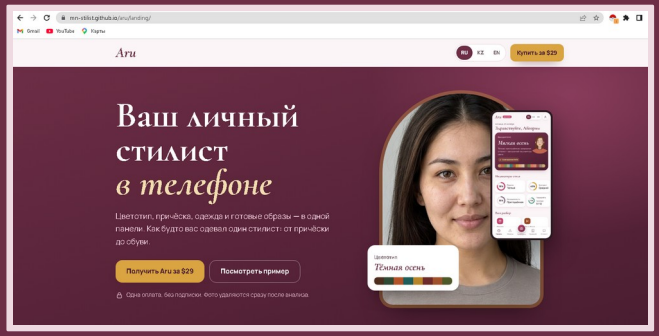

23 октября 2026 · 17:40–19:15


Итог этапа: всё, что теперь есть у проекта

Прототип приложения	mn-stilist.github.io/aru/app/
Лендинг на 3 языках	mn-stilist.github.io/aru/landing/
Репозиторий проекта	github.com/mn-stilist/aru
Версия v0.1 с архивом	github.com/mn-stilist/aru/releases/tag/v0.1
База данных Supabase (Франкфурт)	cgefoqmwqwcxtozcurqo.supabase.co
Коннектор Supabase в Claude	отключён из-за сбоя у Supabase — подключить заново

1. Supabase: организация aru

Новый аккаунт mn-stilist, вход через GitHub. Организация — «папка» для проектов.

1. supabase.com → войти через GitHub (аккаунт mn-stilist)
2. Name: aru
3. Type: Personal
4. Plan: Free — $0/month
5. Нажать «Create organization»

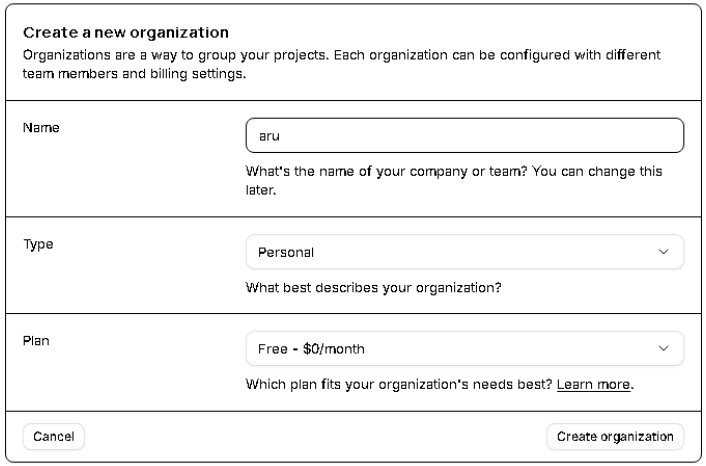



2. Supabase: проект aru во Франкфурте

Регион Asia-Pacific показывал сбой — выбрали Европу. Получился Central EU (Frankfurt).

1. Project name: aru
2. Database password: «Generate a password», сохранить у себя (Claude не присылать)
3. Region: Europe (вышел Frankfurt, eu-central-1)
4. Снять «Automatically expose new tables»
5. Поставить «Enable automatic RLS»
6. «Create new project» — статус Healthy

Пароль базы — только у вас. Адрес проекта можно хранить открыто.

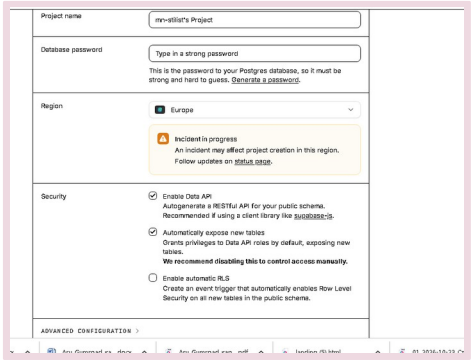


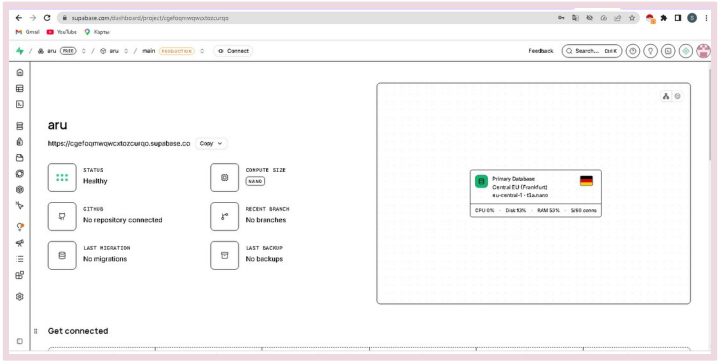



3. Supabase: старый аккаунт приглашён в aru

Чтобы Claude видел и Тендер Радар, и Aru через одно подключение.

1. Организация aru → Team → «Invite members»
2. Роль: Administrator
3. Почта: karminsoft@gmail.com
4. При ошибке «JWT failed» — F5 или выйти и войти снова
5. В почте karminsoft — «Join this organization»
6. Теперь видны обе организации: aru и MNSystems's Org

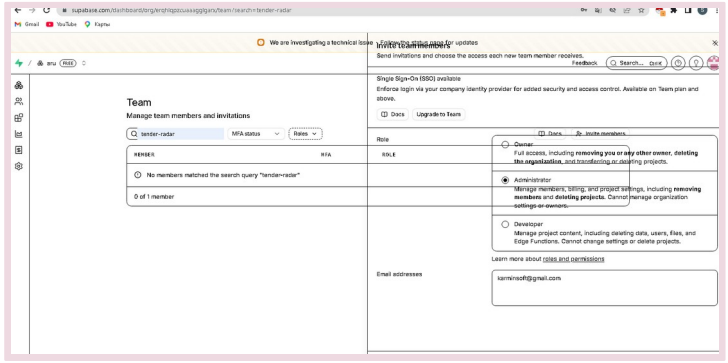

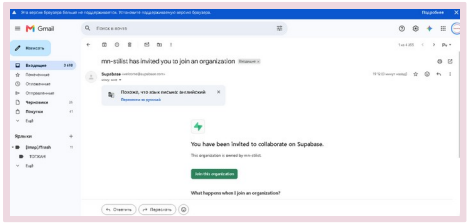

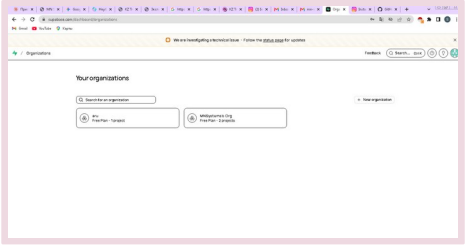

4. Коннектор Supabase — отложено

Старую связь отключили, а новая не подключилась: сайт Supabase выдавал ошибку из-за сбоя у них.

1. claude.ai → Настройки → Коннекторы → Supabase
2. «Отключить» — сделано
3. «Подключить» — ошибка Application error (сбой Supabase)
4. ПОВТОРИТЬ позже: «Подключить», выбрать организацию aru (и MNSystems's Org, если можно)
5. «Authorize» и сказать Claude «готово»




Пока коннектор не подключён, нет доступа и к Тендер Радару. Проекты от этого не пострадали.

5. GitHub: репозиторий aru

Публичный — чтобы бесплатно работали ссылки GitHub Pages.


1. Войти в GitHub под mn-stilist
2. «+» → «New repository»
3. Repository name: aru
4. Public
5. Галочка «Add a README file»
6. «Create repository»

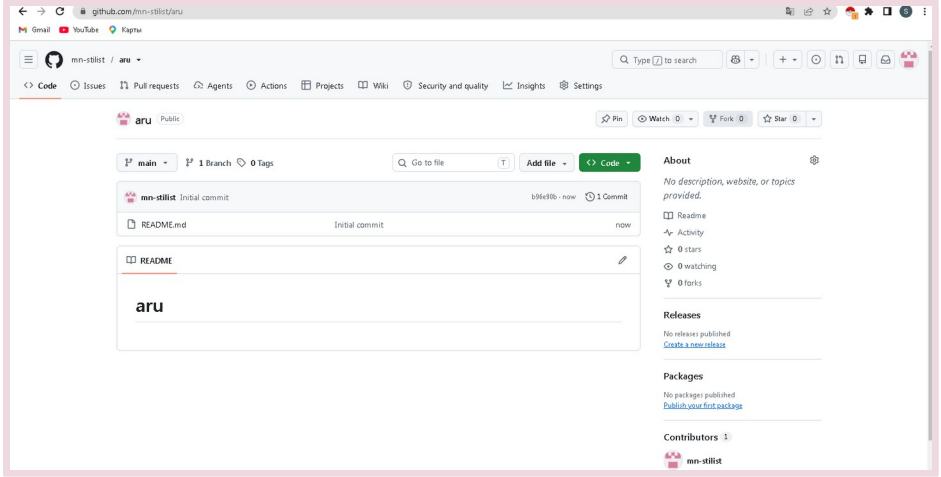



6. GitHub: MNSystems — соавтор репозитория

Связь Claude с GitHub идёт через аккаунт MNSystems — ему дали право записи в aru.

1. aru → Settings → Collaborators → «Add people»
2. Найти MNSystems → «Add to repository»
3. Окно инкогнито (Ctrl+Shift+N) → войти как MNSystems
4. Открыть github.com/mn-stilist/aru/invitations
5. «Accept invitation» — «You now have push access»

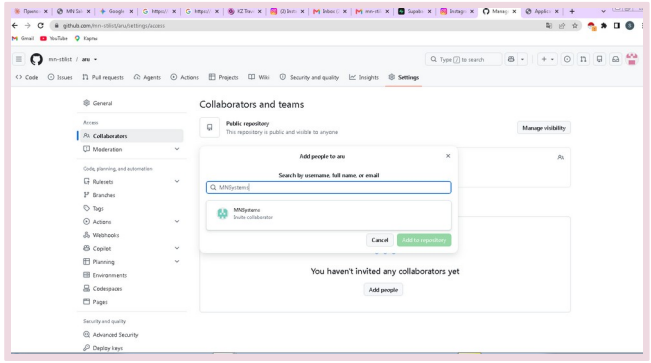

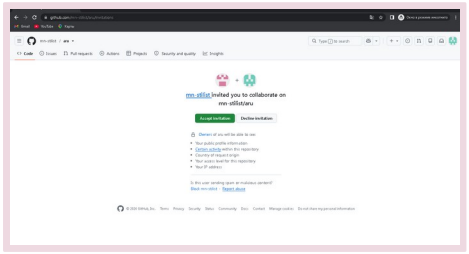

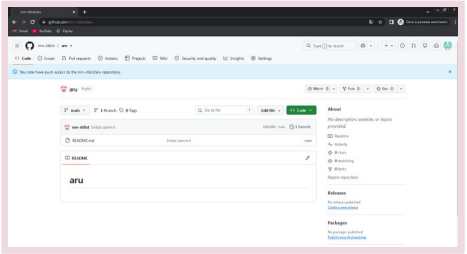



Два аккаунта в одном браузере путаются — второй открываем в инкогнито.

7. GitHub: приложение Claude установлено

Без него GitHub не принимал записи от Claude в aru.

1. Открыть github.com/apps/claude/installations/select_target
2. Выбрать аккаунт mn-stilist
3. All repositories (аккаунт только под Aru)
4. «Install & Authorize»
5. В claude.ai → Коннекторы → GitHub: «Аккаунт подключён», mn-stilist «Установлено»

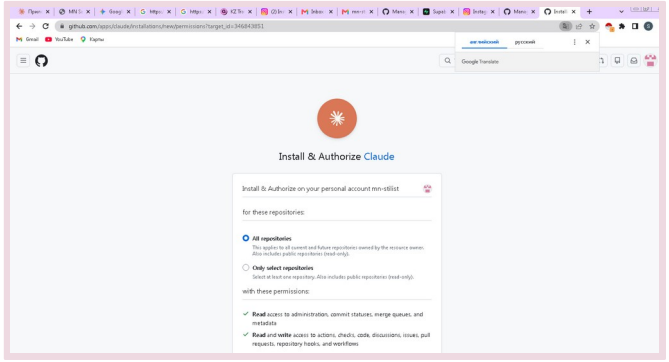

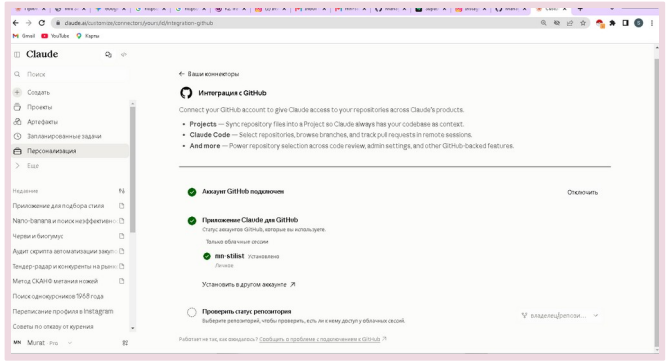

8. Claude загрузил проект в репозиторий


Одним сохранением (коммитом) «v0.1: старт проекта». Структура папок — как в архиве.


`app/`	прототип приложения (index.html)
`landing/`	лендинг на 3 языках (index.html)
`demo/`	Айгерим и Елена: фото, исходники, рисунки
`docs/`	описания, презентации, карточка Gumroad
`protocols/`	протоколы этапов
`README.md`	о проекте, правило архивов, история версий


9. Release v0.1 — первая точка возврата

Метки версий и релизы делаем вручную: сессия Claude их создавать не может.

1. aru → Releases → «Create a new release»
2. Tag: v0.1 → «Create»
3. Title: v0.1 — старт проекта
4. Описание: что вошло в версию
5. Перетащить архив, имя — латиницей: Aru_archive_v0.1_2026-10-23.zip
6. «Publish release» — метка Latest

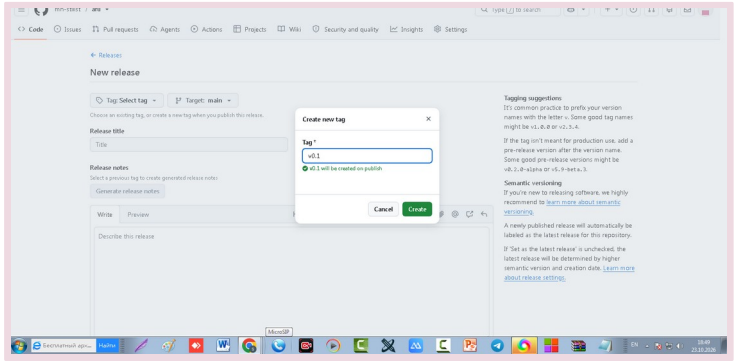

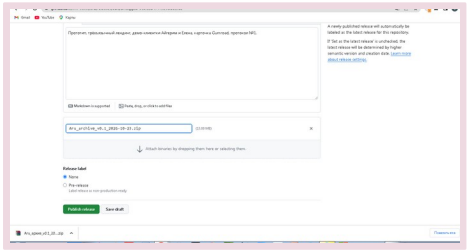


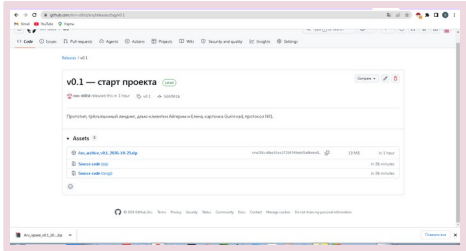



10. GitHub Pages — настоящие ссылки

Сайт собирается из ветки main, публикация 1–5 минут.

1. aru → Settings → Pages
2. Source: Deploy from a branch
3. Branch: main, папка / (root)
4. «Save» — «GitHub Pages source saved»
5. Проверено: открываются /aru/app/ и /aru/landing/

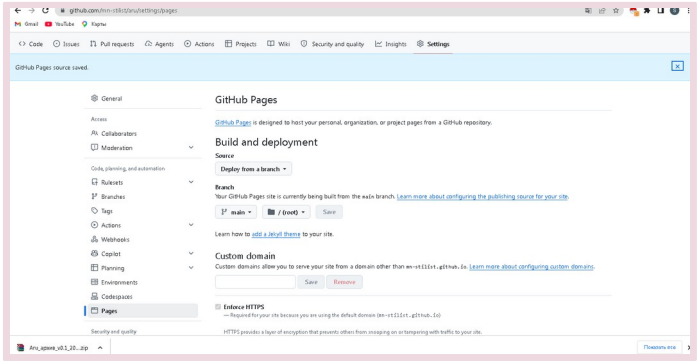

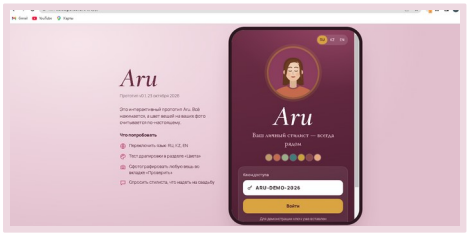

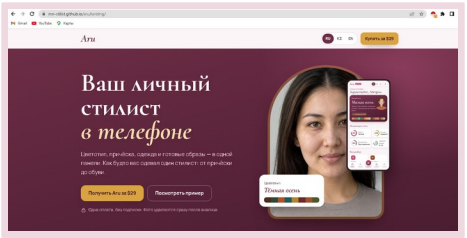

11. Уроки этапа

Имена файлов — латиницей
GitHub заменяет русские буквы точками

Второй аккаунт — в инкогнито
Два входа в одном браузере ломают друг друга

Сбой у сервиса — ждём
Supabase весь вечер чинил проблему; данные целы

Пароли Claude не нужны
Только приглашения, соавторство и коннекторы

Релизы — руками
Claude готовит архив, вы публикуете Release

Три копии
GitHub Release, папка «Aru» на компьютере, протокол

12. Следующие шаги — по одному

1. Распаковать архив v0.1 в папку «Aru» на компьютере
2. Когда Supabase починят: Коннекторы → Supabase → «Подключить» → организация aru → «Authorize»
3. Проверить «примерку»: одно задание и фото Айгерим в Gemini и в ChatGPT — где лицо узнаваемее
4. Выбрать нейросеть для примерки и подключить её ключ на сервере Supabase
5. Перестроить прототип вокруг «превращения» на реальных фото, Айгерим — «Тёмная осень»