این مستند برای استفاده از کلاس ارسال در وبسرویس سامانه ملی‌پیامک آماده شده است.

هر تابع با توجه به نوع ورودی و خروجی و نحوه مقداردهی توضیح داده شده است. همچنین سه نمونه کد مختلف برای استفاده از هرتابع قرار داده شده است.

توابع موجود در این مستند با استفاده از پروتکل **Soap** عمل نموده و نیاز است که در هاست و یا سرور لوکال این سرویس فعال باشد.

در زبان **Asp.net** با استفاده از آدرس قرار داده شده برای کلاس ارسال و عمل **Add Service Reference** در پنجره **Solution Explorer** کلاس ارسال به پروژه اضافه گردد.

در زبان **PHP** از کتابخانه **SoapClient** استفاده می‌شود.

در زبان **Python** از کتابخانه **Zeep** استفاده شده است. البته با توجه به گستردگی این زبان در صورتیکه از کتابخانه دیگری استفاده شود، مشکلی وجود نخواهد داشت و فقط می‌بایست آشنایی با توابع و کاربرد آن‌ها وجود داشته باشد.

آدرس وب‌سرویس ارسال:

.Net
http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx

PHP , Java
http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl

SendSimpleSMS

از این تابع برای ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر بار استفاده از این تابع حداکثر ۱۰۰ ارسال صورت خواهد گرفت.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب در سامانه ملی‌پیامک
Password	String	رمز عبور مربوط به حساب در سامانه ملی‌پیامک
To	String[]	شماره ارسال کننده پیامک (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل کاربری)
From	String	شماره ارسال کننده پیامک (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل کاربری)
Text	String	متن پیامک ارسالی
isFlash	Boolean	True : برای ارسال پیامک بصورت فلش False : برای ارسال پیامک بصورت معمولی (قابل ذخیره در صندوق ورودی)

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	String[]	یک عدد بالغ بر ۱۵ رقم (recId): کد یکتا برای ارسال موفق 0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می‌باشد. 1 : درخواست با موفقیت انجام شد. 2 : اعتبار کافی نمی‌باشد 3 : محدودیت در ارسال روزانه 4 : محدودیت در حجم ارسال 5 : شماره فرستنده (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل) 6 : سامانه در حال بروز رسانی می‌باشد. 7 : متن حاوی کلمات فیلتر شده است. 9 : ارسال از خطوط عمومی از طریق وبسرویس امکان‌پذیر نمی‌باشد. 10 : کاربر مورد نظر فعال نمی‌باشد. 11 : ارسال نشده (بطور معمول در زمان‌هایی این خطا نمایش داده خواهد شد که شماره گیرنده در لیست سیاه مخابرات باشد و یا اینکه در هنگام استفاده از سرشماره‌های 1000 ، 2000 و 021 در متن پیامک آدرس اینترنتی وجود داشته باشد) 12 : مدارک کاربر کامل نمی‌باشد. 14 : وجود لینک در متن پیامک (این خطا در سرخط‌های 50001، 50002، 2000 و 3000 رخ میدهد.)

شمای منطقی تابع

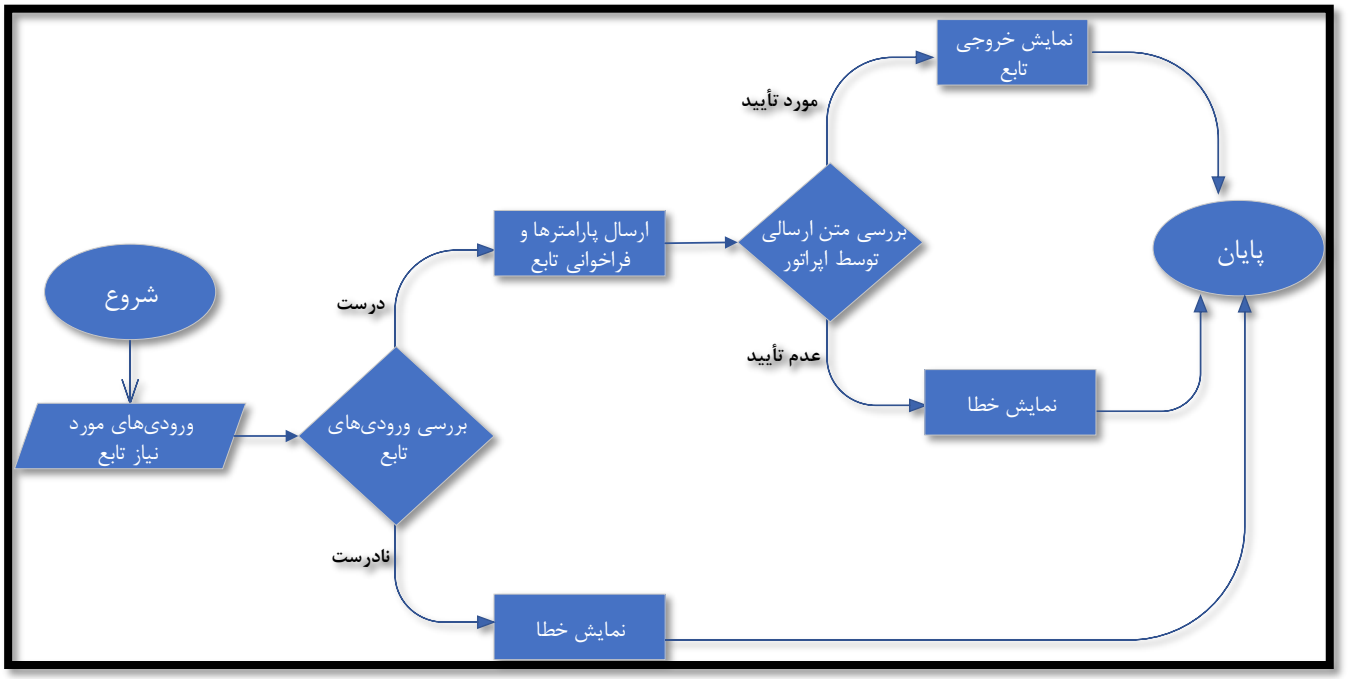

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void send_simple_sms()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            string[] to = new string[] { "", "", ... };
            string from = "";
            string text = "تست وبسرویس ملی پیامک";
            string[] result = new string[to.Length];
            result = meli.SendSimpleSMS(username, password, to, from, text, false);

            foreach (string i in result)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }

        }
```

PHP

```php
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));

$param["username"]="password";
$param["password"]="username";
$param["from"]="";
$param["to"]=["","",""];
$param["text"]="تست وب سرویس ملی پیامک";
$param["isflash"]=false;
$data=$sms_client->SendSimpleSMS($param)->SendSimpleSMSResult;
var_dump($data);

?>
```

Python

```python
from zeep import Client as meli
def send_simple_sms():
    send_url='http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl'
    client = meli(send_url)
    username = ""
    password = ""
    to_type = client.get_type('ns0:ArrayOfString')
    to = to_type(['', ''])
    from_ = ""
    text = "پیامک ملی وبسرویس تست"
    result = client.service.SendSimpleSMS(username, password, to, from_, text, False)
    print(result)
```

SendSimpleSMS2

از این تابع برای ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر بار استفاده از این تابع حداکثر ۱۰۰ ارسال صورت خواهد گرفت.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	**String**	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	**String**	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
To	**String**	شماره دریافت کننده پیامک
From	**String**	شماره ارسال کننده پیامک (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل کاربری)
Text	**String**	متن پیامک ارسالی
isFlash	**Boolean**	True : برای ارسال پیامک بصورت فلش False : برای ارسال پیامک بصورت معمولی (قابل ذخیره در صندوق ورودی)

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	**String**	یک عدد بالغ بر ۱۵ رقم (recId): کد یکتا برای ارسال موفق 0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می‌باشد. 1 : درخواست با موفقیت انجام شد. 2 : اعتبار کافی نمی‌باشد 3 : محدودیت در ارسال روزانه 4 : محدودیت در حجم ارسال 5 : شماره فرستنده (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل) 6 : سامانه در حال بروز رسانی می‌باشد. 7 : متن حاوی کلمات فیلتر شده است. 9 : ارسال از خطوط عمومی از طریق وبسرویس امکان‌پذیر نمی‌باشد. 10 : کاربر مورد نظر فعال نمی‌باشد. 11 : ارسال نشده (یکی از دلایل نمایش این خطا ممکن است که شماره گیرنده در لیست سیاه مخابرات باشد و یا اینکه در هنگام استفاده از سرشماره‌های 1000 ، 2000 و 021 در متن پیامک، آدرس اینترنتی (لینک) وجود داشته باشد که این مورد از سمت اپراتورهای نامبرده ممنوع می‌باشد) 12 : مدارک کاربر کامل نمی‌باشد. 14 : وجود لینک در متن پیامک (این خطا در سرخط‌های 50001، 50002، 2000 و 3000 رخ میدهد.)

شمای منطقی تابع

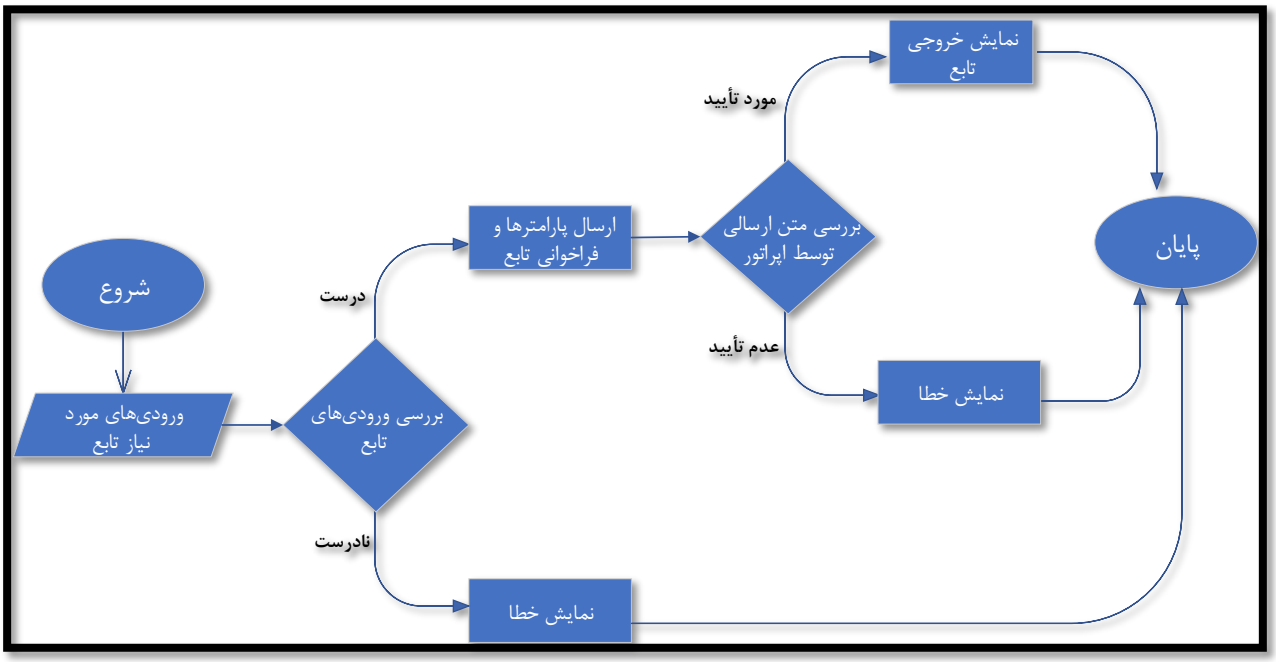

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void send_simple_sms2()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            string to = ",";
            string from = "";
            string text = "پیامک ملی وبسرویس تست";
            string result = meli.SendSimpleSMS2(username, password, to, from, text, false);
            Console.WriteLine(result);
  }
```

PHP

```php
<?php

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding' => 'UTF-8'));

$param["username"] = "";
$param["password"] = "";
$param["to"] = ",";
$param["from"] = "";
$param["text"] = " پیامک ملی سرویس وب تست";
$param["isflash"] = false;
$data = $sms_client->SendSimpleSMS2($param)->SendSimpleSMS2Result;
var_dump($data);
?>
```

Python

```python
from zeep import Client as meli
def send_simple_sms2():
    send_url = 'http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl'
    client = meli(send_url)
    numbers=","
    data = {
        "username": "",
        "password": "",
        "to": numbers,
        "from": "",
        "text": "پیامک ملی وبسرویس تست",
        "isflash": False
    }
    result= client.service.SendSimpleSMS2(**data)
    print(result)
```

SendSMS

این تابع جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می‌شود. در هر بار استفاده از این تابع حداکثر ۱۰۰ ارسال صورت خواهد گرفت.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
To	String[]	آرایه از شماره‌های گیرنده پیامک
From	String	شماره ارسال کننده پیامک (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل کاربری)
Text	String	متن پیامک ارسالی
IsFlash	Boolean	True : برای ارسال پیامک بصورت فلش False : برای ارسال پیامک بصورت معمولی (قابل ذخیره در صندوق ورودی)
UDH	String	سرآمد پیامک (برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص) بعنوان مثال در مواقعی که در هاستینگ دسترسی به یک پورت خاص مانند http بلاک شده باشد، میتوانید با استفاده از این سرآیند یکی از پورتهای آزاد خود را برای ارسال پیامک قرار دهید.
RecId	Ref Long[]	هر خانه آرایه یکتا به ازای هر گیرنده تولید می‌کند، این کد یکتا برای دریافت delivery کاربرد دارد
Status	Ref Byte []	هر خانه آرایه 0 یا 1 بوده که به ازای هر گیرنده تولید می‌شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده ارسال گردیده یا نه (0 به معنی ارسال شده و 1 به معنی ارسال نشده میباشد)

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	INT	یک عدد بالغ بر ۱۵ رقم (recId): کد یکتا برای ارسال موفق 0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می‌باشد. 1 : درخواست با موفقیت انجام شد. 2 : اعتبار کافی نمی‌باشد 3 : محدودیت در ارسال روزانه 4 : محدودیت در حجم ارسال 5 : شماره فرستنده (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل) 6 : سامانه در حال بروز رسانی می‌باشد. 7 : متن حاوی کلمات فیلتر شده است. 9 : ارسال از خطوط عمومی از طریق وبسرویس امکان‌پذیر نمی‌باشد. 10 : کاربر مورد نظر فعال نمی‌باشد. 11 : ارسال نشده (یکی از دلایل نمایش این خطا ممکن است که شماره گیرنده در لیست سیاه مخابرات باشد و یا اینکه در هنگام استفاده از سرشماره‌های 1000 ، 2000 و 021 در متن پیامک، آدرس اینترنتی (لینک) وجود داشته باشد که این مورد از سمت اپراتورهای نامبرده ممنوع می‌باشد) 12 : مدارک کاربر کامل نمی‌باشد. 14 : وجود لینک در متن پیامک (این خطا در سرخط‌های 50001، 50002، 2000 و 3000 رخ میدهد.)

شمای منطقی تابع

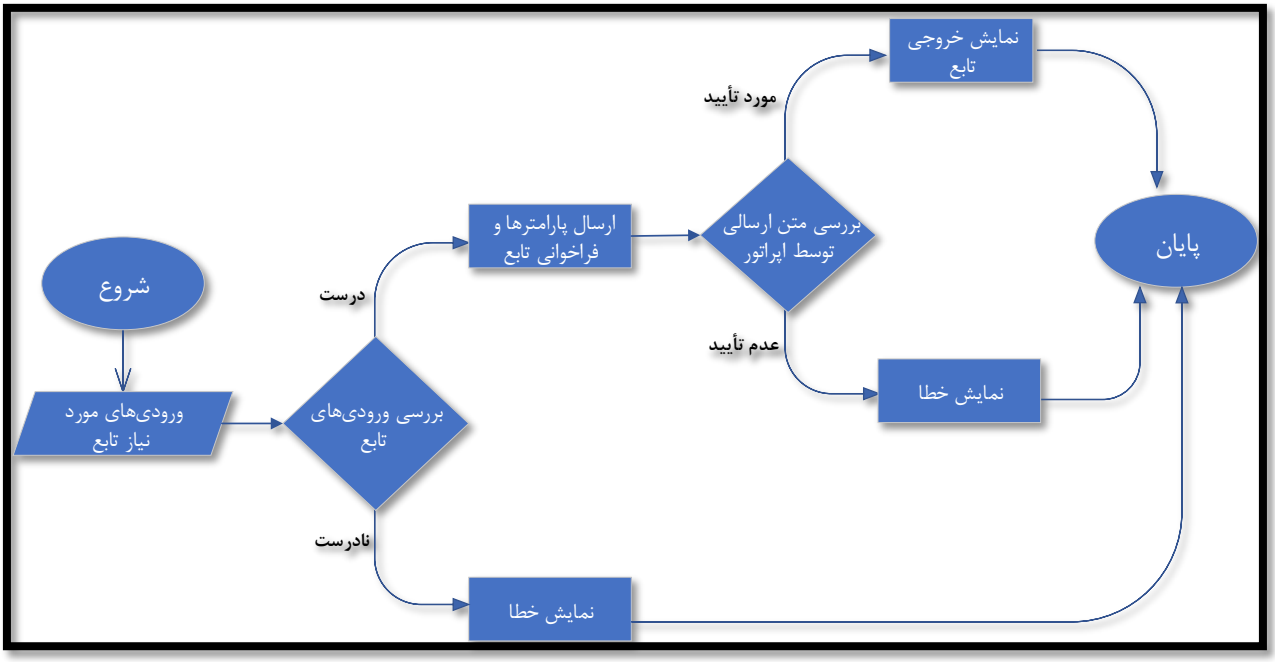

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void sendsms()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            string[] to = new string[] { "", "" };
            string from = "";
            string text = "پیامک ملی وبسرویس تست";
            Boolean isflash = false;
            string udh = "";
            long[] recid = null;
            byte[] status = null;
            int result = meli.SendSms(username, password, to, from, text, isflash, udh, ref recid, ref status);
            Console.WriteLine(result);
        }
```

نکته : خط کد

```
Console.WriteLine(result);
```

مقدار 1 را به عنوان خروجی نشان می‌دهد. برای دسترسی به RecId :

```
foreach(var item in recid)
            {
                Console.WriteLine(item);
            }
```

برای آگاهی از ارسال موفق پیامک به هرکدام از شماره‌ها، می‌توان از status استفاده نمود:

```
foreach(var item in status)
            {
                Console.WriteLine(item);
            }
```

برای هر شماره گیرنده، خروجی 1 به معنای ارسال ناموق پیامک و 0 به معنای ارسال موفق می‌باشد.

خروجی‌های RecId و Status عکس شماره‌های موجود در آرایه می‌باشد. اولین خروجی مرتبط با آخرین شماره موجود در آرایه است.

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$data = [
    "username" =>"username",
    "password" => "password",
    "to" => [ '','' ],
    "from" => ,
    "text" => "تست",
    "isflash" => false,
    "udh" => "",
    "recId" =>array(0),
    "status" =>0x0
];
$result = $client->SendSms($data)->SendSmsResult;
echo $result;
?>
```

نکته: خط کد

```
$result = $client->SendSms($data)->SendSmsResult;
```

عدد 1 را بعنوان خروجی موفق نمایش میدهد، برای دسترسی به RecId:

```
$result = $client->SendSms($data)->recId;
```

برای آگاهی از ارسال موفق پیامک به هرکدام از شماره‌ها، می‌توان از status استفاده نمود:

```
$result = $client->SendSms($data)->status;
print_r(unpack("C*",$result));
```

خروجی 1 به معنای ارسال ناموفق پیامک و 0 به معنای ارسال موفق می‌باشد.

خروجی‌های RecId و Status عکس شماره‌های موجود در آرایه می‌باشد. اولین خروجی مرتبط با آخرین شماره موجود در آرایه است.

Python

```
from zeep import Client as meli
def send_sms():
    client = meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    username = ""
    password = ""
    to_type = client.get_type('ns0:ArrayOfString')
    to = to_type(['', ''])
    from_ = "";
    text = "پیامک ملی وبسرویس تست"
    isflash= False
    rec_type= client.get_type('ns0:ArrayOfLong')
    recId = rec_type([])
    stat_type = client.get_type('ns0:BaseBL')
    status = stat_type()
    result = client.service.SendSms(username,password,to,from_,text,isflash,recId,status)
    print(result.recId)
```

نکته: خط کد

```
print(result.SendSmsResult)
```

عدد 1 را بعنوان خروجی موفق نمایش میدهد، برای دسترسی به RecId:

```
print(result.recId)
```

برای آگاهی از ارسال موفق پیامک به هرکدام از شماره‌ها، می‌توان از status استفاده نمود:

```
print(result.status)
```

خروجی x01 به معنای ارسال ناموق پیامک و x00 به معنای ارسال موفق می‌باشد.

GetInboxCount

جهت دریافت تعداد پیامک‌های دریافتی (خوانده شده و خوانده نشده)

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	**String**	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	**String**	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
isRead	**Boolean**	مقداری که پیامک‌های خوانده شده (True) و خوانده نشده را مشخص می‌کند (False)

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	**Int**	تعداد پیامک‌های دریافتی بر اساس مقدار isRead 0: نام کاربری و رمز عبور

شمای منطقی تابع

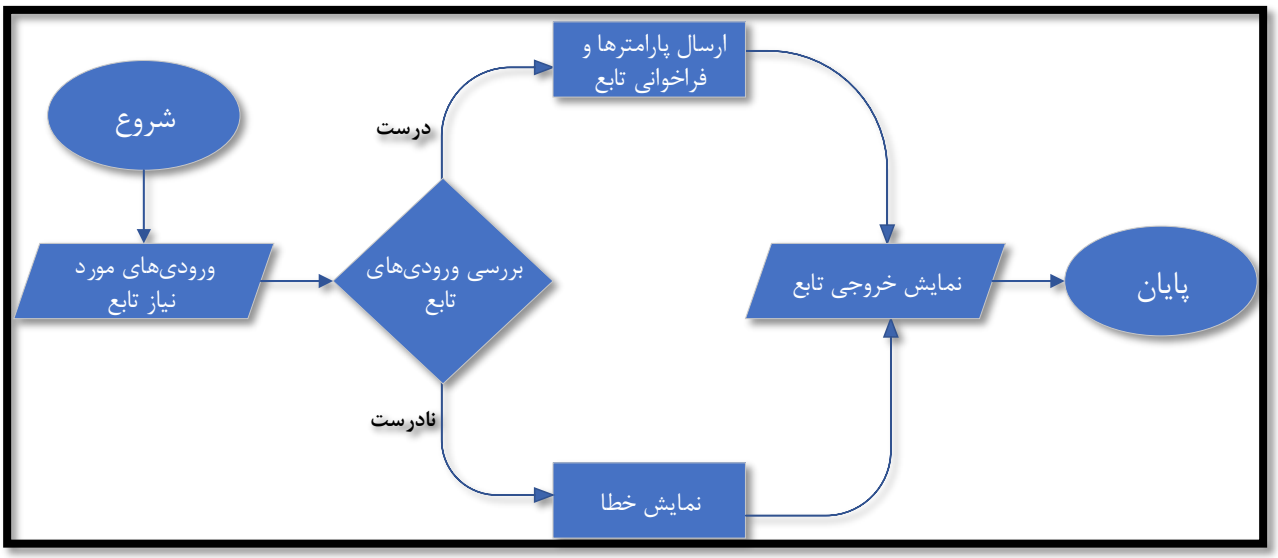

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_inbox_count()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            Boolean isread = true;
            int result = meli.GetInboxCount(username,password,isread);
            Console.WriteLine(result);
        }
```

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$client = new SoapClient($this->url,array('encoding'=>'UTF-8'));
$data = [
    "username" => "",
    "password" => "",
    "isRead" => false
];
$result = $client->GetInboxCount($data)->GetInboxCountResult;
echo $result;
?>
```

Python

```
from zeep import Client as meli
def get_inbox_count():
    client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    data = {
        "username": "",
        "password" : "",
        "isRead" : True
    }
    result = client.service.GetInboxCount(**data)
    print(result)
```

GetCredit

این تابع برای دریافت میزان اعتبار موجود در پنل کاربری بکار می‌رود.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	**String**	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	**String**	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	خروجی تابع
ReturnValue	Double	میزان اعتبار به پیامک (تعداد پیامک) یا به ریال بسته به نوع پنل کاربری 0: نام کاربری و رمز عبور

شمای منطقی تابع

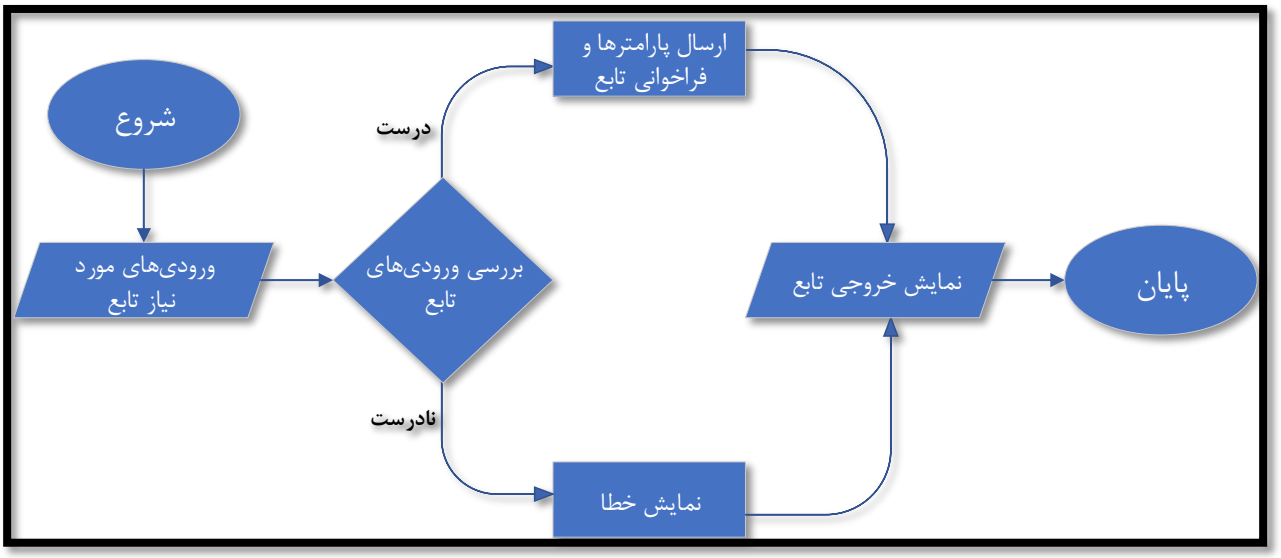

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_credit()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            double result = meli.GetCredit(username, password);
            Console.WriteLine(result);
   }
```

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$data =[
    "username" => "",
    "password" => ""
];
$data=$sms_client->GetCredit($data)->GetCreditResult;
var_dump($data);
?>
```

Python

```
from zeep import Client as meli
def get_Credit():
    client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    data = {
        "username": "",
        "password": ""
    }
    result = client.service.GetCredit(**data)
    print(result)
```

GetDeliveries

جهت دریافت وضعیت پیامک‌های ارسال شده مورد استفاده قرار میگیرد.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
recIds	**Long[]**	کدهایی یکتایی که پس از ارسال هر پیامک (توسط هریک ار توابع ارسال کننده بعنوان خروجی تابع) دریافت خواهد شد
Username	**String**	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	**String**	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	**Int[]**	-1 : ارسال نشده است. 0 : ارسال شده به مخابرات 1 : رسیده به گوشی 2 : نرسیده به گوشی 3 : خطای مخابراتی 5 : خطا نامشخص 8 : رسیده به مخابرات 16 : نرسیده به مخابرات

شمای منطقی تابع

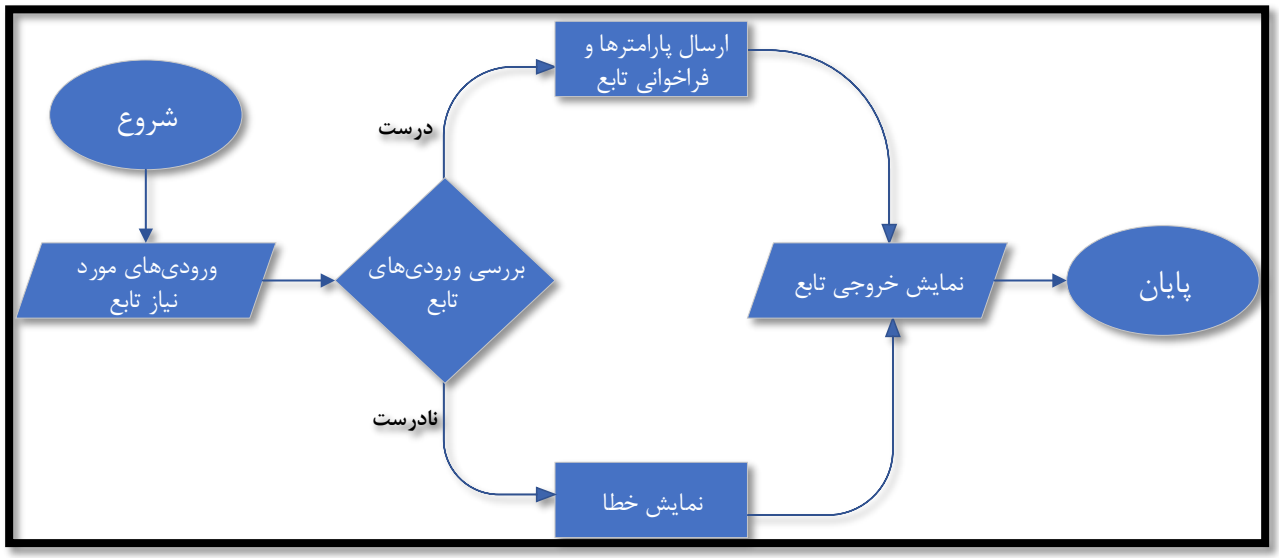

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_deliveries()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            long[] recid = new long[] { , };
            int[] result = meli.GetDeliveries(recid, username, password);
            foreach (var item in result)
            {
                Console.WriteLine(item);
            }
```

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$data=[
    "recIds" =>[],
    "username" => "",
    "password"
];
$data=$sms_client->GetDeliveries($data)->GetDeliveriesResult;
var_dump($data);
?>
```

Python

```
from zeep import Client as meli

def get_Deliveries():
    client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    rec = client.get_type('ns0:ArrayOfLong')
    recId = rec([5759204172920713729,5005115484336279698])
    data={
        "recIds":recId,
        "username" : "",
        "password" : ""
    }
    result = client.service.GetDeliveries(**data)
    print(result)
```

GetDeliveries2

جهت دریافت وضعیت پیامک‌های ارسال شده مورد استفاده قرار میگیرد.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
recIds	**String**	کدهایی یکتایی که پس از ارسال هر پیامک (توسط هریک ار توابع ارسال کننده بعنوان خروجی تابع) دریافت خواهد شد

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	**Int[]**	0 : ارسال شده به مخابرات 1 : رسیده به گوشی 2 : نرسیده به گوشی 3 : خطای مخابراتی 5 : خطا نامشخص 8 : رسیده به مخابرات 16 : نرسیده به مخابرات

شمای منطقی تابع

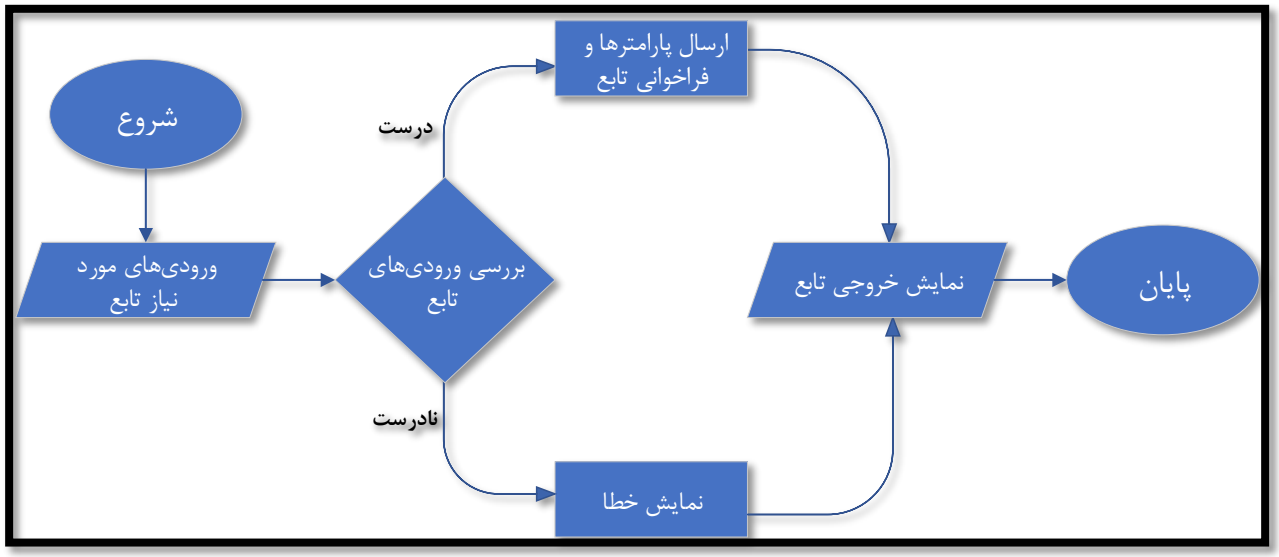

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_deliveries2()
        {
            string recid = "";
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            Console.WriteLine(meli.GetDeliveries2(recid));
        }
```

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$param["recId"]="";
$data=$sms_client->GetDeliveries2($param)->GetDeliveries2Result;
var_dump($data);
?>
```

Python

```
from zeep import Client as meli
def get_Deliveries2():
    client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    recId = ""
    result = client.service.GetDeliveries2(recId)
    print(result)
```

GetSmsPrice

جهت محاسبه هزینه پیامک قبل از ارسال

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
irancellCount	Int	تعداد شماره‌های ایرانسل دریافت کننده پیامک
mtnCount	Int	تعداد شماره‌های همراه اول دریافت کننده پیامک
From	String	شماره خط ارسال کننده پیامک
Text	String	متن پیامک ارسالی

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	Double	هزینه محاسبه شده با توجه به متن پیامک و تعرفه‌های اپراتورهای ایرانسل و همراه اول

شمای منطقی تابع

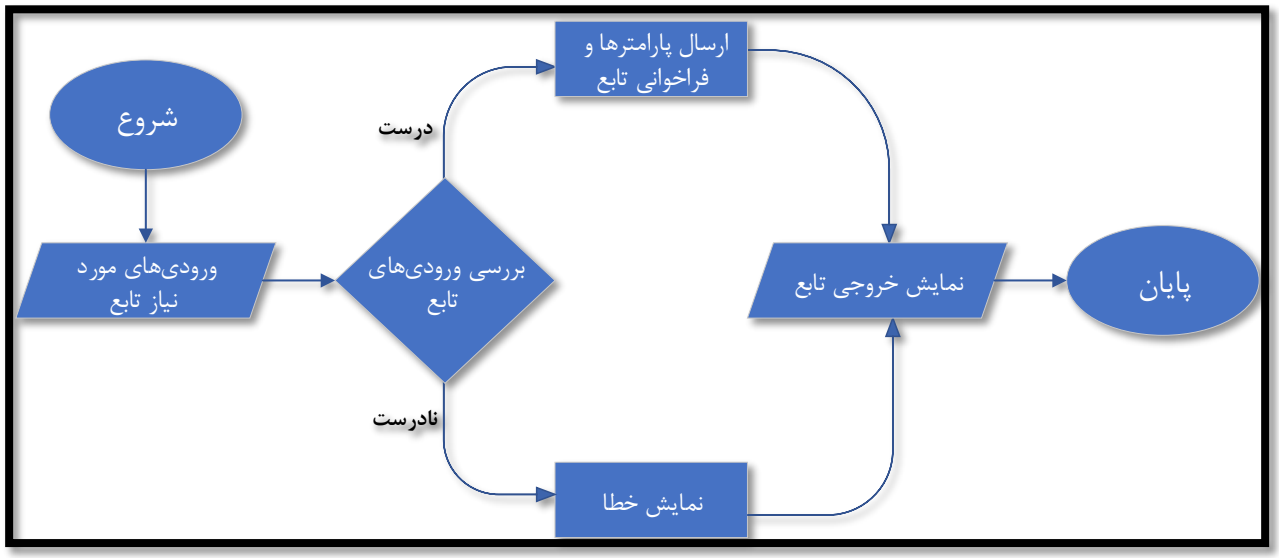

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_sms_price()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            int irancell_count = ;
            int mtn_count = ;
            string from = "";
            string text = "پیامک ملی وبسرویس تست";
            double result = meli.GetSmsPrice(username, password, irancell_count, mtn_count, from, text);
            Console.WriteLine(result);
        }
```

PHP

```
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$sms_client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$data =[
    "username" => "",
    "password" => "",
    "irancellCount" => ,
    "mtnCount" => ,
    "from" => "",
    "text" => "تست"
];
$result = $client->GetSmsPrice($data)->GetSmsPriceResult;
echo $result;
}
?>
```

Python

```
def get_sms_price():
   client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    data={
        "username": "",
        "password": "",
        "irancellCount":10 ,
        "mtnCount": 15 ,
        "from" : "",
        "text": ""
    }
    result= client.service.GetSmsPrice(**data)
    print(result)
```

GetMessages

برای مشاهده پیامک‌های دریافتی و ارسالی می‌باشد.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	**String**	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Password	**String**	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه ملی پیامک
Location	**Int**	مشخص کننده نوع پیامک است. اگر 1 باشد پیامک‌های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک‌های ارسالی را مشخص می‌کند و 1- باشد کلیه پیامک‌ها را درخواست می‌شوند.
From	**String**	شماره ارسال کننده پیامک (شماره اختصاصی ثبت شده در پنل کاربری) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر پیام‌های کلیه شماره‌ها دریافت
Index	**Int**	اندیس مربوط به پیام‌های نمایش داده شده (این تابع پیامها را از قدیمی‌ترین پیام به جدیدترین پیام نمایش می‌دهد، در صورتیکه مقدار این پارامتر 0 قرار داده شود، جدیدترین پیام دریافتی/ ارسالی نیز نمایش داده خواهد شد، بعنوان مثال اگر این مقدار 2 قرار گیرد، دو پیام آخر دریافتی/ ارسالی در لیست خروجی قرار نخواهند گرفت)
Count	**Int**	تعداد رکوردهای درخواستی برای نمایش پیام‌های ارسالی / دریافتی

مقدار بازگشتی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
ReturnValue	**List of Class**	آرایه‌ای از شئ (stdClass)

شمای منطقی تابع

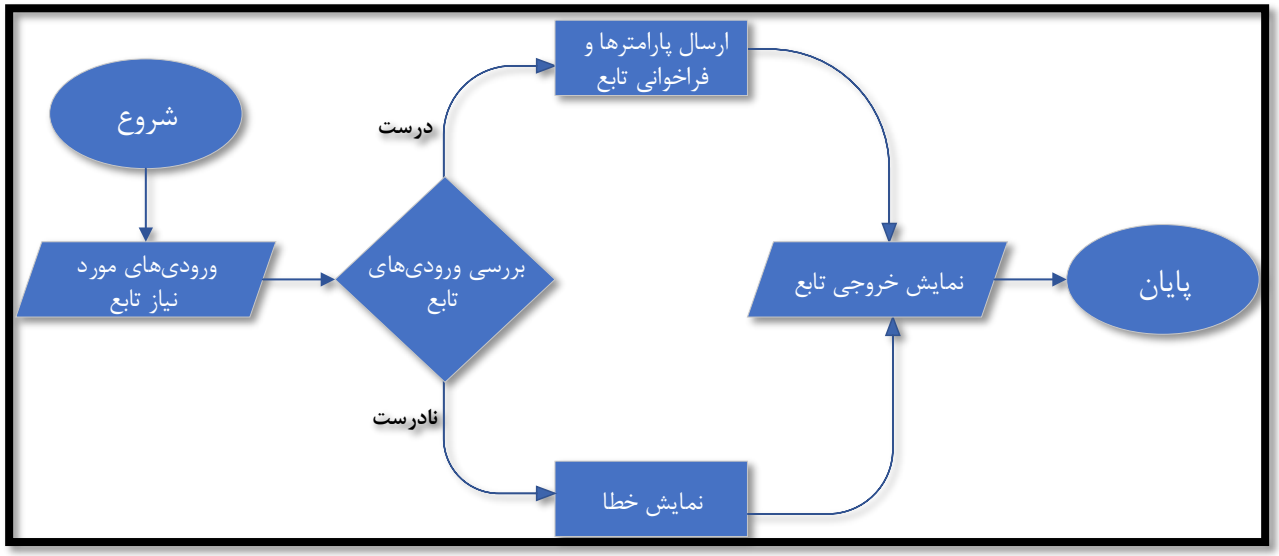

نمونه کدهای وبسرویس

Asp.net

```
static void get_messages()
        {
            MeliPayamak_Send.SendSoapClient meli = new
MeliPayamak_Send.SendSoapClient("SendSoap");
            string username = "";
            string password = "";
            int location = 1;
            string from = "";
            int index = 0;
            int count =50;
            Object[] obj = meli.getMessages(username, password, location, from, index, count);
            foreach (var item in obj)
            {
                foreach (PropertyDescriptor descriptor in TypeDescriptor.GetProperties(item))
                {
                    string name = descriptor.Name;
                    object value = descriptor.GetValue(item);
                    Console.WriteLine("{0}={1}", name, value);
                }
                Console.WriteLine("\n");
            }
        }
```

در نمونه کد فوق نیاز از کلاس PropertyDescriptor استفاده شده است که namespace آن بصورت: using System.ComponentModel میباشد

PHP

```php
<?php
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient('http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));
$data =[
    "username" =>"",
    "password" => "",
    "location" => ,
     "from" =>"",
     "index" =>  ,
     "count" =>
 ];
$result = $client->getMessages($data)->getMessagesResult;
$result2 = json_decode(json_encode($result),true);
foreach ($result2 as $value1){
    foreach ($value1 as $value2){
        print_r($value2);
        echo "<br>";
    }
}
```

Python

```python
from zeep import Client as meli
def get_messages():
    client=meli('http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl')
    data={
        "username": "",
        "password": "",
        "location": 1,
        "from": "",
        "index": 0,
        "count": 10
    }
    result = client.service.getMessages(**data)
    print(result)
```