VERSION 1.1 February 9, 2023



[STRUKTUR DATA]

MODUL 4, STACK & QUEUE

DISUSUN OLEH: MUHAMMAD SYAUQI AMIQ AMRULLAH GILANG DWI DARMAWAN

DIAUDIT OLEH: DIDIH RIZKI CHANDRANEGARA, S.KOM., M.KOM.

PRESENTED BY: TIM LAB-IT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

[STRUKTUR DATA]

PETUNJUK PENGERJAAN MODUL

Perhatikan petunjuk praktikum dibawah ini:

- 1. Wajib membaca materi modul, sewaktu waktu dapat direview oleh asisten saat demo
- 2. Gunakan referensi yang disediakan modul dan referensi lain pada google (yang kredibel)
- Latihan praktikum wajib dikerjakan pada praktikum minggu pertama secara bersama sama di laboratorium dan tidak boleh dijadikan pekerjaan rumah
- 4. Tugas praktikum boleh dijadikan pekerjaan rumah dan di demokan kepada asisten pada praktikum minggu kedua
- 5. Memperhatikan kerapihan *source code* termasuk aturan penamaan Class, Method, Variable, File, dan lain lainnya.
- 6. Segera lapor kepada asisten jika ada kesalahan pada modul praktikum.

PERSIAPAN MATERI

Mahasiswa diharapkan mempelajari materi praktikum dengan baik, sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen pengajar dikelas. Terutama dalam penerapan materi OPP JAVA:

- 1. Array
- 2. LinkedList
- 3. Stack
- 4. Queue

TUJUAN

Mahasiswa mampu menguasai & menjelaskan konsep dari struktur data stack & queue.

TARGET MODUL

Mahasiswa mampu memahami:

- 1. Contoh penggunaan stack
- 2. Contoh penggunaan queue
- 3. Cara pengoperasian *stack*
- 4. Cara pengoperasian queue

PERSIAPAN SOFTWARE/APLIKASI

- 1. Java Development Kit
- 2. Java Runtime Environment
- 3. IDE (Intellij IDE, Eclipse, Netbeans, dll)

REFERENSI MATERI

Artikel

https://www.scaler.com/topics/java/stack-and-queue-in-java/ https://www.educative.io/blog/data-structures-stack-queue-java-tutorial https://www.geeksforgeeks.org/queue-using-stacks/

Youtube


https://www.youtube.com/results?search_query=stack+dan+queue+java https://www.youtube.com/watch?v=hj6E7LyZKNI&ab_channel=KuliahInformatika https://www.youtube.com/watch?v=3F5kq-4jxPI&ab_channel=CodeDecode

MATERI POKOK

A. Stack

Sebuah stack dapat dianalogikan dengan suatu tumpukan benda, sekumpulan data yang diletakkan diatas data yang lain. Elemen nya dapat di ambil dan di tambahkan pada posisi akhir/puncak (top) saja. Data yang terletak ditengah atau berada paling bawah dapat di ambil apabila data yang terletak di atas nya sudah diambil terlebih dahulu.

Operasi stack dapat dilakukan pada elemen pada top dari stack. Yaitu Push() menambah item pada top, Pop() menghapus elemen dari top, Peek() mengakses nilai pada top. Stack memilik urutan LIFO (last-in-first-out).

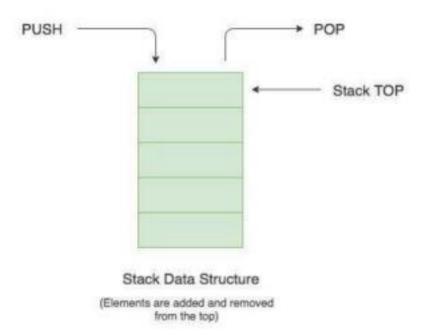

· Method yang terdapat pada kelas Stack


Method	Description			
boolean empty()	Menghasilkan nilai True jika stack kosong, dan nilai False jika stack berisi elemen.			
object peek()	Menghasilkan elemen pada top stack, tetapi tidak me remove.			
object pop()	Menghasilkan elemen pada top stack, dan mengambil/menghapus (<i>remove</i>) elemen tersebut.			

object push(object element)	Menambahkan elemen pada stack.
search(object element)	Mencari elemen dalam stack. Jika ditemukan,menghasilkan offset dari top stack . Sebaliknya jika tidak menghasilkan nilai -1.

B. Queue

Queue adalah kumpulan data yang mana penambahan elemen nya hanya dapat dilakukan di satu sisi yang disebut sisi belakang (tail), dan penghapusan elemen nya dilakukan pada sisi lain atau bisa disebut sisi depan (head).

Operasi queue bekerja pada ujung list, head dan tail. Berbeda dengan stack, queue memiliki urutan FIFO (first-in-first-out). Enqueue() menambah item pada tail dan Dequeue() menghapus item pada head.

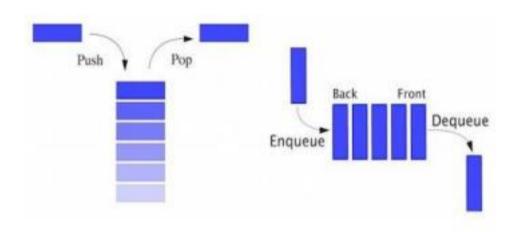

Dalam kehidupan sehari-hari queue dapat dianalogikan seperti antrian pada penjualan tiket kereta api, dimana orang yang pertama datang adalah orang yang pertama kali dilayani untuk membeli tiket. Jika ada orang baru yang datang akan membali tiket, maka posisinya berada pada urutan paling belakang dalam antrian tersebut. Orang yang berada pada posisi terakhir dalam antrian adalah yang terakhir kali dapat dilayani dan memperoleh tiket kereta api (kalau kurang beruntung, maka akan kehabisan tiket).

· Method pada Interface Queue

Method	Deskripsi
add(element)	This method is used to add elements at the tail of queue. More specifically, at the last of linked-list if it is used, or according to the priority in case of priority queue implementation.
element()	This method is similar to \mathtt{peek} () . It throws NoSuchElementException when the queue is empty.

offer(element)	This method is used to insert an element in the queue. This method is preferable to add() method since this method does not throws an exception when thecapacity of the container is full since it returns false.	
peek()	This method is used to view the head of queue without removing it. It returns Null if the queue is empty.	
poll()	This method removes and returns the head of the queue. It returns null if the queue is empty.	
remove()	This method removes and returns the head of the queue. It throws NoSuchElementException when the queue is empty.	

- C. Contoh Implementasi Program Stack
- 1. Membuat Program Struktur Data Stack Menggunakan Library

```
package modul@contoh;
import java.util.Stack; //LIBRARY STACK
  public class Modul4 {
0
      public static void main(String[] args) {
          Stack a = new Stack():
          System.out.println(s.empty());
          s.push ("Bobsk");
          s.push ("Angse") ;
          s.push("Nuds");
          s.push ("Buaya") ;
          s.push("Tikus");
          System.out.println(s.empty()):
          System.out.println("Feek : " +m.peek());
          System.out.println("Animals : " +s);
          5.pop();
          s.pop();
          System.out.println("Animals : " +a);
          System.out.println("Position of Euda : " +s.search("Ruda")):
```

2. Membuat Program Struktur Data Stack Menggunakan Array tanpa Library a) Membuat Class Stack

```
package modul4contoh2;
  public class Stack (
      private int maxSize;
      private long[] stackhiray;
      private int top; //Top dask stack
0
      public Stack(int s) {
         maxSize - sr //Sec whursh array
          stackArray = new long[maxSire]; //Nembuat array
          top = -II //Item masih Wosong
FI
     public void push (long j) 4
         stackArray[++top] = 3; //Increment cop, Insert atem
0
      public long pop() (
         return stackArray[top-+]; //Akses Item, Decrement top
臣
      public long peck() (
         return stackArray[top];
臣
      public boolean isEmpty() (
         return (top == -1); //Secnilal TRUE jike stack empty
E
      public boolean isPull() (
         return (top -- maxSize-1); //Dermilsk TRUE jikk stack full
```

b) Membuat Class Main

```
package modul@contoh2;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Stack theStack = new Stack(10); //Whebust stack bern theStack.push(9); //Push item theStack.push(10);
        theStack.push(10);

        theStack.push(100);

    while (!theStack.isEmpty()) { //Dhtil it's empty long value = theStack.pop(); //Hapus item dari stack System.out.print(value);
        System.out.print("");
    }
    System.out.println("");
}
```

- D. Contoh Implementasi Program Queue
- 1. Membuat Program Struktur Data Queue Menggunakan Library

```
import java.util.Queue;
 import java.util.LinkedList;
  public class Modul4Queue (
巨
      public static void main(String() args) (
          Queue q = new LinkedList();
          g.add("Bebek");
          q.add("Angsa");
          q.add("Euds");
          q.add("Buaya");
          q.add("Tikus");
          System.out.println("Feek : " +q.peek());
          System.out.println("Animals : " +q);
          q.poll();
          q.poll();
          System.out.println("Animals : " +q);
```

2. Membuat Program Struktur Data Queue dengan LinkedList tanpa Library a) Membuat Class Link

b) Membuat Class FirstLastList

```
public class FirstLastList (
      public Link first; //Ref to first item
      public Link last; //Ref to last item
甲
      public FirstLastList() (
         first - null; //No items on list yet
          lest = null;
     public boolean (sEmpty())
自
         return first == null; //True if no links
日
     public woid insertLast(int dd) {
         Link newlink = new Link(dd); //Hake new link
          if(isEmpty())(
             first - newlink: //First --> newlink else
             last.next = newLink; //Cld last --> newLink
         last - newLink; //newLink c-- last
```

```
public int deleteFirst(){
    int temp = (int) first.dData;
    if(first.mext == null)( //if unly one item
        last = null; //mail <- last
    }
    first = first.mext; //first -> old mext return temp
    return temp;
}

public void displayList()(
    Link current = first;
    while(current != null)(
        current.displayLink();
        current = current.mext;
    }
    System.out.println(**);
}
```

c) Membuat Class LinkQueue

```
public class LinkQueue {
     public FirstLastList theList;
巨
    public LinkQueue() {
      theList = new FirstLastList(); //Make a 2-ended list
      }
public boolean isEmpty() {
         return theList.isEmpty(); //true jika queue empty
      1
     public void enqueue (int j) {
口
      theList.insertLast(j); //Insert, tail of queue
豆
     public long dequeue() {
        return theList.deleteFirst(); //Hapus, Head of queue
     public void displayQueue() {
         System.out.print("Queue (Head-->Tail) : ");
         theList.displayList();
```

d) Membuat Class Main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LinkQueue queue = new LinkQueue();

        queue.enqueue(10); //Insert item
        queue.enqueue(40);
        queue.displayQueue(); //Display queue

        queue.enqueue(50); //Insert item
        queue.enqueue(5);
        queue.displayQueue(); //Display item

        queue.dequeue(); // Hapus item
        queue.dequeue(); // Hapus item
        queue.displayQueue();
}
```

LATIHAN PRAKTIKUM

LATIHAN 1

Menggunakan Stack Collection pada java.util.stack

Tulislah kembali program dibawah ini dengan baik dan benar untuk mengetahui output dari program dan menambah pemahaman.

```
package modul4;
import java.util.Stack;
  public class ExampleStack {
巨
      public static void main(String[] args) {
          Stack st = new Stack();
          st.push("Aku");
          st.push("Anak");
          st.push("Indonesia");
          System.out.println("Next : " +st.peek());
          st.push("Raya");
          System.out.println(st.pop());
          st.push("!");
          int count = st.search("Aku");
          while (count != -1 && count > 1) {
              st.pop();
              count --;
          System.out.println(st.pop());
          System.out.println(st.empty());
```

Jika sudah selesai menulis dan menjalankan program diatas, untuk lebih menambah pemahaman Anda silahkan program diatas dikembangkan tanpa menggunkan library java.util.Stack

LATIHAN 2

LinkedList menerapkan interface Queue

Tulislah kembali program dibawah ini dengan baik dan benar untuk mengetahui output dari program dan menambah pemahaman.

```
package mod4kegl;
import java.util.LinkedList;
  import java.util.Queue;
  public class MainQueue {
public void queueExample() {
          Queue queue = new LinkedList();
          queue.add("Java");
          queue.add("DotNet");
          queue.offer("PHP");
          queue.offer("HTML");
          System.out.println("remove: " + queue.remove());
          System.out.println("element: " + queue.element());
          System.out.println("poll: " + queue.poll());
          System.out.println("peek: " + queue.peek());
public static void main(String[] args) {
          new MainQueue().queueExample();
```

Jika sudah selesai menulis dan menjalankan program diatas, untuk lebih menambah pemahaman Anda silahkan program diatas dikembangkan tanpa menggunkan library.

TUGAS

KEGIATAN 1

Buatlah program mengunakan struktur data stack dimana setiap kita memasukkan sebuah String maka program akan menghasilkan output berupa String yang mempunyai urutan terbalik dari inputan kita. Program dibuat secara manual **tidak diperkenankan menggunakan library.**

Contoh output:

```
Output - Mod4Keg1 (run) ×

run:

Masukkan input : StrukturData
Reversed : ataDrutkurtS
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```

KEGIATAN 2

Buatlah program yang mengimplementasikan Struktur data queue menggunakan linkedlist secara

manual **tanpa menggunakan library** dengan ketentuan membuat dan menggunakan method sebagai berikut :

- 1) Method enqueue()
- 2) Method dequeue()
- 3) Method peek()
- 4) Method is Empty()
- 5) Method size()

Diizinkan untuk mengkreasikan program dan inputan dengan tetap beracuan pada ketentuan yang sudah ditetapkan diatas.

Catatan: Studi kasus setiap praktikan untuk kegiatan 2 tidak boleh sama, H-1 minggu praktikum akan dishare file spreadsheet oleh CO Asisten di kelas masing-masing untuk mengisi tema/topic Studi Kasus yang akan dibuat dari masing-masing praktikan.

CATATAN

Kegiatan 1: Tidak diperkenankan menggunakan Library

Kegiatan 2: Tidak diperkenankan menggunakan Library

Aturan umum penulisan bahasa JAVA agar mudah di koreksi oleh asisten:

- 1. Untuk nama kelas,interface,enum, dan yang lainnya biasakanmenggunakangaya CamelCase (diawali dengan huruf besar pada tiap kata untuk mengganti spasi) seperti: Kursi, JalanRaya, ParkiranGedung, dan lain seterusnya.
- 2. Untuk penulisan nama method, dan attribute diawali dengan huruf kecil di awal kata dan menggunakan huruf besar untuk kata setelahnya, seperti: getNamaJalan, namaJalan, harga, setNamaJalan, dan lain seterusnya.
- 3. Jika menggunakan IDE Intellij jangan lupa untuk memformat penulisan kode agar terlihat rapi menggunakan menu code -> show reformat file dialog -> centang semua field dan klik ok. Silahkan dikerjakan tanpa **copy paste.**

DETAIL PENILAIAN TUGAS

Kriteria	Nilai	
Semua Ketentuan Pada Tugas Praktikum Terpenuhi Saat Demo dan Kerapihan Code Serta Tidak Ada Plagiasi	40	
Mengerjakan Latihan Praktikum	40	
Presensi Kehadiran	20	