

AKTIVITAS MANDIRI - LARAVEL

Nama: Muchammad Nur Kholish

NIM: 242410101063

Kelas: PWEB A

AKTIVITAS MANDIRI 3 - Membuat Layout Master & Halaman-Halaman

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer

```
resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1 <doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title@yield('title')> PitStop - Booking Service Bengkel </title>
8     <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-dark.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: dark)">
9     <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-light.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: light)">
10    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
11 </head>
12
13 <body class="min-h-screen overflow-x-hidden bg-[#f3f6fb] text-slate-800 antialiased">
14     <header>
15         <div class="sticky top-0 z-20 flex flex-wrap items-center justify-between gap-4 border-b border-slate-200/90 bg-white/95 px-[5%] py-3.5 backdrop-blur">
16             <a class="inline-flex items-center gap-3 font-black tracking-[0.08em] href="{{ url('/') }}">...
17             </a>
18             <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="peer sr-only">
19             <label for="menu-toggle">...
20             </label>
21             <nav>...
22             </nav>
23         </div>
24     </header>
25
26     <main>
27         @yield('content')
28     </main>
29
30     <footer class="mt-12 bg-[#d7d9db] px-[5%] py-6 text-center text-white/75">
31         <p>©copy; 2026 PitStop - Sistem Booking Service Bengkel.</p>
32     </footer>
33 </body>
34 </html>
```

Jadi layout ini berisi elemen-elemen html yang biasanya digunakan untuk semua views karena menyimpan doctype html dan head. Layout digunakan agar mudah dalam menulis kode tanpa harus mengulang-ngulang komponen yang selalu sama. Isinya dapat di atur di dalam yield.

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

```
resources > views > partials > navbar.blade.php > ...
1 @php
2     $buttonClass =
3     'inline-flex min-h-[42px] items-center justify-center rounded-lg border-0 px-4 py-3 text-center font-extrabold transition hover:translate-y-0.5';
4     $linkClass = 'transition hover:text-blue-600';
5     $activeClass = 'text-blue-600';
6 @endphp
7
8 <header>
9     <div class="sticky top-0 z-20 flex flex-wrap items-center justify-between gap-4 border-b border-slate-200/90 bg-white/95 px-[5%] py-3.5 backdrop-blur">
10         <a class="inline-flex items-center gap-3 font-black tracking-[0.08em] href="{{ url('/') }}">
11             
12             <span>PITSTOP</span>
13         </a>
14
15         <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="peer sr-only">
16         <label for="menu-toggle"
17             class="h-11 w-11 cursor-pointer place-items-center rounded-lg border border-slate-200 text-2xl leading-none text-blue-950 lg:hidden"
18             aria-label="Buka menu">
19             @D776;
20         </label>
21
22         <nav
23             class="hidden w-full border-t border-slate-200 bg-white pt-4 shadow-[0_18px_49px_rgba(14,43,82,0.10)] peer-checked:grid peer-checked:gap-4 lg:flex lg:w-auto"
24             >
25             <ul class="grid gap-4 text-sm font-bold text-slate-500 lg:flex lg:items-center lg:gap-8">
26                 <li>
27                     <a class="{{ (request()-is('/') ? $activeClass : $linkClass) }}" href="{{ url('/') }}">Beranda</a>
28                 </li>
29                 <li>
30                     <a class="{{ (request()-is('tentang') ? $activeClass : $linkClass) }}" href="{{ url('/tentang') }}">Tentang</a>
31                 </li>
32                 <li>
33                     <a class="{{ (request()-is('booking-section') ? $activeClass : $linkClass) }}" href="{{ url('/#booking-section') }}">Booking</a>
34                 </li>
35                 <li>
36                     <a class="{{ (request()-is('data-section') ? $activeClass : $linkClass) }}" href="{{ url('/#data-section') }}">Data Booking</a>
37                 </li>
38                 <li>
39                     <a class="{{ (request()-is('dashboard') ? $activeClass : $linkClass) }}" href="{{ url('/dashboard') }}">Dashboard</a>
40                 </li>
41             </ul>
42             <a href="{{ url('/#booking-section') }}"
43                 class="{{ $buttonClass }} bg-blue-600 text-white shadow-[0_12px_24px_rgba(23,105,224,0.22)] hover:bg-blue-950">
44                 Buat Jadwal
45             </a>
46         </nav>
47     </div>
```

Ini adalah partial component yang berisi bagian-bagian komponen di layout yang lebih besar, seperti navbar ini. Untuk melihat lokasi filenya, mungkin bisa di zoom in di bagian atas tangkapan layar.

```

resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>@yield('title', 'PitStop - Booking Service Bengkel')</title>
8 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-dark.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: dark)">
9 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-light.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: light)">
10 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
11 </head>
12
13 <body class="min-h-screen overflow-x-hidden bg-[#f3f6fb] text-slate-800 antialiased">
14 @include('partials.navbar')
15
16 <main>
17 @yield('content')
18 </main>
19
20 <footer class="mt-12 bg-[#071933] px-5 py-6 text-center text-white/75">
21 <p>©2026 PitStop - Sistem Booking Service Bengkel.</p>
22 </footer>
23 </body>
24
25 </html>
26

```

Dan ini adalah memasukkan navbar tadi ke dalam layouts.app.

3. Buat halaman dashboard: `resources/views/dashboard.blade.php` yang `@extends('layouts.app')`

```

resources > views > dashboard.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 @php
5     $services = [
6         ['name' => 'Ganti Oli', 'detail' => 'Rp350.000 / 30 menit'],
7         ['name' => 'Servis Berkala', 'detail' => 'Rp850.000 / 120 menit'],
8         ['name' => 'Perbaikan Rem', 'detail' => 'Rp275.000 / 60 menit'],
9         ['name' => 'Tune Up Mesin', 'detail' => 'Rp600.000 / 90 menit'],
10        ['name' => 'Spooring Balancing', 'detail' => 'Rp450.000 / 60 menit'],
11        ['name' => 'Diagnosa Mesin', 'detail' => 'Rp250.000 / 45 menit'],
12    ];
13
14    $fieldClass =
15        'min-h-[46px] w-full rounded-lg border border-slate-200 bg-slate-50 px-3.5 py-3 text-slate-800 outline-none transition';
16    $labelClass = 'text-sm font-extrabold text-slate-800';
17    $buttonClass =
18        'inline-flex min-h-[42px] items-center justify-center rounded-lg border-0 px-4 py-3 text-center font-extrabold transition';
19 @endphp
20
21 <section
22     class="relative flex min-h-[78vh] items-center overflow-hidden px-[5%] py-20 text-white after:absolute after:bottom-0
23     style="background-image: linear-gradient(90deg, rgba(7, 25, 51, 0.88), rgba(7, 25, 51, 0.36)), url('https://images.
24     <div class="relative z-10 max-w-3xl">
25         <p class="text-xs font-black uppercase tracking-[0.12em] text-amber-400">Booking service bengkel tanpa antr
26         panjang</p>
27         <h1 class="mt-3 max-w-4xl text-4xl font-black leading-[1.04] sm:text-5xl lg:text-7xl">
28             Atur Jadwal Servis Kendaraan Lebih Cepat dan Rapi
29         </h1>
30         <p class="mt-4 max-w-2xl text-base text-white/90 sm:text-lg">
31             Catat data pelanggan, kendaraan, jenis layanan, jadwal kedatangan,
32             status pengerjaan, sampai estimasi biaya dalam satu dashboard ringan.
33         </p>
34         <div class="mt-8 flex flex-wrap gap-3">
35             <a href="#booking-section" class="{{ $buttonClass }} bg-amber-400 text-slate-900 hover:bg-amber-300">
36                 Booking Sekarang
37             </a>
38             <a href="#data-section"
39                 class="{{ $buttonClass }} border border-white/40 bg-white/15 text-white hover:bg-white/25">
40                 Lihat Antrean
41             </a>
42         </div>

```

Ini adalah contoh penggunaan layouts.app tadi, saya melakukan `@extend('layouts.app')` di view dashboard, dan content dari dashboardnya ada di `@section('content')` untuk isi dari halaman dashboard itu sendiri.

4. Tampilkan flash session message di layout: `@if(session('success')) ... @endif`

```

.flash-toast {
    @apply fixed right-4 bottom-4 z-50 flex w-[min(360px,calc(100vw-2rem))] items-start gap-3 rounded-lg border border-emerald-200 bg-white px-4 py-3 text-sm
    animation: flash-toast-hide 4.5s ease forwards;
}

.flash-toast-icon {
    @apply grid h-9 w-9 shrink-0 place-items-center rounded-lg bg-emerald-50 text-xs font-black text-emerald-600;
}

.flash-toast-title {
    @apply text-xs font-black uppercase tracking-[0.12em] text-emerald-600;
}

```

Ini adalah konfigurasi dari flash session message di resource/css/app.css agar komponen dari class ini bisa dipanggil di view.

```

resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1 <doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>@yield('title', 'PitStop - Booking Service Bengkel')</title>
8 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-dark.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: dark)">
9 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-light.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: light)">
10 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
11 </head>
12
13 <body class="min-h-screen overflow-x-hidden bg-[#f3f6fb] text-slate-800 antialiased">
14 @include('partials.navbar')
15
16 <main>
17 @if (session('success'))
18 <div class="flash-toast" role="status" aria-live="polite">
19 <span class="flash-toast-icon">OK</span>
20 <div>
21 <p class="flash-toast-title">Berhasil</p>
22 <p>{{ session('success') }}</p>
23 </div>
24 </div>
25 @endif
26 @yield('content')
27 </main>
28
29 <footer class="mt-12 bg-[#071933] px-6 text-center text-white/75">
30 <p>©copy; 2026 PitStop - Sistem Booking Service Bengkel.</p>
31 </footer>
32 </body>
33 </html>
34
35
36

```



Agar message ini bisa ditampilkan di berbagai halaman, jadi logikan if else ditaruh di dalam halaman layout. Ketika session menerima variable 'success' maka dia akan menampilkan message yang sudah dibuat.

```

7 class DashboardController extends Controller
8 {
9     1 reference|0 overrides
10     public function index()
11     {
12         return view('dashboard');
13     }
14
15     1 reference|0 overrides
16     public function store(Request $request)
17     {
18         $validated = $request->validate([
19             'namaPelanggan' => ['required', 'string', 'min:3'],
20             'nomorPlat' => ['required', 'string'],
21             'jenisKendaraan' => ['required', 'string'],
22             'merekKendaraan' => ['required', 'string'],
23             'tanggalService' => ['required', 'date'],
24             'jamService' => ['required'],
25             'jenisService' => ['required', 'array', 'min:1'],
26         ]);
27
28         $kodeBooking = $request->input('kodeBooking', 'booking baru');
29
30         return redirect()
31             ->route('dashboard')
32             ->with('success', "Booking {$kodeBooking} berhasil disimpan.");
33     }
34 }

```

Sebagai contoh disini controller dapat mengirimkan variable success dengan method with(), agar nanti setelah booking berhasil di simpan, sistem dapat menampilkan message yang sudah dikonfigurasi tadi. Berikut adalah contoh tampilannya:

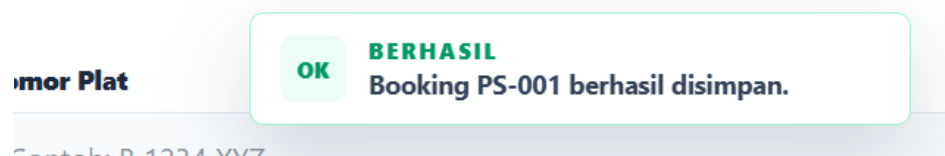

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)

```
resources > views > components > stat-card.blade.php > ...
1  @props([
2      'judul',
3      'nilai',
4      'ikon' => '#',
5      'warna' => 'blue',
6      'id' => null,
7  ])
8
9  @php
10     $colorClass = match ($warna) {
11         'amber' => 'border-amber-200 bg-amber-50 text-amber-600',
12         'emerald' => 'border-emerald-200 bg-emerald-50 text-emerald-600',
13         'red' => 'border-red-200 bg-red-50 text-red-600',
14         'slate' => 'border-slate-200 bg-slate-50 text-slate-600',
15         default => 'border-blue-100 bg-blue-50 text-blue-600',
16     };
17 @endphp
18
19 <div {{ $attributes->merge(['class' => "flex items-center gap-4 rounded-lg border p-4 {$colorClass}"]) }}>
20     <span class="grid h-11 w-11 shrink-0 place-items-center rounded-lg bg-white text-xs font-black">
21         {{ $ikon }}
22     </span>
23     <div>
24         <h3 class="text-sm font-bold text-slate-500">{{ $judul }}</h3>
25         <p @if ($id) id="{{ $id }}" @endif class="text-2xl font-black text-slate-800">{{ $nilai }}</p>
26     </div>
27 </div>
28
```

Disini saya membuat komponen card di views/components dengan props judul, nilai, ikon, warna dan id. Nantinya komponen card ini dapat dipanggil di view lain tanpa harus menulis ulang kodenya, dan hanya di konfigurasi parameter propsnya saja.

```
resources > views > dashboard.blade.php > ...
46
47 <div
48     class="relative z-10 mx-auto -mt-14 grid w-[min(1400px,90%)] gap-6 lg:grid-cols-[300px_minmax(0,1fr)] lg:items-start"
49     <aside id="statistik-section"
50         class="grid gap-4 rounded-lg border border-slate-200/90 bg-white p-4 shadow-[0_18px_45px_rgba(14,43,82,0.10)] s
51         <div class="sm:col-span-2 lg:col-span-1">
52             <p class="text-xs font-black uppercase tracking-[0.12em] text-amber-500">Ringkasan bengkel</p>
53             <h2 class="mt-1 text-xl font-black leading-tight text-slate-800">Statistik Hari Ini</h2>
54         </div>
55         <x-stat-card judul="Total Booking" nilai="0" ikon="#" warna="blue" id="totalBooking" />
56         <x-stat-card judul="Total Estimasi" nilai="Rp0" ikon="Rp" warna="blue" id="totalEstimasi" />
57         <x-stat-card judul="Menunggu" nilai="0" ikon="!" warna="amber" id="totalMenunggu" />
58         <x-stat-card judul="Selesai" nilai="0" ikon="OK" warna="emerald" id="totalSelesai" />
59     </aside>

```

Contoh penggunaan component stat-card, disini saya memakainya untuk menampilkan statistik dari booking di halaman dashboard. Karena ini berada di dalam folder components, jadi blade dapat memanggilnya dengan blok html seperti diatas, tidak perlu menggunakan include seperti yang ada di luar folder components.

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

```
<tbody id="bookingTableBody">
  @forelse ($bookings as $booking)
    @php
      $durasi = $booking['estimasiDurasi'];
      $jam = intval($durasi, 60);
      $menit = $durasi % 60;
      $durasiText = $durasi < 60
        ? "{$durasi} menit"
        : "{$jam} jam {$menit} menit" : "{$jam} jam";
    @endphp
    <tr>
      <td data-label="Kode"><strong>{{ $booking['kodeBooking'] }}</strong></td>
      <td data-label="Pelanggan">
        {{ $booking['namaPelanggan'] }}
        <div class="muted">{{ $booking['nomorPlat'] }}</div>
      </td>
      <td data-label="Kendaraan">
        {{ $booking['jenisKendaraan'] }}
        <div class="muted">{{ $booking['merekKendaraan'] }}</div>
      </td>
      <td data-label="Service">
        {{ implode(', ', $booking['jenisService']) }}
        <div class="muted">{{ $durasiText }}</div>
      </td>
      <td data-label="Jadwal">
        {{ date('d M Y', strtotime($booking['tanggalService'])) }}
        <div class="muted">{{ $booking['jamService'] }} WIB</div>
      </td>
      <td data-label="Biaya">Rp{{ number_format($booking['estimasiBiaya'], 0, ',', '.') }}</td>
      <td data-label="Status">
        <span class="status-badge status-{{ strtolower($booking['statusBooking']) }}">
          {{ $booking['statusBooking'] }}
        </span>
      </td>
      <td data-label="Aksi">
        <div class="action-group">
          <button class="btn-action btn-edit" type="button">Edit</button>
          <button class="btn-action btn-status" type="button">Status</button>
          <button class="btn-action btn-delete" type="button">Hapus</button>
        </div>
      </td>
    </tr>
  @empty
    <tr>
      <td colspan="8" class="text-center text-slate-500">Belum ada data booking.</td>
    </tr>
  @endforelse
</tbody>
```

Saya menggunakan @forelse untuk me-looping daftar booking yang sesuai dengan proyek saya. @forelse digunakan untuk looping data booking yang ada sekaligus mengecek apakah datanya itu empty atau tidak. Dengan ini data booking dapat di tampilkan di view dengan baik.

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

```
resources > views > @tentang.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4   @php
5     $buttonClass =
6       'inline-flex min-h-[42px] items-center justify-center rounded-lg border-0 px-4 py-3 text-center font-extrabold transition hover:-translate-y-0.5';
7
8     $values = [
9       [
10        'number' => '01',
11        'title' => 'Pelayanan Tepat Waktu',
12        'description' =>
13          'PitStop mengutamakan proses service yang terjadwal, jelas, dan tidak membuat pelanggan menunggu tanpa kepastian.',
14      ],
15      [
16        'number' => '02',
17        'title' => 'Teknisi Terpercaya',
18        'description' =>
19          'Setiap kendaraan ditangani dengan teliti oleh tim yang memahami kebutuhan perawatan harian maupun perbaikan teknis.',
20      ],
21      [
22        'number' => '03',
23        'title' => 'Transparansi Layanan',
24        'description' =>
25          'Pelanggan mendapatkan informasi layanan, estimasi biaya, dan progres pekerjaan secara terbuka sejak awal.',
26      ],
27    ];
28
29    $services = [
30      'Ganti oli dan pemeriksaan ringan kendaraan.',
31      'Servis berkala untuk mobil, motor, SUV, dan pickup.',
32      'Perbaikan rem, tune up mesin, serta diagnosa kerusakan.',
33      'Spooring balancing untuk menjaga kenyamanan berkendara.',
34    ];
35   @endphp
36
37 </section>
```

Ini adalah halaman tentang yang sudah extend layouts.

```

resources > views > kontak.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Kontak PitStop')
4
5  @section('content')
6      @php
7          $fieldClass =
8              'min-h-[46px] w-full rounded-lg border border-slate-200 bg-slate-50 px-3.5 py-3 text-slate-800 outline-none transition focus:border-blue-600 focus:bg-white';
9          $labelClass = 'text-sm font-extrabold text-slate-800';
10         $buttonClass =
11             'inline-flex min-h-[42px] items-center justify-center rounded-lg border-0 px-4 py-3 text-center font-extrabold transition hover:-translate-y-0.5';
12         @endphp
13
14         <section
15             class="relative isolate overflow-hidden bg-[#071933] px-[5%] py-20 text-white after:absolute after:bottom-0 after:right-[5%] after:h-3 after:w-[min(520px,2
16         <div
17             class="absolute inset-0 -z-10 bg-[linear-gradient(90deg,rgba(7,25,51,0.94),rgba(7,25,51,0.58)),url('https://images.unsplash.com/photo-1632823471565-1ecd5
18         </div>
19         <div class="grid min-h-[48vh] items-center">
20             <div class="max-w-3xl">
21                 <p class="text-xs font-black uppercase tracking-[0.12em] text-amber-400">Kontak bengkel</p>
22                 <h1 class="mt-3 max-w-4xl text-4xl font-black leading-[1.04] sm:text-5xl lg:text-7xl">
23                     Hubungi PitStop untuk Bantuan Service Kendaraan
24                 </h1>
25                 <p class="mt-4 max-w-2xl text-base text-white/90 sm:text-lg">
26                     Tim kami siap membantu pertanyaan jadwal, jenis layanan, dan estimasi pengerjaan kendaraan Anda.
27                 </p>
28             </div>
29         </div>
30     </section>
31
32     <section class="mx-auto grid w-[min(1180px,90%)] gap-6 py-14 lg:grid-cols-[0.8fr_1.2fr] lg:items-start">
33         <aside class="grid gap-4 rounded-lg border border-slate-200/90 bg-white p-5 shadow-[0_18px_45px_rgba(14,43,82,0.10)] sm:p-8">
34             <div>

```

Ini halaman kontak yang juga sudah extend layouts.

- Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```

resources > views > kontak.blade.php > ...
32     <section class="mx-auto grid w-[min(1180px,90%)] gap-6 py-14 lg:grid-cols-[0.8fr_1.2fr] lg:items-start">
33         <section class="rounded-lg border border-slate-200/90 bg-white p-5 shadow-[0_18px_45px_rgba(14,43,82,0.10)] sm:p-8">
34             <div>
35                 <form>
36                     <input type="text" value="Nama Anda" />
37                     <input type="text" value="Email Anda" />
38                     <input type="text" value="No. HP Anda" />
39                     <input type="text" value="Alamat Anda" />
40                     <input type="text" value="Kendaraan Anda" />
41                     <input type="text" value="Pesan Anda" />
42                     <input type="button" value="Kirim" />
43                 </form>
44             </div>
45         </section>
46     </section>
47
48     @endsection
49
50     @push('scripts')
51         <script>
52             const kontakForm = document.querySelector('#kontakForm');
53             const kontakFeedback = document.querySelector('#kontakFeedback');
54
55             kontakForm?.addEventListener('submit', (event) => {
56                 event.preventDefault();
57                 kontakFeedback.textContent =
58                     'Pesan kontak berhasil disiapkan. Tim PitStop akan segera menghubungi Anda.';
59                 kontakFeedback.className = 'form-feedback show success';
60             });
61         </script>
62     @endpush
63
64

```

Jadi di setiap halaman yang menggunakan js yang berbeda dapat menggunakan `@push` dengan parameter nama yang nantinya akan di simpan di stack yang namanya sesuai dengan parameter tersebut. Disini menggunakan script. Push ini nantinya akan di sisipkan ke dalam stack yang biasanya ada di komponen layout, agar tidak perlu edit layout terus menerus.

```

resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1 <doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>@yield('title', 'PitStop - Booking Service Bengkel')</title>
8 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-dark.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: dark)">
9 <link rel="icon" href="{{ asset('img/favicon-light.ico') }}" media="(prefers-color-scheme: light)">
10 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
11 </head>
12
13 <body class="min-h-screen overflow-x-hidden bg-[#f3f6fb] text-slate-800 antialiased">
14 @include('partials.navbar')
15
16 <main>
17 @if (session('success'))
18 <div class="flash-toast" role="status" aria-live="polite">
19 <span class="flash-toast-icon">OK</span>
20 <div>
21 <p class="flash-toast-title">Berhasil</p>
22 <p>{{ session('success') }}</p>
23 </div>
24 </div>
25 @endif
26
27 @yield('content')
28 </main>
29
30 <footer class="mt-12 bg-[#071933] px-[5%] py-6 text-center text-white/75">
31 <p>©copy; 2026 PitStop - Sistem Booking Service Bengkel.</p>
32 </footer>
33
34 @stack('scripts')
35 </body>
36
37 </html>

```

Nah selanjutnya, di halaman layouts ini menyimpan js yang sudah di push oleh halaman-halamn yang menerapkan push tadi di bladenya.

AKTIVITAS MANDIRI 4 - Migration, Model & Seeder

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan make:model Layanans -m
INFO Model [C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop\app\Models\Layanans.php] created successfully.
INFO Migration [C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop\database\Migrations\2026_05_05_221209_create_layanans_table.php] created successfully.
```

Sukses membuat model sekaligus migrationnya.

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class () extends Migration {
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('layanans', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->text('deskripsi')->nullable();
            $table->unsignedInteger('estimasi_harga');
            $table->unsignedInteger('estimasi_durasi');
            $table->string('gambar')->nullable();
            $table->boolean('is_active')->default(true);
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('layanans');
    }
};
```

Disini saya menambah kolom seperti gambar di atas, agar sesuai dengan proyek saya sebelumnya.

3. Jalankan migration: `php artisan migrate` — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan migrate
INFO Running migrations.
2026_05_05_221209_create_layanans_table ..... 117.95ms DONE
```

Migrasi berhasil di terminal.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ cache	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ cache_locks	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ failed_jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ job_batches	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☒ layanans	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ migrations	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ password_reset_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ sessions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
10 tables	Sum	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	192.0 KiB	0 B

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `layanans`
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id	nama	deskripsi	estimasi_harga	estimasi_durasi	gambar	is_active	created_at	updated_at
----	------	-----------	----------------	-----------------	--------	-----------	------------	------------

Query results operations

Create view

Setelah dilakukan pengecekan di phpMyAdmin juga table layanans sudah terbuat.

- Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

413 references | 0 implementations
class Layanan extends Model
{
    0 references
    protected $fillable = [
        'nama',
        'deskripsi',
        'estimasi_harga',
        'estimasi_durasi',
        'gambar',
        'is_active',
    ];

    0 references
    protected $casts = [
        'estimasi_harga' => 'integer',
        'estimasi_durasi' => 'integer',
        'is_active' => 'boolean',
    ];

    0 references | 0 overrides
    public function scopeAktif(Builder $query): void
    {
        $query->where('is_active', true);
    }
}
```

Di model \$fillable digunakan agar field yang ada di dalam sana boleh diisi. Sedangkan \$cast untuk mengubah tipe data otomatis saat mengambil atau menyimpan dari database. Dan method scopeAktif() ini agar dapat query di dalamnya dapat dipanggil dengan mudah menggunakan Layanans::aktif().

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan make:seeder LayananSeeder

INFO Seeder [C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop\database\seeders\LayananSeeder.php] created successfully.
```

Sukses dibuat dengan artisan.

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Layanan;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class LayananSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        $layanans = [
            [
                'nama' => 'Ganti Oli',
                'deskripsi' => 'Penggantian oli mesin dan pengecekan dasar kendaraan.',
                'estimasi_harga' => 350000,
                'estimasi_durasi' => 30,
                'gambar' => 'layanans/ganti-oli.jpg',
                'is_active' => true,
            ],
            [
                'nama' => 'Servis Berkala',
                'deskripsi' => 'Pemeriksaan rutin kendaraan sesuai jadwal servis.',
                'estimasi_harga' => 850000,
                'estimasi_durasi' => 120,
                'gambar' => 'layanans/servis-berkala.jpg',
                'is_active' => true,
            ],
            [
                'nama' => 'Tune Up Mesin',
                'deskripsi' => 'Penyetelan mesin untuk performa kendaraan lebih optimal.',
                'estimasi_harga' => 600000,
                'estimasi_durasi' => 90,
                'gambar' => 'layanans/tune-up.jpg',
                'is_active' => true,
            ],
            [
                'nama' => 'Perbaikan Rem',
                'deskripsi' => 'Pemeriksaan dan perbaikan sistem pengereman kendaraan.',
                'estimasi_harga' => 275000,
                'estimasi_durasi' => 60,
                'gambar' => 'layanans/perbaikan-rem.jpg',
                'is_active' => true,
            ],
        ],

        foreach ($layanans as $layanans) {
            Layanan::create($layanans);
        }
    }
}
```

Mengisi seeder dengan data awal yang sudah di tentukan seperti di dalam gambar.

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

0 references | 0 implementations
class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    use WithoutModelEvents;

    /**
     * Seed the application's database.
     */
    0 references | 0 overrides
    public function run(): void
    {
        $this->call(LayananSeeder::class);
    }
}
```

Seeder tadi harus di daftarkan di DatabaseSeeder agar dapat di panggil saat menjalankan db:seed ataupun migrate --seed.

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan db:seed

INFO Seeding database.

Database\Seeders\LayananSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\LayananSeeder ..... 75 ms DONE
```

Seeding berhasil dijalankan.

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.5.5 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> use App\Models\Layanan;
```

Membuakan tinker dan menggunakan use App\Models\Layanan agar dapat memanggil model tanpa menulis lengkap berulang kali.

Dibawah ini adalah hasil Layanan::All()

```
> Layanan::all();
+ Illuminate\Database\Eloquent\Collection [#8098]
all: [
  App\Models\Layanan [#8090]
    id: 1,
    nama: "Ganti Oli",
    deskripsi: "Penggantian oli mesin dan pengecekan dasar kendaraan.",
    estimasi_harga: 350000,
    estimasi_durasi: 30,
    gambar: "layanan/ganti-oli.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8089]
    id: 2,
    nama: "Servis Berkala",
    deskripsi: "Pemeriksaan rutin kendaraan sesuai jadwal servis.",
    estimasi_harga: 850000,
    estimasi_durasi: 120,
    gambar: "layanan/servis-berkala.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8092]
    id: 3,
    nama: "Tune Up Mesin",
    deskripsi: "Penyetelan mesin untuk performa kendaraan lebih optimal.",
    estimasi_harga: 600000,
    estimasi_durasi: 90,
    gambar: "layanan/tune-up.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8093]
    id: 4,
    nama: "Perbaikan Rem",
    deskripsi: "Pemeriksaan dan perbaikan sistem pengereman kendaraan.",
    estimasi_harga: 275000,
    estimasi_durasi: 60,
    gambar: "layanan/perbaikan-rem.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8094]
    id: 5,
    nama: "Spooring & Balancing",
    deskripsi: "Menyeimbangkan roda dan meluruskan posisi ban kendaraan.",
    estimasi_harga: 450000,
    estimasi_durasi: 60,
    gambar: "layanan/spooring.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8095]
    id: 6,
    nama: "Cuci Mobil Premium",
    deskripsi: "Pembersihan kendaraan bagian luar dan dalam.",
    estimasi_harga: 150000,
    estimasi_durasi: 45,
    gambar: "layanan/cuci-premium.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8096]
    id: 7,
    nama: "Diagnosa Mesin",
    deskripsi: "Pengecekan mesin menggunakan alat scanner modern.",
    estimasi_harga: 250000,
    estimasi_durasi: 45,
    gambar: "layanan/diagnosa.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
  App\Models\Layanan [#8097]
    id: 8,
    nama: "Servis AC",
    deskripsi: "Pembersihan dan pengecekan sistem pendingin kendaraan.",
    estimasi_harga: 400000,
    estimasi_durasi: 75,
    gambar: "layanan/service-ac.jpg",
    is_active: 1,
    created_at: "2026-05-05 22:31:17",
    updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
  ],
]
```

Ini adalah hasil `Layanan::where('nama', 'Ganti Oli')->get()` artinya memanggil layanan yang mempunyai nama ganti oli dari database. ini sangat praktis karena sudah menggunakan vendor eloquent dari illuminate, yang menguntungkan karena tidak perlu menulis query lengkap.

```
> Layanan::where('nama', 'Ganti Oli')->get()

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8108
  all: [
    App\Models\Layanan {#8084
      id: 1,
      nama: "Ganti Oli",
      deskripsi: "Penggantian oli mesin dan pengecekan dasar kendaraan.",
      estimasi_harga: 350000,
      estimasi_durasi: 30,
      gambar: "layanannya/ganti-oli.jpg",
      is_active: 1,
      created_at: "2026-05-05 22:31:17",
      updated_at: "2026-05-05 22:31:17",
    },
  ],
}
```

Dan ini adalah hasil rata-rata dari estimasi harga yang ada di database layanans.

```
> Layanan::avg('estimasi_harga')

= "415625.0000"
```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS C:\laragon\www\2424101063-PWEB\pitstop> php artisan make:model Booking -m

INFO Model [C:\laragon\www\2424101063-PWEB\pitstop\app\Models\Booking.php] created successfully.
INFO Migration [C:\laragon\www\2424101063-PWEB\pitstop\database\migrations\2026_05_05_224509_create_bookings_table.php] created successfully.

return new class () extends Migration {
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('bookings', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
            $table->enum('slot', ['A', 'B', 'C']);
            $table->dateTime('start_time');
            $table->dateTime('end_time');
            $table->string('jenis_kendaraan');
            $table->string('merek_kendaraan');
            $table->string('nomor_plat');
            $table->unsignedInteger('total_estimasi_harga')->default(0);
            $table->unsignedInteger('total_estimasi_durasi')->default(0);
            $table->enum('status', [
                'pending',
                'diproses',
                'selesai',
                'dibatalkan'
            ]->default('pending');
            $table->text('pesan')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }
};
```

Disini membuat Table Booking dulu, karena Booking dan Layanan keduanya memiliki relasi belongsToMany ke masing-masing (ManyToMany).

```
PS C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop> php artisan make:migration create_booking_layanan_table
INFO Migration [C:\laragon\www\242410101063-PWEB\pitstop\database\migrations\2026_05_05_225144_create_booking_layanan_table.php] created successfully.

return new class () extends Migration {
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('booking_layanan', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('booking_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('layanans_id')->constrained('layanans')->cascadeOnDelete();
            $table->timestamps();
        });
    }
}
```

Lalu membuat table pivotnya dengan nama booking_layanan.

```
app > Models > Booking.php > PHP Intelephense > Booking
9 class Booking extends Model
    0 references | 0 overrides
37 public function layanans(): BelongsToMany
38 {
39     return $this->belongsToMany(
40         Layanans::class,
41         'booking_layanan'
42     )->withTimestamps();
43 }
44 }
45

app > Models > Layanans.php > PHP Intelephense > Layanans
9 class Layanans extends Model
    0 references | 0 overrides
31 public function bookings(): BelongsToMany
32 {
33     return $this->belongsToMany(
34         Bookings::class,
35         'booking_layanan'
36     )->withTimestamps();
37 }
38 }
39
```

Lalu mendefinisikan relasi keduanya di Model seperti pada tangkapan layar diatas.