

MODULI FORMATIVI ESTATE 2020

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PROFESSIONE FUTURO

Computer Vision e Reti Neurali

Lezione II - 1 settembre 2020



ARTIFICIAL INTELLIGENCE
& DATA ANALYTICS

OUTLINE DEL CORSO (I)

PARTE I – Computer Vision classica

Introduzione alla **visione artificiale** e alle immagini digitali

- Momento interattivo: gli spazi di colore

Le feature e la **Vision** classica

- Convoluzione e filtri
- *Feature Detection* classica
- Concetto di punti chiave

OUTLINE DEL CORSO (II)

*PARTE II – Reti Neurali orientate alla
visione artificiale*

Dal modello lineare alla rete neurale

- Momento interattivo: rete neurale per il riconoscimento di cifre

— Approfondimenti sulle tecniche delle reti neurali

- Funzioni di attivazione e ottimizzazione

Le reti neurali convoluzionali e le GAN

- Esempi applicativi

.0 |

**Introduzione alla visione
artificiale e alle
immagini digitali**

COSA VEDETE IN QUESTA IMMAGINE?



... E IN QUESTA IMMAGINE?



GLORIA
FELICITÀ
:

TRISTEZZA
FASTIDIO
:

CHE COSA VEDE UN COMPUTER

O-255


234	235	236	236	237	237	237	237	238	238	239	238	239	239	239	238	239	239	239	238	238	238	237	237	237	236	235	235	234				
234	235	236	236	237	237	237	237	238	238	239	239	239	239	239	239	239	239	239	238	238	237	237	237	237	236	235	234	234				
234	235	236	236	237	237	237	237	238	238	239	239	239	239	239	239	239	239	239	238	238	237	237	237	237	236	235	234	234				
234	235	236	236	237	237	237	237	238	238	239	239	197	85	217	240	214	226	239	239	239	238	237	237	237	236	235	235	234	233			
233	234	235	236	236	237	237	237	236	236	220	152	62	38	89	30	46	114	123	209	222	238	238	237	237	237	237	236	235	235	234	233	
233	234	235	236	236	237	237	237	236	236	219	127	16	17	13	7	6	18	35	87	216	238	238	237	237	237	236	235	235	234	233	233	
233	234	235	236	236	237	237	237	235	235	210	16	2	13	20	16	19	2	22	38	48	204	238	238	237	237	236	236	235	234	233	233	232
233	233	234	235	236	180	16	48	185	192	183	182	163	61	7	2	32	17	17	208	228	234	233	233	233	231	231	228	228	227	227		
233	233	233	235	235	230	16	46	174	192	192	192	191	185	179	170	61	29	87	227	222	231	231	231	230	228	229	227	227	226	226		
229	229	229	229	229	230	221	14	63	173	176	177	182	180	161	172	171	129	31	217	223	223	230	230	230	230	229	228	227	227	225	225	
227	227	228	228	228	228	33	31	107	167	185	182	181	185	179	189	173	150	21	235	223	228	227	227	225	225	223	223	220	218	219	219	
220	222	226	225	210	17	10	172	58	26	19	73	147	164	143	155	161	16	207	221	222	222	221	219	221	220	219	219	217	216	216		
212	213	216	216	216	149	2	17	170	100	40	62	53	163	126	4	6	81	12	219	215	222	221	220	220	219	218	216	215	216	213	213	
208	211	211	209	82	4	91	190	162	133	92	116	168	139	13	58	80	34	2	210	214	217	219	219	217	216	217	215	215	213	212		
207	207	206	207	85	90	152	174	184	178	169	161	174	139	79	63	146	8	167	195	204	212	215	214	212	211	209	206	202	203	203		
204	204	205	208	157	113	105	170	173	171	124	165	165	157	163	187	185	9	19	181	201	204	205	204	205	203	203	201	199	199	199	199	
201	202	203	201	153	162	141	150	100	51	123	75	75	6	114	112	146	20	201	198	195	200	201	202	202	203	203	201	200	199	199	199	
198	199	199	199	176	17	110	144	124	93	99	134	107	99	105	118	32	67	149	128	194	202	202	202	202	200	200	199	199	196	195		
195	198	198	197	108	0	120	105	130	142	144	150	142	115	75	105	84	198	192	194	201	201	200	200	200	199	199	197	196	194	194		
9	10	8	4	203	7	29	77	87	154	143	106	76	107	126	101	78	189	197	199	199	199	199	199	198	197	195	194	194	191	191		
9	7	3	224	210	0	148	51	89	113	167	154	128	151	132	33	159	192	195	195	196	196	196	196	195	194	194	191	191	190	190		
12	121	211	202	192	2	153	28	80	54	112	82	112	107	63	35	178	190	192	192	194	193	193	194	193	191	193	191	190	190	190	190	
25	185	128	191	197	88	138	104	25	5	28	13	17	15	5	47	27	117	110	185	187	185	186	185	188	190	190	189	187	186	186	186	
55	45	138	188	180	207	110	114	63	28	29	12	8	18	8	12	69	34	86	98	101	163	178	178	177	178	175	177	179	180	180	180	
59	39	90	159	152	147	48	105	75	63	58	10	26	73	11	14	75	18	60	78	83	96	121	171	172	173	172	170	169	168	168	168	
16	23	24	125	174	147	129	64	91	74	49	49	63	10	14	18	21	13	20	44	62	82	99	84	148	173	171	168	167	165	165		
25	18	19	164	168	162	185	131	65	81	57	30	7	19	24	17	20	65	12	22	27	44	65	95	77	96	169	167	167	163	163		
28	21	16	16	141	136	176	166	182	63	65	39	23	23	4	0	16	27	27	18	26	27	27	51	61	65	10	23	167	164	164		
17	22	16	15	189	191	107	103	27	72	67	158	17	3	2	35	27	52	35	28	21	33	34	26	40	16	13	9	9	165	165		
11	20	24	18	29	187	190	156	118	60	8	7	28	25	26	40	10	4	4	11	22	22	27	26	17	7	10	10	14	21	21		



COMPUTER VISION O VISIONE ARTIFICIALE


La **visione artificiale** (*Computer Vision, CV*) è la disciplina che si occupa di permettere ad una macchina di «vedere».

DIFFICOLTÀ DELLA VISIONE ARTIFICIALE – DOVE

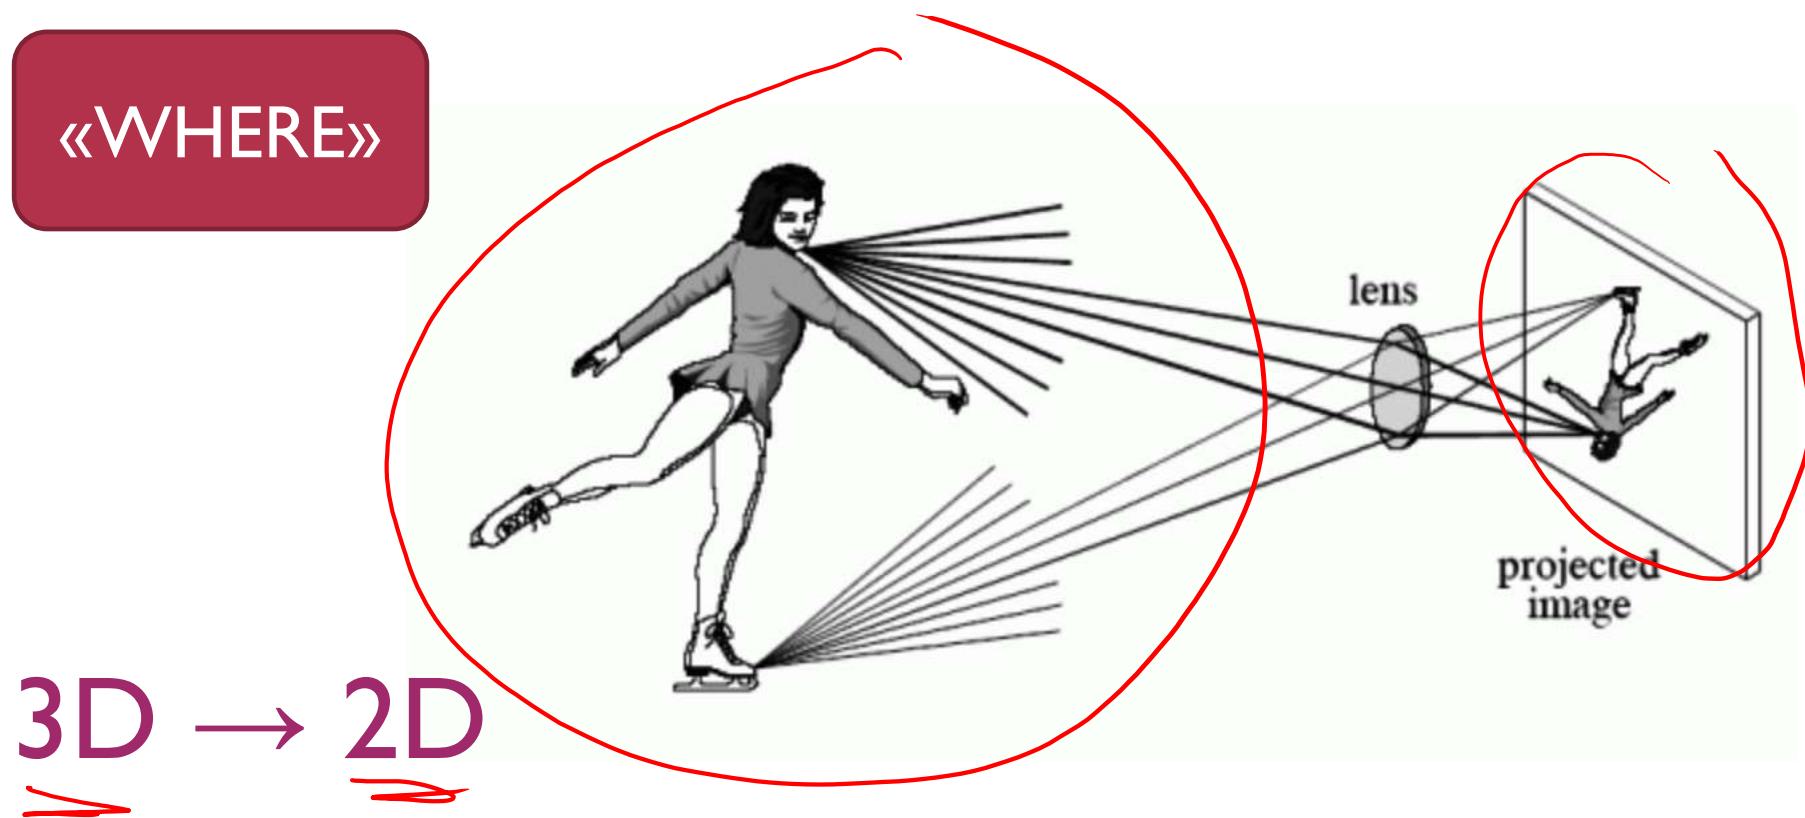

PERDITA DI PROFONDITÀ

Scattare una fotografia equivale a PROIETTARE il mondo tridimensionale in uno spazio a bidimensionale, perdendo di fatto l'informazione sulla profondità

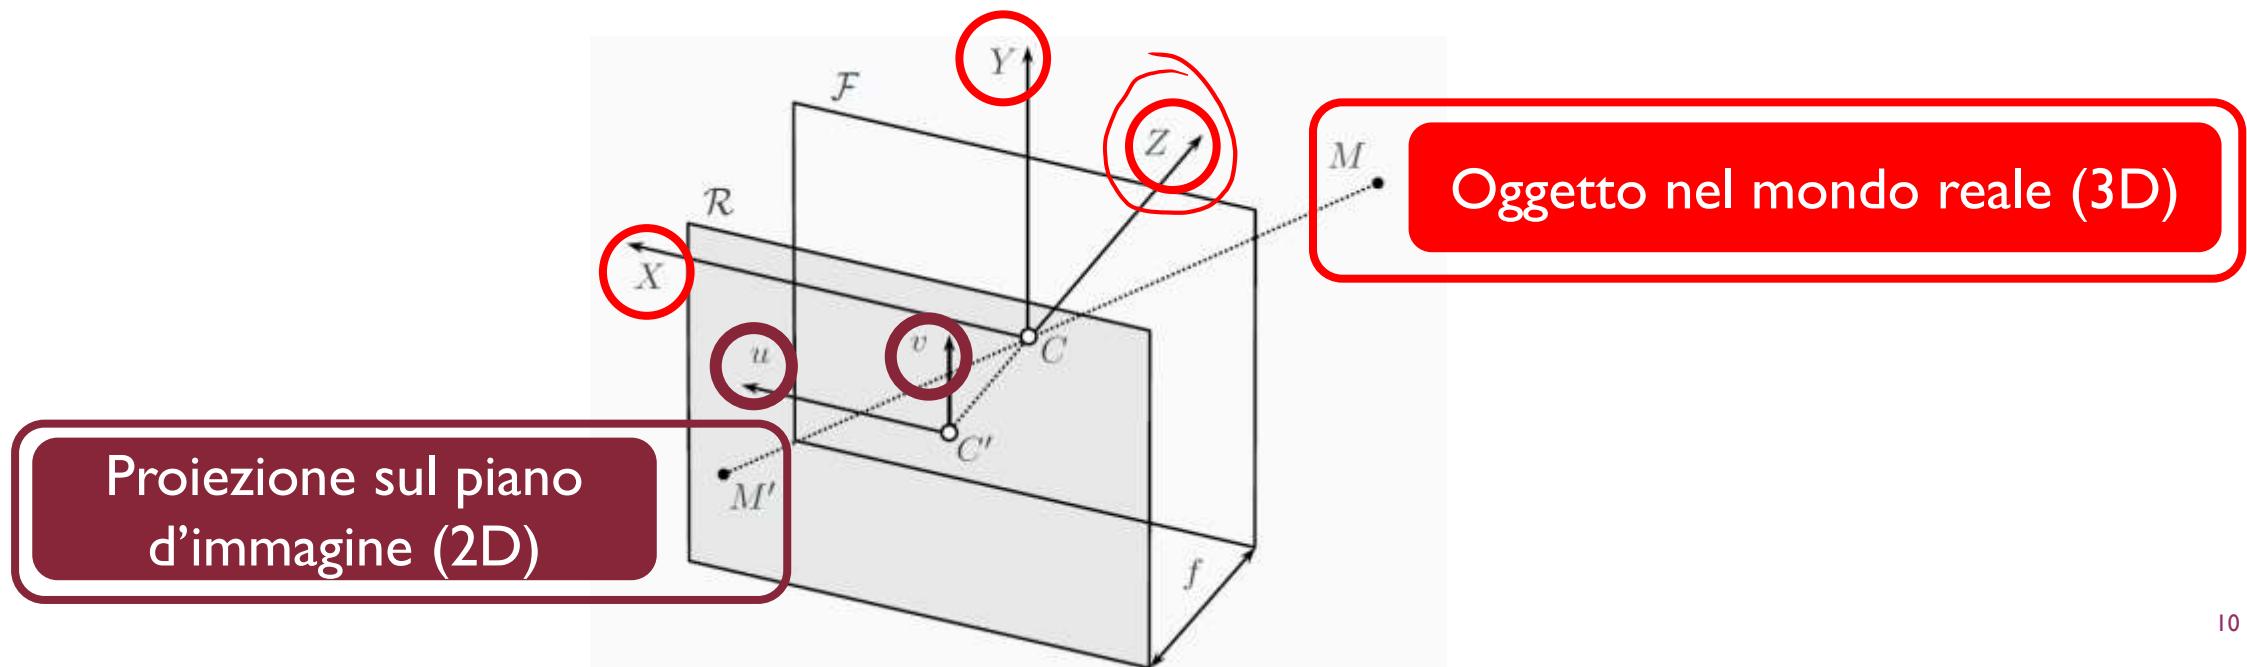


MOMENTO INTERATTIVO (I) - CALIBRAZIONE

- Tramite l'ausilio di una scacchiera
- Scattando un numero sufficiente di foto della scacchiera a diversi orientamenti
- È possibile recuperare un'informazione *parziale* della profondità (asse z)
- E sovraimporre solidi sul piano definito dalla scacchiera
- Colab:
https://github.com/mnzuLuca/IntroToAI/blob/master/Day%2002/Notebooks/camera_calibration.ipynb





QUANTIZZAZIONE DELLO SPAZIO

- Dimensioni spaziali → CONTINUE
- Immagine digitale → DISCRETA
- Il quanto è il PIXEL

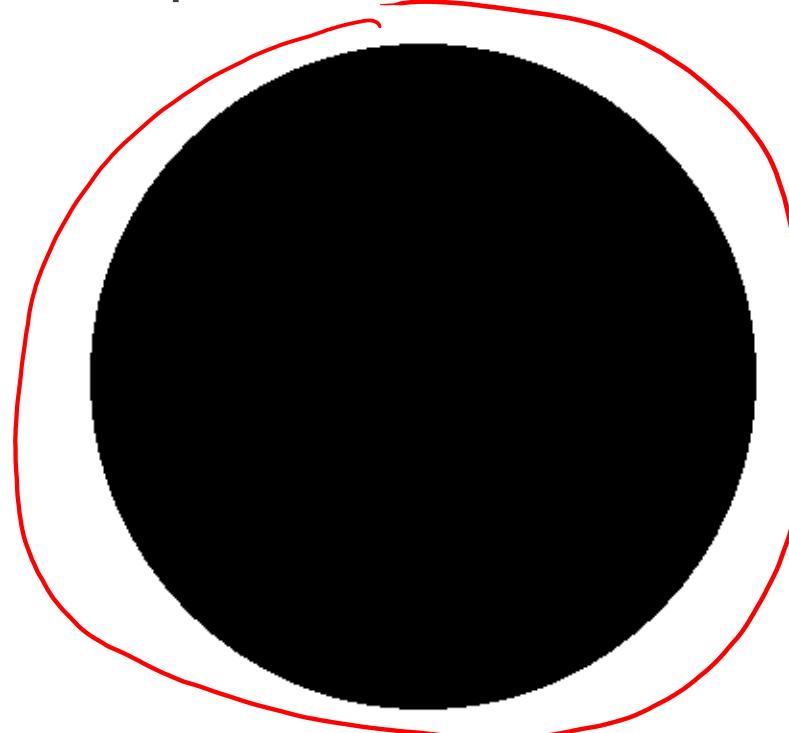


VS.

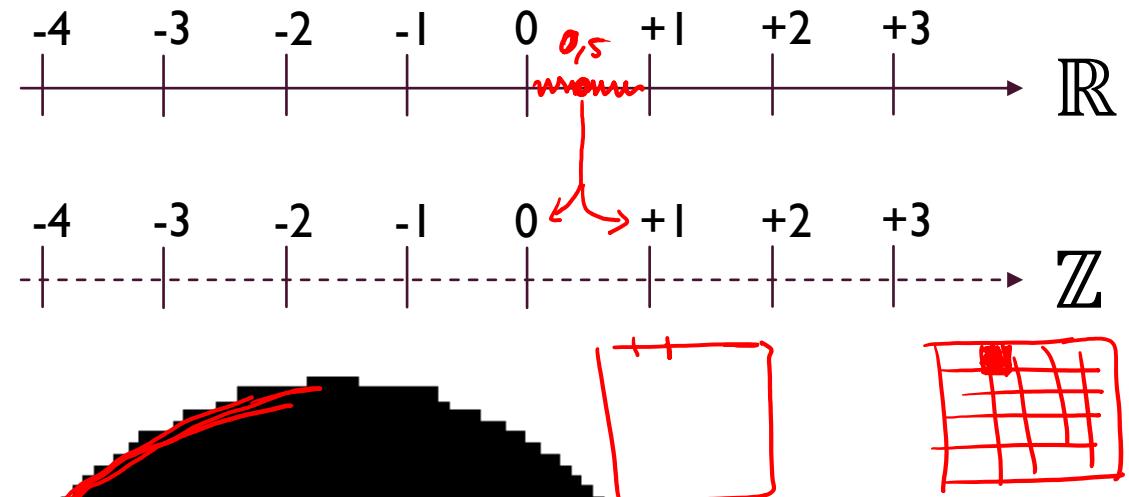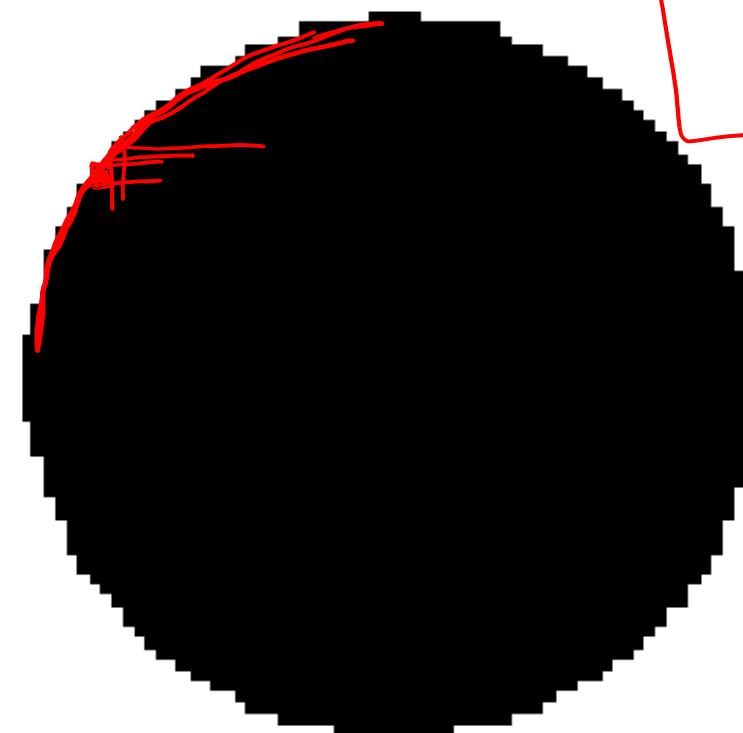

CODIFICA DELL'IMMAGINE (SCALA DI GRIGI)

MATRICE

BIANCO / NERO

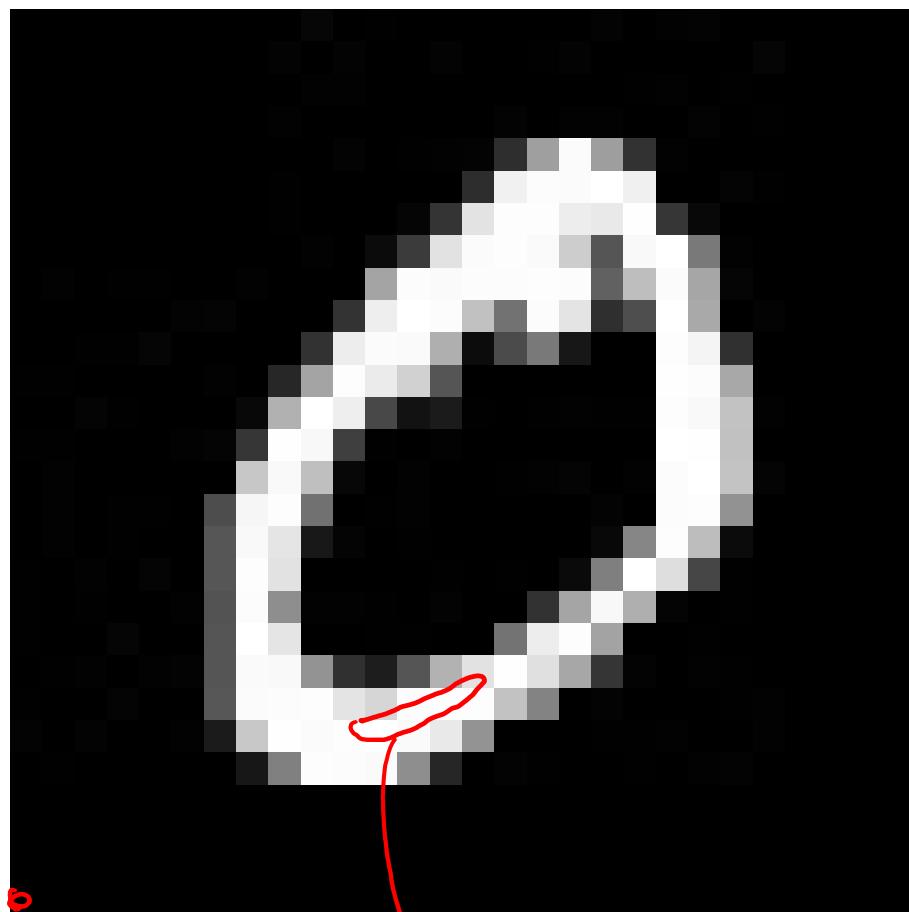


INTENSITÀ
NULLA

~~Valore~~ \equiv Intensità MAX

CODIFICA DELL'IMMAGINE (COLORI)

- Numerosi paradigmi (*tecniche*)
- Il più conosciuto è il RGB (Red / Green / Blue)
- L'immagine è codificata in 3 canali
- Un pixel viene codificato secondo 3 numeri diversi
- Ogni numero rappresenta l'intensità del singolo canale (da 0 a 255)
- La sovrapposizione dei 3 canali dà origine al colore così come percepito dall'occhio umano

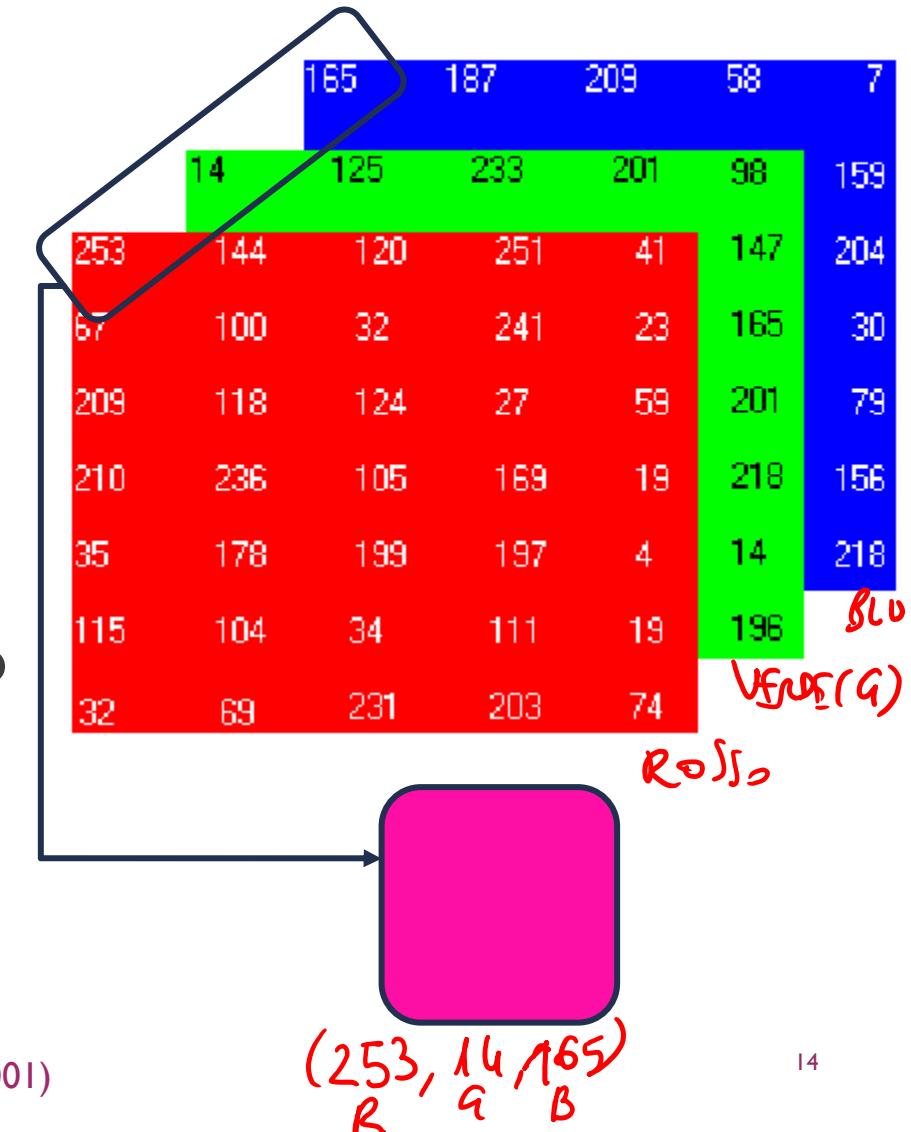

COME VIENE RESO IL COLORE IN RGB?

Tratto da https://www.chem.purdue.edu/gchelp/cchem/RGBColors/body_rgbcolors.html


I monitor sono specializzati a rappresentare i colori secondo la codifica RGB



Ogni pixel è in realtà composto da tre piccoli puntini che riproducono il colore rosso, verde, blu



È banale mostrare il colore rosso (o verde o blu)

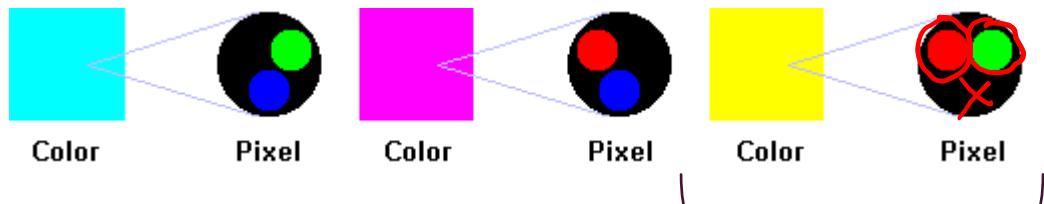

Gli altri colori vengono riprodotti «accendendo» i relativi puntini RGB dell'intensità dettata dalla codifica RGB



Es. **GIALLO** = R G B ➡ I puntini corrispondenti a Rosso e Verde si accendono al massimo dell'intensità, il Blu rimane spento

RIASSUMENDO



- Un computer «vede» un’immagine a colori come **3 «griglie bidimensionali di pixel**
- Ogni griglia contiene **valori di intensità** di 3 colori fondamentali: rosso, verde e blu
- (Codifica RGB)
- Tramite questa codifica, si possono visualizzare quasi tutti i colori dello spettro visibile
- I monitor sono composti di pixel in grado di combinare le diverse intensità dei tre colori fondamentali a creare tutti gli altri colori
- Scattare un’immagine = proiezione 3D → 2D, si perde la percezione della profondità
- Esistono tecniche per «recuperare» la profondità andando a «combinare» scatti multipli dello stesso oggetto da diverse prospettive

MATRICI

	165	187	209	58	7
14	125	233	201	98	159
253	144	120	251	41	147
67	100	32	241	23	165
209	118	124	27	59	201
210	236	105	169	19	218
35	178	199	197	4	14
115	104	34	111	19	196
32	69	231	203	74	

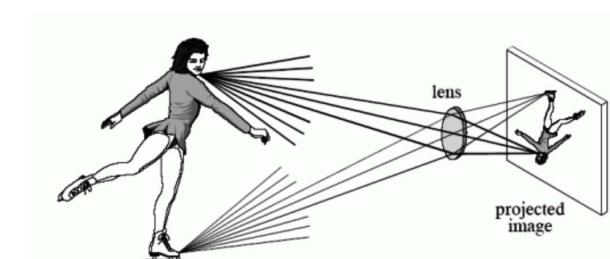

MOMENTO INTERATTIVO (II) - COLORSPACES

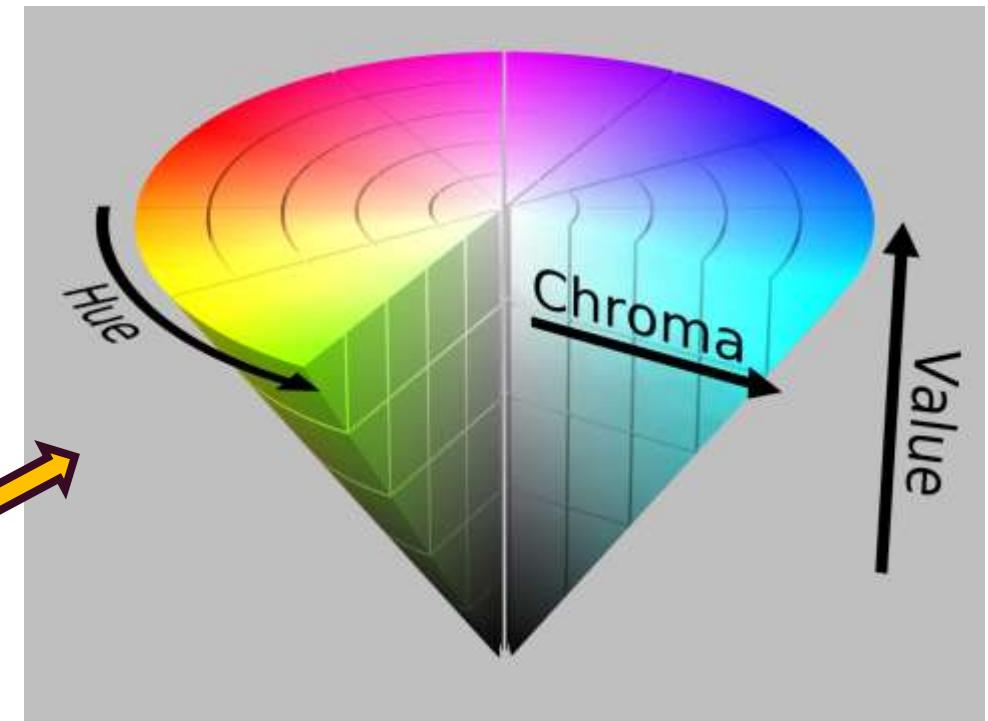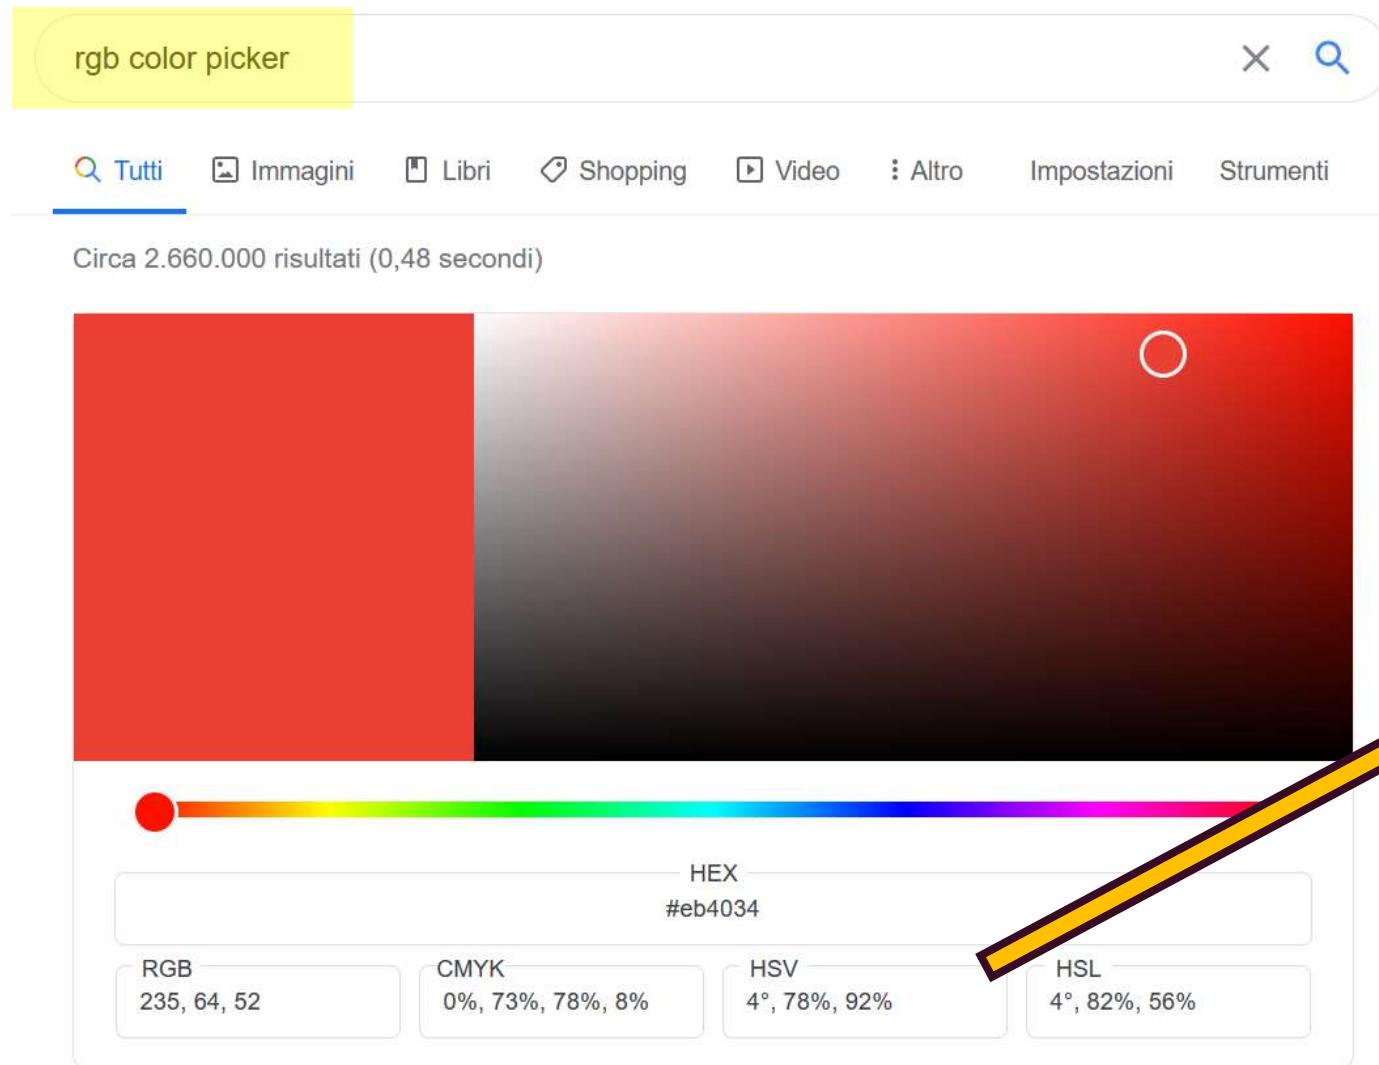

Credits: Jacob Rus, SharkD, distributed under
CC-BY 3.0 license

.02

***Le feature e la vision
classica***


DIFFICOLTÀ DELLA VISIONE ARTIFICIALE – CHE COSA



Illumination



Occlusion

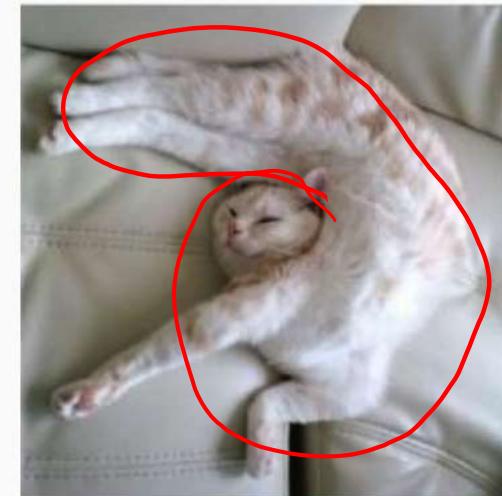

Deformation

«WHAT»



Background



Intraclass variation

IL CONCETTO DI FEATURE

- Il «che cosa» si basa sul concetto di *feature*
 - Caratteristica
 - Componente
 - ...
- Le feature sono ordinabili in maniera gerarchica
- L'ordine dipende dalla vicinanza della feature alla rappresentazione matriciale dell'immagine


«Parte di informazione relativa al contenuto di un'immagine, tipicamente relativa al possesso o meno di determinate caratteristiche»
(Wiki)

RIPRENDENDO LE IMMAGINI PRECEDENTI...

basso

medio

alto

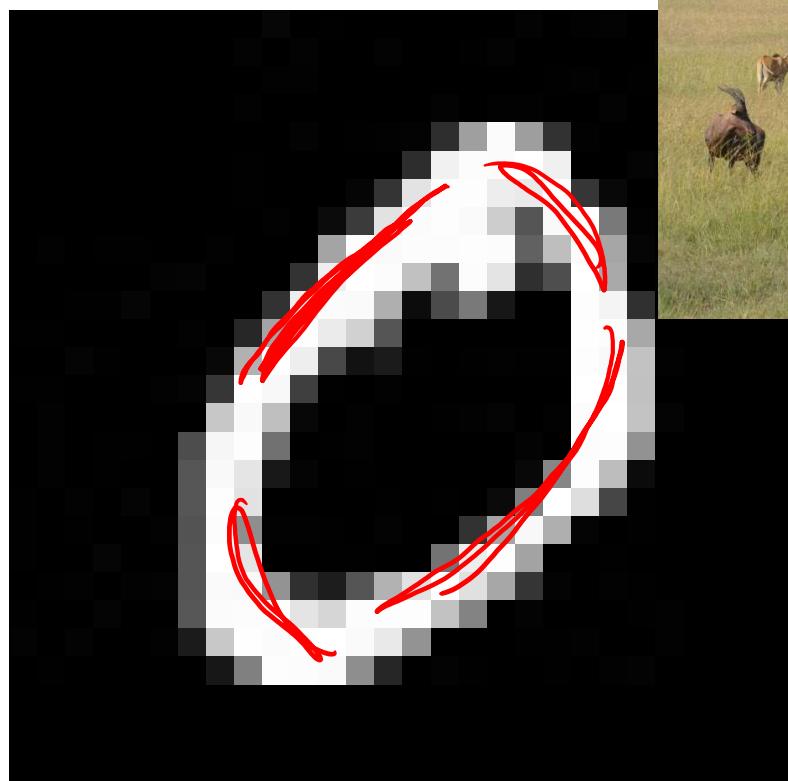

FEATURE DI BASSO LIVELLO

- Colore
- Bordi
 - Linee
 - Curve
 - Orientamento


COMBINAZIONE DI FEATURE

- La combinazione di feature di basso livello permette di ottenere feature di livello più alto.
- Esempio:



UN ESEMPIO PIÙ «ACCADEMICO»


Riconoscimento di volti (Viola & Jones)

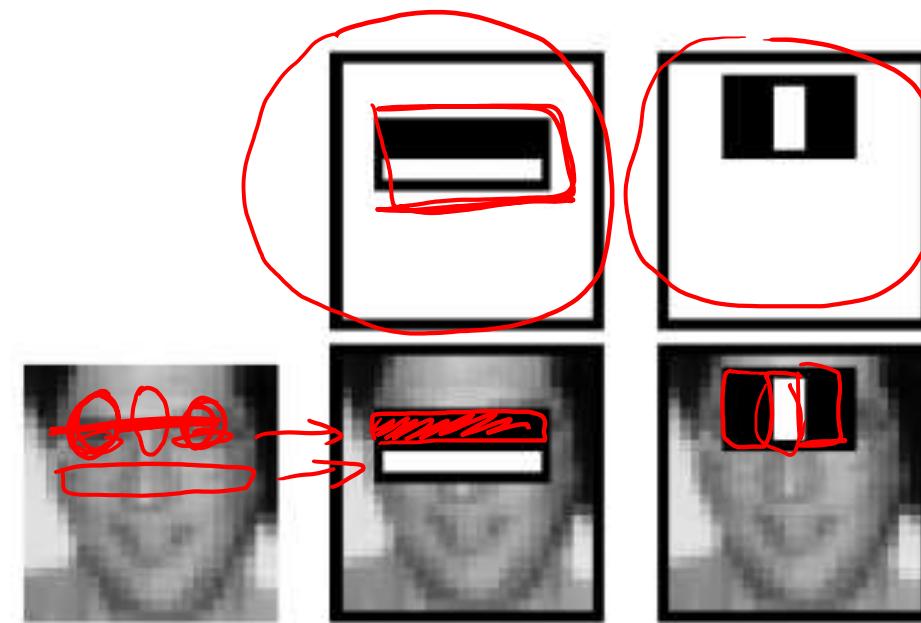

FEATURE DETECTION

- Feature detection → RICONOSCIMENTO DI CARATTERISTICHE
- Compito estremamente difficile per un computer
- Storicamente conseguito (con risultati «altalenanti») tramite l'utilizzo di FILTRI & CORRELAZIONE / CONVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA: CORRELAZIONE

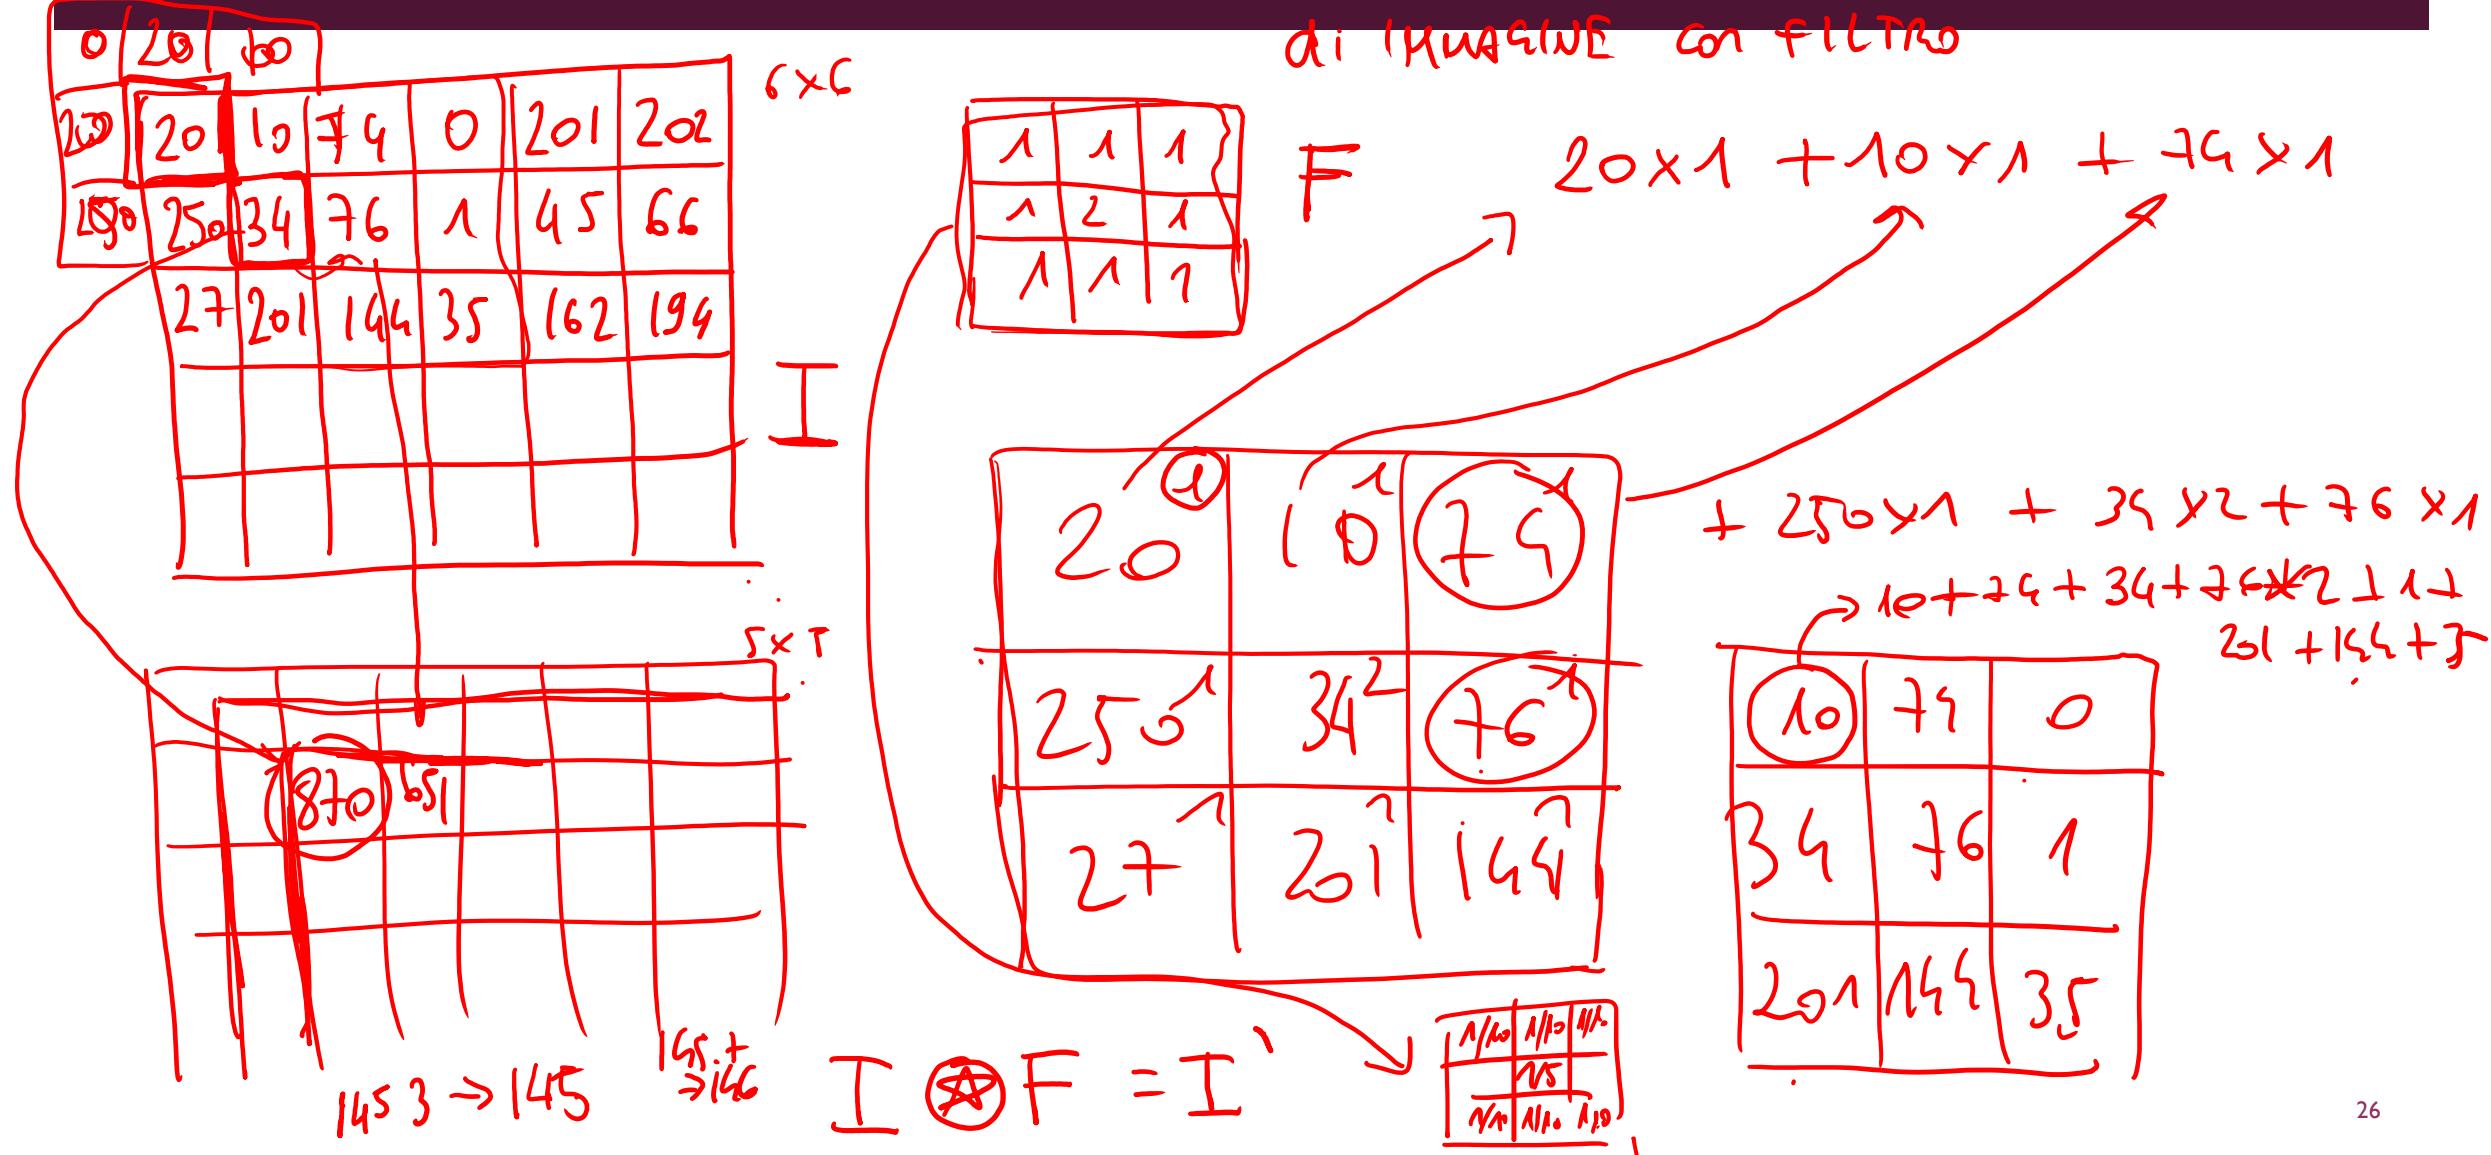


FILTRO MEDIO («BOX»)

- Il filtro medio utilizza un ~~kernel~~ quadrato di lato n (dispari)
FICRIS
- Ogni elemento del ~~kernel~~ è $\frac{1}{n^2}$
FICRIS

$$\begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & \cancel{1/9} & \\ \end{matrix} \quad \left. \right\} n = 3, 5, 7, \dots$$

IL FILTRO MEDIO (2)


- Il filtro medio ha come risultato quello di sostituire il pixel centrale con la media del suo vicinato
- Maggiore è la grandezza del filtro, maggiore è l'«**effetto media**», che risulta in una **sfocatura**

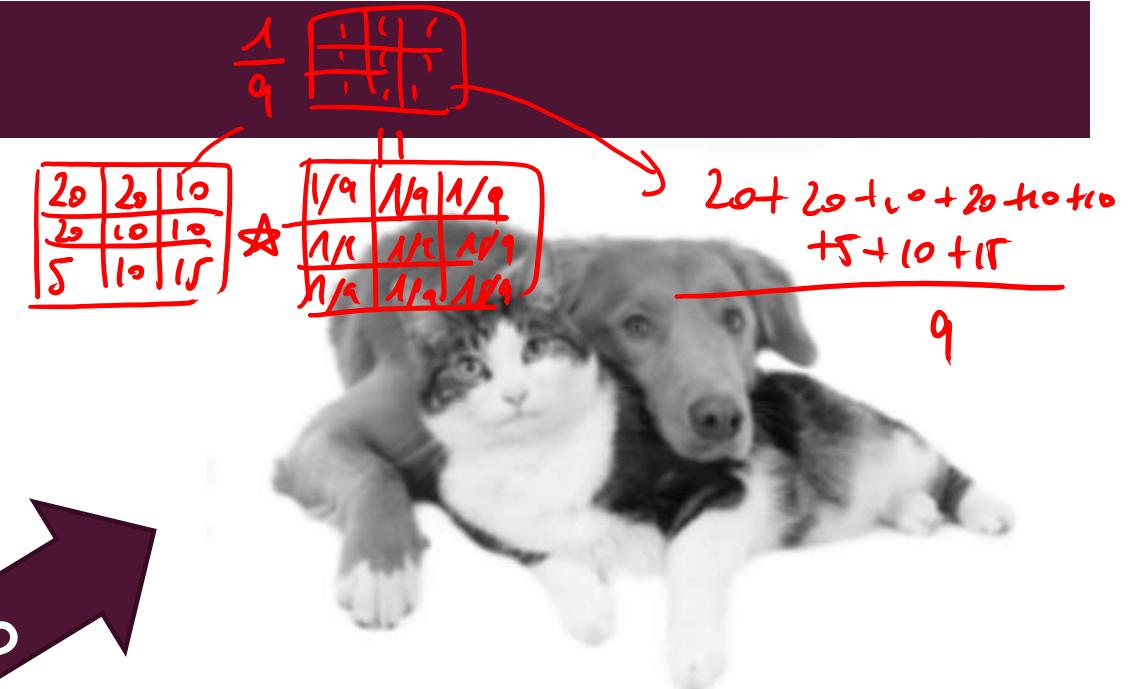

IL FILTRO GAUSSIANO (II)

- Il filtro box è un rudimentale filtro per la sfocatura e la riduzione del rumore o del dettaglio
- La riduzione del rumore è fondamentale specialmente nelle immagini vecchie o rovinate
- Il problema con il filtro box è che tutti i pixel interessati vengono pesati in maniera uguale


IL FILTRO GAUSSIANO (II)

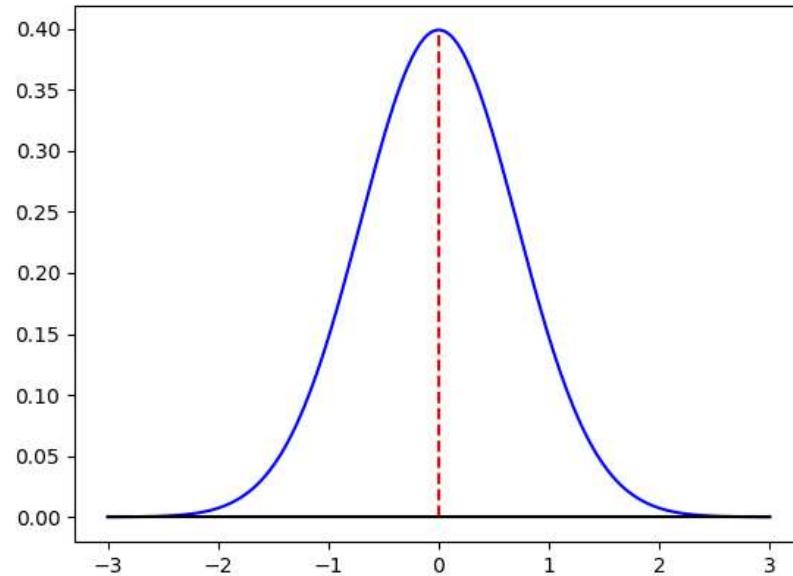

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}$$

Il parametro σ^2 («varianza») governa l'ampiezza della curva


La funzione gaussiana (o normale) standard è una funzione «a campana» in cui lo zero ha un valore molto elevato, e quest'ultimo decresce dolcemente fino a quasi assestarsi verso lo zero.

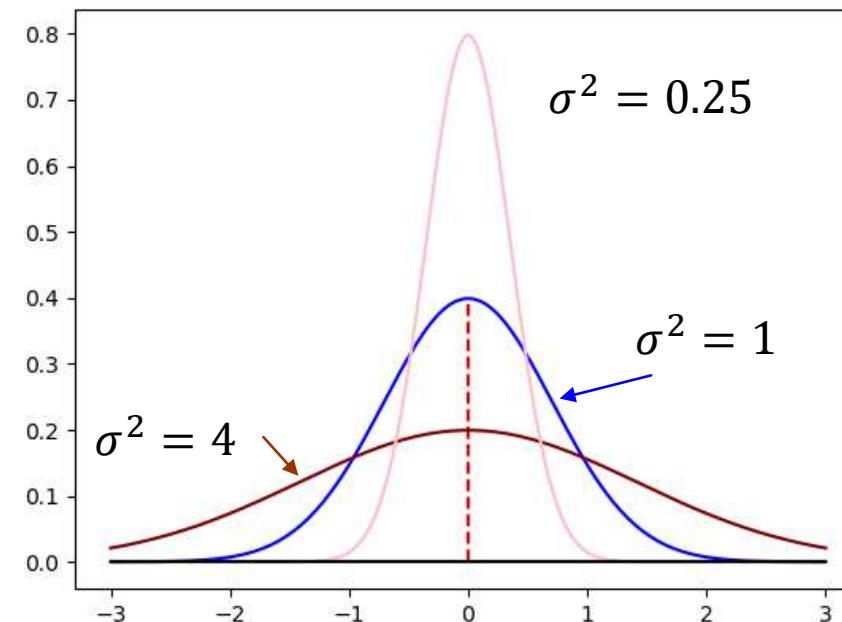

IL FILTRO GAUSSIANO (III)

Il filtro gaussiano può essere esteso alle tre dimensioni in maniera molto intuitiva

$$\sigma^2 \approx 0.7071$$

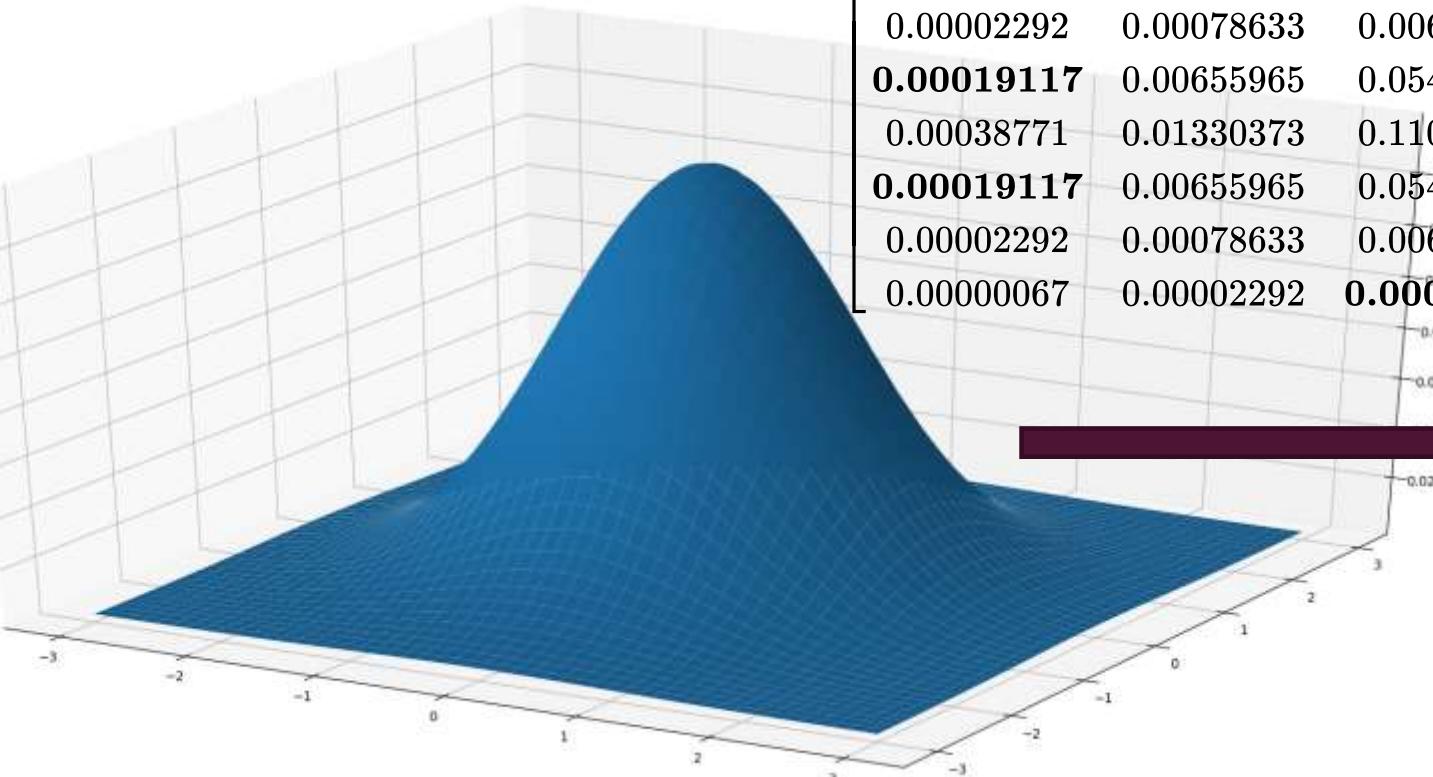

0.00000067	0.00002292	0.00019117	0.00038771	0.00019117	0.00002292	0.00000067
0.00002292	0.00078633	0.00655965	0.01330373	0.00655965	0.00078633	0.00002292
0.00019117	0.00655965	0.05472157	0.11098164	0.05472157	0.00655965	0.00019117
0.00038771	0.01330373	0.11098164	0.22508352	0.11098164	0.01330373	0.00038771
0.00019117	0.00655965	0.05472157	0.11098164	0.05472157	0.00655965	0.00019117
0.00002292	0.00078633	0.00655965	0.01330373	0.00655965	0.00078633	0.00002292
0.00000067	0.00002292	0.00019117	0.00038771	0.00019117	0.00002292	0.00000067

IL FILTRO GAUSSIANO (IV)

$$\sigma^2 = 1$$



$$\sigma^2 = 4$$



IL FILTRO GAUSSIANO (IV)

In linea di massima, funziona anche con un'immagine a colori




$$\sigma^2 = 4$$



DOMANDA

In linea di massima, ci possono essere problemi nell'applicazione del filtro medio ad un'immagine a colori?

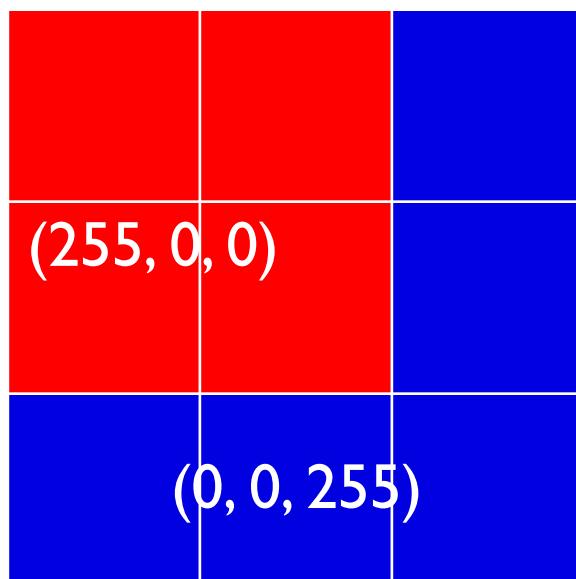

$$\frac{225 \cdot 4 + 0 \cdot 5}{9} = 113$$


$$\frac{0 \cdot 4 + 0 \cdot 5}{9} = 0$$

$$\frac{0 \cdot 4 + 255 \cdot 5}{9} = 142$$



(113,
0,
142)

FILTO MEDIANO (I)




- Mediana: dato un insieme di **n punti ordinati** (n dispari), la mediana è il punto che si trova in posizione $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$




FILTO MEDIANO (II)

- Il filtro mediano sostituisce il valore mediano dei pixel all'interno della finestra

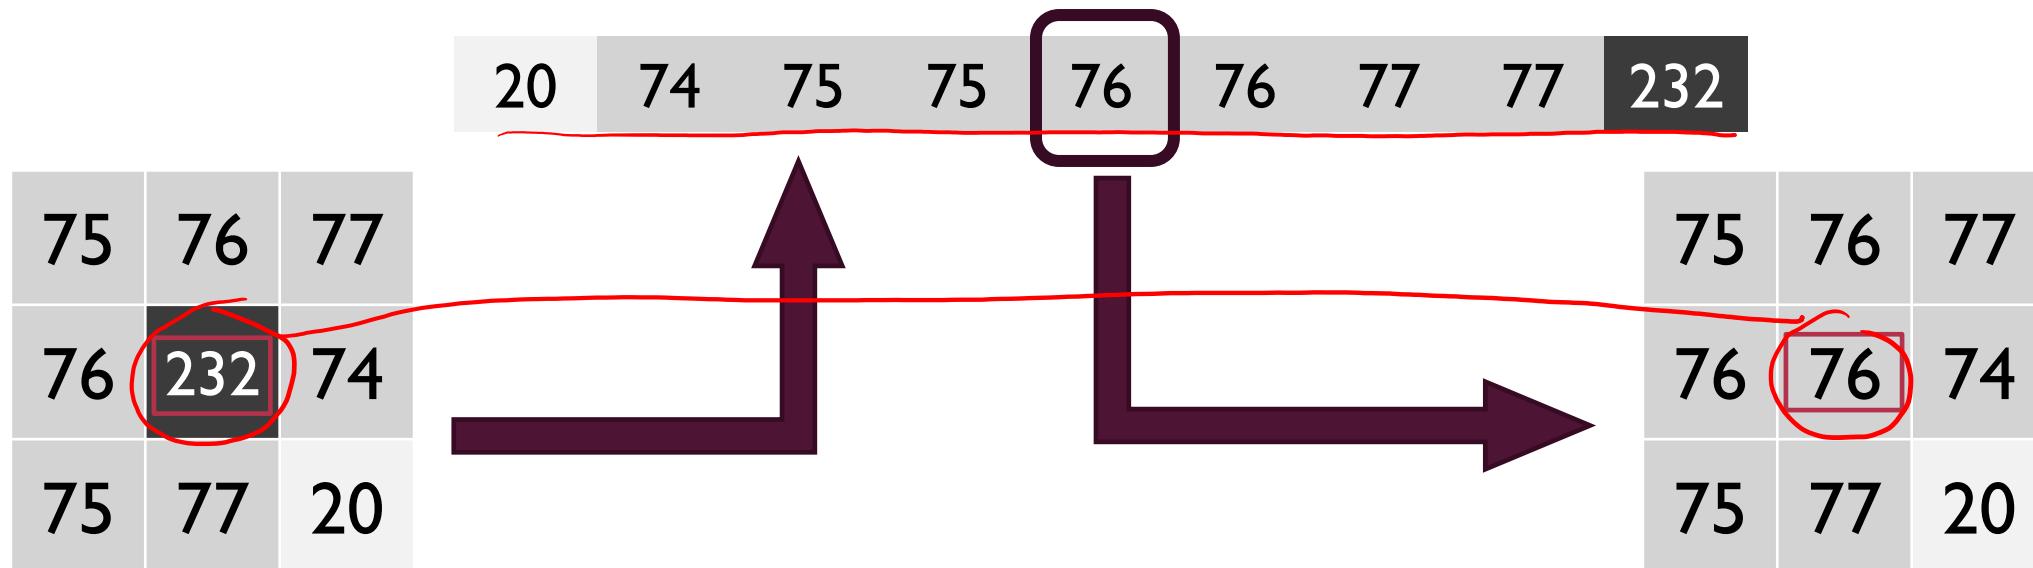

FILTO MEDIANO (III)

- Data la capacità della mediana di **isolare i *valori eccezionali*** («outlier») all'interno di un insieme di punti, è particolarmente indicato per eliminare piccoli disturbi o impurità dalle immagini
- Il suo effetto risulta essere particolarmente più *morbido* rispetto ad un filtro medio

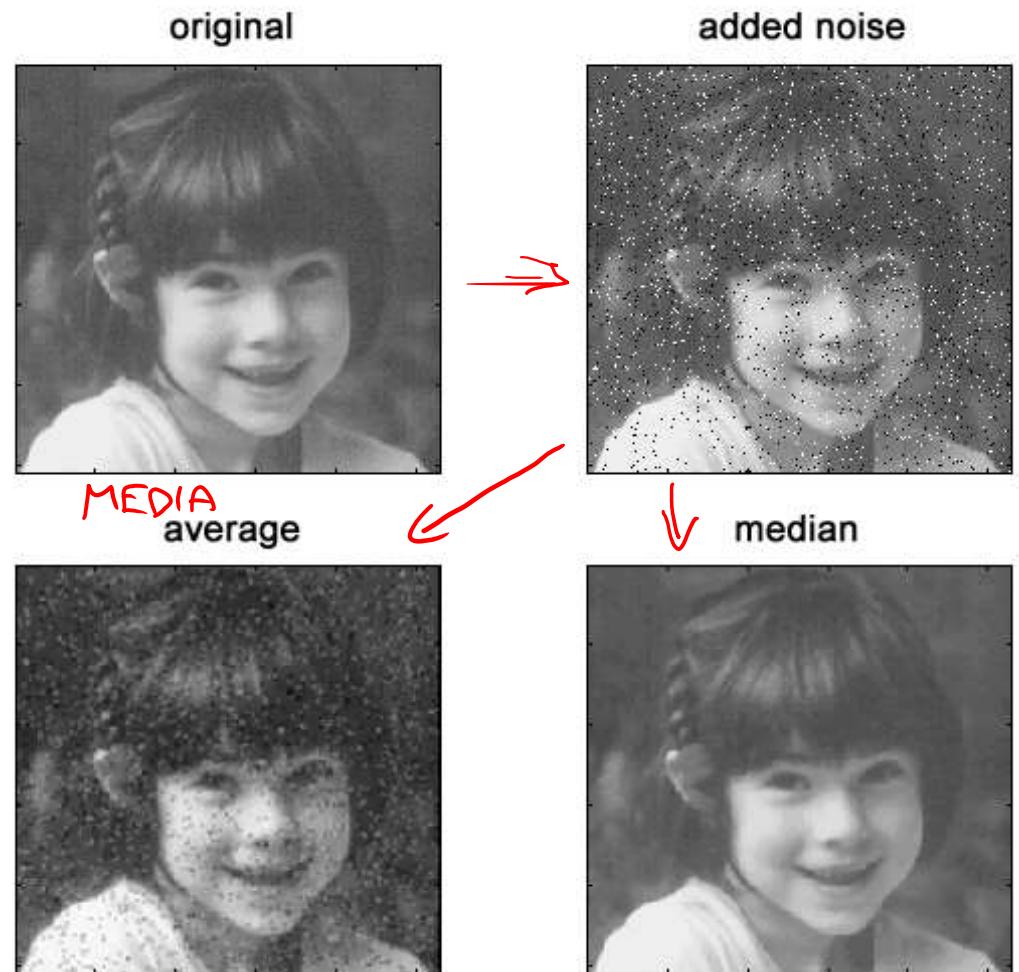

EDGE DETECTION

- Traducibile con «**riconoscimento dei bordi**»
- Un bordo è un segmento/un arco in cui vi è un **repentino cambio di intensità**



Il bordo rappresenta uno degli esempi più basilari di ***feature di basso livello***

FILTRO DI SOBEL

- Filtraggio in due passaggi



★

$$\star \begin{array}{|c|c|c|} \hline -1 & 0 & 1 \\ \hline -2 & 0 & 2 \\ \hline -1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = G_x \rightarrow \sqrt{G_x^2 + G_y^2} =$$

~~WW~~

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline -1 & -2 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} = G_y$$


Nota: a volte un eccesso di dettaglio (es. risoluzione troppo alta) può causare un ~~eccesso di bordi~~ come risposta del filtro di Sobel. Usualmente è necessario filtrare preventivamente l'immagine con un filtro gaussiano per ridurre il dettaglio.

EDGE DETECTION (II)

- Nel frattempo, sono stati sviluppate altre varianti di edge detection molto più performanti, non trattate per complessità
- Es. Canny Edge Detector (1986)

RIASSUMENDO

- «Feature» può essere tradotto come «caratteristica» di un'immagine
- È una **parte d'informazione** dell'immagine **utile al conseguimento di un determinato compito**
- Feature detection = Riconoscimento di caratteristiche
- Compito difficile
- Storicamente conseguito grazie all'applicazione di filtri tramite correlazione / *Convoluzione*
- Correlazione = sostituzione di ogni pixel tramite una «media» dei pixel vicini
- Si può pensare come una «finestrella» che spazza l'immagine pixel per pixel
- I filtri possono avere vari effetti: riduzione del dettaglio, evidenziazione dei bordi, rimozione rumore...

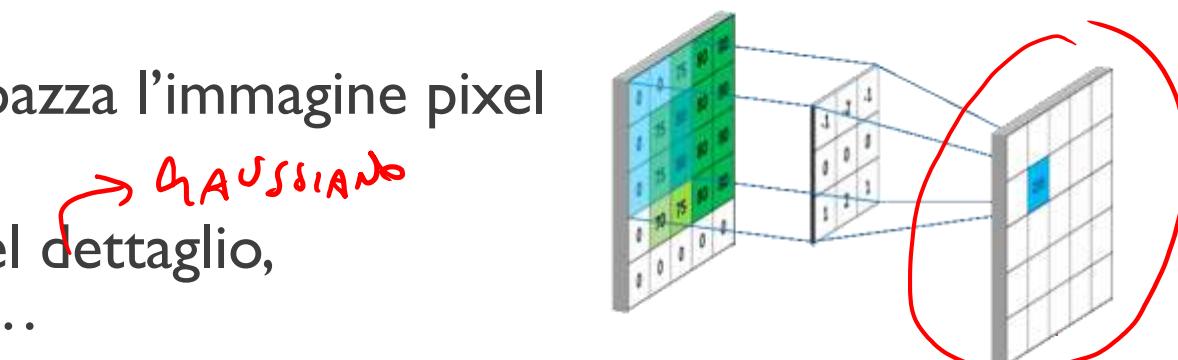

MOMENTO INTERATTIVO (II) – FILTRI INTERATTIVI


- <https://mzullich.shinyapps.io/filters/>

FEATURE DETECTION (APPLICAZIONE)

- Obiettivo ideale: riconoscere oggetti simili in immagini diverse
 - Differente orientamento
 - Differente illuminazione
 - Differente contesto
 - ...

IL PUNTO CHIAVE


- Per permettere il riconoscimento di **oggetti complessi**, operiamo una **decomposizione in caratteristiche (feature) semplici**

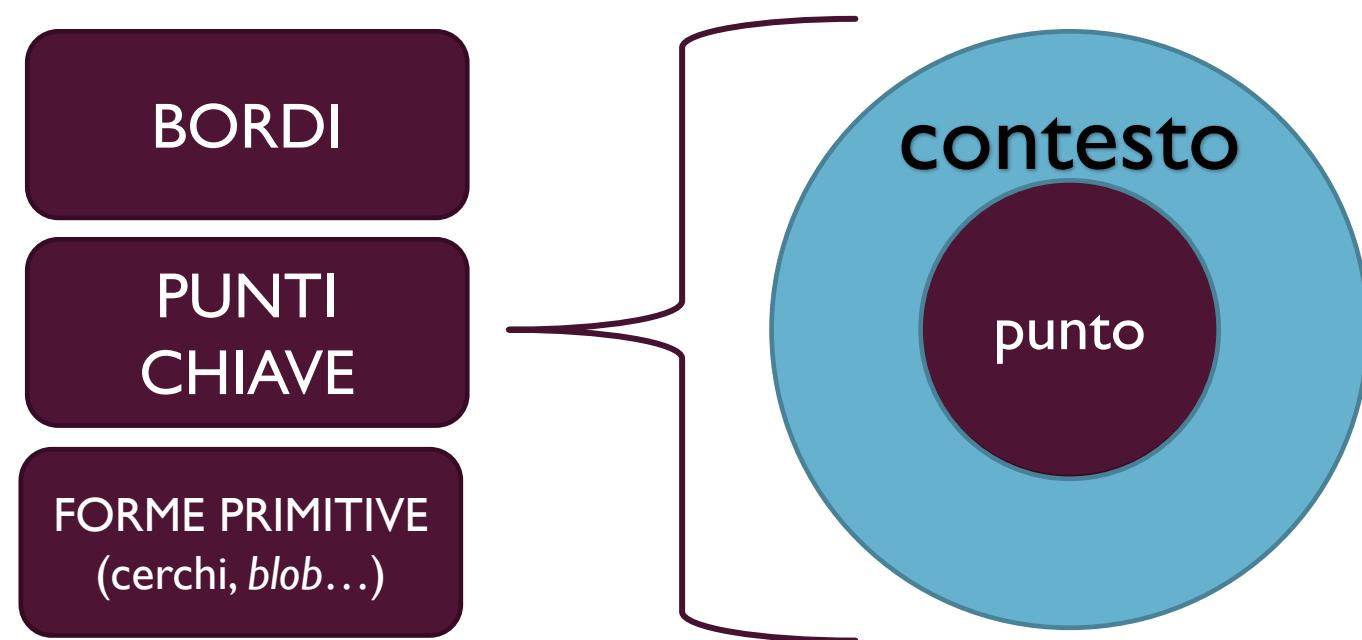



SIFT (I)

- Acronimo di **Scale Invariant Feature Transform**
- **Scale Invariant** = *Invarianza alla scalatura*
- (ES. Sobel → può dare risultati non univoci in base alla risoluzione o scala di un oggetto)
- SIFT si rende **invariante** alla scala:
- Indipendentemente dalla grandezza dell'oggetto nell'immagine e dalla risoluzione di questa, i punti chiave dell'oggetto identificati da SIFT saranno sempre gli stessi





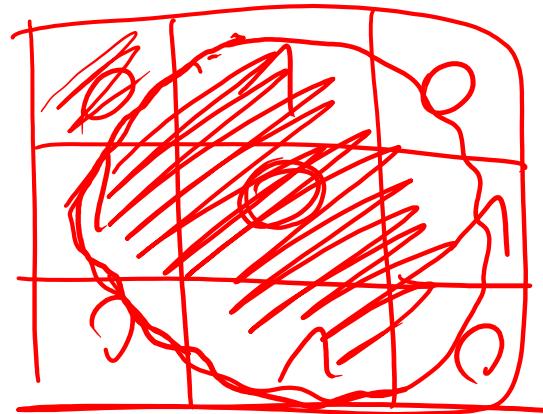


0	1	0
1	-5	1
0	1	0

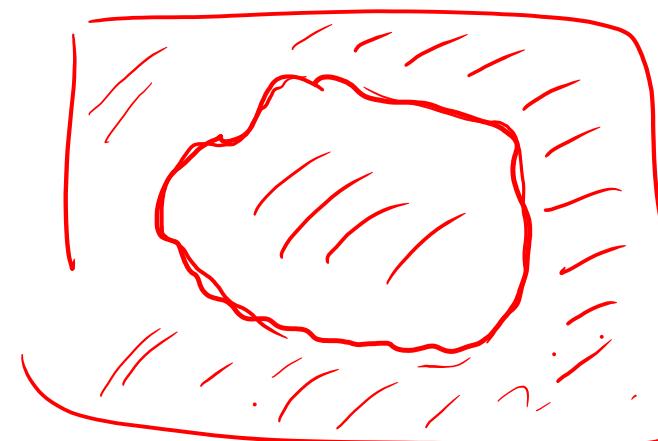

SIFT (II)

- Basato sul **riconoscimento dei blob**
- A cui viene aggiunto un **descrittore numerico del vicinato del punto**

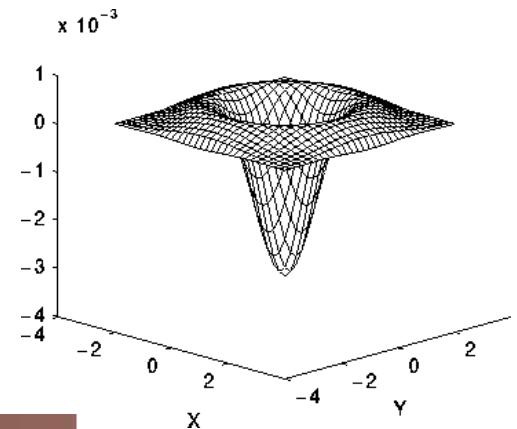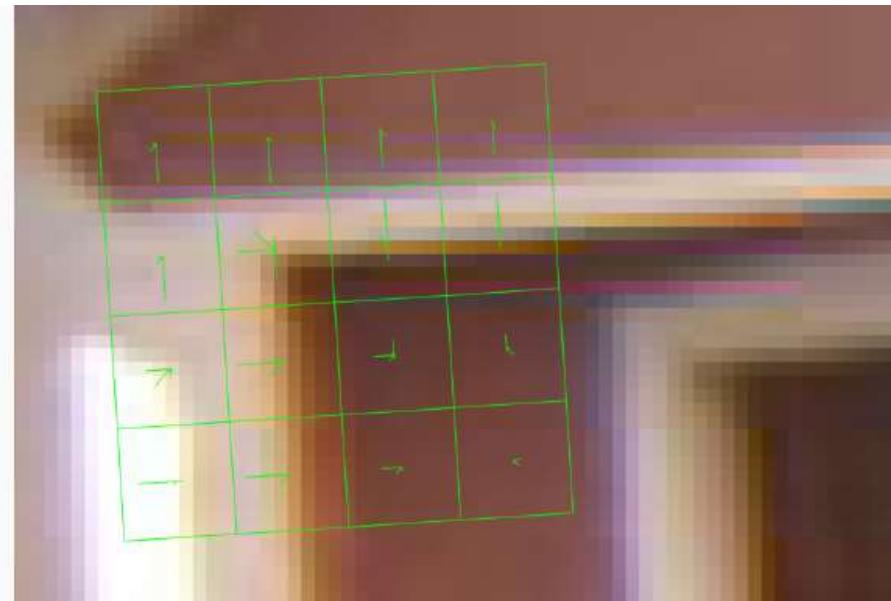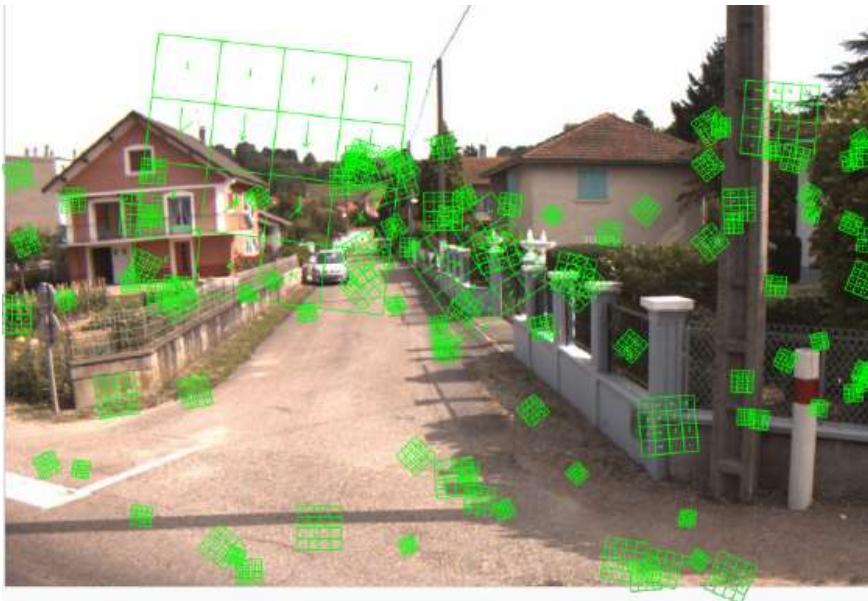

APPLICAZIONE DI SIFT (I)


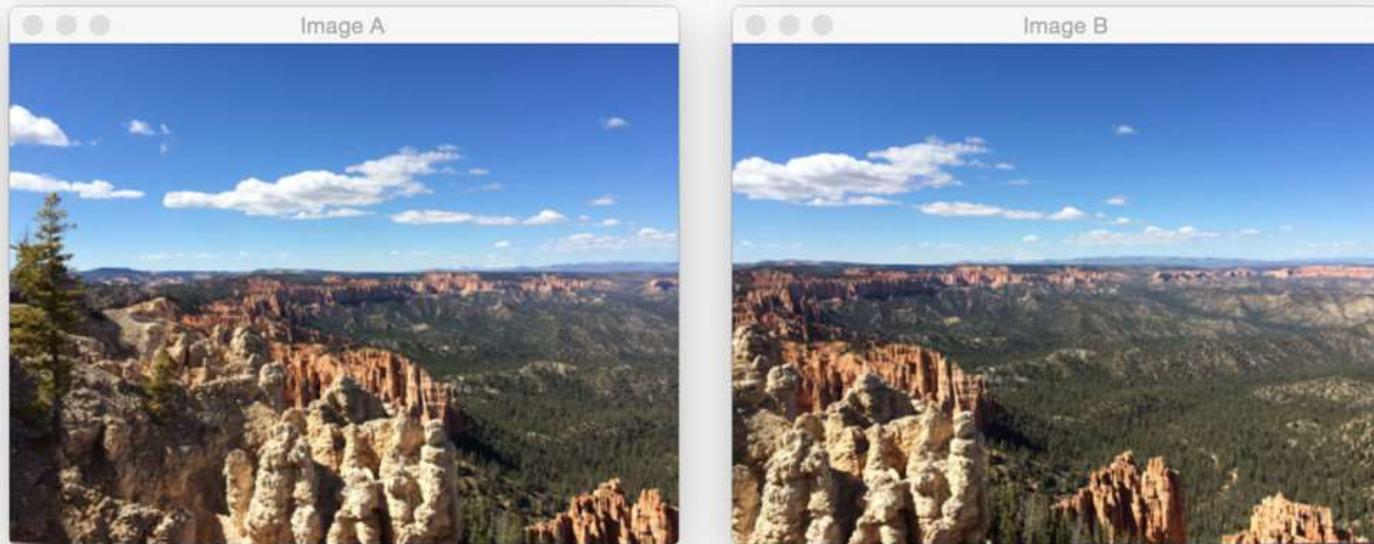



IMAGE STITCHING

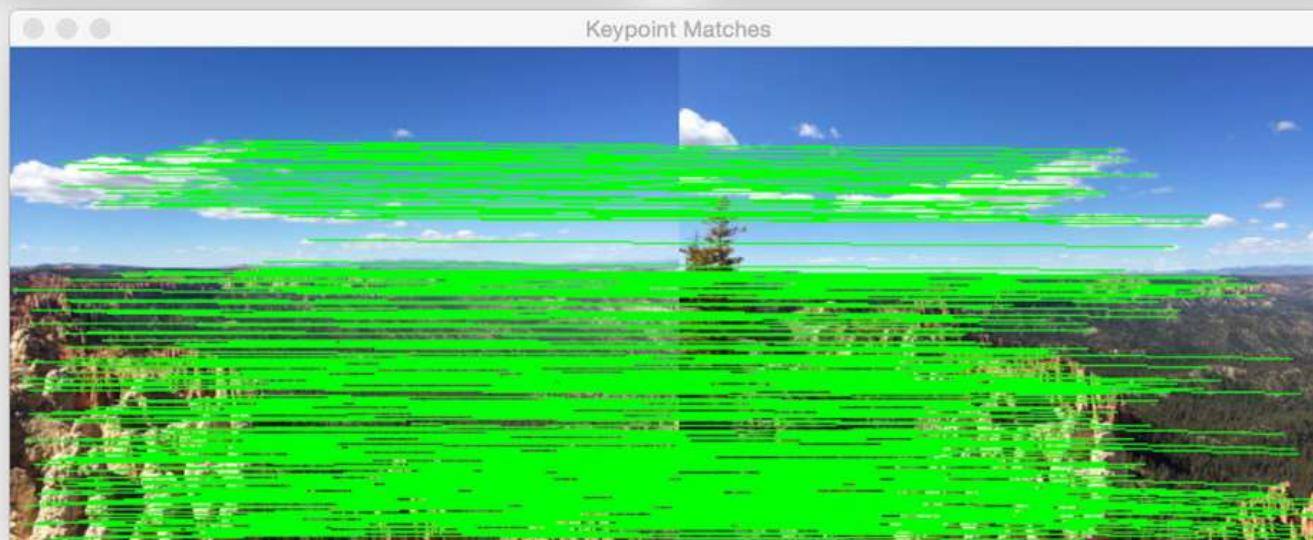

Source:

https://www.pyimagesearch.com/wp-content/uploads/2016/01/bryce_match_01-1024x814.jpg

APPLICAZIONE DI SIFT (III)

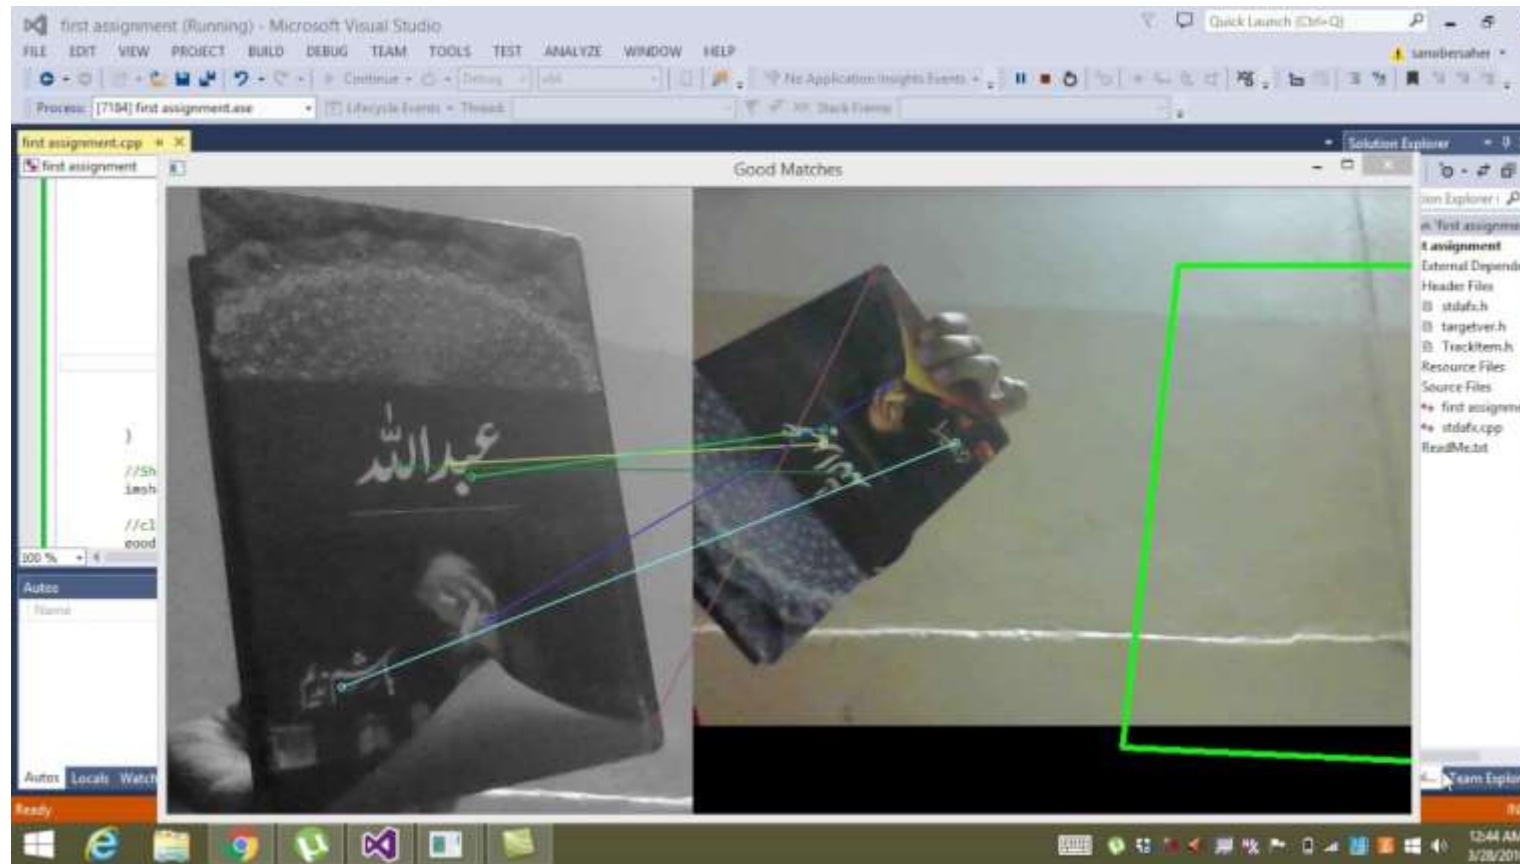

- Object tracking
(«Tracciamento di oggetti»)

RIASSUMENDO

- Partendo dai filtri, è possibile progettare in maniera intelligente degli algoritmi per il riconoscimento di caratteristiche
- Idealmente, vorremmo che un oggetto venga riconosciuto indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, dall'orientamento, dalla vicinanza/lontananza dall'obiettivo
- Si può riconoscere un oggetto identificando **punti chiave** di quest'ultimo
- SIFT identifica punti chiave basandosi sui blob
- E ne descrive il «vicinato»
- Il modo in cui SIFT è progettato, permette di identificare i pt. chiave indipendentemente dalla grandezza dell'oggetto



mathim.com/AI@IS

.03

**Dal modello lineare
alla rete neurale**

IL DATASET

Unità (Statistiche)
- Osservazioni

Variabili

Unità	Altezza (cm)	Peso (kg)	Età (anni)	Sesso	← VARIABILI
1	175	70	21	M	
2	167	58	24	F	
3	182	72	22	M	
4	177	81	45	M	
5	174	64	30	F	
6	162	53	37	F	
...					
n	178	60	19	F	

- Potrei chiedermi se esiste una legge che governa la relazione fra due o più variabili
- Es: *il peso e l'altezza sono in qualche modo collegati?*
- → *Posso in qualche modo prevedere il peso data l'altezza?*
- *Con che sicurezza / precisione posso formulare la previsione?*

RELAZIONE LINEARE

- Il collegamento più semplice a cui posso pensare è la **relazione lineare** fra le due variabili
- Il **peso** è determinato dall'altezza, moltiplicata per un determinato **valore fisso**, più un eventuale **ammontare fisso indipendente dall'altezza**

$m \cdot x$

Coefficiente angolare

q


Intercetta

Peso

~~RISPOSTA~~
Responso


Covariata/e

RELAZIONE LINEARE (GRAFICO)

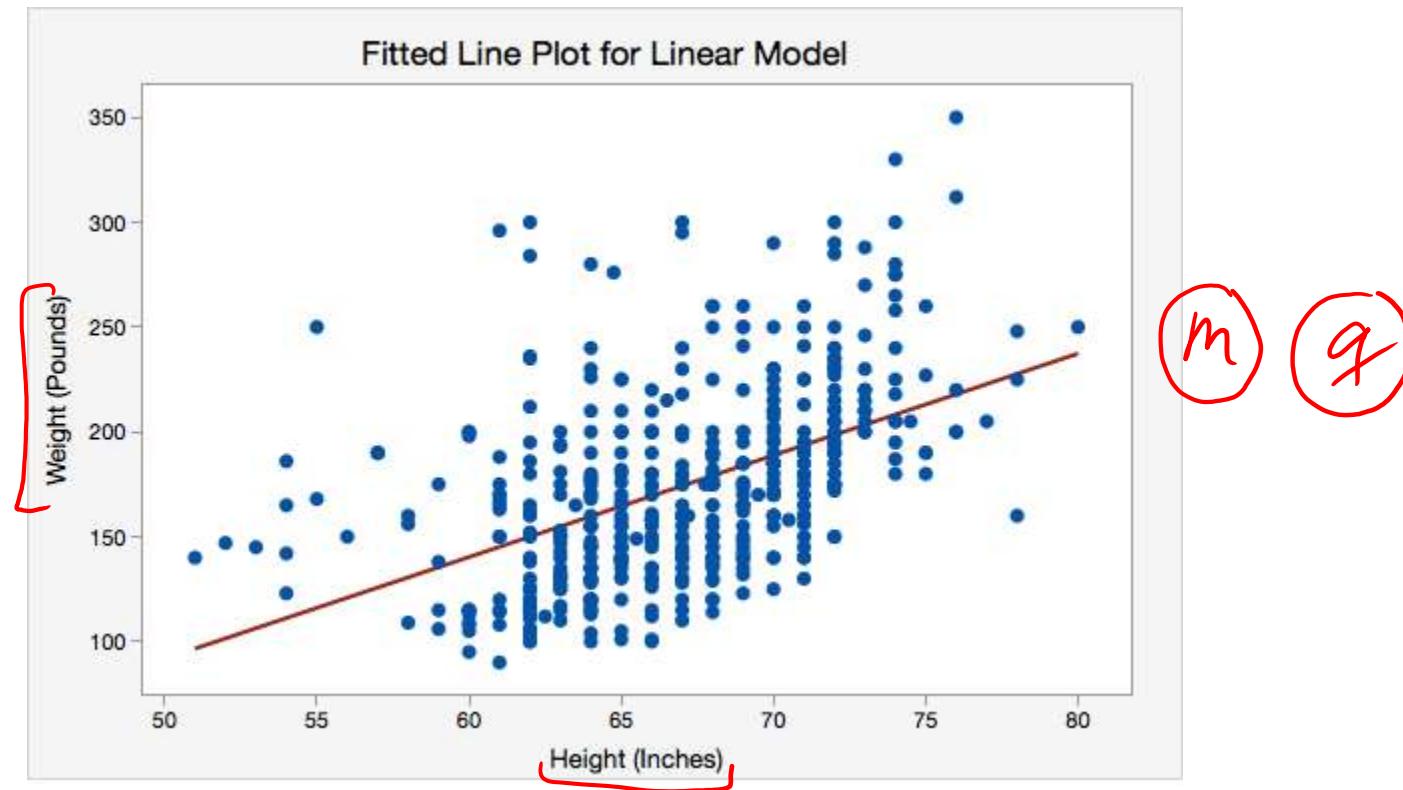

LA FUNZIONE DI PERDITA / ERRORE

- Devo scegliere un criterio per determinare la retta
- Se i punti non sono allineati, andrò sempre incontro ad un errore scegliendo una retta piuttosto che un'altra
- Idea: voglio **minimizzare** questo errore
- E voglio che gli errori più gravi vengano penalizzati più gravemente
- **Es. ERRORE QUADRATICO**

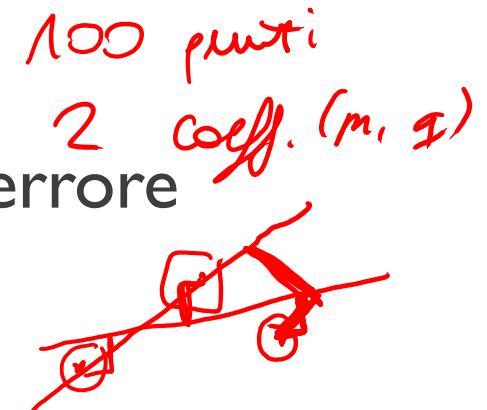

$$\mathcal{L}(y, \hat{y}) = (y_1 - \hat{y}_1)^2 + \dots + (y_n - \hat{y}_n)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

PERDITA


y_i m, q
 \hat{y}_i $f(x_i) = \hat{y}_i$

(y, \hat{y}) (y₁ - \hat{y}_1)² + ... + (y_n - \hat{y}_n)² = $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

PESO REALI PESO PREDICTO

RELAZIONE LINEARE A PIÙ VARIABILI


- Posso aggiungere ulteriori variabili per determinare il peso di una persona
$$\text{Peso} = m_1 \cdot \underset{x}{\text{altezza}} + \boxed{m_2} \cdot \underset{y}{\text{eta}} + q$$
- Il significato geometrico non cambia
- Ora ho tre dimensioni (altezza, età, peso)
- La retta in 2D equivale ad un piano in 3D
 - Il piano è determinato dai due coefficienti angolari e dalla quota

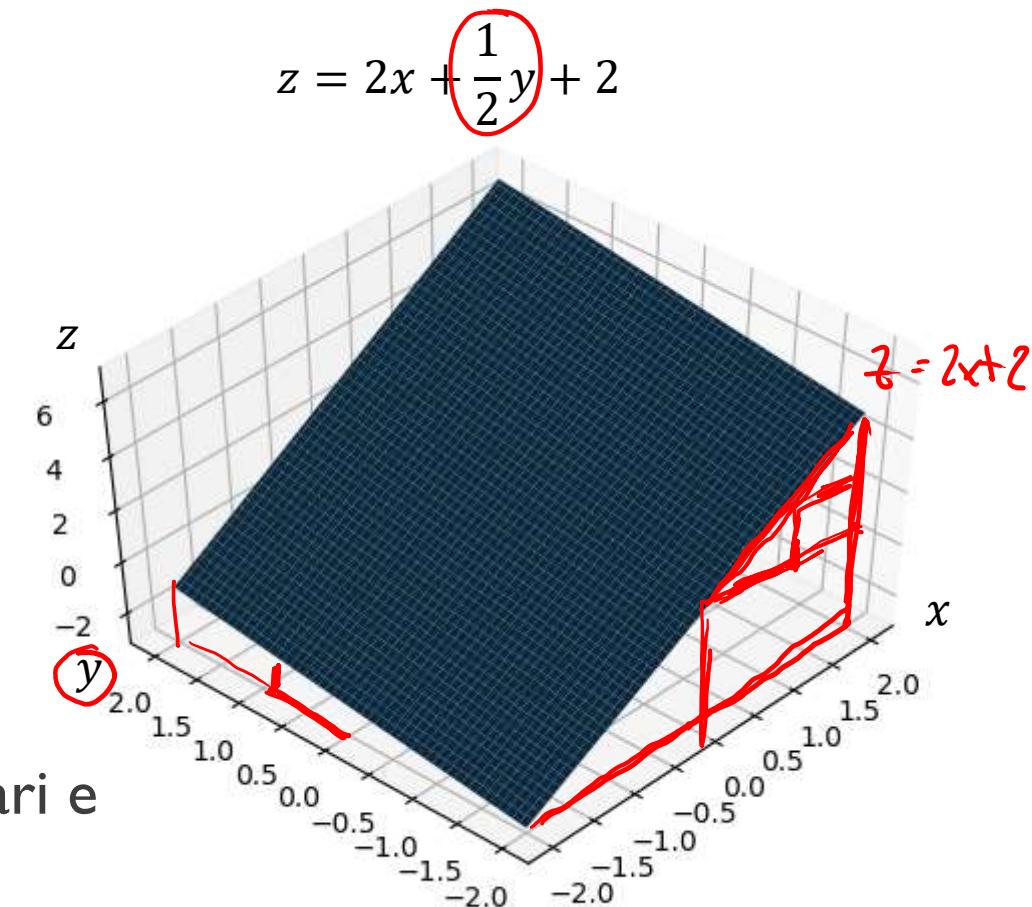

NOZIONI E NOMENCLATURA


- Modello lineare generico: $y = m_1 \cdot x_1 + \dots + m_p \cdot x_p + q$
- In statistica, usualmente non si utilizzano i simboli m_i e q per indicare la pendenza e l'intercetta della retta
- Per i coefficienti di pendenza delle singole covariate, si usa β_i o w_i , per la quota β_0 o b .
- $y = b + w_1 \cdot x_1 + \dots + w_p \cdot x_p$
- La somma $w_1 \cdot x_1 + \dots + w_p \cdot x_p$ viene chiamata **somma pesata** o **combinazione lineare** di x_1, \dots, x_p e i coefficienti w_1, \dots, w_p sono detti **pesi**
- La quota b la chiameremo **bias**

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MODELLO

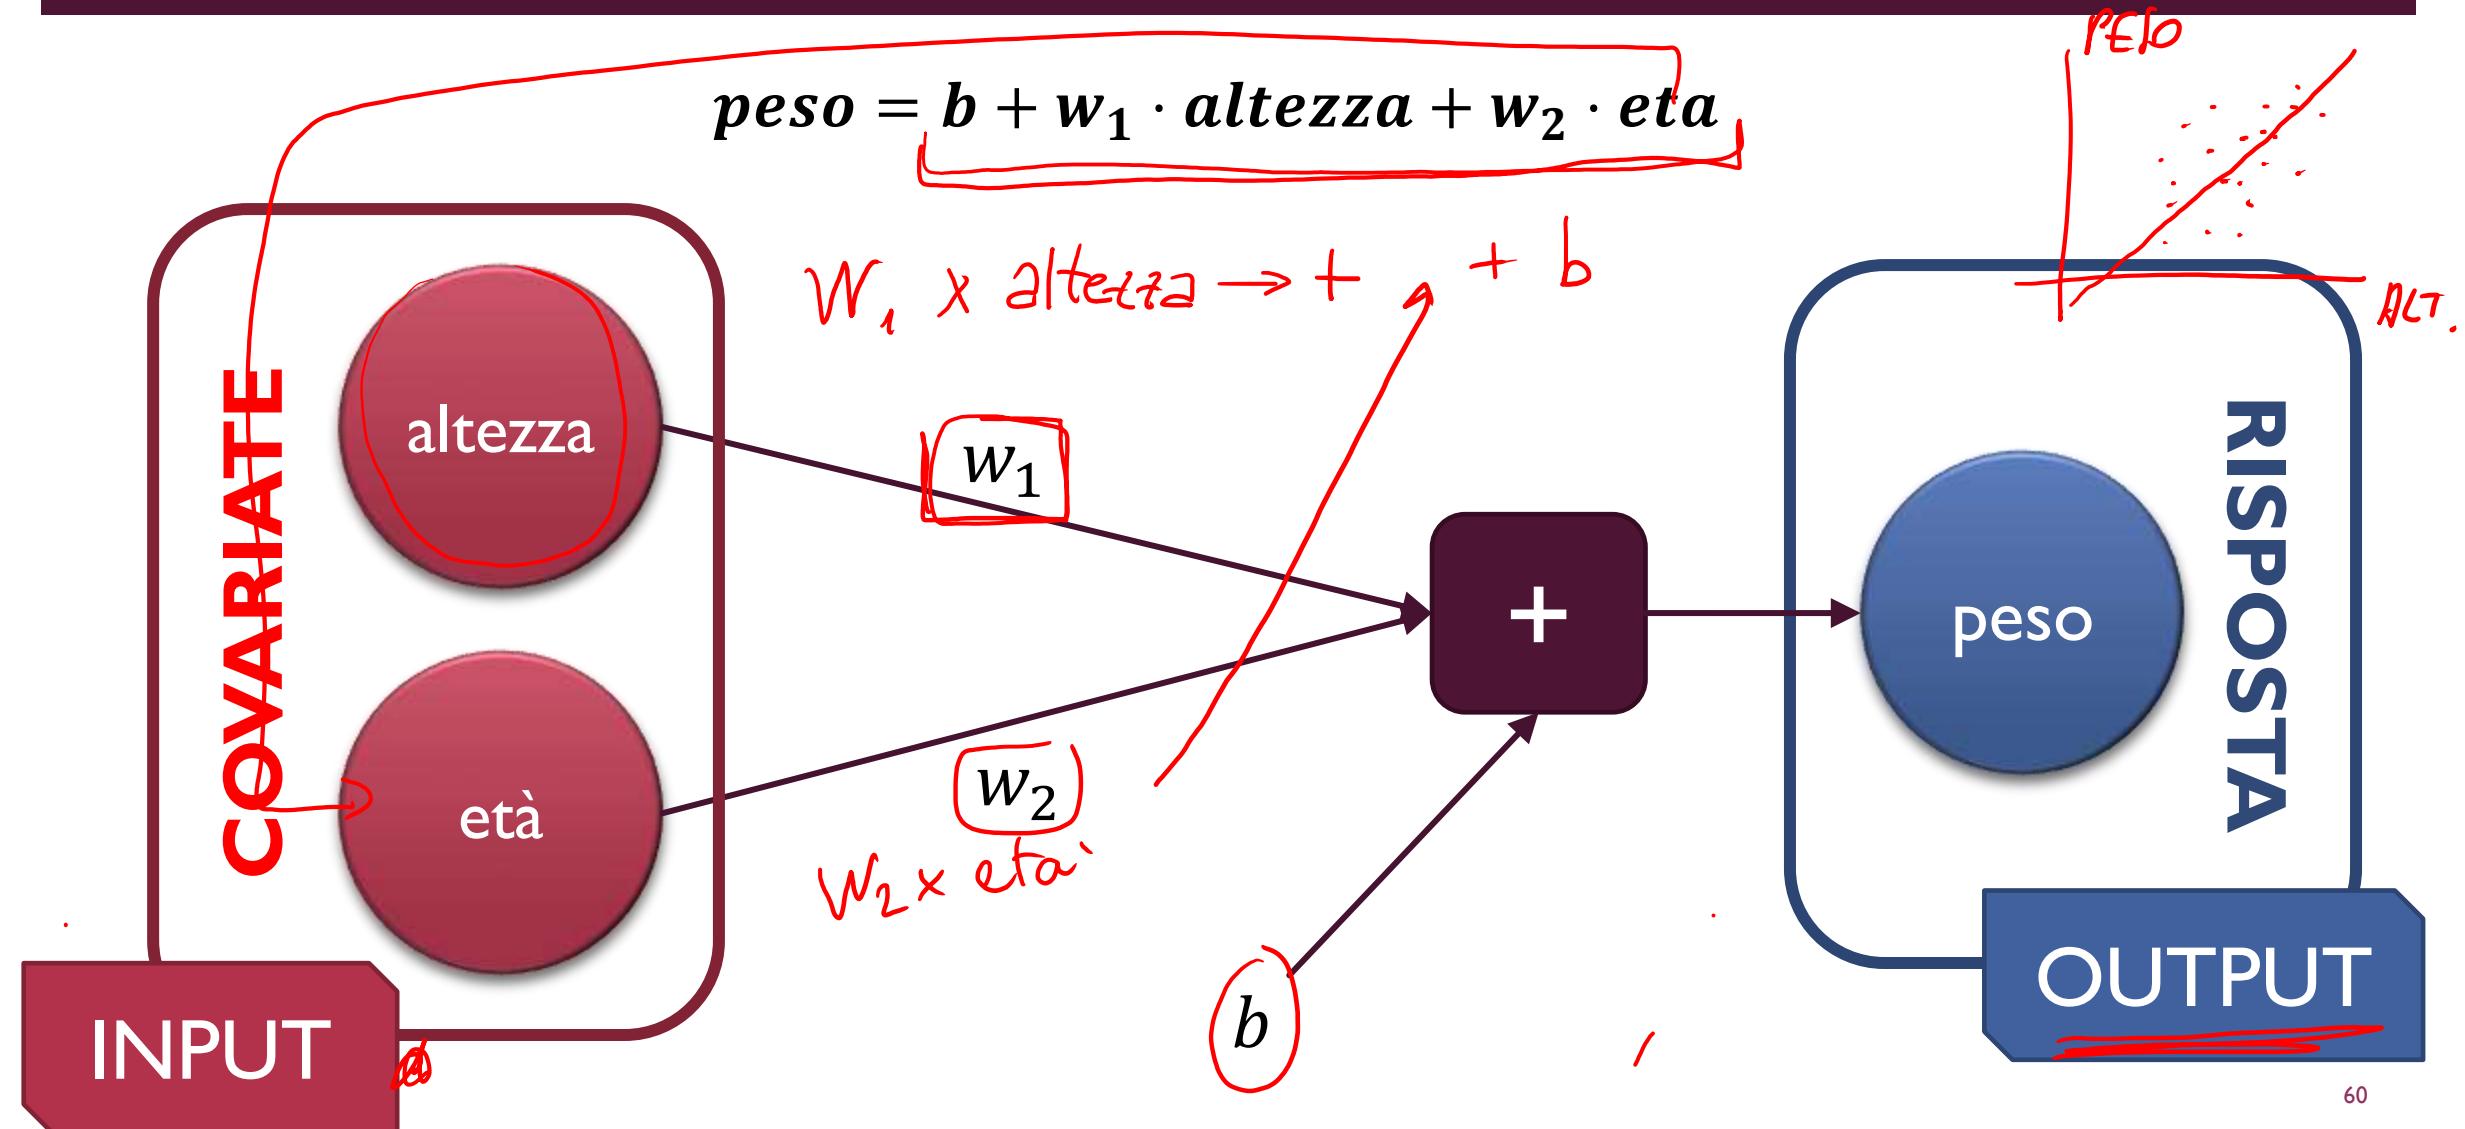

RIASSUMENDO

- Voglio studiare la variazione di un fenomeno in dipendenza di una variabile
- Es. Peso in relazione ad altezza
- Posso pensare ad una relazione lineare:
- $Peso = m \cdot \text{altezza} + q \rightarrow \text{Retta}$
- La retta viene costruita in modo tale da “passare in maniera ottimale” attraverso i vari punti
- La retta “ottima” minimizza una funzione \mathcal{L} detta errore o Perdita
- \mathcal{L} aumenta all'aumentare della distanza fra retta e punti
- $y = w_1x_1 + \dots + w_p x_p + b \rightarrow$ equaz. generica
relazione lin.


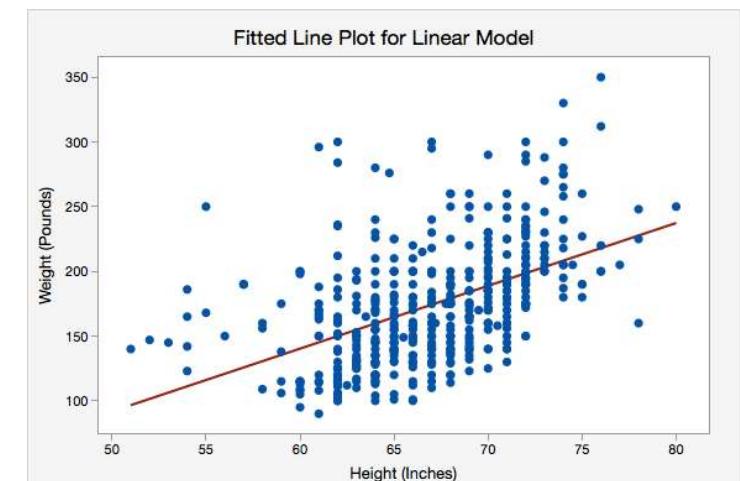


CLASSIFICAZIONE

- Finora abbiamo visto casi in cui il responso è un numero reale
 - REGRESSIONE
- Potremmo avere casi in cui il responso è una categoria
 - Es. determinare se in un'immagine è presente un GATTO o un CANE
 - CLASSIFICAZIONE

REGRESSIONE VS. CLASSIFICAZIONE


Trovare una funzione che metta in relazione la risposta e le covariate

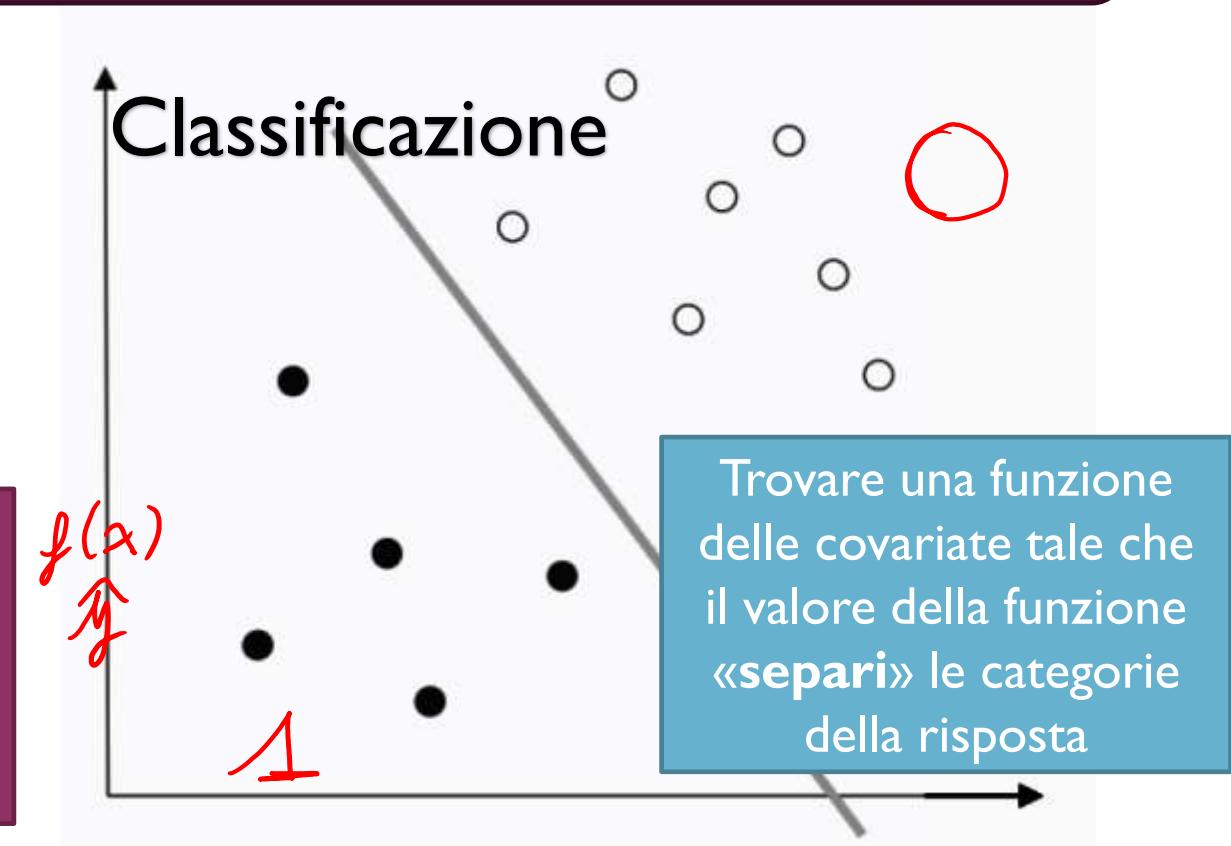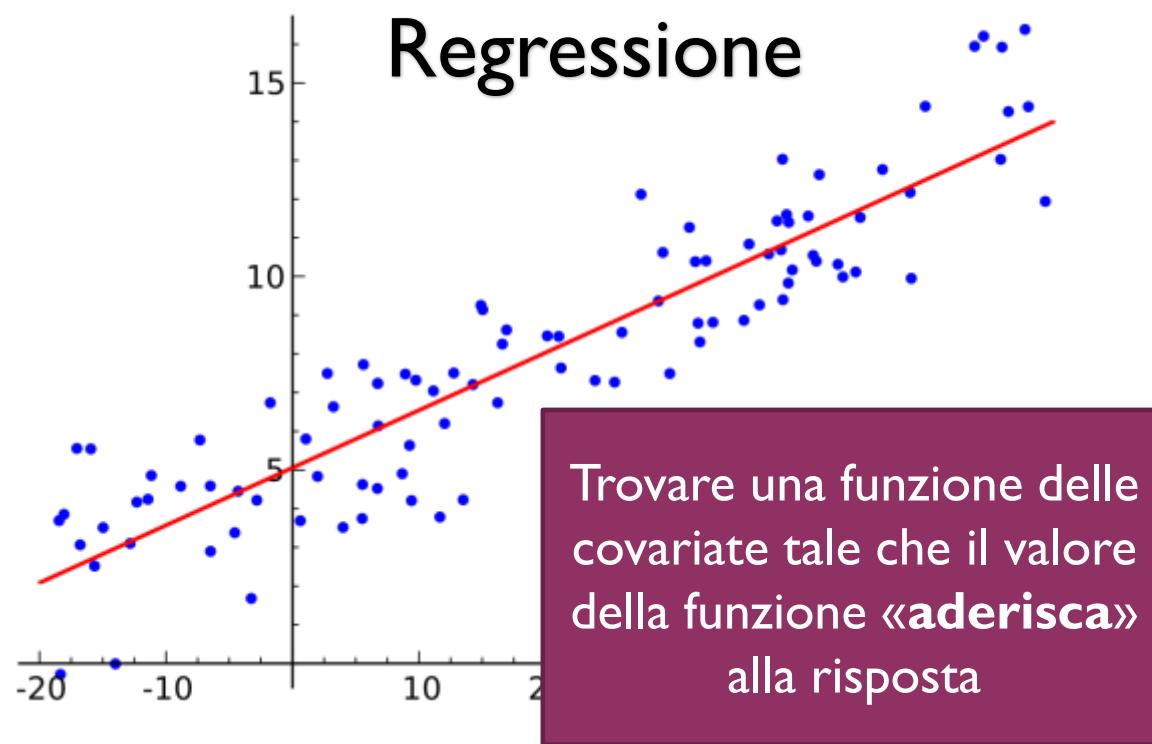


RELAZIONI NON-LINEARI

- I modelli lineari sono fra i modelli più studiati della statistica e del *machine learning*
- I modelli lineari hanno garanzie teoriche sulla precisione e sull'affidabilità dei propri risultati
- Problema: una grandissima parte delle relazioni fra fenomeni del mondo reale è altamente **non-lineare**
- ... e in questi fenomeni è coinvolto un grandissimo numero di variabili

RELAZIONI NONLINEARI - GRAFICO

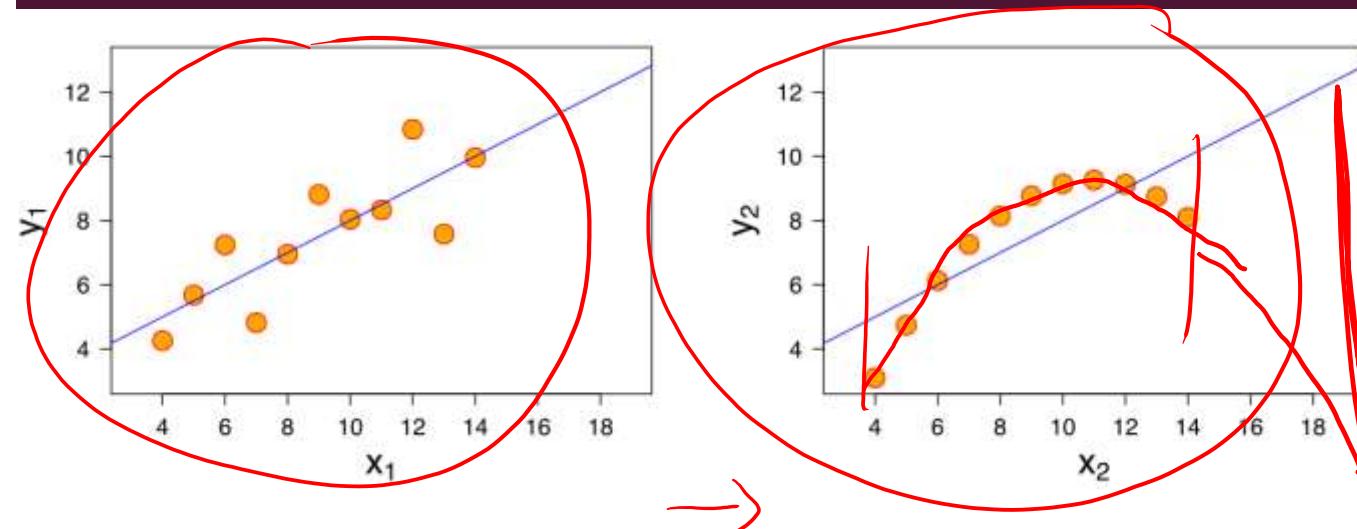

Regression

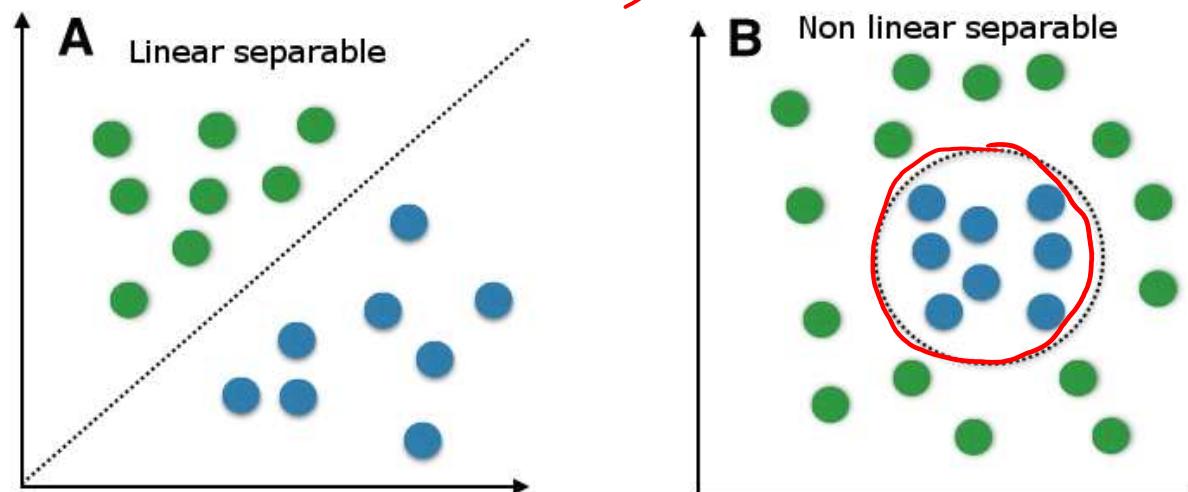



Classificazione

MODELLO NON-LINEARE (ESEMPIO)

Funzione di
attivazione




$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$peso = \sigma(b + w_1 \cdot altezza + w_2 \cdot età)$$

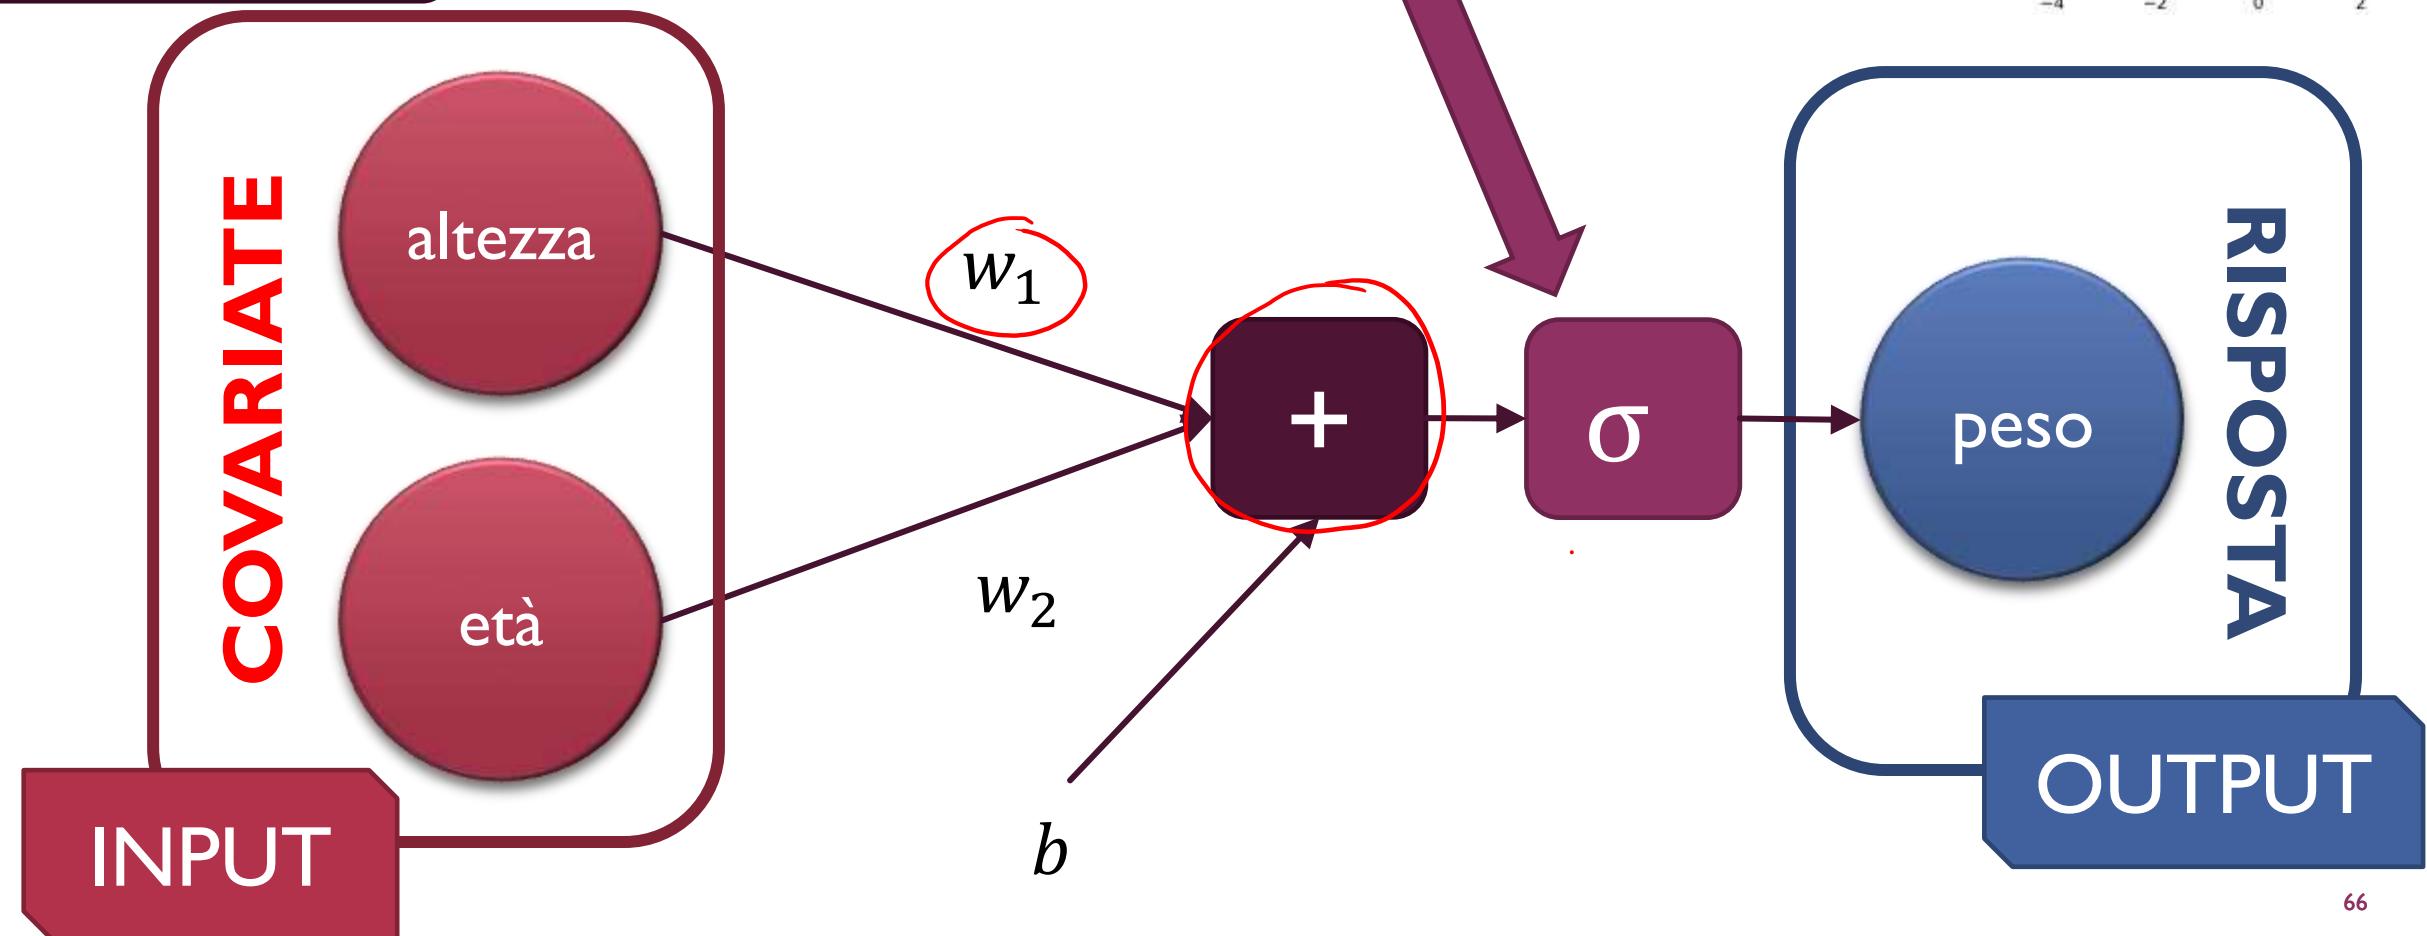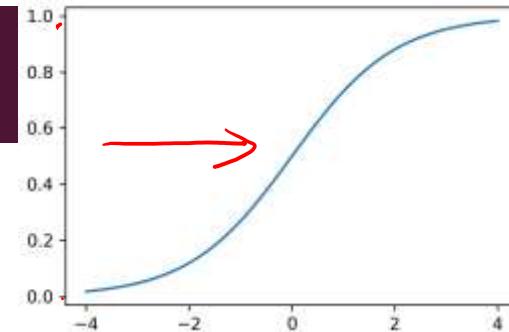


RIASSUMENDO

- Se la risposta assume valori continui, ho un problema di regressione (devo determinare la retta che «passa meglio» fra i punti)
- Se la risposta è di tipo categorico, ho un problema di classificazione (devo determinare la retta che «divide meglio» i punti)
- Es. di variabile di tipo categorico: Malattia SÌ / NO; Disturbo LIEVE / MEDIO / GRAVE
- Gran parte delle relazioni naturali è di tipo NON LINEARE
- È possibile modellare la relazione lineare in non-lineare aggiungendo una funzione non-lineare:
- $y = \sigma(w_1x_1 + \dots + w_px_p + b)$

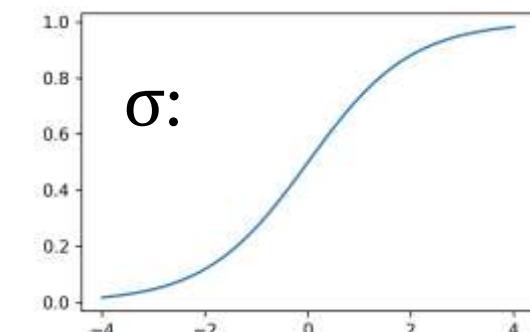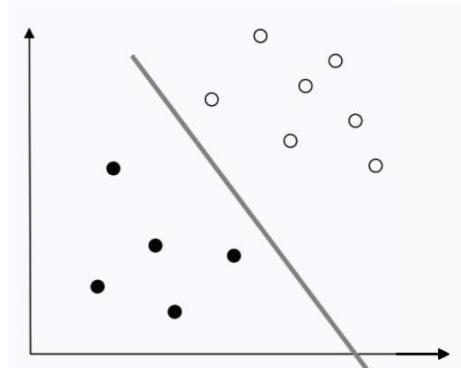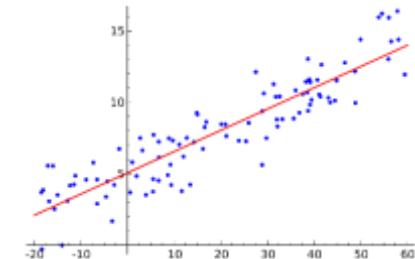

RETE NEURALE

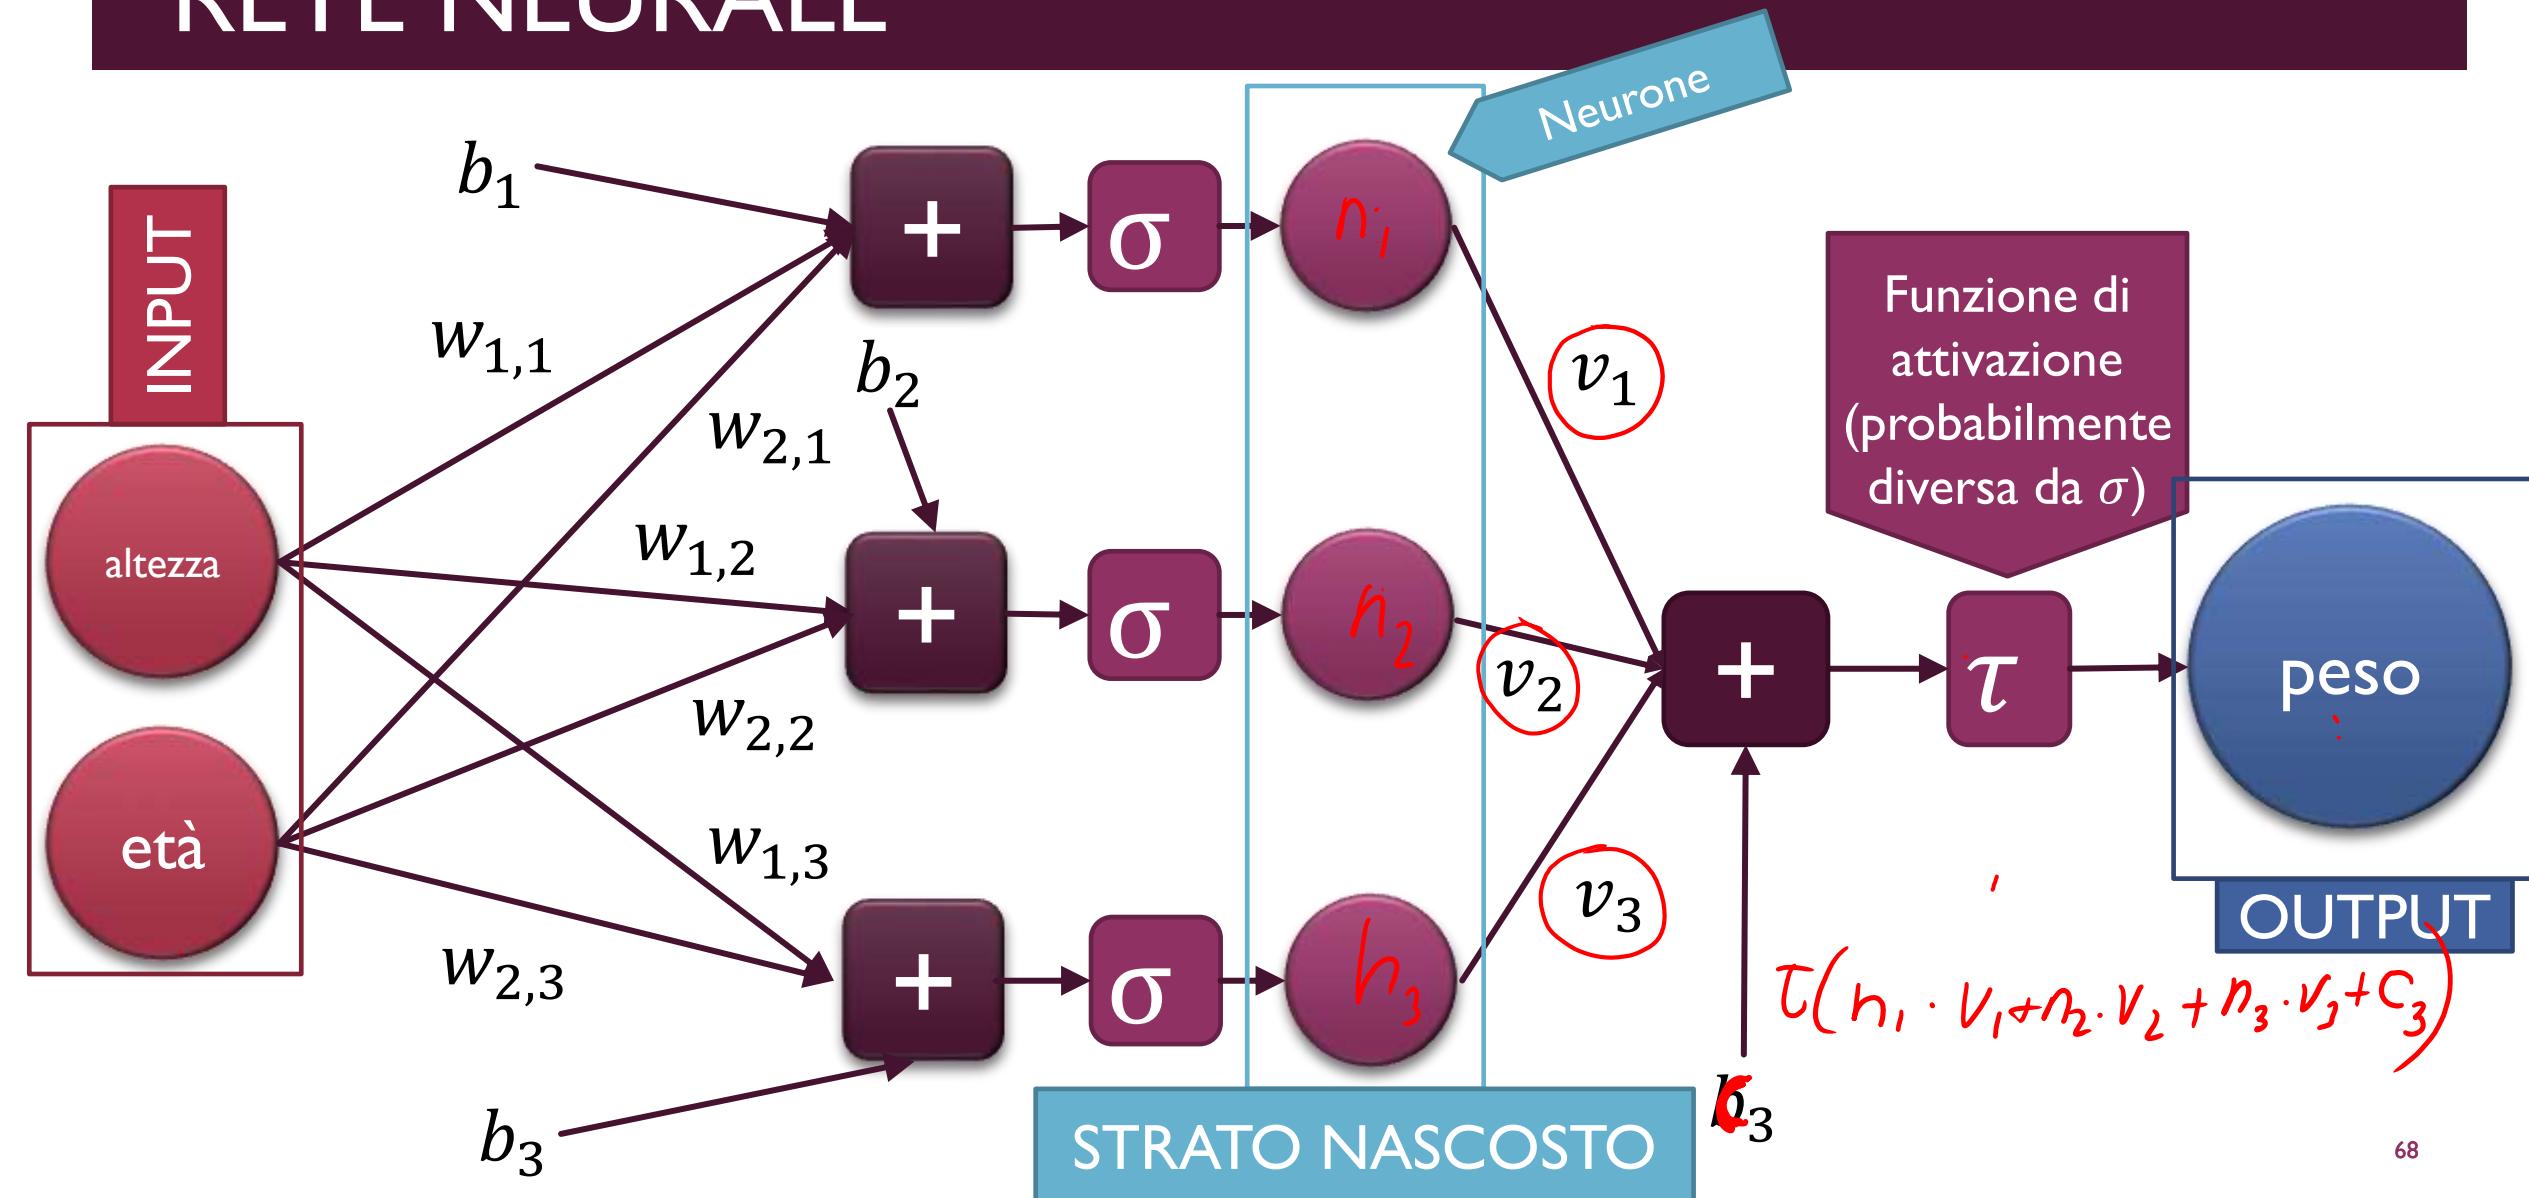

RAFFIGURAZIONE PIÙ PROFESSIONALE

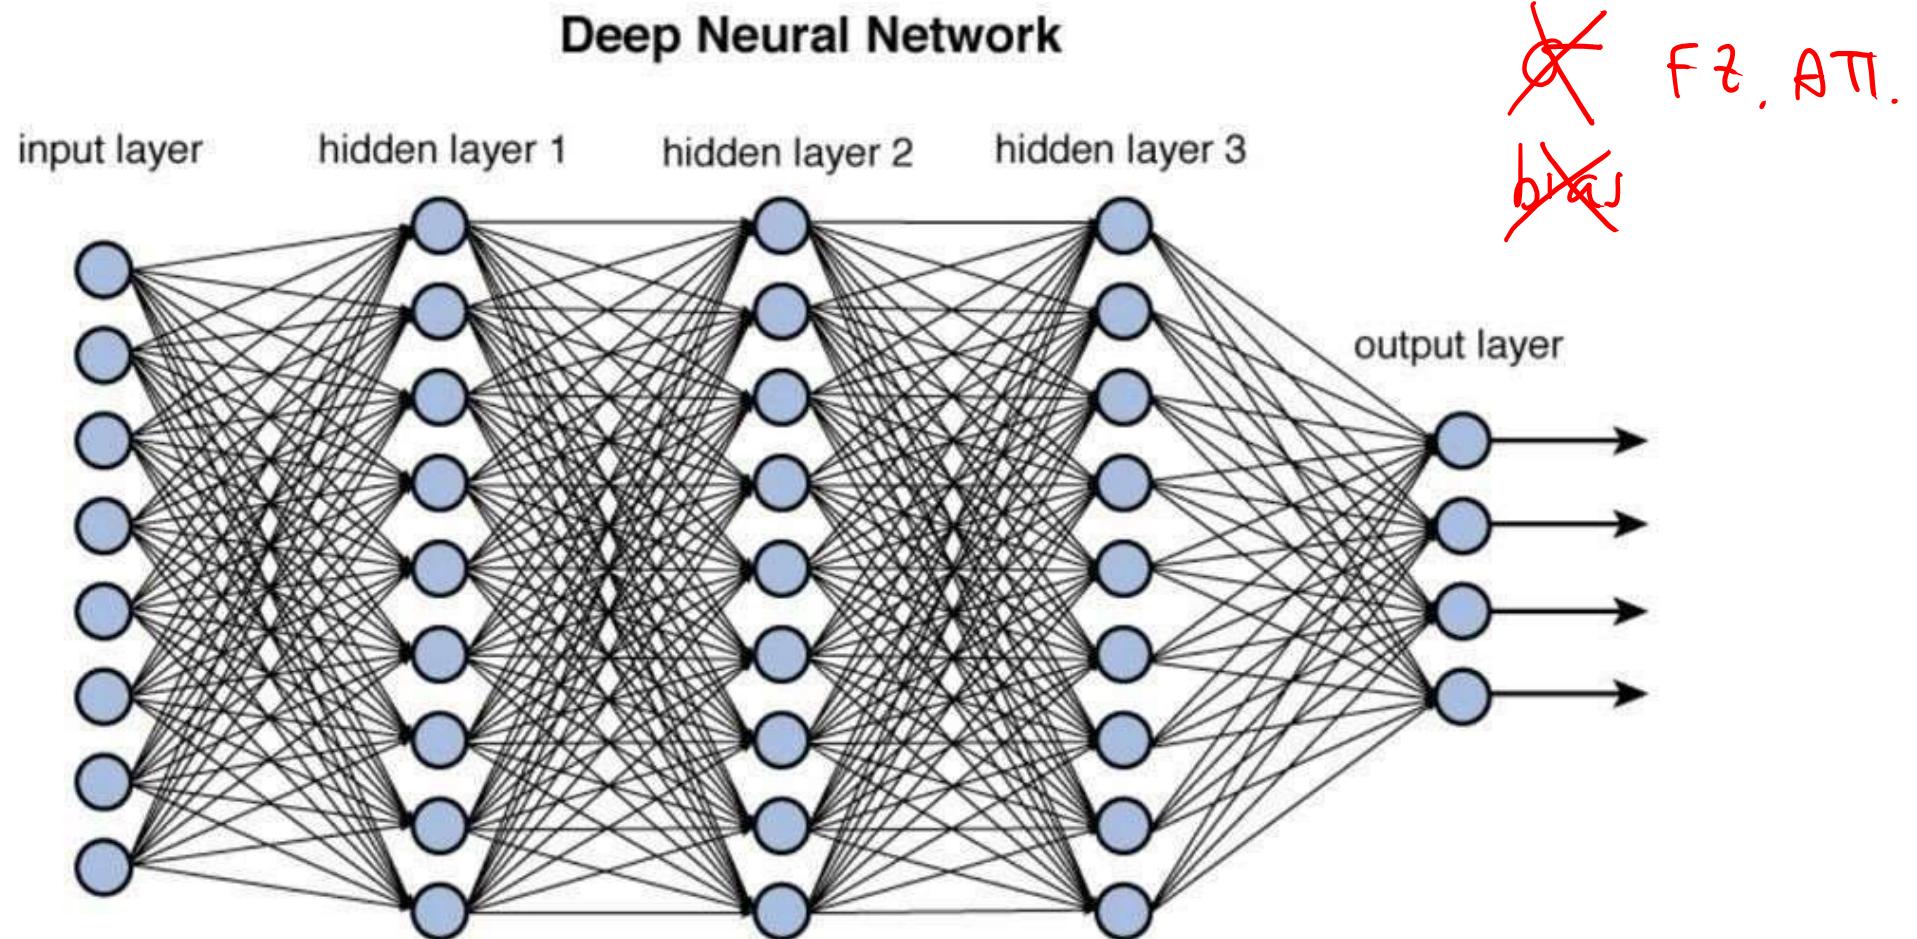


Figure 12.2 Deep network architecture with multiple layers.

RETE PER REGRESSIONE VS. CLASSIFICAZIONE

- Cambia solamente lo strato di output


REGRESSIONE



Valore della
variabile di
output

Es: $peso = 75,5$

CLASSIFICAZIONE

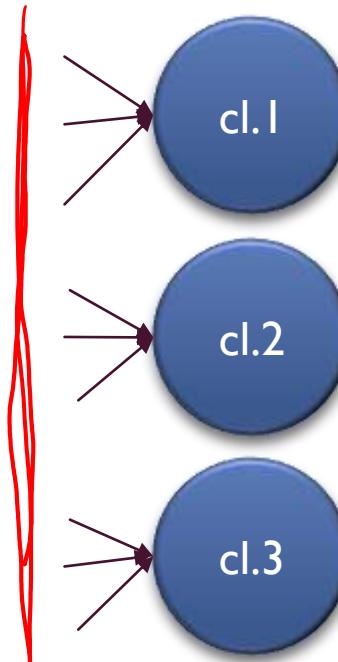

Probabilità di
assegnazione alla classe
stessa


Es: $\begin{cases} cl_1 = 0,85 \\ cl_2 = 0,45 \\ cl_3 = 0,91 \end{cases}$

→ Assegno alla
classe 3

85%
45%
91%

RIASSUMENDO

- Espando la relazione non-lineare precedente
- Inframmezzando degli strati intermedi detti **strati nascosti**
- Ogni strato intermedio (e finale) ha la sua relazione non-lineare con la sua funzione di attivazione
- Il numero di strati intermedi è arbitrario
- Lo strato finale ha:
 - 1 neurone in caso di regressione
 - c neuroni in caso di classificazione ($c = \text{nr. Classi}$)

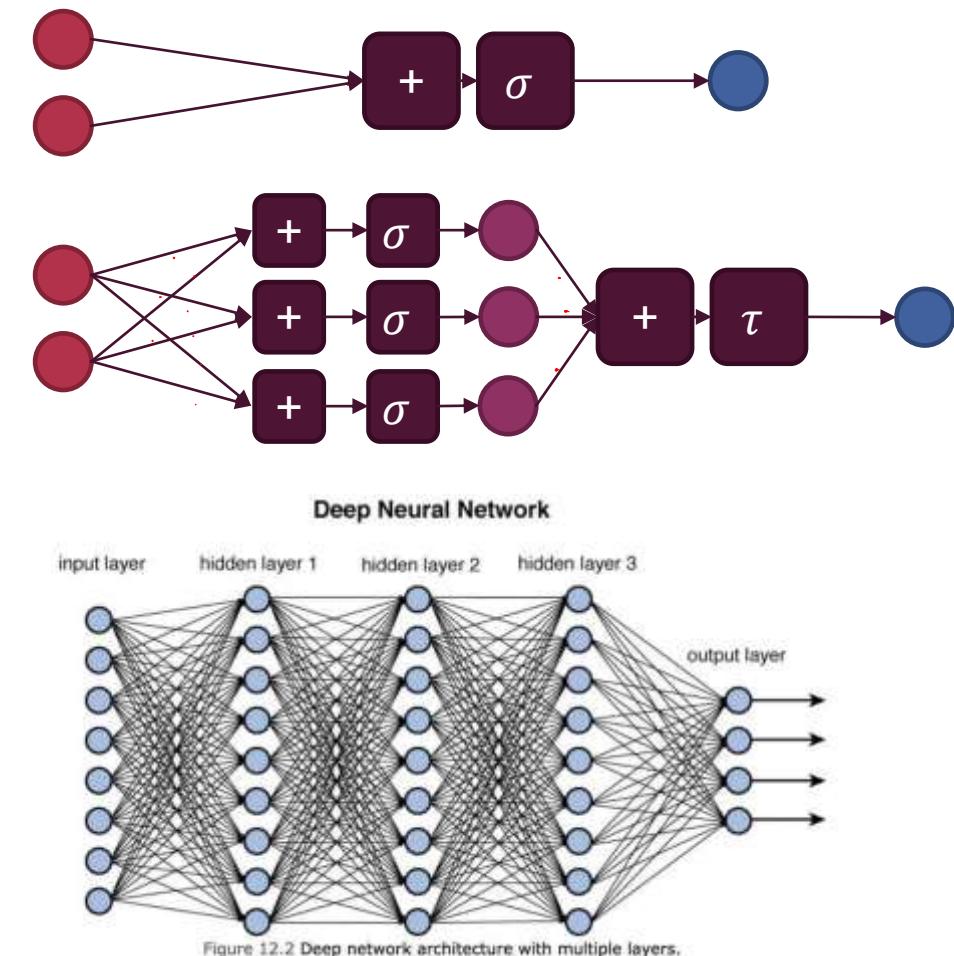

CLASSIFICAZIONE DI IMMAGINI

- Le reti in assoluto più comuni sono quelle progettate per la classificazione di immagini


CANI



GATTI




PESCI

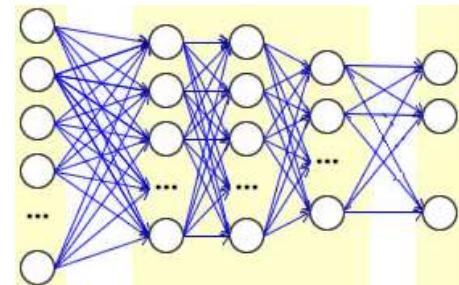NUOVA
IMMAGINE

$$\begin{cases} cane = 0,65 \\ gatto = 0,94 \\ pesce = 0,22 \end{cases}$$

È un
gatto!

MOMENTO INTERATTIVO II

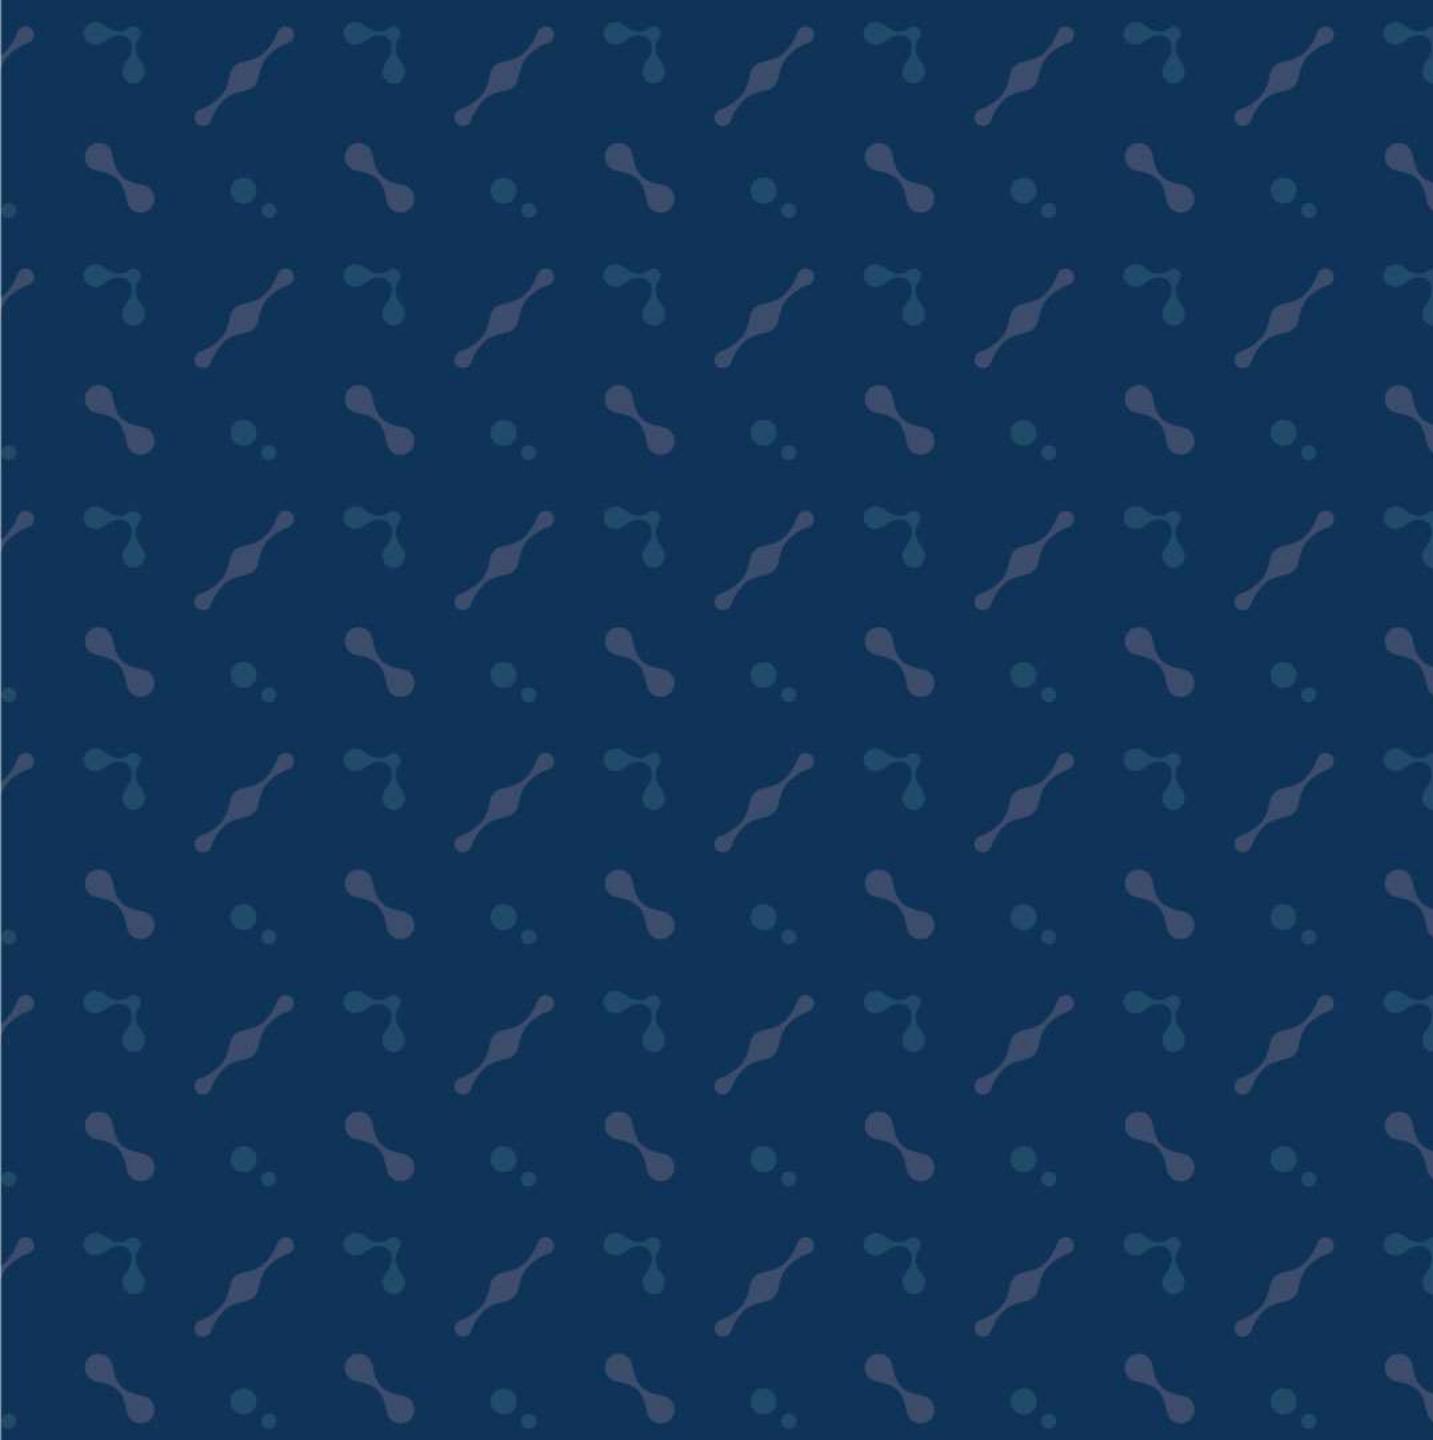


.04

**Approfondimenti sulle
tecniche delle reti
neurali**



APPROFONDIMENTO I – FZ. DI ATTIVAZIONE

- La funzione di attivazione è (usualmente) una funzione non-lineare
- La corretta scelta della fz. di attivazione rappresenta **il successo delle reti neurali**

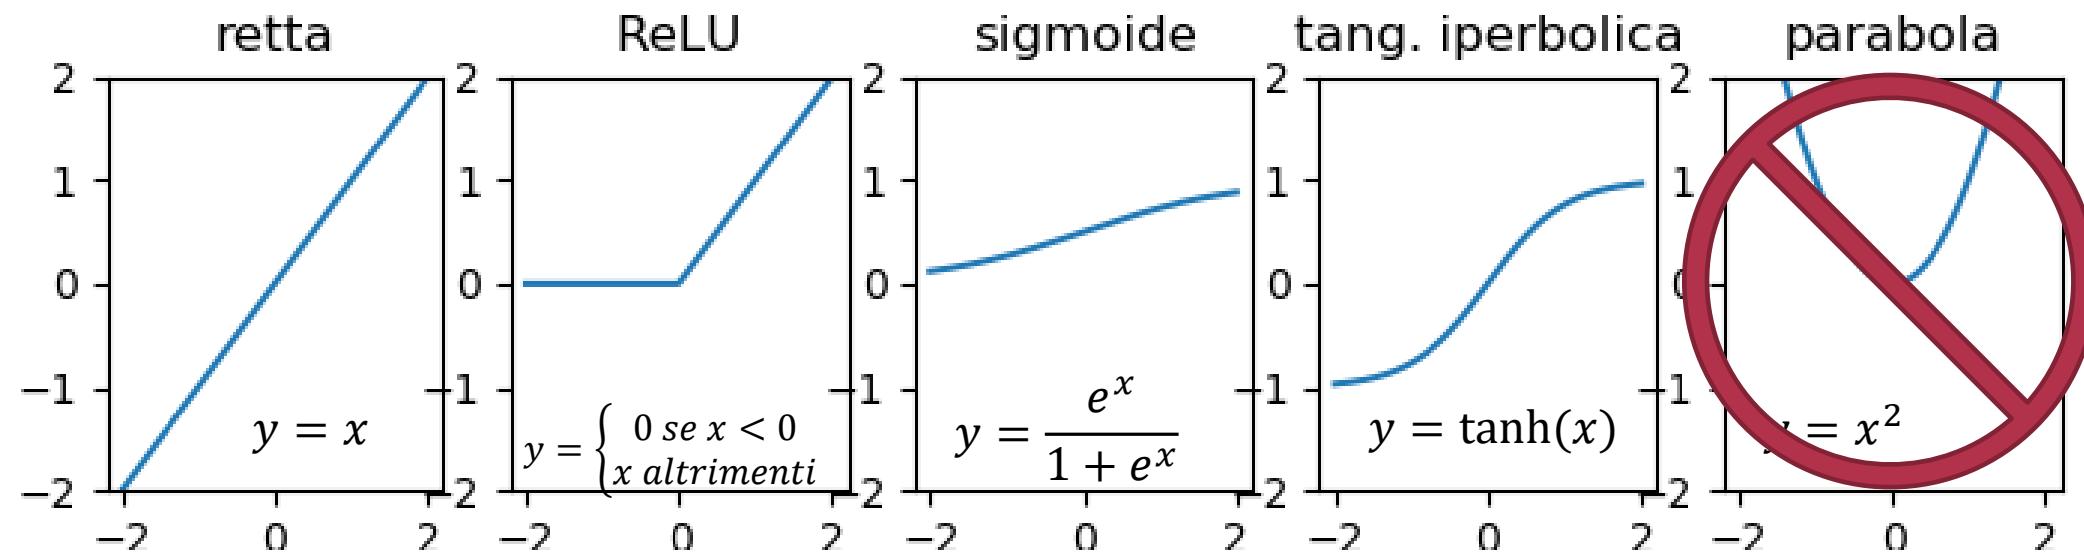


APPROFONDIMENTO II – OTTIMIZZAZIONE (I)

- La rete neurale richiede un tempo notevole di addestramento
- Altre tecniche di machine learning consentono di ottenere modelli in meno di un secondo
- Obiettivo del modello: **minimizzare** una **funzione di perdita**
 $\mathcal{L}(y_{reale}, y_{predetto})$
- Per alcuni modelli, la soluzione è banale
- Nel caso della rete neurale, non lo è

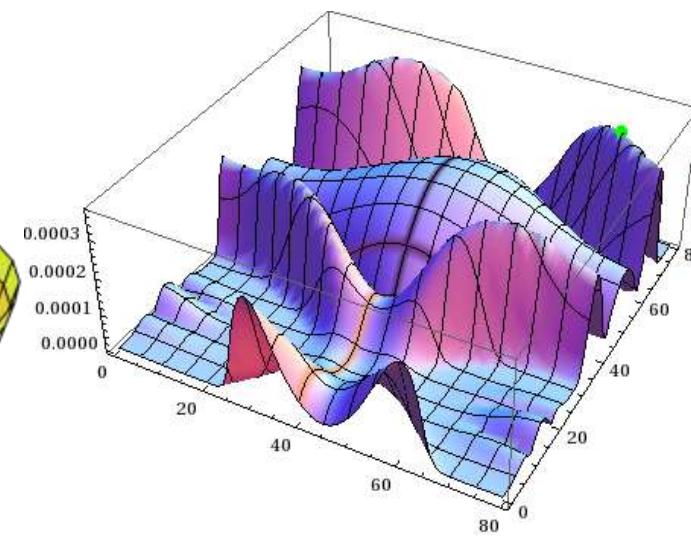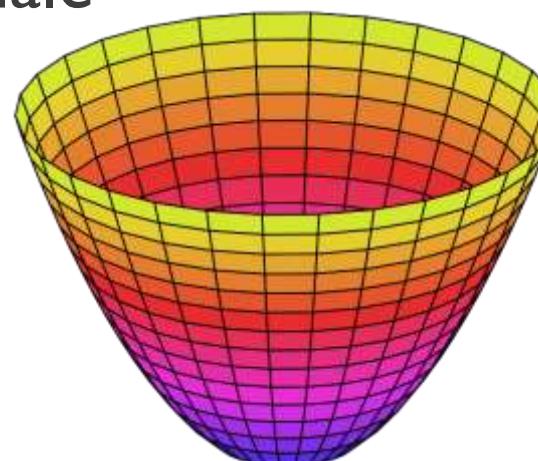

APPROFONDIMENTO II – OTTIMIZZAZIONE (II)

- Per le reti neurali, si utilizza un algoritmo che fornisce...
- Risultati approssimati
- E senza garanzia di produrre il miglior punto di minimo (**globale**)

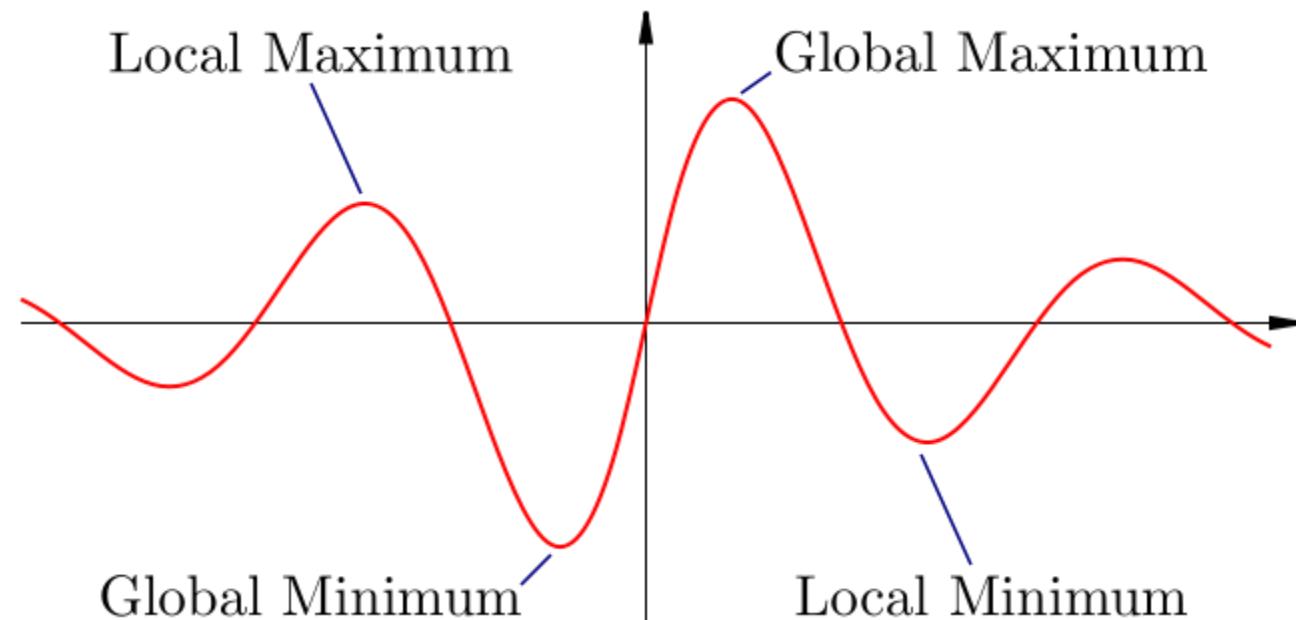


APPROFONDIMENTO II – SGD – LAVAGNA

- L'algoritmo si chiama DISCESA DEL GRADIENTE

RIASSUMENDO

- La scelta della funzione di attivazione è un passo importante nella progettazione delle reti neurali
- Vi sono varie scelte possibili; nella visione artificiale si preferisce usare la funzione ReLU
- Il Machine Learning prevede la minimizzazione di una funzione di perdita al fine di ottenere il modello finale
- Per le reti neurali si utilizza un algoritmo molto intuitivo, denominato discesa del gradiente
- Partendo da una configurazione casuale dei pesi della rete, raffigurabile come un punto di uno spazio a molte dimensioni...
 - ...si discende questo spazio a piccoli passi...
 - ...seguendo ogni volta la direzione di massima pendenza
 - C'è il rischio di rimanere «bloccati» in minimi locali (\rightarrow configurazione dei pesi non ottimale)


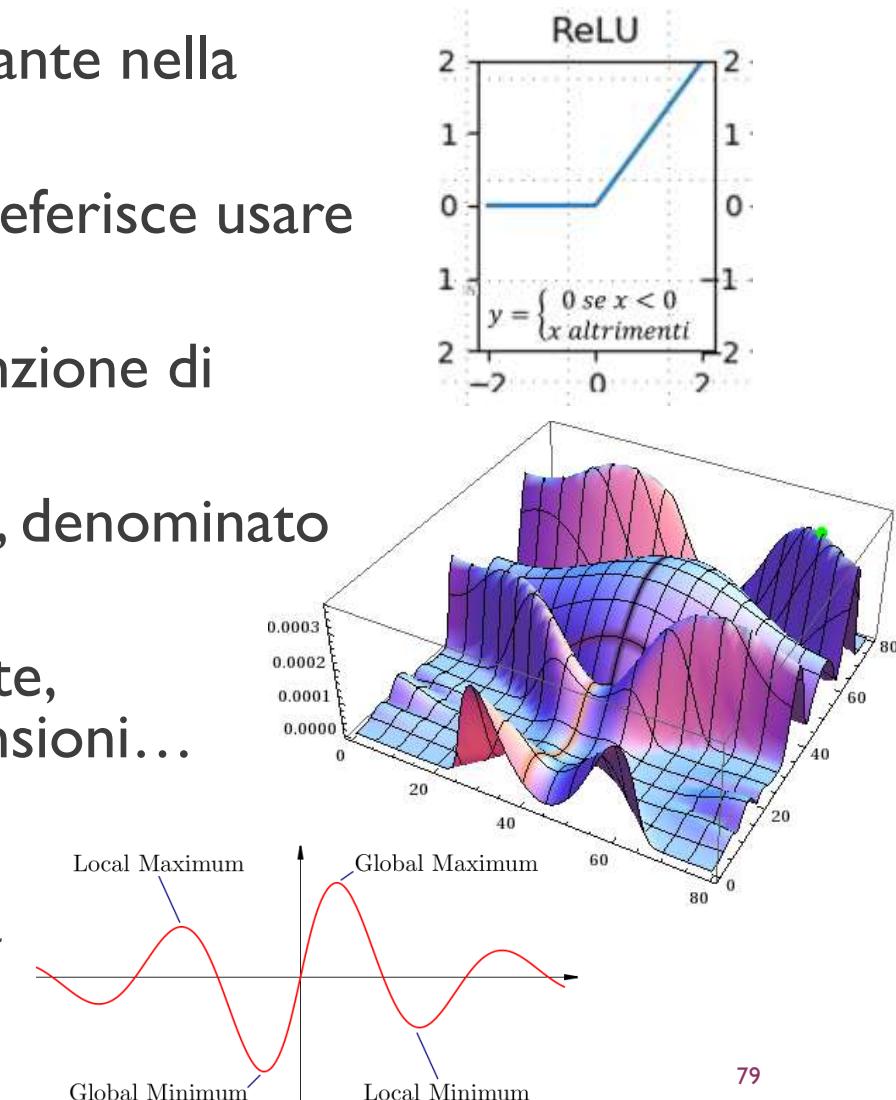


.05


**Le reti neurali
convoluzionali e le
GAN**

RETI NEURALI CONVOLUZIONALI - LAVAGNA

- Computer Vision «storica»
- Si utilizzano i filtri per trovare le features
- Idea: inglobare le convoluzioni nelle reti neurali
- **Reti Neurali Convoluzionali**

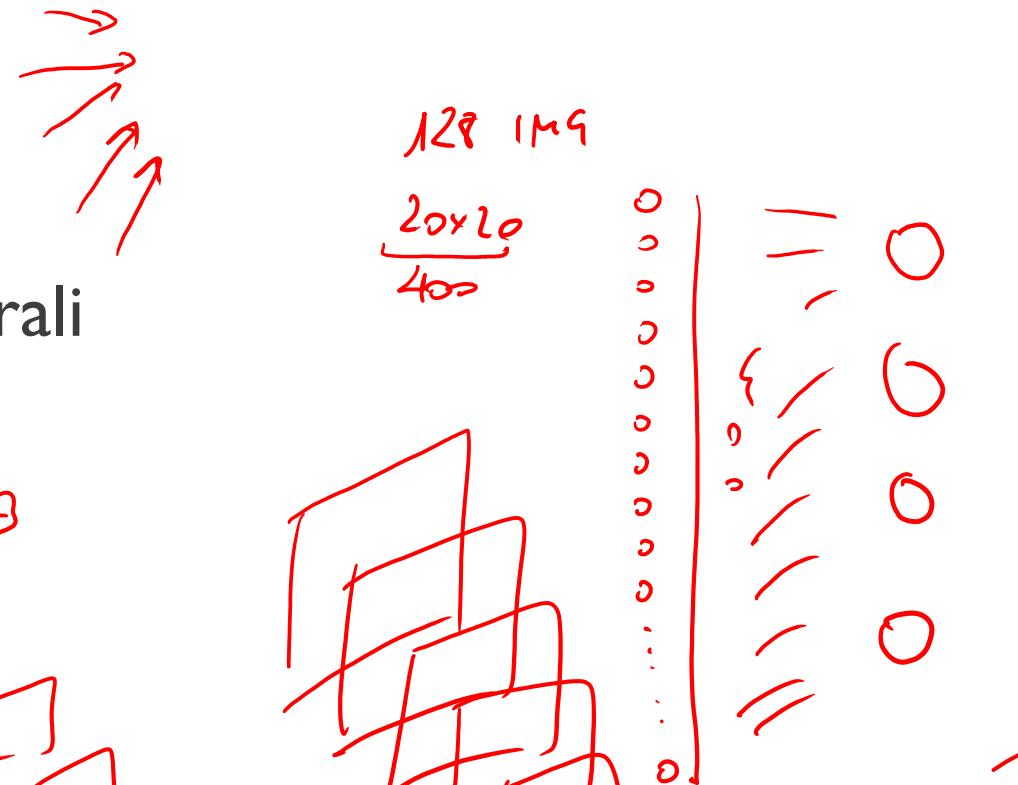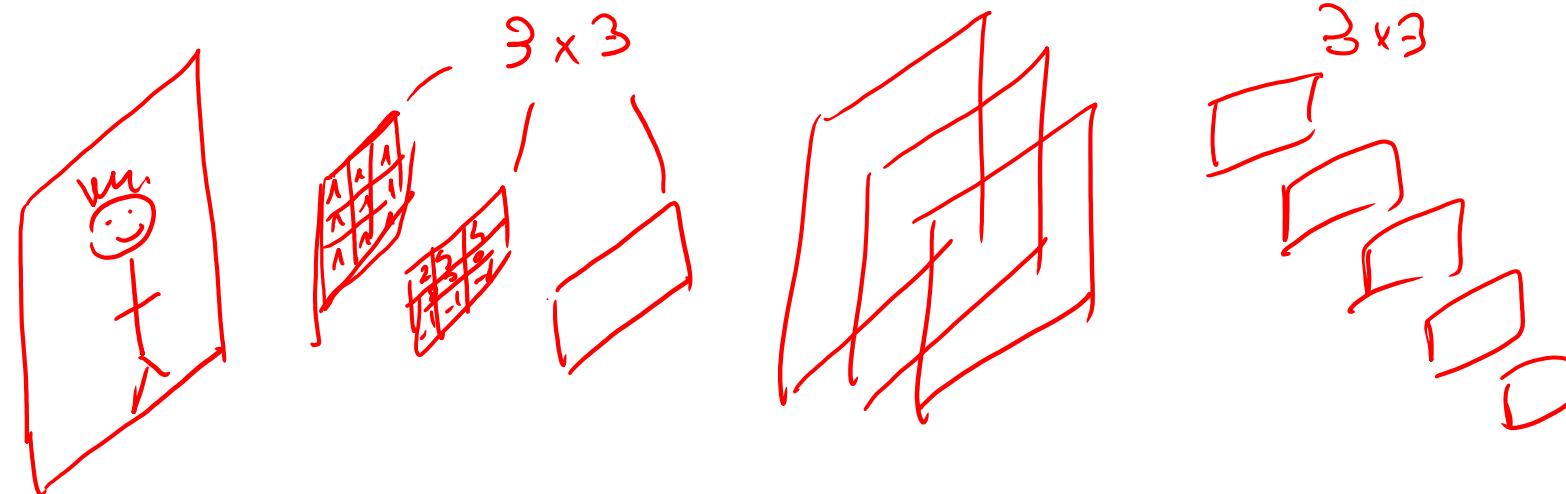


RETI NEURALI CONVOLUZIONALI

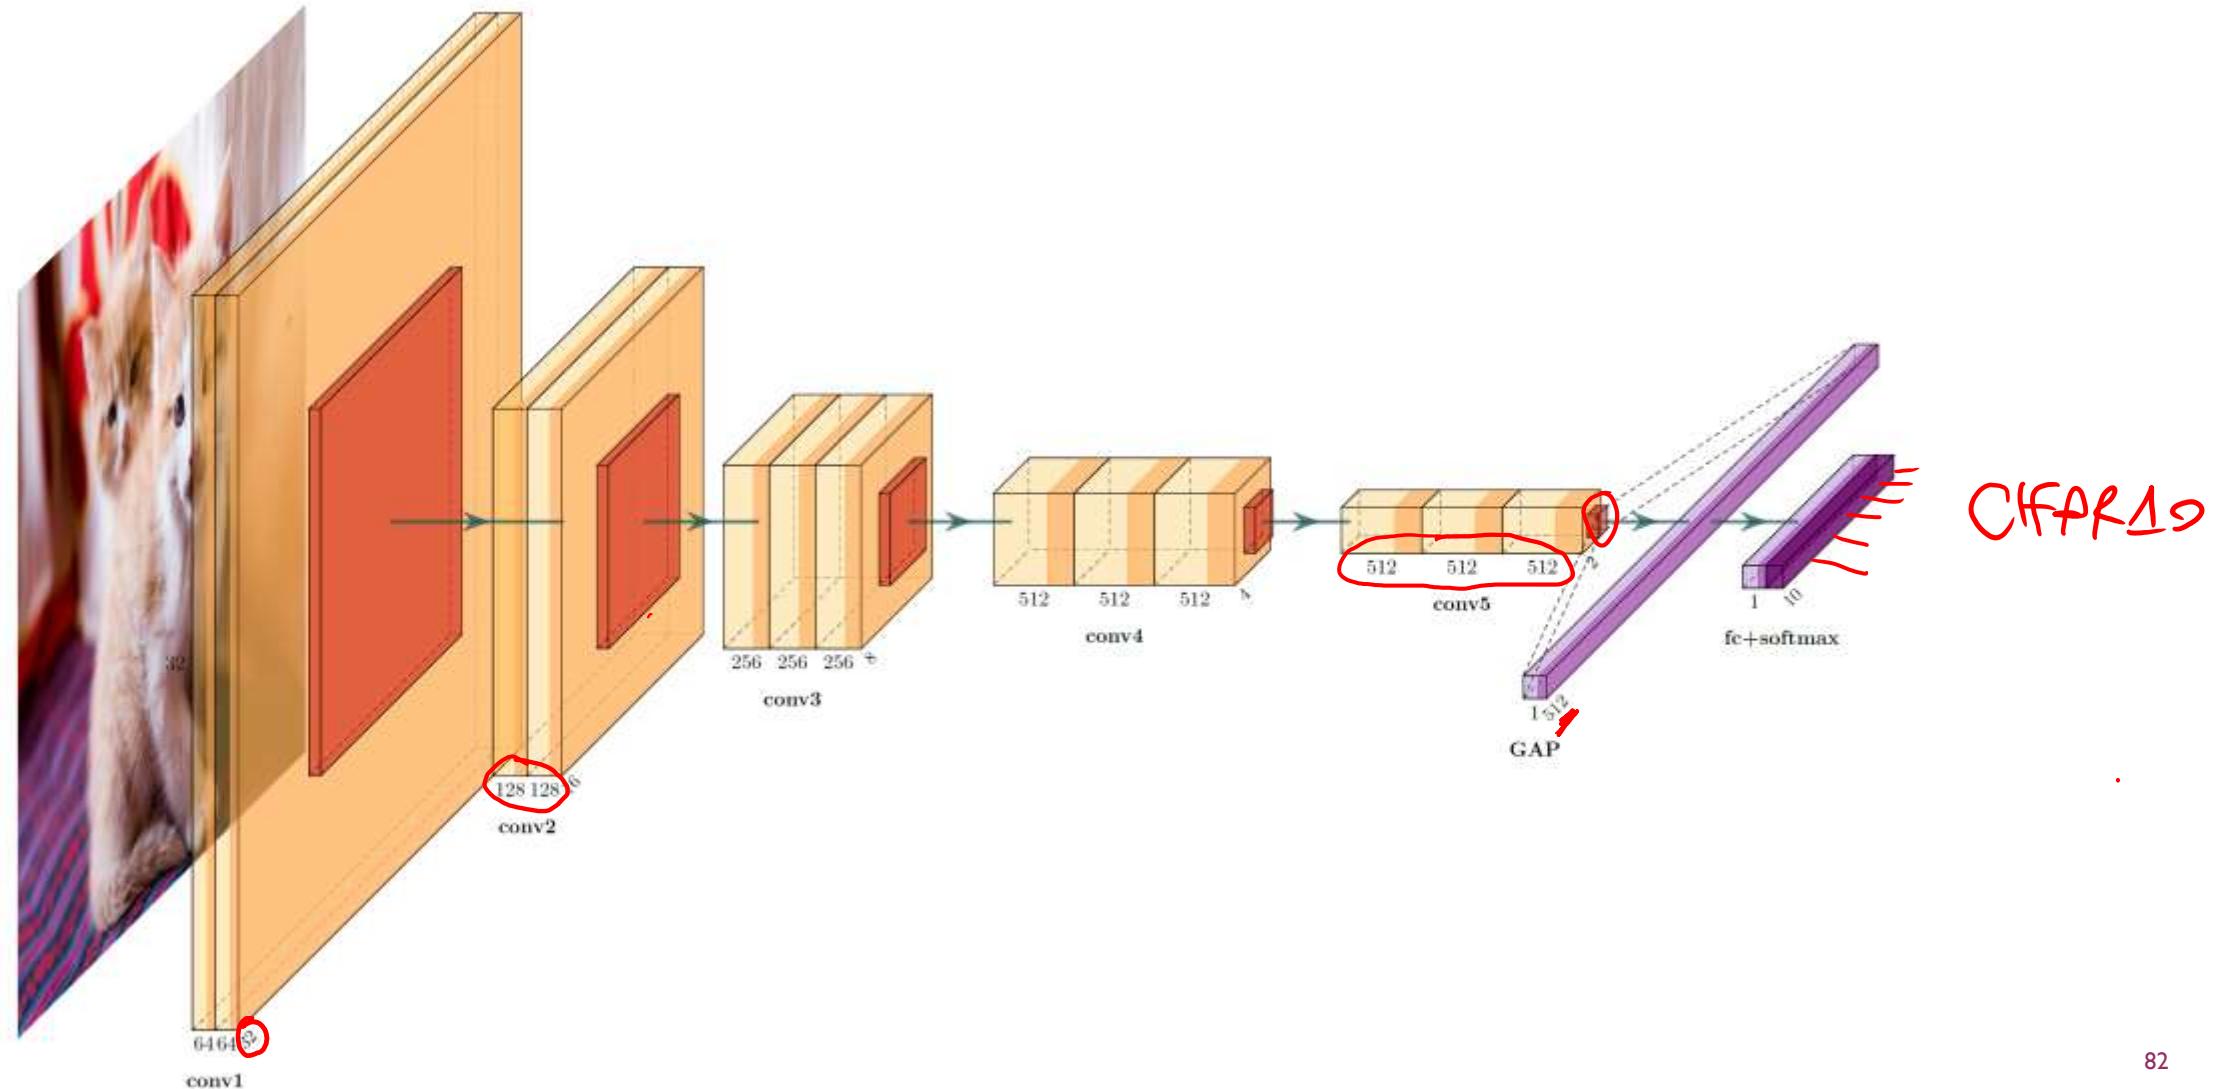

FEATURE NELLE CNN *(Convolutional Neural Network)*

- Analizzando i filtri prodotti dalle CNN, si è visto...
- Che i filtri dei primi strati identificano feature di basso livello
- I filtri degli strati più alti uniscono le feature di basso livello in feature di alto livello

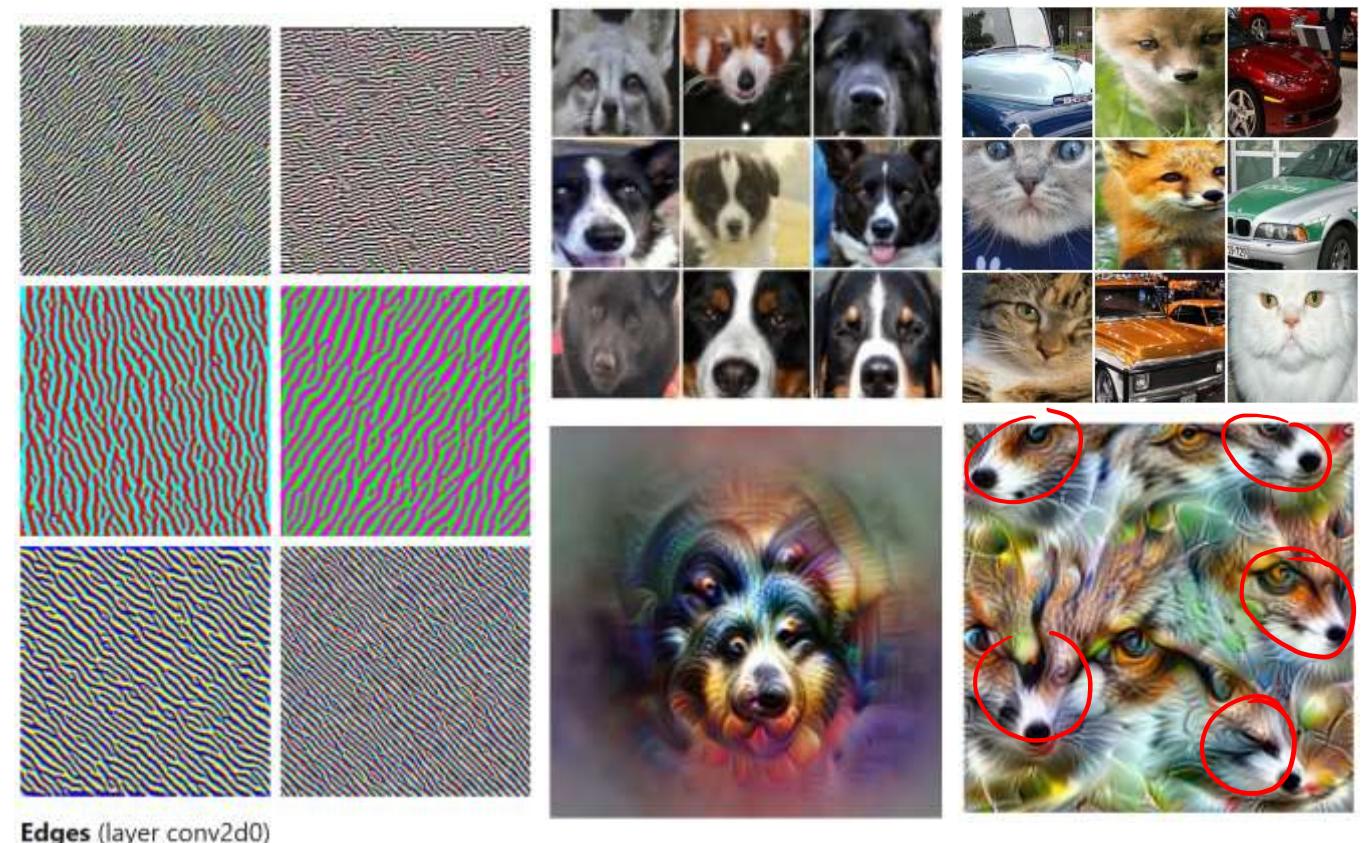


DOMANDA


- Se le CNN riconoscono le feature di basso livello, perché le tecniche di computer vision classica basate sull'applicazione di convoluzioni per identificare feature di basso livello non funzionano così bene?

RIASSUMENDO

- Per lavorare con le immagini, è importante tenere conto della struttura bidimensionale
- Le reti neurali convoluzionali lavorano con le correlazioni/convoluzioni in 2 dimensioni
- Di fatto sono una successione continua di convoluzioni a più livelli. Es:

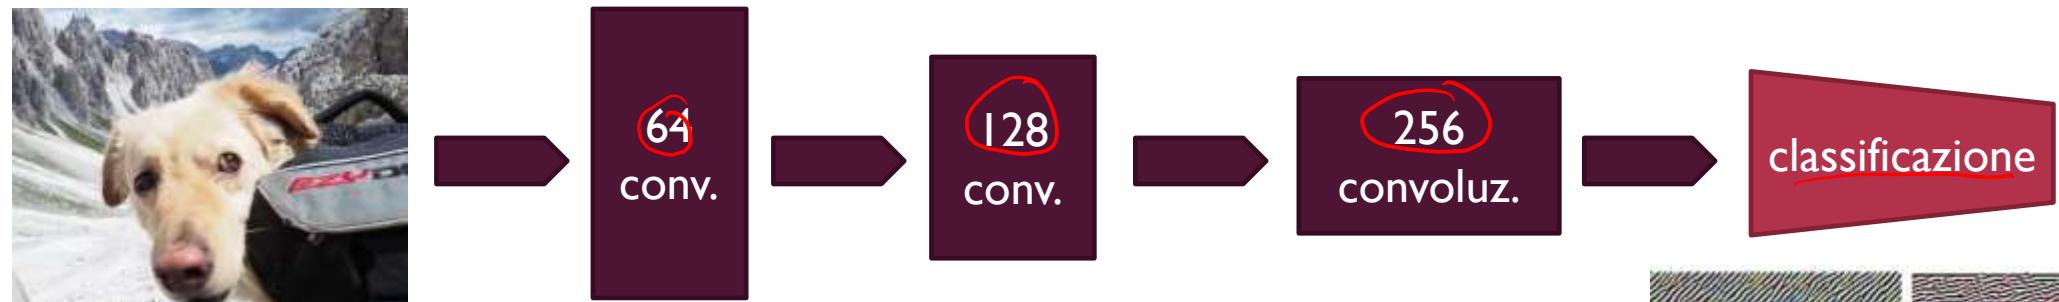


- La differenza fondamentale rispetto alla CV classica è che i valori del filtro non sono fissi ma sono appresi dalla macchina...
- Lasciando libertà alla macchina stessa di trovare i filtri migliori ad apprendere qualsiasi *feature* ritenga più utile alla soluzione del problema

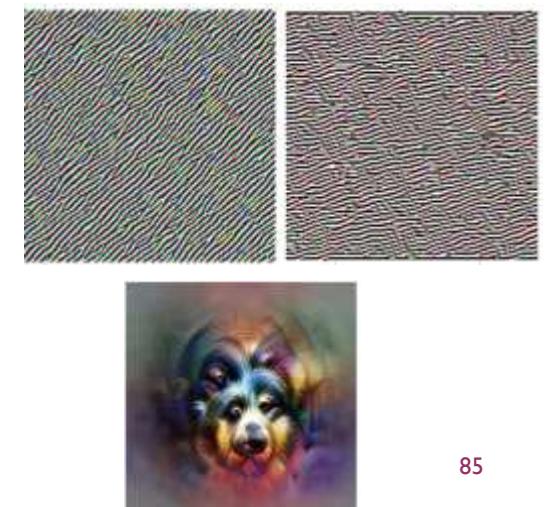

RICONOSCIMENTO DI OGGETTI

- Il riconoscimento di oggetti è una classificazione locale dell'immagine
- Addestro una rete a riconoscere n oggetti
- Applico la rete a delle *patch* dell'immagine per vedere se esiste un oggetto all'interno
- Classificazione (WHAT) + Localizzazione (WHERE)

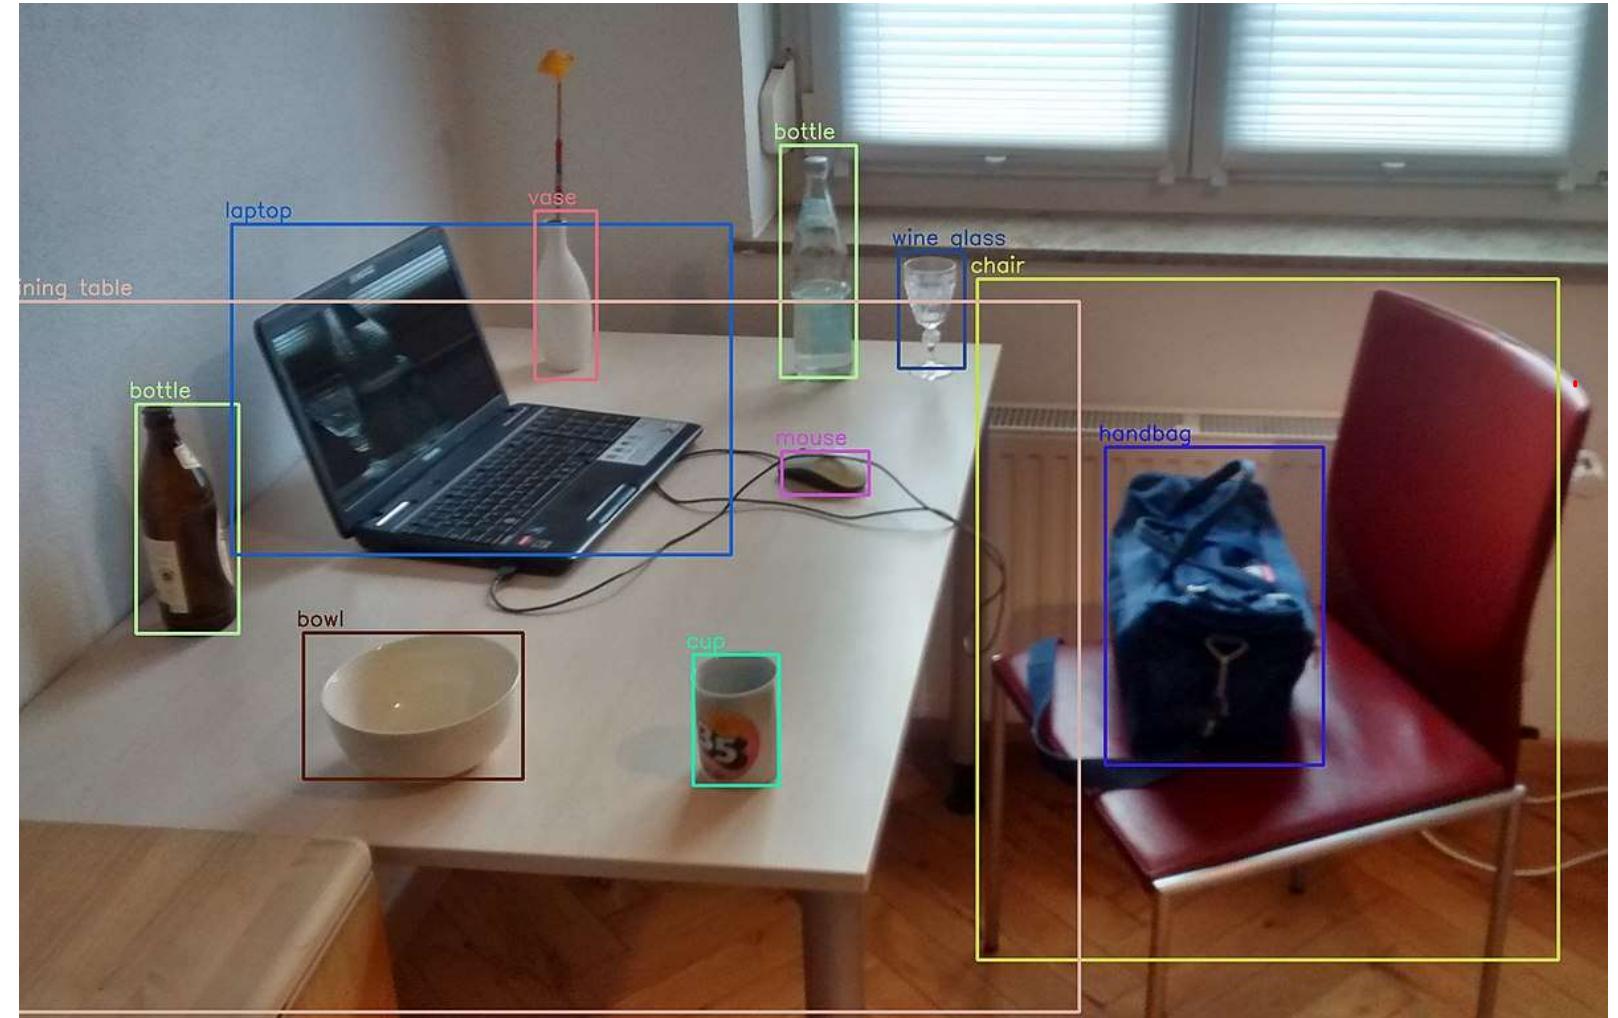


SEGMENTAZIONE D'IMMAGINI

- Il riconoscimento di oggetti fornisce informazioni approssimative sulla localizzazione di questi ultimi
- La segmentazione si occupa di ritagliare con precisione i bordi (*segmenti*) dove gli oggetti risiedono



GAN *Generative Adversarial Network*

- Le Reti Generative Avversarie sono modelli composti da 2 reti neurali
- Una rete (**generatore**) si occupa di **generare immagini**
- La seconda (**discriminatore**) **valuta** le immagini generate dalla prima, cercando di determinare se queste sono **vere o false (sintetiche)**
- Il discriminatore è addestrato con le immagini reali
- **Lo scopo del generatore è quello di sbagliare il discriminatore**
- <https://thispersondoesnotexist.com/>

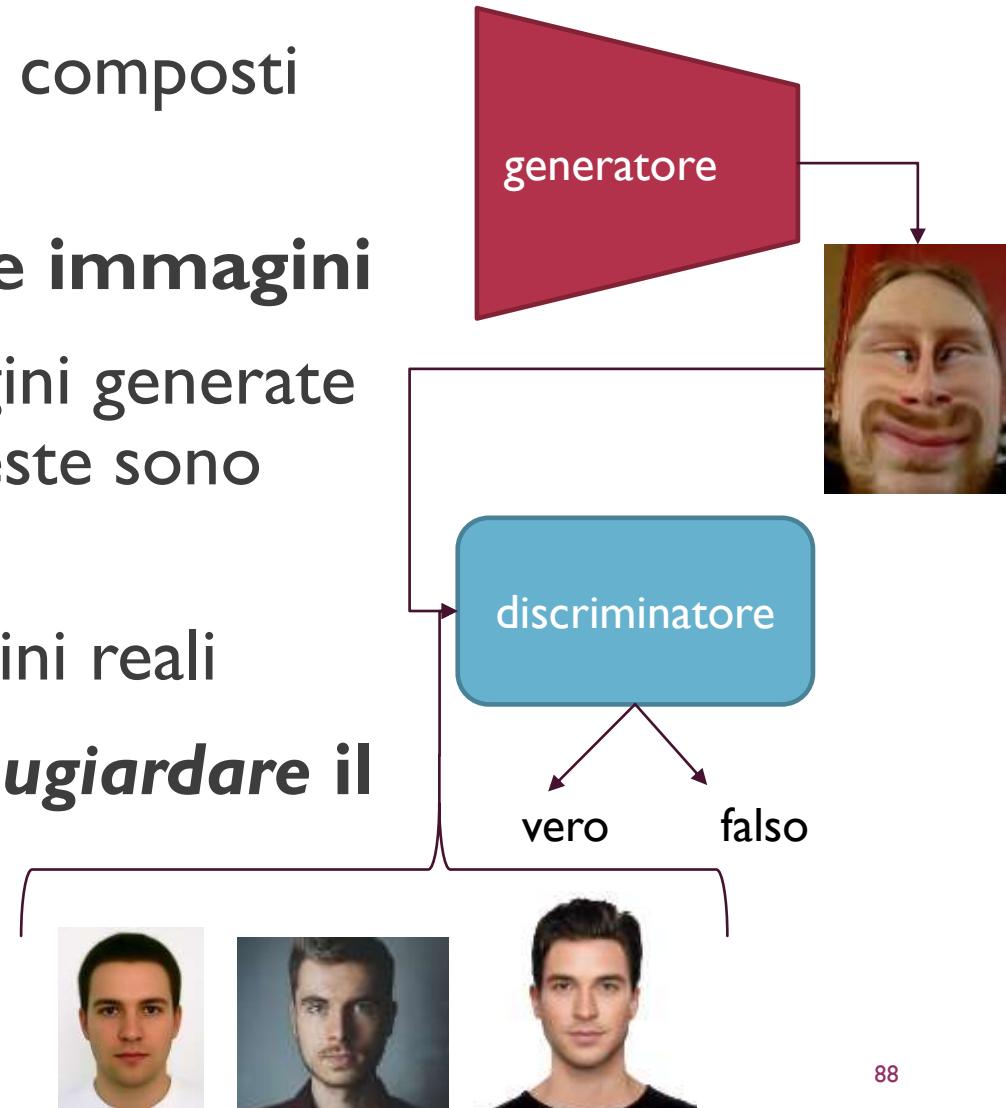

RIASSUMENDO

- In parole povere, il riconoscimento di oggetti consta nell'applicare una rete neurale per classificazione d'immagini a porzioni scelte di un'immagine
- La segmentazione di immagini è una cruda separazione dell'immagine in varie parti contenenti forme o oggetti di potenziale interesse
- Le GAN (Reti Generative Avversarie) non servono a classificare le immagini, ma a generarle
- Sono composte da due reti in competizione fra di loro
- Il fine è generare immagini fintizie che nemmeno una macchina riuscirebbe a distinguere da immagini «reali»

PROVATELI ANCHE VOI!

- <https://github.com/mnzluca/IntroToAI/tree/master/Day%2002>Notebooks>
- YOLO_object_recognition
- Keras_segmentation

Grazie dell'attenzione!

ai.units.it

github.com/marcozullich

marco.zullich@phd.units.it



ARTIFICIAL INTELLIGENCE
& DATA ANALYTICS