



§. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

要求:

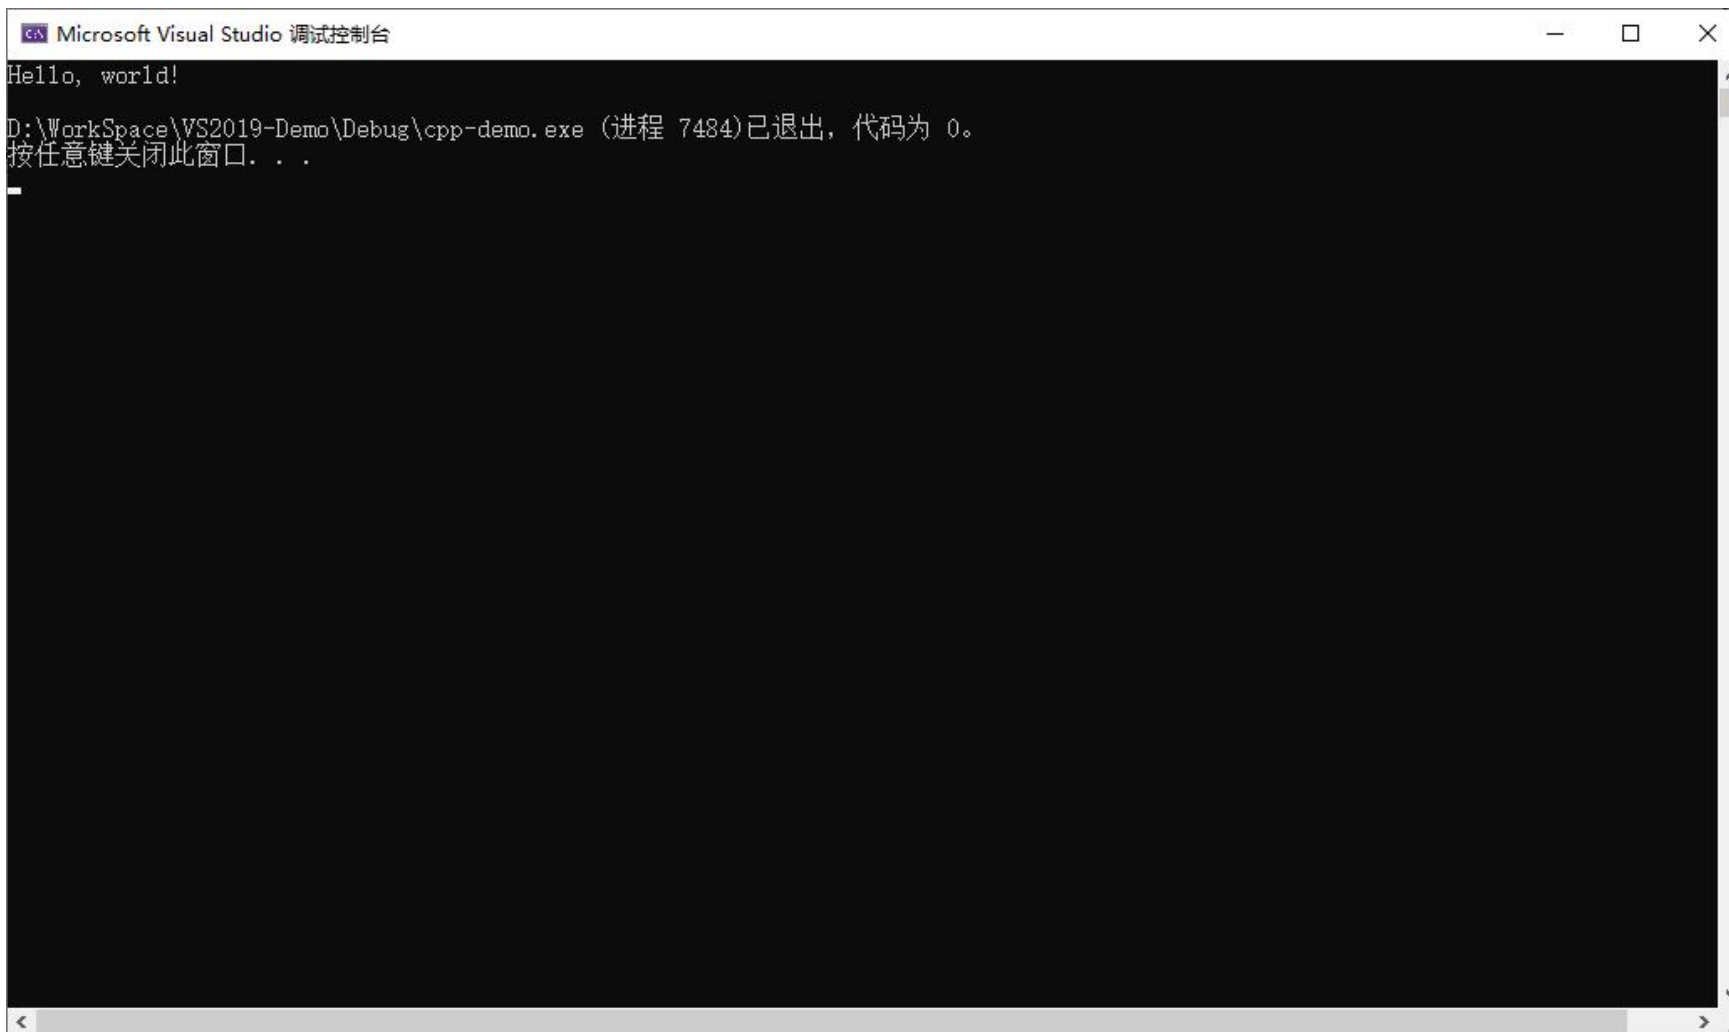
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev+Linux的，则如果多个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**10月10日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化




贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The title bar reads 'Microsoft Visual Studio 调试控制台'. The console output shows 'Hello, world!' on the first line, followed by 'D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.' and '按任意键关闭此窗口. . .'. The console is mostly empty below these lines.

例：有效贴图

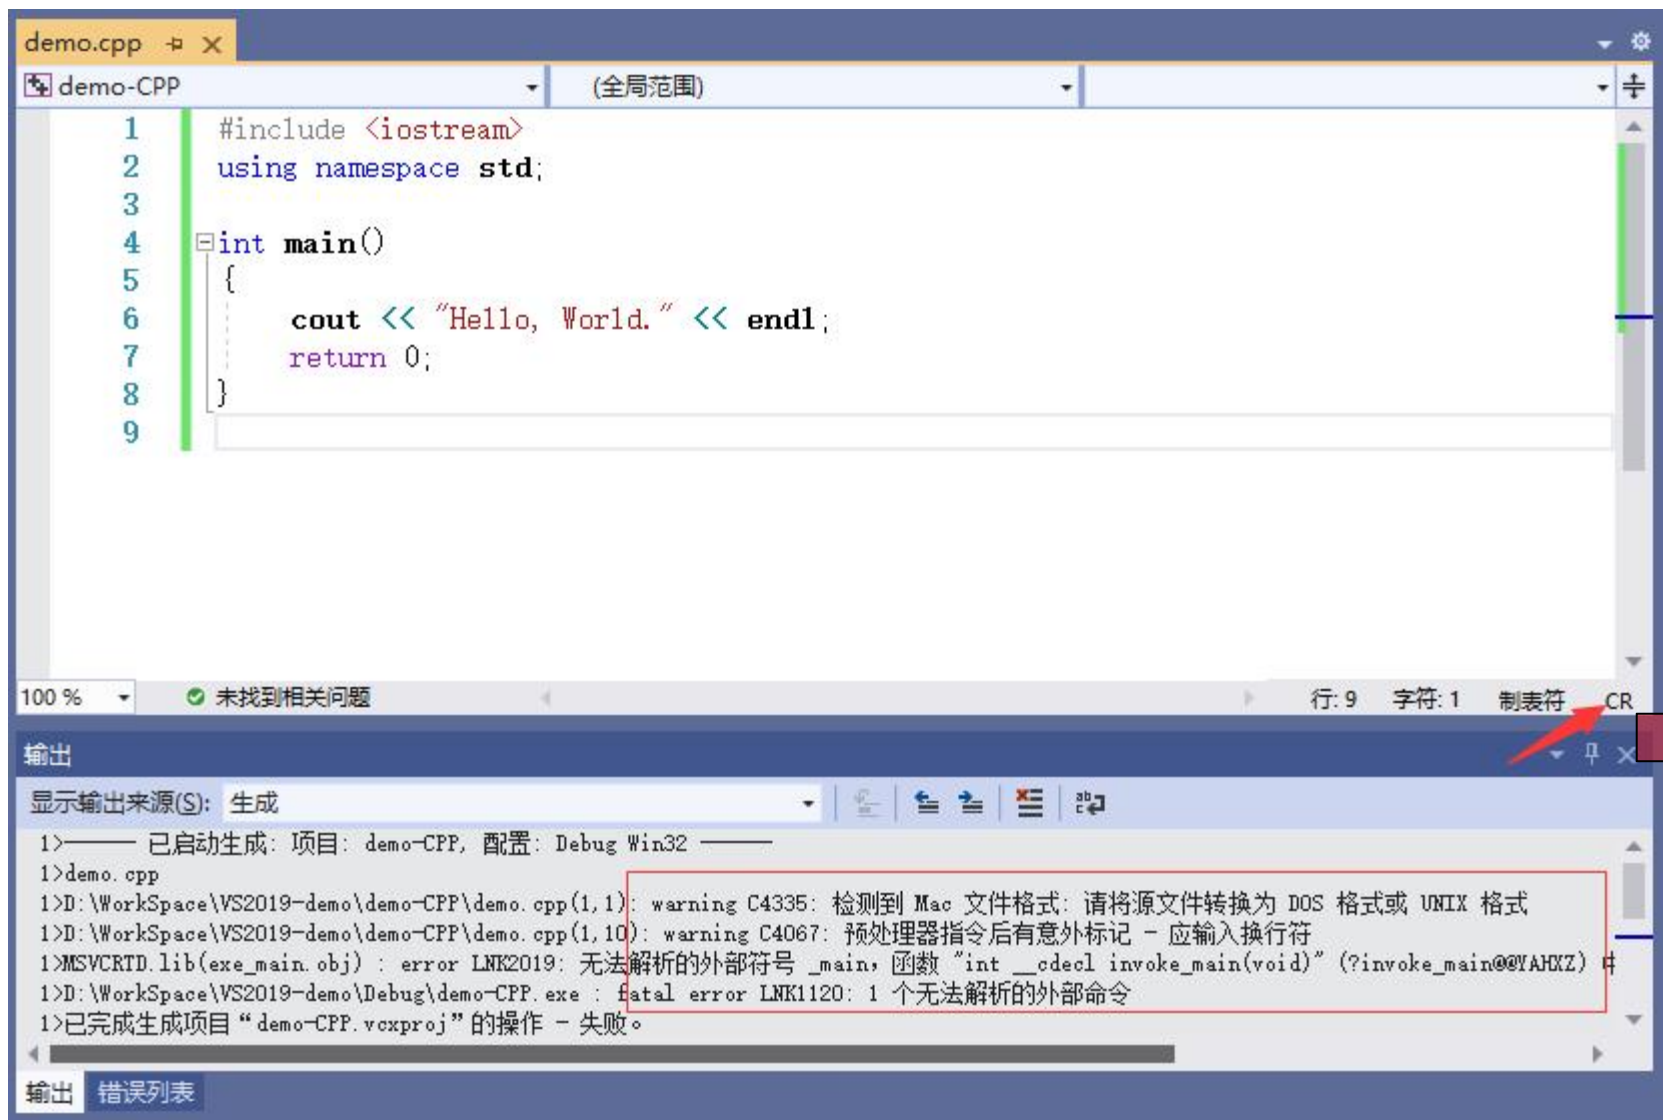
A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the first line of output: 'Hello, world!'. The rest of the console content is not visible.



§. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

1、一维数组方式的初始化

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int *p;
    p = new int[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

编译错误

	代码	说明
abc	E0137	表达式必须是可修改的左值
abc	E0146	初始值设定项值太多
!	C28193	"q"保存了一个必须检查的值。
×	C2440	"=": 无法从"initializer list"转换为"int *"

in function 'int main()'.

[Error] lvalue required as left operand of assignment

```
[u2351520@oop ~]$ g++ -Wall -o test 0.1.cpp
0.1.cpp: 在函数' int main()' 中:
0.1.cpp:7:46: 错误: 赋值运算的左操作数必须是左值
    p = new int[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
                                   ^
```



```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test 0.1.cpp
0.1.cpp: 在函数 'int main()' 中:
0.1.cpp:7:55: 错误: 'int [10]' 的初始值设定项太多
    p = new int[10] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
```



§ . § . 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

1、一维数组方式的初始化

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int *p;
    p = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

[Error] expected primary-expression before ']' token
[Error] too many initializers for 'int [1]'

```
[u2351520@oop ~]$ g++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:7:17: 错误: expected primary-expression before ']' token
    p = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
                  ^
test.cpp:7:49: 错误: ' int [1]' 的初始值设定项太多
    p = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
                                                ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

1、一维数组方式的初始化

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char *s;
    s = new char[6] {"Hello"};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

```
[Error] invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
```

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数 'int main()' 中:
test.cpp:7:29: 错误: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
    s = new char[6] {"Hello"};
                        ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

1、一维数组方式的初始化

E. 题目同1.D

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char *s;
    s = new char[6] {"Hello"};

    return 0;
}
```

能不能找到一种方式，使Dev/Linux下能用字符串形式初始化动态申请的一维字符数组
能：贴你的程序
不能：回答“不能”即可

不能

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

编译错误

	代码	说明
abc	E0137	表达式必须是可修改的左值
abc	E0146	初始值设定项值太多
✖	C2440	"=": 无法从"initializer list"转换为"int (*)[3]"

[Error] lvalue required as left operand of assignment

```
[u2351520@oop ~]$ g++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:7:39: 错误: 赋值运算的左操作数必须是左值
    p = new int[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 };
                              ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] {1, 2, 3, 4, 5, 6};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

```
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
```

```
[u2351520@oop ~]$ g++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
    p = new int[2][3]{ 1,2,3,4,5,6 };
                           ^
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
test.cpp:7:36: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS, Dev, Linux编译正确，但Linux有警告

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数‘int main()’中:
test.cpp:6:11: 警告: 变量‘p’被设定但未被使用 [-Wunused-but-set-variable]
    int (*p)[3];
          ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] { {1,2}, {3,4,5,6} };

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

编译错误

	代码	说明
abc	E0146	初始值设定项值太多
×	C2078	初始值设定项太多

[Error] too many initializers for 'int [3]'

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数 'int main()' 中:
test.cpp:7:40: 错误: 'int [3]' 的初始值设定项太多
    p = new int[2][3]{ {1,2},{3,4,5,6} };
                           ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] { 1, 4 };

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

```
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer
```

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:7:28: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
    p = new int[2][3]{ 1,4 };
                        ^
test.cpp:7:28: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
test.cpp:7:28: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int (*p)[3];
    p = new int[2][3] { {1}, {4} };

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS, Dev, Linux编译正确，但Linux有警告

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数 'int main()' 中:
test.cpp:6:11: 警告: 变量 'p' 被设定但未被使用 [-Wunused-but-set-variable]
    int (*p)[3];
          ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char (*p)[6];
    p = new char[2][6] {'A','B','C'};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

[u2351520@oop ~]\$ c++ -Wall -o test test.cpp

test.cpp: 在函数‘int main()’中:

test.cpp:7:37: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
p = new char[2][6]{ 'A','B','C' };

test.cpp:7:37: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化

test.cpp:7:37: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化

test.cpp:7:37: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char (*p)[6];
    p = new char[2][6] { {'A'}, {'B','C'} };

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS, Dev, Linux编译正确，但Linux有警告

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:6:12: 警告: 变量' p' 被设定但未被使用 [-Wunused-but-set-variable]
    char (*p)[6];
           ^
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char (*p)[6];
    p = new char[2][6] {"Hello", "China"};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

[Error] array must be initialized with a brace-enclosed initializer

```
[u2351520@oop ~]$ g++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数' int main()' 中:
test.cpp:7:42: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
    p = new char[2][6]{ "Hello", "China" };
                           ^
test.cpp:7:42: 错误: 数组必须为一个由花括号包围的初始值设定所初始化
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char (*p)[6];
    p = new char[2][6] {"Hello"}, {"China"};

    return 0;
}
```

如果编译运行正确（因为屏幕无任何输出）则写“编译正确”，否则贴编译错误，包括VS的智能提示

VS编译正确

Dev和Linux编译错误

[Error] invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]

[Error] invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]

```
[u2351520@oop ~]$ c++ -Wall -o test test.cpp
test.cpp: 在函数 'int main()' 中:
test.cpp:7:46: 错误: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
    p = new char[2][6]{ {"Hello"}, {"China"} };
                           ^
test.cpp:7:46: 错误: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
```



§. §. 基础知识题 - new方式动态申请额初始化

2、二维数组方式的初始化

K. 题目同2. J

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char (*p)[6];
    p = new char[2][6] {"Hello"}, {"China"};

    return 0;
}
```

能不能找到一种方式，使Dev/Linux下能用字符串形式初始化动态申请的二维字符数组
能：贴你的程序
不能：回答“不能”即可

不能

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目