


格式化后的 Unix 文件树

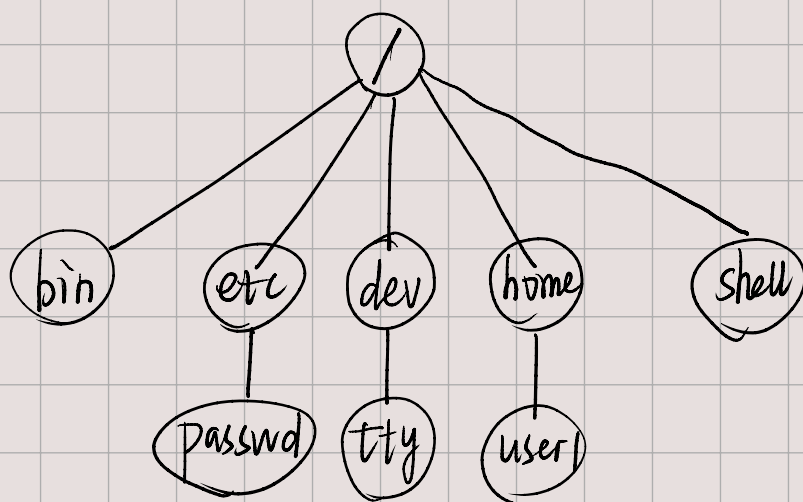

修改后的 /etc 目录

3# inode.

...	
d-mode	10
d-uid	0
d-size	3*32
d-addr[0]	26
a-addr 其余	0
...	

26# 扇区

3	./0
1	../0
8	passwd/0

修改后的 /home 目录

3# inode.

...	
d-mode	10
d-uid	0
d-size	3*32
d-addr[0]	28
a-addr 其余	0
...	

28# 扇区

5	./0
1	../0
9	user1/0

新增/etc/passwd

8# inode

...	
d-mode	00
d-uid	0
d-size	-
d-addr[0]	38
a-addr 其余	0
...	

38# 扇区

root::0:0:::/shell
user1::100:100::/home/user1:/shell
空白

新增/home/user1

9# inode

...	
d-mode	10
d-uid	100
d-size	-
d-addr[0]	39
a-addr 其余	0
...	

← 假设 user1 的 id

39# 扇区

9	.. \0
5	.. \0

① 格式化操作将上述数据写盘。

数据区: 24# ~ 37# 扇区 写入 shell 文件和所有目录文件。

38# 写入 passwd 文件内容

39# 写入 user1 目录内容

Inode区(2#扇区)写入9个已有文件的DiskInode

空
1 # node
✓ # node
3 # node
4 # node
5 # node
6 # node
7 # node
8 # node
9 # node

② 98个空闲 inode号送入空闲 inode栈

$s_ninode = 98$

$s_inode = 10, 11, \dots, 107$

format过程写入SuperBlock

③ 所有空闲数据块栈收入空闲盘块号栈

空闲数据块为40#-999#, 全部收入空闲盘块号栈

struct SuperBlock {

$s_nfree = 61$ // $100 - 40 + 1 = 61$

$s_free =$


100

99

...

40

}

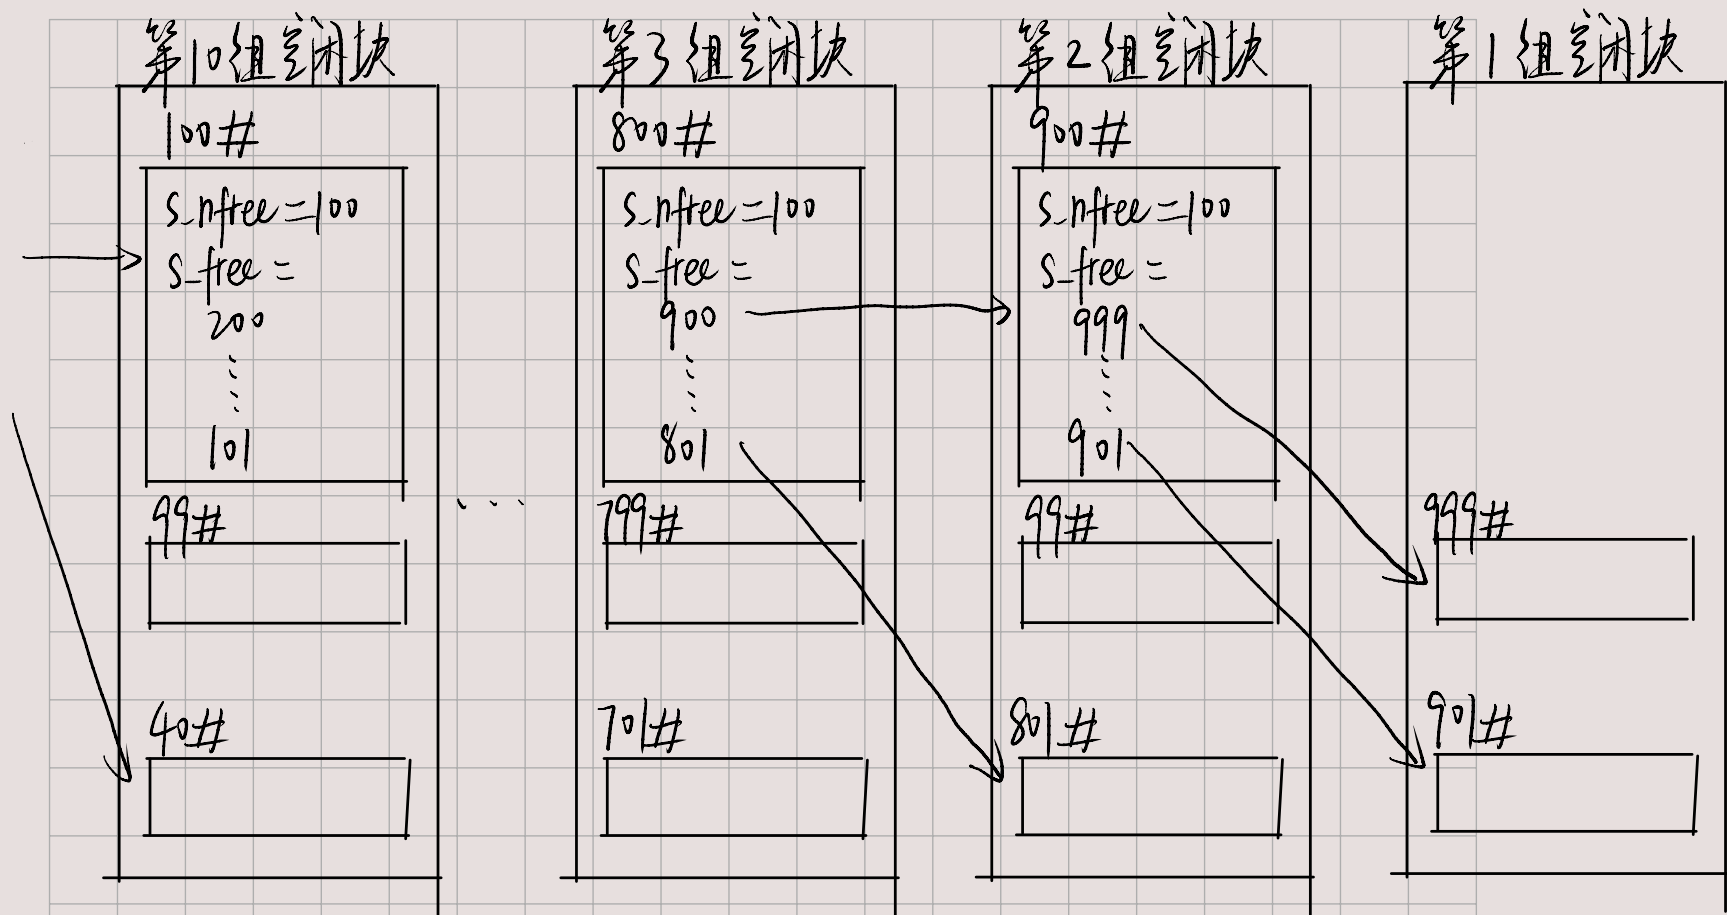

format过程写SuperBlock和组长块(整百号)