


## A5 - Breitensuche

1.) 6, 3, 10, 5, 2, 1, 12, 11, 15

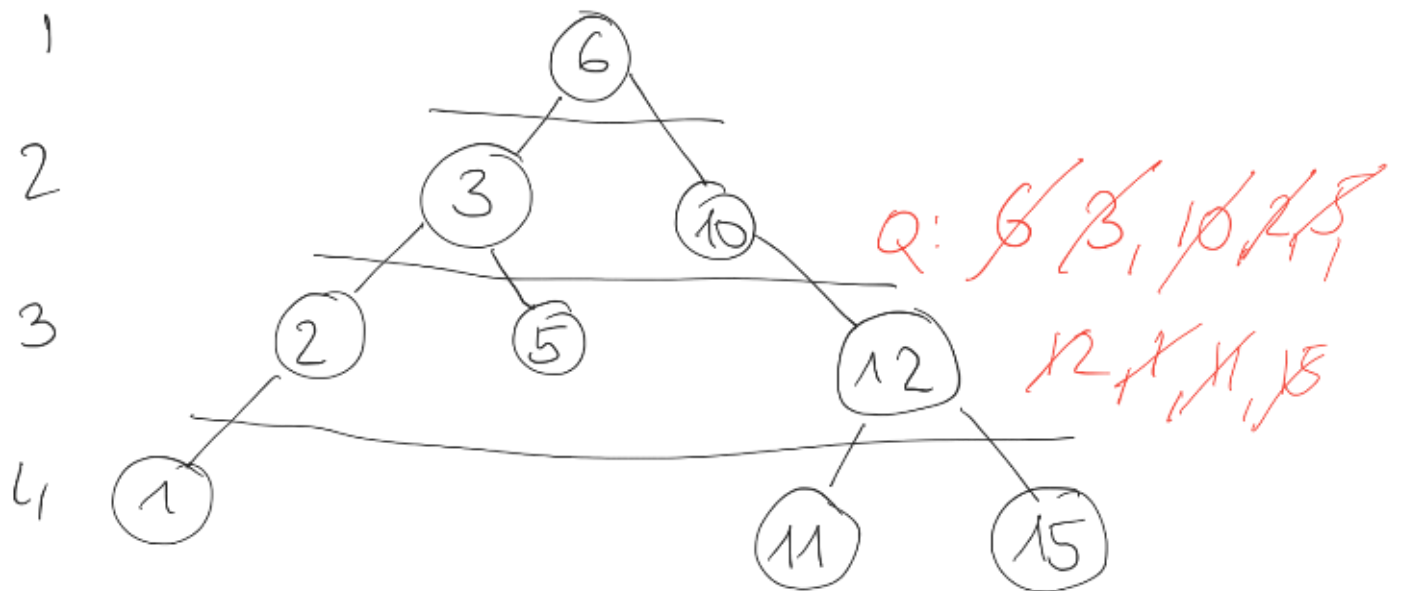

6 in Queue legen (in liste speichern)  
6 aus Queue nehmen und Kinder hinzufügen  
n.ä. aus Queue nehmen und Kinder hinzufügen  
n.ä. a — 11 —

---

Level abspeichern: Level = 1

node hinzufügen → dann frage ab, wieviele Eltern ich habe (while getparent! = null)

11.) Breitensuche von oben  
→ Ausgabe nur mit gesuchtem Level

Zuletzt geändert: 15:12