

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I- Choisir la réponse correcte: (1pt/ réponse correcte)

1- Prolog est:

- a- Un langage de programmation orienté objet
- b- Un langage de programmation procédural
- c- Un langage de programmation logique
- d- Une balise http

3- Une étendue (Extent) est laquelle des propositions suivantes?

- a- Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse
- b- Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe
- c- L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données
- d- Une seule instance d'une classe dans une base de données

5- Lequel des éléments suivants n'est PAS un type de fragmentation ?

- a- Fragmentation Verticale (VF)
- b- Fragmentation Horizontale (HF)
- c- Fragmentation Mixte (MF)
- d- Fragmentation du Cloud de BDD (DCF)

7- Laquelle des propositions suivantes n'est pas une étape dans l'évolution du SGBD distribuée?

- a- Unité de travail
- b- Unité de travail à distance
- c- Unité de travail distribuée.
- d- Demande distribuée

9- Une règle réursive est une règle dont le prédicat de tête apparaît aussi dans le corps :

- a- Vrai
- b- Faux

2- Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?

- a- INFORMIX
- b- ORACLE
- c- O2

4- Quel est un avantage de l'BDOO (OODB)?

- a- Extensibilité
- b- Manque d'expérience
- c- Absence de normes
- d- Complexité

6- Lequel des suivants est un inconvénient de la réplication?

- a- Réduire le trafic réseau
- b- Si la base de données échoue sur un site, une copie peut être localisée sur un autre site
- c- Chaque site doit avoir la même capacité de stockage


8- Un SGBD déductif permet de dériver les tuples de prédicats intentionnels par utilisation de règles :

- a- Vrai
- b- Faux

10- Un prédicat intensionnel est un prédicat dont les instances sont stockées dans la base de données sous forme de tuples :

- a- Vrai
- b- Faux

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet. (4 pts)

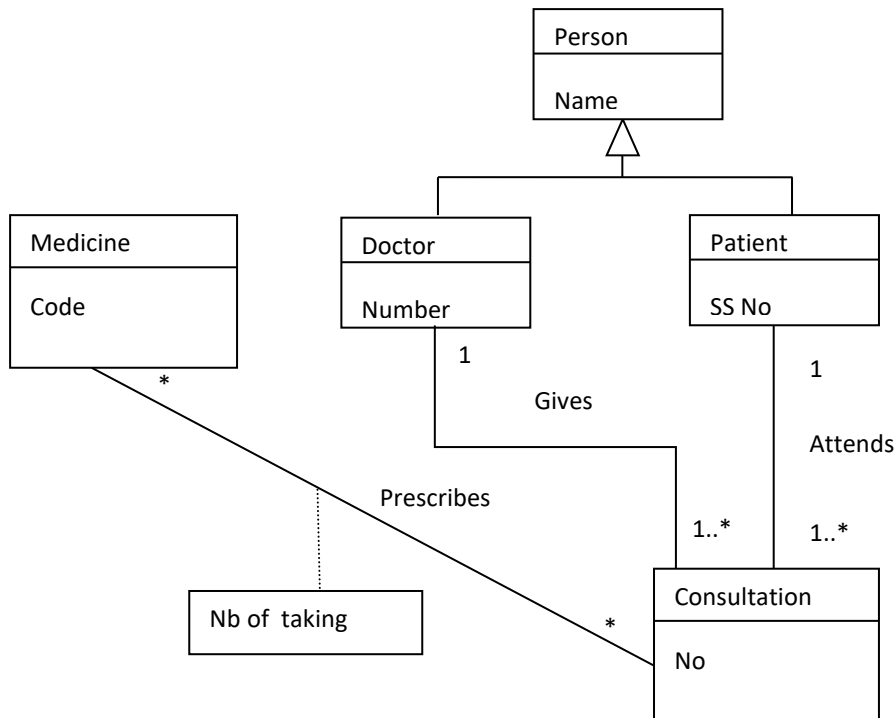

III- Une banque a décidé de distribuer sa base de données au niveau du pays (country). Le schéma centralisé courant de la base de données relationnelle est comme suit: (6 pts)

Country	(<u>c</u> code, cname)
City	(<u>c</u> id, cname, ccode)
Customer	(<u>c</u> ustId, custName, cid)
Currency	(<u>c</u> ode, name)
Account	(<u>a</u> id, aname, balance, custId, code)
Employee	(<u>e</u> id, firstName, lastName, salary, cid)

- Les pays sont France, Spain et Germany.
 - Le siège social de la société est à Germany. Il contient toutes les informations de tous les employés.
- a- Produire une conception de la base de données répartie de cette société.
 - b- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
 - c- Reconstruire les relations globales originales depuis ses fragments.