

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter le questions suivantes :

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

1- Que fait la ligne de code suivante?

`Textfield text = nouveau Textfield (10);`

- a- Crée un objet texte pouvant contenir 10 lignes de texte.
- b- Crée le texte de l'objet et l'initialise avec la valeur 10.
- c- Crée un objet texte pouvant contenir 10 colonnes de texte.
- d- Le code est illégal.

2- DataInputStream est:

- a- Une classe abstraite définie dans java.io.
- b- Une classe que nous pouvons utiliser pour lire les types de données primitifs.
- c- Une classe qui définit des méthodes pour lire les types de données primitifs.
- d- Une interface qui définit les méthodes pour ouvrir les fichiers.

3- Quelle exception est levée par la méthode read () de la classe InputStream?

- a- Exception
- b- FileNotFoundException
- c- ReadException
- d- IOException

4- Quelles sont les méthodes valides pour créer des flux DataInputStream?

- a- `new DataInputStream();`
- b- `new DataInputStream("in.dat", "r");`
- c- `new DataInputStream(new FileInputStream("in.dat"));`
- d- `new DataInputStream("in.dat")`

5- Lequel de ces packages contient toutes les classes et les méthodes requises pour la gestion des événements en Java?

- a- java.applet
- b- java.awt
- c- java.event
- d- java.awt.event

6- Soit file est un objet File, lesquels des suivants sont des déclarations légales pour créer un nouveau fichier?

- a- `file.create();`
- b- `FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);`
- c- `FileWriter out = new FileWriter(file);`
- d- `FileInputStream fis = new FileInputStream(file);`

7- Laquelle de ces méthodes est-elle la méthode d'ObjectOutputStream utilisée pour écrire l'objet dans le flux d'entrée ou de sortie selon les besoins?

- a- `write()`
- b- `Write()`
- c- `StreamWrite()`
- d- `writeObject()`

8- Comment un objet peut devenir sérialisable?

- a- Si une classe implémente la classe `java.io.Serializable`
- b- Si une classe ou une superclasse implémente l'interface `java.io.Serializable`
- c- Tout objet est sérialisable
- d- Aucun objet n'est sérialisable

9- Laquelle de ces interfaces définit une méthode `actionPerformed ()`?

- a- `ComponentListener`
- b- `ContainerListener`
- c- `ActionListener`
- d- `InputListener`

10- Laquelle de ces interfaces définit une méthode `itemStateChanged ()`?


- a- `ComponentListener`
- b- `ContainerListener`
- c- `ActionListener`
- d- `ItemListener`

II- Écrire une application GUI AWT appelée AWTAccumulator, qui a quatre composants:

(6 pts)

- 1- un `java.awt.Label` "Enter an integer";
- 2- un champ de saisie `java.awt.TextField`;
- 3- un `java.awt.Label` "Accumulated sum is"
- 4- un `java.awt.TextField` protégé (en lecture seule) pour afficher la somme accumulée.

Les quatre composants de l'interface graphique sont placés dans un conteneur `java.awt.Frame`, organisé dans `FlowLayout`. Le programme accumule les nombres entrés dans le premier `TextField` d'entrée et affiche la somme accumulée dans le deuxième `TextField`

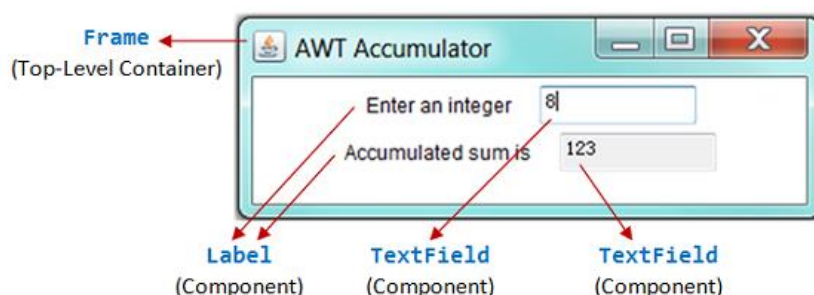

III- Ecrire en Java une méthode statique qui prend en paramètres deux fichiers texte F1 et F2, lit ligne par ligne à partir du fichier F1 et les stocke à la fin du fichier F2. Utiliser les classes Java liées à la gestion des entrées et sorties. (4 pts)