


الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I- Choisir la réponse correcte : (1pt/ réponse correcte)

- | | |
|--|---|
| <p>1- La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de données en un ensemble de sous bases de données.
a- Vrai
b- Faux</p> <p>3- La transparence pour l'utilisateur et l'autonomie de chaque site sont deux des objectifs de SGBD reparti.
a- Vrai
b- Faux</p> <p>5- L'opération de la recomposition de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la Jointure ($\bowtie$).
a- Vrai
b- Faux</p> <p>7- Répartition des valeurs (fragmentation hybride) : C'est la combinaison des deux fragmentations précédentes, horizontale et verticale.
a- Vrai
b- Faux</p> <p>9- Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?
a- INFORMIX
b- ORACLE
c- O2</p> | <p>2- Les règles de fragmentation sont : la complétude, l'union et la reconstruction.
a- Vrai
b- Faux</p> <p>4- L'opérateur de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la sélection (σ).
a- Vrai
b- Faux</p> <p>6- L'opération de la reconstruction de la répartition des attributs (fragmentation verticale) est la Semi-Jointure ($\ltimes$).
a- Vrai
b- Faux</p> <p>8- Prolog est un langage de programmation :
a- Un langage de programmation orienté objet
b- Un langage de programmation procédural
c- Un langage de programmation logique
d- Une balise http</p> <p>10- Une étendue(Extent) est laquelle des propositions suivantes?
a- Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse
b- Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe
c- L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données
d- Une seule instance d'une classe dans une base de données</p> |
|--|---|

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet. (4 pts)

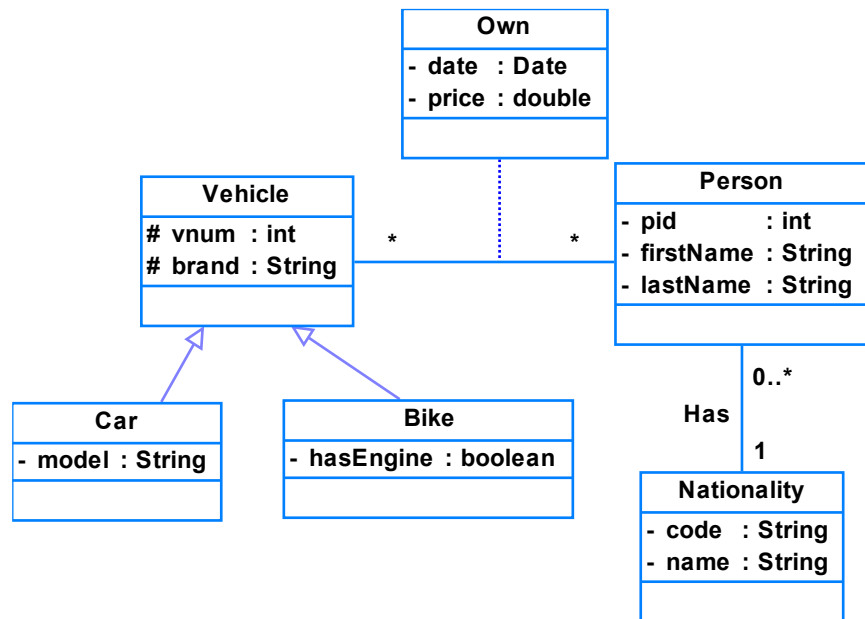

II- Une société multinationale d'ingénierie a décidé de distribuer les informations de ses projets au niveau régional. Le schéma centralisé courant de la base de données relationnelle est comme suit: (6 pts)

Region (rid, rname)
 Department (did, dname, # rid)
 Project (pid, pname, pbudget, # did)
 Employee (eid, name, sex, salary, taxNo, # did)

Les départements sont groupés régionalement comme suit:

- Région 1: Middle East
- Région 2: Western Europe
- Région 3: North America

En plus de répartir les données régionalement, il y a une autre exigence pour accéder aux données des employés par **personnel information system** ou bien par **payroll information system**.

- a- Produire une conception de la base de données répartie de cette société.
- b- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
- c- Reconstruire les relations globales originales depuis ses fragments.