

الإجابات على "كُرّاس الإجابة"

Treat the following exercises:**I. Choose the correct answer:**

(½ pt/correct answer)

1- What will be the output of the following code?

```
$x=3; $y=10;
switch($x>$y)
{ case true: echo "The biggest value is x";
  break;
  case false: echo " The biggest value is y";
  break; }
```

- a- The biggest value is 10.
- b- The biggest value is y.
- c- Syntax error.

2- What will be the output of the following code?

```
$M= array("Jan"=>31, "Feb"=>28, "Mar"=>31, "Apr"=>30);
echo "The second semester, you studied, was:";
foreach ($M as $a=>$b)
  echo "$b ,";
```

- a- The second semester, you studied, was:31 ,28 ,31 ,30 ,
- b- The second semester, you studied, was:Jan ,Feb ,Mar ,Apr ,
- c- Syntax error.

3- The asort() function:

- a- Sorts an associative array according to its values in ascending way.
- b- Sorts an associative array according to its indexes in ascending way.
- c- Sorts an associative array according to its values in descending way.

4- The function ucfirst() converts into capital letter:

- a- The 1st character of a chain.
- b- The 1st character of each word in a chain.
- c- All the chain characters.

5- To return associative array of the current local date and time, we use:

- a- checkdate().
- b- getdate().
- c- None of the above.

6- The event onKeyPress occurs when:

- a- The Mouse key is pressed.
- b- Any key of the keyboard is pressed.
- c- None of the above.

7- The code used to display the value of the text box whose name "t1" is:

- a- alert (document.getElementById('t1'));
- b- alert(frm.t1.value);
- c- both answers a and b are correct.

8- isNaN(a) is used to test:

- a- if a is a number.
- b- If a is a float.
- c- If a is not a number.

9- To reload the previous web site, we use:

- a- history.previous()
- b- history.back()
- c- history.forward()


10-To insert multiple rows of comments in the JavaScript code, we use:

- a- // insert your comments here.
- b- /* insert your comments here */
- c- <? - -

II. Create the following 3 files:

(7 ½ pts)

- **Student.html:** write an HTML document containing 2 text boxes (**Firstname** and **Lastname**) and a button **submit** using the method **post**.
- **Write.php:** When the user clicks the button submit, the script called "**write.php**" will be executed and write the content of the form in the text file "**Student.txt**". The new student will be in a new line after old students.
- **Read.php:** Write another php script called "**read.php**" that reads "Student.txt" and displays its content in the HTML document.

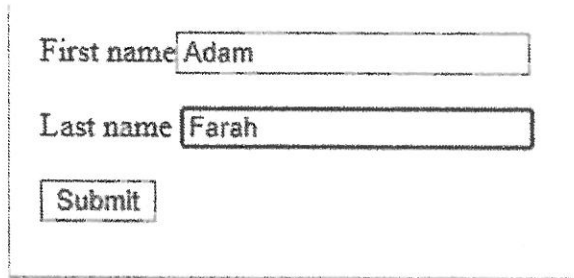

First name Adam

Last name Farah

Submit



III. Write a JavaScript function named *CountDown* as follows:

(4 ½ pts)

- The function accepts as parameter an integer n.
- The function should display integers from n to 1 in the HTML document if n is >0, otherwise it must return -11.
- After that call the CountDown and pass 15 to it.
- Then call the CountDown and pass -4 to it.

Note: the returned results of the 2 calls should be displayed in 2 lines.

IV. In an HTML document, write the needed code to add two buttons: the first one permits to return to the previous document and the second one to the next document.

(3 pts)

الإجابات على "كُرّاس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I. Choisir la réponse correcte :

(½ pt/réponse correcte)

1- Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
$x=3; $y=10 ;  
switch($x>$y)  
{ case true: echo "The biggest value is x";  
break;  
case false: echo " The biggest value is y";  
break; }
```

- a- The biggest value is 10.
- b- The biggest value is y.
- c- Syntax error.

2- Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
$M= array("Jan"=>31, "Feb"=>28, "Mar"=>31, "Apr"=>30);  
echo "The second semester, you studied, was:";  
foreach ($M as $a=>$b)  
echo "$b ,";
```

- a- The second semester, you studied, was:31 ,28 ,31 ,30 ,
- b- The second semester, you studied, was:Jan ,Feb ,Mar ,Apr ,
- c- Syntax error.

3- La fonction asort():

- a- Trie un tableau associatif selon ses valeurs d'une manière ascendante.
- b- Trie un tableau associatif selon ses index d'une manière ascendante.
- c- Trie un tableau associatif selon ses valeurs d'une manière décroissante.

4- La fonction ucfirst() convertit en lettre majuscule:

- a- Le 1^{er} caractère d'une chaîne.
- b- Le 1^{er} caractère de chaque mot d'une chaîne.
- c- Tous les caractères de la chaîne.

5- Pour retourner un tableau associatif de la date et de l'heure locales courantes, on utilise :

- a- checkdate().
- b- getdate().
- c- Aucune de réponses.

6- L'événement onKeyPress se produit lorsque :

- a- La touche Souris est pressée.
- b- N'importe quelle touche du clavier est pressée.
- c- Aucune de réponses.

7- Le code utilisé pour afficher la valeur de la zone de texte dont son nom « t1 » est :

- a- alert (document.getElementById('t1'));
- b- alert(frm.t1.value);
- c- Les deux réponses a et b sont correctes.

8- isNaN(a) est utilisé pour tester :

- a- Si a est un nombre.
- b- Si a est un float.
- c- Si a n'est pas un nombre.

9- Pour recharger le site web précédent, on utilise :

- a- history.previous()
- b- history.back()
- c- history.forward()



10-Pour insérer plusieurs lignes de commentaires dans le code JavaScript, on utilise :

- a- // insert your comments here.
- b- /* insert your comments here */
- c- <? - -

II. Créer les 3 fichiers suivants :

(7 ½ pts)

- **Student.html**: écrire un document HTML contenant 2 zones de texte (**First name** et **Last name**) et un bouton **Submit** en utilisant la méthode **post**.
- **Write.php** : Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Submit, le script nommé « **write.php** » sera exécuté et écrira le contenu du formulaire dans le fichier texte « **Student.txt** ». Le nouvel étudiant sera dans une nouvelle ligne après les anciens étudiants.
- **Read.php** : Écrire un autre script appelé "**read.php**" qui lit "Student.txt" et affiche son contenu dans le document HTML.

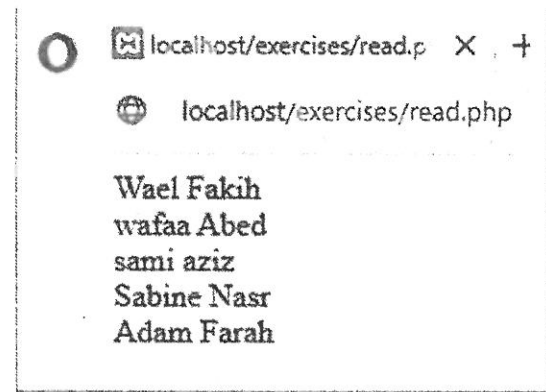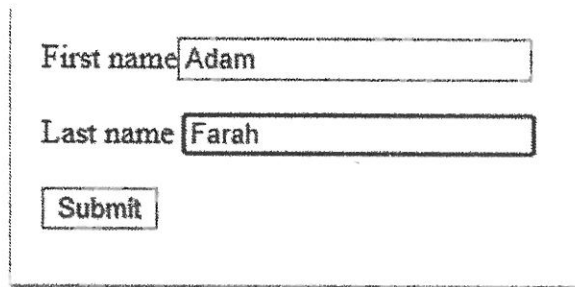

III. Écrire une fonction JavaScript nommée **CountDown** comme suit :

(4 ½ pts)

- La fonction accepte comme paramètre un entier n.
- La fonction doit afficher des entiers de n à 1 dans le document HTML si n est >0, sinon elle doit retourner -11.
- Après cela, appeler **CountDown** et lui passer 15.
- Appeler ensuite le **CountDown** et lui passer -4.

Note : les résultats retourner des 2 appels doivent être affichés sur 2 lignes.

IV. Dans un document HTML, écrire le code nécessaire permettant d'ajouter deux boutons : le premier permet de revenir au document précédent et le second au document suivant.

(3 pts)