

الإجابات على "كزاس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1. `isNaN(x)` est utilisé pour tester:
a- si x est un nombre.
b- Si x est un flottant (decimal).
c- Si x n'est pas un nombre.
2. Quel sera le résultat du code JavaScript suivant ?

```
var x=3;  
var y="3";  
var z=x==y;  
z+=1;  
alert ("Z = "+z);
```


a- Z = 1.
b- Z = 0.
c- NaN.
3. Pour définir la couleur du texte dans l'objet document, on utilise la propriété :
a- `document.bgcolor`.
b- `document.fgcolor`.
c- `document.textcolor`.
4. A l'aide de l'objet "history", pour revenir à la page web précédente, on utilise la méthode :
a- `history.back()`
b- `history.go(-1)`
c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.
5. L'événement se produit lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus d'un élément :
a- `onMouseUp`.
b- `onMouseOver`
c- `onMouseOut`
6. Quel sera le résultat du code php suivant ?

```
$a=-1; $b=&$a; $c=1;  
ECHO '$a='.$a++. ' ' ; $b='$b';
```


a- `$a=-1 ; $b=1`
b- `$a=-1 ; $b=0`
c- `$a=1 ; $b=1`
7. `echo strlen(trim("---AB---IT1---"));` avec "-" est considéré comme un espace, affichera :
a- 16.
b- 5.
c- 9.
8. La fonction `strpos($a, $b)` retourne:
a- La position de \$a dans \$b,
b- La position de \$b dans \$a.
c- Insérer \$b à la dernière position dans \$a.
9. En php, `date()` :
a- Retourne l'heure actuelle en nombre de secondes depuis 1970.
b- Formate une date et une heure locales.
c- Aucune des réponses précédentes.
10. Pour lire une ligne d'un fichier texte ouvert, on utilise :
a- `fgets()`
b- `fgetc()`
c- `fread()`

II- Traiter 3 des 4 questions suivantes : (5 pts /question)

- 1) a- Écrire une fonction JavaScript nommée `firstElements` comme suit :
 - La fonction accepte comme paramètres un tableau x d'entiers et un entier n.
 - La fonction doit afficher les n premiers éléments du tableau x si n est compris entre 0 et le nombre maximal des éléments de x, sinon elle affiche -5.
- b- Créer un tableau x contenant les valeurs suivantes : 8, 9, 17, 10, 4, 3.
- c- Appeler `firstElements` et lui passer x avec le nombre 4. Afficher le résultat dans le document HTML courant.
- d- Appeler `firstElements` et lui passer x avec le nombre -6. Afficher le résultat dans le document HTML courant.
- e- Les valeurs des 2 appels doivent être affichées sur 2 lignes.

2) Dans un document HTML :

- Ajouter une zone de texte (User name) et un bouton (Display)
- Lorsque l'utilisateur clique sur **Display**, un JavaScript code affichera un message de bienvenue contenant "Good morning" ou "Good afternoon" (selon l'heure actuel) avec le nom de l'utilisateur comme indiqué dans le formulaire ci-dessous.
Note: heure <=12 → Good morning
 heure >12 → Good afternoon
- Si le nom d'utilisateur est vide, informe-le et place le curseur dans la zone de texte.

3) Écrire une fonction PHP nommée *Sentence* comme suit :

- La fonction accepte en paramètre une chaîne de caractères \$str.
- La fonction doit afficher chaque mot de \$str sur une nouvelle ligne dans le document HTML si \$str n'est pas vide. Sinon, il affiche "NONE".
- Créer ensuite une chaîne appelée \$str1 avec la phrase suivante : "We studied PHP and JavaScript together this year".
- Ensuite, appeler la fonction *Sentence* et la passer \$str1.
- Enfin, appeler de nouveau la fonction ci-dessus et la passer une chaîne vide. Afficher la sortie dans le document HTML actuel.

4) Écrire un document HTML en utilisant la méthode post contenant 2 zones de texte (First name et Last name), un bouton insert info into file pour exécuter "insert.php" et un lien Display information qui pointe vers le fichier "display.php":

- **Insert.php:** Insérer les informations du formulaire dans le fichier texte « Student.txt » avec la date du jour.
- **Display.php:** Afficher tous les étudiants existant dans le fichier « Student.txt » en utilisant une liste ordonnée comme indiqué ci-dessous.

Note : *Students in LT* a la 2ème plus grande taille des titres.

Students in LT

1. Rama Jalal inserted on 28/04/24
2. Sally Adnan inserted on 01/05/24
3. Wael Farid inserted on 09/05/24
4. Wassim Farid inserted on 11/05/24

الإجابات على "كزاس الإجابة"

I- Choose the correct answer: 5 pts (½ each correct answer)

1. isNaN(x) is used to test:

- a- if x is a number.
- b- If x is a float.
- c- If x is not a number.

2. What will be the output of the following JavaScript code?

```
var x=3;  
var y="3";  
var z=x==y;  
z+=1;  
alert ("Z = "+z);
```

- a- Z = 1.
- b- Z = 0.
- c- NaN.

3. To set the text color in the document object, we use the property:

- a- document.bgcolor.
- b- document.fgcolor.
- c- document.textcolor.

4. Using the history object, to go back to the previous web page, we use the method:

- a- history.back()
- b- history.go(-1)
- c- both answers (a) and (b) are correct.

5. The event occurs when the mouse pointer passes above an element is:

- a- onMouseUp.
- b- onMouseOver
- c- onMouseOut

6. What will be the output of the following php code?

```
$a=-1; $b=&$a; $c=1;  
ECHO '$a='.$a++. ' '; $b='.$b;
```

- a- \$a=-1 ; \$b=1
- b- \$a=-1 ; \$b=0
- c- \$a=1 ; \$b=1

7. echo strlen(trim("----AB----IT1----")); with "-" is considered as a space, will display:

- a- 16.
- b- 5.
- c- 9.

8. The function strpos(\$a, \$b) returns:

- a- The position of \$a in \$b,
- b- The position of \$b in \$a.
- c- Insert \$b in the last position in \$a.

9. In php, date() :

- a- Returns the current time in the number of seconds since 1970.
- b- Formats a local date and time.
- c- None of the above.

10. To read one line from an opened text file we use:

- a- fgets().
- b- fgetc()
- c- fread()

II- Treat 3 of the following 4 questions: (5 pts /question)

1. a- Write a JavaScript function named *firstElements* as follows:

- The function accepts as parameters an array x of integers and an integer n.
- The function should display the first n elements of the array x if n is between 0 and the maximum number of x elements, otherwise it displays -5.

b- After that add an array x containing the following values: 8 ,9, 17, 10, 4, 3.

c- Call *firstElements* and passes x to it with the number 4. Display the result in the current HTML document.

d- Call *firstElements* and passes x to it with the number -6. Display the result in the current HTML document.


e- The values of the 2 calls must be displayed in 2 lines.

2. In HTML document:

- Add one text box (User name) and a button (Display).
- When the user clicks **Display**, a JavaScript code will display a welcome message containing "Good morning" or "Good afternoon" (according to the system hour) with the user name as shown in the form below.

Note: hour <=12 → Good morning
hour >12 → Good afternoon

- If the user name is empty inform him and place the cursor in the text box.

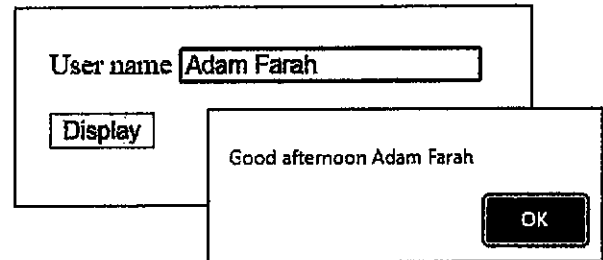


3. Write a PHP function named *Sentence* as follows:

- The function accepts as parameter a string \$str.
- The function should display each word of \$str in a new line in HTML document if \$str is not empty. Otherwise it displays "NONE".
- Then create a string called \$str1 with the following sentence: "We studied PHP and JavaScript together this year".
- Then, call the function *Sentence* and pass \$str1 to it.
- Finally, call *the function above* again and pass an empty string to it. Display the output in the current HTML document.

4. Write an HTML document using the method **post** containing 2 text boxes (**Firstname** and **Lastname**) , a button **insert info into file** to run "insert.php" and a link **Display information** that points toward the file "display.php":

- **Insert.php:** insert the form information into the text file "Student.txt" with the date of today.
- **Display.php:** display all students existing in the file "Student.txt" using an ordered list as shown below.

Note: *Students in LT* has the 2nd biggest size of title.

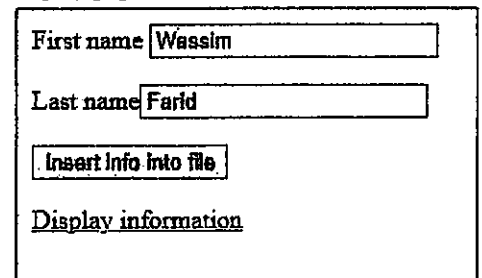

Students in LT

1. Rama Jalal inserted on 28/04/24
2. Sally Adnan inserted on 01/05/24
3. Wael Farid inserted on 09/05/24
4. Wassim Farid inserted on 11/05/24