

Atelier n°1 :
Mise en place et installation d'un projet Symfony 6
Méthode 1 (Symfony CLI)

Objectifs

L'objectif de cet atelier est de mettre en place l'environnement de développement de Symfony 6.4 et de créer un premier projet.

I- Requis pour installer un projet Symfony 6.4

Pour installer et utiliser le Framework « Symfony 6 », nous allons avoir besoin des outils suivants :

- Un serveur WEB avec la version de **PHP 8.1 ou supérieur** en installant Xampp ou Wamp. (On vous recommande d'installer XamppServer.)
- Composer
- Un éditeur de texte : vous pouvez utiliser PhpStorm, Visual Studio Code, Sublime Text, etc...

II- Mise en place de l'environnement de développement

1. Installation de PHP et serveur WEB :

- Installer « Xampp » avec la version 8.1.x


XAMPP for Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version		Checksum			Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	149 Mb


[Requirements](#) [More Downloads »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

- Après avoir terminé l'installation de « Xampp », ajouter le chemin de votre interpréteur php dans le path :
 - ✓ Aller sur le répertoire Xampp et copier l'emplacement de votre interpréteur php: C:\xampp\php
 - ✓ Aller dans Panneau de configuration -> Système -> Paramètres système avancés -> variables d'environnement.

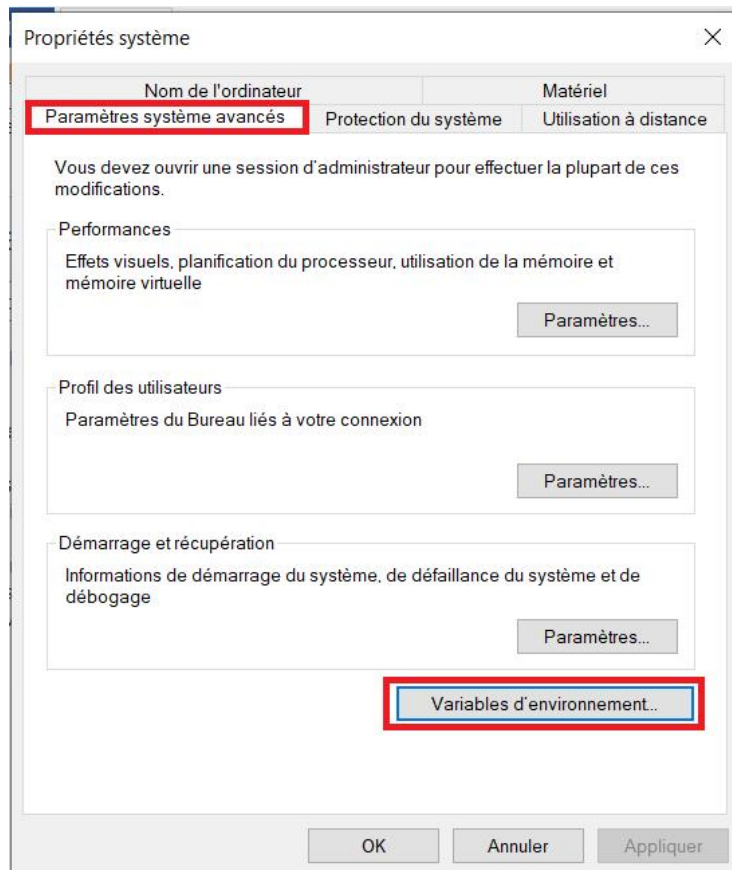

- ✓ Allez dans variables système et sélectionner Sélectionner la variable Path -> modifier -> et copier l'adresse de votre interpréteur php C:\xampp\php

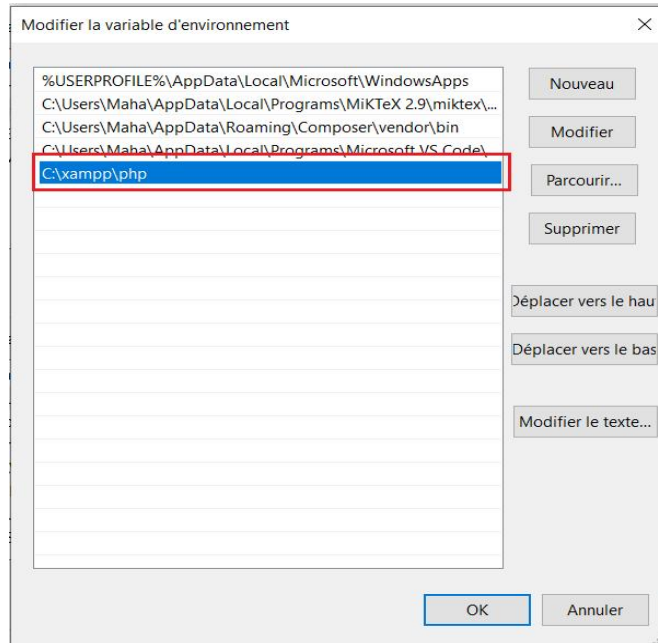

- ✓ Tester sous le logiciel d'interprétation des commandes CMD, la commande PHP et voir si elle est prise en charge : taper **php -v** et assurez-vous que vous avez la bonne version.

2. Installation de « Composer » :

- Consulter la page : <https://getcomposer.org/download/> et télécharger « Composer-setup.exe »
- Exécuter « Composer-Setup.exe » pour installer « Composer »
- Taper la commande **composer -v** et assurez-vous qu'il n'y a pas un message d'erreur particulier

III- Installation d'un projet Symfony 6

Il faut tout d'abord installer l'outil CLI (command line interface), pour cela :

1. Lancer l'invite de commande windows **powershell**
2. Taper la commande suivante : **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser**
3. Installer Scoop (Scoop est installeur en ligne de commande pour Windows) via cette commande : **irm get.scoop.sh | iex** ou bien **iex (new-object net.webclient).downloadstring('https://get.scoop.sh')**
4. Lancer la commande suivante : **scoop install symfony-cli**
5. Vérifier les exigences du projet symfony : **symfony check:requirements**
6. Lancer l'invite de commande « cmd » et taper la commande : **symfony new FirstProject --version="6.4.*" --webapp**

Si vous avez besoin d'une API ou application micro-service, tapez la commande :
symfony new FirstProject --version="6.4. *"

NB :

En cas d'erreur GIT à n'importe quelle étape, il suffit juste d'installer GIT à partir de ce [lien](#) et de vous assurer qu'il a aussi été ajouté aux variables d'environnement. Un redémarrage du CMD s'il est ouvert pendant l'installation est aussi préférable.

IV- Lancer un projet Symfony 6

Il existe 2 méthodes qui nous permettent de lancer le projet Symfony déjà installé.

1^{ère} méthode (Recommandée): Utiliser le serveur interne de Symfony (L'outil CLI doit être déjà installé)

1. Lancer l'invite de commande dans le projet symfony intitulé ici « **FirstProject** »
2. Lancer le serveur local de symfony en tapant la commande
symfony server:start ou **symfony serve**
3. Accéder à l'URL <http://127.0.0.1:8000> pour vérifier l'installation de votre projet.

Autres Commandes utiles :

- Arrêter le serveur : **symfony server:stop**
- Vérifier le status du serveur : **symfony server:status**
- Lancer sur un autre port: **symfony server:start --port=8080**

2^{ème} méthode : Utiliser le Built-in PHP Server

1. Lancer l'invite de commande dans le projet symfony intitulé ici « **FirstProject** »
2. Lancer la commande : **php -S localhost:8000 -t public**

3^{ème} méthode : Utiliser le serveur Apache

Afin d'utiliser le serveur Apache, il faut s'assurer que votre projet a été créé sous le répertoire **htdocs** de **xampp** (ou le répertoire **www** de **wamp**). Pour cette raison, il faut :

1. Créer le projet sous le dossier « htdocs » de xampp (ou www de wamp)
2. Démarrer le serveur de Xampp en exécutant « xampp-control.exe » sous le répertoire Xampp
3. Accéder à l'URL suivante pour vérifier l'installation de ton projet :
<http://localhost/FirstProject/public/index.php>

⇒ Si le projet est fonctionnel, vous devez obtenir la figure suivante :



Welcome to Symfony 6.4.23

✓ C:\Users\Mega-Pc\FirstProject\

Your application is now ready and you can start working on it.



Documentation

[Guides, components, references](#)



Tutorials

[Create your first page](#)



Community

[Connect, get help, or contribute](#)