

mac下真机webdriveragent编译

前提：appium已经安装成功(桌面版)，对于真机来说需要对webdriveragent源码进行签名操作才能在真机上执行

1. webdriveragent所在路径为（appium桌面版）


/Applications/Appium.app/Contents/Resources/app/node_modules/appium/node_modules/appium-xcuitest-driver/WebDriverAgent

2. 终端下进入webdriveragent目录，执行./Scripts/bootstrap.sh，等待执行完成，并且不报错

```
[lixiogangdeMac:bin lixiogang$ cd /Applications/Appium.app/Contents/Resources/app/node_modules/appium/node_modules/appium-xcuitest-driver/WebDriverAgent
[lixiogangdeMac:WebDriverAgent lixiogang$ ./Scripts/bootstrap.sh
Fetching dependencies
Building Inspector
Creating bundle directory...
Fetching Inspector dependencies...
(#####) : diffTrees: sill install generateActionsToTake
```


3. 在xcode中打开项目

1. 修改webdriveragentrunner的bundle id，修改成不与别人重复的

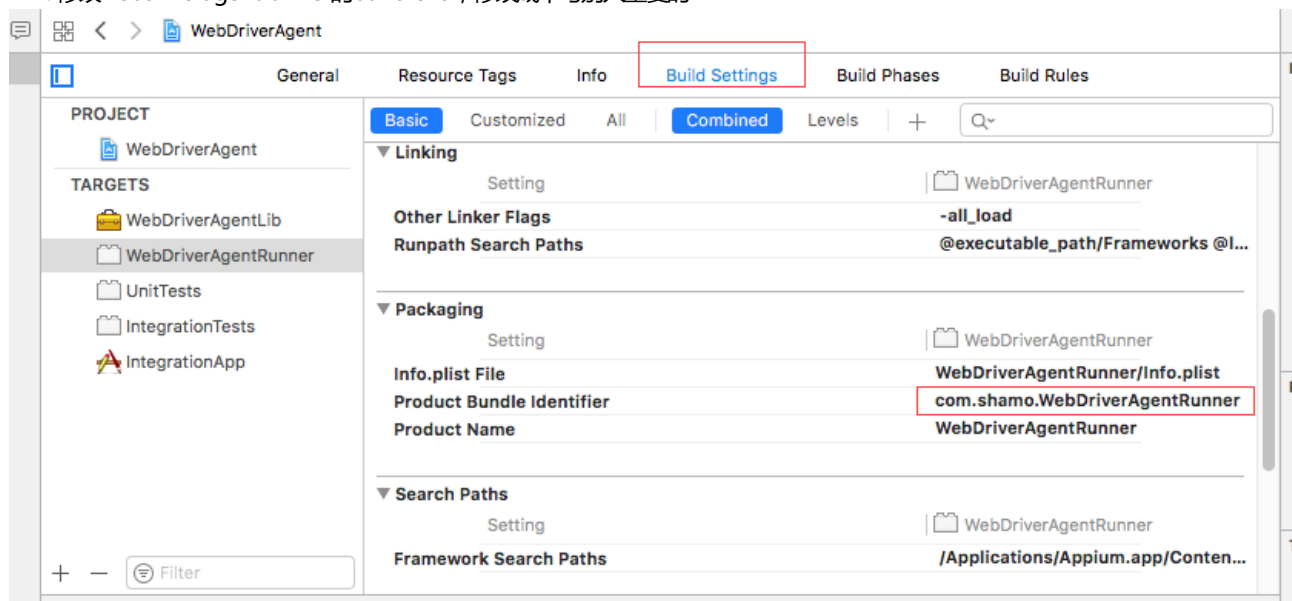


2. UnitTests、IntegrationTests、IntegrationApp都按照第一步的操作进行修改

3. 对以上修改完bundle id的进行签名，如果没有可选择的，就点击add account添加一个appleid

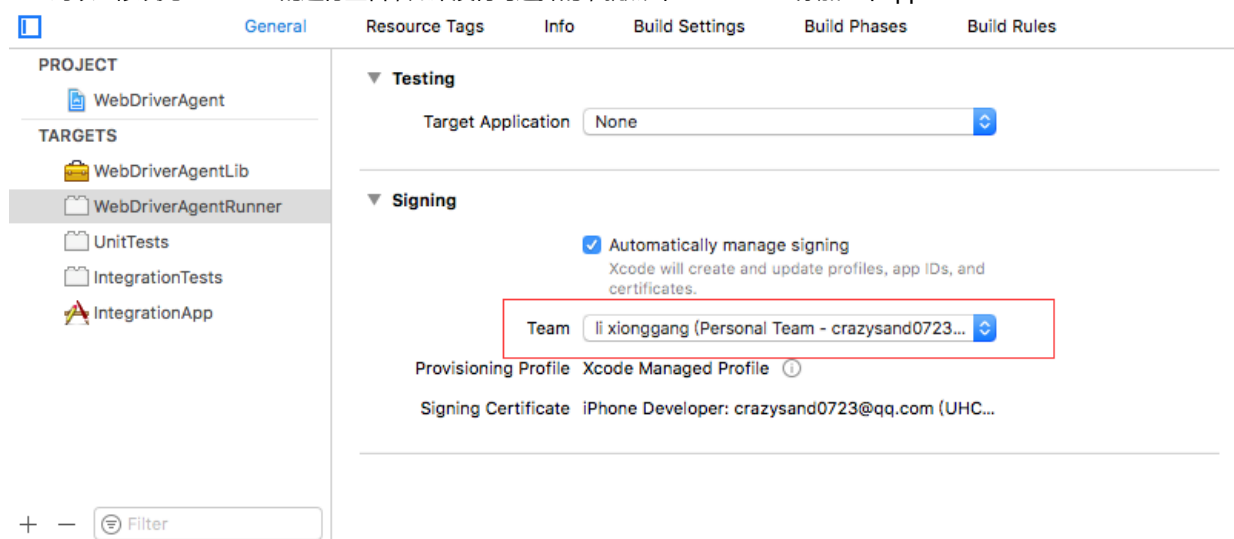

4. 对于webdriveragentrunner添加依赖

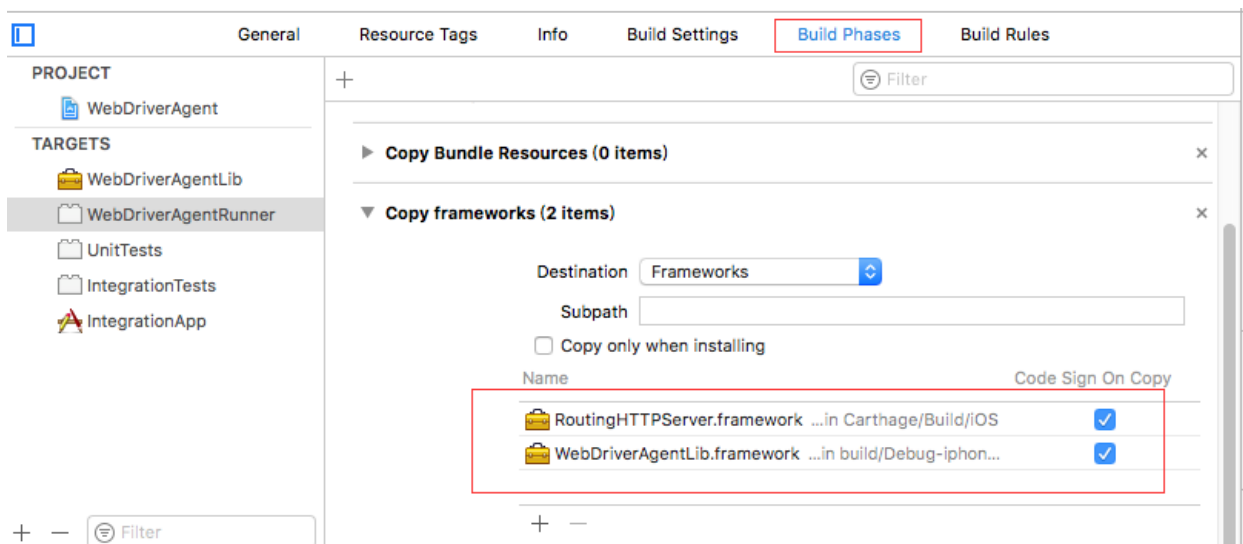

5. 编译项目，build succeeded即可

6. 在手机上安装成功后需要在手机设置-->通用-->设备管理 里信任你的appleid签名的应用