



TUGAS AKHIR - KI141502

**STUDI PERMASALAHAN K-MOST PROMISING PRODUCTS  
BERBASIS INTERVAL WAKTU PADA DATA MULTIDIMENSI  
DENGAN SERIAL WAKTU**

HAFARA FIRDAUSI  
NRP 05111540000043

Dosen Pembimbing 1  
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.

Dosen Pembimbing 2  
Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2019

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



TUGAS AKHIR - KI141502

**STUDI PERMASALAHAN K-MOST PROMISING PRODUCTS  
BERBASIS INTERVAL WAKTU PADA DATA MULTIDIMENSI  
DENGAN SERIAL WAKTU**

HAFARA FIRDAUSI  
NRP 05111540000043

Dosen Pembimbing 1  
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.

Dosen Pembimbing 2  
Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2019

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**UNDERGRADUATE THESES - KI141502**

**OBTAINING K-MOST PROMISING PRODUCTS BASED ON  
TIME INTERVAL ON MULTIDIMENSIONAL TIME SERIES  
DATA**

**HAFARA FIRDAUSI**  
**NRP 05111540000043**

**Supervisor 1**  
**Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.**

**Supervisor 2**  
**Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.**

**INFORMATICS DEPARTMENT**  
**Faculty of Information Technology and Communication**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**Surabaya, 2019**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**STUDI PERMASALAHAN K-MOST PROMISING  
PRODUCTS BERBASIS INTERVAL WAKTU PADA DATA  
MULTIDIMENSI DENGAN SERIAL WAKTU**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
pada

Bidang Studi Komputasi Berbasis Jaringan  
Program Studi S-1 Departemen Informatika  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**Hafara Firdausi**

NRP: 05111540000043

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.  
NIP: 198611252018031001

.....  
(Pembimbing 1)

Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.  
NIP: 198407082010122004

.....  
(Pembimbing 2)

**SURABAYA  
JUNI 2019**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# **STUDI PERMASALAHAN K-MOST PROMISING PRODUCTS BERBASIS INTERVAL WAKTU PADA DATA MULTIDIMENSI DENGAN SERIAL WAKTU**

Nama : HAFARA FIRDAUSI  
NRP : 0511154000043  
Departemen : Informatika FTIK-ITS  
Pembimbing I : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.  
Pembimbing II : Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

## **Abstrak**

*Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis data telah mempengaruhi cara perusahaan dalam berbisnis, yakni dengan mengumpulkan data penjualan dan preferensi pelanggan, kemudian memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat.*

*Saat ini, sudah ada strategi pemilihan produk dengan melakukan pencarian  $k$ -produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan, yaitu  $k$ -Most Promising Products ( $k$ -MPP). Komputasi  $k$ -MPP menggunakan dua tipe kueri skyline, yaitu dynamic skyline dan reverse skyline. Kelemahan dari komputasi  $k$ -MPP adalah tidak mempertimbangkan variabel waktu, sehingga hasil kuerinya tidak valid untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan. Selain itu, komputasi  $k$ -MPP tidak dapat memproses kueri berbasis interval waktu.*

*Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjawab permasalahan  $k$ -MPP berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu dengan memodelkan kueri  $k$ -MPPTI ( $k$ -Most Promising Products in Time Intervals), serta merancang kerangka kerja algoritme yang dapat memproses kueri tersebut. Algoritme diimplementasikan menggunakan teknik komputasi paralel supaya pemrosesan data menjadi lebih cepat. Efektivitas dan efisiensi*

*algoritme diuji menggunakan data asli dan sintetis.*

*Hasil uji coba menunjukkan bahwa algoritme k-MPPTI yang tidak menggunakan komputasi reverse skyline dapat memberikan hasil dengan waktu eksekusi ... kali lebih cepat dan penggunaan memori ... kali lebih hemat dibandingkan dengan algoritme k-MPPTI yang menggunakan komputasi reverse skyline. Selain itu ...*

**Kata Kunci:** *Strategi Pemilihan Produk, Kueri, Dynamic Skyline, Reverse Skyline, Interval Waktu*

# OBTAINING K-MOST PROMISING PRODUCTS BASED ON TIME INTERVAL ON MULTIDIMENSIONAL TIME SERIES DATA

Name : HAFARA FIRDAUSI  
NRP : 05111540000043  
Major : Informatics Department Faculty of IT-ITS  
Supervisor I : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.  
Supervisor II : Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

## Abstract

*The advancement of science and technology, especially in the data analytics area, has influenced the way manufacturers do businesses by collecting customer preferences and sales data, then using it to obtain some informations to make the right business decision.*

*Currently, there is a product selection strategy by searching for k-most preferred product by customers, namely k-Most Promising Products (k-MPP). This computation uses two types of skyline queries, dynamic skyline and reverse skyline. Unfortunately, k-MPP computation has some shortcomings. First, it doesn't consider the time variable, so the query results are invalid to be used as a consideration in decision making based on time. Second, k-MPP computing cannot process query based on time intervals.*

*This study aims to answer the k-MPP query based on time intervals in multidimensional time series data with serial time by modeling k-Most Promising Products in Time Intervals (k-MPPTI) query and designing an algorithmic framework for processing the query. The algorithm is implemented using parallel computing techniques to make data processing faster. The effectiveness and efficiency of the algorithm was tested using real and synthetic datasets.*

*Hasil uji coba menunjukkan bahwa algoritme k-MPPTI dapat*

*memberikan hasil dengan waktu eksekusi ... kali lebih cepat dan penggunaan memori ... kali lebih hemat dibandingkan dengan algoritme konvensional Brute Force.*

**Keywords:** *Product Selection Strategy, Query, Dynamic Skyline, Reverse Skyline, Time Interval*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

### **STUDI PERMASALAHAN K-MOST PROMISING PRODUCTS BERBASIS INTERVAL WAKTU PADA DATA MULTIDIMENSI DENGAN SERIAL WAKTU.**

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana di Departemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dengan selesainya Tugas Akhir ini, diharapkan apa yang telah dikerjakan oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang teknologi informasi, serta bagi diri penulis sendiri selaku peneliti.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama penulis mengerjakan Tugas Akhir maupun selama menempuh masa studi antara lain:

1. Ibu, Bapak, kedua Adik, Akbar dan Alam, serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang menjadi semangat dan motivasi bagi diri penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Bapak Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu, saran, dan motivasi

kepada penulis baik selama menempuh masa kuliah maupun selama pengerjaan Tugas Akhir ini.

3. Ibu Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Departemen Informatika ITS pada masa pengerjaan Tugas Akhir, Bapak Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc. selaku koordinator Tugas Akhir, dan segenap dosen dan karyawan Informatika yang telah memberikan ilmu, waktu, dan pengalamannya.
5. Teman-teman *Sempol Bunda*, Ajeng, Salma, Napik, Bela, dan Yola, yang telah menemani dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis sejak jaman mahasiswa baru.
6. Seluruh teman-teman Laboratorium Arsitektur dan Jaringan Komputer (AJK), Mas Syukron, Mas Fatih, Nahda, Satria, Awan, Mas Penyok, Fuad, Didin, Hana, Raldo, Aguel, Khawari, Tamtam, Haura, Lia, Sulton, Mail, Yoga, dan Fawwaz, yang telah menemani, mengganggu, dan membantu penulis selama mengerjakan Tugas Akhir di lab.
7. Teman-teman *Penguasa Kosan*, Ajeng, Salma, Napik, Prames, Kikik, Balqis, Tije, Nilam, dan Rini, yang pernah mengajarkan cara bersenang-senang.
8. Emak kos terbaik, Mak Ju, atas segala bantuannya selama ini dan teman-teman kosan 36, Jakiya, Mutek, Marisa, Mbak Tatak, Alya, Firda, dan Anca.
9. Teman-teman *Data Engineers*, Hana dan Rio, sebagai teman seperjuangan dan seperbimbingan.
10. Seluruh teman-teman TC 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada Tugas Akhir ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pembelajaran dan perbaikan di kemudian

hari. Semoga melalui Tugas Akhir ini Penulis dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang sebaik-baiknya.

Surabaya, Juni 2019

Hafara Firdausi

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> . . . . .	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> . . . . .	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> . . . . .	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> . . . . .	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> . . . . .	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> . . . . .	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> . . . . .	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR KODE SUMBER</b> . . . . .	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> . . . . .	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	3
1.3 Batasan Masalah . . . . .	4
1.4 Tujuan . . . . .	4
1.5 Manfaat . . . . .	5
1.6 Metodologi . . . . .	5
1.7 Sistematika Penulisan . . . . .	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> . . . . .	<b>9</b>
2.1 Daftar Notasi . . . . .	9
2.2 Data . . . . .	10
2.2.1 Data Multidimensi . . . . .	11
2.2.2 Data Serial Waktu . . . . .	11
2.2.3 Data Multidimensi dengan Serial Waktu . . . . .	12
2.3 <i>Skyline</i> . . . . .	13
2.4 Dominansi Dinamis . . . . .	15
2.5 <i>Dynamic Skyline</i> . . . . .	17
2.6 <i>Reverse Skyline</i> . . . . .	18
2.7 Kueri <i>k</i> -Most Promising Products ( <i>k</i> -MPP) . . . . .	20
2.7.1 <i>Uniform Product Adoption</i> (UPA) . . . . .	20

2.7.2	Strategi Pemilihan Produk . . . . .	22
2.8	Python . . . . .	22
2.9	Flask . . . . .	23
2.10	Vis.js . . . . .	24
<b>BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM</b>	. . . . .	<b>25</b>
3.1	Daftar Notasi . . . . .	25
3.2	Analisis Sistem . . . . .	27
3.2.1	Analisis Permasalahan . . . . .	27
3.2.2	Deskripsi Umum Sistem . . . . .	27
3.2.3	Fungsi Sistem . . . . .	28
3.2.4	Analisis Kebutuhan Fungsional . . . . .	28
3.3	Perancangan Sistem . . . . .	29
3.3.1	Struktur Data . . . . .	30
3.3.2	Algoritme Utama . . . . .	34
3.3.3	Algoritme Tandingan . . . . .	55
3.3.4	Arsitektur Aplikasi . . . . .	55
<b>BAB IV IMPLEMENTASI</b>	. . . . .	<b>57</b>
4.1	Lingkungan Implementasi . . . . .	57
4.2	Implementasi <i>Data Precomputing</i> . . . . .	57
4.2.1	Kelas <i>EventQueue</i> . . . . .	60
4.2.2	Kelas <i>PandoraBox</i> . . . . .	62
4.2.3	Kelas <i>ReverseSkyline</i> . . . . .	63
4.2.4	Kelas <i>Dynamic Skyline</i> . . . . .	65
4.3	Implementasi Algoritme <i>Query Processing</i> . . . . .	68
4.4	Implementasi Antarmuka Pengguna . . . . .	70
<b>BAB V UJI COBA DAN EVALUASI</b>	. . . . .	<b>75</b>
5.1	Lingkungan Uji Coba . . . . .	75
5.2	Data Uji Coba . . . . .	75
5.2.1	Data <i>Independent</i> (IND) . . . . .	75
5.2.2	Data <i>Anti-Correlated</i> (ANT) . . . . .	76
5.2.3	Data <i>Forest Cover Type</i> (FC) . . . . .	76
5.3	Skenario Uji Coba . . . . .	77
5.3.1	Uji Coba Fungsionalitas . . . . .	78

5.3.2 Uji Coba Performa . . . . .	78
5.4 Analisis Hasil Uji Coba . . . . .	80
5.4.1 Uji Coba Fungsionalitas . . . . .	80
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN . . . . .</b>	<b>85</b>
6.1 Kesimpulan . . . . .	85
6.2 Saran . . . . .	85
<b>DAFTAR PUSTAKA . . . . .</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran A        Kode Sumber . . . . .</b>	<b>89</b>
<b>BIODATA PENULIS . . . . .</b>	<b>121</b>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Notasi (1) . . . . .	9
Tabel 2.2	Contoh Data <i>Time Series</i> . . . . .	12
Tabel 2.3	Contoh Data Multidimensi dengan Serial Waktu (1) . . . . .	12
Tabel 2.4	Contoh Data Multidimensi dengan Serial Waktu (2) . . . . .	13
Tabel 2.5	Contoh <i>Dataset</i> (a) Produk $P$ dan (b) Preferensi Pelanggan $C$ . . . . .	16
Tabel 3.1	Daftar Notasi (2) . . . . .	25
Tabel 3.2	Kebutuhan Fungsional . . . . .	28
Tabel 3.3	<i>Key</i> dari <i>Data Storage</i> . . . . .	31
Tabel 3.4	Atribut dari <i>Event Queue</i> . . . . .	33
Tabel 3.5	Contoh <i>Dataset</i> (a) Produk $P$ dan (b) Preferensi Pelanggan $C$ . . . . .	36
Tabel 3.6	<i>Event Queue</i> . . . . .	38
Tabel 3.7	Hasil Perhitungan Kontribusi Pasar Berbasis Interval Waktu . . . . .	53
Tabel 3.8	Hasil Perhitungan Kontribusi Pasar Berbasis Interval Waktu (2) . . . . .	55
Tabel 5.1	Atribut pada Himpunan Data <i>Forest Cover Type</i>	77
Tabel 5.2	Skenario Uji Coba Fungsionalitas . . . . .	78
Tabel 5.3	Skenario Uji Coba Performa <i>Data Precomputing</i> . . . . .	79
Tabel 5.4	Hasil Uji Coba Fungsionalitas . . . . .	80

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Titik Skyline dari Data Produk pada Tabel 2.5	14
Gambar 2.2	(a) Komputasi <i>Dynamic Skyline</i> dari Pelanggan $c_4$ dan (b) <i>Dynamic Skyline</i> dari Pelanggan $c_{10}$	18
Gambar 2.3	Komputasi <i>Reverse Skyline</i> dari Produk $p_8$	19
Gambar 3.1	Struktur Data <i>Dictionary</i> Produk	30
Gambar 3.2	Struktur Data <i>Dictionary</i> Pelanggan	31
Gambar 3.3	Contoh <i>Pandora Box</i> dari <i>Dataset 3.5</i>	33
Gambar 3.4	Diagram Alur Algoritme k-MPPTI	35
Gambar 3.5	Lini Masa Data Produk dan Pelanggan	37
Gambar 3.6	<i>Event</i> dalam Lini Masa Data Produk dan Pelanggan	37
Gambar 3.7	Diagram Alur Proses <i>Product Insertion</i>	40
Gambar 3.8	Diagram Alur Proses <i>Product Deletion</i>	42
Gambar 3.9	Diagram Alur Proses <i>Customer Insertion</i>	43
Gambar 3.10	Diagram Alur Proses <i>Customer Deletion</i>	44
Gambar 3.11	Diagram Alur Komputasi <i>Reverse Skyline</i>	46
Gambar 3.12	Diagram Alur Komputasi <i>Initial Dynamic Skyline</i>	48
Gambar 3.13	Diagram Alur Komputasi <i>Dynamic Skyline - Product Insertion</i>	49
Gambar 3.14	Diagram Alur Komputasi <i>Dynamic Skyline - Product Deletion</i>	50
Gambar 3.15	Pemrosesan Paralel	52
Gambar 3.16	Ilustrasi Interval Waktu Pencarian	54
Gambar 3.17	Perhitungan Kontribusi Pasar pada <i>Pandora Box</i> Berdasarkan Interval Waktu Pencarian	54
Gambar 3.18	Perancangan Arsitektur Aplikasi	56
Gambar 4.1	Algoritme <i>Precomputing</i> (Bagian 1)	58

Gambar 4.2 Algoritme <i>Precomputing</i> (Bagian 2) . . . . .	59
Gambar 4.3 Algoritme <i>Precomputing</i> (Bagian 3) . . . . .	60
Gambar 4.4 Kelas <i>EventQueue</i> . . . . .	61
Gambar 4.5 Kelas <i>PandoraBox</i> (Bagian 1) . . . . .	62
Gambar 4.6 Kelas <i>ReverseSkyline</i> (Bagian 1) . . . . .	63
Gambar 4.7 Kelas <i>ReverseSkyline</i> (Bagian 2) . . . . .	64
Gambar 4.8 Kelas <i>ReverseSkyline</i> (Bagian 3) . . . . .	65
Gambar 4.9 Kelas <i>DynamicSkyline</i> (Bagian 1) . . . . .	66
Gambar 4.10 Kelas <i>DynamicSkyline</i> (Bagian 2) . . . . .	67
Gambar 4.11 Fungsi <i>Check Domination</i> . . . . .	68
Gambar 4.12 Algoritme <i>Solutio</i> . . . . .	69
Gambar 4.13 Kelas <i>PandoraBox</i> (Bagian 2) . . . . .	69
Gambar 4.14 Implementasi Halaman <i>Home</i> . . . . .	70
Gambar 4.15 Implementasi Halaman <i>Precompute</i> . . . . .	70
Gambar 4.16 Implementasi Halaman <i>Search</i> . . . . .	71
Gambar 4.17 Implementasi Halaman <i>Visualization</i> (Informasi Data) . . . . .	72
Gambar 4.18 Implementasi Halaman <i>Visualization</i> (Pratinjau Data dalam Tabel) . . . . .	72
Gambar 4.19 Implementasi Halaman <i>Visualization</i> (Pratinjau Data dalam Lini Masa) . . . . .	73
Gambar 5.1 Hasil Uji Coba: Mengunggah Data dan Memilih Algoritme <i>Data Precomputing</i> . . . . .	81
Gambar 5.2 Hasil Uji Coba: <i>Data Precomputing</i> Berhasil	82
Gambar 5.3 Hasil Uji Coba: Melihat Informasi Data . . . . .	82
Gambar 5.4 Hasil Uji Coba: Melihat Pratinjau Data Berupa Tabel . . . . .	83
Gambar 5.5 Hasil Uji Coba: Melihat Visualisasi Data Berupa Lini Masa . . . . .	83
Gambar 5.6 Hasil Uji Coba: Memasukkan Kueri Pencarian dan Melihat Hasil Kueri . . . . .	84
Gambar 5.7 Hasil Uji Coba: <i>Session</i> . . . . .	84

## **DAFTAR KODE SUMBER**

Kode Sumber 1.1	Kode sumber kelas <i>Edge</i> . . . . .	89
Kode Sumber 1.2	Kode sumber kelas <i>Node</i> . . . . .	89
Kode Sumber 1.3	Kode sumber kelas <i>Object</i> . . . . .	89
Kode Sumber 1.4	Kode sumber pemrosesan utama . . . .	89
Kode Sumber 1.5	Kode sumber penentuan <i>turning-point</i> .	94
Kode Sumber 1.6	Kode sumber graf sementara . . . . .	99
Kode Sumber 1.7	Kode sumber penentuan grid . . . . .	100
Kode Sumber 1.8	Kode sumber titik dua dimensi . . . .	104
Kode Sumber 1.9	Kode sumber kotak dua dimensi . . . .	106
Kode Sumber 1.10	Kode sumber visualisasi HMTL . . . .	111
Kode Sumber 1.11	Kode sumber visualisasi utama dengan JavaScript . . . . .	111
Kode Sumber 1.12	Kode sumber visualisasi dengan CSS .	119

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

#### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis data telah mempengaruhi cara perusahaan dalam berbisnis, yakni dengan mengumpulkan data-data penjualan, riset pasar, logistik, atau biaya transportasi, kemudian menggunakananya untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Seorang analis data atau analis bisnis dapat mengumpulkan data preferensi pelanggan terhadap fitur-fitur produk perusahaan tersebut dari data penjualan yang dimiliki. Selain itu, maraknya penggunaan situs web untuk menjual produk secara *online* juga memungkinkan analis mengumpulkan data preferensi pelanggan terhadap fitur produk perusahaan lain.

Dengan memanfaatkan data penjualan produk dan data preferensi pelanggan, sebuah perusahaan dapat mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Misalnya, dengan mendapatkan informasi  $k$ -produk apa saja yang paling diminati oleh pelanggan beserta fitur-fiturnya, perusahaan dapat menentukan harga produk baru yang akan diluncurkan atau menentukan fitur-fitur apa yang hendak diunggulkan dari produk baru yang akan diluncurkan.

Saat ini, sudah ada penelitian yang mengembangkan strategi pemilihan produk dengan melakukan pencarian  $k$ -produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Islam dan Liu (2010) memodelkannya sebagai kueri *k-Most Promising Products* ( $k$ -MPP), serta membuat kerangka kerja algoritme untuk memproses kueri tersebut [1]. Komputasi  $k$ -MPP menggunakan dua tipe kueri *skyline*, yaitu *dynamic skyline* [2] dan *reverse skyline* [3]. Kueri *dynamic skyline* digunakan untuk mengambil data produk terbaik berdasarkan sudut pandang pelanggan, sedangkan kueri *reverse skyline* digunakan untuk mengambil data pelanggan potensial berdasarkan sudut pandang produk atau perusahaan.

Kelemahan dari strategi pemilihan produk  $k$ -MPP adalah tidak adanya pertimbangan variabel waktu, sehingga hasilnya tidak valid untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan di masa yang akan datang, misalnya salah satu dari hasil pencarian  $k$ -produk yang unggul ternyata sudah tidak diproduksi lagi saat ini.

Selain itu, komputasi  $k$ -MPP tidak dapat memproses kueri berbasis interval waktu. Pertanyaan yang mungkin akan diajukan adalah “*k-produk apa saja yang paling banyak diminati oleh pelanggan pada bulan Februari hingga September?*”. Dalam hal ini, bulan Februari hingga September disebut dengan interval waktu kueri dan data yang berbasis interval waktu disebut dengan data *time series* atau serial waktu.

Waktu adalah variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam analisis data supaya informasi yang didapatkan valid dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi, produk A adalah produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan pada bulan Januari hingga Juni, namun pada bulan Juli hingga September posisinya diungguli oleh produk B yang lebih diminati pelanggan. Pada bulan Oktober, produk B tidak diproduksi lagi karena suatu alasan,

sehingga produk A kembali diminati pelanggan.

Berdasarkan ilustrasi di atas, produk yang paling unggul berdasarkan kueri k-MPP biasa adalah produk B karena produk B pernah mengungguli produk A, padahal produk B sudah tidak diproduksi lagi saat ini. Hal ini terjadi karena komputasi k-MPP hanya mempertimbangkan skor kontribusi pasar yang dihitung dari banyaknya jumlah pelanggan yang lebih menyukai produk tersebut daripada produk lainnya, tanpa mempertimbangkan variabel waktu.

Sedangkan jika berdasarkan kueri dengan interval waktu Januari hingga Juli, maka produk yang paling unggul adalah produk A; jika berdasarkan kueri dengan interval waktu Juli hingga Agustus, maka produk yang paling unggul adalah produk B; dan jika berdasarkan kueri dengan interval waktu Januari hingga Desember, maka produk yang paling unggul adalah produk A karena masa ketika produk A unggul lebih lama daripada produk B.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjawab permasalahan k-MPP berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu dengan memodelkan kueri *k-MPPTI* (*k*-Most Promising Products in Time Intervals), serta merancang kerangka kerja algoritme yang dapat memproses kueri tersebut. Algoritme diimplementasikan menggunakan teknik komputasi paralel supaya pemrosesan data menjadi lebih cepat. Efektivitas dan efisiensi algoritme diuji menggunakan data asli dan dataset sintetis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain dan implementasi struktur data dan algoritme untuk menjawab kueri *k*-Most Promising Products (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi

dengan serial waktu?

2. Bagaimana kinerja dari struktur data dan algoritme yang dibangun untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu?
3. Bagaimana strategi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi komputasi *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu?

### 1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Struktur data dan algoritme dalam komputasi *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu hanya dapat menyimpan dan memproses nilai numerik.
2. Implementasi struktur data dan algoritme menggunakan bahasa pemrograman Python.
3. *Dataset* yang digunakan adalah data asli dan sintetis.

### 1.4 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan struktur data dan algoritme untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu.
2. Mengevaluasi kinerja dari struktur data dan algoritme yang dibangun untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu.

3. Mengimplementasikan strategi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi komputasi *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu.

## 1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui struktur data dan algoritme yang tepat untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktusecara optimal dan efisien.

Selain itu, Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi karena algoritme ini dapat digunakan dalam berbagai hal, khususnya bagi perusahaan untuk membuat bisnisnya menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

## 1.6 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penggerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal Tugas Akhir

Tahap awal untuk memulai penggerjaan Tugas Akhir adalah penyusunan proposal Tugas Akhir yang berisi gagasan untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu. Proposal ini berisi tentang deskripsi pendahuluan dari Tugas Akhir yang akan dibuat, terdiri atas hal yang menjadi latar belakang diajukannya usulan Tugas Akhir, rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari pembuatan Tugas Akhir. Selain itu, dijabarkan pula tinjauan pustaka yang digunakan sebagai

referensi pendukung pembuatan Tugas Akhir.

## 2. Studi literatur

Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi dan literatur mengenai metode yang dapat digunakan dalam merancang dan mengimplementasikan struktur data dan algoritme untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu. Informasi-informasi tersebut bisa didapatkan dari buku, jurnal, maupun internet.

## 3. Analisis dan perancangan perangkat lunak

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan struktur data dan algoritme yang digunakan untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu berdasarkan literatur yang telah dipelajari.

## 4. Implementasi perangkat lunak

Pada tahap ini dilakukan implementasi atau realiasi dari hasil analisis dan perancangan struktur data dan algoritme yang telah dibuat ke dalam bentuk program.

## 5. Uji coba dan evaluasi

Pada tahap ini dilakukan uji coba dari struktur data dan algoritme yang telah diimplementasikan. Pengujian akan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

### (a) Pengujian waktu eksekusi (*runtime*)

Pengujian yang berfokus pada waktu eksekusi dari struktur data dan algoritme yang dibangun untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu.

### (b) Pengujian penggunaan memori (*memory usage*)

Pengujian yang berfokus pada konsumsi memori dari struktur data dan algoritme yang dibangun untuk menjawab kueri *k-Most Promising Products* (k-MPP)

berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu.

Setelah dilakukan uji coba, maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja struktur data dan algoritme yang telah diimplementasikan, dengan harapan dapat diperbaiki ke depannya.

#### 6. Penyusunan buku Tugas Akhir

Pada tahap ini dilakukan penyusunan buku Tugas Akhir yang berisi dokumentasi penggerjaan dan laporan hasil penggerjaan Tugas Akhir.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan buku Tugas Akhir:

#### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

#### 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi dasar teori mengenai permasalahan dan algoritme penyelesaian yang digunakan dalam Tugas Akhir

#### 3. BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi analisis dan perancangan struktur data dan algoritme yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan.

#### 4. BAB IV: IMPLEMENTASI

Bab ini berisi implementasi berdasarkan analisis dan perancangan struktur data dan algortime yang telah dilakukan pada tahap analisis dan perancangan sistem.

#### 5. BAB V: UJI COBA DAN EVALUASI

Bab ini berisi uji coba dan evaluasi dari hasil implementasi yang telah dilakukan pada tahap implementasi.

## 6. BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil uji coba dan evaluasi yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam analisis, perancangan, dan implementasi struktur data dan algoritme untuk menjawab permasalahan *k-Most Promising Products* (*k*-MPP) berbasis interval waktu pada data multidimensi dengan serial waktu yang diangkat dalam Tugas Akhir ini.

#### 2.1 Daftar Notasi

Tabel 2.1 menunjukkan daftar notasi yang digunakan untuk memudahkan beberapa penjelasan pada bab ini berikut dengan deskripsinya.

Tabel 2.1 Daftar Notasi (1)

Notasi	Deskripsi
$P$	<i>Dataset</i> produk
$C$	<i>Dataset</i> pelanggan (preferensi pelanggan)
$D$	$P \cup C$
$ob$	Sebuah objek data pada $D$
$ob_1 \prec ob_2$	Objek data $ob_1$ mendominasi $ob_2$
$ob_1 \prec_{ob_3} ob_2$	Objek data $ob_1$ mendominasi $ob_2$ berdasarkan $ob_3$
$p$	Sebuah produk dalam $P$ , $p \in P$
$c$	Seorang pelanggan dalam $C$ , $c \in C$
$d$	Jumlah dimensi pada $D$

Notasi	Deskripsi
$i$	Dimensi ke-1, ..., $d$
$j$	Timestamp ke-1, 2, ..., dst
$O$	<i>Orthant</i> atau daerah pada komputasi <i>reverse skyline</i>
$m$	<i>Midpoint</i> antar produk pada komputasi <i>reverse skyline</i>
$DSL(c)$	Hasil <i>dynamic skyline</i> dari pelanggan $c$
$RSL(p)$	Hasil <i>reverse skyline</i> dari produk $p$
$Pr(c, p P)$	Probabilitas produk $p$ dibeli oleh pelanggan $c$
$E(C, p P)$	Kontribusi pasar $p$
$E(C, P' P)$	Kontribusi pasar subset $P'$ dari $P$
$k - MPP$	$k$ -Most Promising Products

## 2.2 Data

Data merupakan elemen yang esensial dalam sebuah sistem informasi. Data adalah informasi faktual (seperti pengukuran atau statistik) yang digunakan sebagai dasar untuk analisis, diskusi, maupun perhitungan [10].

Meski begitu, data mentah tidaklah berarti dan harus diproses terlebih dahulu supaya menghasilkan informasi yang bermanfaat. Sehingga, dibutuhkanlah sebuah algoritme pemrosesan data yang menerima data sebagai *input*, kemudian memprosesnya menjadi informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengeluarkannya sebagai *output*.

### 2.2.1 Data Multidimensi

Model data multidimensi adalah sebuah cara pandang yang melihat data dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Model data ini memiliki struktur yang disesuaikan untuk mengoptimalkan analisis berdasarkan data dari *relational database* dan diolah sehingga informasi dapat dikategorikan. Model data multidimensi merupakan variasi dari model relasional yang menggunakan struktur multidimensi untuk menyusun data dan menjelaskan relasi antar data.

Struktur multidimensi merepresentasikan dimensi-dimensi data dalam bentuk kubus. Jika sebuah data multidimensi memiliki lebih dari tiga dimensi, maka disebut dengan *hypercube* [5]. Dalam implementasinya, data multidimensi disajikan dalam bentuk *array* multidimensi yang masing-masing nilai dalam selnya dapat diakses menggunakan sebuah indeks.

Data multidimensi banyak digunakan untuk analisis. Selama beberapa tahun terakhir, konsep data multidimensi telah menjadi hal yang fundamental dalam sistem pengambil keputusan, seperti sistem *data warehouse* [5].

### 2.2.2 Data Serial Waktu

Data *time series* atau serial waktu adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu. Data *time series* memiliki nilai dan *timestamp*, sehingga data diurutkan berdasarkan waktu atau *timestamp*-nya.

Pada Tabel 2.2, diberikan contoh sebuah data *time series*  $S$ . Supaya sederhana, kita asumsikan bahwa *timestamp* adalah bilangan bulat positif. Nilai  $s_1 \in S$  pada *timestamp*  $j$  dinotasikan sebagai  $s_1[j]$ , sehingga *time series*  $s_1$  jika ditulis secara berurutan menjadi  $s_1[1], s_1[2], \dots$ , dan seterusnya [4].

Tabel 2.2 Contoh Data *Time Series*

id	timestamp				
	1	2	3	4	5
$s_1$	8	2	5	10	12
$s_2$	14	4	10	7	8
$s_3$	15	6	11	7	3
$s_4$	3	8	12	9	13
$s_5$	15	9	10	2	7

### 2.2.3 Data Multidimensi dengan Serial Waktu

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir ini, data yang digunakan merupakan penggabungan dari kedua jenis data di atas, yaitu data multidimensi dengan serial waktu.

Data multidimensi dengan serial waktu adalah data *multi-attribute* yang memiliki *timestamp* dan berurutan menurut waktu. Pada Tabel 2.3, diberikan contoh sebuah data produk yang memiliki nilai atribut dan *timestamp*.

Tabel 2.3 Contoh Data Multidimensi dengan Serial Waktu (1)

id	timestamp									
	1		2		3		4		5	
	$d_1$	$d_2$	$d_1$	$d_2$	$d_1$	$d_2$	$d_1$	$d_2$	$d_1$	$d_2$
$p_1$	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
$p_2$	-	-	-	-	-	-	4	10	4	10
$p_3$	6	11	6	11	6	11	-	-	-	-
$p_4$	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12
$p_5$	9	10	9	10	9	10	9	10	-	-

Contoh data pada Tabel 2.3 sekilas hampir sama dengan data pada Tabel 2.2, namun memiliki atribut atau dimensi lebih dari satu. Jika asumsinya nilai pada atribut data selalu tetap, maka data pada Tabel 2.3 dapat ditulis menjadi Tabel 2.4. Timestamp yang banyak dan berurutan dapat ditulis menjadi interval waktu (*timestamp in - timestamp out*), dinotasikan dengan  $[i : j]$ . Interval waktu menggambarkan bahwa sebuah data memiliki waktu hidup tertentu.

Tabel 2.4 Contoh Data Multidimensi dengan Serial Waktu (2)

<b>id</b>	<b>ts_in</b>	<b>ts_out</b>	<b>dim1</b>	<b>dim2</b>
$p_1$	1	8	2	8
$p_2$	4	14	4	10
$p_3$	1	3	6	11
$p_4$	5	15	8	12
$p_5$	1	4	9	10

Data yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah dataset produk  $P$  dan pelanggan  $C$ . Ilustrasinya, setiap produk  $p \in P$  memiliki waktu kapan ia pertama kali diproduksi dan kapan ia tidak diproduksi lagi, sedangkan setiap pelanggan  $c \in C$  memiliki waktu kapan ia lahir dan kapan ia meninggal dunia.


### 2.3 *Skyline*

Komputasi *skyline* telah menarik perhatian yang cukup besar dari peneliti sejak diperkenalkan pada komunitas basis data [6], terutama mengenai metode progresif yang dapat mengembalikan hasil kueri dengan cepat tanpa perlu membaca keseluruhan data [2]. Tujuan dari komputasi *skyline* adalah mencari data yang “menarik” dari suatu himpunan data [6], yaitu data yang tidak didominasi oleh data lain atau data yang paling unggul.

Diberikan dataset produk  $P$  yang setiap datanya direpresentasikan sebagai titik  $d$ -dimensi. Sebuah titik  $p_1$  dikatakan mendominasi titik lain  $p_2$ , dinotasikan dengan  $p_1 \prec p_2$ , jika nilai  $p_1$  tidak lebih besar dari  $p_2$  pada semua dimensi dan ada nilai  $p_1$  yang lebih kecil dari  $p_2$  minimal pada satu dimensi. Secara matematika, relasi  $p_1 \prec p_2$  dapat terbentuk jika dan hanya jika:

- (a)  $p_1^i \leq p_2^i, \forall i \in [1, \dots, d]$
- (b)  $p_1^i < p_2^i, \exists i \in [1, \dots, d]$

Misalnya, seseorang ingin mencari produk *smartphone* terbaik, yaitu *smartphone* yang memiliki harga termurah dan memiliki resolusi kamera terbesar. Pada Tabel 2.5, diberikan data produk  $P$  yang memiliki atribut resolusi kamera ( $dim_1$ ) dan harga ( $dim_2$ ). Setiap datanya direpresentasikan sebagai titik pada bidang dua dimensi, yakni sumbu  $x$  adalah resolusi kamera dan sumbu  $y$  adalah harga *smartphone*.

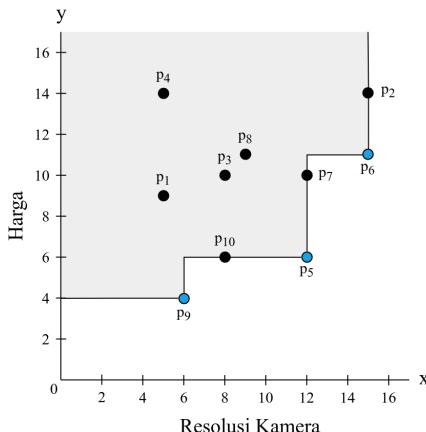

Gambar 2.1 Titik Skyline dari Data Produk pada Tabel 2.5

Berdasarkan Gambar 2.1, produk *smartphone* yang terbaik adalah  $p_5$ ,  $p_6$ , dan  $p_9$  karena tidak ada titik yang lebih baik dari titik-titik tersebut pada semua dimensi, sedangkan produk  $p_{10}$  tidak dapat menjadi *skyline* karena didominasi oleh produk  $p_5$  pada dimensi  $x$ . Begitu juga produk  $p_7$  yang didominasi  $p_5$  pada dimensi  $y$  dan produk  $p_2$  yang didominasi  $p_6$  pada dimensi  $y$ . Produk  $p_5$ ,  $p_6$ , dan  $p_9$  disebut dengan titik *skyline* atau *skyline point*.

Saat ini, komputasi *skyline* telah banyak digunakan sebagai operator pengambil keputusan multikriteria dan perencanaan bisnis [7]. Ada beberapa pengembangan dari komputasi *skyline*, seperti *dynamic skyline* dan *reverse skyline*.

## 2.4 Dominansi Dinamis

Berdasarkan definisi ”*Skyline*” yang telah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya, jika diberikan *dataset* yang sama, maka hasil *skyline* dari *dataset* tersebut pasti akan selalu sama. Oleh karena itu, para ahli juga menyebut *original skyline* sebagai *static skyline* [7].

Ada suatu kasus ketika perhitungan *skyline* didasarkan pada titik kueri. Jika diberikan *dataset* yang sama, namun titik kuerinya berbeda, maka hasil *skyline*-nya pun berbeda tergantung pada titik kueri. *Skyline* ini disebut dengan *dynamic skyline* karena memiliki sifat dominansi dinamis.

Diberikan *dataset* produk  $P$  dan *dataset* pelanggan (preferensi pelanggan)  $C$  yang setiap datanya direpresentasikan sebagai objek data  $d$ -dimensi dan hanya dapat menyimpan nilai numerik pada setiap dimensinya. Data produk dan pelanggan pada dimensi ke- $i$  dinotasikan sebagai  $p^i$  dan  $c^i$ ,  $i \leq d$ . Untuk menggambarkan objek data secara umum digunakan notasi  $ob$ .

Suatu objek data  $ob_1$  dikatakan mendominasi objek data  $ob_2$  secara dinamis berdasarkan objek data  $ob_3$ , dinotasikan dengan  $ob_1 \prec_{ob_3} ob_2$ , jika nilai  $ob_1$  dekat dengan  $ob_3$  pada semua dimensi dan ada nilai  $ob_1$  yang lebih dekat dengan  $ob_3$  dibandingkan nilai  $ob_2$  dengan  $ob_3$  minimal pada satu dimensi. Secara matematika, relasi  $ob_1 \prec_{ob_3} ob_2$  terbentuk jika dan hanya jika:

- $$(a) \quad |ob_3^i - ob_1^i| \leq |ob_3^i - ob_2^i|, \forall i \in [1, \dots, d]$$
- $$(b) \quad |ob_3^i - ob_1^i| < |ob_3^i - ob_2^i|, \exists i \in [1, \dots, d] \quad (2.1)$$

Pada Tabel 2.5, diberikan contoh *dataset* produk dan preferensi pelanggan. Berdasarkan preferensi pelanggan  $c_1$ , produk  $p_1$  dikatakan mendominasi produk  $p_2$ , dinotasikan dengan  $p_1 \prec_{c_1} p_2$ , karena memenuhi kedua syarat dominansi dinamis yakni (a)  $|c_1^1 - p_1^1| = |5 - 5| = 0 \leq |c_1^1 - p_2^1| = |5 - 15| = 10$  dan (b)  $|c_1^2 - p_1^2| = |2 - 9| = 7 < |c_1^2 - p_2^2| = |2 - 14| = 12$ .

Tabel 2.5 Contoh *Dataset*  
(a) Produk  $P$  dan (b) Preferensi Pelanggan  $C$

(a)	(b)
<b>id</b>	<b>dim1</b>
$p_1$	5
$p_2$	15
$p_3$	8
$p_4$	5
$p_5$	12
$p_6$	15
$p_7$	12
$p_8$	9
$p_9$	6
$p_{10}$	8
<b>id</b>	<b>dim1</b>
$c_1$	5
$c_2$	8
$c_3$	15
$c_4$	9
$c_5$	10
$c_6$	12
$c_7$	7
$c_8$	15
$c_9$	5
$c_{10}$	10
<b>dim2</b>	<b>dim2</b>
9	2
14	10
10	10
14	7
12	12
11	14
10	13
8	8
5	5
6	5

Sebaliknya, jika berdasarkan preferensi pelanggan  $c_6$ , maka produk  $p_2$ -lah yang mendominasi  $p_1$ , dinotasikan dengan  $p_2 \prec_{c_6} p_1$ , karena (a)  $|c_6^1 - p_2^1| = |12 - 15| = 3 \leq |c_6^1 - p_1^1| = |12 - 5| = 7$  dan (b)  $|c_6^2 - p_2^2| = |14 - 14| = 0 < |c_6^2 - p_1^2| = |14 - 9| = 5$ . Dalam hal ini, preferensi pelanggan disebut dengan titik kueri karena dapat mempengaruhi sifat dominansi antar produk.

Mengambil contoh lain, produk  $p_1$  tidak mendominasi  $p_2$  berdasarkan pelanggan  $c_3$  karena ada salah satu syarat dominansi dinamis yang tidak terpenuhi, (a)  $|c_3^1 - p_1^1| = |15 - 5| = 10 \not\leq |c_3^1 - p_2^1| = |15 - 15| = 0$  dan (b)  $|c_3^2 - p_1^2| = |10 - 9| = 1 < |c_3^2 - p_2^2| = |10 - 14| = 4$ . Produk  $p_1$  dan  $p_2$  dikatakan saling mendominasi berdasarkan pelanggan  $c_2$ .


## 2.5 Dynamic Skyline

Kueri *dynamic skyline* dalam komputasi  $k$ -MPP digunakan untuk mencari produk terbaik dari sudut pandang pelanggan [1], sehingga yang menjadi titik kueri adalah pelanggan. *Dynamic skyline* [2] dari seorang pelanggan  $c_1 \in C$ , dinotasikan dengan  $DSL(c_1)$ , berisi semua produk  $p_1 \in P$  yang tidak didominasi oleh produk lain  $p_2 \in P$  berdasarkan preferensi pelanggan  $c_1$ ,  $p_2 \not\prec_{c_1} p_1$ .


*Dynamic skyline* dapat dihitung menggunakan algoritme komputasi *skyline* tradisional [6], yaitu mentransformasikan semua titik  $p \in P$  ke ruang data baru dengan menganggap titik kueri  $c$  sebagai titik asal dan jarak absolut titik  $p$  ke  $c$  digunakan sebagai fungsi pemetaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Fungsi pemetaan  $f^i$  didefinisikan sebagai  $f^i(p^i) = |c^i - p^i|$ .

Menggunakan *dataset* pada Tabel 2.5, *dynamic skyline* dari pelanggan  $c_4$  adalah  $DSL(c_4) = \{p_8, p_{10}\}$ , karena produk tersebut tidak didominasi oleh produk lain berdasarkan preferensi pelanggan  $c_4$ . Berbeda halnya dengan  $c_{10}$  yang memiliki hasil *dynamic skyline*

$$DSL(c_{10}) = \{p_5, p_8, p_{10}\}.$$

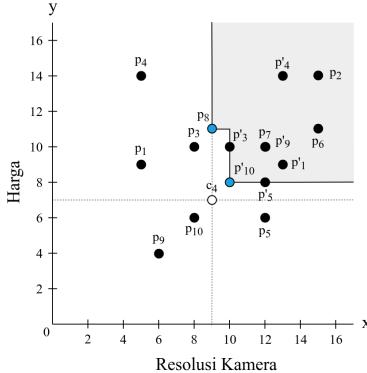

(a)

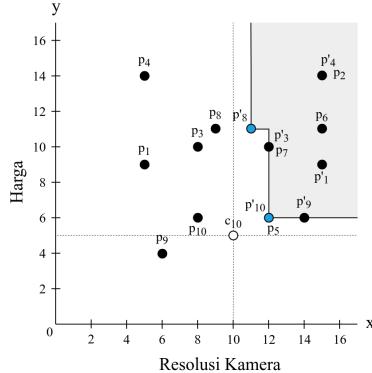

(b)

Gambar 2.2 (a) Komputasi *Dynamic Skyline* dari Pelanggan  $c_4$  dan (b) *Dynamic Skyline* dari Pelanggan  $c_{10}$

## 2.6 Reverse Skyline

Dalam komputasi  $k$ -MPP, kueri *reverse skyline* digunakan untuk mencari pelanggan potensial dari sudut pandang produsen [1], sehingga yang menjadi titik kueri adalah produk. *Reverse skyline* [3] dari sebuah produk  $p_1 \in P$ , dinotasikan dengan  $RSL(p_1)$ , berisi semua pelanggan  $c \in C$  yang memiliki  $p_1$  pada hasil *dynamic skyline*-nya.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam komputasi *reverse skyline* [1]. Pertama, menentukan *orthant* dari produk, dinotasikan dengan  $O$ . Setiap produk  $p$  memiliki  $2^d$  *orthant* pada data  $d$ -dimensi. Kedua, menghitung *midpoint* atau titik tengah antara produk kueri dan produk lainnya, misalnya  $p_1$  (sebagai titik kueri) dan  $p_2$ , dihitung menggunakan rumus berikut:


$$m_2^i = \frac{(p_1^i + p_2^i)}{2} \quad (2.2)$$

Kemudian menentukan *midpoint skyline* (juga dikenal sebagai *mid-skyline* [8]) pada setiap *orthant*.

Langkah ketiga, mengecek apakah pelanggan  $c \in C$  didominasi oleh *midpoint skyline*  $m$  berdasarkan produk  $p_1$  atau tidak. Pelanggan  $c$  dikatakan didominasi oleh *midpoint skyline*  $m$  jika dan hanya jika:

- (a)  $|p_1^i - m^i| \leq |p_1^i - c^i|, \forall i \in [1, \dots, d]$
  - (b)  $|p_1^i - m^i| < |p_1^i - c^i|, \exists i \in [1, \dots, d]$
- (2.3)

Apabila  $c$  tidak didominasi oleh *midpoint skyline*  $m$  berdasarkan produk  $p_1$ , maka  $c$  menjadi hasil dari *reverse skyline*  $p_1$ , dinotasikan dengan  $RSL(p_1)$ . Untuk lebih jelasnya, komputasi *reverse skyline* ditunjukkan pada Gambar 2.3.

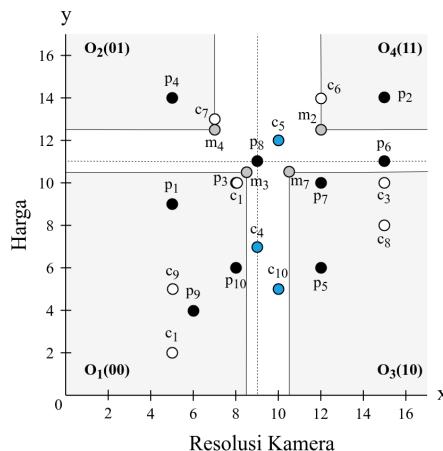

Gambar 2.3 Komputasi *Reverse Skyline* dari Produk  $p_8$

Sebagai contoh, berdasarkan *dataset* yang diberikan pada Tabel 2.5, *reverse skyline* dari produk  $p_8$  adalah pelanggan  $c_4$ ,  $c_5$ , dan  $c_{10}$ , dinotasikan dengan  $RSL(p_8) = \{c_4, c_5, c_{10}\}$  karena masing-masing pelanggan tersebut memiliki  $p_8$  pada hasil *dynamic skyline*-nya.

## 2.7 Kueri *k*-Most Promising Products (*k*-MPP)

Kueri *k*-Most Promising Products (*k*-MPP) adalah sebuah strategi pemilihan produk yang dikenalkan oleh Islam dan Liu dalam Tugas Akhirnya [1].

### 2.7.1 Uniform Product Adoption (UPA)

*Uniform Product Adoption* (UPA) mengasumsikan bahwa semua produk  $p \in P$  yang muncul pada hasil *dynamic skyline* pelanggan  $c \in C$  akan saling berkompetisi satu sama lain untuk menarik pelanggan  $c$ , sehingga produk-produk tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk dibeli oleh pelanggan  $c$ .

Probabilitas produk  $p$  dibeli oleh pelanggan  $c$ , dinotasikan dengan  $Pr(c, p|P)$  dapat dijelaskan oleh persamaan berikut:

$$Pr(c, p|P) = \begin{cases} \frac{1}{|DSL(c)|} & \text{if } p \in DSL(c) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.4)$$

Berdasarkan Persamaan 2.4, dapat dipastikan bahwa setiap produk yang muncul dalam  $DSL(c)$  memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pelanggan  $c$ . Sebaliknya, produk yang tidak muncul dalam  $DSL(c)$  tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk dipilih oleh  $c$ .

Sebagai contoh menggunakan *dataset* pada Tabel 2.5, probabilitas produk  $p_8$  dibeli oleh pelanggan  $c_4$  adalah  $Pr(c_4, p_8|P) = \frac{1}{|DSL(c_4)|} = \frac{1}{2}$ , sedangkan probabilitas produk  $p_8$  dibeli oleh pelanggan  $c_{10}$  adalah  $\frac{1}{|DSL(c_{10})|} = \frac{1}{3}$ .

### 2.7.1.1 Market Contribution

*Market contribution* atau kontribusi pasar sebuah produk  $p \in P$  diukur dari total jumlah pelanggan yang mungkin lebih memilih membeli produk  $p$  dibandingkan produk lain  $p'$ .

Asumsinya, jika seorang pelanggan memiliki dua produk atau lebih dalam hasil *dynamic skyline*-nya, maka ia akan memberikan bobot yang sama pada produk-produk tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Persamaan 2.4. Sehingga, kontribusi pasar sebuah produk dihitung dari hasil akumulasi bobot yang didapatkan dari semua pelanggan  $c \in C$ .

Kontribusi pasar produk  $p$ , dinotasikan dengan  $E(C, p|P)$ , diperoleh dengan mengakumulasikan probabilitas produk dari setiap pelanggan  $c \in C$ , sebagai berikut:

$$E(C, p|P) = \sum_{\forall c \in C} Pr(c, p|P) \quad (2.5)$$

Karena probabilitas produk  $p$  dipilih oleh pelanggan yang tidak memiliki  $p$  pada hasil *dynamic skyline*-nya adalah nol (pada Persamaan 2.4), maka kita hanya perlu mengakumulasikan probabilitas produk dari setiap pelanggan  $c$  pada hasil  $RSL(p)$ . Sehingga, Persamaan 2.5 dapat disederhanakan menjadi:

$$E(C, p|P) = \sum_{\forall c \in RSL(p)} Pr(c, p|P) \quad (2.6)$$

Sebagai contoh menggunakan *dataset* pada Tabel 2.5, kontribusi pasar dari produk  $p_8$  adalah  $E(C, p_8|P) = Pr(c_4, p_8|P) + Pr(c_5, p_8|P) + Pr(c_{10}, p_8|P) = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$  atau 1.833.

Perhitungan kontribusi pasar juga dapat dilakukan pada sekumpulan produk atau *subset* produk  $P'$ , dinotasikan dengan  $E(C, P'|P)$ , yang dijelaskan pada Persamaan 2.7.

$$E(C, P'|P) = \sum_{\forall p \in P'} E(C, p|P) \quad (2.7)$$

### 2.7.2 Strategi Pemilihan Produk

Diberikan *dataset* produk  $P$ , *dataset* preferensi pelanggan  $C$ , dan bilangan bulat positif  $k$  yang lebih kecil dari  $|P|$ . Kueri *k-Most Promising Products* ( $k$ -MPP), dinotasikan oleh Persamaan 2.8, akan memilih *subset*  $k$  produk  $P'$  dari  $P$  yang memiliki kontribusi pasar lebih besar dibandingkan dengan *subset*  $k$  produk  $P''$  dari  $P$  yang lain [1].

$$k - MPP(P, C, k) \quad (2.8)$$

Jika merangkum semua penjelasan di atas, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses kueri  $k$ -MPP adalah: (1) menghitung *reverse skyline* dari setiap produk  $p \in P$ , (2) menghitung *dynamic Skyline* dari setiap pelanggan  $c \in RSL(p)$ , dan (3) memilih  $k$  produk dari  $P$  yang memiliki kontribusi pasar terbesar.

## 2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, *interpreted*, dan berorientasi objek yang didukung oleh struktur data *built-in* tingkat tinggi dan semantik yang dinamis [11]. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an dan

dikelola oleh *Python Software Foundation*. Saat ini, Python sudah tersedia dalam dua versi, yakni 2.x dan 3.x.

Kelebihan bahasa pemrograman Python adalah pada keterbacaannya karena memiliki sintaksis yang sederhana, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan (*maintenance*). Python mendukung banyak modul dan *package*, serta memiliki banyak *standard library* yang didistribusikan secara gratis. Selain itu, karena Python adalah bahasa *interpreted*, Python tidak memakan biaya untuk kompilasi sehingga proses pengubahan, pengujian, dan debug menjadi lebih cepat.

Melakukan debug pada program Python sangatlah mudah karena tidak akan mengakibatkan *segmentation fault*. Sebagai gantinya, ia akan menimbulkan *Exception* apabila menemukan suatu *error* atau kesalahan. Ketika program tidak menangkap *Exception*, maka Python akan menampilkan *stack trace* yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan yang terjadi [11].

Dalam Tugas Akhir ini, bahasa pemrograman Python digunakan untuk mengimplementasikan struktur data dan algoritme pada sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Python yang digunakan adalah versi 3.7.3.

## 2.9 Flask

Flask adalah kerangka kerja web berbahasa Python yang sederhana, ringan, dan mudah dikembangkan, sehingga Flask kerap disebut dengan *microframework*. Flask dibangun dari dua pustaka utama, yaitu Jinja *template engine* dan Werkzeug WSGI *toolkit*, serta memiliki lisensi BSD. Saat ini, Flask dikembangkan dan dikelola oleh *Pallets team* dan kontributor komunitas [12].

Dalam Tugas Akhir ini, kerangka kerja Flask digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi web dan layanan *web server* yang digunakan pada Tugas Akhir ini karena ringan dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan *framework* Python Django. Selain itu, Flask juga memiliki banyak dokumentasi dan tutorial yang dapat diikuti. Flask yang digunakan adalah versi 1.0.2.

## 2.10 Vis.js

Vis.js adalah sebuah pustaka visualisasi berbasis web yang mudah digunakan, dapat menangani jumlah data yang besar secara dinamis, serta memungkinkan manipulasi dan interaksi dengan data. Pustaka ini terdiri dari komponen *DataSet*, *Timeline*, *Network*, *Graph2d*, dan *Graph3d*. Pustaka yang dikembangkan oleh Almende B.V. ini berjalan dengan baik di sebagian besar peramban, seperti Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE9 +, dan beberapa peramban seluler [13].

Dalam Tugas Akhir ini, pustaka Vis.js digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk lini masa atau *timeline* pada sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Vis.js yang digunakan adalah versi 4.21.0.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem perangkat lunak yang akan dibangun, meliputi struktur data, algoritme, dan arsitektur aplikasi.

#### **3.1 Daftar Notasi**

Tabel 3.1 menunjukkan daftar notasi yang digunakan dalam bab ini beserta deskripsinya.

Tabel 3.1 Daftar Notasi (2)

<b>Notasi</b>	<b>Deskripsi</b>
$P$	<i>Dataset</i> produk
$C$	<i>Dataset</i> pelanggan (preferensi pelanggan)
$D$	$P \cup C$
$E$	Himpunan <i>event</i>
$p$	Sebuah produk dalam $P$ , $p \in P$
$c$	Seorang pelanggan dalam $C$ , $c \in C$
$e$	Sebuah <i>event</i> dalam $E$ , $e \in E$
$p_{in}$	Produk masuk
$p_{out}$	Produk keluar
$c_{in}$	Pelanggan masuk
$c_{out}$	Pelanggan keluar

Notasi	Deskripsi
$PA$	Himpunan produk yang sedang aktif (di dalam lini masa)
$CA$	Himpunan pelanggan yang sedang aktif (di dalam lini masa)
$d$	Jumlah dimensi pada $D$
$i$	Dimensi ke-1, ..., $d$
$j$	Timestamp ke-1, 2, ..., dst
$diff$	Selisih nilai
$O$	<i>Orthant</i>
$m$	<i>Midpoint</i> antar produk
$DSL(c)$	Hasil <i>dynamic skyline</i> dari pelanggan $c$
$RSL(p)$	Hasil <i>reverse skyline</i> dari produk $p$
$MSL(o)$	Hasil <i>midpoint skyline</i> dari orthant $o$
$Pr_t(c, p PA)$	Probabilitas produk $p$ dibeli oleh pelanggan $c \in CA$ pada waktu $t$
$k$	Jumlah data
$[t_i : t_e]$	Interval waktu
$E_{[t_i:t_e]}(CA, p PA)$	Kontribusi pasar $p$ dalam interval waktu $[t_i : t_e]$
$k - MPPTI$	<i>k-Most Promising Products in Time Intervals</i>
$PBox$	<i>Pandora Box</i>

## 3.2 Analisis Sistem

Analisis sistem dijelaskan dalam empat bagian, yakni analisis permasalahan, deskripsi umum sistem, fungsi sistem, dan analisis kebutuhan fungsional.

### 3.2.1 Analisis Permasalahan

Permasalahan yang ingin diselesaikan pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana menjawab kueri *k-Most Promising Products* berbasis interval waktu (*k-MPPTI*). Interval waktu, dinotasikan dengan  $[t_i : t_e](t_i \leq t_e)$ , digunakan untuk menentukan rentang waktu pencarian.

Permasalahan ini tidak dapat langsung diselesaikan menggunakan metode dan algoritme yang sudah ada [1]. Sehingga, diperlukan pendekatan lain yang akan dijelaskan pada bagian perancangan sistem.

### 3.2.2 Deskripsi Umum Sistem

Secara umum, sistem yang akan dibangun adalah sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu pengguna untuk memilih *k*-produk yang paling menjanjikan. Dikatakan "menjanjikan" jika produk tersebut memiliki kontribusi pasar yang besar.

Sistem ini memiliki dua proses utama, yaitu (1) *data precomputing* untuk menghitung kontribusi pasar masing-masing produk dan (2) proses utama (selanjutnya akan disebut dengan *query processing*) untuk memproses dan menampilkan hasil kueri pencarian yang dimasukkan oleh pengguna.

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur *client-server*. Aplikasi *client* didesain berbasis web dengan memanfaatkan Flask *microframework*, HTML, CSS, dan JavaScript. Selain itu, Flask juga digunakan sebagai *web server*.

### 3.2.3 Fungsi Sistem

Sistem yang akan dibangun memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Dapat menerima masukan data berupa file dari pengguna
2. Dapat menampilkan informasi dan pratinjau data yang dimasukkan oleh pengguna
3. Dapat menampilkan visualisasi data
4. Dapat melakukan proses *data precomputing* menggunakan algoritme yang dipilih oleh pengguna
5. Dapat menerima masukan kueri pencarian
6. Dapat memproses kueri pencarian
7. Dapat menampilkan hasil kueri

### 3.2.4 Analisis Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dibuat harus mampu memenuhi beberapa fungsi utama yang telah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya. Fungsi-fungsi ini merupakan hasil dari analisis kebutuhan fungsional dari pengguna yang dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Deskripsi Kebutuhan
F-001	Mengunggah data
F-002	Melihat informasi dan pratinjau data
F-003	Melihat visualisasi data
F-004	Memilih algoritme yang digunakan untuk <i>data precomputing</i>
F-005	Memasukkan kueri pencarian
F-006	Melihat hasil kueri

Penjelasan rinci dari masing-masing kebutuhan fungsional pada tabel 3.2 dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengunggah data

Pengguna dapat mengunggah data produk dan preferensi pelanggan dalam bentuk file berekstensi csv.

2. Melihat informasi dan pratinjau data

Pengguna dapat melihat informasi dan pratinjau dari data yang dimasukkan berupa tabel sebanyak dua puluh baris. Informasi yang ditampilkan antara lain jumlah baris, jumlah kolom, dan nama kolom.

3. Melihat visualisasi data

Pengguna juga dapat melihat visualisasi dari data yang dimasukkan berupa lini masa sederhana.

4. Memilih algoritme yang digunakan untuk *data precomputing*  
Pengguna dapat memilih algoritme yang akan digunakan untuk *data precomputing*, yaitu algoritme k-MPPTI dan *Brute Force*.

5. Memasukkan kueri pencarian

Pengguna dapat memasukkan kueri pencarian berupa jumlah produk ( $k$ ) dan interval waktu.

6. Melihat hasil kueri

Pengguna dapat melihat hasil kueri pencarian berupa  $k$ -produk dengan jumlah kontribusi pasar terbesar beserta skor kontribusi pasar-nya.

### 3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem akan dibagi menjadi empat bagian, yakni struktur data, algoritme utama, algoritme pembanding menggunakan metode *brute force*, dan arsitektur aplikasi.


### 3.3.1 Struktur Data

Struktur data adalah suatu cara untuk menyimpan, menyusun, mengelompokkan, dan merepresentasikan suatu data. Ada tiga struktur data utama yang digunakan dalam komputasi k-MPPTI, yaitu *Data Storage*, *Event Queue*, dan *Pandora Box*.


#### 3.3.1.1 Data Storage

*Data Storage* adalah sebuah struktur data *dictionary* yang digunakan untuk menyimpan data produk dan pelanggan. Struktur data *dictionary* lebih efisien untuk pencarian data karena menggunakan konsep *key-value pairs*, berbeda dengan struktur data *list* atau *array* yang menggunakan indeks untuk mengakses nilai suatu data.

Struktur data *dictionary* yang digunakan berbentuk *nested dictionary* yang terdiri dari dua *key* utama, yaitu '*product*' yang menyimpan data produk dan '*customer*' yang menyimpan data pelanggan. Struktur *nested key* masing-masing data dijelaskan pada Gambar 3.1 dan 3.2 dan deskripsinya dijelaskan pada Tabel 3.3.

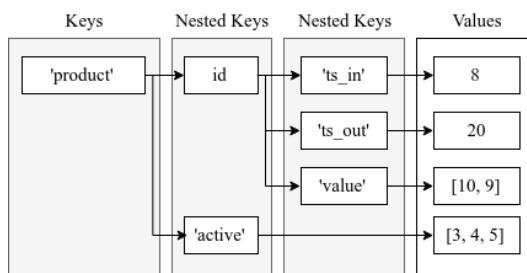

Gambar 3.1 Struktur Data *Dictionary* Produk

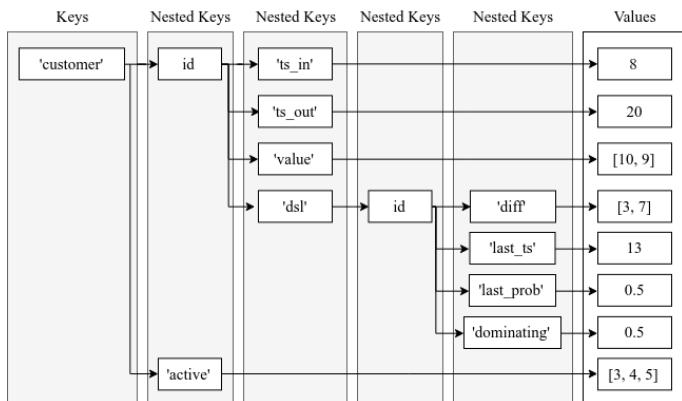Gambar 3.2 Struktur Data *Dictionary* PelangganTabel 3.3 *Key* dari *Data Storage*

<b>Key</b>	<b>Deskripsi</b>
'product'	Menyimpan data produk
'customer'	Menyimpan data pelanggan
'id'	ID data produk atau pelanggan dijadikan sebagai <i>key</i>
'active'	Menyimpan ID data produk atau pelanggan yang sedang aktif dalam bentuk <i>array</i>
'ts_in'	Menyimpan <i>timestamp</i> atau waktu masuk
'ts_out'	Menyimpan <i>timestamp</i> atau waktu keluar
'value'	Menyimpan nilai data produk atau pelanggan pada semua dimensi dalam bentuk <i>array</i>

<b>Key</b>	<b>Deskripsi</b>
'dsl'	Menyimpan hasil <i>dynamic skyline</i> dalam bentuk <i>dictionary</i> dengan <i>id</i> produk sebagai <i>key</i>
'diff'	Menyimpan selisih antara nilai data produk dan pelanggan pada masing-masing dimensi
'last_ts'	Menyimpan <i>timestamp</i> terakhir saat diperbarui ke <i>Pandora Box</i>
'last_prob'	Menyimpan probabilitas terakhir saat diperbarui ke <i>Pandora Box</i>
'dominating'	Menyimpan ID produk lain yang pernah didominasi

### 3.3.1.2 Event Queue

*Event* adalah titik-titik tempat terjadinya perubahan di dalam himpunan data, yaitu jika ada data yang masuk atau keluar. Ada empat jenis *event* yang terjadi dalam Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Data Produk masuk
2. Data Produk keluar
3. Data Pelanggan masuk
4. Data Pelanggan keluar

Produk dan pelanggan disebut dengan pemilik *event*, sedangkan masuk dan keluar disebut dengan aksi *event*.

*Event Queue* adalah sebuah struktur data *queue* yang berfungsi untuk menyimpan *event-event* yang terjadi di dalam himpunan data. *Queue* memiliki prinsip FIFO (*First In First Out*), sehingga *event* akan diproses secara berurutan menurut antrian waktu. *Event Queue* menyimpan empat informasi, yaitu *timestamp*,

pemilik *event*, ID pemilik *event*, dan aksi *event*. Untuk lebih jelasnya, atribut *Event Queue* dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Atribut dari *Event Queue*

Atribut	Deskripsi
<i>timestamp</i>	Waktu terjadinya <i>event</i>
<i>owner</i>	Pemilik <i>event</i> ( <i>produk</i> = 0, pelanggan = 1)
<i>ownerId</i>	ID pemilik <i>event</i>
<i>action</i>	Jenis aksi yang dilakukan ( <i>masuk</i> = 0, <i>keluar</i> = 1)

### 3.3.1.3 *Pandora Box*

*Pandora Box* adalah sebuah struktur data *array* dua dimensi yang terdiri dari sumbu *x* (*time series*) dan sumbu *y* (*produk*). Struktur data ini digunakan untuk menyimpan skor kontribusi pasar produk setiap waktu. Menggunakan contoh *dataset* pada Tabel 3.5, maka model *Pandora Box* yang terbentuk adalah seperti pada Gambar 3.3.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P <sub>1</sub>	0	1	2	1	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P <sub>2</sub>	0	0	0	0	0	1.33	1.33	1.33	0.5	1	1	1	1	0	0
P <sub>3</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5
P <sub>4</sub>	0	0	0	2	1.67	1.33	1.33	1.33	0.5	0	0	0	0	0	0
P <sub>5</sub>	0	0	0	0	1.67	1.33	1.33	1.33	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.5

Gambar 3.3 Contoh *Pandora Box* dari *Dataset 3.5*


### 3.3.2 Algoritme Utama

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa algoritme k-MPPTI terdiri dari dua tahap pemrosesan, yaitu *data precomputing* dan *query processing*. Secara garis besar, alur kerja sistem secara umum disajikan dalam bentuk diagram alur yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Tahap *data precomputing* bertujuan untuk menghitung skor kontribusi pasar masing-masing produk berdasarkan preferensi pelanggan. Diawali dengan pembentukan *Event Queue* untuk mencatat semua *event* yang terjadi selama pemrosesan data. Kemudian, memproses *event-event* tersebut menggunakan algoritme pemrosesan berdasarkan jenis *event*-nya. Terakhir adalah mengekspor *Pandora Box* untuk digunakan sebagai masukan pada tahap *query processing*.

Tahap kedua adalah *query processing* yang bertujuan untuk memproses kueri pencarian yang dimasukkan oleh pengguna berupa jumlah produk ( $k$ ) dan interval waktu pencarian. Diawali dengan mencari produk sejumlah  $k$  yang memiliki total skor kontribusi pasar terbesar selama interval waktu pencarian, kemudian mengembalikan hasil kueri pencarian berupa  $k$ -produk yang paling menjanjikan kepada pengguna.

Untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem, dibuatlah aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna memasukkan data produk dan pelanggan, melihat pratinjau dan visualisasi data, memasukkan kueri pencarian, serta melihat hasil kueri pencarian.

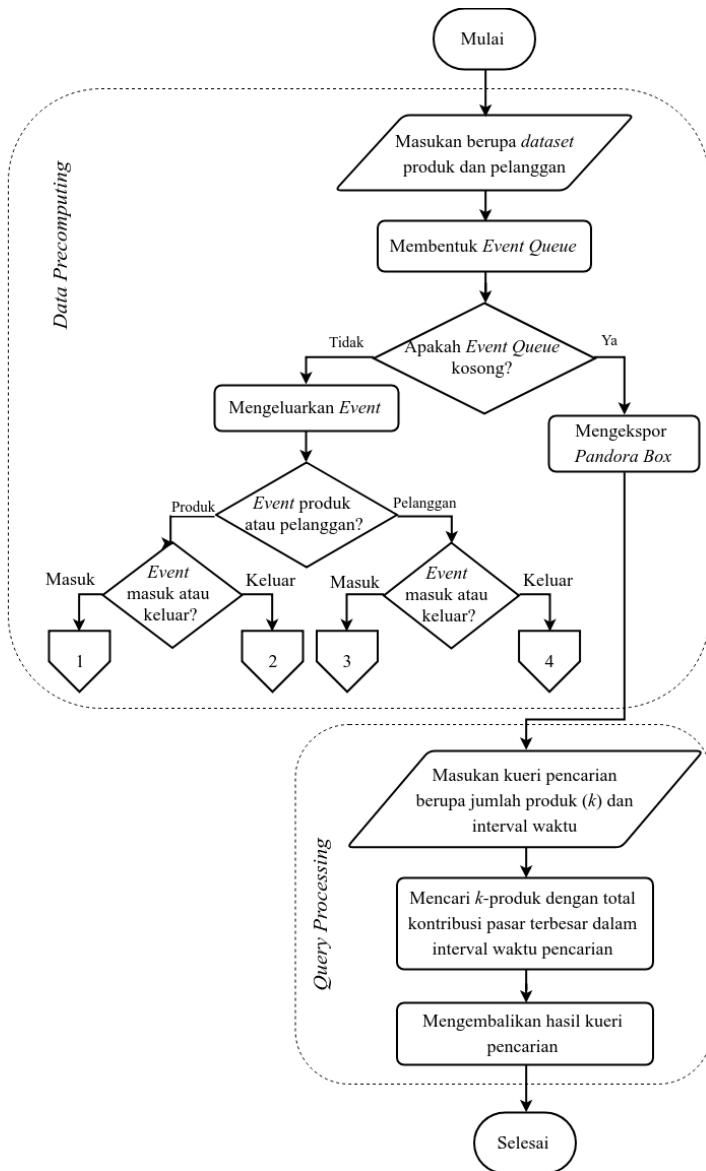

Gambar 3.4 Diagram Alur Algoritme k-MPPTI

### 3.3.2.1 Data Precomputing

*Data precomputing* adalah sebuah proses yang dapat menunjang performa algoritme *query processing* supaya dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Tidak adanya proses *data precomputing* menyebabkan pengulangan komputasi data setiap kali seseorang memasukkan kueri pencarian. Karena data yang digunakan adalah *historical data*, yaitu data yang dikumpulkan dari kejadian yang telah lalu, maka komputasi data cukup dilakukan satu kali saja di awal (*precomputing*). Berbeda halnya jika data yang digunakan adalah *streaming data* yang nilainya terus berubah dalam periode waktu tertentu.


Tabel 3.5 Contoh *Dataset*  
 (a) Produk  $P$  dan (b) Preferensi Pelanggan  $C$

<b>ID</b>	<b>Timestamp</b>		<b>Nilai</b>	
	$t_i$	$t_e$	$d_1$	$d_2$
$p_1$	2	10	6	3
$p_2$	6	13	4	12
$p_3$	9	15	6	15
$p_4$	4	9	9	5
$p_5$	5	15	12	10


<b>ID</b>	<b>Timestamp</b>		<b>Nilai</b>	
	$t_i$	$t_e$	$d_1$	$d_2$
$c_1$	1	8	2	8
$c_2$	4	14	4	10
$c_3$	10	15	6	11
$c_4$	3	8	8	12
$c_5$	5	15	9	10

Pada Tabel 3.5, diberikan contoh *dataset* produk  $P$  dan preferensi pelanggan  $C$  yang setiap datanya direpresentasikan sebagai titik  $d$ -dimensi dengan serial waktu  $[t_i : t_e]$ . Pendekatan yang digunakan untuk memproses data multidimensi dengan serial waktu adalah menggunakan lini masa yang diilustrasikan pada Gambar 3.5.

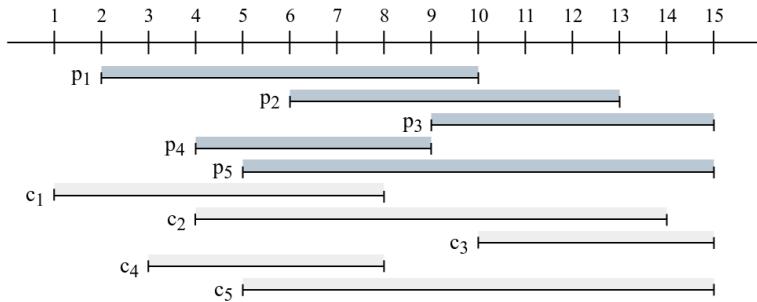

Gambar 3.5 Lini Masa Data Produk dan Pelanggan

Lini masa atau alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau kejadian (*event*). Lini masa dapat dibuat menurut era, abad, tahun, bulan, minggu, atau hari, namun untuk pemodelan ini, waktu direpresentasikan sebagai bilangan bulat positif. Di dalam lini masa, terdapat titik-titik yang mewakili kejadian penting (*event*) yang dinotasikan dengan  $e \in E$ .

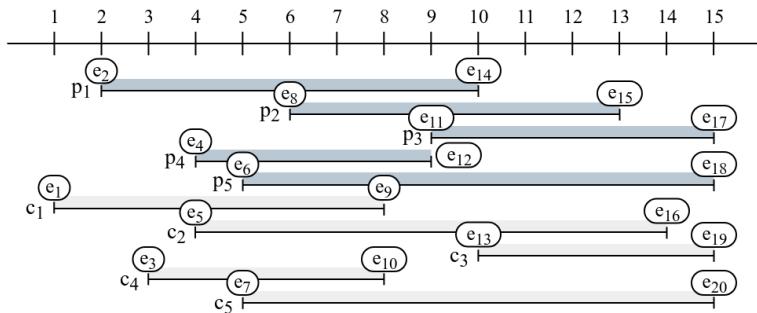Gambar 3.6 *Event* dalam Lini Masa Data Produk dan Pelanggan

Ada empat jenis *event* di dalam lini masa, yaitu data produk masuk, produk keluar, pelanggan masuk, dan pelanggan keluar. *Event-event* tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam *Event Queue*, kemudian diproses satu persatu secara berurutan. Contoh *Event Queue* yang terbentuk dari *dataset* pada Tabel 3.5 ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 *Event Queue*


<b>ID Event</b>	<b>Timestamp</b>	<b>ID Data</b>	<b>Aksi</b>
$e_1$	1	$c_1$	Masuk
$e_2$	2	$p_1$	Masuk
$e_3$	3	$c_4$	Masuk
$e_4$	4	$p_4$	Masuk
$e_5$	4	$c_2$	Masuk
$e_6$	5	$p_5$	Masuk
$e_7$	5	$c_5$	Masuk
$e_8$	6	$p_2$	Masuk
$e_9$	8	$c_1$	Keluar
$e_{10}$	8	$c_4$	Keluar
$e_{11}$	9	$p_3$	Masuk
$e_{12}$	9	$p_4$	Keluar
$e_{13}$	10	$c_3$	Masuk
$e_{14}$	10	$p_1$	Keluar
$e_{15}$	13	$p_2$	Keluar
$e_{16}$	14	$c_2$	Keluar
$e_{17}$	15	$p_3$	Keluar
$e_{18}$	15	$p_5$	Keluar
$e_{19}$	15	$c_3$	Keluar
$e_{20}$	15	$c_5$	Keluar

Ada empat jenis algoritme pemrosesan berdasarkan jenis *event*-nya, yaitu: (1) *Product Insertion*, (2) *Product Deletion*, (3) *Customer Insertion*, dan (4) *Customer Deletion*. Masing-masing proses itu membutuhkan dua jenis komputasi *skyline*, yaitu *dynamic skyline* dan *reverse skyline*, sebagai metode perhitungan probabilitas dan kontribusi pasar [1].

### 3.3.2.1.1 Proses *Product Insertion*

Proses *Product Insertion* adalah proses yang dijalankan ketika ada data produk yang masuk, dinotasikan dengan  $p_{in}$ . Proses ini sangat penting dilakukan karena ada kemungkinan jika produk baru dapat mendominasi produk lama, sehingga hasil *dynamic skyline* seorang pelanggan  $c \in C$  dan perhitungan probabilitasnya ikut berubah.

Secara garis besar, algoritme pemrosesan disajikan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 3.7. Pemrosesan diawali dengan (1) menambahkan produk  $p_{in}$  ke dalam daftar produk aktif  $PA$ . Kemudian, (2) menghitung  $RSL(p_{in})$ . Dari hasil  $RSL(p_{in})$  akan didapatkan hasil berupa sejumlah pelanggan yang menganggap  $p_{in}$  sebagai hasil *DSL*-nya. Dilanjutkan dengan (3) menghitung  $DSL(c)$  untuk masing-masing  $c \in RSL(p_{in})$  dan (4) menghitung probabilitas masing-masing produk. Diakhiri dengan (5) memperbarui *Pandora Box*.

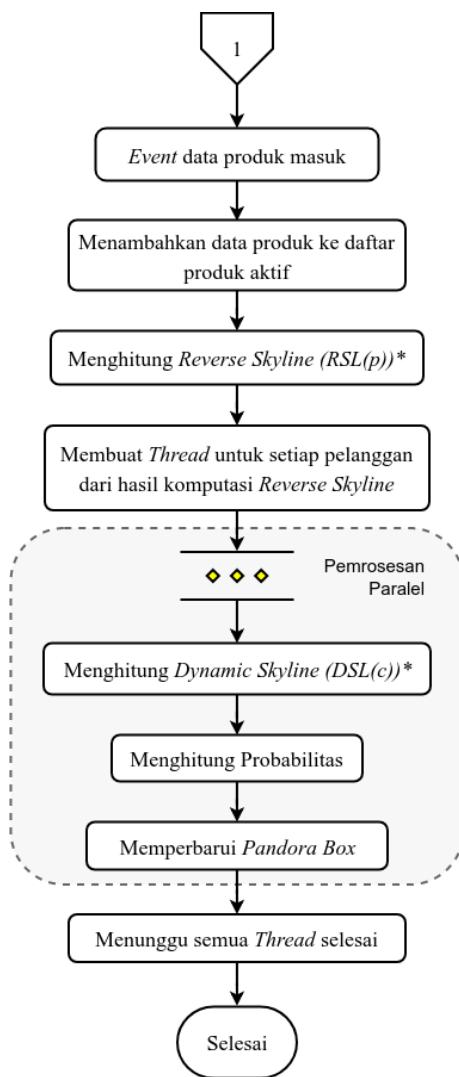

Gambar 3.7 Diagram Alur Proses *Product Insertion*


### 3.3.2.1.2 Proses *Product Deletion*

Proses *Product Deletion* adalah proses yang dijalankan ketika ada data produk yang keluar, dinotasikan dengan  $p_{out}$ . Proses ini sangat penting dilakukan karena ada kemungkinan jika sebuah produk yang pernah menjadi hasil *dynamic skyline* seorang pelanggan  $c \in C$  keluar, maka produk lain yang pernah didominasi akan menjadi hasil  $DSL(c)$  yang baru.


Secara garis besar, algoritme pemrosesan disajikan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 3.8. Pemrosesan diawali dengan (1) memperbarui *Pandora Box* untuk mengisi indeks *PBox* sebelumnya yang kosong. Kemudian (2) menghitung  $RSL(p_{out})$ . Dari hasil  $RSL(p_{out})$  akan didapatkan hasil berupa sejumlah pelanggan yang menganggap  $p_{out}$  sebagai hasil  $DSL$ -nya. Dilanjutkan dengan (3) menghitung  $DSL(c)$  untuk masing-masing  $c \in RSL(p_{out})$  yang dimaksudkan untuk mencari produk lain yang pernah didominasi. Diakhiri dengan (4) menghitung probabilitas masing-masing produk, serta (5) menghapus produk  $p_{out}$  dari daftar produk aktif *PA*.

### 3.3.2.1.3 Proses *Customer Insertion*

Proses *Customer Insertion* adalah proses yang dijalankan ketika ada data pelanggan yang masuk, dinotasikan dengan  $c_{in}$ . Secara garis besar, algoritme pemrosesan disajikan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 3.9. Pemrosesan diawali dengan (1) menambahkan pelanggan  $c_{in}$  ke dalam daftar pelanggan aktif *CA*. Kemudian (2) menghitung *Initial DSL*( $c_{in}$ ) untuk mendapatkan hasil *dynamic skyline* awal. Diakhiri dengan (3) menghitung probabilitas dan (4) memperbarui *Pandora Box*.

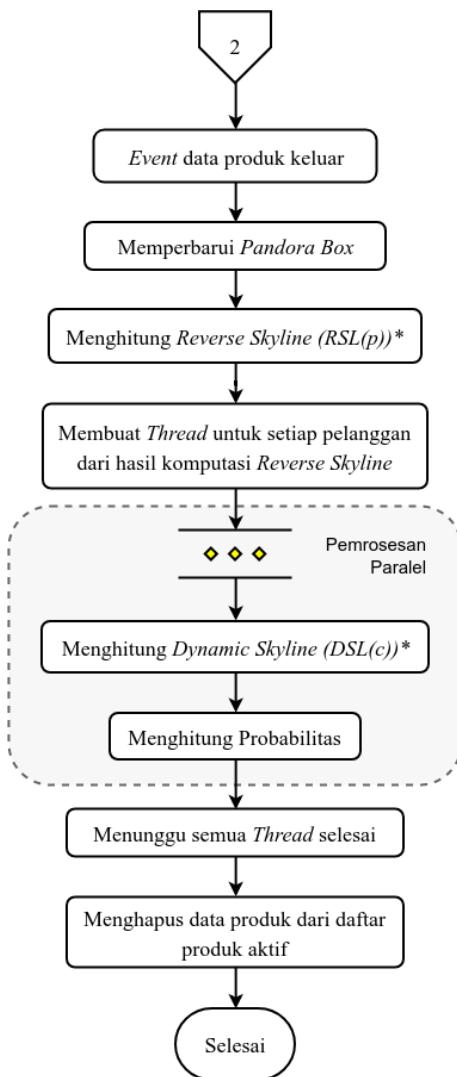

Gambar 3.8 Diagram Alur Proses *Product Deletion*

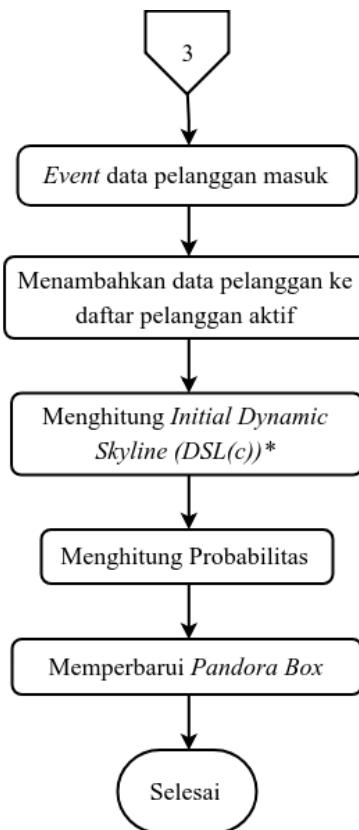

Gambar 3.9 Diagram Alur Proses *Customer Insertion*

### 3.3.2.1.4 Proses *Customer Deletion*

Proses *Customer Deletion* adalah proses yang dijalankan ketika ada data pelanggan yang keluar, dinotasikan dengan  $c_{out}$ . Secara garis besar, algoritme pemrosesan disajikan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 3.10. Pemrosesan diawali dengan (1) memperbarui *Pandora Box* dengan cara untuk mengisi indeks *PBox* sebelumnya yang kosong, kemudian diakhiri dengan (2) menghapus pelanggan  $c$  dari daftar pelanggan aktif *CA*.



Gambar 3.10 Diagram Alur Proses *Customer Deletion*

### 3.3.2.1.5 Komputasi *Reverse Skyline*

Komputasi *reverse skyline* digunakan untuk mencari pelanggan potensial dari sudut pandang produsen [1]. *Reverse skyline* [3] dari sebuah produk  $p_1 \in P$ , dinotasikan dengan  $RSL(p_1)$ , berisi semua pelanggan  $c \in C$  yang memiliki  $p_1$  pada hasil *dynamic skyline*-nya.

Komputasi *reverse skyline* diawali dengan menentukan *orthant* dari produk, dinotasikan dengan  $O$ . Dalam geometri, *orthant* adalah analog dalam ruang data  $d$ -dimensi atau biasa dikenal sebagai kuadran dalam bidang dua dimensi. Setiap produk  $p$  memiliki  $2^d$  *orthant* pada data  $d$ -dimensi.


*Orthant* ditandai menggunakan bilangan biner. Sebagai contoh, terdapat empat *orthant* pada bidang dua dimensi, yaitu  $O_{00}$ ,  $O_{01}$ ,  $O_{10}$ , dan  $O_{11}$ , dan delapan *orthant* pada bidang tiga dimensi, yaitu  $O_{000}$ ,  $O_{001}$ ,  $O_{010}$ ,  $O_{011}$ ,  $O_{100}$ ,  $O_{101}$ ,  $O_{110}$  dan  $O_{111}$ . Penggunaan bilangan biner bertujuan untuk menandai batas wilayah sebuah *orthant*. Misalnya, *orthant*  $O_{010}$  dari produk  $p_1$  memiliki wilayah dengan batas-batas sebagai berikut: sumbu  $x[0 : pos_x(p_1)]$ , sumbu  $y[pos_y(p_1) : max_y]$ , dan sumbu  $z[0 : pos_z(p_1)]$ .

Langkah selanjutnya adalah menghitung *midpoint* atau titik tengah antara produk kueri dan produk lainnya, misalnya  $p_1$  (sebagai titik kueri) dan  $p_2 \in P$ , menggunakan rumus berikut:

$$m_2^i = \frac{(p_1^i + p_2^i)}{2} \quad (3.1)$$

Kemudian, menentukan *midpoint skyline* atau *mid-skyline* [8] pada setiap *orthant*, dinotasikan dengan  $MSL(o)$ .

Langkah terakhir adalah mengecek setiap pelanggan  $c \in C$  apakah didominasi oleh hasil *mid-skyline* pada masing-masing *orthant* atau tidak (Persamaan 2.3). Jika  $c$  didominasi, maka  $c$  tidak dapat menjadi hasil *reverse skyline*.

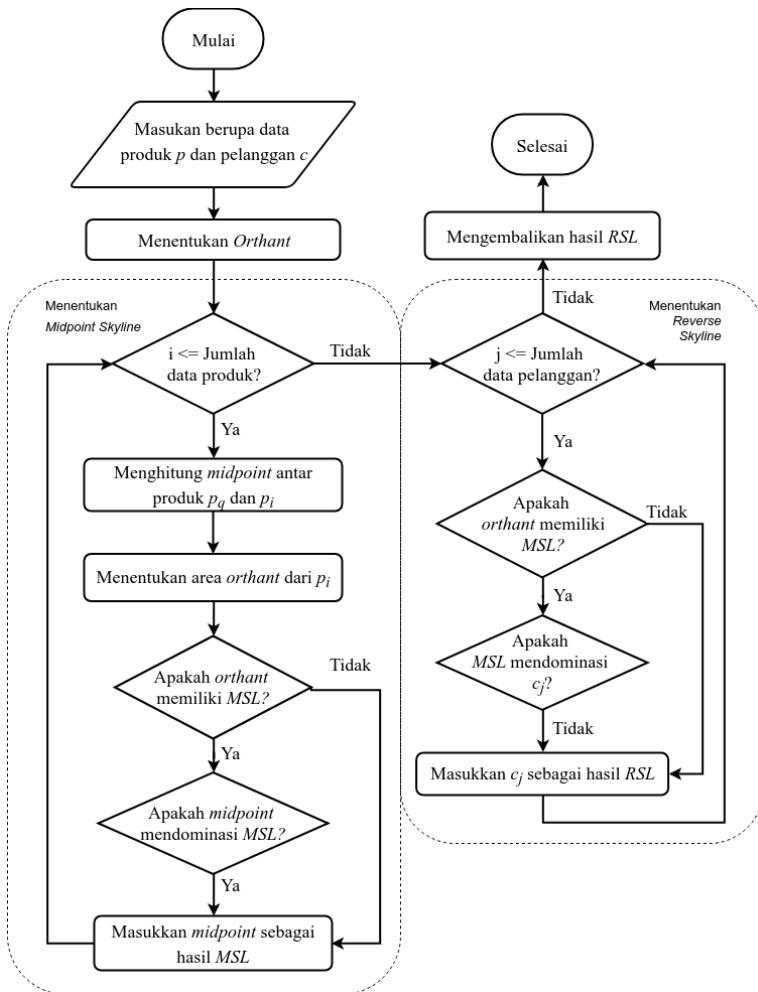

Gambar 3.11 Diagram Alur Komputasi Reverse Skyline

### 3.3.2.1.6 Komputasi *Dynamic Skyline*

Komputasi *dynamic skyline* digunakan untuk mencari produk terbaik dari sudut pandang pelanggan [1]. *Dynamic skyline* [2] dari seorang pelanggan  $c_1 \in C$ , dinotasikan dengan  $DSL(c_1)$ , berisi semua produk  $p_1 \in P$  yang tidak didominasi oleh produk lain  $p_2 \in P$  berdasarkan preferensi pelanggan  $c_1$ ,  $p_2 \not\prec_{c_1} p_1$ .

Secara umum, proses komputasi *dynamic skyline* diawali dengan perhitungan selisih absolut dari nilai masing-masing dimensi antara pelanggan dan produk, dinotasikan dengan:


$$diff^i = |c_1^i - p^i| \quad (3.2)$$


Selanjutnya, mengecek dominansi dinamis antar produk dengan membandingkan selisih absolut-nya. Misalnya, ada dua produk yang akan dibandingkan, dinotasikan dengan  $p_s$  sebagai subjek yang dibandingkan dan  $p_o$  sebagai objek pembanding. Berdasarkan syarat dominansi dinamis (Persamaan 2.1),  $p_s$  dikatakan mendominasi  $p_o$  jika dan hanya jika:

- (a)  $diff_s^i \leq diff_o^i, \forall i \in [1, \dots, d]$
  - (b)  $diff_s^i < diff_o^i, \exists i \in [1, \dots, d]$
- (3.3)


Pengecekan dominansi dinamis ini dilakukan secara iteratif sampai dipastikan suatu  $p_1$  tidak didominasi oleh  $p_2$  lain sama sekali. Jika  $p_1$  pernah didominasi, maka  $p_1$  tidak dapat menjadi hasil *dynamic skyline*.

Komputasi *DSL* dalam k-MPPTI dibagi menjadi 3 jenis, yaitu (1) *Initial DSL*, digunakan ketika ada data pelanggan yang masuk (Gambar 3.12), (2) *DSL – PI*, digunakan ketika ada data produk yang masuk (Gambar 3.13), dan (3) *DSL – PD*, digunakan ketika ada data produk yang keluar (Gambar 3.14).

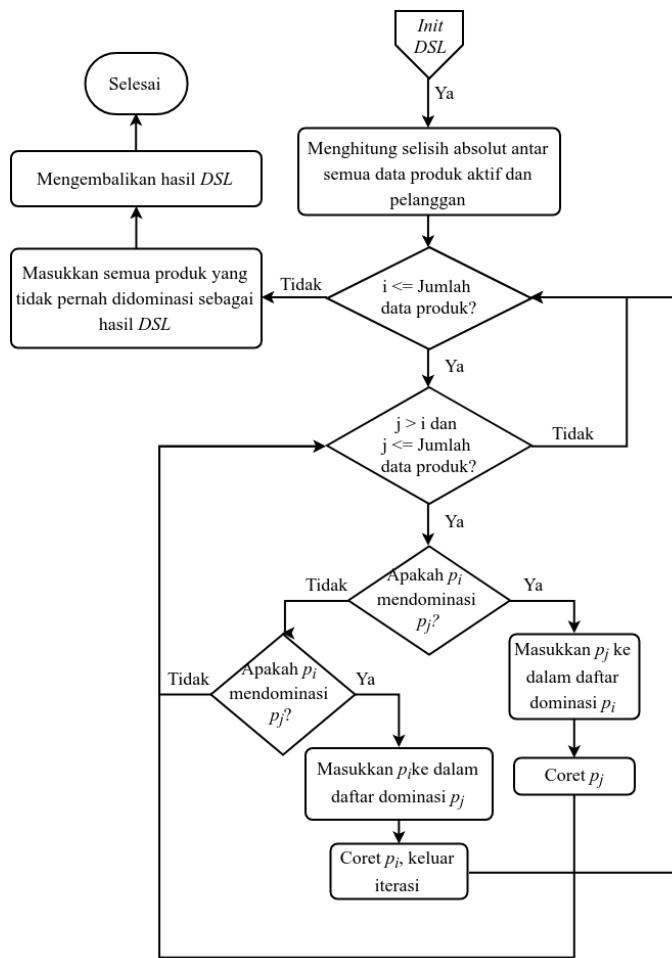Gambar 3.12 Diagram Alur Komputasi *Initial Dynamic Skyline*

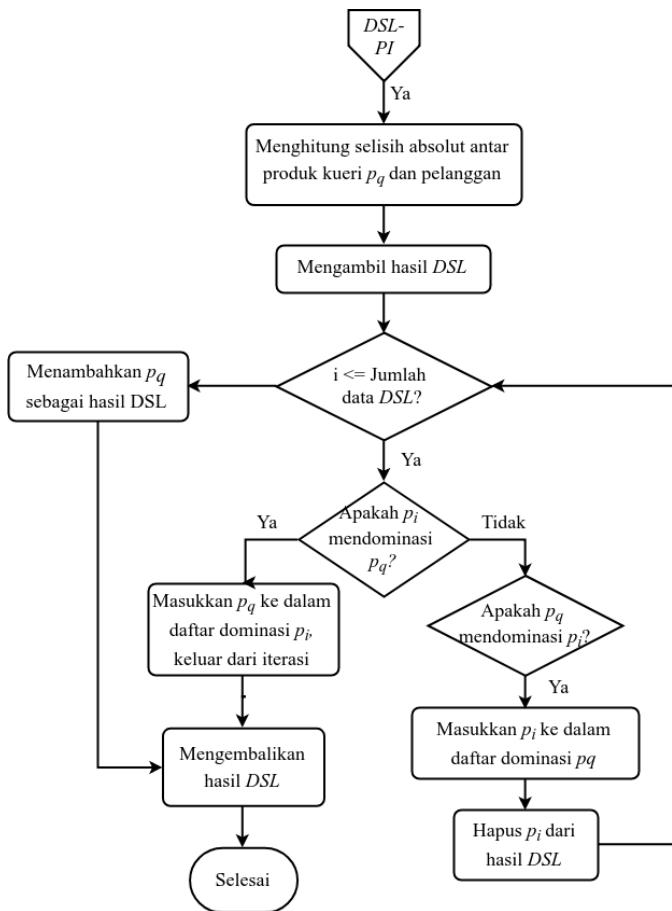

Gambar 3.13 Diagram Alur Komputasi Dynamic Skyline - Product Insertion

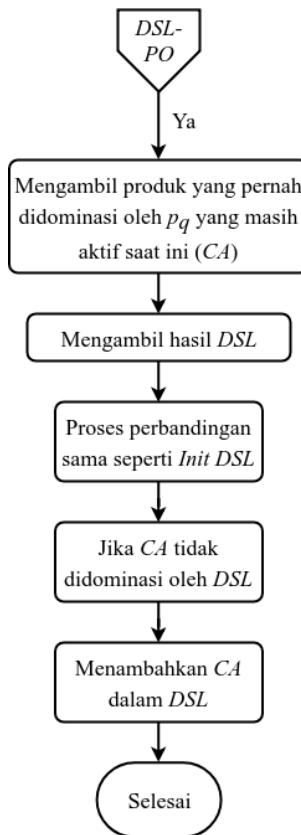

Gambar 3.14 Diagram Alur Komputasi *Dynamic Skyline - Product Deletion*

### 3.3.2.1.7 Perhitungan Probabilitas

Setelah mendapatkan hasil *dynamic skyline* dan *reverse skyline*, selanjutnya adalah menghitung probabilitas masing-masing produk  $p \in P_{active}$  dipilih oleh pelanggan  $c \in C_{active}$  yang dinotasikan oleh persamaan berikut:

$$Pr_t(c, p|PA) = \begin{cases} \frac{1}{|DSL(c)|} & \text{if } p \in DSL(c) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.4)$$


Karena probabilitas produk  $p$  dipilih oleh pelanggan yang tidak memiliki  $p$  pada hasil *dynamic skyline*-nya adalah nol, maka perhitungan probabilitas dapat disederhanakan menjadi:

$$Pr_t(c, p|PA), \forall c \in RSL(p) \quad (3.5)$$

### 3.3.2.1.8 Pemrosesan Paralel

Untuk meningkatkan efisiensi waktu komputasi, algoritme k-MPPTI mengimplementasikan konsep pemrosesan paralel, yaitu suatu bentuk komputasi dua atau lebih tugas yang dilakukan secara bersamaan dan beroperasi dengan prinsip bahwa masalah besar seringkali dapat dibagi dan dipecah menjadi masalah yang lebih kecil, kemudian dipecahkan secara bersamaan (paralel) [9].

Pemrosesan paralel dilakukan dengan cara menggunakan satu atau lebih CPU atau prosesor untuk menjalankan program atau *multi-thread*. Karena dilakukan secara bersamaan, maka pemrosesan ini hanya dapat dilakukan jika suatu tugas tidak membutuhkan masukan dari keluaran tugas sebelumnya, misalnya komputasi  $DSL(c)$  untuk setiap  $c \in RSL(p)$  yang diilustrasikan pada Gambar 3.15.

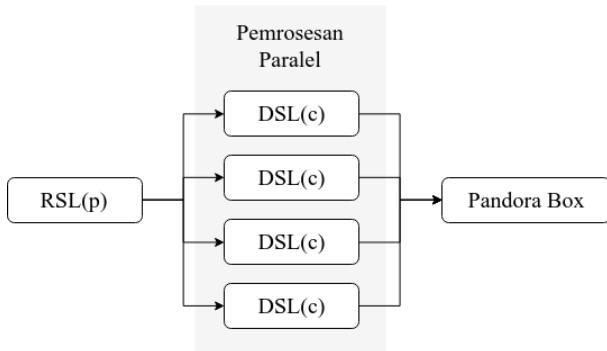

Gambar 3.15 Pemrosesan Paralel

### 3.3.2.2 *Query Processing*

*Query processing* adalah algoritme pencarian produk sejumlah  $k$  yang paling menjanjikan dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya kueri ini disebut dengan  $k$ -MPPTI (*k-Most Promising Products in Time Interval*) yang dinotasikan oleh Persamaan 3.6.

$$k - MPPTI(k, [t_i : t_e]) \quad (3.6)$$

Kueri  $k$ -MPPTI hanya membutuhkan dua masukan saja, yaitu bilangan bulat positif  $k$  yang lebih kecil dari  $|P|$  sebagai jumlah produk yang dicari dan interval waktu pencarian yang terdiri dari waktu awal dan waktu akhir  $[t_i : t_e]$ . Berbeda dengan kueri  $k$ -MPP (Persamaan 2.8), kueri  $k$ -MPPTI tidak membutuhkan masukan *dataset* produk  $P$  dan preferensi pelanggan  $C$  lagi karena sudah melalui tahap *data precomputing* yang menghasilkan *Pandora Box*.

Algoritme *query processing* mengadaptasi strategi pemilihan produk  $k$ -MPP, yakni memilih *subset*  $k$  produk  $P'$  dari  $P$  yang memiliki kontribusi pasar lebih besar dibandingkan dengan *subset*

$k$  produk  $P''$  dari  $P$  yang lain [1] dengan menambahkan interval waktu pencarian. Perhitungan kontribusi pasar dinotasikan dengan persamaan berikut.

$$E_{[t_i:t_e]}(CA, p|PA) = \sum_{t=t_i}^{t_e} \sum_{\forall c \in CA} Pr_t(c, p|PA) \quad (3.7)$$


$$E_{[t_i:t_e]}(CA, p|PA) = \sum_{t=t_i}^{t_e} \sum_{\forall c \in RSL(p)} Pr_t(c, p|PA) \quad (3.8)$$

Ada dua langkah pemrosesan yang harus dilakukan, yaitu (1) mengakumulasi skor kontribusi pasar setiap produk  $p \in P$  dalam interval waktu pencarian (Persamaan 3.8). Kemudian (2) mengurutkan total skor dari yang terbesar dan mengembalikan produk sejumlah  $k$  teratas sebagai hasil dari kueri pencarian.

Misalnya, seorang pengguna ingin mencari 3 produk yang paling menjanjikan dalam interval waktu 4 hingga 14, dinotasikan dengan  $k - MPPTI(3, [4 : 14])$ . Berdasarkan hasil perhitungan total kontribusi pasar berbasis interval waktu pada Tabel 3.7, produk  $p_5$ ,  $p_2$  dan  $p_4$  adalah 3 produk paling menjanjikan dalam interval waktu 4 hingga 14.

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Kontribusi Pasar Berbasis Interval Waktu

$E_{[4:14]}(CA, p_5 PA)$	14.67
$E_{[4:14]}(CA, p_2 PA)$	8.5
$E_{[4:14]}(CA, p_4 PA)$	8.17
$E_{[4:14]}(CA, p_3 PA)$	3
$E_{[4:14]}(CA, p_1 PA)$	1.67

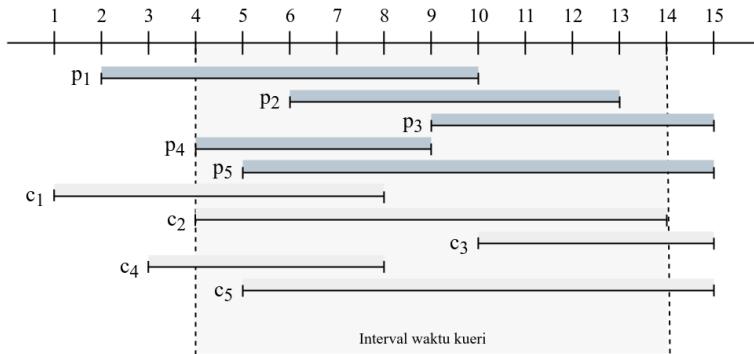

Gambar 3.16 Ilustrasi Interval Waktu Pencarian

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p <sub>1</sub>	0	1	2	1	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p <sub>2</sub>	0	0	0	0	0	1.33	1.33	1.33	0.5	1	1	1	1	0	0
p <sub>3</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5
p <sub>4</sub>	0	0	0	2	1.67	1.33	1.33	1.33	0.5	0	0	0	0	0	0
p <sub>5</sub>	0	0	0	0	1.67	1.33	1.33	1.33	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.5

Interval waktu kueri

Gambar 3.17 Perhitungan Kontribusi Pasar pada *Pandora Box*  
Berdasarkan Interval Waktu Pencarian

Interval waktu pencarian sangat mempengaruhi hasil kueri. Sebagai bukti, jika interval waktu pencarinya diubah dari 1 hingga 6, [1 : 6], maka hasil kueri 3 produk teratas yang paling menjanjikan adalah  $p_4$ ,  $p_1$ , dan  $p_5$ .

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Kontribusi Pasar Berbasis Interval Waktu (2)

$E_{[4:14]}(CA, p_4 PA)$	5
$E_{[4:14]}(CA, p_1 PA)$	1.67
$E_{[4:14]}(CA, p_5 PA)$	3
$E_{[4:14]}(CA, p_2 PA)$	1.33
$E_{[4:14]}(CA, p_3 PA)$	0

### 3.3.3 Algoritme Tandingan

Dalam Tugas Akhir ini juga dibuat sebuah algoritme tandingan untuk membandingkan performanya. Algoritme tandingan kurang lebih mirip dengan dengan algoritme k-MPPTI (Gambar 3.4), namun tidak melalui komputasi *reverse skyline*. Untuk selanjutnya, algoritme ini disebut k-MPPTI NoRSL.


Selain itu, Tugas Akhir ini juga membuat versi algoritme k-MPPTI tanpa menggunakan teknik pemrosesan paralel untuk membandingkan performanya. Untuk selanjutnya, algoritme ini disebut dengan k-MPPTI, sedangkan algoritme utama disebut dengan k-MPPTI Paralel.

### 3.3.4 Arsitektur Aplikasi

Sistem akan diimplementasikan menggunakan arsitektur *client-server* seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.18. Terdapat dua komponen utama dalam arsitektur ini, yaitu klien (*client*), pihak yang meminta atau menerima layanan, dan peladen (*server*), pihak yang memberikan atau mengirim layanan. Komponen-komponen ini terhubung ke jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel untuk melakukan transmisi data.

Klien mengimplementasikan antarmuka pengguna grafis atau APG (Inggris: *graphical user interface* atau GUI) berbasis web, sedangkan peladen mengimplementasikan *back-end service*

yang berisi algoritme komputasi k-MPPTI yang terdiri atas algoritme *data precomputing* dan *query processing*. Web dibangun menggunakan Flask *microframework* dan bahasa Python, HTML, CSS, serta Javascript, sedangkan *back-end service* diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Flask juga sekaligus berperan sebagai peladen web (*web server*).

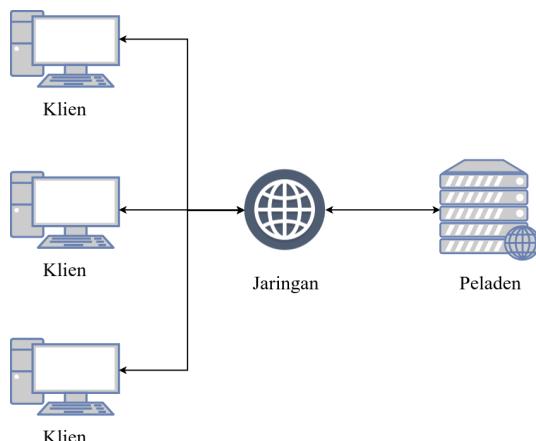

Gambar 3.18 Perancangan Arsitektur Aplikasi

Pengguna melakukan masukan data melalui web, kemudian data tersebut dikirimkan ke *back-end service* untuk dilakukan proses *data precomputing*. Setelah hasil *data precomputing* selesai, pengguna melakukan masukan kueri pencarian. Kueri pencarian tersebut akan dikirimkan ke *back-end service* untuk dilakukan proses *query processing*. Hasil yang didapatkan akan dikembalikan ke klien, disertai dengan visualisasi data menggunakan pustaka Vis.js.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI**

Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi dari perancangan struktur data dan algoritme untuk menyelesaikan permasalahan *k-Most Promising Products* (k-MPP) berbasis interval waktu sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III. Penjelasan implementasi terdiri dari penjelasan kelas dan fungsi yang dibuat, disertai dengan *pseudocode* untuk masing-masing fungsi tersebut.

#### **4.1 Lingkungan Implementasi**

Lingkungan implementasi dalam pembuatan Tugas Akhir ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Perangkat Keras:
  - Prosesor 2.6 GHz Intel Core i5 (I5-4278U)
  - Memori 8 GB 1600 MHz DDR3
2. Perangkat Lunak:
  - Sistem operasi macOS Mojave Versi 10.14.5
  - *Text editor* Visual Studio Code Versi 1.33.1
  - Bahasa Pemrograman Python 3.7.3
  - Flask *Microframework* 1.0.2

#### **4.2 Implementasi *Data Precomputing***

*Data precomputing* merupakan pemrosesan tahap pertama dalam algoritme k-MPPTI yang bertujuan untuk mengolah *dataset* produk  $P$  dan preferensi pelanggan  $C$  dengan jumlah data sebanyak

$n$  dan ukuran dimensi sebesar  $d$ , menjadi sebuah *PandoraBox* yang menyimpan skor kontribusi pasar semua produk pada setiap waktu.

Algoritme ini diimplementasikan menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek, sehingga semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas. Ada empat macam kelas yang diimplementasikan, yaitu kelas *EventQueue*, *PandoraBox*, *ReverseSkyline*, dan *DynamicSkyline*.

---

### Algorithm 1 Precomputing

---

**Input** : product dataset  $P$ , customer dataset  $C$   
**Output** : pandora box  $PB$

- 1:  $EQ \leftarrow initEventQueue()$
- 2:  $D \leftarrow$  Data indexing  $P, C$
- 3: **for all**  $d \in D$  **do**
- 4:     **for**  $i \leftarrow 0$  to 2 **do**
- 5:         **if**  $i$  is 0 **then**  $enqueue(t_{in}, dt, id, i)$  to  $EQ$
- 6:         **else**  $enqueue(t_{out}, dt, id, i)$  to  $EQ$
- 7:  $sortQueue(EQ)$
- 8:  $PA \leftarrow \emptyset$  of active products
- 9:  $CA \leftarrow \emptyset$  of active customers
- 10:  $MaxTs \leftarrow$  get maximum timestamp
- 11:  $MaxVal \leftarrow$  get maximum value
- 12:  $PB \leftarrow$  new  $initPandoraBox(Len(P), MaxTs)$
- 13:  $RSL \leftarrow$  new  $initReverseSkyline(P, C, Dim)$
- 14:  $DSL \leftarrow$  new  $initDynamicSkyline(P, C, Dim)$

---

Gambar 4.1 Algoritme *Precomputing* (Bagian 1)

Secara garis besar, langkah yang dilakukan selama *precomputing* adalah (1) *indexing* data dan pembentukan *EventQueue* (baris pertama hingga ke-tujuh pada Algoritme 4.1), (2) inisialisasi dan instansiasi objek (baris ke-delapan hingga terakhir pada Algoritme 4.1), dan (3) pemrosesan *event* (Algoritme 4.3).

---

**Algorithm 2** Precomputing
 

---

```

15: while  $EQ$  not empty() do
16:    $e \leftarrow dequeue(EQ)$ 
17:   if  $e$  role is product then
18:     if  $e$  action is insertion then
19:        $PA \leftarrow append\ p \in e$ 
20:        $RSL(p) \leftarrow computeRSL(p)$ 
21:       for all  $c \in RSL(p)$  parallel do
22:          $DSL(c) \leftarrow computeDSL(c, ts, act, p)$ 
23:       for all  $c \in CA$  parallel do
24:          $updatePBox(DSL(c))$ 
25:     else if  $e$  act is deletion then
26:       for all  $c \in CA$  parallel do
27:          $DSL(c) \leftarrow updatePBox(DSL(c))$ 
28:        $RSL(p) \leftarrow computeRSL(p)$ 
29:       for all  $c \in RSL(p)$  parallel do
30:          $DSL(c) \leftarrow computeDSL(c, ts, act, p)$ 
31:        $PA \leftarrow remove\ p \in e$ 
  
```

---

Gambar 4.2 Algoritme *Precomputing* (Bagian 2)

---

**Algorithm 3** Precomputing

---

```

32:   else if  $e$  role is customer then
33:     if  $e$  act is insertion then
34:        $CA \leftarrow \text{append } c \in e$ 
35:        $DSL(c) \leftarrow \text{compute}DSL(c, ts)$ 
36:        $\text{updatePBox}(DSL(c))$ 
37:     else if  $e$  act is deletion then
38:        $DSL(c) \leftarrow \text{compute}DSL(c, ts)$ 
39:        $\text{updatePBox}(DSL(c))$ 
40:        $CA \leftarrow \text{remove } c \in e$ 

```

---

Gambar 4.3 Algoritme *Precomputing* (Bagian 3)**4.2.1 Kelas *EventQueue***

Kelas *EventQueue* mendefinisikan bentuk dan perilaku dari objek *Event Queue* yang berfungsi untuk menyimpan *event-event* yang terjadi di dalam himpunan data. *EventQueue* tidak dibuat menggunakan struktur data *queue* karena data yang digunakan adalah *historical* dan diurutkan berdasarkan *timestamp* dari data tersebut, bukan berdasarkan urutan masuknya data. Sehingga, *EventQueue* diimplementasikan menggunakan *array* yang bekerja seperti *queue*, yakni FIFO (*First In First Out*).

Ada enam fungsi yang diimplementasikan dalam kelas ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Algoritme 4.4, namun hanya ada tiga fungsi utama, yaitu *enqueue* untuk memasukkan data ke dalam *array* pada indeks pertama, *dequeue* untuk mengeluarkan data dari *array* pada indeks terakhir; dan *sortQueue* untuk mengurutkan data di dalam array.

---

**Algorithm 4** EventQueue Class

---

**Input** : timestamp  $t$ , role  $o$  (product/customer), data ID  $oid$ , action  $a$  (insertion/deletion)

**Output** : event queue  $E$

- 1: **procedure**  $initEventQueue$
- 2:      $E \leftarrow \emptyset$
- 3: **procedure**  $enqueue(t, o, oid, a)$
- 4:      $e \leftarrow [t, o, oid, a]$
- 5:      $E \leftarrow \text{append } e$
- 6: **procedure**  $dequeue$
- 7:      $e \leftarrow \text{pop an element from } E$
- 8:     **return**  $e$
- 9: **procedure**  $sortQueue$
- 10:     $E \leftarrow \text{sort elements in descending order based on sorting priority (timestamp, insertion act, deletion act, product, customer, data ID)}$
- 11: **procedure**  $getTotalQueue$
- 12:    **return** number of elements in  $E$
- 13: **procedure**  $getMaxTimestamp$
- 14:    **return** timestamp in the first index of  $E$  (descending order)
- 15: **procedure**  $getMinTimestamp$
- 16:    **return** timestamp in last first index of  $E$  (descending order)
- 17: **procedure**  $empty$
- 18:    **if**  $E$  is empty **then return** True
- 19:    **else return** False

---

Gambar 4.4 Kelas *EventQueue*

#### 4.2.2 Kelas *PandoraBox*

Kelas *PandoraBox* mendefinisikan bentuk dan perilaku dari objek *Pandora Box* yang berfungsi untuk menyimpan skor kontribusi pasar masing-masing produk  $p \in P$  pada setiap waktu dalam interval hidupnya  $t \in [t_i : t_e]$ . *PandoraBox* diimplementasikan menggunakan struktur data *array* dua dimensi, yaitu ID produk dan *timestamp*.

#### Algorithm 5 PandoraBox Class

**Input** :  $DSL(c)$ , timestamp now  $ts$ , probability score  $pr$ , last timestamp  $lts$ , last probability score  $lpr$   
**Output** : filled pandora box  $PBox$

```

1: procedure initPandoraBox
2:    $PBox \leftarrow \emptyset$ 
3: procedure updatePBox(DSL(c))
4:   for all  $p \in DSL(c)$  do
5:     if  $ts > lts$  then
6:        $updateScore(p, ts, pr, lts, lpr)$ 
7:     else
8:        $PBox(p, ts) \leftarrow PBox(p, ts) + pr$ 
9: procedure updateScore(p, ts, lts, pr, lpr)
10:   for  $i \leftarrow lts + 1$  to  $ts$  do
11:      $PBox(p, i) \leftarrow PBox(p, i) + lpr$ 
12:    $PBox(p, i) \leftarrow PBox(p, i) + pr$ 
```

Gambar 4.5 Kelas *PandoraBox* (Bagian 1)

Ada dua fungsi utama yang digunakan dalam proses *data precomputing*, yaitu *updatePBox* untuk memperbarui skor kontribusi pasar pelanggan  $c$  dan *updateScore* untuk memperbarui "kotak" sebelumnya menggunakan nilai probabilitas terakhir. Kelas *Pandora Box* ditunjukkan oleh Algoritme 4.5.

#### 4.2.3 Kelas *ReverseSkyline*

Kelas *ReverseSkyline* mendefinisikan bentuk dan perilaku dari objek *Reverse Skyline* yang berfungsi untuk menangani komputasi *reverse skyline*, meliputi (1) pembentukan *orthant* pada fungsi *defineOrthant* dan *getOrthantId*, (2) menghitung *midpoint* antara produk kueri dan produk lainnya pada fungsi *calcMidpoint*, (3) menentukan *midpoint skyline* masing-masing *orthant* pada fungsi *findMidSkyline*, dan (4) menentukan *reverse skyline* pada fungsi *findReverseSkyline*. Kelas *ReverseSkyline* ditunjukkan pada Algoritme 4.6, 4.7, 4.8.

#### Algorithm 6 ReverseSkyline Class

**Input** : product as query point  $p_q$ , active products  $PA$ , active customers  $CA$   
**Output** :  $RSL(p)$

- 1: **procedure** *initReverseSkyline*( $P, C, d$ )
- 2:      $PA \leftarrow$  get product active from  $P$
- 3:      $CA \leftarrow$  get customer active from  $C$
- 4:      $O \leftarrow defineOrthant(Dim)$
- 5: **procedure** *computeRSL*( $p_q$ )
- 6:      $findMidSkyline(p_q, PA)$
- 7:      $RSL(p) \leftarrow findReverseSkyline(CA)$

Gambar 4.6 Kelas *ReverseSkyline* (Bagian 1)

---

**Algorithm 7** ReverseSkyline Class

---

```

8: procedure findMidSkyline( $p_q, PA$ )
9:   for all  $p \in PA$  do
10:    if  $p \neq p_q$  then
11:       $m \leftarrow calcMidpoint(p_q, p)$ 
12:       $id \leftarrow getOrthantId(p)$ 
13:      if  $O_{id}$  is empty then  $O_{id} \leftarrow m$ 
14:      else
15:        for each  $ms \in MSL(o)$  do
16:          if  $m \prec ms$  then
17:             $MSL(o) \leftarrow$  delete  $ms$ 
18:          else if  $ms \prec m$  then
19:            exit the loop
20:          if  $m \not\prec ms$  then
21:             $MSL(o) \leftarrow$  insert  $m$ 
22: procedure findReverseSkyline( $CA$ )
23:    $RSL(p) \leftarrow \emptyset$ 
24:   for  $c \in CA$  do
25:      $id \leftarrow getOrthantId(c)$ 
26:     if  $O_{id}$  is empty then
27:        $RSL(p) \leftarrow$  insert  $c$ 
28:     else
29:        $dom \leftarrow 0$ 
30:       for all  $m \in O_{id}$  do
31:         if  $m \prec c$  then
32:            $dom \leftarrow dom + 1$ 
33:         if  $dom$  is 0 then
34:            $RSL(p) \leftarrow$  insert  $c$ 
35:   return  $RSL(p)$ 

```

---

Gambar 4.7 Kelas *ReverseSkyline* (Bagian 2)

---

**Algorithm 8** ReverseSkyline Class

---

```

36: procedure calcMidpoint( $p_q, p$ )
37:    $m \leftarrow \emptyset$ 
38:   for each  $i \in d$  do  $m \leftarrow \frac{(p_q^i + p^i)}{2}$ 
39:   return  $m$ 
40: procedure getOrthantId( $D$ )
41:    $o \leftarrow \emptyset$ 
42:   for each  $i \in d$  do
43:     if  $D^i \leq p_q^i$  then  $o \leftarrow \text{append } 0$ 
44:     else  $o \leftarrow \text{append } 1$ 
45:   return  $o$ 

```

---

Gambar 4.8 Kelas *ReverseSkyline* (Bagian 3)**4.2.4 Kelas *Dynamic Skyline***

Kelas *DynamicSkyline* mendefinisikan bentuk dan perilaku dari objek *Dynamic Skyline* yang berfungsi untuk menangani komputasi *dynamic skyline* yang memiliki 3 jenis pemrosesan *event*, yaitu (1) *Initial DSL*, digunakan ketika ada data pelanggan yang masuk (*customer insertion*), (2) *DSL – PI*, digunakan ketika ada data produk yang masuk (*product insertion*), dan (3) *DSL – PD*, digunakan ketika ada data produk yang keluar (*product deletion*). Kelas *DynamicSkyline* ditunjukkan pada Algoritme 4.9 dan 4.10.

---

**Algorithm 9** DynamicSkyline Class

---

```

Input : customer  $c$ , product data  $P$ 
Output :  $DSL(p)$ 

1: procedure  $initDynamicSkyline(P, C, d)$ 
2:    $PA \leftarrow$  get product active from  $P$ 
3: procedure  $computeDSL(c, ts, act, p)$ 
4:   if  $act$  is customer insertion then
5:      $initDSL(c, ts)$ 
6:   else if  $act$  is product insertion then
7:      $productIn(c, ts, p)$ 
8:   else if  $act$  is product deletion then
9:      $productOut(c, ts, p)$ 

10: procedure  $initDSL(c)$ 
11:    $CAND \leftarrow PA$ 
12:   sort  $CAND$ 
13:   for  $i \leftarrow 0$  to length of  $CAND$  do
14:     for  $j \leftarrow i + 1$  to length of  $CAND$  do
15:       if  $p_i \prec p_j$  then
16:         add  $p_j$  to the child list of  $p_i$ 
17:          $CAND \leftarrow$  remove  $p_j$ 
18:       else if  $p_j \prec p_i$  then
19:         add  $p_i$  to the child list of  $p_j$ 
20:          $CAND \leftarrow$  remove  $p_i$ 
21:       break the loop
22:   return  $CAND$  as  $DSL(c)$ 

```

---

Gambar 4.9 Kelas *DynamicSkyline* (Bagian 1)

---

**Algorithm 10** DynamicSkyline Class

---

```
23: procedure productIn(p)
24:   CAND  $\leftarrow p, DSL(c)$ 
25:   sort CAND
26:   index  $\leftarrow$  get index of p in CAND
27:   for i  $\leftarrow 0$  to length of CAND do
28:     if i  $<$  index then
29:       if pi  $\prec$  pindex then
30:         add pindex to the child list of pi
31:         CAND  $\leftarrow$  remove pindex
32:         break the loop
33:     else if i  $>$  index then
34:       if pindex  $\prec$  pi then
35:         add pi to the child list of pindex
36:         CAND  $\leftarrow$  remove pi
37:     return CAND as DSL(c)
38: procedure productOut(p)
39:   AC  $\leftarrow$  find active childs of p
40:   DSL(c)  $\leftarrow$  productIn(AC)
41:   return DSL(c)
```

---

Gambar 4.10 Kelas *DynamicSkyline* (Bagian 2)

---

**Algorithm 11** Check Domination

---

**Input** : value of subject ( $val_s$ ), value of target ( $val_t$ ), value of query point ( $val_q$ ), dimension of data ( $d$ )  
**Output** : is subject dominating target based on query point?  
 $(s \prec_q t)$

```

1: procedure isDominating( $val_s$ ,  $val_t$ ,  $val_q$ )
2:    $dg \leftarrow 0$                                 // counter of dominating
3:    $dd \leftarrow 0$                                 // counter of dominated
4:   for each  $i \in d$  do
5:      $diff_s^i \leftarrow |val_s^i - val_q^i|$ 
6:      $diff_t^i \leftarrow |val_t^i - val_q^i|$ 
7:     if  $diff_a^i = diff_b^i$  then
8:       continue the loop
9:     else if  $diff_s^i < diff_t^i$  then
10:       $dg \leftarrow dg + 1$ 
11:    else if  $diff_s^i > diff_t^i$  then
12:       $dd \leftarrow dd + 1$ 
13:    if  $dd = 0$  and  $dg \geq 1$  then
14:      return True
15:    else
16:      return False

```

---

Gambar 4.11 Fungsi *Check Domination*

### 4.3 Implementasi Algoritme *Query Processing*

*Query processing* merupakan pemrosesan tahap kedua dalam algoritme k-MPPTI yang bertujuan untuk memproses kueri yang dimasukkan oleh pengguna dengan memanfaatkan *Pandora Box* dari hasil *precomputing*. Proses diawali dengan mengakumulasi skor kontribusi pasar semua produk dalam interval waktu kueri, kemudian hasil akumulasi diurutkan dari yang terbesar. Langkah

terakhir adalah mengembalikan hasil kueri berupa produk sejumlah  $k$  beserta skor kontribusi pasarnya.

### **Algorithm 12** Solution

**Input** : Pandora Box  $PBox$ , number of products  $k$ , time interval (time init  $t_i$ , time end  $t_e$ )  
**Output** :  $k$  products

```

1: procedure solution( $PBox$ ,  $k$ ,  $t_i$ ,  $t_e$ )
2:    $Res \leftarrow \emptyset$ 
3:   for all  $p \in P$  do
4:      $MC(p) \leftarrow getScore(p, t_i, t_e)$ 
5:   sort  $MC$  in ascending order
6:   for  $i \leftarrow 0$  to  $k$  do
7:      $Res \leftarrow$  append  $MC(i)$ 
return  $Res$ 
```

Gambar 4.12 Algoritme *Solutio*

### **Algorithm 13** PandoraBox Class

**Input** : product  $p$ , time interval (time init  $t_i$ , time end  $t_e$ )  
**Output** : total market contribution score  $MC$


```

13: procedure getScore( $p[id]$ ,  $t_i$ ,  $t_e$ )
14:    $MC \leftarrow 0$ 
15:   for  $i \leftarrow t_i$  to  $t_e + 1$  do
16:      $MC \leftarrow MC + PBox(p, i)$ 
return  $MC$ 
```


Gambar 4.13 Kelas *PandoraBox* (Bagian 2)

## 4.4 Implementasi Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python, HTML, CSS, dan JavaScript, serta Flask sebagai kerangka kerja *back-end*, Bootstrap sebagai kerangka kerja *front-end*, dan pustaka Vis.js untuk menampilkan visualisasi data.

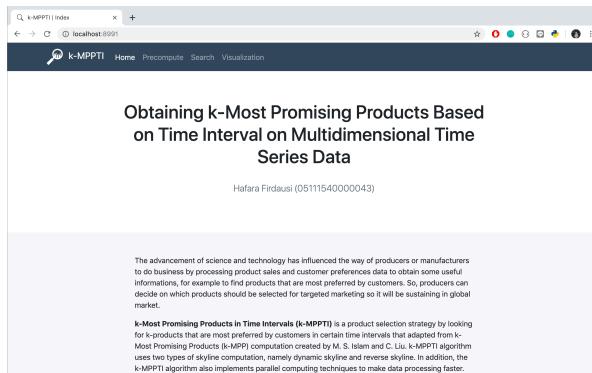


Gambar 4.14 Implementasi Halaman *Home*

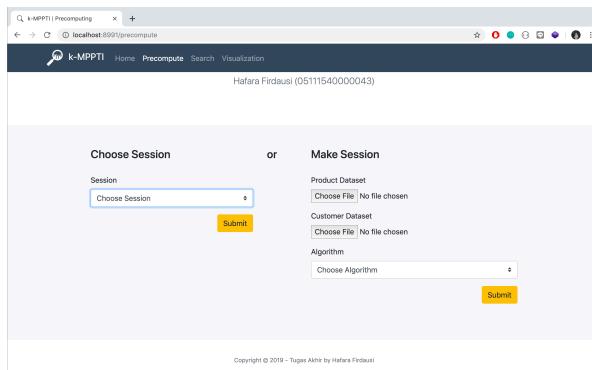

Gambar 4.15 Implementasi Halaman *Precompute*

Antarmuka pengguna memiliki empat menu utama yaitu, "Home" sebagai halaman utama yang berisi pengenalan algoritme k-MPPTI, "Precompute" untuk melakukan *data precomputing*, "Search" untuk melakukan pencarian *k*-produk yang paling diminati pelanggan dalam interval waktu tertentu, dan "Visualization" untuk melihat visualisasi data.

Pada menu "Precompute" (Gambar 4.15), pengguna diberikan opsi untuk memasukkan data baru atau menggunakan *session* yang sudah ada. Jika pengguna memasukkan data baru, artinya pengguna membuat *session* baru dan data akan di-*precompute* terlebih dahulu. Jika pengguna memilih *session* yang sudah ada, data tidak perlu di-*precompute* ulang.

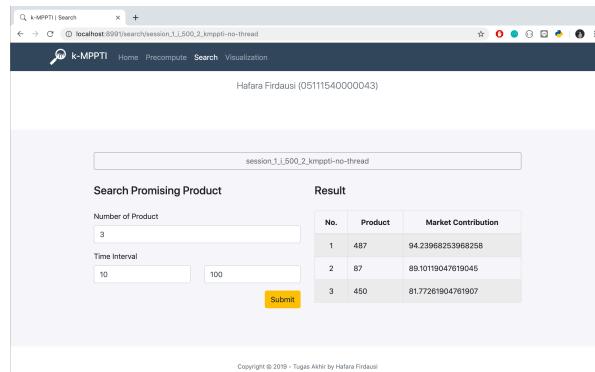

Gambar 4.16 Implementasi Halaman *Search*

Setelah melalui proses *precomputing*, pengguna dapat memasukkan kueri pencarian *k*-produk yang paling menjanjikan dalam interval waktu tertentu. Halaman web akan mengembalikan data berupa hasil kueri pencarian, yakni berupa ID produk dan skor kontribusi pasarnya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4.16.

Pengguna juga dapat melihat visualisasi data pada menu "Visualization" berupa pratinjau data dalam bentuk tabel dan lini masa. Selain itu, pengguna juga dapat melihat informasi detail dari data. Berikut adalah beberapa cuplikan tampilan visualisasi data pada Gambar 4.17, 4.18, dan 4.19.

The screenshot shows the 'Data Information' section of the visualization interface. It includes tables for Product and Customer data types, their attributes, and their respective dimensions. The Product Data table has columns: id, label, ts\_in, ts\_out, dim\_0, and dim\_1. The Customer Data table has columns: id, label, ts\_in, ts\_out, dim\_0, and dim\_1.

Data Type					
Number of Product			Independent (generate synthetic data)		
500			Maximum Value 291		
Number of Customer			Minimum Value 1		
Attribute of Product			Maximum Timestamp 339		
Attribute of Customer			Minimum Timestamp 1		


Product Data						Customer Data					
Showing 1 to 20 data						Showing 1 to 20 data					

Gambar 4.17 Implementasi Halaman *Visualization* (Informasi Data)

The screenshot shows two tables side-by-side: 'Product Data' and 'Customer Data'. Both tables show 10 rows of data, labeled 1 through 10. The Product Data table has columns: id, label, ts\_in, ts\_out, dim\_0, and dim\_1. The Customer Data table has columns: id, label, ts\_in, ts\_out, dim\_0, and dim\_1.

Product Data						Customer Data					
Showing 1 to 20 data						Showing 1 to 20 data					
1	product-1	133	163	118	155	1	customer-1	164	198	97	46
2	product-2	60	92	167	56	2	customer-2	56	98	45	149
3	product-3	260	289	228	154	3	customer-3	67	86	74	69
4	product-4	159	241	236	179	4	customer-4	210	303	76	167
5	product-5	20	32	120	160	5	customer-5	258	281	10	33
6	product-6	168	259	9	189	6	customer-6	197	238	55	217
7	product-7	207	218	85	147	7	customer-7	171	192	42	201
8	product-8	97	138	122	172	8	customer-8	64	72	36	212
9	product-9	28	57	73	115	9	customer-9	166	194	274	205
10	product-10	128	156	141	121	10	customer-10	99	187	81	160

Gambar 4.18 Implementasi Halaman *Visualization* (Pratinjau Data dalam Tabel)

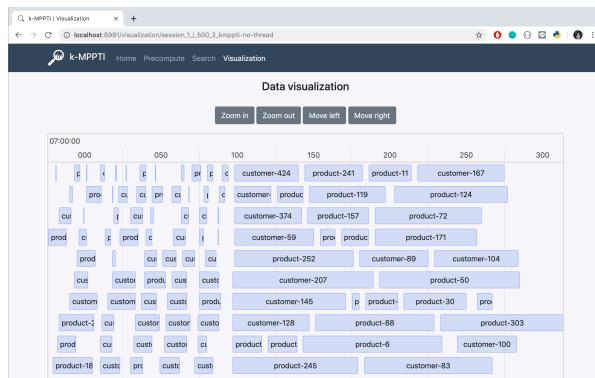

Gambar 4.19 Implementasi Halaman *Visualization* (Pratinjau Data dalam Lini Masa)

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB V**

### **UJI COBA DAN EVALUASI**

Bab ini akan membahas terkait uji coba aplikasi yang telah dirancang dan diimplementasikan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan.

#### **5.1 Lingkungan Uji Coba**

Lingkungan yang digunakan untuk pengujian meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Perangkat Keras:

- Prosesor 2.6 GHz Intel Core i5 (I5-4278U)
- Memori 8 GB 1600 MHz DDR3

2. Perangkat Lunak:

- Sistem operasi macOS Mojave Versi 10.14.5
- Bahasa Pemrograman Python 3.7.3

#### **5.2 Data Uji Coba**

Terdapat tiga jenis data yang akan digunakan dalam pengujian Tugas Akhir ini. Tiga jenis data tersebut terdiri dari data *independent* (IND), data *anti-correlated* (ANT), dan data *Forest-Covertype* (FC).

##### **5.2.1 Data *Independent* (IND)**

Data *independent* (IND) adalah himpunan data yang memiliki persebaran nilai atribut yang acak dan tidak saling

terpengaruh satu sama lain. Data ini adalah data sintetis yang dibuat untuk menguji performa algoritma jika berhadapan dengan data yang nilai atributnya tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Rentang nilai yang digunakan untuk setiap atribut adalah 1 – 200.

### 5.2.2 Data *Anti-Correlated* (ANT)

Data *anti-correlated* (ANT) adalah himpunan data yang memiliki persebaran nilai atribut yang saling bertolak belakang antara satu atribut dengan atribut lainnya, artinya sebuah data memiliki nilai yang sangat baik pada salah satu atributnya, namun sangat buruk pada atribut lainnya. Data ini adalah data sintetis yang dibuat untuk menguji performa algoritma jika berhadapan dengan data yang memiliki banyak titik skyline. Rentang nilai yang digunakan untuk setiap atribut adalah 1 – 200.

### 5.2.3 Data *Forest Cover Type* (FC)

Data *Forest Cover Type* (FC) adalah himpunan data asli yang berisi hasil pengamatan pohon dari empat area Hutan Nasional Roosevelt di Colorado. Semua pengamatan adalah variabel kartografi dari 30 meter x 30 meter bagian hutan. Dataset ini mencakup informasi tentang jenis pohon, jangkauan bayangan, jarak ke *landmark* terdekat (jalan dan sebagainya), jenis tanah, dan topografi lokal. *Dataset* ini adalah bagian dari *UCI Machine Learning Repository* yang dikumpulkan oleh Blackard, Dean, dan Anderson di Colorado State University [14].

Himpunan data *Forest Cover Type* (FC) terdiri dari 581.012 data dan memiliki 55 dimensi atribut. Tidak ditemukan nilai yang hilang atau anomali pada himpunan data ini. Seluruh atribut bertipe data numerik dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Atribut pada Himpunan Data *Forest Cover Type*

<b>Nama Kolom</b>	<b>Jumlah Kolom</b>
Elevation	1
Aspect	1
Slope	1
Horizontal_Distance_To_Hydrology	1
Vertical_Distance_To_Hydrology	1
Horizontal_Distance_To_Roadways	1
Hillshade_9am	1
Hillshade_Noon	1
Hillshade_3pm	1
Horizontal_Distance_To_Fire_Points	1
Wilderness_Area	4
Soil_Type	40
Cover_Type	1

Data *Forest Cover Type* (FC) adalah himpunan data yang diambil dari sumber sebenarnya. Penggunaan data ini bertujuan untuk menguji performa algoritma pada data dengan persebaran dan rentang nilai atribut sebenarnya yang bersifat saling berkaitan.

### 5.3 Skenario Uji Coba

Uji coba ini dilakukan untuk menguji apakah program yang telah diimplementasikan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Uji coba akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu uji coba fungsionalitas dan uji coba performa.

### 5.3.1 Uji Coba Fungsionalitas

Skenario uji coba fungsionalitas berfokus pada pengujian apakah aplikasi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan fungsional pada Tabel 3.2. Skenario pengujian fungsionalitas aplikasi ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Skenario Uji Coba Fungsionalitas

No.	Deskripsi Kebutuhan
1	Pengguna dapat mengunggah data
2	Pengguna dapat melihat informasi dan pratinjau data
3	Pengguna dapat melihat visualisasi data
4	Pengguna dapat memilih algoritme yang digunakan untuk <i>data precomputing</i>
5	Pengguna dapat memasukkan kueri pencarian
6	Pengguna dapat melihat hasil kueri

### 5.3.2 Uji Coba Performa

Pengujian performa bertujuan untuk membandingkan kinerja masing-masing algoritme dalam melakukan *data precomputing*. Dalam sebuah percobaan atau pengujian, biasanya dikenal adanya tiga jenis variabel, yaitu variabel kontrol, manipulasi, dan respon.

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan, biasanya dibuat konstan sehingga pengaruh variabel manipulasi terhadap variabel respon tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel manipulasi adalah variabel yang dapat memicu suatu perubahan bagi variabel respon. Variabel respon adalah variabel yang berubah akibat dari variabel manipulasi.

Dalam pengujian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah

jenis data dan jenis algoritme, variabel manipulasinya adalah jumlah data dan jumlah dimensi data, sedangkan variabel responnya berupa waktu eksekusi dan penggunaan memori. Skenario pengujian performa ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Skenario Uji Coba Performa *Data Precomputing*

No.	Jenis Algoritme	Jenis Data	Jumlah Data (n)	Jumlah Dimensi (d)
1	k-MPPTI	IND	100, 500, 1000, 5000, 10000	3
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			
2	k-MPPTI	ANT	100, 500, 1000, 5000, 10000	3
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			
3	k-MPPTI	FC	100, 500, 1000, 5000, 10000	3
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			
4	k-MPPTI	IND	1000	2, 3, 5, 7, 10
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			
5	k-MPPTI	ANT	1000	2, 3, 5, 7, 10
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			
6	k-MPPTI	FC	1000	2, 3, 5, 7, 10
	k-MPPTI RSL			
	k-MPPTI Paralel			

## 5.4 Analisis Hasil Uji Coba

Setelah pengujian dilakukan, selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba dibagi menjadi dua bagian, yaitu hasil uji coba fungsionalitas dan hasil uji coba performa.

### 5.4.1 Uji Coba Fungsionalitas


Pengujian dilakukan sesuai dengan skenario daftar kebutuhan fungsional pada Tabel 5.2. Hasil uji coba fungsionalitas dapat dilihat pada berikut.

Tabel 5.4 Hasil Uji Coba Fungsionalitas


No.	Deskripsi Kebutuhan	Hasil
1	Pengguna dapat mengunggah data	Berhasil
2	Pengguna dapat melihat informasi dan pratinjau data	Berhasil
3	Pengguna dapat melihat visualisasi data	Berhasil
4	Pengguna dapat memilih algoritme yang digunakan untuk <i>data precomputing</i>	Berhasil
5	Pengguna dapat memasukkan kueri pencarian	Berhasil
6	Pengguna dapat melihat hasil kueri	Berhasil

Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi dapat memenuhi semua kebutuhan fungsionalitas, yakni mengunggah data (Gambar 5.1), melihat informasi (Gambar 5.3) dan pratinjau data (Gambar 5.4), melihat visualisasi data dalam bentuk lini masa (Gambar 5.5), memilih algoritme untuk *data precomputing* (Gambar 5.1), memasukkan kueri pencarian (Gambar 5.6), dan melihat hasil kueri (Gambar 5.6).

Sebagai tambahan, aplikasi juga memiliki fitur *session* (Gambar 5.7) supaya pengguna tidak perlu melalui tahap *data precomputing* secara terus menerus. Pengguna hanya perlu memilih *session* yang diinginkan, kemudian melakukan kueri pencarian atau melihat visualisasi data.

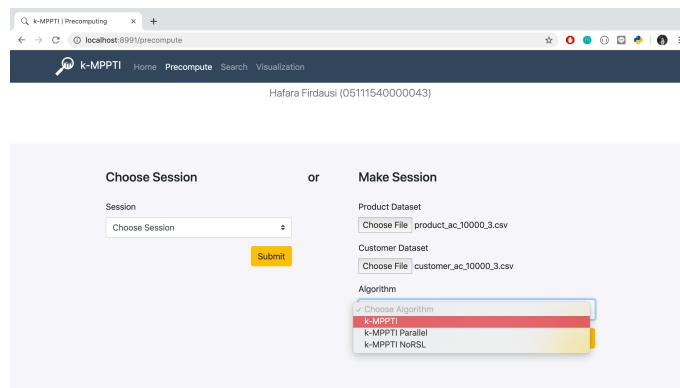

Gambar 5.1 Hasil Uji Coba: Mengunggah Data dan Memilih Algoritme  
*Data Precomputing*

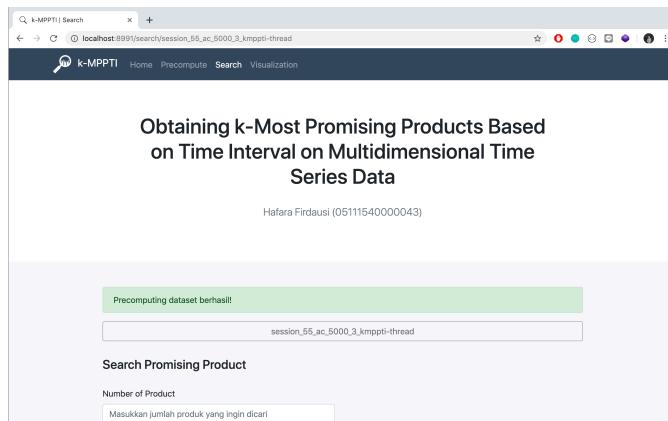

Gambar 5.2 Hasil Uji Coba: *Data Precomputing Berhasil*

The screenshot shows a web browser window for 'k-MPPTI | Visualization' at the URL 'localhost:8991/visualization/session\_36\_ac\_1000\_2\_kmppti-no-thread'. The title bar says 'Data Information'. Below it, a table provides details about the dataset:

Data Type	Anti-Correlated (generate synthetic data)	Number of Dimension	2
Number of Product	1000	Maximum Value	285
Number of Customer	1000	Minimum Value	0
Attribute of Product	id, label, ts_in, ts_out, dim_0, dim_1,	Maximum Timestamp	362
Attribute of Customer	id, label, ts_in, ts_out, dim_0, dim_1,	Minimum Timestamp	0

Below the table, there are two sections: 'Product Data' and 'Customer Data'.

Gambar 5.3 Hasil Uji Coba: Melihat Informasi Data

k-MPPTI Visualization + ⌛ 🔍 ⚡ 🌐

localhost:8991/visualization/session\_36\_ac1000\_2\_kmppti-no-thread

**Product Data** Showing 1 to 20 data


<b>id</b>	<b>label</b>	<b>ts_in</b>	<b>ts_out</b>	<b>dim_0</b>	<b>dim_1</b>
1	product-1	62	148	102	99
2	product-2	30	55	121	74
3	product-3	244	315	45	160
4	product-4	33	95	198	1
5	product-5	213	252	0	228
6	product-6	198	211	178	27
7	product-7	13	38	101	102
8	product-8	130	176	8	189
9	product-9	58	113	47	154
10	product-10	208	209	115	84

**Customer Data** Showing 1 to 20 data

<b>id</b>	<b>label</b>	<b>ts_in</b>	<b>ts_out</b>	<b>dim_0</b>	<b>dim_1</b>
1	customer-1	154	171	11	184
2	customer-2	225	227	199	2
3	customer-3	64	84	171	28
4	customer-4	8	25	1	201
5	customer-5	109	117	146	56
6	customer-6	159	180	161	44
7	customer-7	230	238	106	95
8	customer-8	228	266	210	0
9	customer-9	95	124	8	195
10	customer-10	209	264	202	0

Gambar 5.4 Hasil Uji Coba: Melihat Pratinjau Data Berupa Tabel

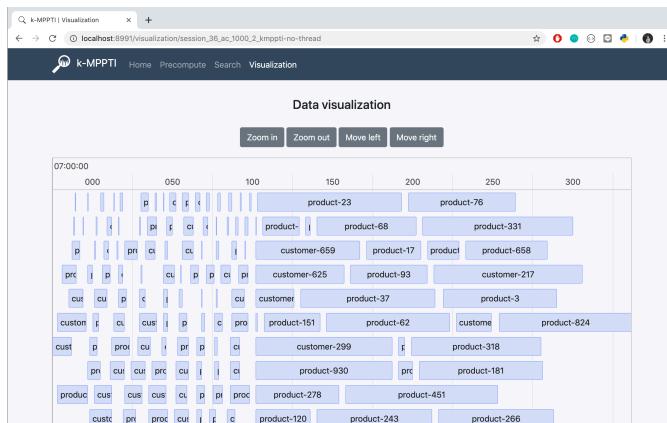

Gambar 5.5 Hasil Uji Coba: Melihat Visualisasi Data Berupa Lini Masa

The screenshot shows a web browser window for the k-MPPTI application. The URL is `localhost:8991/search/session_3_l_500_2_kmppti-no-rsl`. The page has a header with the k-MPPTI logo and links for Home, Precompute, Search, and Visualization. Below the header, it says "Hafara Firdausi (05111540000043)". The main content area has two sections: "Search Promising Product" and "Result". In the "Search Promising Product" section, there are input fields for "Number of Product" (set to 3) and "Time Interval" (set to 10 to 90), with a yellow "Submit" button. In the "Result" section, there is a table with three rows:

No.	Product	Market Contribution
1	487	93.3214285714286
2	87	73.75476190476189
3	450	71.32261904761904

At the bottom of the page, it says "Copyright © 2019 - Tugas Akhir by Hafara Firdausi".

Gambar 5.6 Hasil Uji Coba: Memasukkan Kueri Pencarian dan Melihat Hasil Kueri

The screenshot shows a web browser window for the k-MPPTI application. The URL is `localhost:8991/precompute`. The page has a header with the k-MPPTI logo and links for Home, Precompute, Search, and Visualization. Below the header, it says "Hafara Firdausi (05111540000043)". The main content area has two sections: "Choose Session" and "Make Session". The "Choose Session" section contains a dropdown menu titled "Choose Session" with a list of session names. One item, "session\_2\_l\_500\_2\_kmppti-threaded", is highlighted with a red background. The "Make Session" section contains input fields for "Product Dataset" (with a "Choose File" button), "Customer Dataset" (with a "Choose File" button), and "Algorithm" (with a "Choose Algorithm" dropdown). A yellow "Submit" button is located at the bottom right of the "Make Session" section. At the bottom of the page, it says "right © 2019 - Tugas Akhir by Hafara Firdausi".

Gambar 5.7 Hasil Uji Coba: *Session*

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil uji coba yang telah dilakukan.

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari proses desain hingga uji coba, dapat diambil beberapa hasil sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini mengusulkan struktur data grid indeks dan metode  $CSd_\varepsilon$  untuk pengolahan *skyline query* pada *uncertain data streaming* oleh titik bergerak dan objek tidak bergerak. Struktur data grid indeks memecah struktur data graf tradisional menjadi sel-sel yang berisi *node*, *edge*, dan objek. Penyimpanan objek dalam bentuk *SW-Tree* pada setiap *node* membuat proses komputasi lebih cepat.
2. Biaya komputasi pada metode  $CSd_\varepsilon$  jauh lebih baik dibandingkan metode *naive* dari sisi waktu komputasi dan penggunaan memori. Komputasi metode  $CSd_\varepsilon$  lebih cepat 600 kali dibandingkan metode *naive*. Dari sisi penggunaan memori, metode  $CSd_\varepsilon$  lebih hemat 1500 kali dibandingkan metode *naive*.

#### **6.2 Saran**

Berikut beberapa saran terkait pengembangan lebih lanjut:

1. Pendefinisian jarak  $d_\varepsilon$  dapat dilakukan secara dinamis. Apabila pencarian objek dengan jarak  $d_\varepsilon$  tidak menemukan

hasil yang diminta, jarak  $d_\varepsilon$  dapat diperbesar secara dinamis hingga mendapatkan hasil yang sesuai.

2. Pengembangan algoritma untuk memproses objek *uncertain* yang dapat bergerak secara dinamis.
3. Pada algoritme ini proses pembaruan *instance* dari *uncertain* objek dilakukan dengan menghapus dan menambahkan objek baru. Hal ini tentunya tidak efisien. Diperlukan algoritme pembaruan objek agar lebih efisien dalam hal waktu komputasi dan penggunaan memori.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. S. Islam and C. Liu, "Know Your Customer: Computing K-Most Promising Products," *The VLDB Journal*, pp. 545–570, 2016.
- [2] D. Papadias, Y. Tao, G. Fu and B. Seeger, "Progressive Skyline Computation in Database Systems," *ACM Transactions on Database Systems*, Vol. 30, No. 1, pp. 41–82, 2005.
- [3] E. Dellis and B. Seeger, "Efficient Computation of Reverse Skyline Queries," *VLDB Endowment*, pp. 291-302, 2007.
- [4] B. Jiang and J. Pei, "Online Interval Skyline Queries on Time Series," *IEEE International Conference on Data Engineering*, pp. 1036-1047, 2009.
- [5] M. Golfarelli and S. Rizzi, "Introduction to Data Warehousing," in *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*, New York: McGraw-Hill, 2009, pp. 1-42.
- [6] S. Borzsonyi, D. Kossmann and K. Stocker, "The Skyline Operator," In: *ICDE*, pp. 421-430, 2001.
- [7] L. Zou, L. Chen, M. T. Özsü and D. Zhao, "Dynamic Skyline Queries in Large Graphs," *DASFAA'10 Proceedings of the 15th International Conference on Database Systems for Advanced Applications - Volume Part II*, pp. 62-78, 2010.
- [8] X. Wu, Y. Tao, R. C.-W. Wong, L. Ding and J. X. Yu, "Finding the Influence Set through Skylines," *EDBT*, pp. 1030-1041, 2009.

- [9] G.S. Almasi and A. Gottlieb, *Highly Parallel Computing*. Redwood City, CA: Benjamin-Cummings Publishers, 1989.
- [10] Merriam-webster.com. "Definition of DATA". [Online]. Available: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/data>. [Diakses: 13 Mei 2019]
- [11] Python.org. "What is Python? Executive Summary". [Online]. Available: <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>. [Diakses: 18 Mei 2019].
- [12] Flask.pocoo.org. "Welcome to Flask". [Online]. Available: <http://flask.pocoo.org/docs/1.0/>. [Diakses: 18 Mei 2019]
- [13] Visjs.org. "Vis.js". [Online]. Available: <https://visjs.org/>. [Diakses: 9 Juni 2019]
- [14] Kaggle.com. "Forest Cover Type Dataset". [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/uciml/forest-cover-type-dataset>. [Diakses: 9 Juni 2019]

## LAMPIRAN A

## KODE SUMBER

```
1 package ta.grid
2
3 case class Edge(id: Int, i: Int, j: Int, length: Double, objects: Set[Object]) {}
```

Kode Sumber 1.1 Kode sumber kelas *Edge*

```
1 package ta.grid
2
3 import collection.spatial.{HyperPoint, RTree}
4 import ta.geometry.Point2d
5
6 sealed abstract class AbstractNode
7
8 case class Node(id: Int, x: Double, y: Double, var tree: RTree[Point2d],
9 var objects: Set[Object]) extends AbstractNode
```

Kode Sumber 1.2 Kode sumber kelas *Node*

```
1 package ta.grid
2
3 import ta.geometry.{Point2d, Rect2d}
4
5 case class Object(id: Int, edgeId: Int, var skyProb: Double,
6 isImpossible: Boolean, nodeId: Int, rect: Rect2d, distance: Double,
7 position: Double) {
8   def points(grid: Grid) : List[Point2d] = {
9     grid.getRawObject(this.id).get.points
10   }
11
12   def asImpossible(): Object = {
13     Object(id, edgeId, skyProb, isImpossible = true, nodeId, rect, distance, position)
14   }
15
16   def updateSkyProb(newSkyProb: Double): Object = {
17     Object(id, edgeId, newSkyProb, isImpossible, nodeId, rect, distance, position)
18   }
19 }
```

Kode Sumber 1.3 Kode sumber kelas *Object*

```
1 package ta.algoritm
2
```

```

3   import collection.spatial.RTree
4   import scalax.collection.Graph
5   import scalax.collection.edge.WLkUnDiEdge
6   import ta.graph.TempGraph
7   import ta.grid._
8   import ta.stream.{ExpiredObject, RawObject, Stream}
9   import ta.Constants._
10  import ta.geometry.{Point2d, Rect2d}
11  import ta.algorithm.TurningPoint._
12
13  import scala.collection.JavaConverters._
14  import scala.collection.immutable.Set
15  import scala.collection.mutable
16
17  case class NodeQueue(nodeId: Int, distance: Double)
18
19  object TheAlgorithm {
20    def TheAlgorithm(grid: Grid, stream: Stream): Grid = {
21      var Q: mutable.Queue[NodeQueue] = mutable.Queue[NodeQueue]()
22      val tempGraph = new TempGraph
23
24      var visitedNodes: Set[Int] = Set()
25      var updatedNodes: Set[Int] = Set()
26
27      val rawObject = stream match {
28        case _rawObject: RawObject =>
29          grid.addObjectToEdge(_rawObject)
30          grid.addRawObject(_rawObject)
31          _rawObject
32        case ExpiredObject(id) =>
33          val _rawObject = grid.getRawObject(id).get
34          _rawObject
35      }
36
37      val objectList: java.util.List[Point2d] = rawObject.points.toList.asJava
38      val rect = new Rect2d(objectList)
39
40      var addedGrid: Set[GridLocation] = Set()
41
42      val edge = grid.getEdge(rawObject.edgeId).get
43      val nodei = grid.getNode(edge.i).get
44      val nodej = grid.getNode(edge.j).get
45
46      val gridNodeI = grid.getGridLocation(nodei)
47      val gridNodeJ = grid.getGridLocation(nodej)
48
49      val EdgesNodes(edgesNodeI, nodesNodeI) = grid.getDataGrid(gridNodeI)
50      tempGraph.addEdge(nodesNodeI, edgesNodeI)
51      addedGrid += gridNodeI
52
53      if (!addedGrid.contains(gridNodeJ)) {
54        val EdgesNodes(edgesNodeJ, nodesNodeJ) = grid.getDataGrid(gridNodeJ)
55        tempGraph.addEdge(nodesNodeJ, edgesNodeJ)
56        addedGrid += gridNodeJ
57      }
58
59      val e = tempGraph.getEdge(rawObject.edgeId)
60      val distanceNodeI = e.length * rawObject.position
61      val distanceNodeJ = e.length * (1 - rawObject.position)
62
63      Q.enqueue(NodeQueue(nodei.id, distanceNodeI))
64      visitedNodes = visitedNodes + nodei.id
65      Q.enqueue(NodeQueue(nodej.id, distanceNodeJ))
66      visitedNodes = visitedNodes + nodej.id

```

```

67
68     while (Q.nonEmpty) {
69         Q = Q.sortBy(_.distance)
70         val NodeQueue(currentNodeId, distance) = Q.dequeue()
71
72         if (distance < D_EPSILON) {
73             val currentNode = grid.getNode(currentNodeId).get
74
75             val gridLocation = grid.getGridLocation(currentNode)
76
77             if (!addedGrid.contains(gridLocation)) {
78                 val EdgesNodes(edgesN, nodesN) = grid.getDataGrid(gridLocation)
79                 tempGraph.addEdges(nodesN, edgesN)
80                 addedGrid += gridLocation
81             }
82
83             val updatedNode = stream match {
84                 case _: RawObject =>
85                     insertToNode(grid, currentNode, rawObject, distance, rect)
86                 case ExpiredObject(objectId) =>
87                     deleteFromNode(grid, currentNode, objectId, rect)
88             }
89
90             tempGraph.updateNode(updatedNode)
91             grid.updateNode(updatedNode)
92             updatedNodes += updatedNode.id
93
94             val neighborNodesEdges = tempGraph.getNeighborNodesEdges(currentNodeId)
95
96             neighborNodesEdges.keys.foreach { nodeId =>
97                 if (!visitedNodes.contains(nodeId)) {
98                     val distanceUnvisitedNode = distance + neighborNodesEdges(nodeId)
99                     Q.enqueue(NodeQueue(nodeId, distanceUnvisitedNode))
100                     visitedNodes += nodeId
101                 }
102             }
103         }
104     }
105
106     computeTurningPoint(grid, tempGraph.edgesGraph, tempGraph.nodesGraph, updatedNodes)
107
108     if (stream.isInstanceOf[ExpiredObject]) {
109         grid.removeObjectFromEdge(stream.getId)
110         grid.removeRawObject(stream.getId)
111     }
112
113     grid
114 }
115
116 def updateGrid(grid: Grid, graph: Graph[Node, WLkUnDiEdge]): Grid = {
117     grid.updateNodes(graph.nodes.toOuter)
118
119     grid
120 }
121
122 def computeTurningPoint(grid: Grid, edges: mutable.Map[Int, Edge],
123 nodes: mutable.Map[Int, Node], updatedNodes: Set[Int]): Unit = {
124     edges.values
125         .filter(e => updatedNodes.contains(e.i) | updatedNodes.contains(e.j))
126         .foreach { e =>
127             val nodeS = nodes(e.i)
128             val nodeE = nodes(e.j)
129
130             processLandmark(grid, nodeS, e, nodeE)

```

```

31         }
32     }
33
34     def deleteFromNode(grid: Grid, currentNode: Node, objectId: Int, rect: Rect2d): Node = {
35       val objectMaybe = currentNode.objects.find(_.id == objectId)
36
37       if (objectMaybe.isEmpty) {
38         return currentNode
39       }
40
41       val toBeDeletedPoints = objectMaybe.get.points(grid)
42
43       for (point <- toBeDeletedPoints) {
44         currentNode.tree.remove(point)
45       }
46
47       var overlappedObjects = findPDROverlappedObjects(currentNode, rect)
48
49       overlappedObjects = overlappedObjects.map {
50         case q@Object(_, _, _, true, _, _, _) => q
51         case q@Object(_, _, _, _, _, _, _) =>
52           val skyProb = SkyPrX(currentNode.tree, q.id)
53           q.updateSkyProb(skyProb)
54       }
55
56       var newObjects = currentNode.objects.map { o =>
57         val updatedObjectMaybe = overlappedObjects.find(_.id == o.id)
58
59         updatedObjectMaybe match {
60           case None => o
61           case Some(obj) => obj
62         }
63       }
64
65       newObjects = newObjects.filterNot(_.id == objectId)
66
67       Node(currentNode.id, currentNode.x, currentNode.y, currentNode.tree, newObjects)
68     }
69
70     def insertToNode(grid: Grid, node: Node,
71                      rawObject: RawObject,
72                      distance: Double,
73                      rect: Rect2d): Node = {
74
75       var overlappedObjects = findPDROverlappedObjects(node, rect)
76
77       rawObject.points.foreach(p => node.tree.add(p))
78
79       val updatedOverlappedObjects = overlappedObjects.map(q => {
80         val ddrRect = rect.getDDR.asInstanceOf[Rect2d]
81         val qRect = q.rect
82
83         if (ddrRect.contains(qRect) & distance < q.distance) {
84           q.asImpossible()
85         } else {
86           val objProb = getDominationProbability(node.tree, ddrRect, q.id)
87           if (objProb > (1 - P_THRESHOLD) & distance < q.distance) {
88             q.asImpossible()
89           } else {
90             val skyProb = SkyPrX(node.tree, q.id)
91             q.updateSkyProb(skyProb)
92           }
93         }
94       })

```

```

195
196     val updatedObjects = node.objects.map(o => {
197         val updated = updatedOverlappedObjects.find(_.id == o.id)
198
199         if (updated.nonEmpty)
200             updated.get
201         else
202             o
203     })
204
205     val PDDoverlappedObjects = findPDDOverlappedObjects(node, rect, rawObject.id)
206     val pddTree = new RTree(new Point2d.Builder, 2, 8, RTree.Split.AXIAL)
207     PDDoverlappedObjects.foreach { o =>
208         val points = grid.getRawObject(o.id).get.points
209         points.foreach { p =>
210             pddTree.add(p)
211         }
212     }
213     val skyProbU = SkyPrX(pddTree, rawObject.id)
214
215     val finalObjects = updatedObjects +
216         Object(rawObject.id, rawObject.edgeId, skyProbU, isImpossible = false,
217             node.id, rect, distance, rawObject.position)
218     Node(node.id, node.x, node.y, node.tree, finalObjects)
219 }
220
221 def SkyPrX(tree: RTree[Point2d], objectId: Int): Double = {
222     val X = scala.collection.mutable.Set[Point2d]()
223     tree.forEach { p =>
224         if (p.o == objectId) X.add(p)
225     }
226
227     X.map(x => x.p * SkyPrx(tree, X, x))
228     .sum
229 }
230
231 def SkyPrx(tree: RTree[Point2d], X: mutable.Set[Point2d], x: Point2d): Double = {
232     val entries = mutable.Set[Point2d]()
233     tree.forEach(p => entries.add(p))
234
235     entries
236         .toList
237         .filterNot(e => X.contains(e))
238         .groupBy(_.o)
239         .values
240         .map(Y => PrYnotdominatem(Y, x))
241         .product
242     }
243
244 def PrYnotdominatem(Y: List[Point2d], x: Point2d): Double = {
245     Y.filter(y => isyNotDominatex(y, x))
246     .foldLeft(0.0)((acc, e) => acc + e.p)
247 }
248
249 def isyNotDominatex(y: Point2d, x: Point2d): Boolean = {
250     if (y.x <= x.x & y.y <= x.y) {
251         false
252     } else {
253         true
254     }
255 }
256
257 def getDominationProbability(tree: RTree[Point2d], ddrRect: Rect2d, objectId: Int):
258     Double = {

```

```

159     val result = new Array[Point2d](N_POINTS)
160     tree.search(ddrRect, result)
161
162     result
163       .filter(_.isInstanceOf[Point2d])
164       .filter(_.o == objectId)
165       .foldLeft(0.0)((acc, e) => acc + e.p)
166   }
167
168
169 def findPDROverlappedObjects(node: Node, rect: Rect2d): Set[Object] = {
170   val tree = node.tree
171   val PDRBox: Rect2d = rect.getPDR.asInstanceOf[Rect2d]
172   val overlappedPoints: Array[Point2d] = new Array[Point2d](N_POINTS)
173   tree.search(PDRBox, overlappedPoints)
174
175   val objectIds = overlappedPoints.toList
176   .filter(_.isInstanceOf[Point2d]).map(_.o).toSet
177   val objects = objectIds.map(id => {
178     val a = node.objects.find(_.id == id)
179     a.get
180   })
181
182   objects
183 }
184
185 def findPDDOverlappedObjects(node: Node, rect: Rect2d, currentId: Int)
186   : Set[Object] = {
187   val tree = node.tree
188   val pddBox: Rect2d = rect.getPDD.asInstanceOf[Rect2d]
189   val overlappedPoints: Array[Point2d] = new Array[Point2d](N_POINTS)
190   tree.search(pddBox, overlappedPoints)
191
192   val objectIds = overlappedPoints.toList
193   .filter(_.isInstanceOf[Point2d])
194   .map(_.o).toSet - currentId
195
196   val objects = objectIds.map(id => {
197     val a = node.objects.find(_.id == id)
198     a.get
199   })
200
201   objects
202 }
203 }
```

Kode Sumber 1.4 Kode sumber pemrosesan utama

```

1 package ta.algorithm
2
3 import collection.spatial.RTree
4
5 import scala.collection.mutable
6 import ta.grid.Node
7 import ta.grid.Edge
8 import ta.grid.Object
9 import ta.Constants._
10 import ta.geometry._
11 import ta.landmark._
12 import ta.algorithm.TheAlgorithm._
13 import ta.grid.Grid
```

```

14
15 import scala.collection.JavaConverters._
16
17 case class TP(dStart: Double, dEnd: Double, SP: Set[Object])
18
19 object TurningPoint {
20   def processLandmark(grid: Grid, nodeS: Node, edge: Edge, nodeE: Node): Unit = {
21     val spNodesS = nodeS.objects.filter(o => !o.isImpossible &
22                                         o.skyProb >= P_THRESHOLD)
23     val spNodeE = nodeE.objects.filter(o => !o.isImpossible &
24                                         o.skyProb >= P_THRESHOLD)
25     val Se = edge.objects
26
27     val findsimilar = (objects: Set[Object], obj: Object) =>
28       objects.find(o => o.id == obj.id & o != obj)
29
30     val SP = spNodesS ++ spNodeE ++ Se
31
32     val dataPoints = SP.map { o =>
33       o.id -> grid.getRawObject(o.id).get.points
34     }.toMap
35
36     val Q = mutable.Queue[Landmark]()
37
38     def findDominatedObjects(obj: Object, objects: Set[Object]): Set[Object] = {
39       objects.filter(o => {
40         val pointsL = dataPoints(obj.id)
41         val points = dataPoints(o.id)
42
43         val tree = new RTree(new Point2d.Builder(), 2, 8, RTree.Split.AXIAL)
44
45         pointsL.foreach(p => tree.add(p))
46         points.foreach(p => tree.add(p))
47
48         val ddrRect = new Rect2d(pointsL.asJava).getDDR.asInstanceOf[Rect2d]
49
50         val objProb = getDominationProbability(tree, ddrRect, o.id)
51
52         if (objProb > 1 - P_THRESHOLD)
53           true
54         else
55           false
56       })
57     }
58
59     val SeId = Se.map(_.id)
60
61     Se.foreach { obj =>
62       val llDistance = obj.distance - D_EPSILON
63       if (llDistance >= 0 & llDistance <= edge.length) {
64         val landmarkLeft =
65           new LandmarkLeft(obj.distance - D_EPSILON, Some(edge.id), obj.id)
66         Q.enqueue(landmarkLeft)
67       }
68
69       val lrDistance = obj.distance + D_EPSILON
70       if (lrDistance <= edge.length & lrDistance >= 0) {
71         val landmarkRight =
72           new LandmarkRight(obj.distance + D_EPSILON, Some(edge.id), obj.id)
73         Q.enqueue(landmarkRight)
74       }
75     }
76   }
77   spNodesS

```

```

78     .filterNot(o => SeId.contains(o.id))
79     .foreach { obj =>
80       val distance = findDistanceFromNodeS(obj, edge, spNodeE)
81       val distanceLandmark = D_EPSILON + distance
82       if (distanceLandmark >= 0 & distanceLandmark <= edge.length) {
83         val landmarkRight =
84           new LandmarkRight(distanceLandmark, Some(edge.id), obj.id)
85         Q.enqueue(landmarkRight)
86       }
87     }
88
89   spNodeE
90     .filterNot(o => SeId.contains(o.id))
91     .foreach { obj =>
92       val distanceObject = findDistanceFromNodeE(obj, edge, spNodeS)
93       val distanceLandmark = distanceObject - D_EPSILON
94       if (distanceLandmark >= 0 & distanceLandmark <= edge.length) {
95         val landmarkLeft =
96           new LandmarkLeft(distanceLandmark, Some(edge.id), obj.id)
97
98         val similar = findSimilar(spNodeS, obj)
99         if (similar.isDefined) {
100           if (math.abs(similar.get.distance - obj.distance) != edge.length) {
101             Q.enqueue(landmarkLeft)
102           }
103         } else {
104           Q.enqueue(landmarkLeft)
105         }
106       }
107     }
108
109 SP.foreach { o =>
110   val distanceO = findDistance(o, edge, spNodeS, spNodeE)
111
112   val dominatedObjects = findDominatedObjects(o, SP.filterNot(_.id == o.id))
113   dominatedObjects.foreach { dominatedObj =>
114     val distanceDominatedObj = findDistance(dominatedObj, edge, spNodeS, spNodeE)
115     var distanceLandmark: Double = -1.0
116
117     if (distanceO > distanceDominatedObj) {
118       // landmark mid left
119       distanceLandmark = -1.0
120       if (spNodeS.contains(dominatedObj) & !SeId.contains(dominatedObj.id)) {
121         distanceLandmark = (distanceO - distanceDominatedObj)/2
122       } else if (SeId.contains(dominatedObj.id)) {
123         distanceLandmark = (distanceO + distanceDominatedObj)/2
124       }
125
126     if (distanceLandmark >= 0 & distanceLandmark <= edge.length) {
127       val landmark =
128         new LandmarkLeftMid(distanceLandmark, Some(edge.id), o.id, dominatedObj.id)
129
130       val isExists = Q.exists {
131         case mid: LandmarkLeftMid =>
132           if (mid.objId == o.id & mid.objDominatedId == dominatedObj.id) {
133             true
134           } else {
135             false
136           }
137         case _ =>
138           false
139       }
140
141       if (!isExists) {

```

```

142         Q.enqueue(landmark)
143     }
144   }
145 } else {
146   // landmark mid right
147   distanceLandmark = -1.0
148   if (spNodeE.contains(dominatedObj) & !SeId.contains(dominatedObj.id)) {
149     distanceLandmark = (distanceDominatedObj - distanceO)/2
150   } else if (SeId.contains(dominatedObj.id)) {
151     distanceLandmark = (distanceO + distanceDominatedObj)/2
152   }
153
154   if (distanceLandmark >= 0 & distanceLandmark <= edge.length) {
155     val landmark =
156       new LandmarkRightMid(distanceLandmark, Some(edge.id), o.id, dominatedObj.id)
157
158     val isExists = Q.exists {
159       case mid: LandmarkRightMid =>
160         if (mid.objId == o.id & mid.objDominatedId == dominatedObj.id) {
161           true
162         } else {
163           false
164         }
165       case _ =>
166         false
167     }
168
169     if (!isExists) {
170       Q.enqueue(landmark)
171     }
172   }
173 }
174
175 processLandmark(Q.toList, spNodeS, spNodeE, edge)
176 }
177
178 def findDistanceFromNodeS(obj: Object, edge: Edge, spNodeE: Set[Object]): Double = {
179   if (obj.edgeId == edge.id) {
180     edge.length * obj.position
181   } else {
182     val objInSpNodeEMaybe = spNodeE.find(_.id == obj.id)
183     if (objInSpNodeEMaybe.isDefined) {
184       if (objInSpNodeEMaybe.get.distance < obj.distance) {
185         obj.distance + edge.length
186       } else {
187         obj.distance * -1
188       }
189     } else {
190       obj.distance * -1
191     }
192   }
193 }
194
195 def findDistanceFromNodeE(obj: Object, edge: Edge, spNodeS: Set[Object]): Double = {
196   if (obj.edgeId == edge.id) {
197     edge.length * obj.position
198   } else {
199     val objInSpNodeSMaybe = spNodeS.find(_.id == obj.id)
200     if (objInSpNodeSMaybe.isDefined) {
201       if (objInSpNodeSMaybe.get.distance < obj.distance) {
202         obj.distance * -1
203       } else {
204     }
205   }

```

```
206             obj.distance + edge.length
207         }
208     } else {
209         obj.distance + edge.length
210     }
211 }
212 }
213
214 def findDistance(obj: Object, edge: Edge, spNodeS: Set[Object],
215   spNodeE: Set[Object]): Double = {
216   if (obj.edgeId == edge.id) {
217     edge.length * obj.position
218   } else {
219     if (spNodeS.contains(obj)) {
220       findDistanceFromNodeS(obj, edge, spNodeE)
221     } else {
222       findDistanceFromNodeE(obj, edge, spNodeS)
223     }
224   }
225 }
226
227 def processLandmark(landmarks: List[Landmark], spNodeS: Set[Object],
228   spNodeE: Set[Object], edge: Edge): Unit = {
229   val sortedLandmarks = landmarks.sortBy(_.distance)
230   val objects = spNodeS ++ spNodeE ++ edge.objects
231
232   var SP = spNodeS
233
234   val filteredLandmarks = sortedLandmarks.filterNot(_.distance < 0)
235   var queue = scala.collection.mutable.Queue[Landmark](filteredLandmarks: _*)
236
237   var dStart: Double = 0
238   var dEnd: Double = edge.length
239
240   var turningPointList = Vector[TP]()
241
242   def isObjectInSP(SP: Set[Object], objId: Int): Boolean = {
243     SP.exists(_.id == objId)
244   }
245
246   while (queue.nonEmpty) {
247     val l = queue.dequeue()
248
249     l match {
250       case _: LandmarkLeft =>
251         val isLandmarkRightMidExist = queue.exists {
252           case a: LandmarkRightMid =>
253             a.objDominatedId == l.objId
254           case _ =>
255             false
256         }
257
258         val landmarkRightMaybe = queue.find { landmark =>
259           landmark.isInstanceOf[LandmarkRight] & landmark.objId == l.objId
260         }
261
262         if (landmarkRightMaybe.isDefined) {
263           queue = queue.filterNot(_ == landmarkRightMaybe.get)
264         } else {
265           if (!isLandmarkRightMidExist) {
266             val obj = objects.find(_.id == l.objId).get
267             turningPointList = turningPointList :+ TP(dStart, l.distance, SP)
268           }
269         }
270       }
```

```

$70          dStart = l.distance
$71          SP = SP + obj
$72      }
$73  }
$74  case : LandmarkRight =>
$75    if !(isObjectInSP(SP, l.objId)) {
$76      val obj = SP.find(_.id == l.objId).get
$77
$78      turningPointList = turningPointList :+ TP(dStart, l.distance, SP)
$79
$80      dStart = l.distance
$81      SP = SP - obj
$82    }
$83  case landmark: LandmarkLeftMid =>
$84
$85    if (isObjectInSP(SP, landmark.objId)
$86      & isObjectInSP(SP, landmark.objDominatedId)) {
$87      val objDominated = SP.find(_.id == landmark.objDominatedId).get
$88
$89      turningPointList = turningPointList :+ TP(dStart, l.distance, SP)
$90
$91      dStart = l.distance
$92      SP = SP - objDominated
$93    }
$94  case _ =>
$95    val landmark = l.asInstanceOf[LandmarkRightMid]
$96
$97    val isLandmarkRightMidExist = queue.exists {
$98      case a: LandmarkRightMid =>
$99        a.objDominatedId == landmark.objDominatedId
$100      case _ =>
$101        false
$102    }
$103
$104    if (isObjectInSP(SP, l.objId) & !isLandmarkRightMidExist) {
$105      val objDominated = objects.find(_.id == landmark.objDominatedId).get
$106
$107      turningPointList = turningPointList :+ TP(dStart, l.distance, SP)
$108
$109      dStart = l.distance
$110      SP = SP + objDominated
$111    }
$112  }
$113}
$114
$115 turningPointList = turningPointList :+ TP(dStart, dEnd, SP)
$116
$117 }

```

Kode Sumber 1.5 Kode sumber penentuan *turning-point*

```

1 package ta.graph
2
3 import scalax.collection.immutable.Graph
4 import scalax.collection.edge.WLkUnDiEdge
5 import ta.grid.{Edge, Node}
6
7 import scala.collection.mutable
8
9 class TempGraph {
10   var graphInt: Graph[Int, WLkUnDiEdge] = Graph()

```

```

11  var nodesGraph: scala.collection.mutable.Map[Int, Node] = mutable.Map()
12  var edgesGraph: scala.collection.mutable.Map[Int, Edge] = mutable.Map()
13
14  def getNeighborNodesEdges(nodeId: Int): Map[Int, Double] = {
15    graphInt.get(nodeId).edges.map { e =>
16      if (e._1.toOuter == nodeId) {
17        e._2.toOuter -> e.weight
18      } else {
19        e._1.toOuter -> e.weight
20      }
21    }.toMap
22  }
23
24  def updateNode(node: Node): Unit = {
25    this.nodesGraph(node.id) = node
26  }
27
28  def getEdge(edgeId: Int): Edge = {
29    this.edgesGraph(edgeId)
30  }
31
32  def addEdges(nodes: Set[Node], edges: Set[Edge]): Unit = {
33    nodes.foreach { n =>
34      this.nodesGraph(n.id) = n
35    }
36
37    edges.foreach { e =>
38      this.graphInt = graphInt + WLkUnDiEdge(e.i, e.j)(e.length, e.id)
39      this.edgesGraph(e.id) = e
40    }
41  }
42
43  def getNode(nodeId: Int): Option[Node] = {
44    this.nodesGraph.get(nodeId)
45  }
46}

```

### Kode Sumber 1.6 Kode sumber graf sementara

```

1 package ta.grid
2
3 import java.io.FileWriter
4
5 import scala.collection.immutable.Set
6 import ta.stream.RawObject
7 import ta.{RawEdge, RawNode}
8 import collection.spatial.RTree
9 import ta.algorithm.TheAlgorithm.SkyPrX
10 import ta.grid.Rect._
11 import ta.Constants._
12 import ta.geometry.Point2d
13
14 import scala.math.{floor, round}
15
16 case class EdgesNodes(edges: Set[Edge], nodes: Set[Node])
17 case class Table(edges: Set[Int], nodes: Set[Int])
18
19 class Grid extends Cloneable {
20   private var edges: Set[Edge] = Set()
21   var nodes: Set[Node] = Set()
22   private var rawObjects: Set[RawObject] = Set()

```

```

23
24 def createDataNaive = {
25   val filename = "n"+N_OBJECTS+"np"+N_POINTS+"g"+N_GRID_CELL+"d"+PERCENT_DISTANCE+"p"+P_THRESHOLD
26   val fwclear = new FileWriter("import/grid-obj-"+filename+".txt")
27   fwclear.close()
28   rawObjects.foreach { ro =>
29     /*
30      id edgeId pos sizePoints
31      foreach sizePoints
32        px py pp po
33    */
34    val fw = new FileWriter("import/grid-obj-"+filename+".txt", true)
35    fw.write(
36      ro.id + "u" + ro.edgeId + "u" + ro.position + "u" + ro.points.size + "u"
37    )
38    var strp = ""
39    ro.points.foreach { p =>
40      strp += p.x + "u" + p.y + "u" + p.p + "u" + p.o + "u"
41    }
42    fw.write(strp + "\n")
43    fw.close()
44  }
45
46   val fw2clear = new FileWriter("import/grid-node-"+filename+".txt")
47   fw2clear.close()
48   nodes.foreach { n =>
49     val fw2 = new FileWriter("import/grid-node-"+filename+".txt", true)
50     /*
51       nodeID objectSize
52       foreach objectSize
53         id distance skyprob edgeId pos
54       */
55     fw2.write(
56       n.id + "u" + n.objects.size + "u"
57     )
58     var str = ""
59     n.objects.foreach { o =>
60       str += o.id + "u" + o.distance + "u" + o.skyProb + "u" + o.edgeId + "u" + o.position + "u"
61     }
62     fw2.write(str + "\n")
63     fw2.close()
64   }
65 }
66
67 def updateAllSkyProb(): Unit = {
68   this.nodes = this.nodes.par.map { node =>
69     println(node.id)
70     node.objects = node.objects.map { o =>
71       if (o.isImpossible) {
72         o
73       } else {
74         o.skyProb = SkyPrX(node.tree, o.id)
75         o
76       }
77     }
78     node
79   }.toList.toSet
80 }
81
82 var tableGrid: Map[Int, Map[Int, Table]] = Map()
83
84 def getRawObjectobjectId: Int): Option[RawObject] = rawObjects.par.find(_.id == objectId)
85 def addRawObject(rawObject: RawObject): Unit =

```

```

87      this.rawObjects = this.rawObjects + rawObject
88    def removeRawObject(objectId: Int): Unit = {
89      val rawObject = this.rawObjects.par.find(_.id == objectId).get
90      this.rawObjects = this.rawObjects - rawObject
91    }
92
93    def addRawNodes(nodes: Set[RawNode]): Unit = {
94      nodes.map(raw => {
95        val emptyTree = new RTree(new Point2d.Builder(), 2, 8, RTree.Split.AXIAL)
96        Node(raw.id, raw.x, raw.y, emptyTree, Set())
97      }).foreach(addNode)
98    }
99
100   def getNode(nodeId: Int): Option[Node] = this.nodes.par.find(_.id == nodeId)
101   def addNode(node: Node): Unit = this.nodes = this.nodes + node
102   def addNodes(nodes: Set[Node]): Unit = this.nodes = this.nodes ++ nodes
103   def updateNode(node: Node): Unit = {
104     this.synchronized {
105       val currentNode = this.nodes.par.find(_.id == node.id).get
106       currentNode.tree = node.tree
107       currentNode.objects = node.objects
108     }
109   }
110
111   def updateNodes(nodes: Set[Node]): Unit = {
112     val updatedNodeIds = nodes.map(_.id)
113
114     this.nodes =
115       this.nodes
116         .filterNot(n => {
117           updatedNodeIds.contains(n.id)
118         })
119         .++(nodes)
120   }
121
122   def isNodeExist(nodeId: Int): Boolean = this.nodes.exists(_.id == nodeId)
123
124   /** Find all nodes inside GridLocation */
125   def getNodes(g: GridLocation): List[Node] = {
126     this.nodes.par.filter((n: Node) => {
127       (round(floor(n.x / GRID_WIDTH)) == g.x) & (round(floor(n.y / GRID_HEIGHT)) == g.y)
128     }).toList
129   }
130
131   def getNodesFromId(nodeIds: Set[Int]): List[Node] = {
132     this.nodes.par.filter((n: Node) => nodeIds.contains(n.id)).toList
133   }
134
135   /** Find all nodes connected to edges */
136   def getNodes(edges: List[Edge]): List[Node] = {
137     val nodeIds = edges.flatMap((e: Edge) => Set(e.i, e.j))
138
139     this.nodes.par.filter((n: Node) => nodeIds.contains(n.id)).toList
140   }
141
142   def addRawEdges(edges: Set[RawEdge]): Unit = {
143     val es = edges.par.map(rawEdge => {
144       val nodei = getNode(rawEdge.i).get
145
146       rawEdge.lengthMaybe match {
147         case Some(length) =>
148           Edge(rawEdge.id, rawEdge.i, rawEdge.j, length, Set())
149         case None =>
150           val nodej = getNode(rawEdge.j).get

```

```

51         val dx = nodej.x - nodei.x
52         val dy = nodej.y - nodei.y
53         val length = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy)
54         Edge(rawEdge.id, rawEdge.i, rawEdge.j, length, Set())
55     }
56 ).toList.toSet
57
58     addEdges(es)
59 }
60
61 // edge
62 def getEdge(edgeId: Int): Option[Edge] = this.edges.par.find(_.id == edgeId)
63
64 def addEdge(edge: Edge): Unit = {
65     this.edges = this.edges + edge
66 }
67
68 def addEdges(edges: Set[Edge]): Unit = {
69     edges.foreach((e: Edge) => {
70         addEdge(e)
71     })
72 }
73
74 def addObjectToEdge(rawObject: RawObject): Unit = {
75     val edgeMaybe = this.edges.par.find(_.id == rawObject.edgeId)
76
77     if (edgeMaybe.isEmpty) {
78         println(rawObject)
79     }
80
81     val edge = edgeMaybe.get
82
83     val newObjet = Object(
84         rawObject.id,
85         rawObject.edgeId,
86         100,
87         isImpossible = false,
88         edge.i,
89         createRect(rawObject.points),
90         rawObject.position * edge.length,
91         rawObject.position)
92
93     addObjectToEdge(newObjet)
94 }
95
96 def addObjectToEdge(obj: Object): Unit = {
97     val e = this.edges.par.find(_.id == obj.edgeId).get
98     val newEdge = Edge(e.id, e.i, e.j, e.length, e.objects + obj)
99
100    this.edges = this.edges - e + newEdge
101 }
102
103 def removeObjectFromEdge(obj: Object): Unit = {
104     val e = this.edges.par.find(_.id == obj.edgeId).get
105
106     this.edges = this.edges - e + Edge(e.id, e.i, e.j, e.length, e.objects - obj)
107 }
108
109 def removeObjectFromEdge(objectId: Int): Unit = {
110     val o = this.rawObjects.par.find(_.id == objectId).get
111     val e = this.edges.par.find(_.id == o.edgeId).get
112     val deletedObject = e.objects.find(_.id == objectId).get
113
114     this.edges = this.edges - e + Edge(e.id, e.i, e.j, e.length, e.objects - deletedObject)

```

```

115     }
116
117     def getEdges(nodes: List[Node]): List[Edge] = {
118       val nodeIds = nodes.map((n: Node) => n.id)
119
120       this.edges.par.filter((e: Edge) => {
121         nodeIds.contains(e.i) | nodeIds.contains(e.j)
122       }).toList
123     }
124
125     def getGridLocation(node: Node): GridLocation = {
126       val gx = math.floor(node.x / GRID_WIDTH).toInt
127       val gy = math.floor(node.y / GRID_HEIGHT).toInt
128
129       GridLocation(gx, gy)
130     }
131
132     def getGridLocation(x: Double, y: Double): GridLocation = {
133       val gx = math.floor(x / GRID_WIDTH).toInt
134       val gy = math.floor(y / GRID_HEIGHT).toInt
135
136       GridLocation(gx, gy)
137     }
138
139     def getDataGrid(g: GridLocation): EdgesNodes = {
140       val _nodes = getNode(g)
141       val _nodeIds = _nodes.map(_.id)
142       val edges = getEdges(_nodes)
143       val nodeIds = edges
144         .flatMap(e => Set(e.i, e.j))
145         .filterNot(nid => _nodeIds.contains(nid))
146         .toSet
147
148       val nodes = getNodesFromId(nodeIds).toSet
149
150       EdgesNodes(edges.toSet, _nodes.toSet ++ nodes)
151     }
152   }

```

### Kode Sumber 1.7 Kode sumber penentuan grid

```

1 package ta.geometry;
2
3 /*
4  * #\$L
5  * Conversant RTree
6  * ~~
7  * Conversantmedia.com © 2016, Conversant, Inc. Conversant® is a trademark of Conversant, Inc.
8  * ~~
9  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
10 * you may not use this file except in compliance with the License.
11 * You may obtain a copy of the License at
12 *
13 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
14 *
15 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
16 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
17 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
18 * See the License for the specific language governing permissions and
19 * limitations under the License.
20 * #\$%

```

```

21      *
22      * Modifications copyright (C) 2018 <syukronrm>
23      */
24
25  import collection.spatial.HyperPoint;
26  import collection.spatial.HyperRect;
27  import collection.spatial.RTree;
28  import collection.spatial.RectBuilder;
29
30 /**
31  * Created by jcovert on 6/15/15.
32  */
33 public final class Point2d implements HyperPoint {
34     public static final int X = 0;
35     public static final int Y = 1;
36
37     public final double x, y, p;
38     public final int o;
39
40     public Point2d(final double x, final double y, final double p, final int o) {
41         this.x = x;
42         this.y = y;
43         this.p = p;
44         this.o = o;
45     }
46
47     public Point2d(final double x, final double y) {
48         this.x = x;
49         this.y = y;
50         this.p = 0;
51         this.o = 0;
52     }
53
54     @Override
55     public int getNDim() {
56         return 2;
57     }
58
59     @Override
60     public Double getCoord(final int d) {
61         if(d==X) {
62             return x;
63         } else if(d==Y) {
64             return y;
65         } else {
66             throw new IllegalArgumentException("Invalid dimension");
67         }
68     }
69
70     @Override
71     public double distance(final HyperPoint p) {
72         final Point2d p2 = (Point2d)p;
73
74         final double dx = p2.x-x;
75         final double dy = p2.y-y;
76         return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
77     }
78
79     @Override
80     public double distance(final HyperPoint p, final int d) {
81         final Point2d p2 = (Point2d)p;
82         if(d == X) {
83             return Math.abs(p2.x - x);
84         } else if (d == Y) {

```

```

85         return Math.abs(p2.y - y);
86     } else {
87         throw new IllegalArgumentException("Invalid dimension");
88     }
89 }
90
91 public boolean equals(final Object o) {
92     if(this == o) return true;
93     if(o==null || getClass() != o.getClass()) return false;
94
95     final Point2d p = (Point2d) o;
96     return RTree.isEqual(x, p.x) &&
97            RTree.isEqual(y, p.y) &&
98            RTree.isEqual(this.p, p.p) &&
99            this.o == p.p;
100 }
101
102
103 public int hashCode() {
104     return Double.hashCode(x) ^
105            31*Double.hashCode(y) ^
106            31*31*Double.hashCode(p) ^
107            31*31*Double.hashCode(o);
108 }
109
110 public final static class Builder implements RectBuilder<Point2d> {
111
112     @Override
113     public HyperRect getBBox(final Point2d point) {
114         return new Rect2d(point);
115     }
116
117     @Override
118     public HyperRect getMbr(final HyperPoint p1, final HyperPoint p2) {
119         final Point2d point1 = (Point2d)p1;
120         final Point2d point2 = (Point2d)p2;
121         return new Rect2d(point1, point2);
122     }
123 }
124 }
```

### Kode Sumber 1.8 Kode sumber titik dua dimensi

```

1 package ta.geometry;
2
3 /*
4  * # $L
5  * Conversant RTree
6  * ~~
7  * Conversantmedia.com © 2016, Conversant, Inc. Conversant® is a trademark of Conversant, Inc.
8  * ~~
9  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
10 * you may not use this file except in compliance with the License.
11 * You may obtain a copy of the License at
12 *
13 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
14 *
15 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
16 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
17 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
18 * See the License for the specific language governing permissions and
```

```
19     * limitations under the License.
20     * #L§
21     *
22     * Modifications copyright (C) 2018 <syukronrm>
23     */
24
25 import collection.spatial.HyperPoint;
26 import collection.spatial.HyperRect;
27 import collection.spatial.RectBuilder;
28
29 import java.util.List;
30
31 /**
32  * Created by jcovert on 6/15/15.
33  */
34 public final class Rect2d implements HyperRect {
35     private Point2d min, max;
36
37     public Rect2d(List<Point2d> points) {
38         setPoints(points);
39     }
40
41     public Rect2d(final Point2d p) {
42         min = new Point2d(p.x, p.y);
43         max = new Point2d(p.x, p.y);
44     }
45
46     public Rect2d(final double x1, final double y1, final double x2, final double y2) {
47         min = new Point2d(x1, y1);
48         max = new Point2d(x2, y2);
49     }
50
51     public Rect2d(final Point2d p1, final Point2d p2) {
52         final double minX, minY, maxX, maxY;
53
54         if(p1.x < p2.x) {
55             minX = p1.x;
56             maxX = p2.x;
57         } else {
58             minX = p2.x;
59             maxX = p1.x;
60         }
61
62         if(p1.y < p2.y) {
63             minY = p1.y;
64             maxY = p2.y;
65         } else {
66             minY = p2.y;
67             maxY = p1.y;
68         }
69
70         min = new Point2d(minX, minY);
71         max = new Point2d(maxX, maxY);
72     }
73
74
75     @Override
76     public void setPoints(List points) {
77         double minX, minY, maxX, maxY;
78         minX = Double.MAX_VALUE;
79         minY = Double.MAX_VALUE;
80         maxX = Double.MIN_VALUE;
81         maxY = Double.MIN_VALUE;
82 }
```

```

83     for (Object point : points) {
84         Point2d p = (Point2d) point;
85
86         if (p.x < minX) {
87             minX = p.x;
88         } else if (p.x > maxX) {
89             maxX = p.x;
90         }
91
92         if (p.y < minY) {
93             minY = p.y;
94         } else if (p.y > maxY) {
95             maxY = p.y;
96         }
97     }
98
99     min = new Point2d(minX, minY);
100    max = new Point2d(maxX, maxY);
101 }
102
103 @Override
104 public HyperRect getMbr(final HyperRect r) {
105     final Rect2d r2 = (Rect2d)r;
106     final double minX = Math.min(min.x, r2.min.x);
107     final double minY = Math.min(min.y, r2.min.y);
108     final double maxX = Math.max(max.x, r2.max.x);
109     final double maxY = Math.max(max.y, r2.max.y);
110
111     return new Rect2d(minX, minY, maxX, maxY);
112 }
113
114 @Override
115 public HyperRect getPDR() {
116     final double minX = min.x;
117     final double minY = min.y;
118     final double maxX = Double.MAX_VALUE;
119     final double maxY = Double.MAX_VALUE;
120
121     return new Rect2d(minX, minY, maxX, maxY);
122 }
123
124 @Override
125 public HyperRect getDDR() {
126     final double minX = max.x;
127     final double minY = max.y;
128     final double maxX = Double.MAX_VALUE;
129     final double maxY = Double.MAX_VALUE;
130
131     return new Rect2d(minX, minY, maxX, maxY);
132 }
133
134 @Override
135 public HyperRect getPDD() {
136     final double minX = Double.MIN_VALUE;
137     final double minY = Double.MIN_VALUE;
138     final double maxX = max.x;
139     final double maxY = max.y;
140
141     return new Rect2d(minX, minY, maxX, maxY);
142 }
143
144 @Override
145 public HyperRect getDDD() {
146     final double minX = Double.MIN_VALUE;

```

```
|47     final double minY = Double.MIN_VALUE;
|48     final double maxX = min.x;
|49     final double maxY = min.y;
|50
|51     return new Rect2d(minX, minY, maxX, maxY);
|52 }
|53
|54 @Override
|55 public int getNDim() {
|56     return 2;
|57 }
|58
|59 @Override
|60 public HyperPoint getCentroid() {
|61     final double dx = min.x + (max.x - min.x)/2.0;
|62     final double dy = min.y + (max.y - min.y)/2.0;
|63
|64     return new Point2d(dx, dy);
|65 }
|66
|67 @Override
|68 public HyperPoint getMin() {
|69     return min;
|70 }
|71
|72 @Override
|73 public HyperPoint getMax() {
|74     return max;
|75 }
|76
|77 @Override
|78 public double getRange(final int d) {
|79     if(d == 0) {
|80         return max.x - min.x;
|81     } else if(d == 1) {
|82         return max.y - min.y;
|83     } else {
|84         throw new IllegalArgumentException("Invalid dimension");
|85     }
|86 }
|87
|88 @Override
|89 public boolean contains(final HyperRect r) {
|90     final Rect2d r2 = (Rect2d)r;
|91
|92     return min.x <= r2.min.x &&
|93             max.x >= r2.max.x &&
|94             min.y <= r2.min.y &&
|95             max.y >= r2.max.y;
|96 }
|97
|98 @Override
|99 public boolean intersects(final HyperRect r) {
|100    final Rect2d r2 = (Rect2d)r;
|101
|102    if(min.x > r2.max.x ||
|103        r2.min.x > max.x ||
|104        min.y > r2.max.y ||
|105        r2.min.y > max.y) {
|106        return false;
|107    }
|108
|109    return true;
|110 }
```

```

111
112     @Override
113     public double cost() {
114         final double dx = max.x - min.x;
115         final double dy = max.y - min.y;
116         return Math.abs(dx*dy);
117     }
118
119     @Override
120     public double perimeter() {
121         double p = 0.0;
122         final int nD = this.getNDim();
123         for(int d = 0; d<nD; d++) {
124             p += 2.0 * this.getRange(d);
125         }
126         return p;
127     }
128
129     @Override
130     public boolean equals(Object o) {
131         if (this == o) return true;
132         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
133
134         final Rect2d rect2D = (Rect2d) o;
135
136         return min.equals(rect2D.min) &&
137                max.equals(rect2D.max);
138     }
139
140     @Override
141     public int hashCode() {
142         return min.hashCode() ^ 31*max.hashCode();
143     }
144
145     public String toString() {
146         final StringBuilder sb = new StringBuilder();
147         sb.append('(');
148         sb.append(Double.toString(min.x));
149         sb.append(',');
150         sb.append(Double.toString(min.y));
151         sb.append(')');
152         sb.append('u');
153         sb.append('(');
154         sb.append(Double.toString(max.x));
155         sb.append(',');
156         sb.append(Double.toString(max.y));
157         sb.append(')');
158
159         return sb.toString();
160     }
161
162     public final static class Builder implements RectBuilder<Rect2d> {
163
164         @Override
165         public HyperRect getBBox(final Rect2d rect2D) {
166             return rect2D;
167         }
168
169         @Override
170         public HyperRect getMbr(final HyperPoint p1, final HyperPoint p2) {
171             return new Rect2d(p1.getCoord(0), p1.getCoord(1),
172                               p2.getCoord(0), p2.getCoord(1));
173         }
174     }

```

75 }

### Kode Sumber 1.9 Kode sumber kotak dua dimensi

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Simulasi</title>
5          <link rel='stylesheet' href='/stylesheets/style.css' />
6      </head>
7      <body>
8          <div>
9              <label for="name">Source Node ID:</label>
10             <input type="number" id="src" name="src">
11         </div>
12         <div>
13             <label for="mail">Destination Node ID:</label>
14             <input type="number" id="dst" name="dst">
15         </div>
16         <div class="button">
17             <button onclick="findSP()">Find SP</button>
18         </div>
19     </body>
20     <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
21     <script src="https://d3js.org/d3.v3.min.js" charset="utf-8"></script>
22     <script src="https://d3js.org/d3-ease.v1.min.js"></script>
23     <script src='/javascripts/main.js'></script>
24 </html>
```

### Kode Sumber 1.10 Kode sumber visualisasi HMTL

```

1  let nodes = [
2      [0, 263.35423368818044, -41.66044206649194],
3      [1, 238.60036976480356, 45.9301533546878],
4      [2, 360.9318400625076, 21.176289431310977],
5      [3, 254.29981085411475, 249.67349487786697],
6      [4, 399.01470763693357, 320.1267998905551],
7      [5, 391.39813412204836, 223.01548757576876],
8      [6, 374.2608437135567, 122.09588850353987],
9      [7, 337.6158254583112, -100.68888680685225],
10     [8, 592.7007805965549, -114.48418451744215],
11     [9, 430.9188510156549, -39.75629868777065],
12     [10, 579.6646264266258, 0.6608449271561767],
13     [11, 715.1475438849548, 87.38629950182124],
14     [12, 729.757100047713, -62.241253736093114],
15     [13, 851.1191130234571, 58.82759610948176],
16     [14, 682.6181804926973, 229.43095243282818],
17     [15, 901.739214937918, 224.74437550517135],
18     [16, 787.6016375995532, 329.4186640829],
19     [17, 907.1746963026433, 375.5806910625377],
20     [18, 788.6284402031968, 461.49970397547213],
21     [19, 657.0853235616883, 403.0615594941273],
22     [20, 552.7840272538181, 322.0309432692764]
23 ]
24
25 let edges = [
26     [1, 1, 0],
27     [2, 2, 0],
```

```
28      [3, 2, 11,
29      [4, 3, 11,
30      [5, 4, 31,
31      [6, 5, 31,
32      [7, 5, 4],
33      [8, 6, 21,
34      [9, 6, 51,
35      [10, 7, 0],
36      [11, 8, 7],
37      [12, 9, 7],
38      [13, 9, 8],
39      [14, 10, 6],
40      [15, 10, 9],
41      [16, 11, 10],
42      [17, 12, 8],
43      [18, 12, 10],
44      [19, 13, 11],
45      [20, 13, 12],
46      [21, 14, 11],
47      [22, 15, 13],
48      [23, 16, 14],
49      [24, 16, 15],
50      [25, 17, 15],
51      [26, 17, 16],
52      [27, 18, 16],
53      [28, 18, 17],
54      [29, 19, 16],
55      [30, 19, 18],
56      [31, 20, 4],
57      [32, 20, 14],
58      [33, 20, 19]
59  ]
60
61  let svgWidth = 1100;
62  let svgHeight = 1100;
63
64  let viewWidth = 800;
65  let viewHeight = 800;
66
67  let domainX = [100, 1000]
68  let domainY = [-200, 500]
69
70  var xScale = d3.scale.linear()
71          .domain(domainX)
72          .range([0, viewWidth]);
73
74  var xScaleReverse = d3.scale.linear()
75          .domain([0, viewWidth])
76          .range(domainX);
77
78  var yScale = d3.scale.linear()
79          .domain(domainY)
80          .range([viewHeight, 0]);
81
82  var yScaleReverse = d3.scale.linear()
83          .domain([viewHeight, 0])
84          .range(domainY);
85
86  let svg = d3.select('body')
87          .append('svg')
88          .attr('width', svgWidth)
89          .attr('height', svgHeight);
90
91  let svgGridX = svg.selectAll('gridline')
```

```

92         .data([0, 5, 10, 15, 20])
93         .enter()
94         .append('line');
95
96     svgGridX.attr('x1', function(d) { return xScale(d); })
97         .attr('y1', function(d) { return yScale(0); })
98         .attr('x2', function(d) { return xScale(d); })
99         .attr('y2', function(d) { return yScale(20); })
100        .attr('class', 'gridline');
101
102    let svgGridY = svg.selectAll('gridline')
103        .data([0 , 5, 10, 15, 20])
104        .enter()
105        .append('line');
106
107    svgGridY.attr('x1', function(d) { return xScale(0); })
108        .attr('y1', function(d) { return yScale(d); })
109        .attr('x2', function(d) { return xScale(20); })
110        .attr('y2', function(d) { return yScale(d); })
111        .attr('class', 'gridline')
112
113    let edgesEnter = svg.selectAll('edges')
114        .data(edges)
115        .enter();
116
117    function findNode(id) {
118        for(let i = 0; i < nodes.length; i++) {
119            if (nodes[i][0] == id) return nodes[i];
120        }
121
122        return null;
123    }
124
125    edgesEnter.append('line')
126        .attr('x1', function(d) {
127            return xScale(findNode(d[1])[1]); })
128        .attr('y1', function(d) {
129            return yScale(findNode(d[1])[2]); })
130        .attr('x2', function(d) {
131            return xScale(findNode(d[2])[1]); })
132        .attr('y2', function(d) {
133            return yScale(findNode(d[2])[2]); })
134        .attr('class', 'edges')
135
136    edgesEnter.append('text')
137        .attr('x', function(d) {
138            x = findMiddleEdge(findNode(d[1]),
139                findNode(d[2]))[0]
140            return xScale(x);
141        })
142        .attr('y', function(d){
143            y = findMiddleEdge(findNode(d[1]),
144                findNode(d[2]))[1]
145            return yScale(y);
146        })
147        .attr('class', 'edge-label')
148        .text(function(a, i) { return "e" + a[0]; });
149
150    function findLocation(edgeId, pos){
151        let edge;
152        for (let i = 0; i < edges.length; i++) {
153            if (edges[i][0] == edgeId) {
154                edge = edges[i]
155            }
156        }
157    }

```

```

56      }
57
58      let node1 = findNode(edge[1])
59      let node2 = findNode(edge[2])
60
61      let x = (node2[1] - node1[1]) * pos + node1[1]
62      let y = (node2[2] - node1[2]) * pos + node1[2]
63
64      return [x, y]
65  }
66
67  let nodesEnter = svg.selectAll('nodes')
68          .data(nodes)
69          .enter()
70
71  nodesEnter.append('rect')
72      .attr('x', function(d){
73          return xScale(d[1]) - 7.5;
74      })
75      .attr('y', function(d){
76          return yScale(d[2]) - 7.5;
77      })
78      .attr('class', 'nodes')
79      .attr('width', 15)
80      .attr('height', 15);
81
82  nodesEnter.append('text').attr('x', function(d){
83      return xScale(d[1]);
84  })
85      .attr('y', function(d){
86          return yScale(d[2]) + 3; })
87      .attr('class', 'node-label')
88      .attr('text-anchor', 'middle')
89      .text(function(a, i) { return "n" + a[0]; });
90
91  function findMiddleEdge(node1, node2) {
92      x = (node2[1] + node1[1]) / 2;
93      y = (node2[2] + node1[2]) / 2;
94
95      return [x, y];
96  }
97
98  function getNode(i) {
99      return nodes[i].map(x => x * 10);
100 }
101
102  function getEdge(edges, edgeId) {
103      for (let i = 0; i < edges.length; i++) {
104          if (edges[i][0] == edgeId)
105              return edges[i]
106      }
107
108      return null
109  }
110
111  function getNode(nodes, nodeId) {
112      for (let i = 0; i < nodes.length; i++) {
113          if (nodes[i][0] == nodeId)
114              return nodes[i]
115      }
116
117      return null
118  }
119

```

```

20  function getEdgeLength(edgeId) {
21    let edge = getEdge(edges, edgeId)
22    let nodeSId = edge[1]
23    let nodeEId = edge[2]
24    let nodes = getNode(nodes, nodeSId)
25    let nodeE = getNode(nodes, nodeEId)
26
27    let startX = nodeS[1]
28    let startY = nodeS[2]
29
30    let selisihX = nodeE[1] - nodeS[1]
31    let selisihY = nodeE[2] - nodeS[2]
32
33    return Math.sqrt(selisihX*selisihX + selisihY*selisihY)
34  }
35
36  function findTPCoordinatesByNodeId(nodeSId, nodeEId, TP) {
37    let nodeS = getNode(nodes, nodeSId)
38    let nodeE = getNode(nodes, nodeEId)
39
40    let startX = nodeS[1]
41    let startY = nodeS[2]
42
43    let selisihX = nodeE[1] - nodeS[1]
44    let selisihY = nodeE[2] - nodeS[2]
45
46    let length =
47      Math.sqrt(selisihX*selisihX + selisihY*selisihY)
48
49    return TP.map(function(tp) {
50      let ratio = tp / length
51
52      let posX = startX + selisihX * ratio
53      let x = xScale(posX) - 2
54
55      let posY = startY + selisihY * ratio
56      let y = yScale(posY) - 2
57
58      return {
59        x: x,
60        y: y
61      }
62    })
63  }
64
65  function findTPCoordinatesByEdgeId(edgeId, TP) {
66    let edge = getEdge(edges, edgeId)
67    let nodeSId = edge[1]
68    let nodeEId = edge[2]
69
70    return findTPCoordinatesByNodeId(nodeSId, nodeEId, TP)
71  }
72
73  function addTurningPointMarker(edgeId, TP) {
74    let tps = findTPCoordinatesByEdgeId(edgeId, TP)
75
76    let turningPointEnter = svg.selectAll('turning-point')
77      .data(tps)
78      .enter()
79
80    turningPointEnter.append('rect')
81      .attr('x', d => d.x)
82      .attr('y', d => d.y)
83      .attr('width', 5)

```

```

284     .attr('height', 5)
285     .attr('fill', 'blue')
286     .attr('class', 'turning-point turning-point-' + edgeId)
287   }
288
289   function insertToGrid(SP) {
290     let edgeId = SP.edge
291     let SPs = SP.SP
292     let TP = SP.TP
293
294     addTurningPointMarker(edgeId, TP)
295   }
296
297   function removeEdgeData(edgeId) {
298     svg.selectAll('.turning-point-' + edgeId).remove()
299   }
300
301   function getSP(listOfSP, edgeId) {
302     let SP = listOfSP.filter(sp => sp.edge == edgeId)
303
304     if (SP) {
305       return SP
306     } else {
307       null
308     }
309   }
310
311   function getNodeLength(nodeSId, nodeEId) {
312     let nodeS = getNode(nodes, nodeSId)
313     let nodeE = getNode(nodes, nodeEId)
314
315     let startX = nodeS[1]
316     let startY = nodeS[2]
317
318     let selisihX = nodeE[1] - nodeS[1]
319     let selisihY = nodeE[2] - nodeS[2]
320
321     let length =
322       Math.sqrt(selisihX*selisihX + selisihY*selisihY)
323
324     return length
325   }
326
327   function getEdgeByNodeId(nodeSId, nodeEId) {
328     return edges.find(e => {
329       return (
330         (e[1] == nodeSId && e[2] == nodeEId) ||
331         (e[2] == nodeSId && e[1] == nodeEId)
332       );
333     });
334   }
335
336   svg.append("circle")
337     .attr("cx", 10)
338     .attr("cy", 10)
339     .attr("r", 5)
340     .attr('id', 'query');
341
342   function traverseQueryPoint(selector, nodeIds) {
343     let node = getNode(nodes, nodeIds[0])
344
345     let svqq = svg.select(selector)
346       .attr('cx', xScale(node[1]))
347       .attr('cy', yScale(node[2]))

```

```

$48
$49 let SPs = []
$50 let TPs = []
$51 let reverses = []
$52
$53 for (let i = 1; i < nodeIds.length; i++) {
$54   let nodeId = nodeIds[i]
$55   let nodeIdPrev = nodeIds[i-1]
$56   let node = getNode(nodes, nodeId)
$57   let nodePrev = getNode(nodes, nodeIdPrev)
$58   let length = getNodeLength(nodeIdPrev, nodeId)
$59
$60   let nodePrevID = nodePrev[0]
$61   let nodePrevX = nodePrev[1]
$62   let nodePrevY = nodePrev[2]
$63
$64   let nodeNextID = node[0]
$65   let nodeNextX = node[1]
$66   let nodeNextY = node[2]
$67
$68   let edge = getEdgeByNodeId(nodeIdPrev, nodeId)
$69   let edgeId = edge[0]
$70
$71   let tick = 0
$72   let currentIndex = i
$73
$74   svgg = svgg.transition()
$75     .ease(d3.easeLinear)
$76     .duration(length * 50)
$77     .attr('cx', xScale(node[1]))
$78     .attr('cy', yScale(node[2]))
$79     .tween("sside-effects", function() {
$80       return function() {
$81         if (tick % 50 == 0) {
$82           let realX = d3.select(this).attr('cx')
$83           let realY = d3.select(this).attr('cy')
$84
$85           let currentX = xScaleReverse(realX)
$86           let currentY = yScaleReverse(realY)
$87
$88           let diffX = Math.abs(currentX) - Math.abs(nodePrevX)
$89           let diffY = Math.abs(currentY) - Math.abs(nodePrevY)
$90
$91           let deltaX = Math.abs(nodeNextX) - Math.abs(nodePrevX)
$92           let deltaY = Math.abs(nodeNextY) - Math.abs(nodePrevY)
$93
$94           let diffXY = Math.sqrt(diffX*diffX + diffY*diffY)
$95           let deltaXY = Math.sqrt(deltaX*deltaX + deltaY*deltaY)
$96
$97           let currentPosition = diffXY / deltaXY
$98
$99           let position = 0
$100          if (nodePrevID == edge[1]) {
$101            position = currentPosition
$102          } else {
$103            position = 1 - currentPosition
$104          }
$105
$106          let realLength = length * position
$107
$108          let maybeSP = getSP(listOfSP, edgeId)
$109          let isSPFound = false
$110          if (maybeSP.length > 0) {

```

```

412         let SP = maybeSP[0].SP
413
414         for (let i = 0; i < SP.length; i++) {
415             let dStart = SP[i].s
416             let dEnd = SP[i].e
417
418             if (dStart < realLength && realLength < dEnd) {
419                 isSPFound = true
420                 console.log(SP[i].sp)
421                 break
422             }
423         }
424
425         if (!isSPFound) {
426             console.log([])
427         } else {
428             console.log([])
429         }
430     }
431
432     tick++
433 }
434 })
435 })
436 }
437
438 return svgq
439 }
440
441 function getData() {
442     $.ajax({
443         url: 'http://localhost:8080/data',
444     })
445     .done(function(result) {
446         let data = result.data
447         listOfSP = result.data
448
449         for (var i = 0 ; i < data.length; i++) {
450             // console.log("update edge " + data[i].edge)
451             removeEdgeData(data[i].edge)
452             insertToGrid(data[i])
453         }
454     })
455     .fail(function() {
456         console.log('failed')
457     })
458
459     setTimeout(function(){
460         getData()
461     }, 500);
462 }
463
464 function getObjects() {
465     $.ajax({
466         url: 'http://localhost:8080/objects',
467     })
468     .done(function(result) {
469         let objects = result.data
470
471         svg.selectAll('.objects')
472             .remove()
473
474         svg.selectAll('.object-label')
475             .remove()

```

```

$76
$77     let objectsEnter = svg.selectAll('objects')
$78         .data(objects)
$79         .enter()
$80
$81     objectsEnter
$82         .append("circle")
$83             .attr('cx', function(d){ return xScale(findLocation(d[1], d[2])[0]); })
$84             .attr('cy', function(d){ return yScale(findLocation(d[1], d[2])[1]); })
$85             .attr('r', 8)
$86             .attr("class", "objects")
$87
$88     objectsEnter.append("text")
$89         .attr('dx', function(d){ return xScale(findLocation(d[1], d[2])[0]); })
$90         .attr('dy', function(d){ return yScale(findLocation(d[1], d[2])[1]) + 3; })
$91         .attr('text-anchor', 'middle')
$92         .attr('class', 'object-label')
$93         .append("tspan")
$94             .text(function(d) { return "O"; })
$95         .append("tspan")
$96             .attr("baseline-shift", "sub")
$97             .text(function(d) { return d[0]; });
$98     })
$99     .fail(function() {
$00         console.log('failed')
$01     })
$02
$03     setTimeout(function(){
$04         getObjects()
$05     }, 500);
$06 }
$07
$08 getObjects()
$09
$10 getData()
$11
$12 function findSP() {
$13     let srcID = document.getElementById('src').value
$14     let dstID = document.getElementById('dst').value
$15
$16     let data = {
$17         src: srcID,
$18         dst: dstID
$19     }
$20
$21     $.ajax({
$22         url: 'http://localhost:8080/getPath?src=' + srcID + '&dst=' + dstID,
$23     })
$24     .done(function(path) {
$25         traverseQueryPoint('#query', path)
$26     })
$27     .fail(function() {
$28         console.log('failed')
$29     })
$30 }

```

### Kode Sumber 1.11 Kode sumber visualisasi utama dengan JavaScript

```

1   body {
2     padding: 50px;
3     font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, sans-serif;

```

```
4  }
5  a {
6    color: #00B7FF;
7  }
8
9  .gridline {
10   stroke: green;
11   stroke-width: 1;
12 }
13 }
14
15 .nodes {
16   fill: gray;
17 }
18
19 .node-label {
20   display: hidden;
21   font: bold 10px Arial;
22 }
23
24 .edges {
25   stroke: black;
26   stroke-width: 2;
27 }
28
29 .objects {
30   fill: aqua;
31   stroke: black;
32 }
33
34 .object-label {
35   font: bold 10px Arial;
36 }
37
38 .edge-label {
39   font: Bold 10px Arial;
40   fill: brown;
41 }
42
43 #query {
44   fill: orange
45 }
46
47 .hidden {
48   visibility: hidden;
49 }
```

Kode Sumber 1.12 Kode sumber visualisasi dengan CSS

## **BIODATA PENULIS**



Nopember Surabaya.

Selama menempuh pendidikan di Informatika ITS, penulis pernah menjadi asisten dosen dan praktikum untuk mata kuliah Jaringan Komputer (2017-2018) dan Sistem Operasi (2019), serta menjadi Administrator Laboratorium Arsitektur dan Jaringan Komputer (AJK). Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi dan kepanitiaan, antara lain menjadi Badan Pengurus Harian I 3D (Desain, Dekorasi, dan Dokumentasi) Schematics ITS 2017, staff dan staff ahli Departemen Media Informasi Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika (HMTC) ITS, dan Panitia Gemastik ke-11 Bidang Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi (KJSI). Penulis dapat dihubungi melalui surel di [hafarafirdausi@gmail.com](mailto:hafarafirdausi@gmail.com).