JEAuditFlow

用户操作手册

Automotive SPICE 评估工作台 · 逐项功能与操作步骤

版本基线	JEAuditFlow 4.8.0 / AuditFlow v12.1.0 · 本机 WebApp 操作基线
文档日期	2026年09月30日 · 中文版 · 操作参考，不替代组织评估程序

覆盖项目创建、计划、证据导入、Helix、逐条评审、追溯、记录合并、版本/基线、关闭和报告模板。

本手册按本地可运行界面、源码中已实现的功能入口及适用的 ASPICE 评估边界编写。实际部署受版本、功能开关、角色权限和服务配置影响。

文档控制与适用范围

目的	为评估师和项目团队提供 JEAuditFlow WebApp 的逐项操作路径，并说明每类操作对证据、记录、追溯和报告的影响。
适用构建	JEAuditFlow 4.8.0 / AuditFlow v12.1.0；截图采集日期 2026-09-30。
参考文档	Polarion User and Administration Help 22 R2 仅用于借鉴大型帮助文档的分章、目录和任务步骤组织方式；不复制其操作内容或截图。
证据边界	应用可整理证据、解析文件、呈现映射候选、辅助追溯和生成报告；正式范围、证据角色、评分、基线批准及关闭结论由授权人员确认。
示例数据	真实界面截图取自本机隔离浏览器会话。项目示例处于 Draft/待人工复核状态，不能作为通过评估的演示证明。
维护责任	部署管理员应在版本、PAM、模板或权限配置发生变化时复核本手册并更新截图。

阅读方法与操作页结构

每个操作页按相同顺序组织：功能入口、用途说明、编号步骤、对 ASPICE 评估证据/记录/结论的影响、完成核对。图示来自当前本机应用界面；截图显示状态不代表所有项目均有相同数据。

- 先核对项目编号、正式范围、实例和版本，再开始编辑。
- 候选映射与 AI 意见均需评估师回到源文件核实后确认。
- 操作前阅读完成核对，尤其是涉及删除、引用、关闭和报告发布的页面。
- 若部署环境没有某个按钮或阶段，先核对应用版本和角色权限，不要按旧截图强行操作。
- 本手册中的流程效果是工具工作流影响说明，不是对 ASPICE 合规或能力等级的保证。

评估闭环与人工职责

评估路径：评审进度 → 计划评估 → 范围与资料 → 树状视图 → 逐条评审 → 记录合并 → AI 评审 → 记录表单 → 版本历史 → 报告。

输入	正式范围、计划活动、源文件/Helix 对象、受控版本及访谈/抽样记录。
处理	本地解析、原子条目整理、过程候选映射、证据角色确认、BP/GP 评审、追溯关系和记录合并。
输出	评估版本、受控基线、开放问题/关闭证据、报告预览和 DOCX/PPTX/XLSX/PDF 等文件。
人机边界	AI 和自动规则提供待复核候选；评估师决定正式范围、证据适用性、评分、记录、批准和关闭。

目录

本手册包含独立任务页，便于按当前操作查找。每个任务页编号与页眉一致；浏览器 PDF 可使用全文搜索。


- A · 工作区与项目管理：操作页 01—08
- B · 计划与证据范围：操作页 09—14
- C · Helix 与整体表格：操作页 15—20
- D · 树状视图与逐条评审：操作页 21—38
- E · Reference item 与追溯：操作页 39—45
- F · 合并、版本、关闭与报告：操作页 46—60
- G · 设置、专业入口与附录：操作页 61—87

操作边界与风险提示

范围	只有正式范围过程计入正式评级；关联过程观察不得混入评级矩阵。
直接证据	Direct 需支持目标过程实践本身；跨过程材料可作佐证但不能替代直接实施证据。
Helix	表格字段、对象状态和关系须按目标 Helix 报表模板抽样核验；同步/导入不代表源数据正确。
AI	AI 候选不覆盖人工结论；模型是否启用以及输入数据边界依本机设置和部署策略而定。
能力等级	单项 BP/GP 评分、进度百分比或平均数不能单独推出正式 CL。
关闭/报告	关闭门禁和报告就绪只表示应用内检查结果；外部审批、独立评估和认证决定仍按组织程序执行。

启动与本机账号

建立本机工作区身份；单机模式下姓名和邮箱用于本地可见性，不代表企业身份认证。

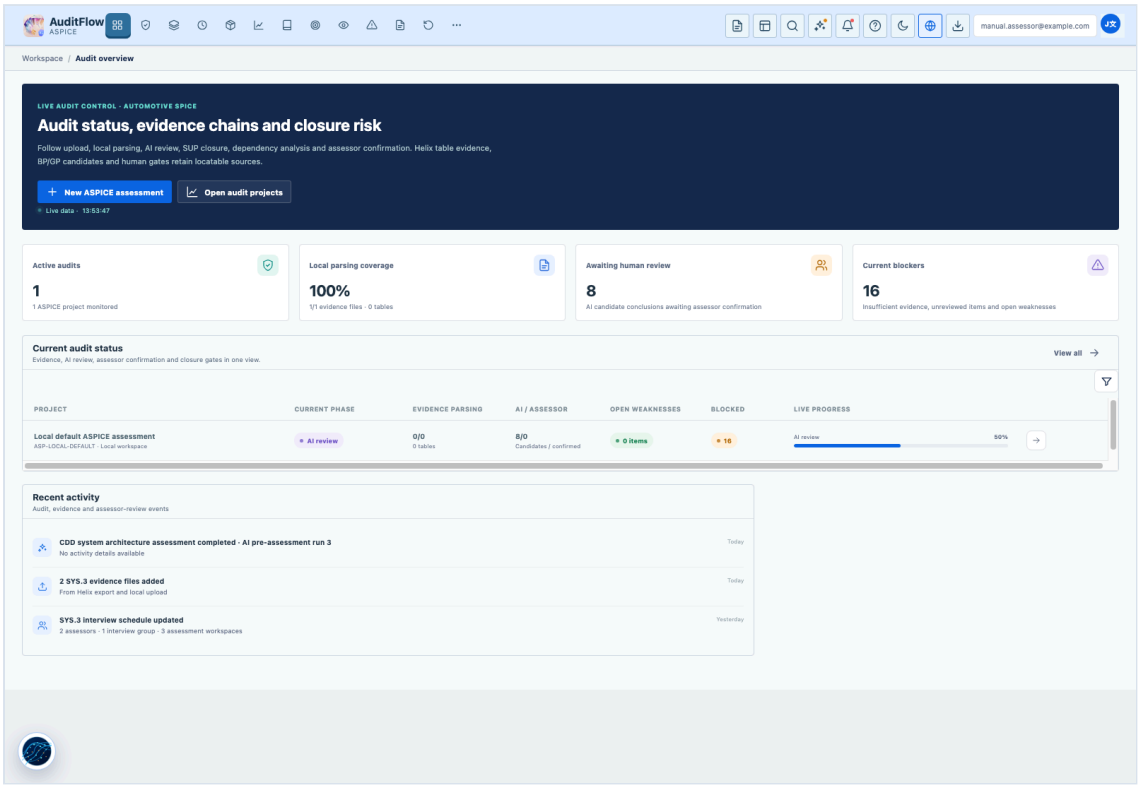

图：本机运行界面 · 01-dashboard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 WebApp 首页，确认地址栏为受信任的本机或企业部署地址。
2. 选择界面语言，在姓名栏输入可识别的审核员姓名。
3. 输入格式有效的工作邮箱并选择“进入本机工作台”；单机模式不会向远端发送该邮箱。
4. 进入后从项目列表打开评估；退出或切换账号前确认本地数据已保存。

ASPICE 影响	记录操作人上下文，便于本地项目可见性与审计说明；不会替代组织的身份认证、授权或独立性确认。
完成核对	确认浏览器域名、账号模式、应用版本和数据存储范围。

工作台导航与搜索

识别全局工作区入口及项目入口，缩短从项目到计划、追踪、审查和设置的切换路径。

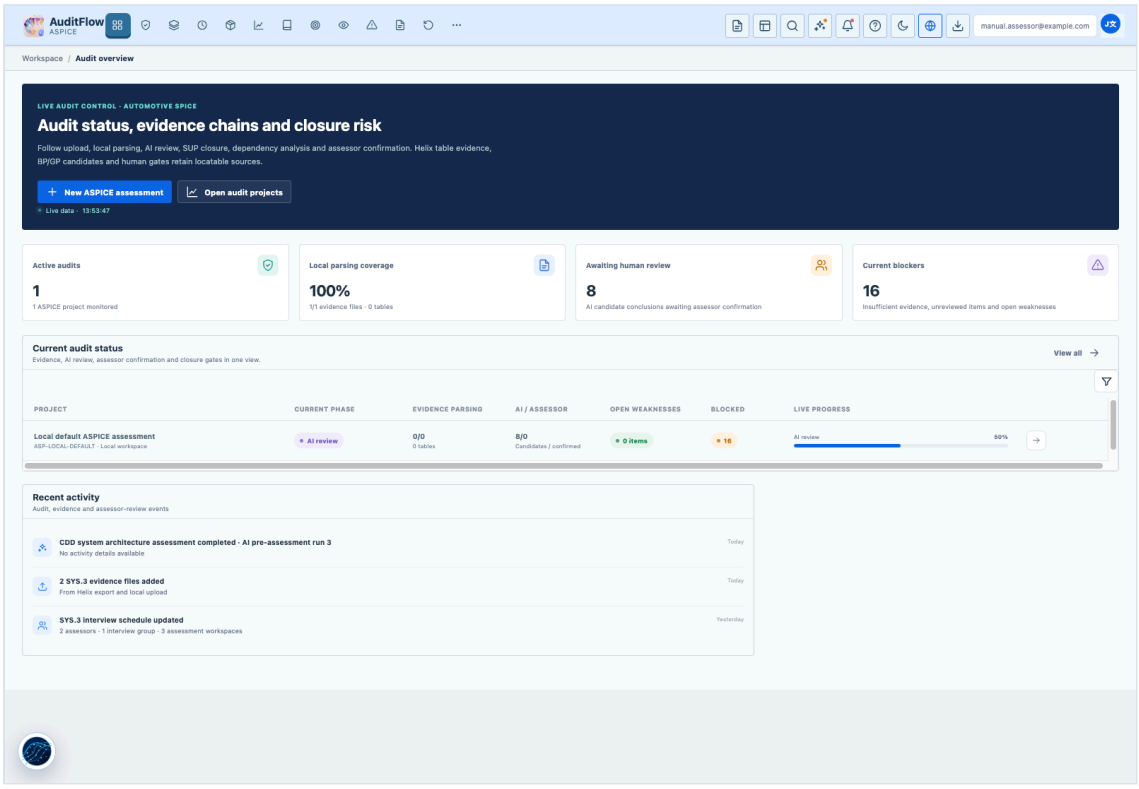

图：本机运行界面 · 01-dashboard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从顶部图标进入评估总览、ASPICE、自定义审核或专业工作台。
2. 使用搜索按钮或 Ctrl/Command+K 输入项目号、过程 ID、记录编号、文件名或正文关键词。
3. 在结果列表核对对象类型与所属项目，再打开目标项。
4. 使用帮助、语言、主题、通知、Helix 配置及账号入口前，先确认当前所处项目。

ASPICE 影响	让审核活动、证据及记录在同一工作区内可检索；搜索命中只表示内容存在，不证明证据有效或结论正确。
完成核对	避免仅凭同名记录判断关联；核对项目、过程、版本及对象 ID。

ASPICE 项目列表

查看项目状态、当前阶段、证据解析、人工复核、未关闭问题及进度。

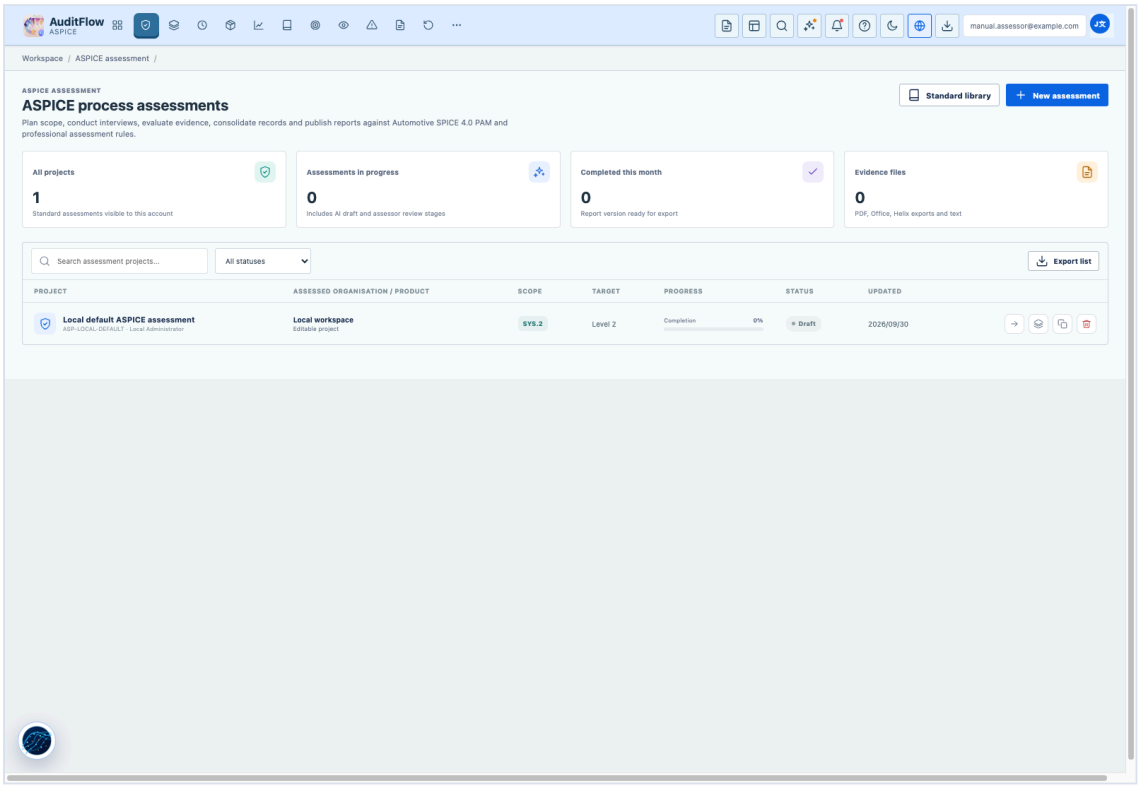

图：本机运行界面 · 02-standard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从左侧进入 ASPICE 评估。
2. 用项目名称、编号、组织及状态识别目标项目。
3. 查看当前阶段、待复核数、阻断项和最近活动。
4. 点击项目行或打开按钮进入该项目，再从项目侧栏选择评估阶段。

ASPICE 影响	把评估活动集中到项目级工作区，帮助发现证据缺口及未复核事项；项目进度不等同于过程能力等级。
完成核对	不要把百分比、AI 待办数或样例项目状态作为正式评级。

新建 ASPICE 评估

建立评估目的、产品、PAM、目标等级和正式过程范围的受控容器。

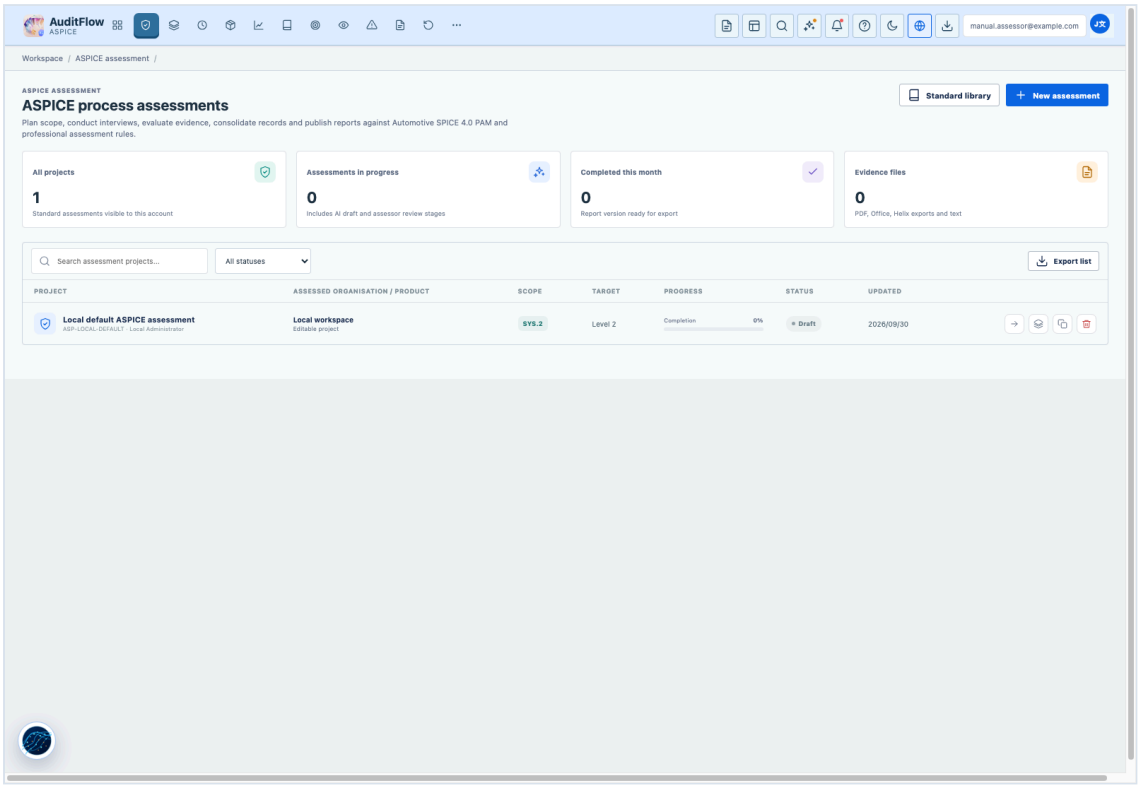

图：本机运行界面 · 02-standard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选择“新建 ASPICE 评估”。
2. 填写项目名称、组织/客户、产品或项目标识、评估类型与目的。
3. 选择适用的 Automotive SPICE PAM 版本、目标等级及评估过程。
4. 逐项核对正式过程范围后创建；范围外接口只作为关联背景，不自动进入评级。

ASPICE 影响	显式界定被评过程与能力目标，为访谈、取样、评分和报告建立共同边界。
完成核对	评估方案与客户约定优先；不要为追求覆盖率而无依据地扩大范围。

项目概况与进度

汇总过程状态、证据链、待复核、缺口与关闭准备度。

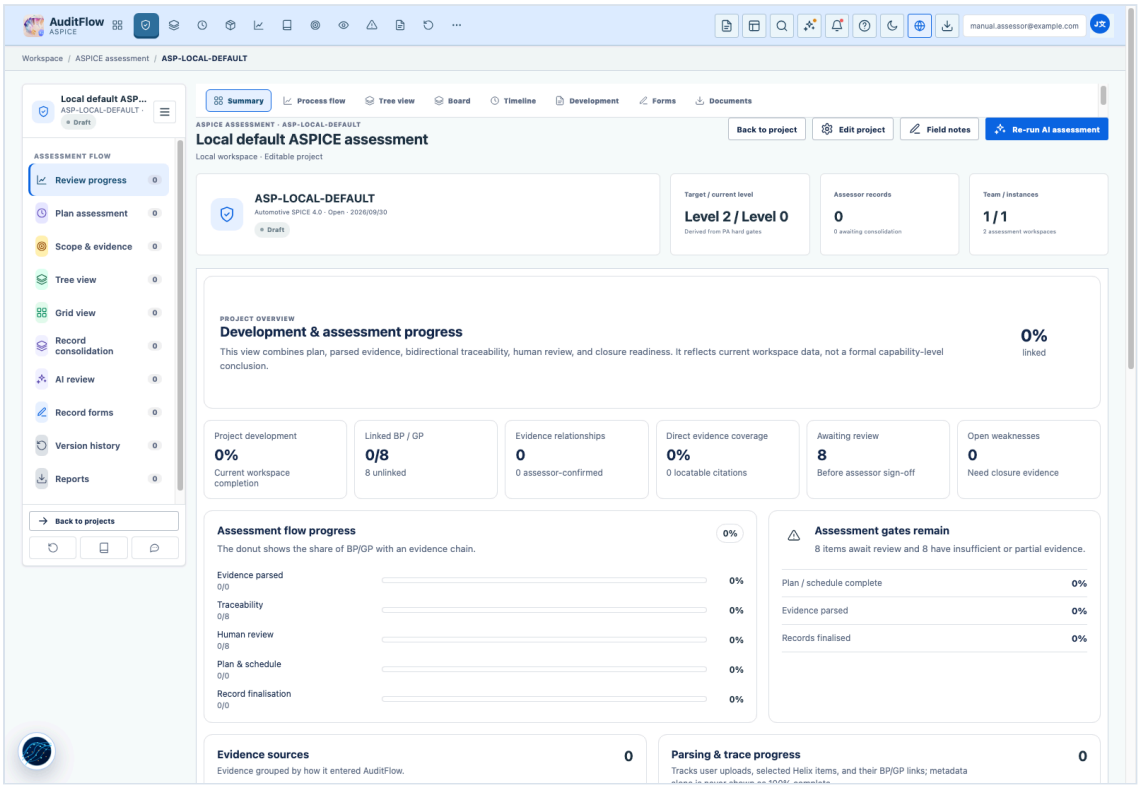

图：本机运行界面 · 11–project–overview · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 进入项目“评审进度 / Summary”。
2. 核对项目标识、范围过程、当前版本、证据文件和人工复核状态。
3. 逐项打开未关联、证据不足、待复核和开放弱项指标。
4. 根据当前阻断项返回范围、逐条评审、记录合并或版本阶段处理。

ASPICE 影响	提高项目状态透明度；仪表板指标是工作区数据的派生视图，不直接授予 CL 或过程评级。
完成核对	区分已上传、已解析、已关联、已确认四种状态。

评估计划与日程

定义评估活动、样本、责任人、访谈、里程碑及所需资源。

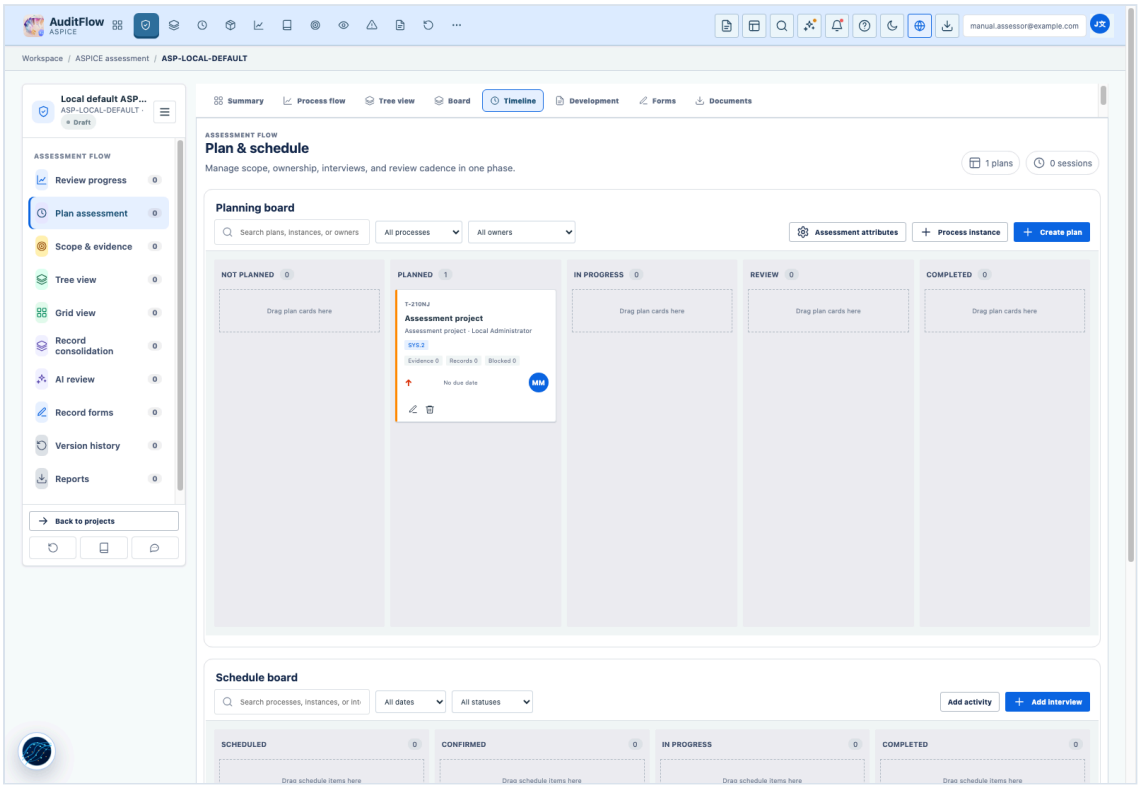

图：本机运行界面 · 12–planning · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 打开“计划评估”，先检查项目目的、评估周期、过程及参与角色。
2. 为每个过程安排准备、访谈、工作产品抽样、评分校准与结果沟通活动。
3. 指定负责人、计划日期、状态和必要的前置依赖。
4. 保存后定期更新完成状态、偏差原因和调整决定。

ASPICE 影响	把评估本身纳入计划与监控；对 MAN.3 的项目管理实施评估，应关注项目计划、监控、调整和接口证据，而非只有排期表。
完成核对	计划记录不能单独证明被评项目具备 MAN.3 能力；核查实施记录和真实调整。

评估团队与参与者

记录评估师、受访者、角色、责任和过程覆盖安排。

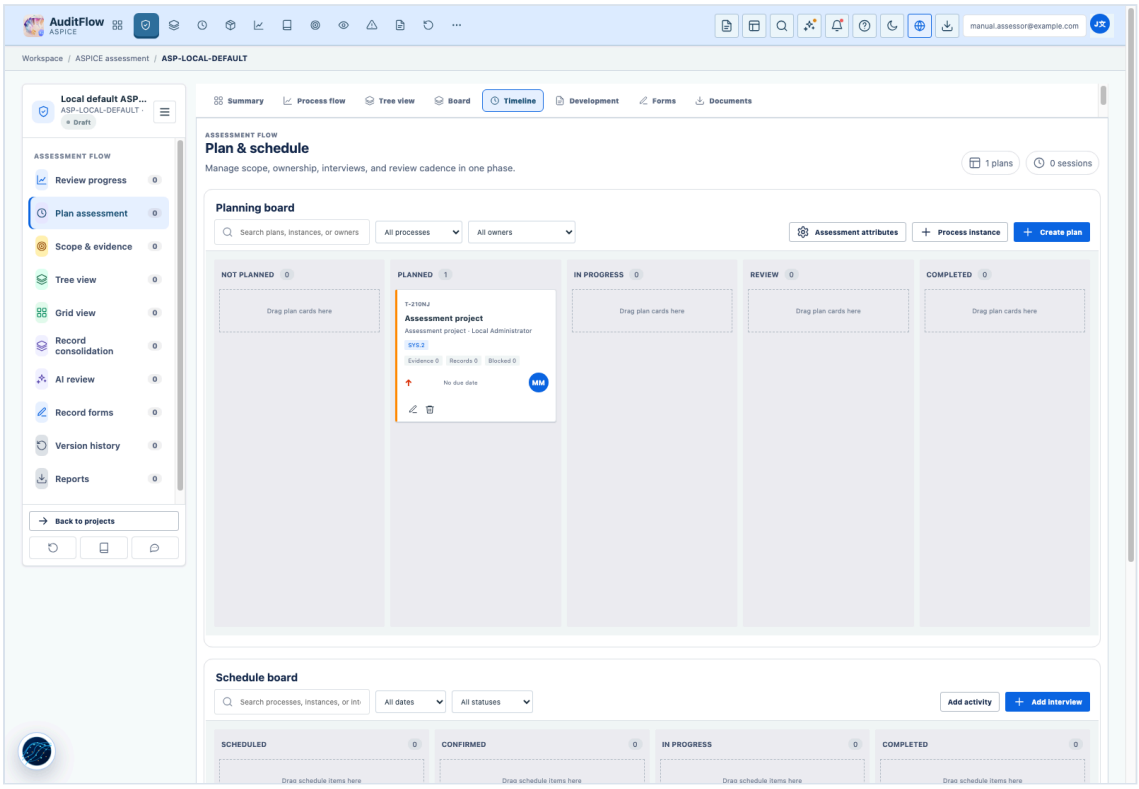

图：本机运行界面 · 12-planning · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入计划页的参与者或团队区域。
2. 添加 Lead Assessor、Assessor、独立复核者和必要的过程专家。
3. 为每位评估师分配负责过程、活动或记录任务。
4. 保存后检查评估团队能力、独立性和利益冲突声明是否在组织流程中另行完成。

ASPICE 影响	明确评估执行责任与复核职责；应用内名单不代替资质、授权、独立性或冲突审查。
完成核对	关键结论需由适当授权的评估师确认。

访谈计划与样本

把访谈和工作产品抽样连接到正式范围与过程实践。

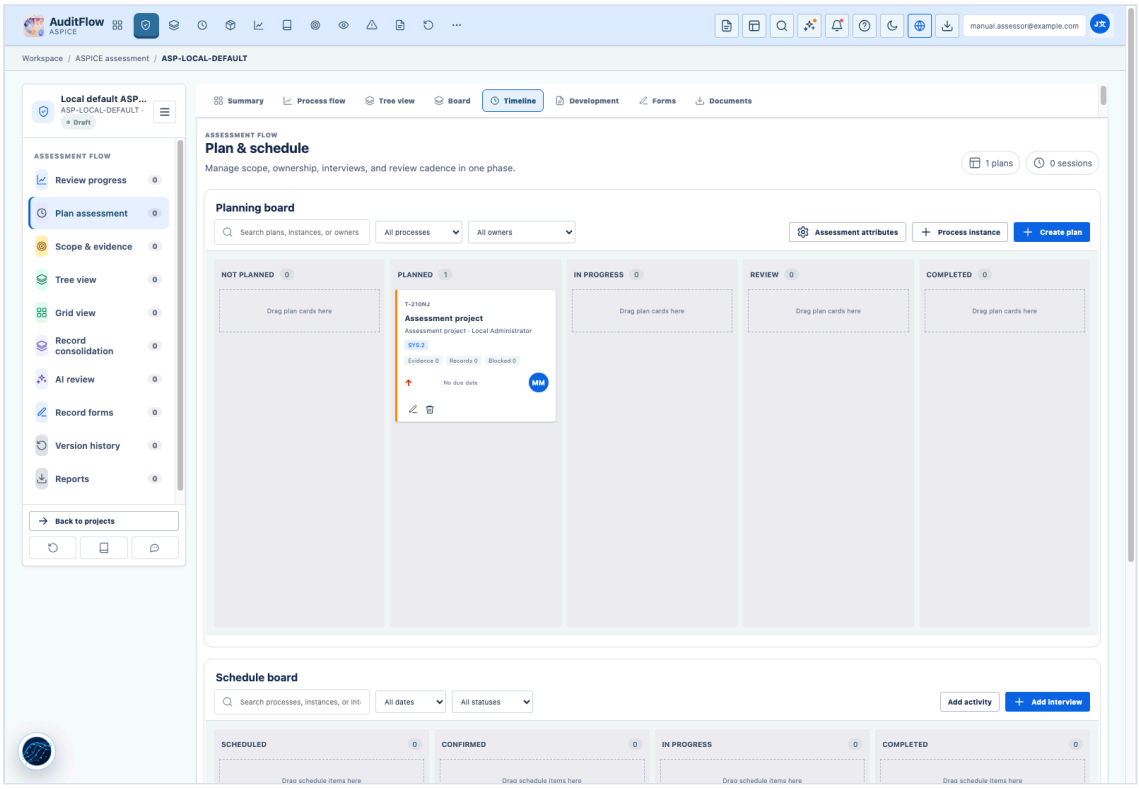

图：本机运行界面 · 12–planning · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 按过程或 BP/GP 建立访谈主题和抽样对象。
2. 记录受访角色、项目阶段、样本数量、选择理由和计划时间。
3. 在访谈后补充事实、引用材料、矛盾点和未解决问题。
4. 将需跟进的事项转为 Q（问题）、R（建议）或 W（弱项）记录，并指明责任人。

ASPICE 影响	帮助评估覆盖代表性样本和实施证据；抽样结论仍需按适用评估方法判断。
完成核对	覆盖数量本身不代表代表性；说明样本选择和边界。

范围与资料工作区

确认正式过程范围，集中上传、解析和分类评估材料。

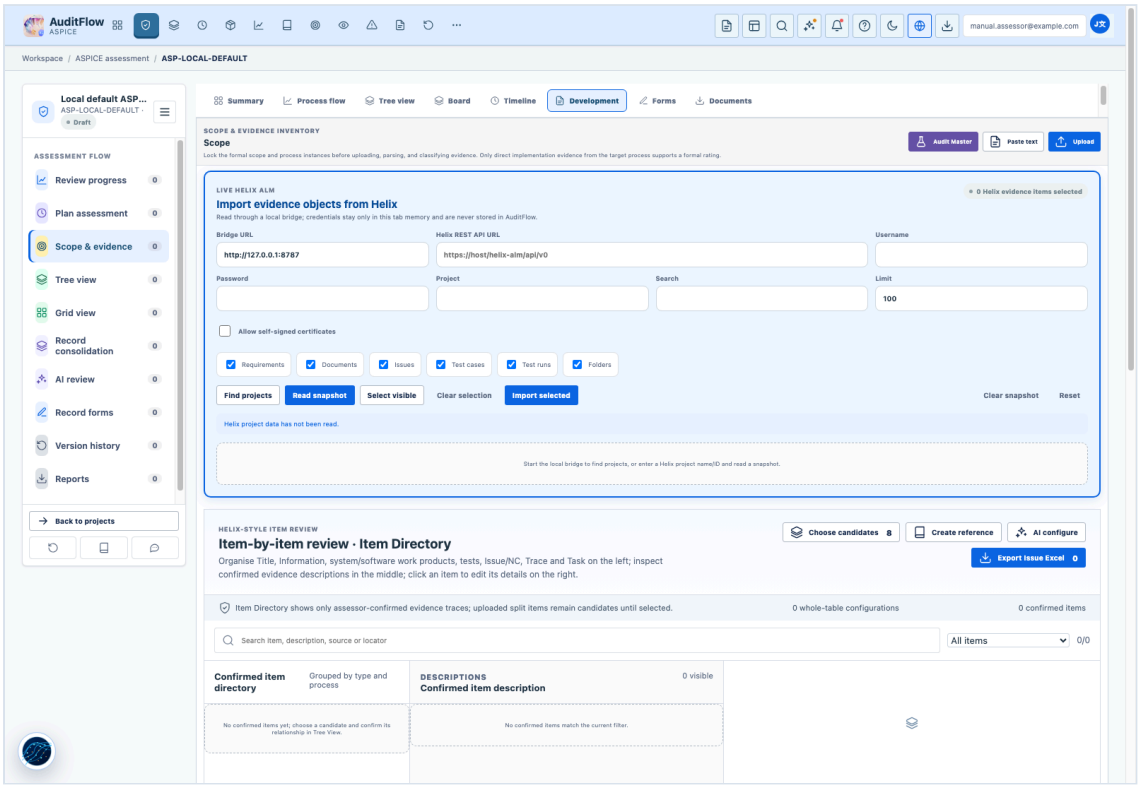

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入“范围与资料”，确认正式过程与实例。
2. 检查现有证据清单的来源、文件名、解析状态和过程候选。
3. 使用 Upload 上传文件，或 Paste text 登记可追溯文本。
4. 逐个核对解析结果、文档条目、定位和证据角色；确认后才进入后续评审。

ASPICE 影响	将工作产品和过程证据从散落文件整理为可定位条目；只有经评估师确认的直接证据可支持目标过程实践评级。
完成核对	上传成功不等于解析成功；解析成功也不等于满足 BP/GP。

上传文件及格式处理

导入 Office、PDF、CSV、JSON、HTML 或文本证据并观察解析状态。

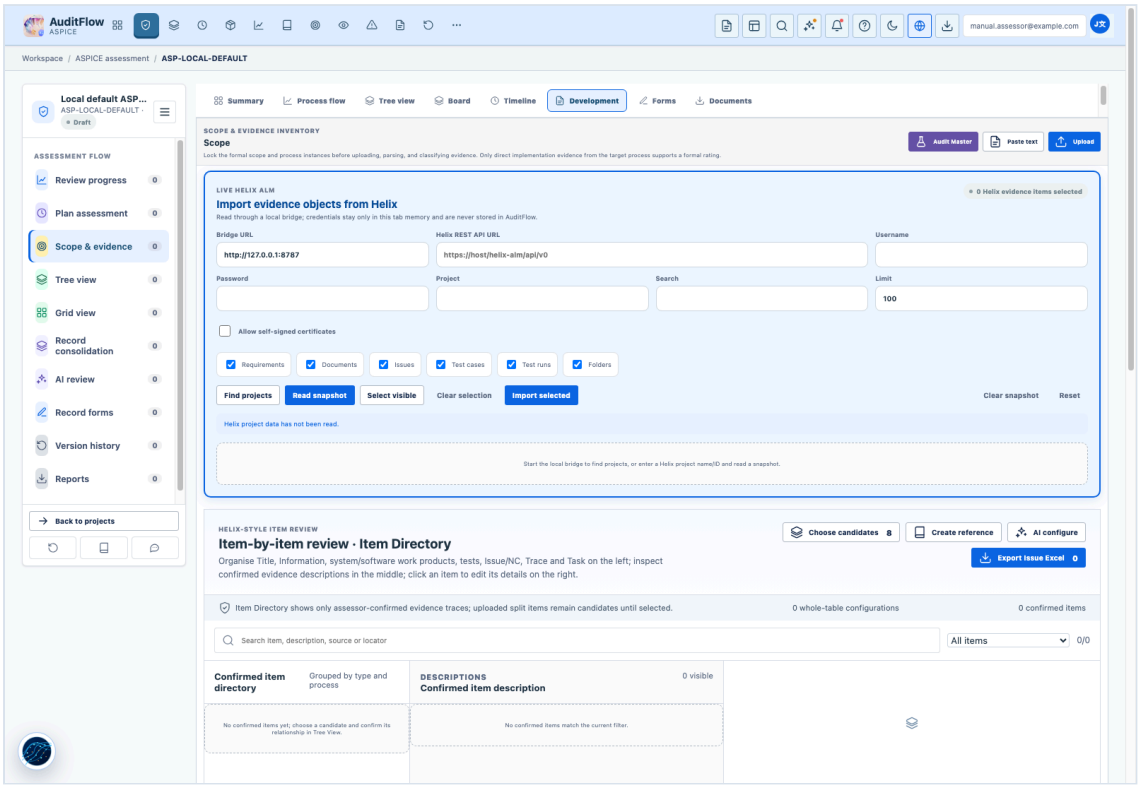

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Upload，选择待用文件并确认来源、过程范围和文件版本。
2. 等待本地解析；检查正文、表格、工作表/幻灯片或 PDF 页定位。
3. 对旧格式或扫描件检查解析告警，必要时补充文本或人工定位。
4. 确认文件行、条目数和结构后再进行逐项分类。

ASPICE 影响	提升资料可检索性，保留文件与原始行/页/单元格的定位关系。
完成核对	不要覆盖原始证据；控制不必要的敏感数据；确认版本与批准状态。

粘贴文本证据

将会议纪要、访谈摘录或可定位的导出内容以文本形式纳入证据清单。

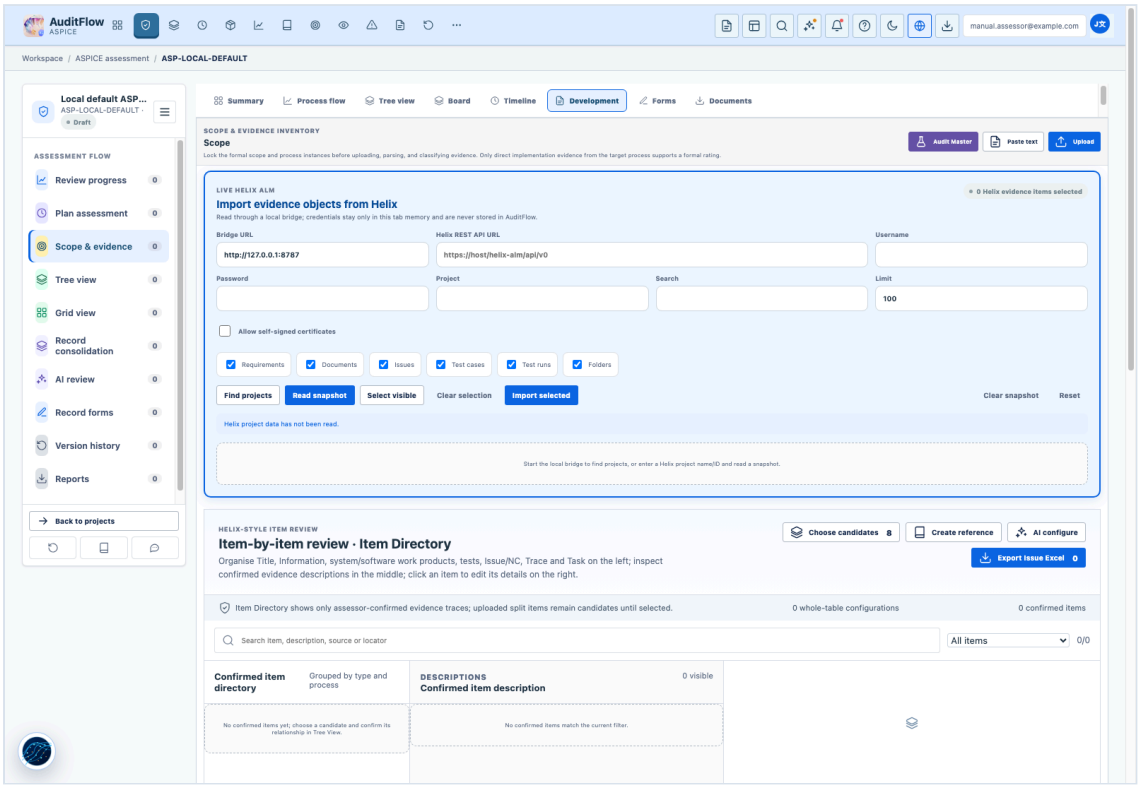

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Paste text。
2. 填写证据名称、主过程/作用域和文本正文。
3. 在正文中保留来源编号、日期、责任角色、版本和必要的上下文。
4. 保存后检查新证据项并补充原始文件路径或正式记录引用。

ASPICE 影响	补足不可直接上传的访谈/记录片段，并进入证据索引；粘贴内容仍须能追溯到受控原始来源。
完成核对	避免把摘要或个人意见当成已批准的工作产品。

证据条目与来源分组

按原文件和条目检查证据清单、定位与解析内容。

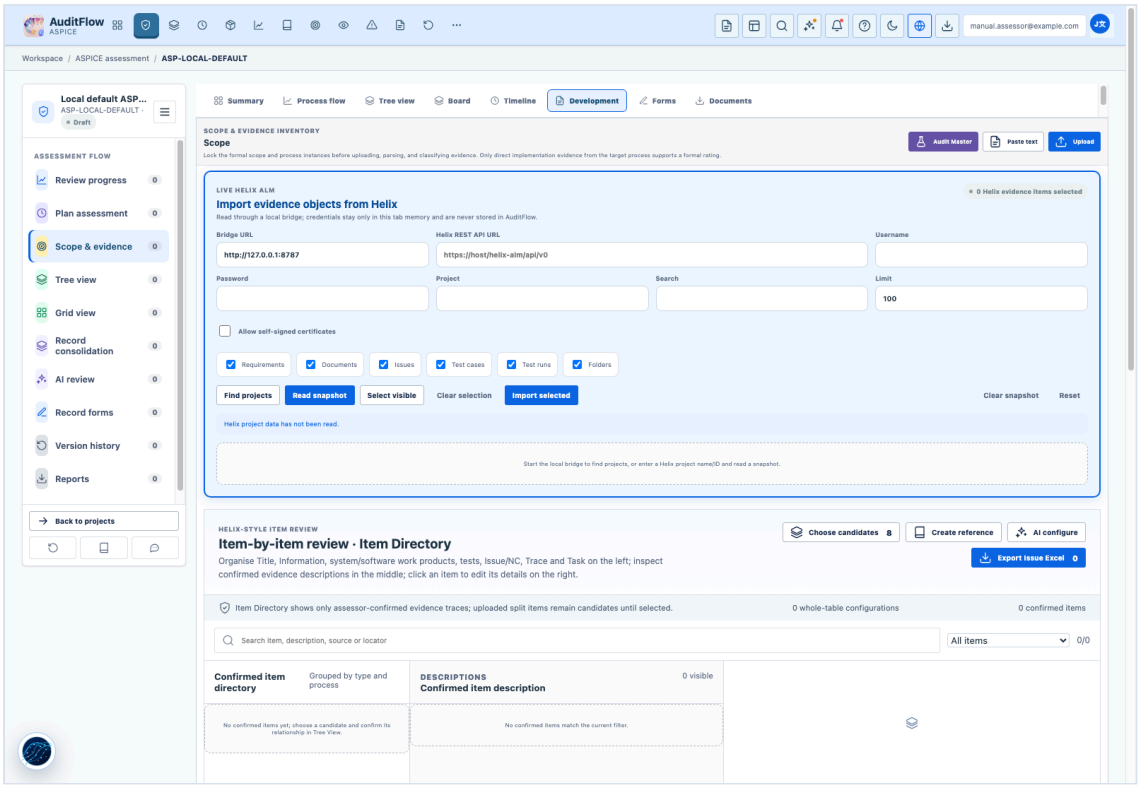

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 展开目标证据文件行查看拆分出的原子条目。
2. 核对每条的源文件、页码/工作表/行列、标题、过程候选和内容摘要。
3. 用预览抽取文本查看解析正文，不要仅凭自动分类标签判断。
4. 必要时更正主过程、条目类型或证据说明，并保存评估师核查结果。

ASPICE 影响	让审核结论可回到原文件具体位置；降低整文件作为单一证据而掩盖差异的风险。
完成核对	一个文件可含多个过程、版本或证据强度不同的条目。

证据角色 Direct / Corroborating / Index-only

区分目标过程直接实施证据、跨过程佐证和仅索引信息。

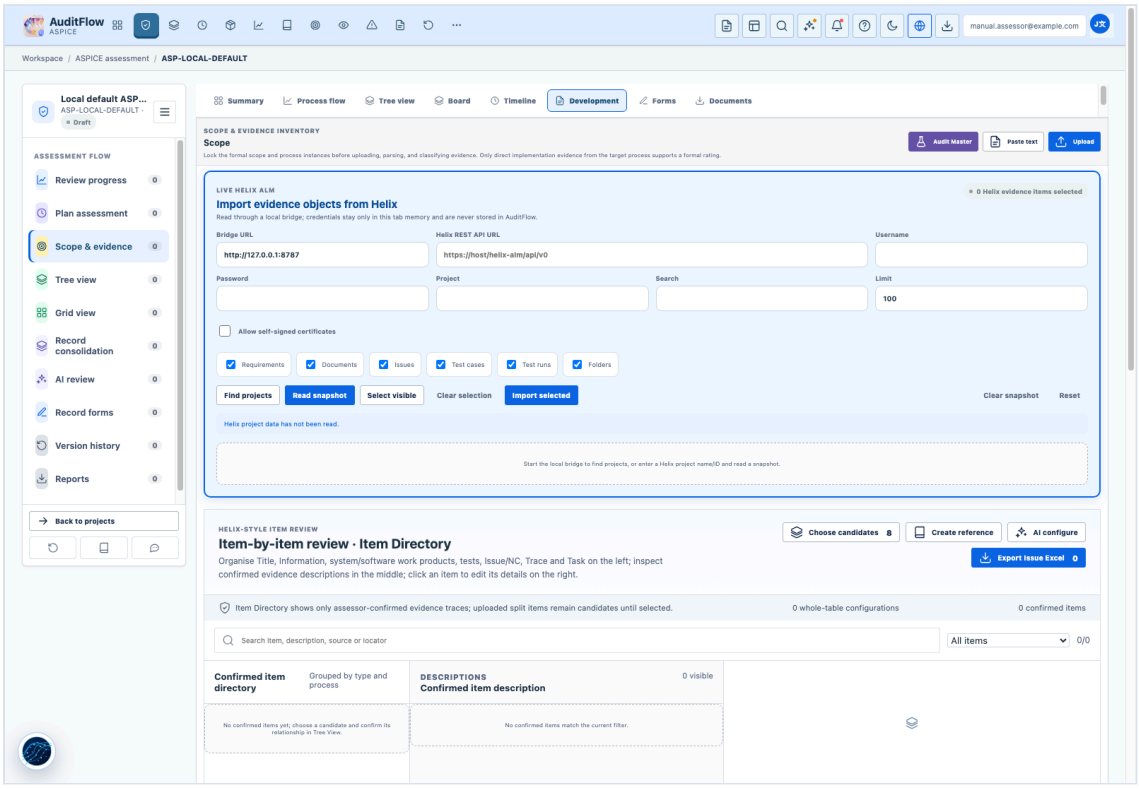

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在证据条目详情中检查当前角色。
2. 只有直接记录了目标过程实施及结果的条目，才考虑设为 Direct。
3. 接口、治理、配置、问题或变更资料通常作为 Corroborating，需指出其支持的关系。
4. 文件名、链接或元数据且缺少可核正文时使用 Index-only；保存后复核引用。

ASPICE 影响	改善评级依据的透明度，防止跨过程资料、索引或文件存在性替代目标过程直接实施证据。
完成核对	角色是证据用途而非质量等级；评估师须逐条确认。

删除或移除证据

移除误传、重复或不应纳入项目的数据。

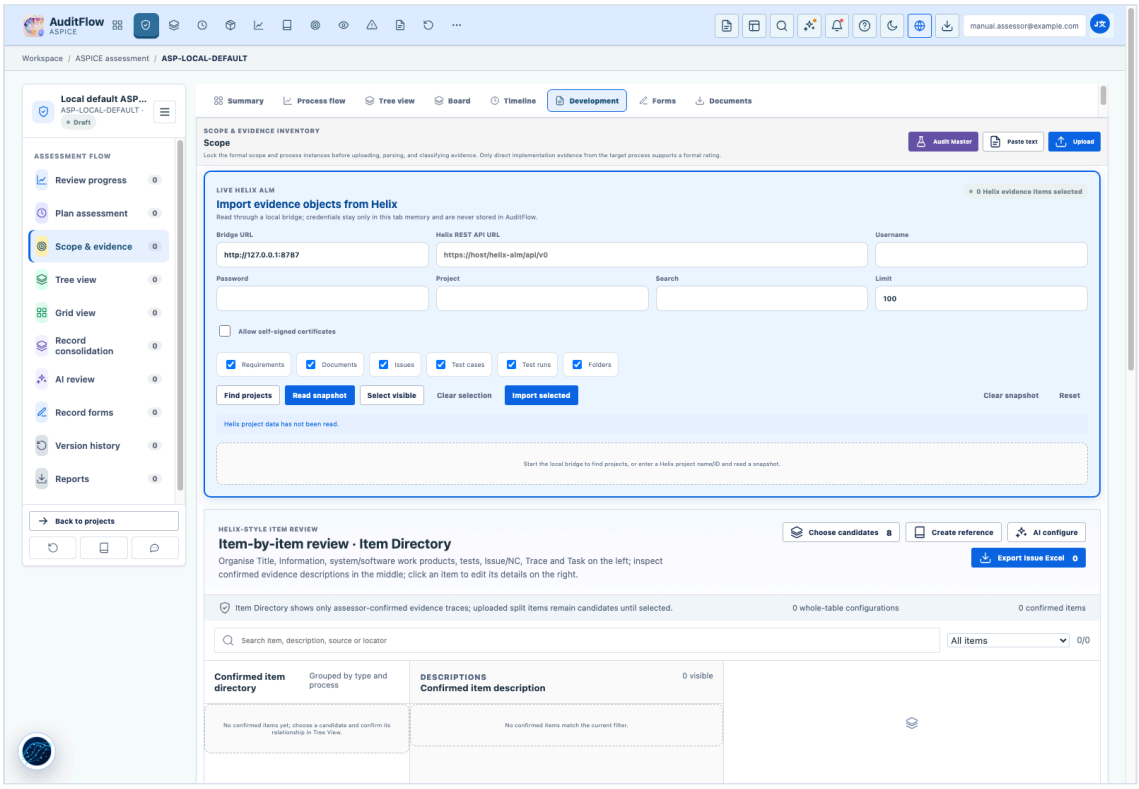

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认目标文件名、导入来源和可能关联的记录/评定。
2. 使用文件行右侧删除操作并阅读确认提示。
3. 确认后检查关联指标、追溯关系和审计日志是否符合预期。
4. 需要保留记录时，先保存替代文件及变更原因，再删除旧条目。

ASPICE 影响	维护证据集准确性；删除可能影响既有追溯和评定依据。
完成核对	删除前核对备份与基线要求，避免破坏历史版本的可解释性。

Helix Bridge 配置

准备本地 Bridge 与 Helix REST API 连接，不把凭据写入项目工作区。

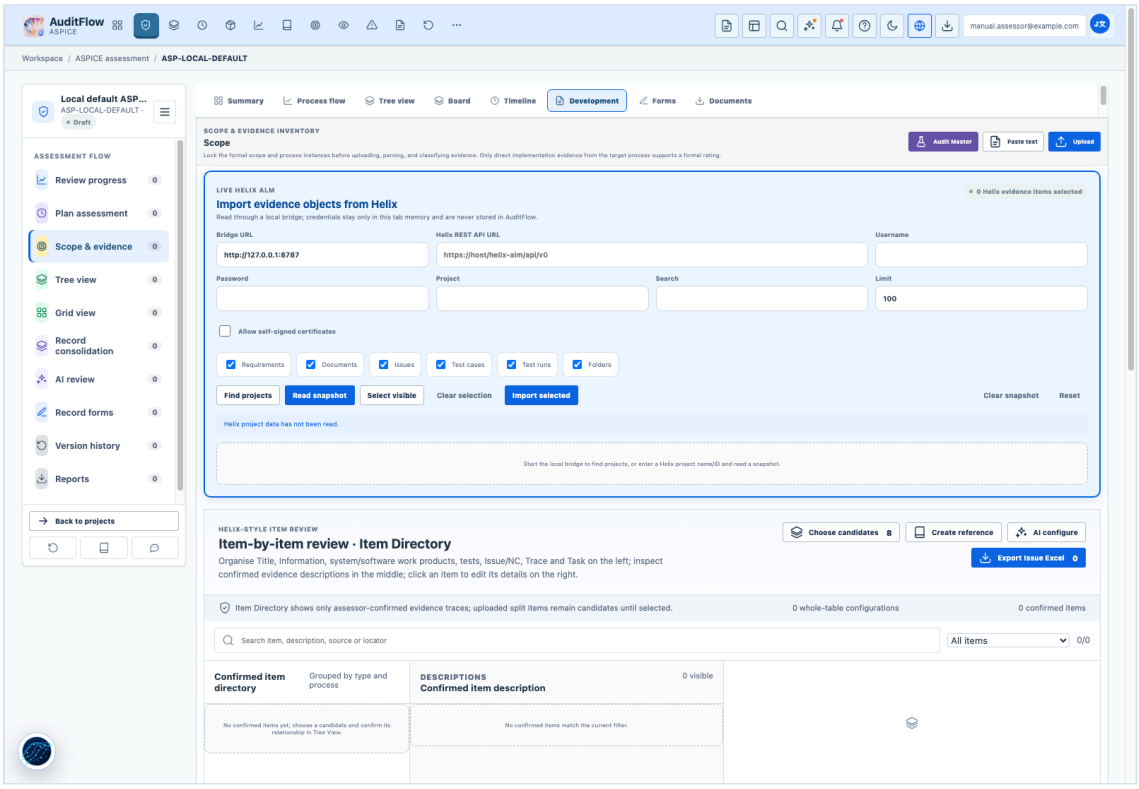

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在具备授权的情况下启动本机 Helix Bridge。
2. 填写或确认 Bridge URL、Helix REST API URL、用户名和密码。
3. 按组织 TLS 策略设置证书选项；自签证书只在获批环境使用。
4. 保存或读取快照前确认当前项目、账户权限和资料范围。

ASPICE 影响	导入 Helix 对象以形成可定位的项目工作项证据；不改变 Helix 源数据。
完成核对	密码应只留在当前会话内；检查主机、项目、TLS 和只读权限。

Helix 项目发现与快照读取

读取 Helix 项目中的需求、文档、Issue、测试和文件夹对象。

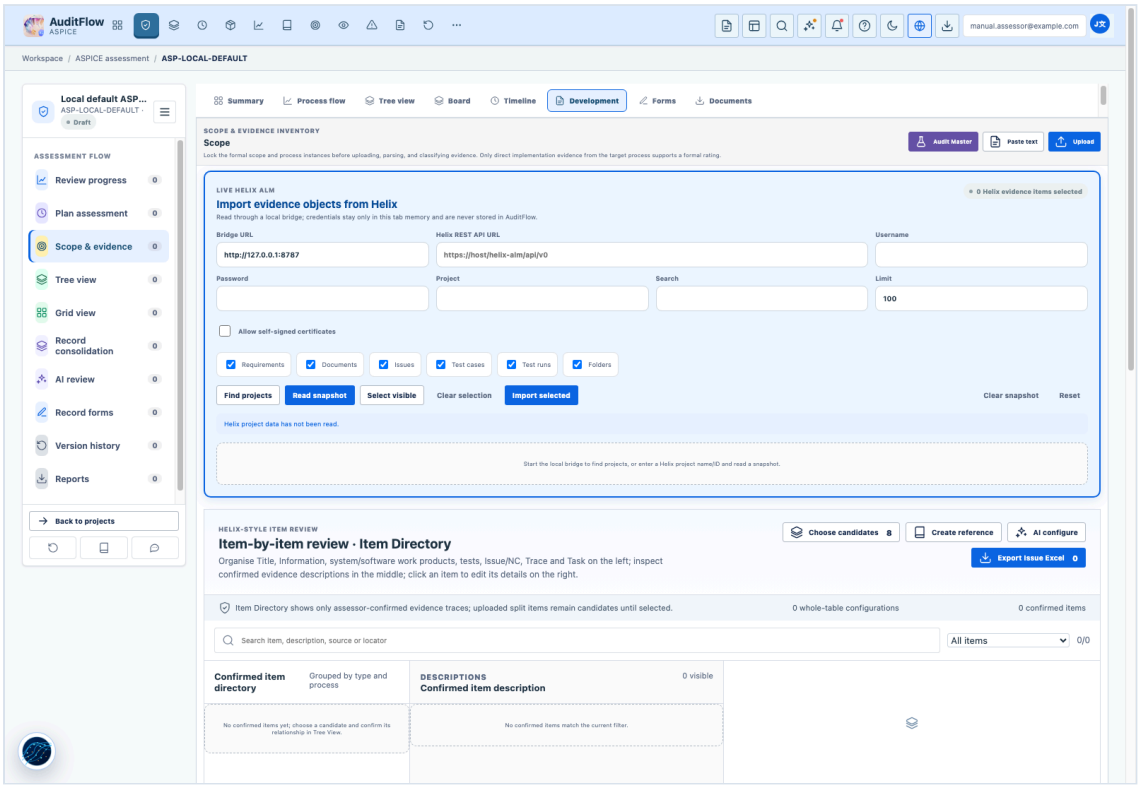

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 检查 Bridge URL 已可访问，填写 REST API URL 与授权账号。
2. 点击 Find projects 并选定准确项目；填写搜索词和读取上限。
3. 按需求、文档、Issue、测试用例、测试运行、文件夹勾选对象类型。
4. 点击 Read snapshot 后先检查项目名、返回数量、字段和状态统计，再选取项目对象。

ASPICE 影响	形成源系统对象的本地只读快照和行级定位，用于后续关联与评估师抽样。
完成核对	快照读取时间、源项目、返回上限与权限影响完整性；报告中记录数据截止点。

Helix 对象选择与导入

把选中的 Helix 记录添加到当前项目证据清单。

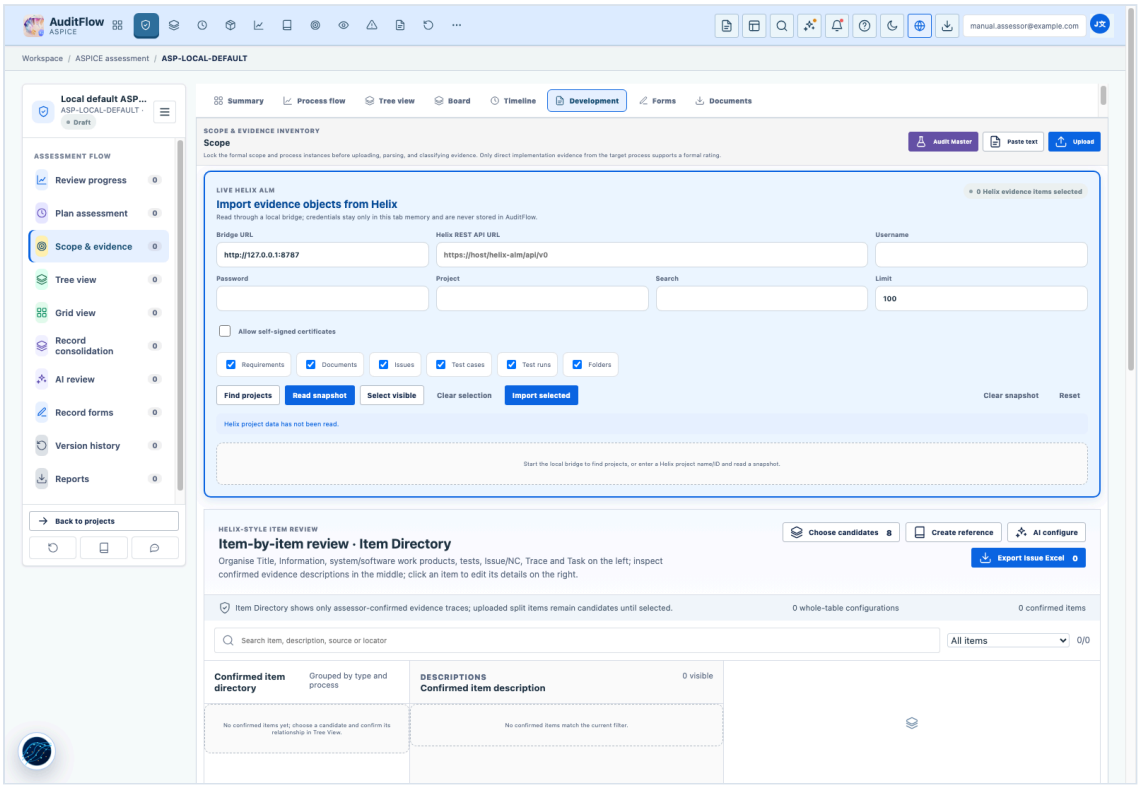

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 按对象类别或搜索筛选快照对象。
2. 使用 Select visible 或逐项勾选需要导入的对象。
3. 检查重复项提示及所选对象 ID、标题、状态和关系字段。
4. 点击 Import selected，回到证据列表核对记录数量和来源信息。

ASPICE 影响	将 Helix 工作项映射为 AuditFlow 可追溯证据；导入不会自动建立已确认的正式评级关系。
完成核对	去重依据和源 ID 应保留；关联关系必须检查两端对象及其版本。

Helix HTML 报告导入

解析用户提供的 Helix Issue Register 或 Review Evidence Register HTML。

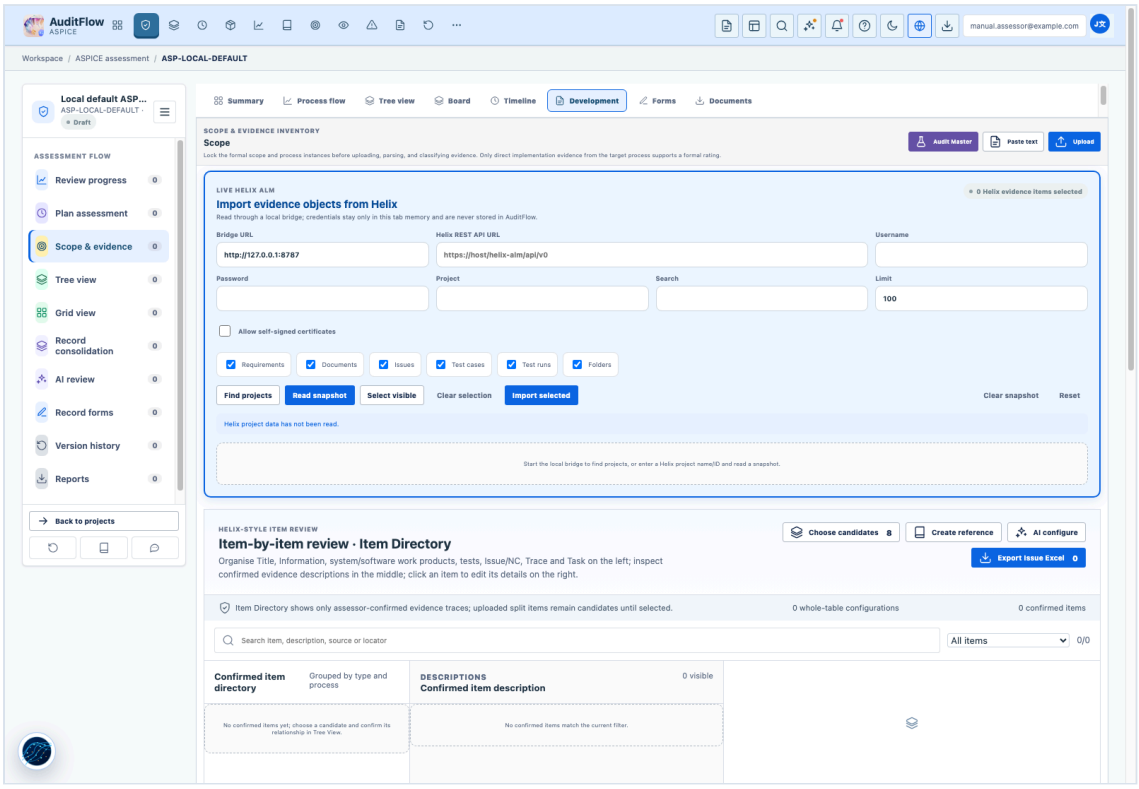

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从 Helix 导出原始 HTML，不要先经过邮件或富文本编辑器重新保存。
2. 上传 HTML，检查识别类型、表格数、行数、字段和状态统计。
3. 验证 ID、标题、状态、责任人、上下游、版本/基线、影响与关闭字段是否对齐。
4. 抽样对照原 HTML 的表头和多行记录；不匹配时停止使用该批数据并改用原生快照/其他导出。

ASPICE 影响	把 HTML 表格转为可检索的 Helix 行级证据；错误列映射会造成错误的追溯或闭环判断。
完成核对	不同报表模板列顺序可能不同；导入计数不等于字段语义正确。

整体表格配置与编辑

保留 Helix 或工作产品的整体表格结构，并可按表格级配置编辑。

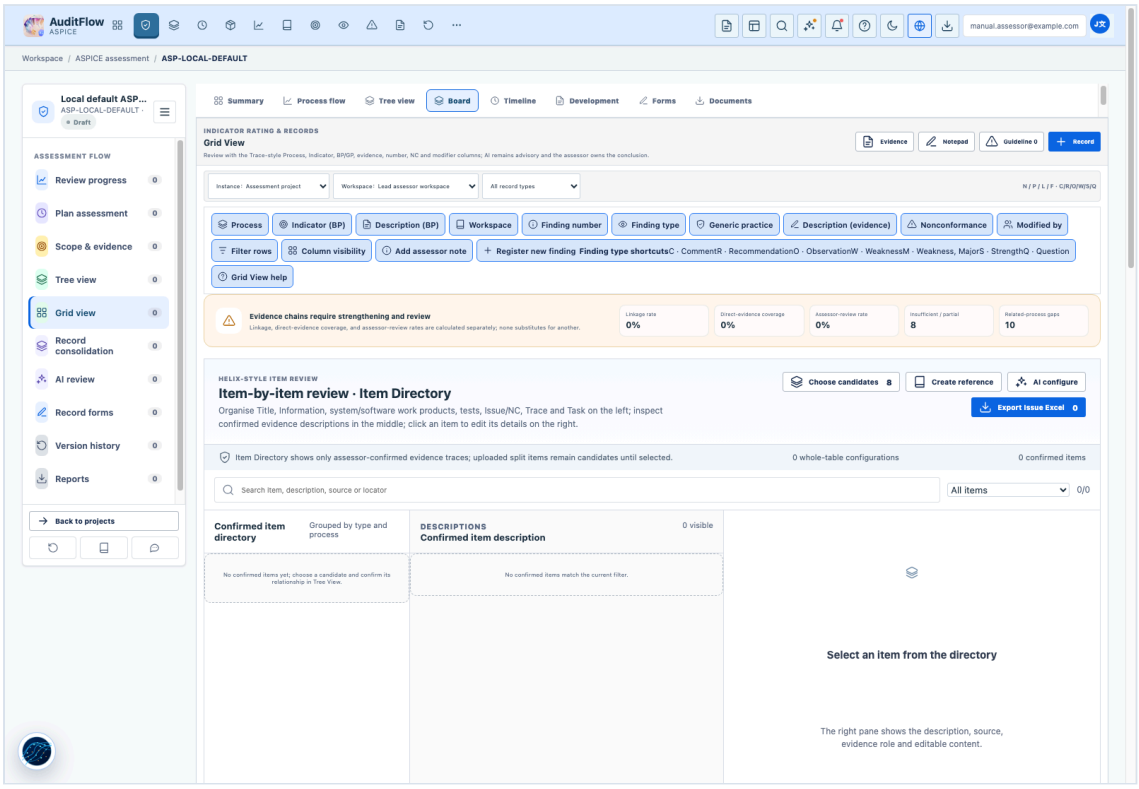

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在 Item Directory 检查 whole-table configurations 计数。
2. 选中整体表格后打开表格配置，核对列名、字段类型及源列映射。
3. 编辑必要的标题、字段映射或整体表格元数据并保存。
4. 抽查首行、中间行、末行及缺失值，确认行列未错位且原来源定位仍可用。

ASPICE 影响	整体表格可用于查看完整记录集，支持逐行查阅状态与关系字段；整体展示不自动代表每行已确认。
完成核对	避免破坏原始行序、唯一 ID 和列语义；保存前留存原 HTML/XLSX。

导入条目候选与关系确认

查看由文件解析或 Helix 导入形成的条目候选并确认到目标实践。

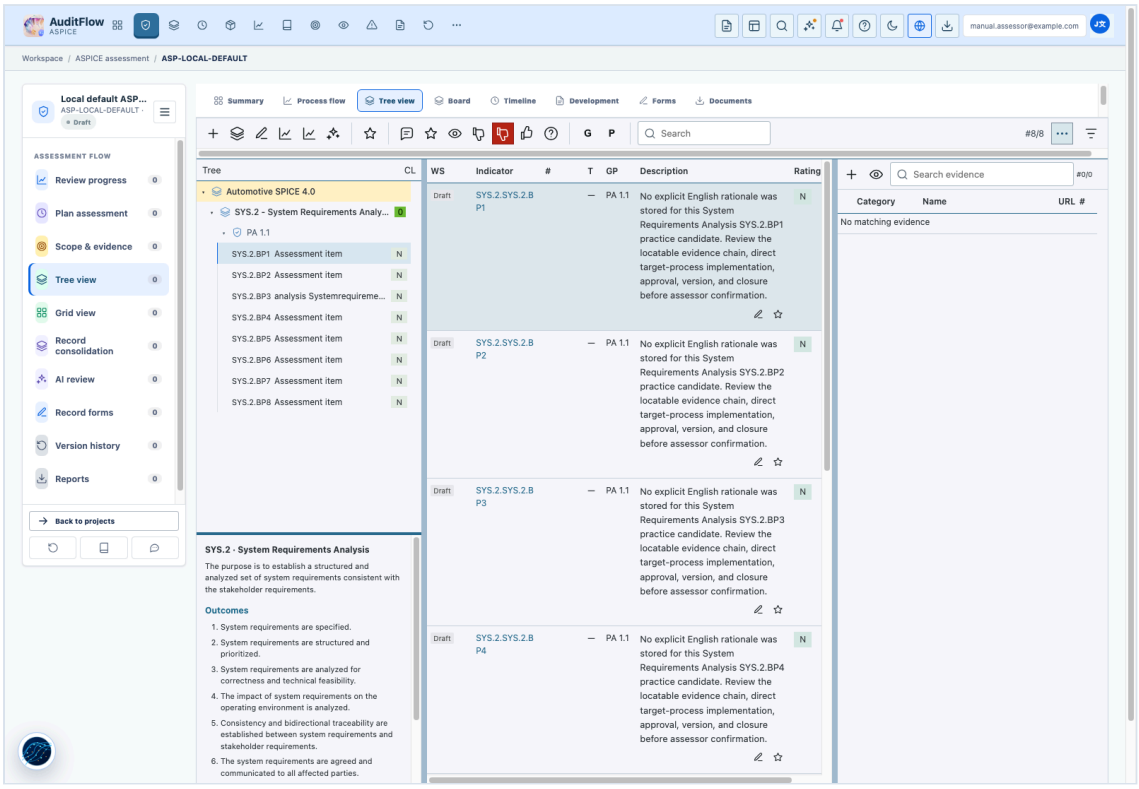

图：本机运行界面 · 14-tree-view · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选择过程和 BP/GP，查看匹配的候选条目。
2. 核对候选标题、来源文件、定位、过程映射及内容。
3. 逐条选择目标关系和 Direct/Corroborating/Index-only 角色。
4. 确认后回到 Item Directory 检查其是否进入 confirmed item directory。

ASPICE 影响	只有确认关系的条目进入正式证据链目录；候选保留待处理状态，避免误认为已审阅。
完成核对	错误过程映射或不合适角色应在确认前改正。

树状视图导航与双向追溯

沿父子、上游/下游或过程接口导航证据关系。

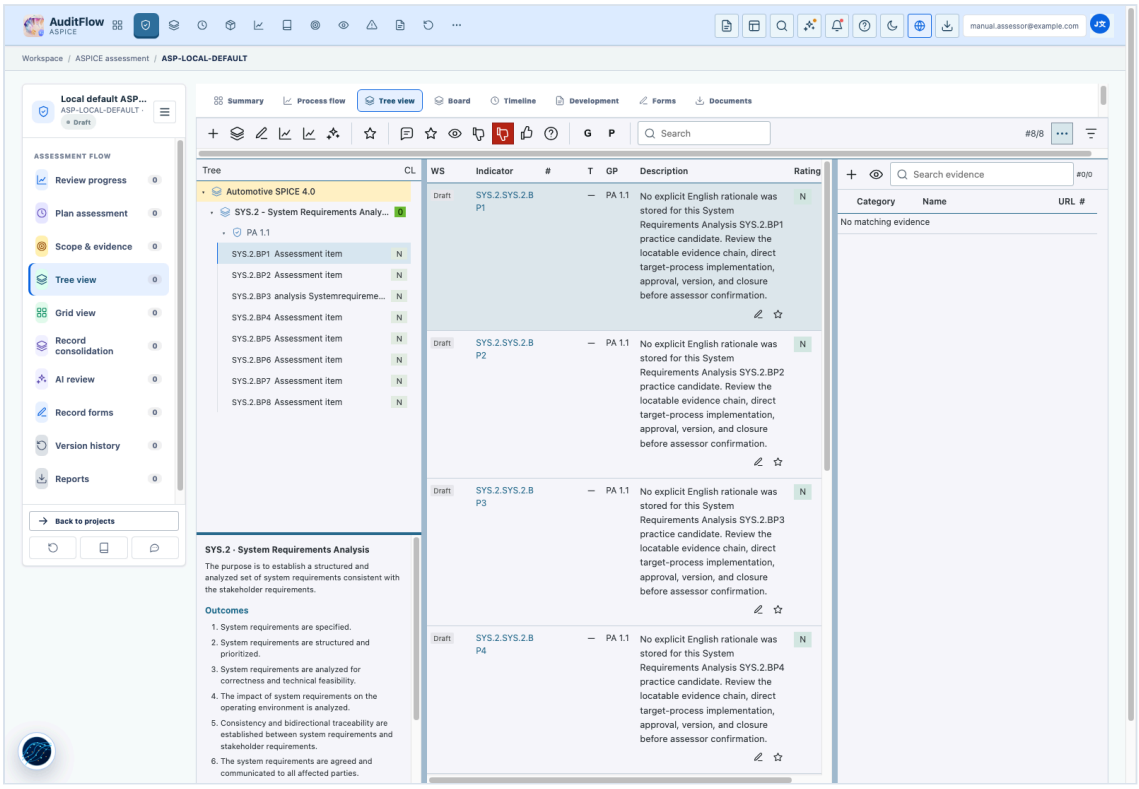

图：本机运行界面 · 14-tree-view · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在左侧过程轨道选择正式范围过程与指标。
2. 在中间关系列表定位已确认的关联项，使用搜索/过滤缩小范围。
3. 检查关系两端对象、源/目标过程、证据定位和确认状态。
4. 补充缺失的反向关系或记录风险，并验证关系链能回到原始证据。

ASPICE 影响	显示需求—设计—实现—验证等链路及接口；关系存在本身并不能证明一致性或有效性。
完成核对	验证双向追溯、相同版本、批准状态、变更影响和关闭结果。

逐条评审 Grid View 总览

以表格方式逐个检查 BP/GP、评分、发现、证据和复核状态。

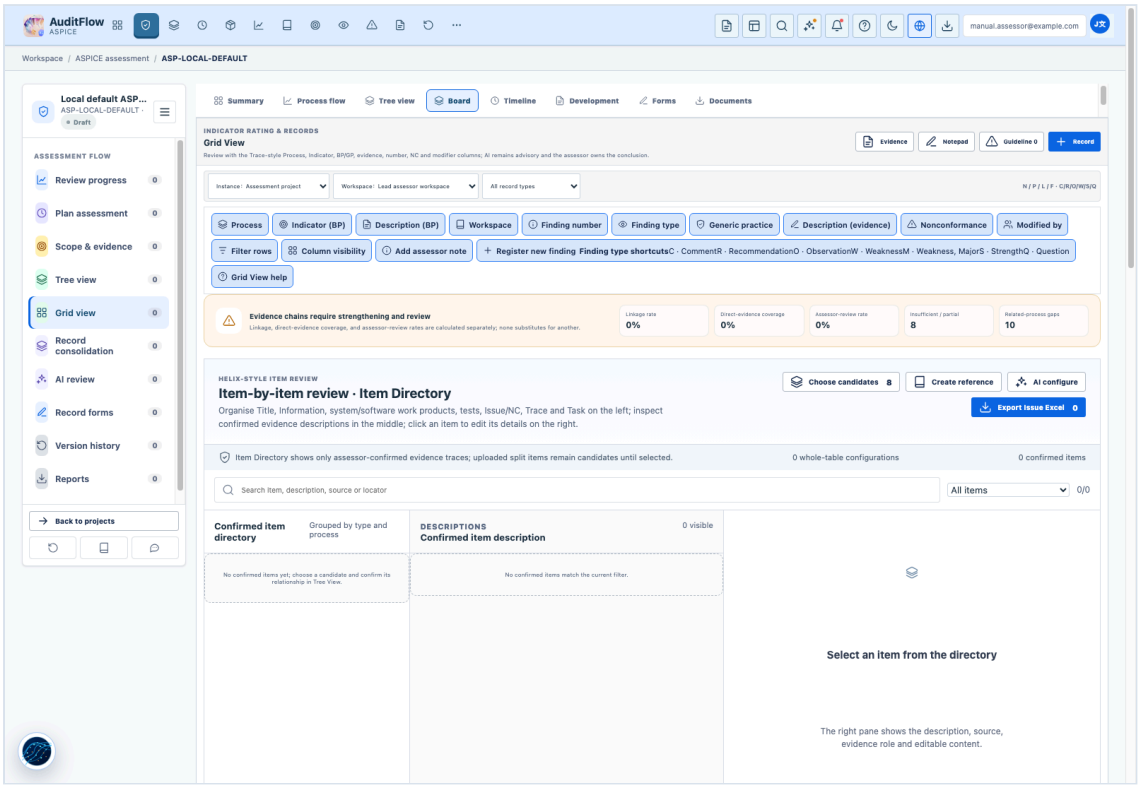

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 Grid view，选择 Instance、Workspace 和记录类型过滤器。
2. 先检查警示区中的 linkage rate、direct-evidence coverage、assessor-review rate 和不足证据数。
3. 通过过程、指标和说明列定位要评审的实践。
4. 点选条目进入详情；保存人工评分、理由、引用、评审备注及 O/W/R。

ASPICE 影响	把证据链和人工结论放在同一评审路径中；任何比率都只是覆盖提示，不是评分依据。
完成核对	不得依据 AI 分值、关联率或总平均分直接确定 CL。

Grid：Instance 与 Workspace 过滤

限定评审实例和当前工作区上下文。

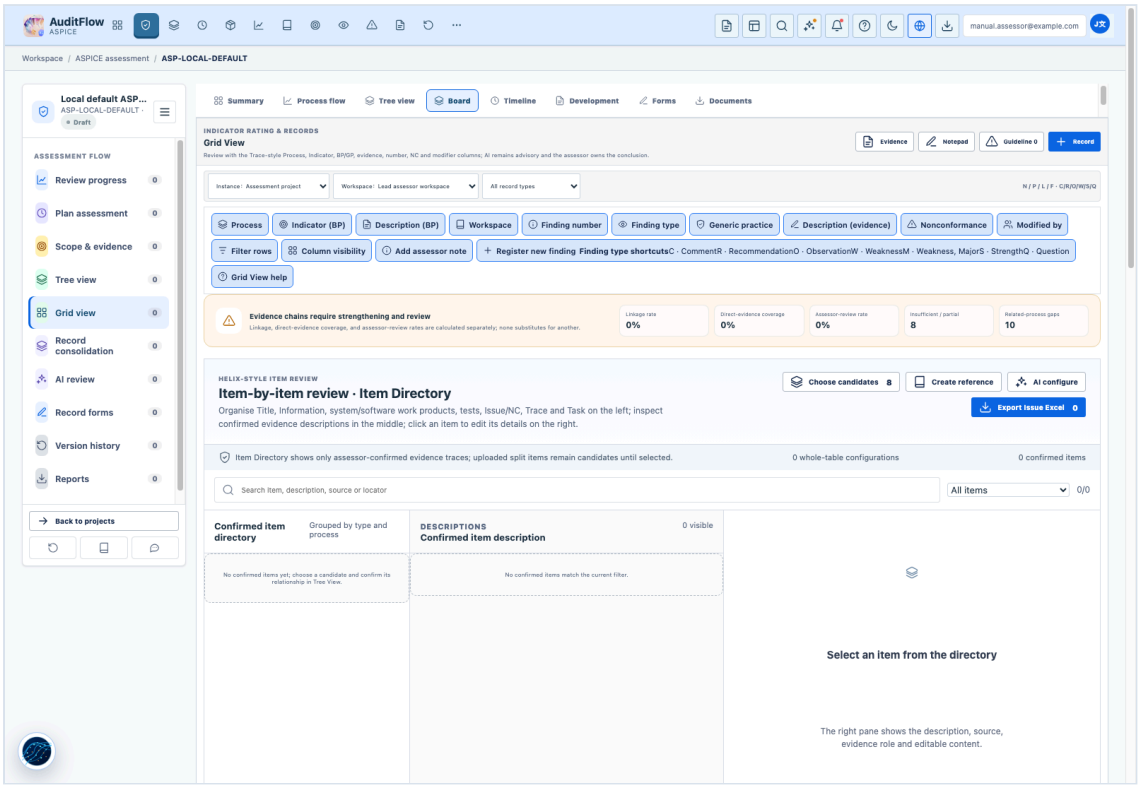

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从 Instance 选择正确评估实例。
2. 从 Workspace 选择 Lead Assessor 或获授权的评估师工作区。
3. 确认切换后行数、指标范围与当前负责人相符。
4. 评审完成后重置过滤器，确保没有被隐藏的项目条目遗漏。

ASPICE 影响	支持按评估实例和职责分开组织结论，便于合并评审记录。
完成核对	过滤后的行数不是项目总项数；多人协作权限以服务端 ACL 为准。

Grid：Record type 筛选

聚焦特定记录类型或发现类别。

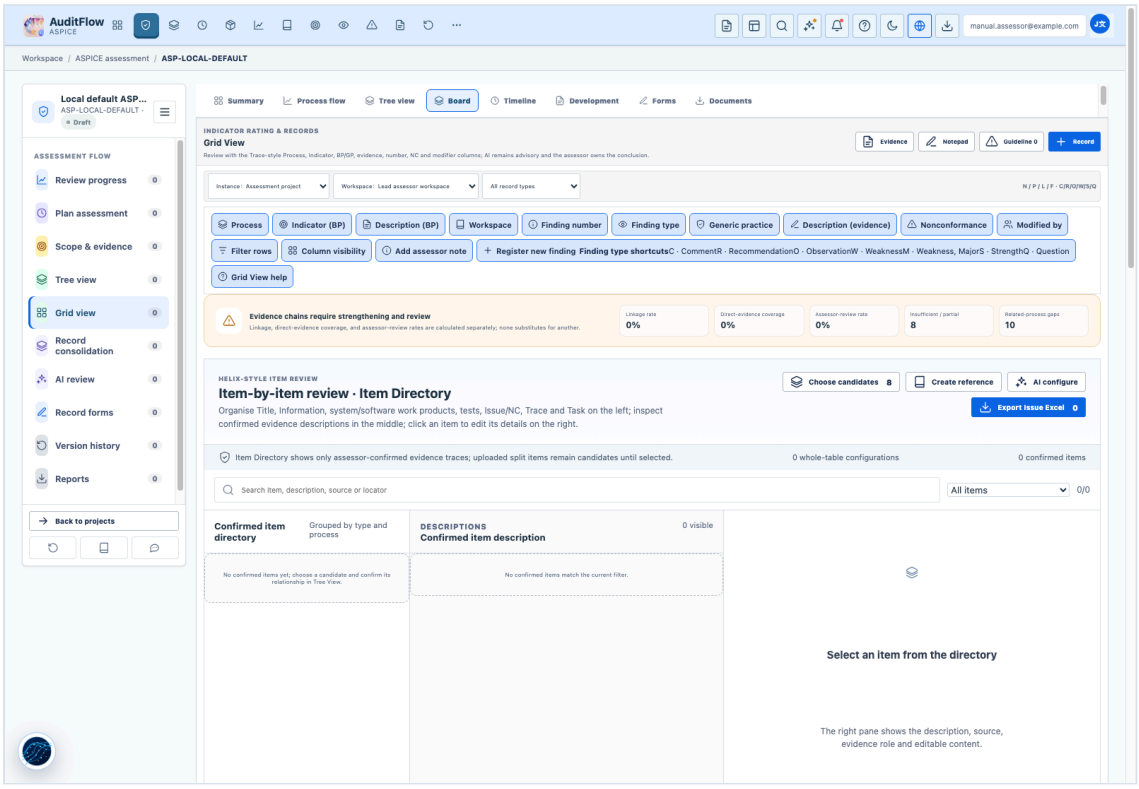

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 All record types 下拉。
2. 选择需要查看的记录/发现类型，观察列表和计数变化。
3. 检查结果类型是否与目标问题一致。
4. 清除筛选或恢复 All record types 后检查其它类型和未处理项。

ASPICE 影响	把弱项、建议、观察、问题或评论等记录分开处理，避免混淆记录目的。
完成核对	记录类型不是评分等级；筛选器不会删除其它类型数据。

Grid： Filter rows

按列值、过程或关键字过滤评审网格。

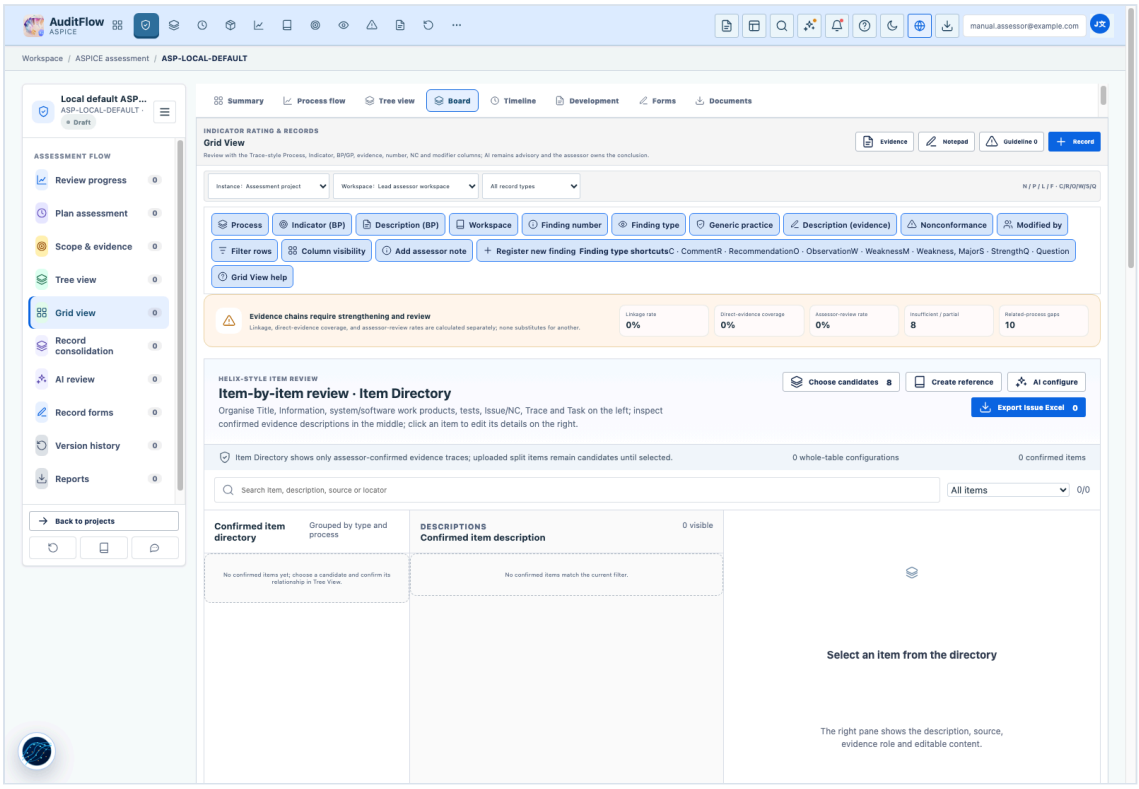

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Filter rows。
2. 选择字段/条件并输入过程 ID、评分、发现号或责任人。
3. 应用筛选后核对结果计数和首尾记录。
4. 结束后清除所有过滤条件并确认完整列表恢复。

ASPICE 影响	适用于批量发现待复核、无证据、特定评级或特定过程记录。
完成核对	多个条件可能交叉缩小结果；操作前确认未隐藏目标项。

Grid：Column visibility

调整网格中显示的列以便查看关键评审上下文。

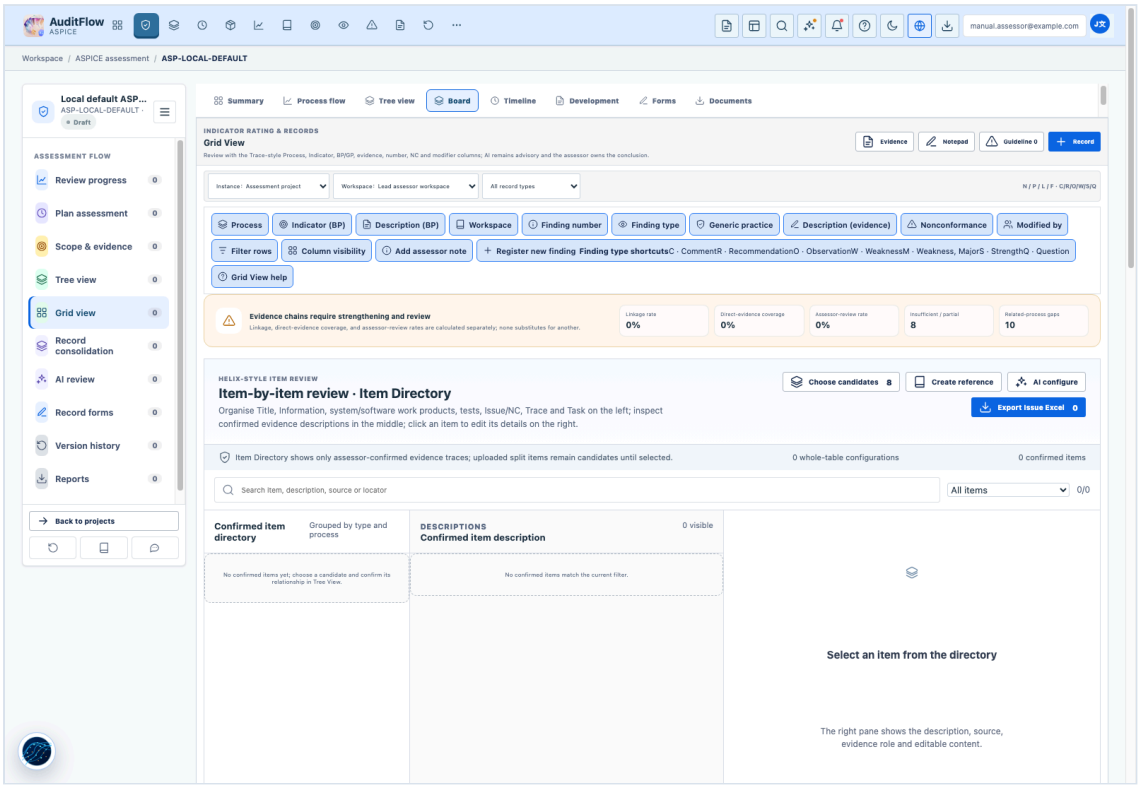

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Column visibility。
2. 勾选或取消过程、BP/GP、工作区、发现编号/类型、GP、证据说明、不符合项、修改人等列。
3. 关闭菜单并检查关键字段是否可见。
4. 评审结论前恢复必要列，至少能核对指标、评分、证据依据和人工复核状态。

ASPICE 影响	提高高密度网格的可读性，不改变底层评估记录。
完成核对	隐藏列只影响显示，不代表字段值为空或已删除。

Grid： Process / Indicator / BP/GP 列

识别过程、能力属性、基本实践和通用实践的评审对象。

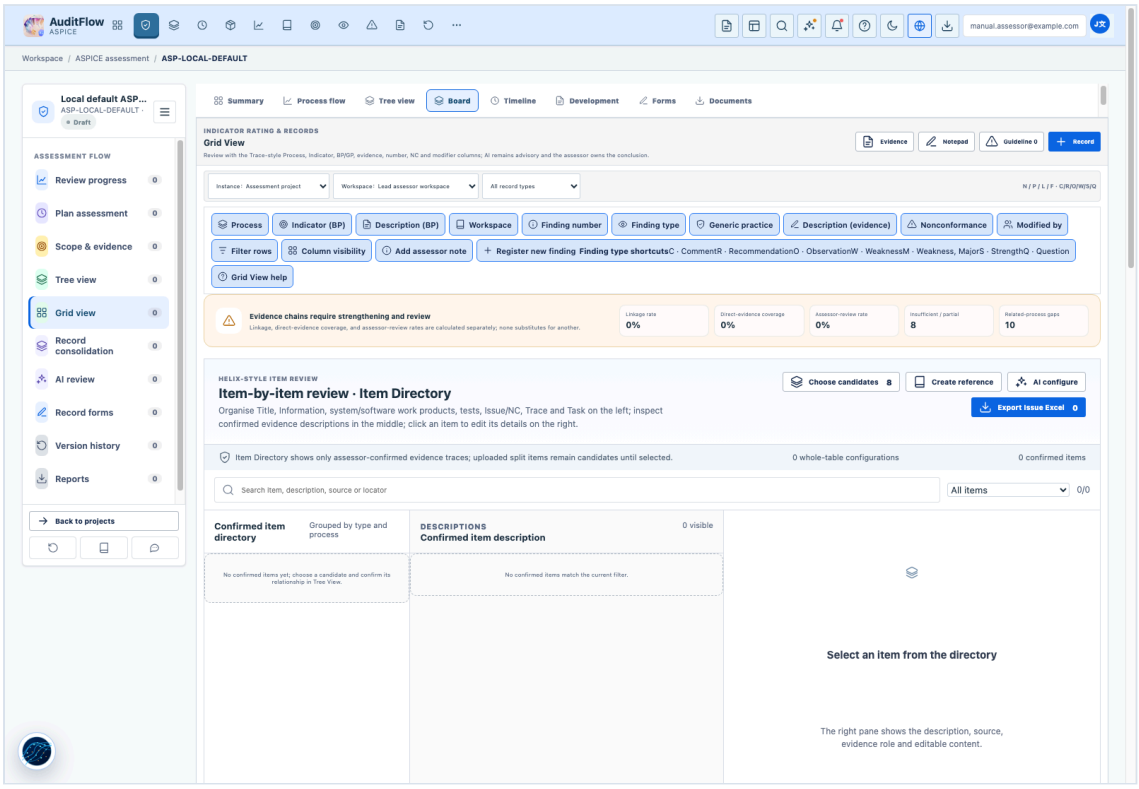

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 检查 Process 与 Indicator 列中的过程 ID 和 BP/GP 编号。
2. 使用标题/说明确认评估意图与所选 PAM 版本一致。
3. 核实当前项处于正式范围还是仅作为关联观察。
4. 发现映射不正确时先修正范围/关系，不要带错映射评分。

ASPICE 影响	把评估判定锚定到适用 PAM 的具体实践或属性，而不是笼统的过程印象。
完成核对	过程范围外的关联观察不得进入正式评级汇总。

Grid：Finding number 与 Finding type

查看和管理可追踪的发现编号与类别。

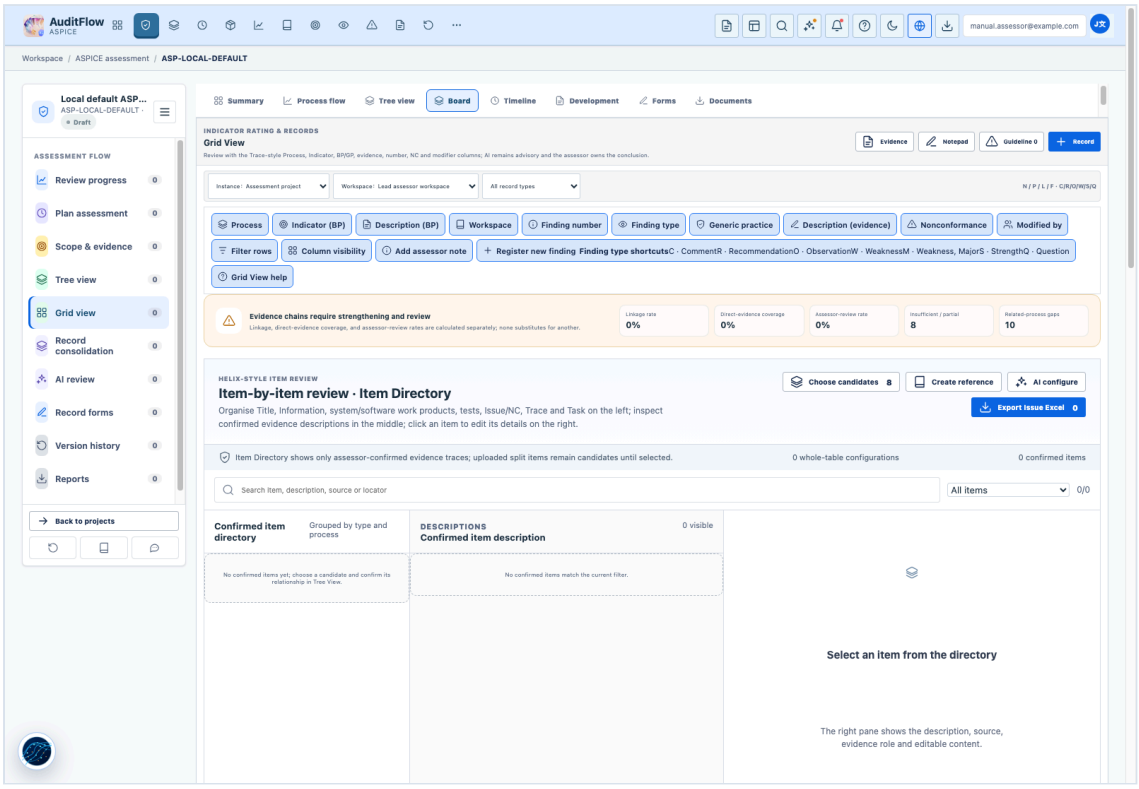

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 显示 Finding number 与 Finding type 列。
2. 检查记录是否有唯一编号及 S/W/R/O/C/Q 类型。
3. 在详情中补全记录文本、关联指标和证据引用。
4. 保存后在记录合并或记录表单页再次检查编号和分类。

ASPICE 影响	把评定结论转为可分派、可复核、可闭环的发现条目。
完成核对	同一发现不要重复编号；严重度和类别按组织方法管理。

Grid：Evidence description 与引用

检查支持当前实践的证据说明、来源和定位。

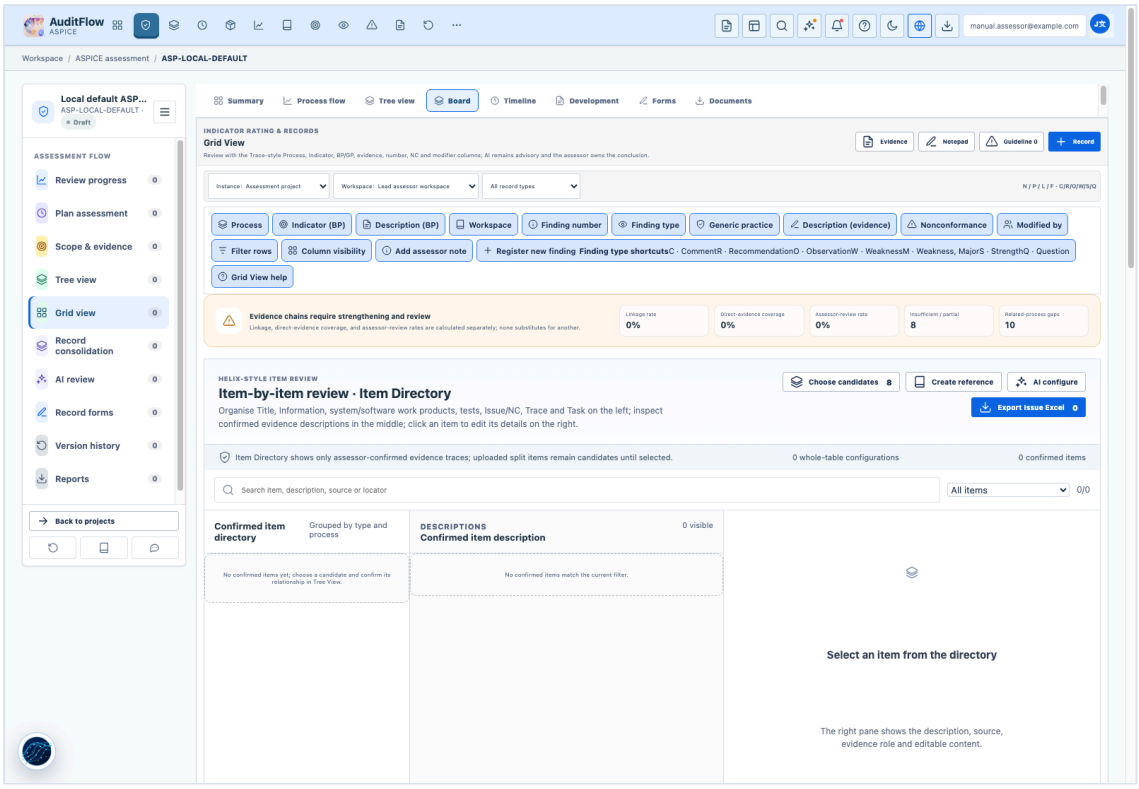

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 显示 Evidence description 列或打开评审详情。
2. 逐条核实证据代码、文件、页/表/行/列定位与摘录。
3. 确认该证据直接支持当前目标过程，或清晰标为跨过程佐证。
4. 记录证据缺口、版本、批准或代表性限制，并保存。

ASPICE 影响	提升从报告结论回到证据原文的可审计性。
完成核对	不能仅凭文件标题、链接、索引或状态字段作肯定评级。

Grid：Generic Practice

将 BP 执行与 GP/能力属性层级要求对照。

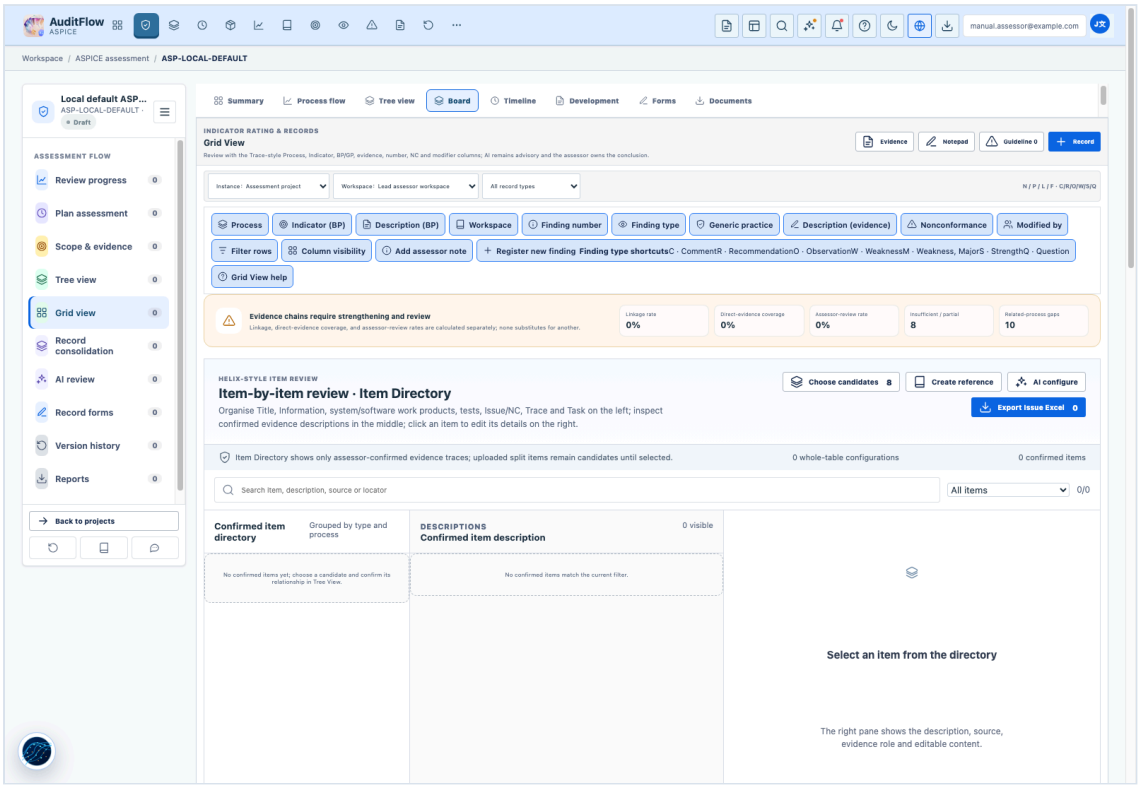

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 显示 Generic practice 列。
2. 确认 BP 结论与适用 PA/GP 的映射。
3. 分别评估资源、责任、计划、监控、控制、工作产品管理等要求。
4. 对能力等级结论核查所有适用属性和级别否决规则。

ASPICE 影响	连接过程实践实现与过程能力属性证据，避免只评 BP 后推断 CL。
完成核对	本地能力范围/算法约束应在设置或知识库说明中核对。

Grid： Nonconformance

查看发现与不符合项的关联和闭环状态。

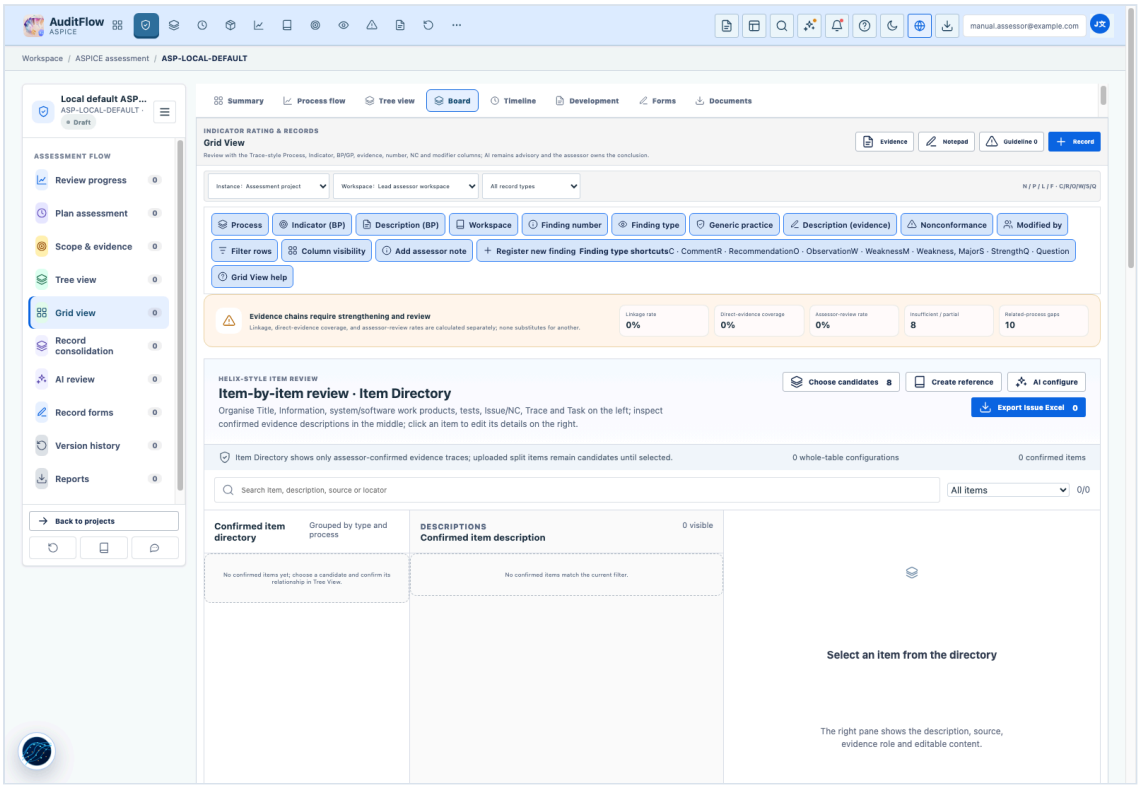

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 显示 Nonconformance 列或在评审详情中打开发现编辑区。
2. 明确不符合项对应的过程实践、证据缺口和影响范围。
3. 记录根因、纠正措施、责任人、期限和最小关闭证据。
4. 完成措施后补入复测/有效性验证证据，再更新关闭状态。

ASPICE 影响	把评估差距转为可验证的改进闭环，不让开放问题在报告中消失。
完成核对	措施完成不等于有效；关闭需确认验证结果及授权。

Grid：Modified by 与协作修订

追踪最近修改人、工作区、修订和编辑状态。

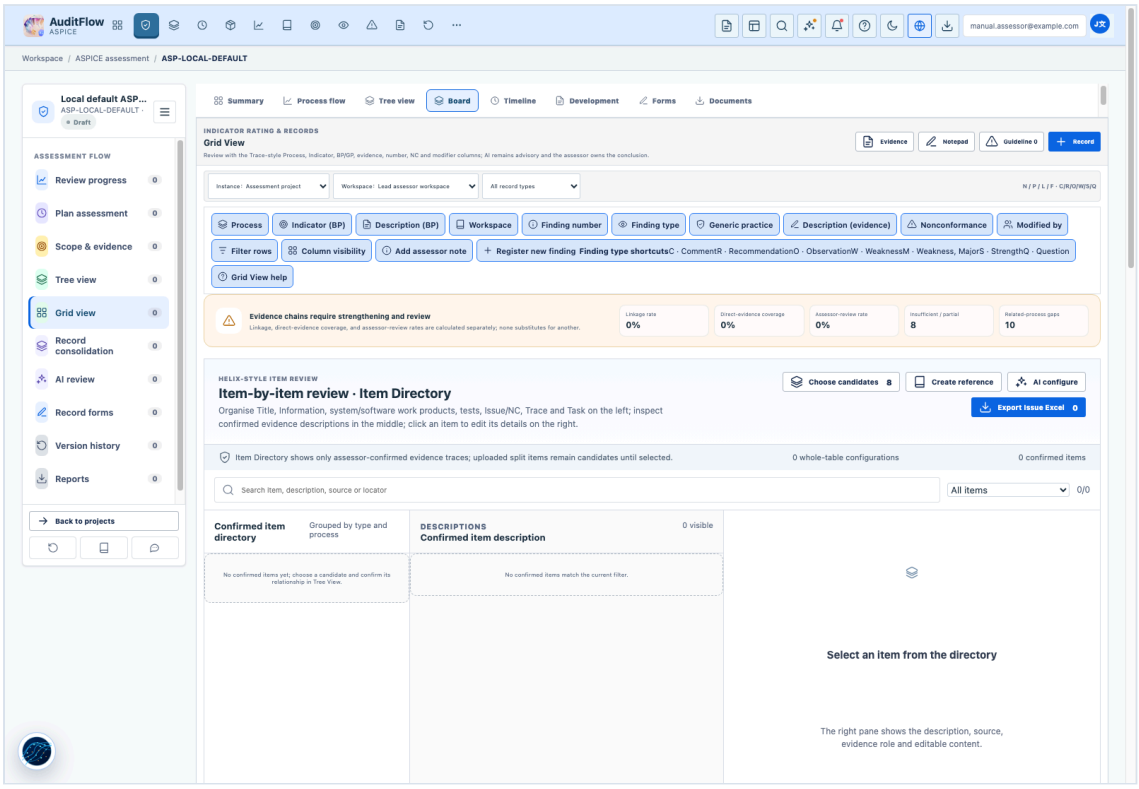

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 显示 Modified by 列并核对操作人。
2. 确认编辑者拥有该项目及过程域权限。
3. 多人协作时等待记录锁释放或处理冲突提示。
4. 提交修改后检查修订号、评审日志和受影响的上下游记录。

ASPICE 影响	提高结论变更的责任追踪和协作一致性。
完成核对	并发编辑不能绕过锁与权限；冲突时先比对最新修订。

Grid：新增评估师备注

为指标保留不直接构成 S/W/R 的评审说明。

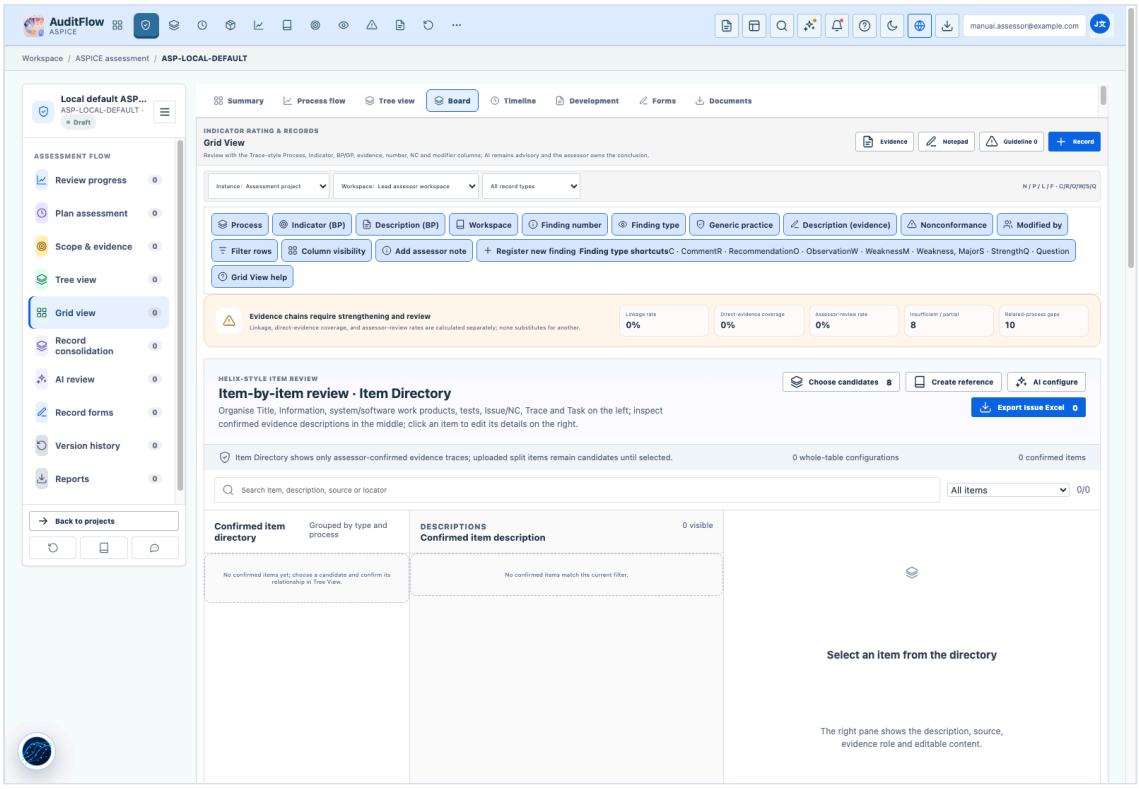

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选择目标行并确认指标。
2. 点击 Add assessor note，填写事实、理由、限制或待核对事项。
3. 引用证据来源和定位；避免只写结论性短语。
4. 保存后检查备注是否出现在对应指标和历史记录。

ASPICE 影响	保留评估推理和背景，支持后续复核与结果合并。
完成核对	备注不自动改变评分；区分事实、推断和待办。

Grid：快捷键与记录类型工具栏

从网格快速新增 S/W/R/O/C/Q 评估记录。

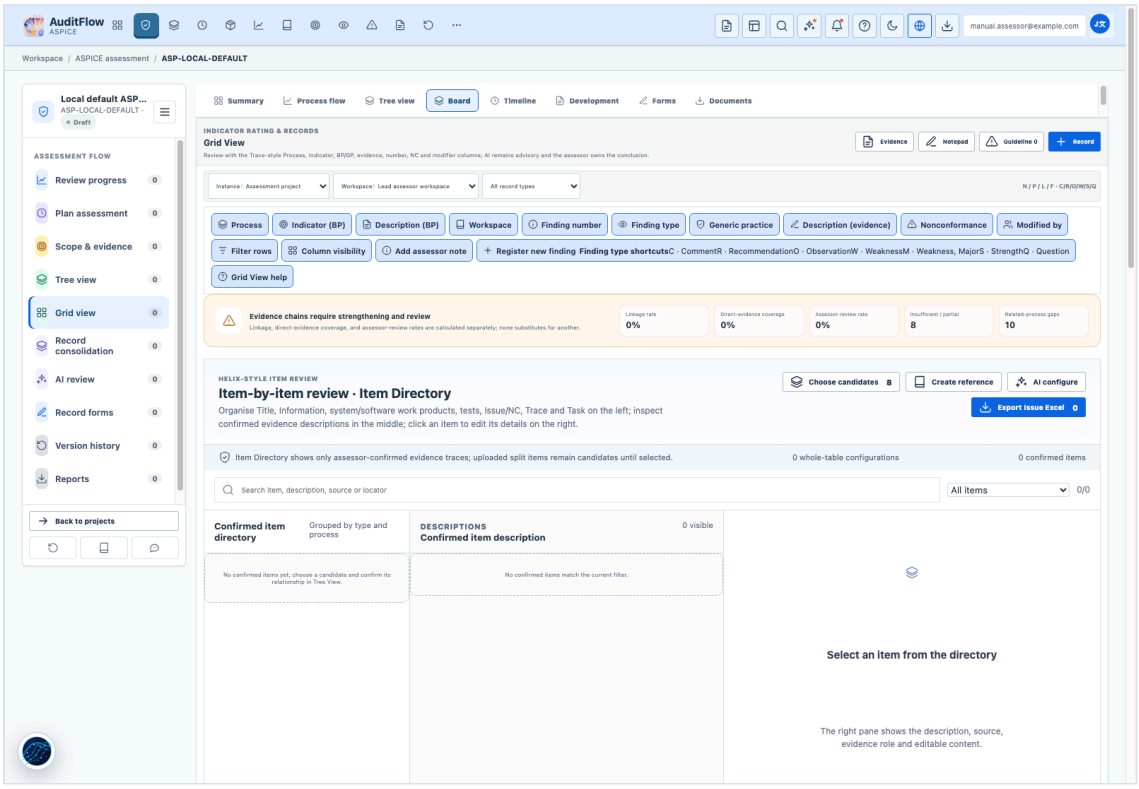

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认焦点不在文本输入框，选中正确过程/BP。
2. 使用工具栏类型或应用标示的快捷键打开记录表单。
3. 填写发现、指标、证据、责任人和期限等字段。
4. 保存后检查记录类型、编号和评估工作区。

ASPICE 影响	减少记录与当前评估对象脱节的情况。
完成核对	快捷键以当前界面说明为准；保存前确认选择行。

逐条评审详情：人工评分

把 AI 候选与审核员最终评分分开维护。

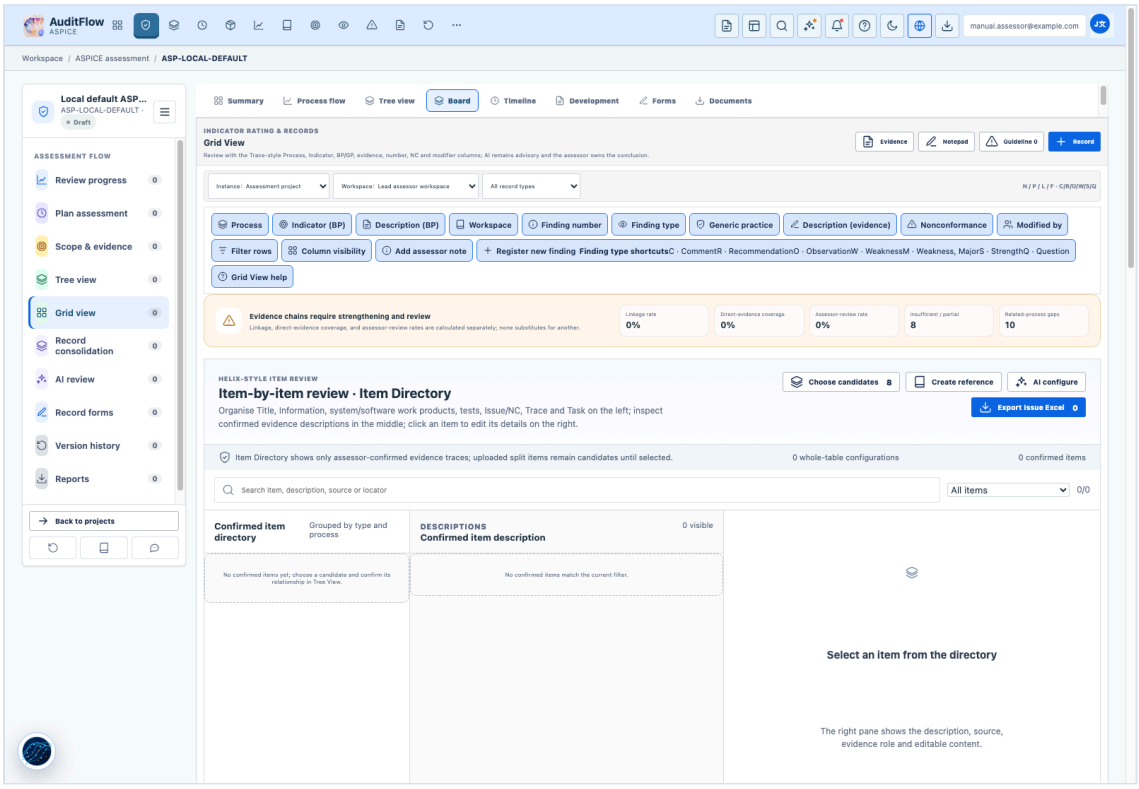

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选中待复核 BP/GP 并打开详情。
2. 查看 AI 候选、置信度、证据充分性和限制。
3. 在 Human final rating 选择审核员判断；无足够证据时保留保守结论。
4. 填写人工复核意见，保存并确认复核人/时间已更新。

ASPICE 影响	明确评估师责任；人工最终评分不会被后续 AI 候选自动覆盖。
完成核对	解释同意或改判理由；AI 置信度不等同于证据强度。

逐条评审详情：理由与证据引用

维护评分论证和可定位的证据引用。

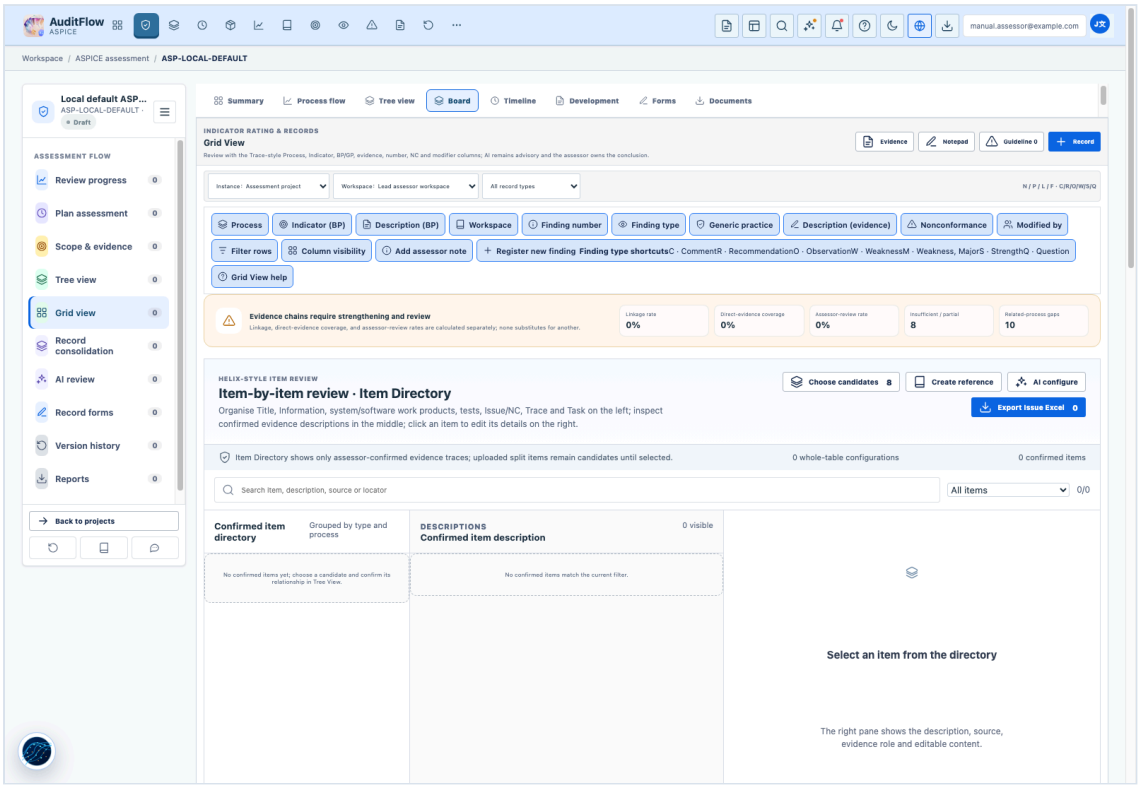

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 核对评审意图与评分规则。
2. 编辑评分理由，说明实施情况、覆盖、结果、偏差和局限。
3. 在 Evidence references 中每行填写一个可定位引用。
4. 保存后逐条打开引用验证来源文件和定位仍有效。

ASPICE 影响	把结论依据写成可独立复核的论证，而非仅保留等级代码。
完成核对	引用失效、泛化或只有元数据时应降低证据充分性判断。

逐条评审详情：S/W/R/O 发现编辑

新增或编辑优势、弱项、建议、观察、备注和访谈问题。

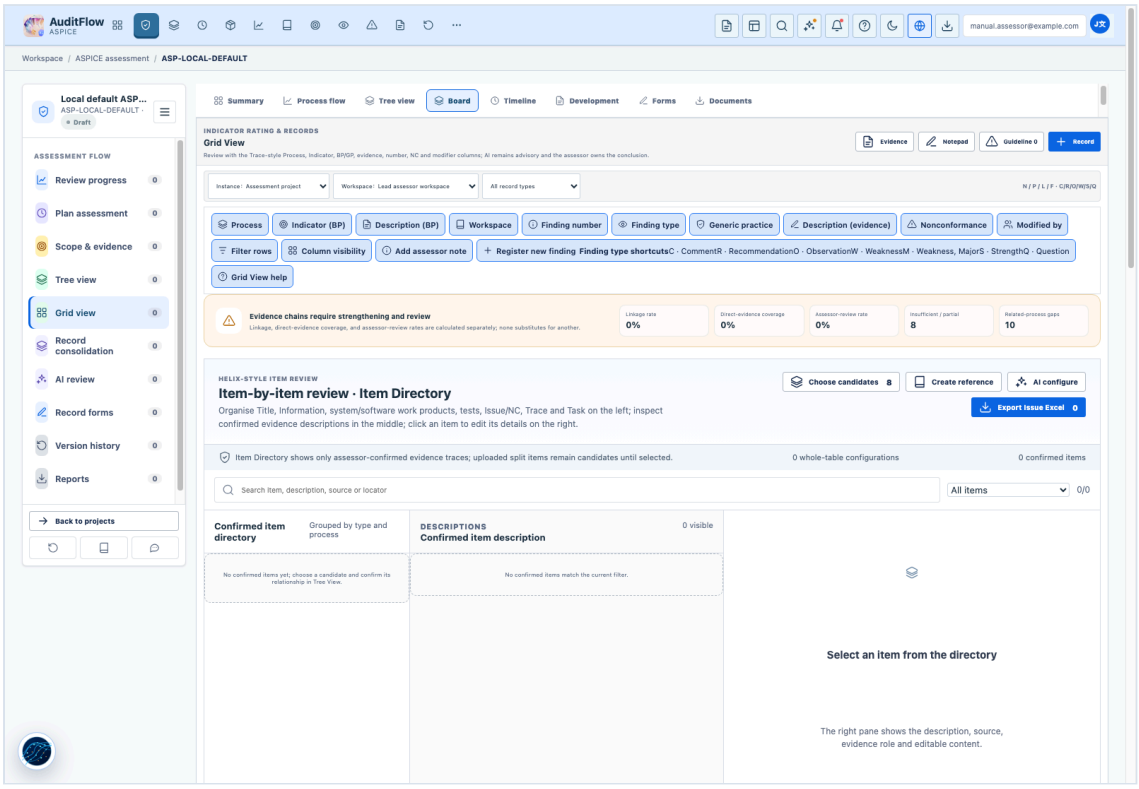

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Add finding，选择记录类别。
2. 填写具体事实、目标实践、影响及来源，不写无法证实的推断。
3. 对于弱项补充最小关闭证据、责任人和期望日期。
4. 保存后确认该发现与正确指标、过程和证据引用绑定。

ASPICE 影响	将过程评估结果形成统一记录语言并进入合并、整改及报告流程。
完成核对	严重性/状态应符合组织程序；关闭需要验证证据。

Helix-style Item Directory 搜索与筛选

在整体项目工作项目录中查找确认后的 Helix/导入条目。

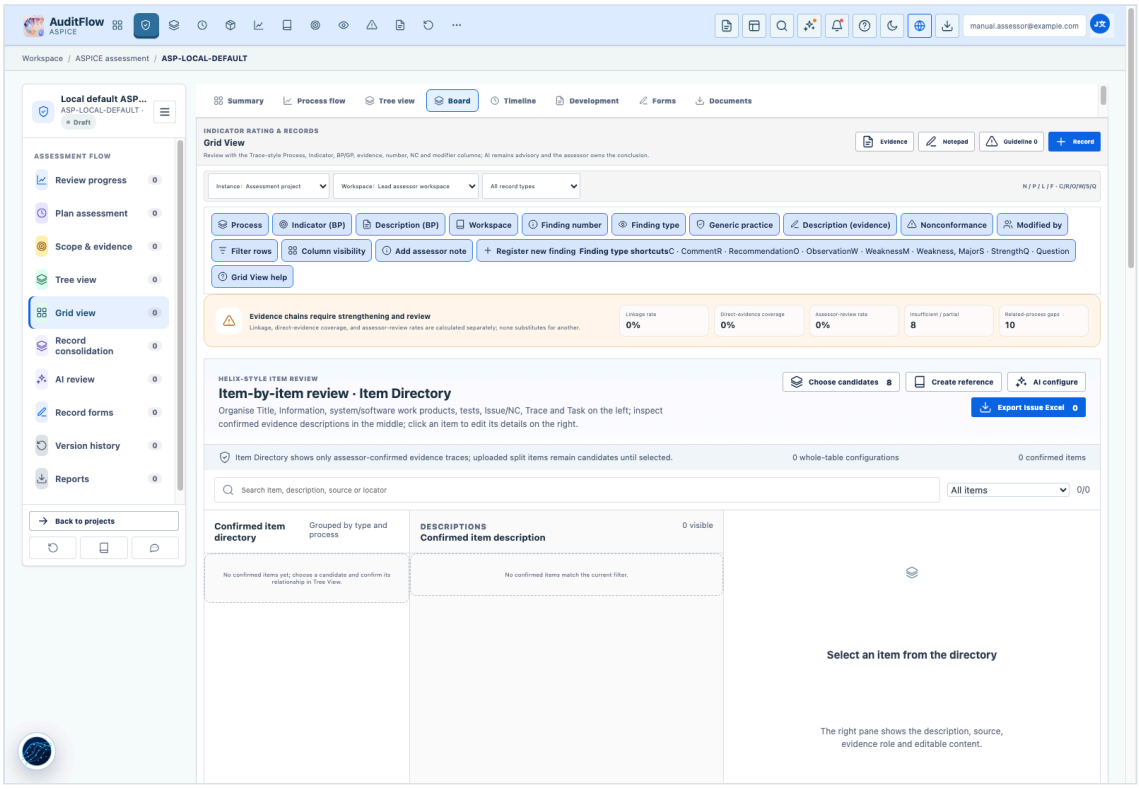

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 定位 Item Directory 的搜索框，输入 ID、标题、描述、源文件或 locator。
2. 使用 All items 下拉选择需要的对象类别/视图。
3. 检查可见数与总数，清空搜索后确认完整目录可恢复。
4. 只对已确认关系的项目检查右侧详情和证据内容。

ASPICE 影响	将已确认条目、描述与来源定位集中浏览；候选项不会因为搜索命中而变为已确认。
完成核对	确认状态、来源版本和过滤条件均需检查。

Helix-style Item Directory 条目编辑

编辑可维护的条目字段、来源描述、证据角色或备注。

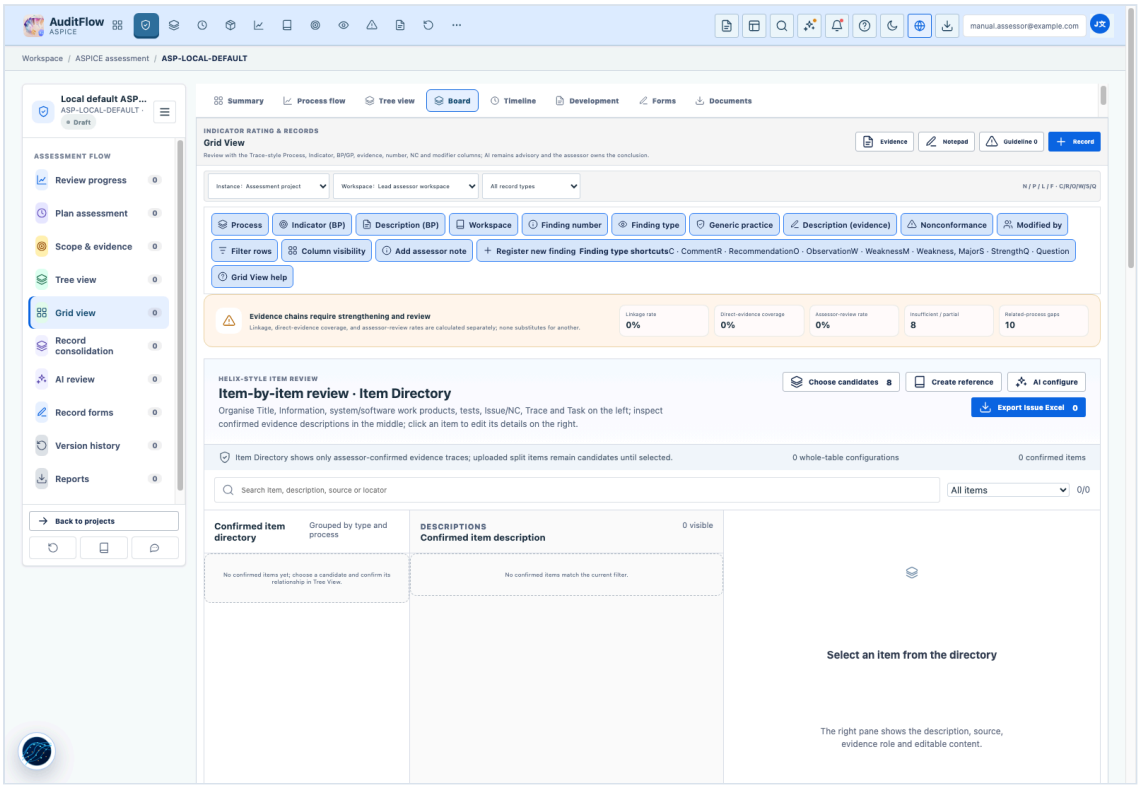

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从左侧 Confirmed item directory 选择目标条目。
2. 在右侧查看标题、来源、定位、关联过程与当前角色。
3. 修改被允许编辑的字段，保持原始 Helix ID、来源和定位不被覆盖。
4. 保存并重新打开条目验证内容；记录必要的理由和修改者。

ASPICE 影响	纠正映射或补充审核上下文，同时维持源系统对象与本地评估内容的区分。
完成核对	编辑不应伪装成修改 Helix 原件；保留源值与人工改定可区分性。

Reference item 创建

建立指向外部/相关对象的引用项，用于追溯或关联说明。

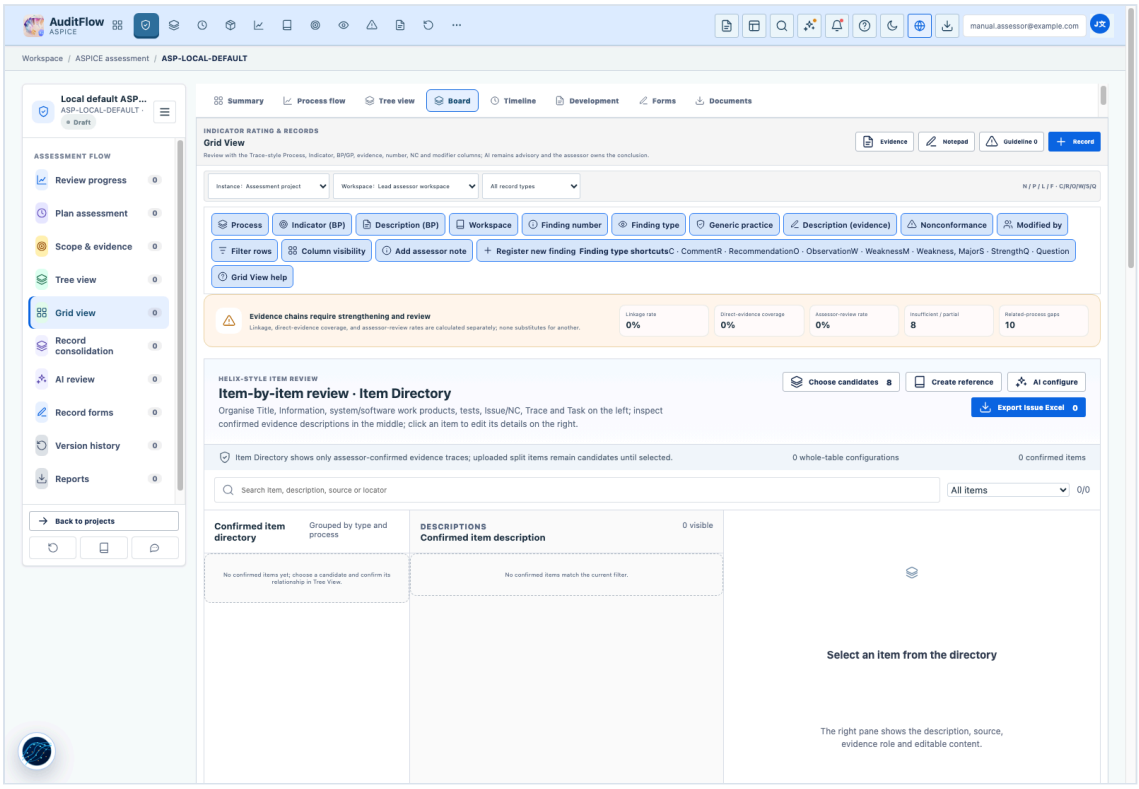

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 Create reference。
2. 输入稳定标识、标题、对象类型、源系统/URL 或定位信息。
3. 选择适当过程上下文与证据角色，并说明它支持的关系。
4. 保存后在目录中搜索新引用并验证链接/标识可用。

ASPICE 影响	建立跨工具的轻量引用索引，支持关系分析；引用项不是原文副本或直接证据的自动替代物。
完成核对	检查目标访问权限、版本冻结点和链接稳定性。

Reference item 编辑

更正引用对象标题、定位、关系说明或状态。

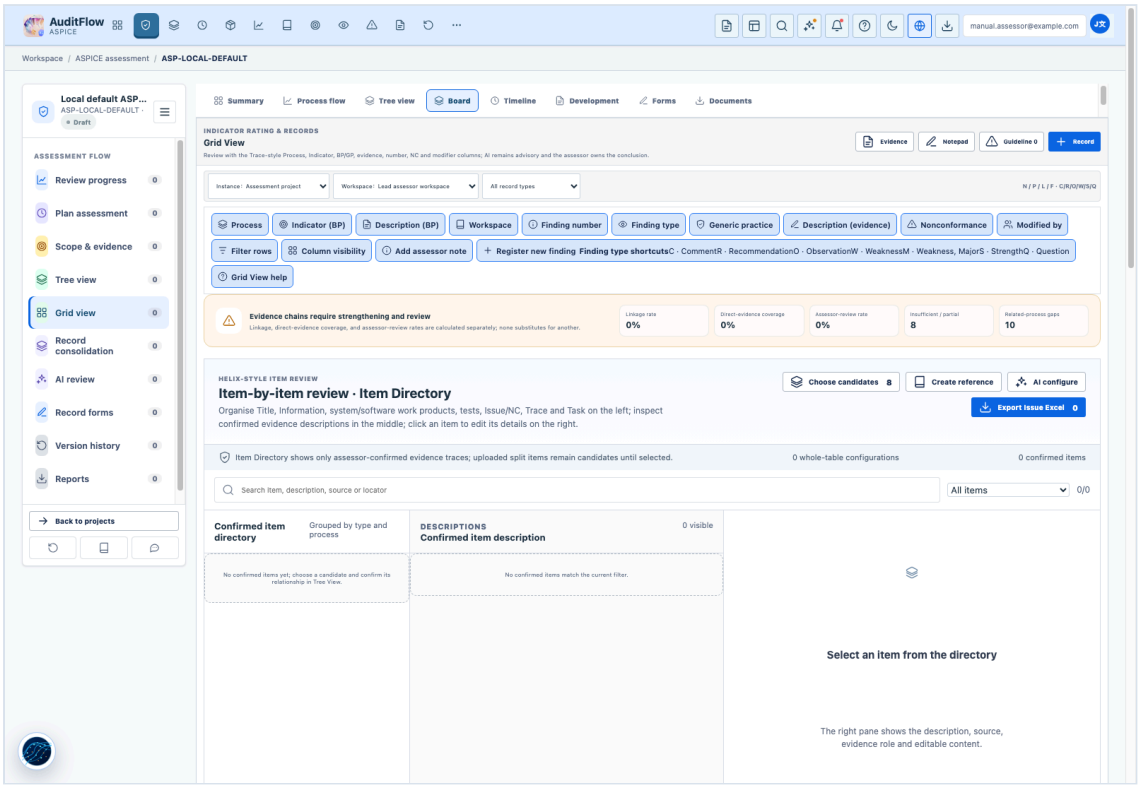

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 搜索并选中已有 reference item。
2. 确认对象 ID 与外部链接指向正确记录。
3. 更新标题、locator、描述或关系说明，保留源系统标识。
4. 保存后重新搜索并打开引用，核查过滤状态与关联计数。

ASPICE 影响	维护引用准确性和可定位性，降低失效链接对评估追溯的影响。
完成核对	不要将失效引用默认为证据仍有效；记录版本和访问限制。

Reference item 类型筛选

按所有条目或 Reference 类型筛选目录。

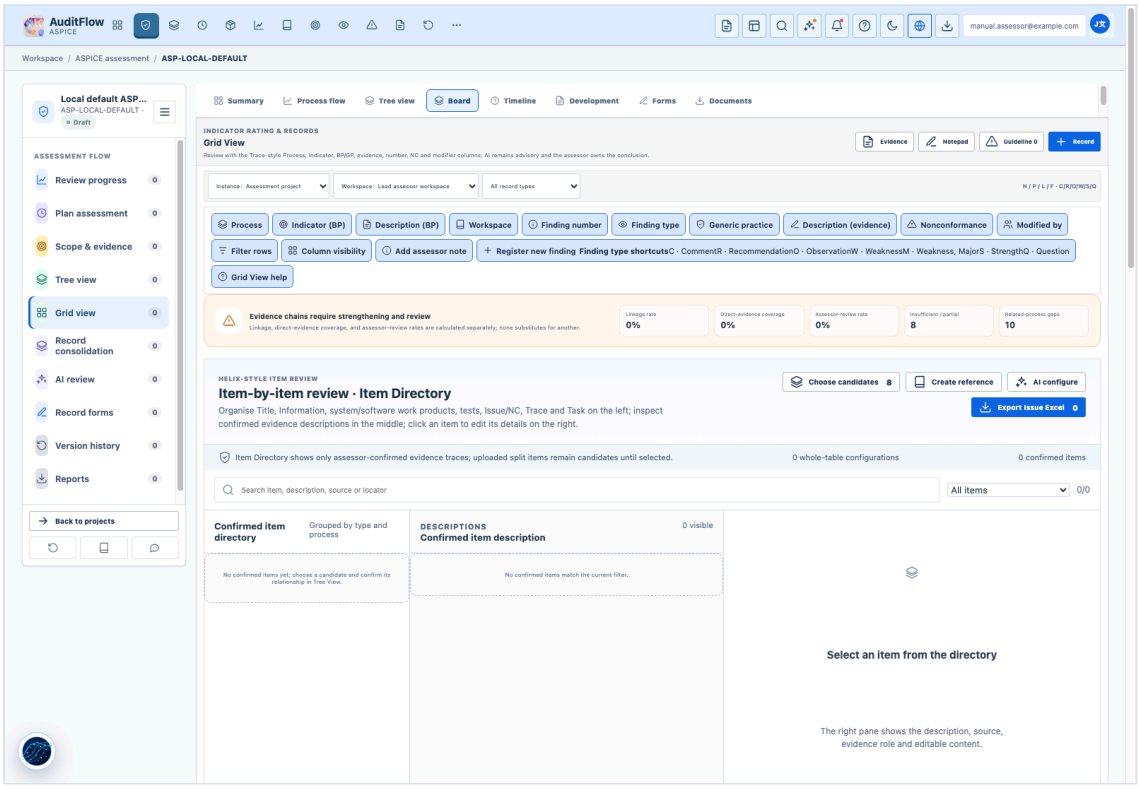

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 点击 All items 下拉。
2. 切换到 Reference 或目标类别，确认结果计数。
3. 从列表抽查 ID、来源和定位。
4. 清除过滤，复核其他类型是否仍存在并需处理。

ASPICE 影响	将引用项与需求、测试、问题或任务条目分开核对。
完成核对	筛选只改变视图，不改变引用对象数量或确认状态。

Reference item 删除/解除关联

处理重复、错误或失效的参考项。

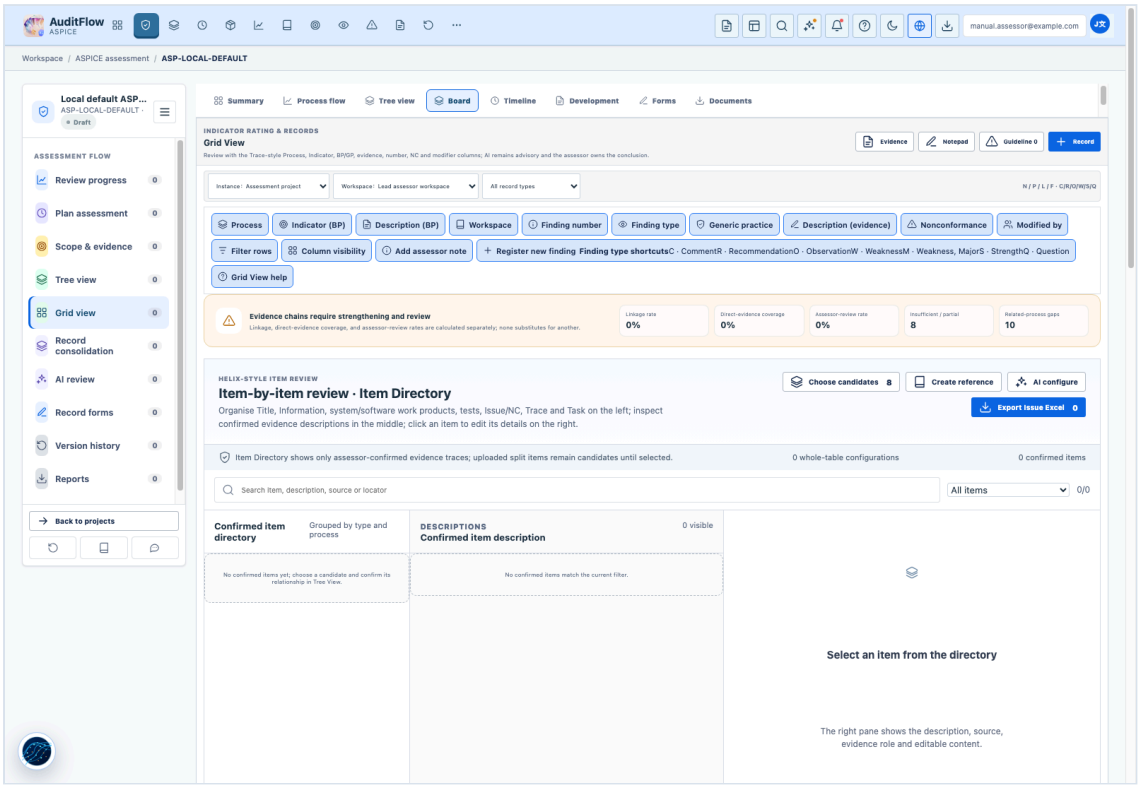

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 先确认目标 reference ID、关联指标和引用关系。
2. 按界面提供的编辑/移除操作处理；如无直接删除入口，使用解除关系或登记失效状态流程。
3. 检查关联指标、记录和溯源列表是否按预期更新。
4. 在操作日志或评估师备注中记录移除原因和替代来源。

ASPICE 影响	保持证据链数据质量，减少重复和失效外链。
完成核对	删除/解除可能影响历史结论；先核对基线或项目审计策略。

创建 Trace 关系

建立工作产品、需求、实现或验证对象间的可解释关系。

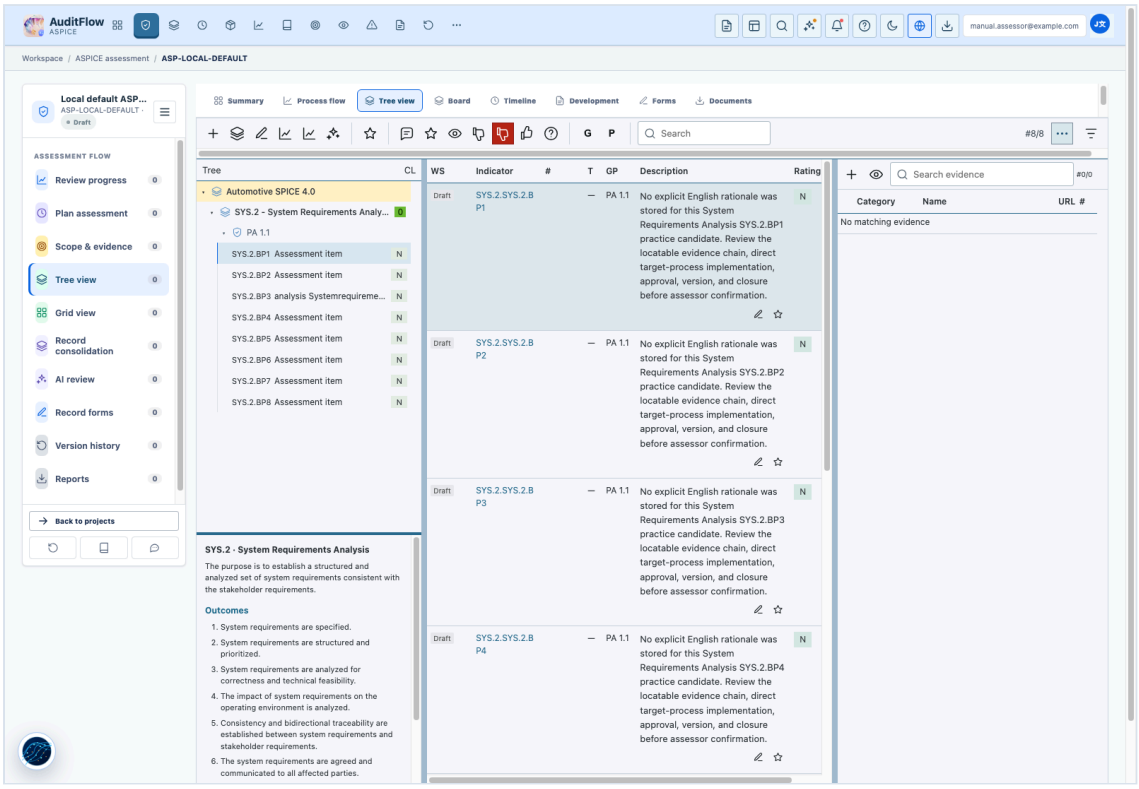

图：本机运行界面 · 14-tree-view · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选中源对象与目标对象，核对各自 ID、类型和版本。
2. 指定关系方向/关系类型并输入理由。
3. 检查目标对象是否处于正式范围；范围外关系标为关联观察。
4. 保存后从两端分别导航，验证双向追溯和 locator。

ASPICE 影响	使需求分解、工作产品关系和验证覆盖可被分析。
完成核对	关系类型必须与实际语义一致，不能以存在链接代替一致性检查。

证据链与关系互动反馈

对关联卡片记录喜好/问题/浏览反馈及评审上下文。

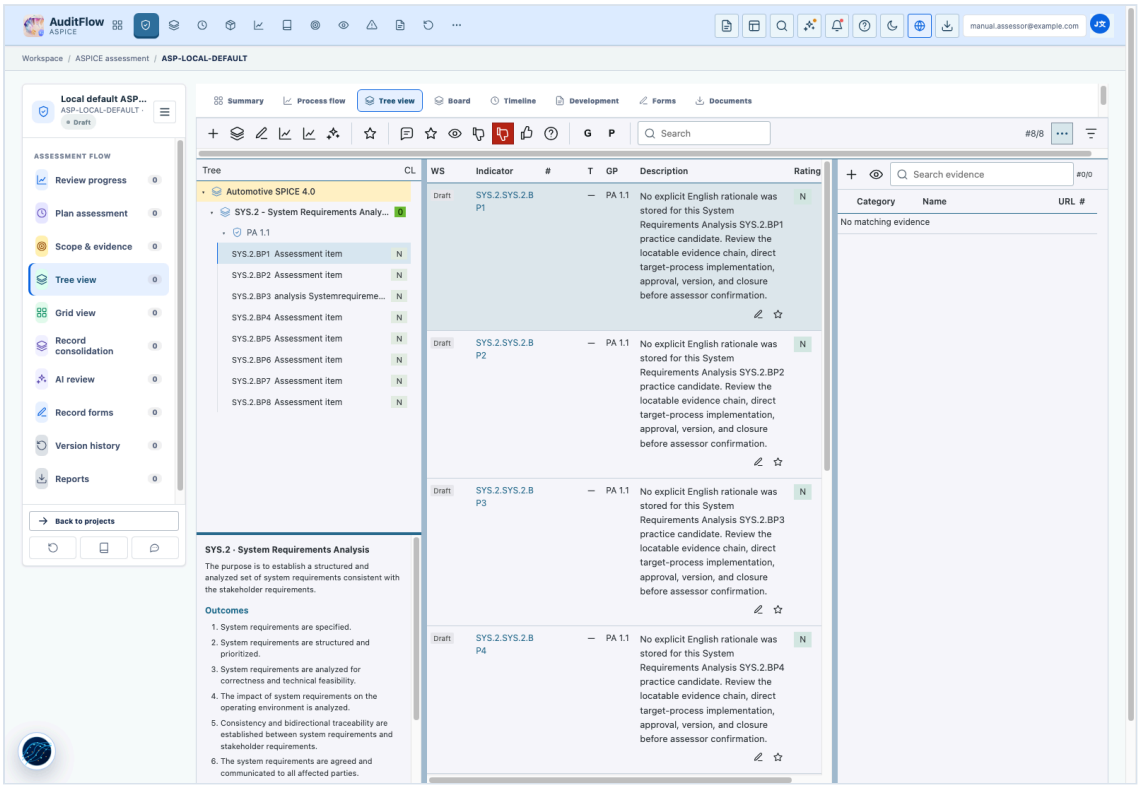

图：本机运行界面 · 14-tree-view · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在关系卡片核对对象、过程、locator 和关系类型。
2. 使用 Note、Question、Like/Dislike 或 Browsing 等操作记录互动。
3. 在 Finding 可编辑入口补充正式发现，而非把反馈当成正式评分。
4. 回到记录/版本页确认操作已持久化且作用于正确关系。

ASPICE 影响	保留协作讨论和关系复核线索，便于定位需要人工再检查的链路。
完成核对	轻量反馈不替代受控记录或人工评分。

记录合并：评估师意见

整合多个评估师对同一过程实践的意见。

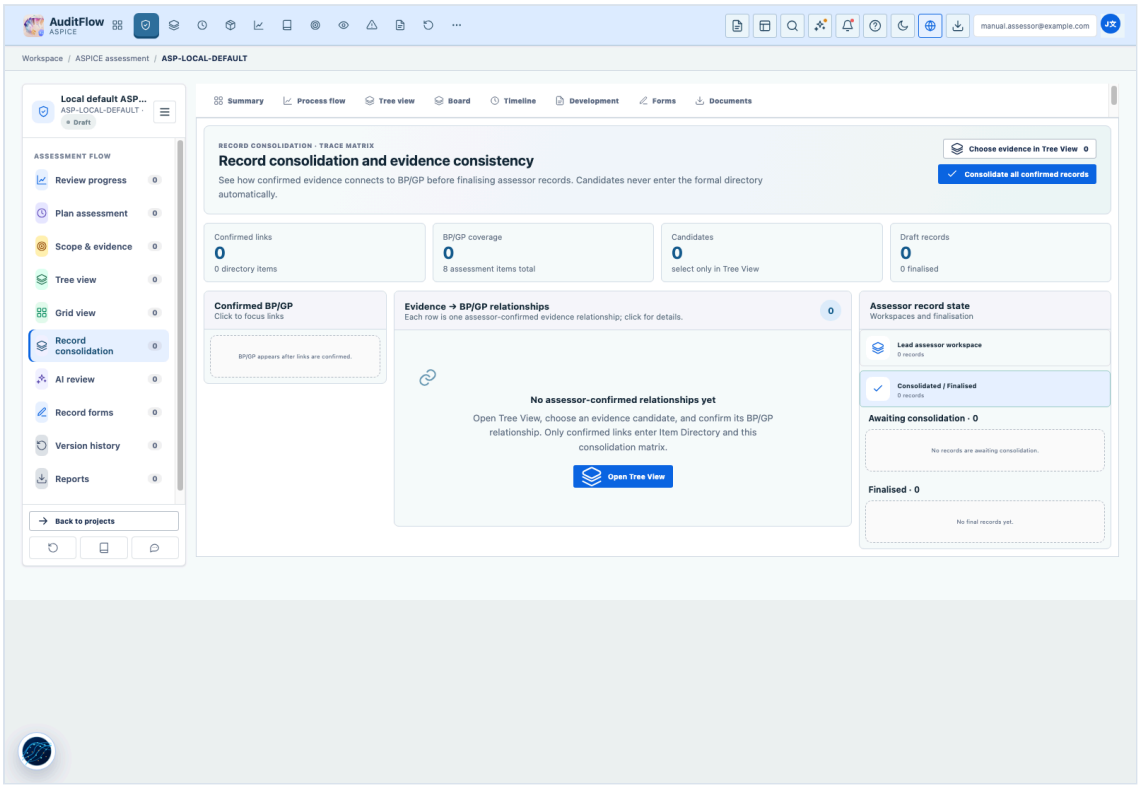

图：本机运行界面 · 16-record-consolidation · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入记录合并并按过程、指标或工作区过滤。
2. 逐条比较参与者评分、理由、引用和记录类型。
3. 解决冲突，保留不同观点及最终决定理由。
4. 由授权负责人确认合并稿并检查开放议题未被静默丢弃。

ASPICE 影响	形成一致、可追溯的评估结果，同时保留分歧处理过程。
完成核对	不能仅取平均分；关键分歧需回到证据和评估方法。

记录表单模板

选择并填写统一的 S/W/R/O/C/Q 记录表单。

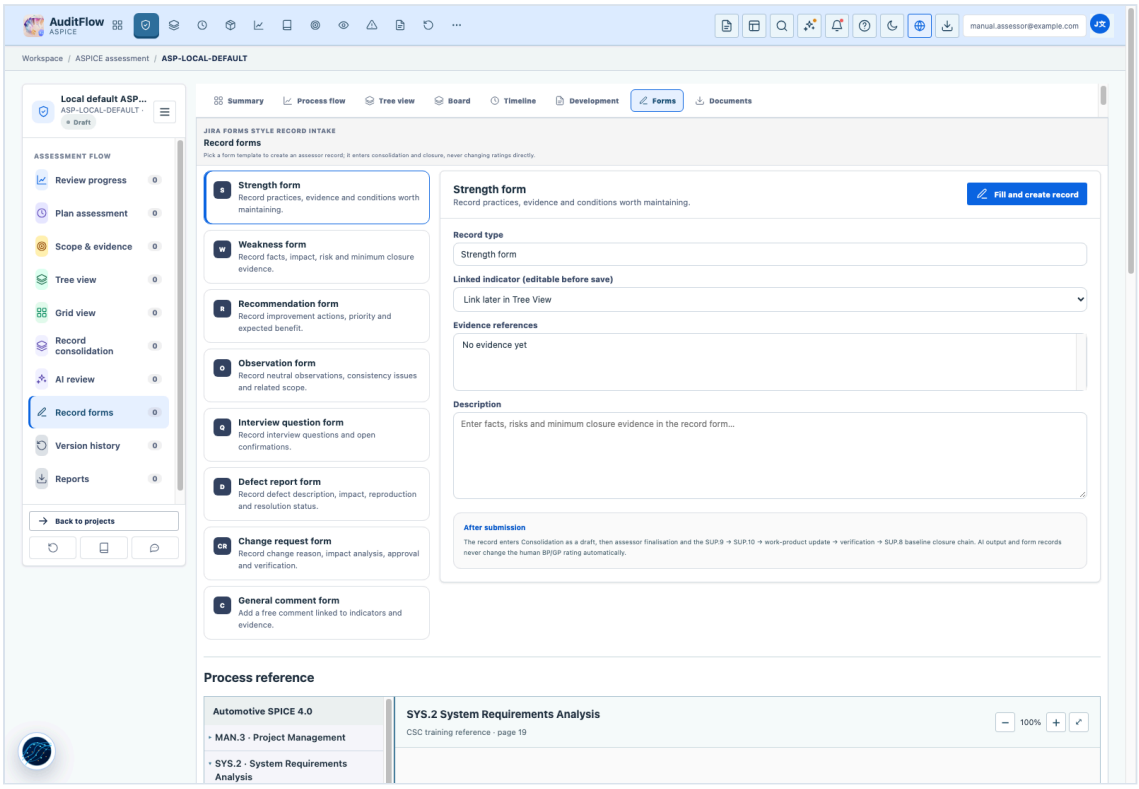

图：本机运行界面 · 18-record-forms · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Record forms，选择适用记录类型。
2. 阅读表单必填项和模板提示。
3. 填写事实描述、影响、证据、目标指标和跟进安排。
4. 保存草稿后检查编号、项目、过程和状态。

ASPICE 影响	提高记录一致性，为后续复核、整改和报告提供结构化字段。
完成核对	模板不自动证明记录充分；保留原始事实与来源。

弱项关闭证据

定义弱项的措施、责任、到期时间和有效性证据。

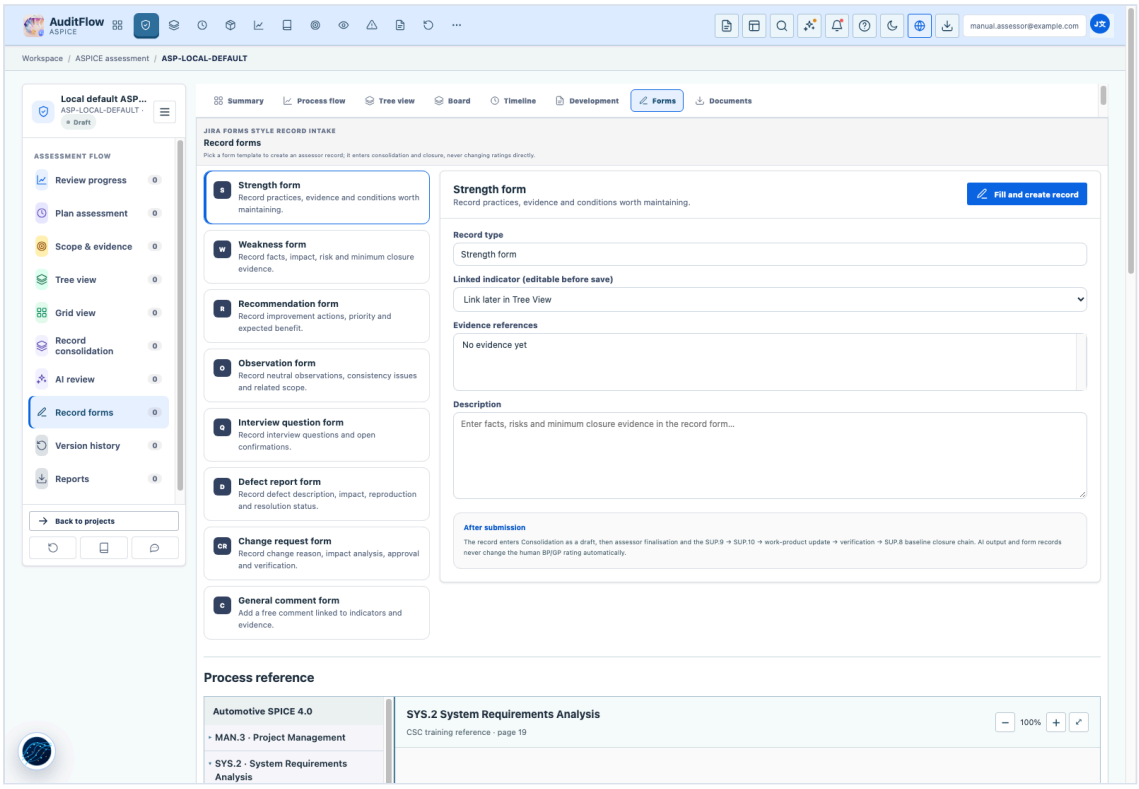

图：本机运行界面 · 18-record-forms · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开目标 Weakness 记录，复核问题事实和关联指标。
2. 填写根因/风险、纠正措施、责任人和计划日期。
3. 执行后上传实施证据、复测结果和适用范围样本。
4. 由适当复核人确认有效性，再更新关闭状态。

ASPICE 影响	把评估发现连接到可验证的纠正闭环，支持关闭门禁与后续审计。
完成核对	单纯填写“已完成”或提交措施截图不足以证明问题有效关闭。

版本历史与差异

比较历次评估候选、人工改定和证据变化。

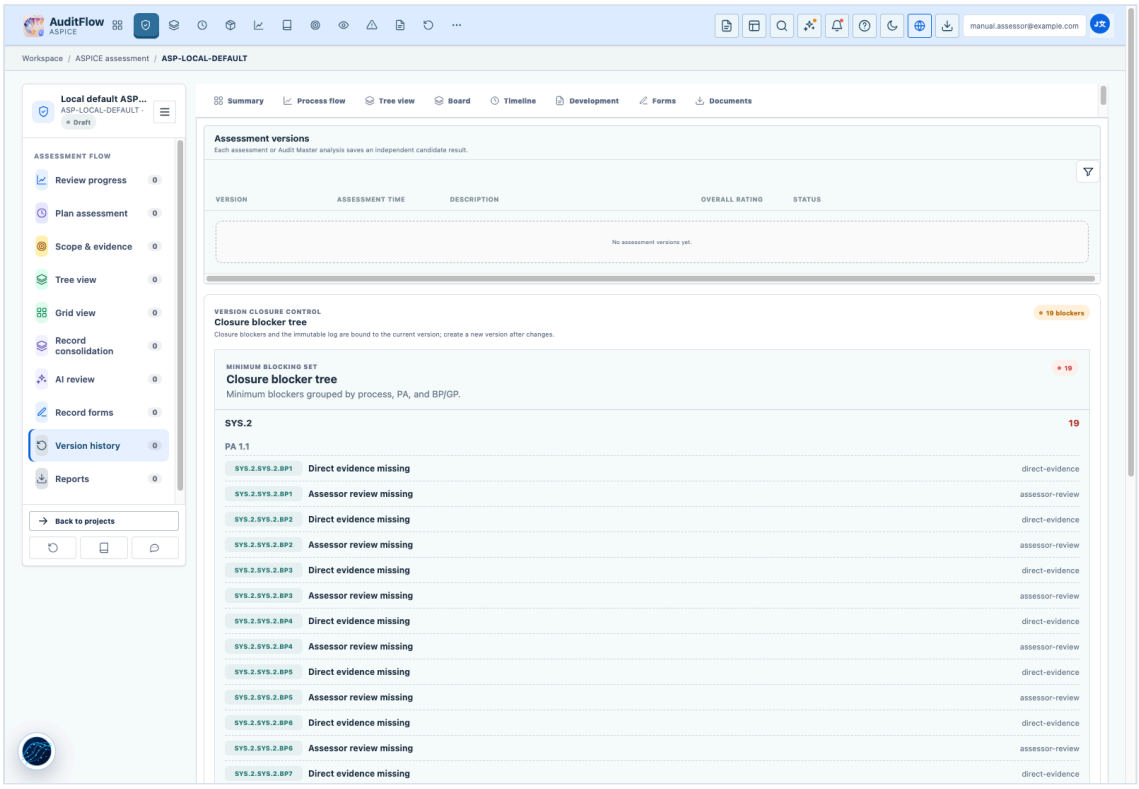

图：本机运行界面 · 19-version-history · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Version history 查看版本号、日期、来源和状态。
2. 选择需要比较的版本，重点看评级、证据关系、记录及人工复核变化。
3. 确认变化对应新增/移除证据、范围变更或评估师重新判断。
4. 必要时恢复或创建新版本，不覆盖不可变历史。

ASPICE 影响	保留评估演进和决策上下文，支持变更影响分析。
完成核对	恢复历史版本需确认范围、证据和日志仍一致。

创建评估版本

将一组评估数据冻结为可比较的项目版本。

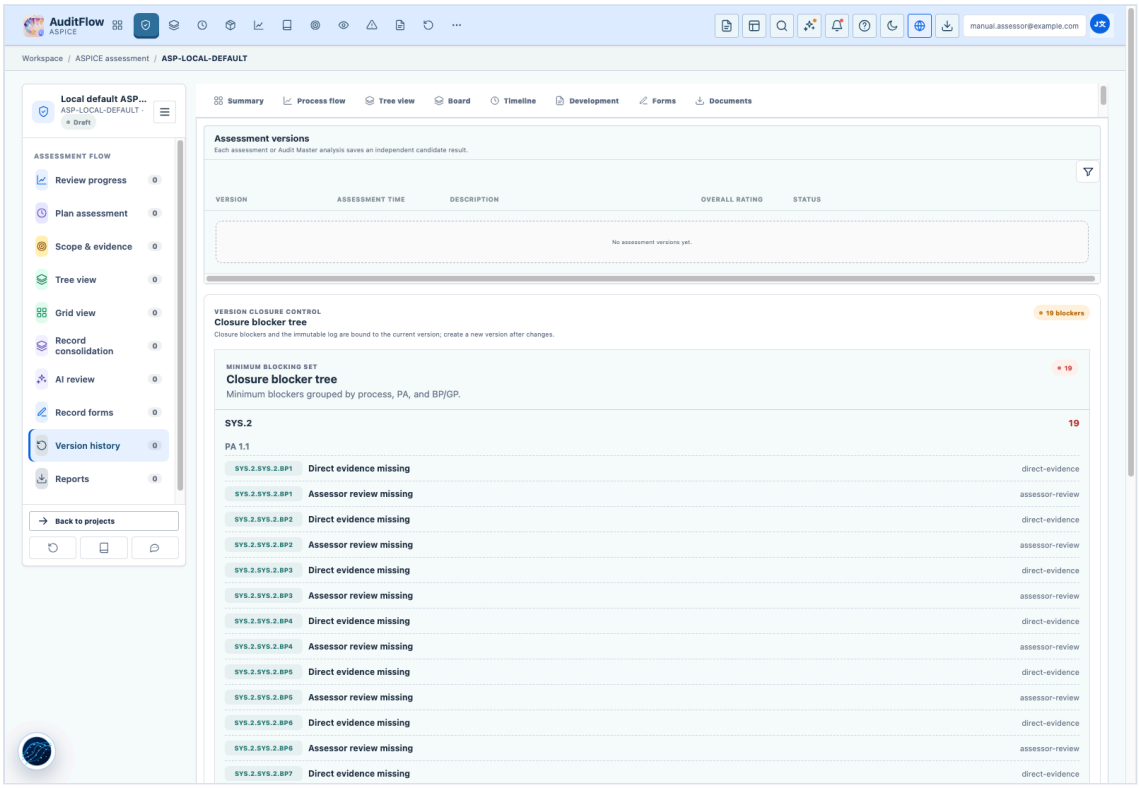

图：本机运行界面 · 19-version-history · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在执行新一轮评估前检查当前项目和正式范围。
2. 运行前确认输入指纹、证据集、PAM 版本和主要设置。
3. 生成新版本并为版本填写目的、来源或评审说明。
4. 打开版本详情核对所含评定和状态，确认旧版本仍可查阅。

ASPICE 影响	将结论与当时的范围和证据快照关联，支持复现和差异复核。
完成核对	版本快照不能替代组织认可的配置管理基线。

受控基线与多角色批准

按草稿、独立复核和授权批准形成受控评估基线。

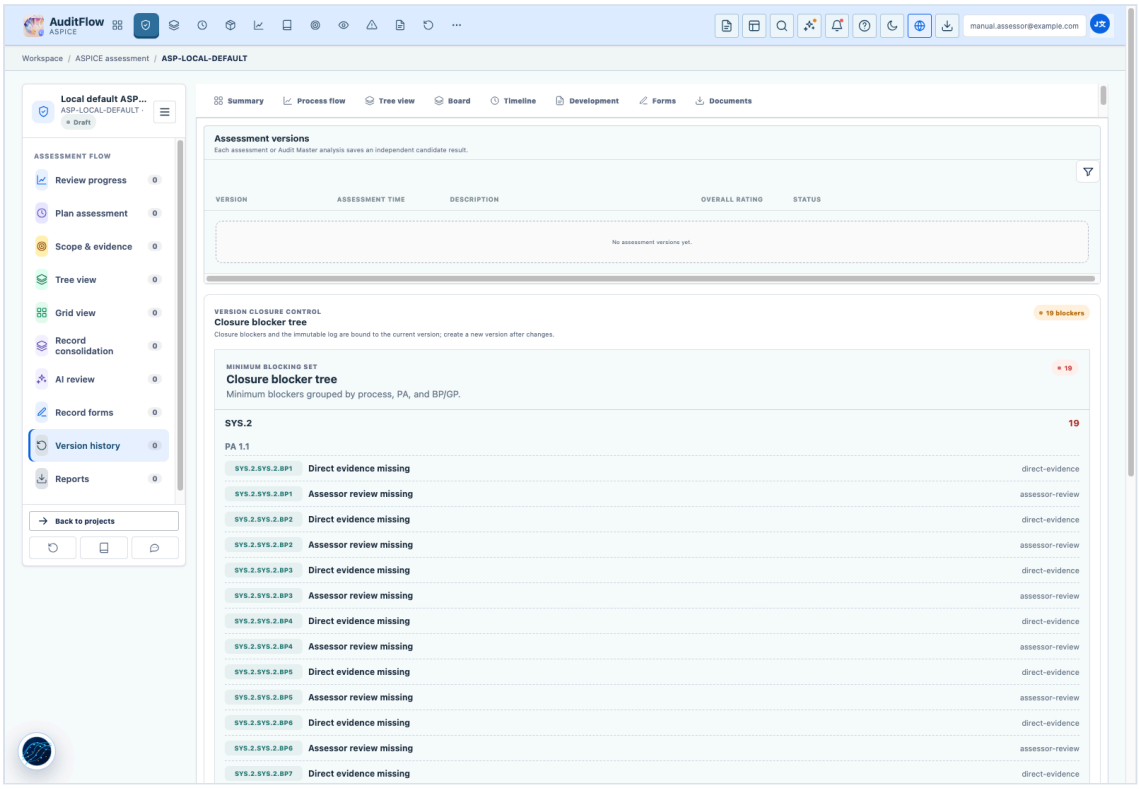

图：本机运行界面 · 19-version-history · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认基线候选包含范围、证据、评定、记录、版本信息和清单摘要。
2. 由独立复核者完成复核并记录意见。
3. 由 Lead Assessor 或 Configuration Manager 按角色批准。
4. 核对批准状态、批准人、时间、基线摘要和任务轨迹。

ASPICE 影响	锁定被复核的评估输入与输出，支持配置完整性和批准追溯。
完成核对	本机模式和服务器模式能力不同；不得声称本机摘要等于数字签名。

关闭评估：证据和复核门禁

在关闭前识别证据缺口、未复核条目和过程范围问题。

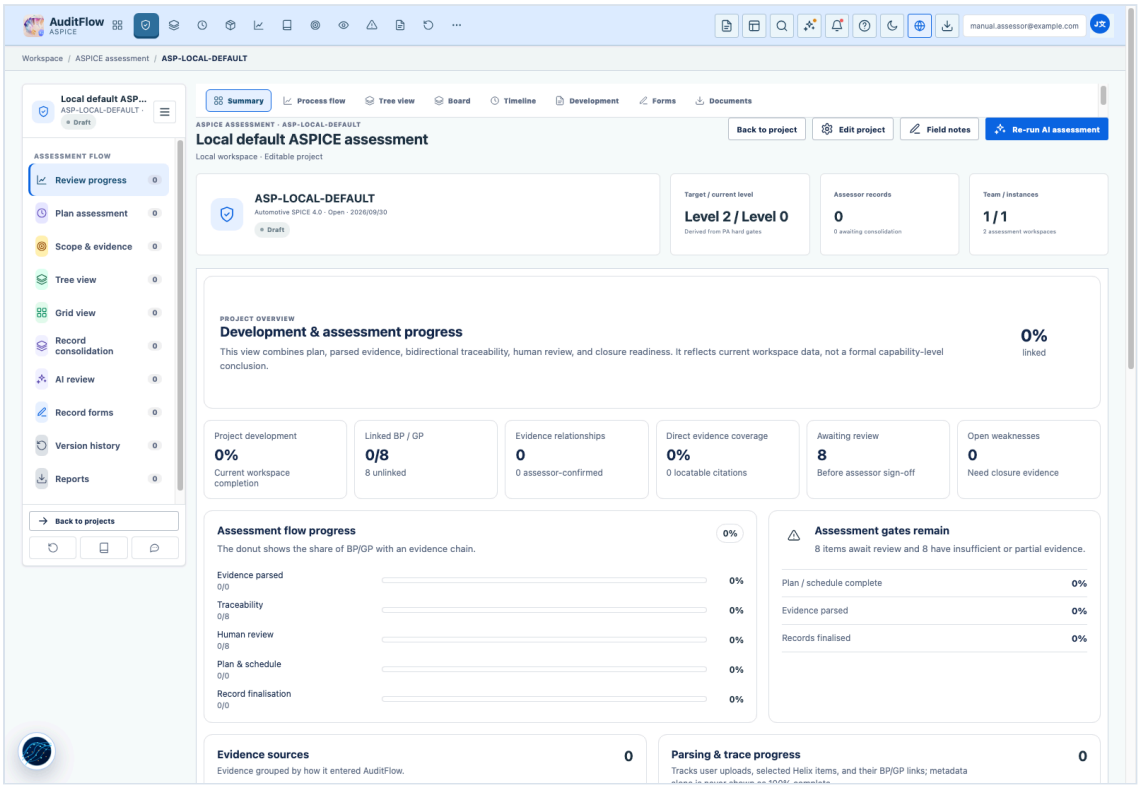

图：本机运行界面 · 11–project–overview · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 从评审进度总览查看未复核、证据不足、开放弱项及当前阻断数。
2. 若当前构建提供 Close Assessment 面板，打开后逐项检查正式范围、评定复核、PA 门禁、映射校准、SUP 闭环和基线要求。
3. 按阻断项返回计划、范围、逐条评审、记录合并或版本阶段补齐证据。
4. 重新检查门禁并确认每项状态与证明材料；若当前构建未显示关闭入口，不要猜测深链接或强行改状态。

ASPICE 影响	防止未复核或证据不足的结论被误标为已关闭。
完成核对	当前项目侧栏十阶段不含独立 Close 阶段；关闭渲染器存在，但本次未验证到可见导航入口。

关闭评估：授权与不可变日志

由授权角色关闭评估并保留关键操作轨迹。

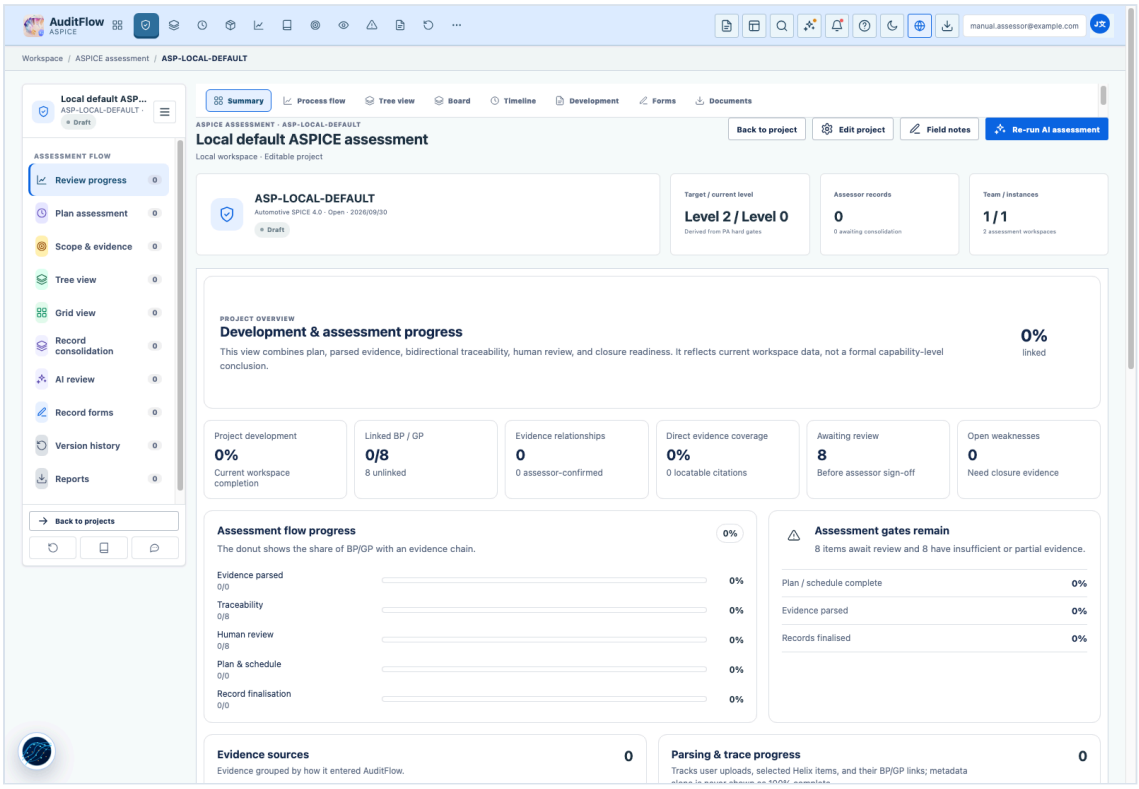

图：本机运行界面 · 11–project–overview · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 确认当前构建中可见的关闭入口、项目版本和当前操作人角色。
2. 阅读门禁清单，填写最终评估说明、限制和未解决事项处置。
3. 门禁通过且授权后才启用关闭按钮；点击前核对冻结当前正式结论的影响。
4. 关闭后检查状态、操作人、时间和日志；重新打开须按受控流程并保留原因。

ASPICE 影响	形成受控评估状态与操作轨迹，为报告就绪判断提供输入。
完成核对	当前可见导航未提供独立 Close 阶段；若关闭入口不可见，需由部署管理员确认版本与权限。

报告工作区与状态

选择模板、预览当前数据和确认 Draft/正式输出状态。

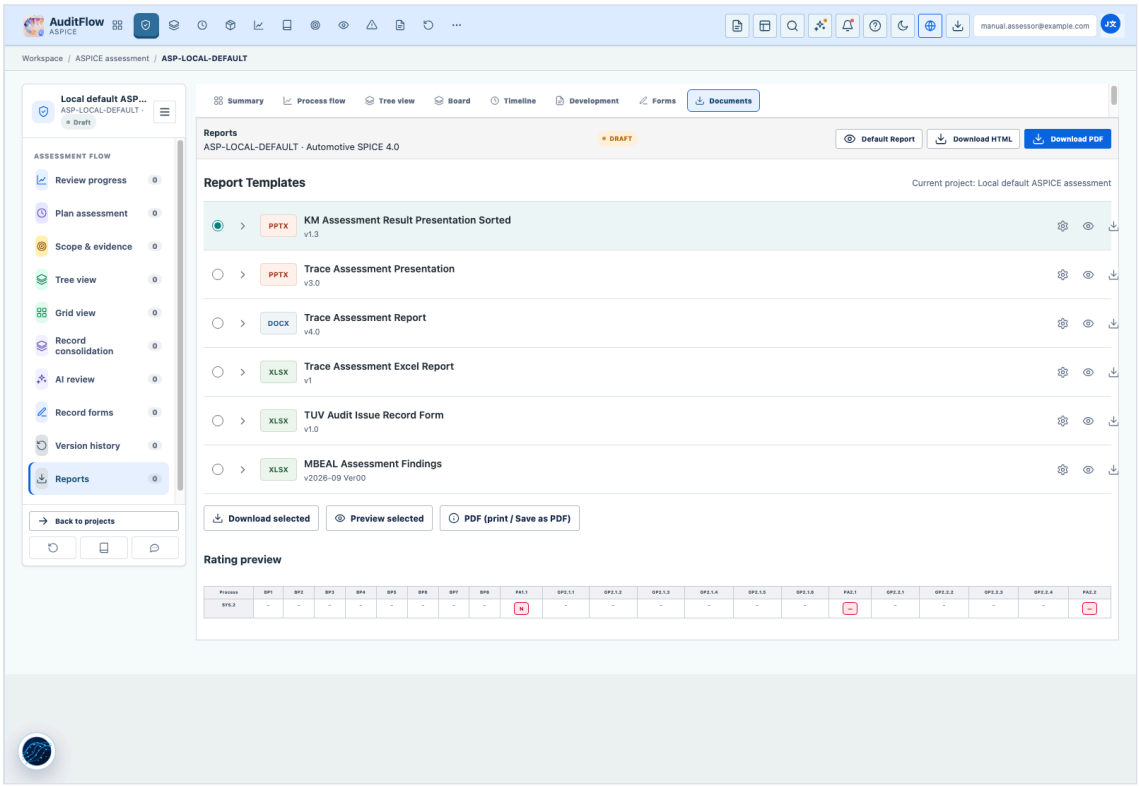

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 Reports，确认项目编号、PAM 版本、范围和当前版本。
2. 查看模板列表、格式、版本和可用动作。
3. 先 Preview selected 或 Default Report 检查内容、候选标签和范围过滤。
4. 只有符合内部发布流程时才执行 Download 或 PDF 导出。

ASPICE 影响	把已核实的范围、评级、证据索引、记录、发现和限制组织成可交付视图。
完成核对	截图中样例状态为 Draft；草稿不应对外表述为已批准正式报告。

报告模板类型与适用场景

选择 DOCX、XLSX、PPTX 模板及管理层/详细记录场景。

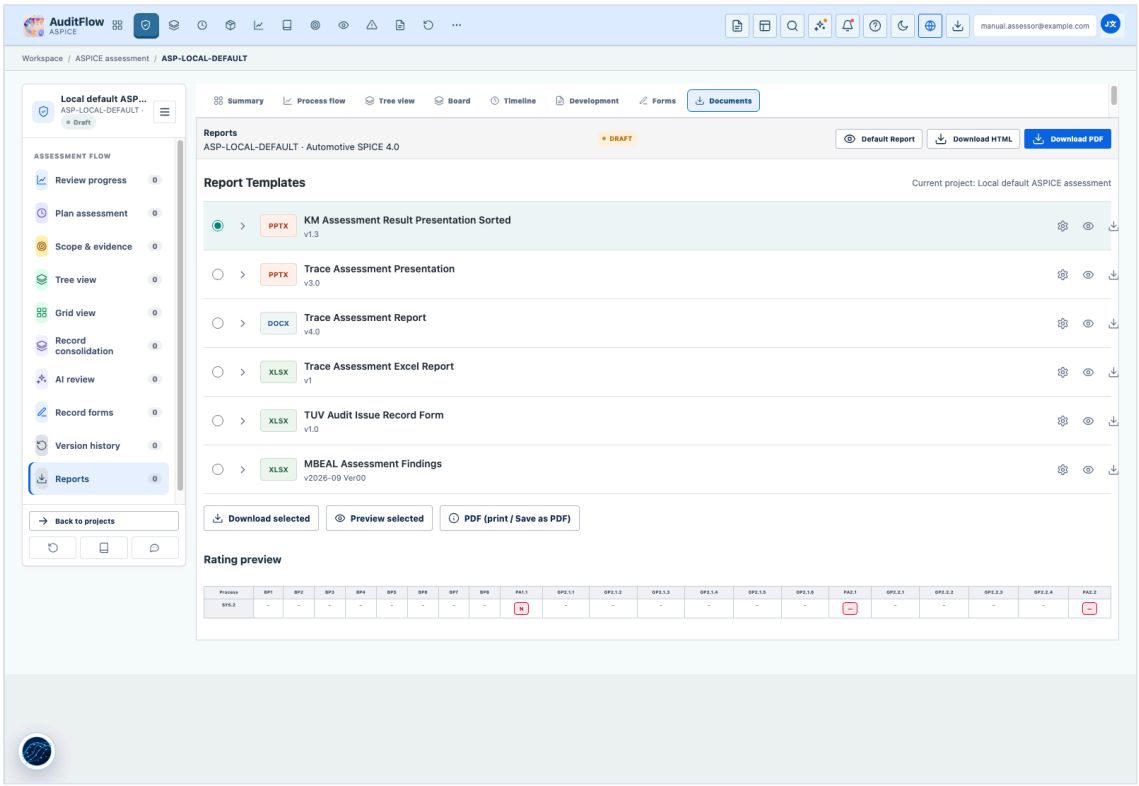

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 检查每个模板名称、文件类型与版本。
2. 选择详细评估、Trace 报告、Excel 追溯、TUV Issue Record 或 MBEAL Findings 等适用模板。
3. 展开模板内容目录，确认章节和数据集适合受众。
4. 预览并对照当前正式范围，确认语言、候选附录等设置。

ASPICE 影响	按报告用途组织证据与结果；不同模板不是相互等价的报告。
完成核对	使用前核对模板受控版本和组织审批格式。

报告模板语言与 AI 候选附录

控制输出语言及是否附带 AI 候选记录。

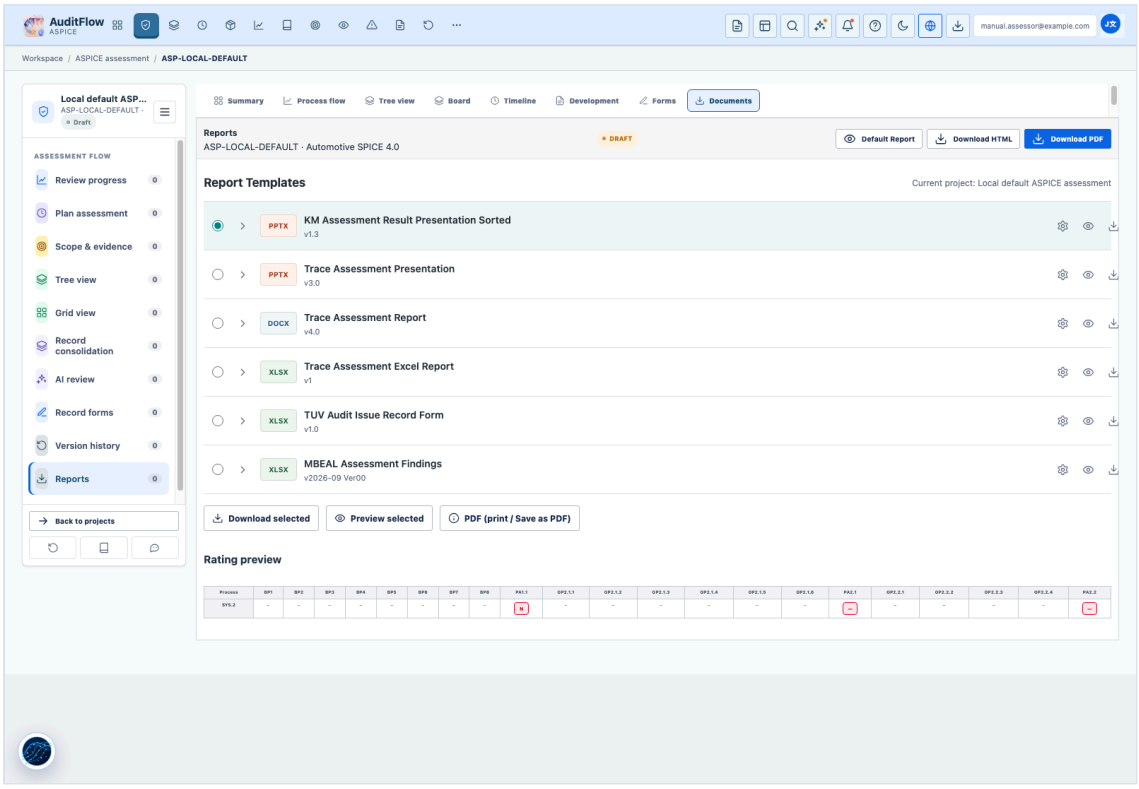

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开模板行的设置图标。
2. 选择中文或英文。
3. 根据受众和透明度要求勾选/取消 AI candidates appendix。
4. 预览候选标记是否清楚区别于人工定稿，并检查中文术语与过程 ID。

ASPICE 影响	让报告可区分 AI 预评估与人工确认意见。
完成核对	不得把 AI 候选写入正式结论栏而不标注状态和授权。

预览所选模板

在导出前检查报告内容、页序、表格和结论边界。

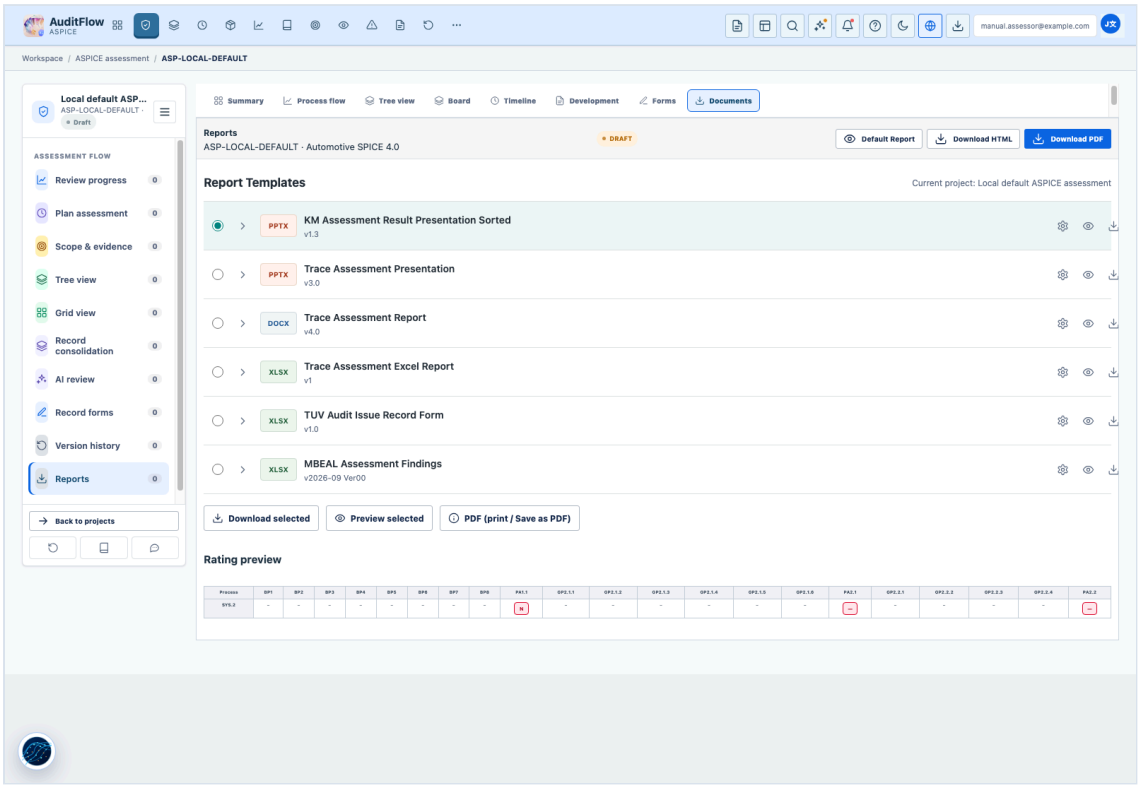

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 选择一个模板并点击 Preview selected。
2. 检查封面、范围、评级矩阵、详细结果、证据索引、发现与最终说明。
3. 重点检查待人工复核、关联过程不评级、未关闭弱项和报告 Draft 状态。
4. 发现问题后返回项目阶段修正，不通过手工改报告文本掩盖源数据问题。

ASPICE 影响	及早发现源数据与模板映射差异，确保报告可追溯到项目记录。
完成核对	预览不是审批；导出后还要做文件完整性和内容抽查。

DOCX / PPTX / XLSX 导出

按选定模板生成可编辑的报告文件。

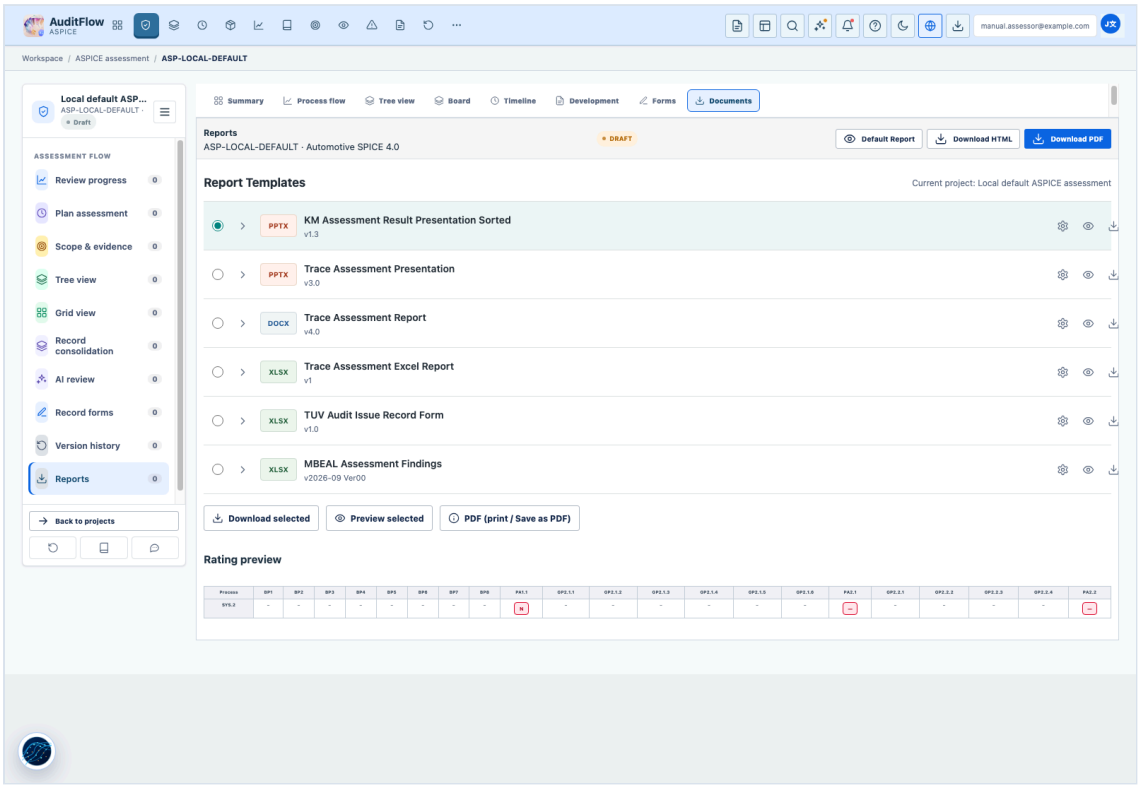

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认选中的模板 radio 按钮和文件类型。
2. 点击 Download selected 或该模板下载图标。
3. 在本机下载目录检查文件名、格式、大小和打开结果。
4. 抽查表格、图片、页码、语言、候选标签及范围内过程列表。

ASPICE 影响	形成可编辑交付文件；本地生成是否成功与服务器协作状态分开。
完成核对	不得仅凭下载提示认定文档已通过 Office 渲染或客户审批。

PDF 打印 / 保存

从报告预览打印或保存为固定分页 PDF。

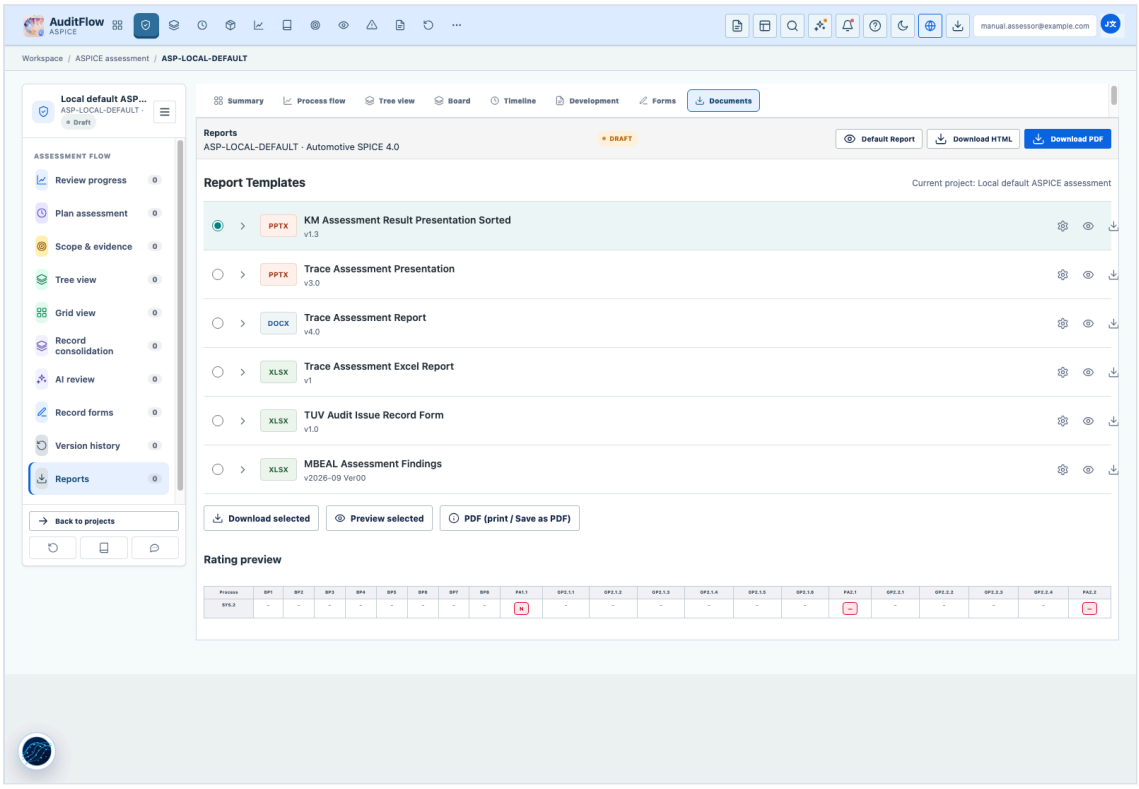

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认预览为当前项目和正确版本。
2. 点击 PDF (print / Save as PDF)。
3. 在打印对话框选择 Save as PDF，检查纸张、方向、页眉页脚和比例。
4. 保存后查看 PDF 页数，并抽查首页、中间页、表格末页及免责声明。

ASPICE 影响	固定输出布局，便于归档和阅读；PDF 内容仍受源数据和当前批准状态约束。
完成核对	检查分页、截断、字体和隐私信息，不把草稿 PDF 当正式批准件。

评估结论与能力等级边界

解释 BP/GP 评分、PA 汇总和 CL 结论之间的关系。

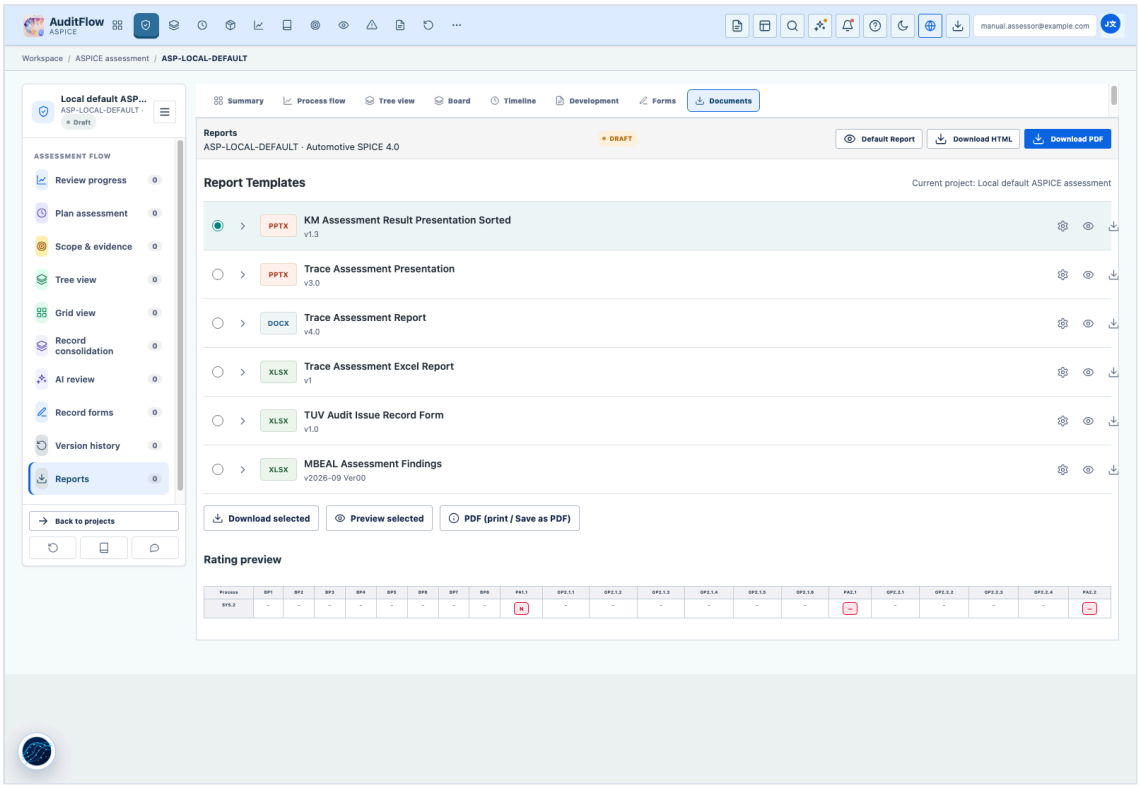

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 核对当前 PAM 版本、评估元素集、评分规则和项目正式范围。
2. 逐个检查 BP/GP 人工结论及证据链，再按适用方法评估 PA。
3. 检查能力等级必要属性、否决规则和未满足项。
4. 在报告中说明样本范围、限制、复核人和最终审批状态。

ASPICE 影响	避免将单项 Practice 分数、平均分或 UI 指标误当能力等级。
完成核对	应用是评估支持工具；正式评级按适用方法和授权评估师决定。

设置：账户与本机权限

查看当前账号、切换账号并理解本机访问权限。

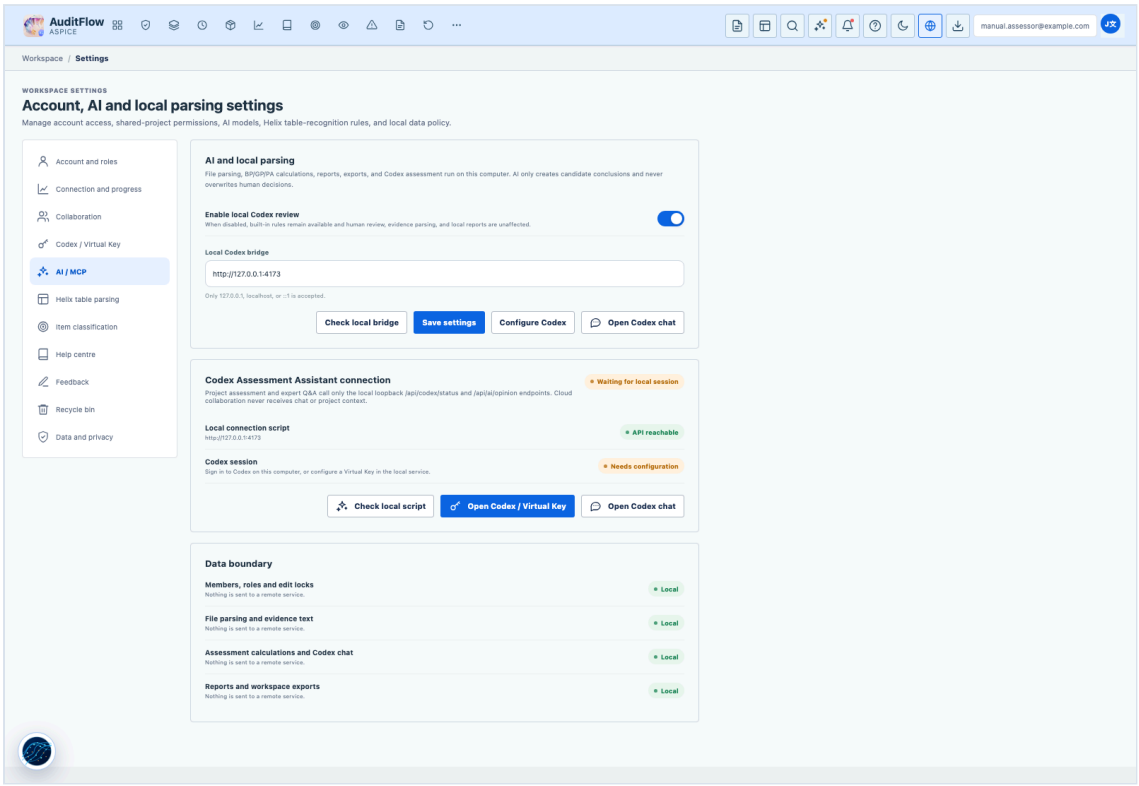

图：本机运行界面 · 03-settings · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开设置中的 Account 区。
2. 核对当前姓名、邮箱、角色和单机/服务器模式。
3. 本机单机模式使用本地档案；退出或切换前先确认工作区保存。
4. 服务器协作环境核对账号与项目角色，并用组织身份管理流程处理权限。

ASPICE 影响	记录操作人上下文；本机邮箱键不能证明组织身份或项目授权。
完成核对	共享工作区不应将账号切换误认为项目权限切换完成。

设置：AI 与本地解析

查看本地解析与模型复核开关、运行路径和数据边界。

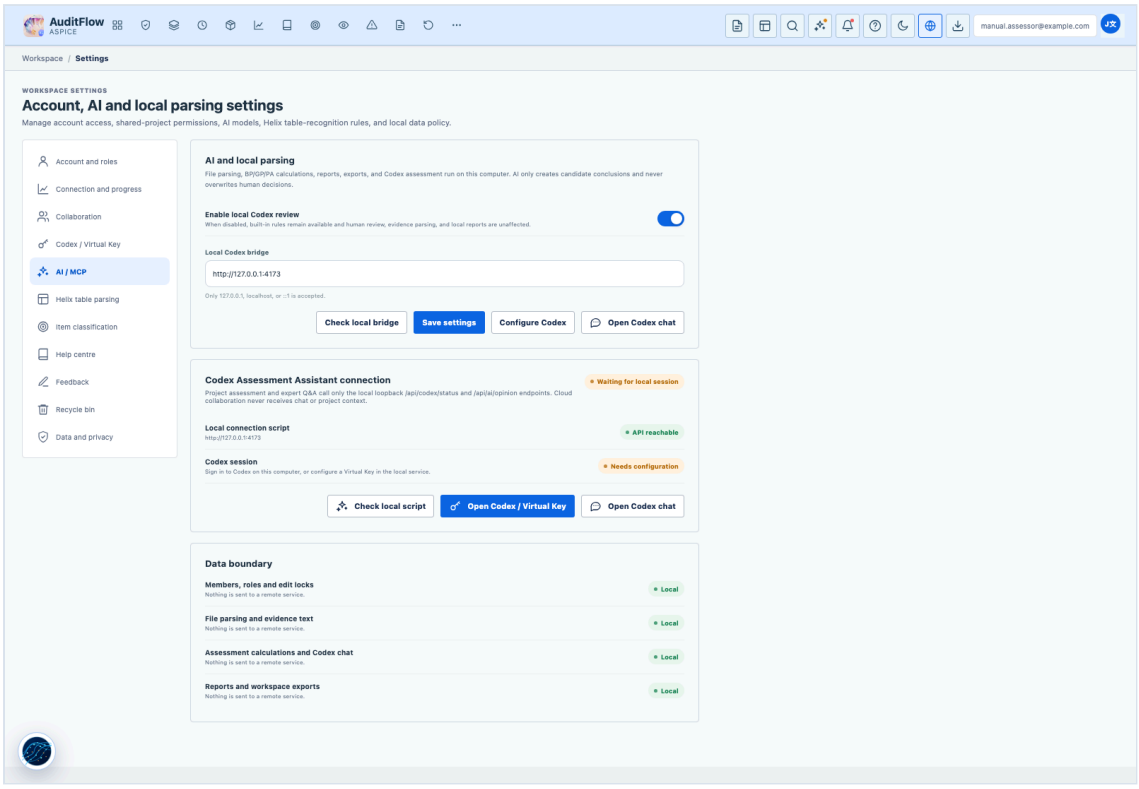

图：本机运行界面 · 03-settings · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 AI and local parsing 设置。
2. 确认本机 Codex 复核状态及本地 bridge 地址。
3. 在未启用模型时使用内置规则；若启用，按组织政策核查实际发送内容。
4. 保存后使用 Check local bridge 或等效检测并检查返回状态。

ASPICE 影响	文档解析、评分计算、报告和导出可在本地执行；AI 输出仍只是候选意见。
完成核对	确认敏感资料传输策略、模型服务和日志边界。

设置：多人协作与角色

配置协作端点、成员、角色、过程域权限和编辑锁。

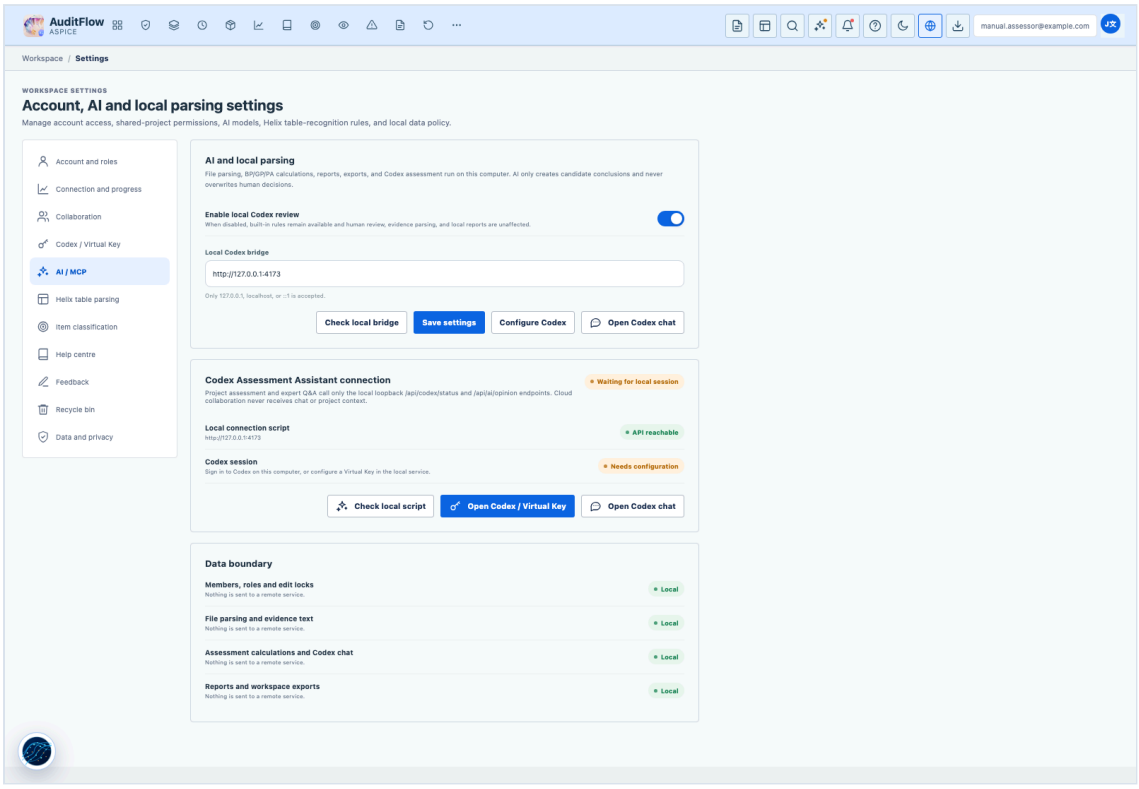

图：本机运行界面 · 03-settings · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 在 Collaboration 配置模式、API endpoint 与工作区 ID。
2. 选择成员并分配 Lead Assessor、Assessor 或 Viewer 角色。
3. 给 Assessor 配置获授权的正式过程域范围，保存后检查 ACL。
4. 检查在线编辑状态、修订号、锁和服务健康；冲突时以服务器最新修订为准。

ASPICE 影响	支持职责分工、并发保护和过程域访问控制；服务器会再次校验权限。
完成核对	未部署协作后端或身份提供方时，不要宣称企业级身份与不可伪造审计已生效。

设置： Helix 证据护栏

检查 Helix 字段抽取、定位和证据角色约束。

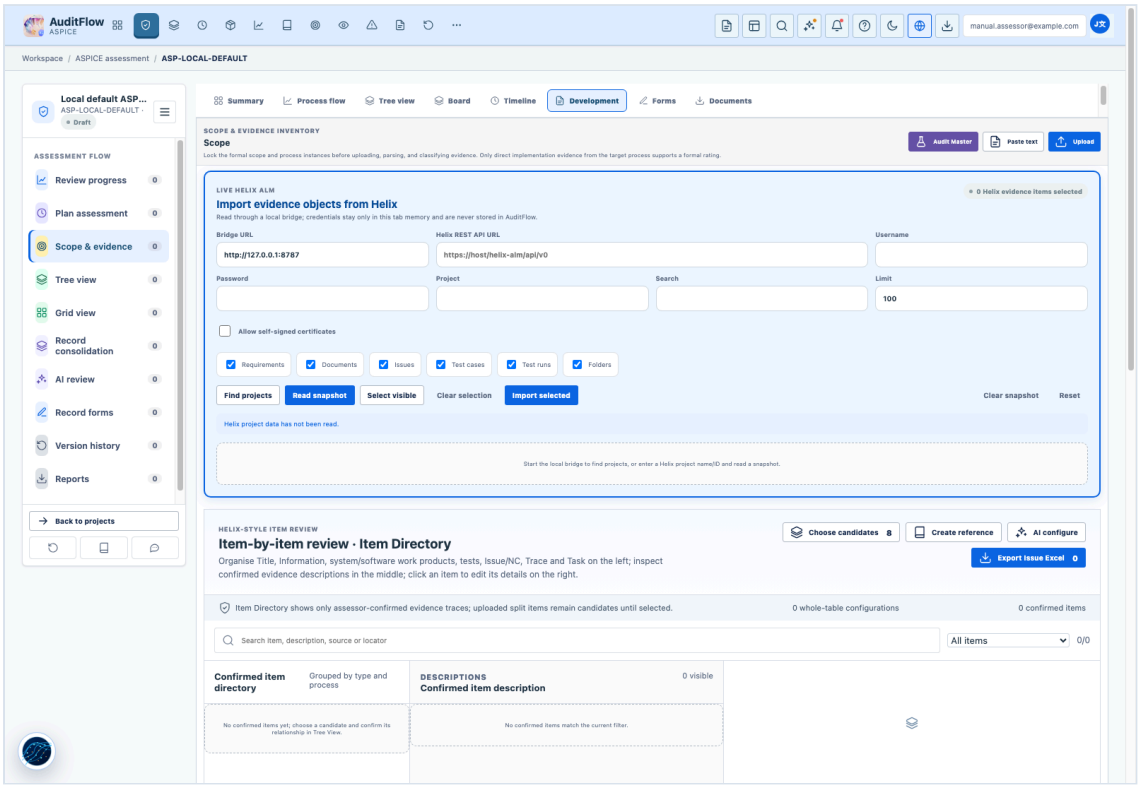

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 Helix 设置或顶部 Helix configuration。
2. 确认读取字段组涵盖身份、内容、状态、责任、追溯、版本和影响闭环。
3. 测试本地解析器，检查示例对象的字段及行定位。
4. 对每条记录保留目标过程直接性判断和评估师确认。

ASPICE 影响	让 Helix 数据结构进入统一证据模型，不把状态或链接机械转换成评级。
完成核对	对自定义报表和字段变化执行回归抽样。

设置：PAM 与标准知识库

查看 PAM 版本、过程 BP、GP、评分规则及报告模板配置。

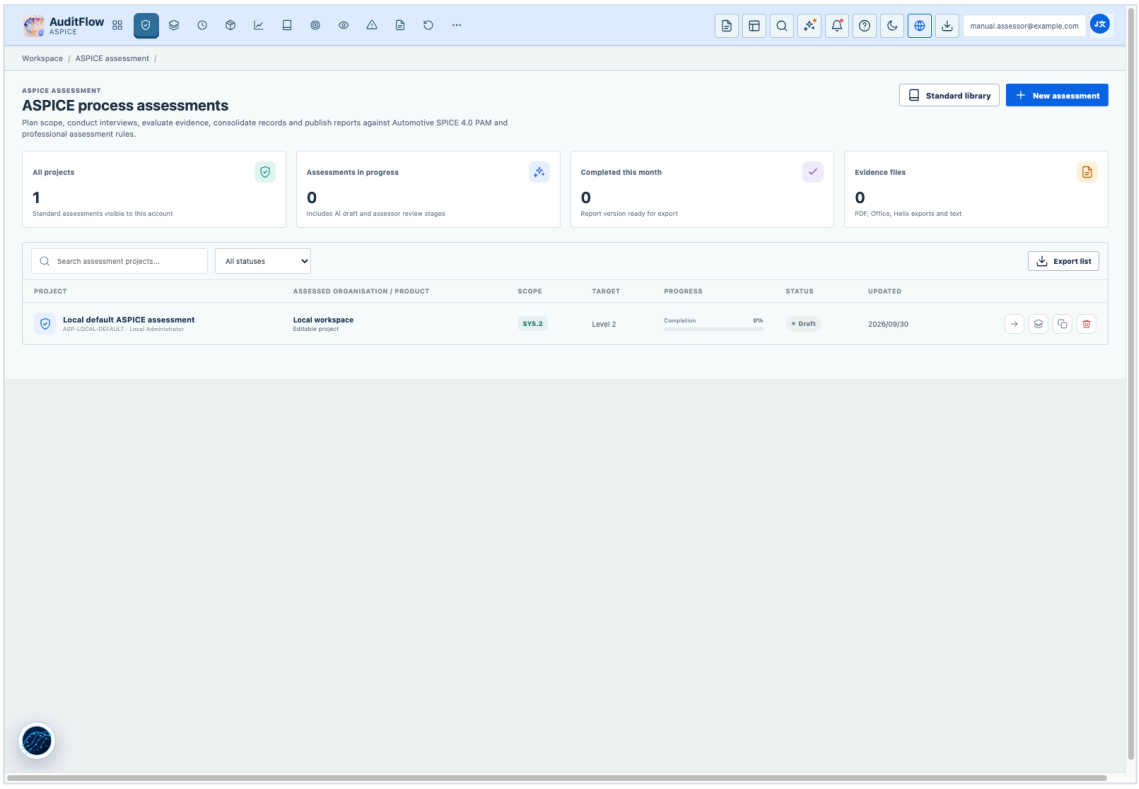

图：本机运行界面 · 02-standard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 打开 Standard library。
2. 检查当前生产基线与适用 PAM/Assessment Elements。
3. 搜索目标过程，核对 BP 和 GP 文本与审核规则。
4. 发现版本差异时先确认配置权限和变更程序，不要直接编辑生产基线。

ASPICE 影响	统一评估依据和报告模板；配置内容决定显示与映射，不替代正式标准文本。
完成核对	核对授权版本、组织方法和标准版权/发布状态。

项目追踪工作台

跨项目查看追踪关系、状态及需求链路概况。

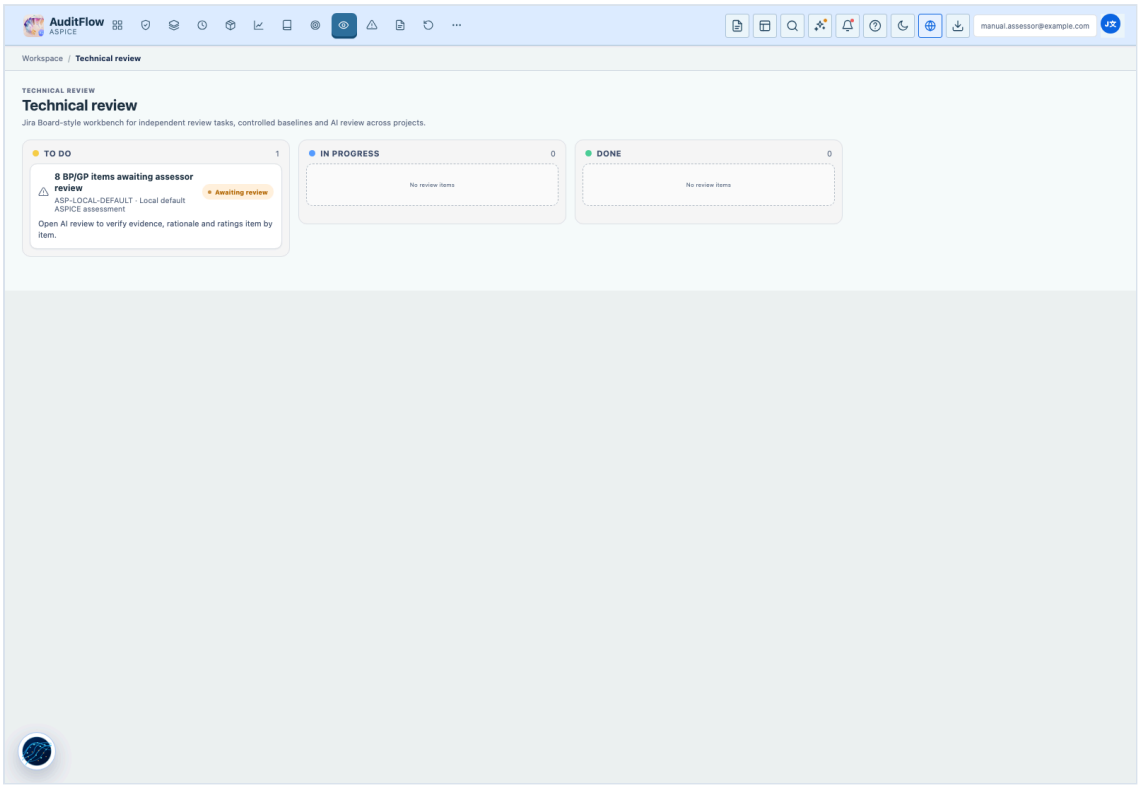

图：本机运行界面 · 07-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Track / 追踪。
2. 选择项目或追踪视图并使用对象 ID/关系筛选。
3. 查看上游、下游及关系状态，打开源对象核对定位。
4. 对断链建立跟进记录，再返回项目逐项评审确认影响。

ASPICE 影响	提供跨对象导航和缺口发现，不自动认定追溯一致性。
完成核对	追踪关系应双向检查，并匹配同一受控版本。

技术审查工作台

查看技术评审活动和结论记录。

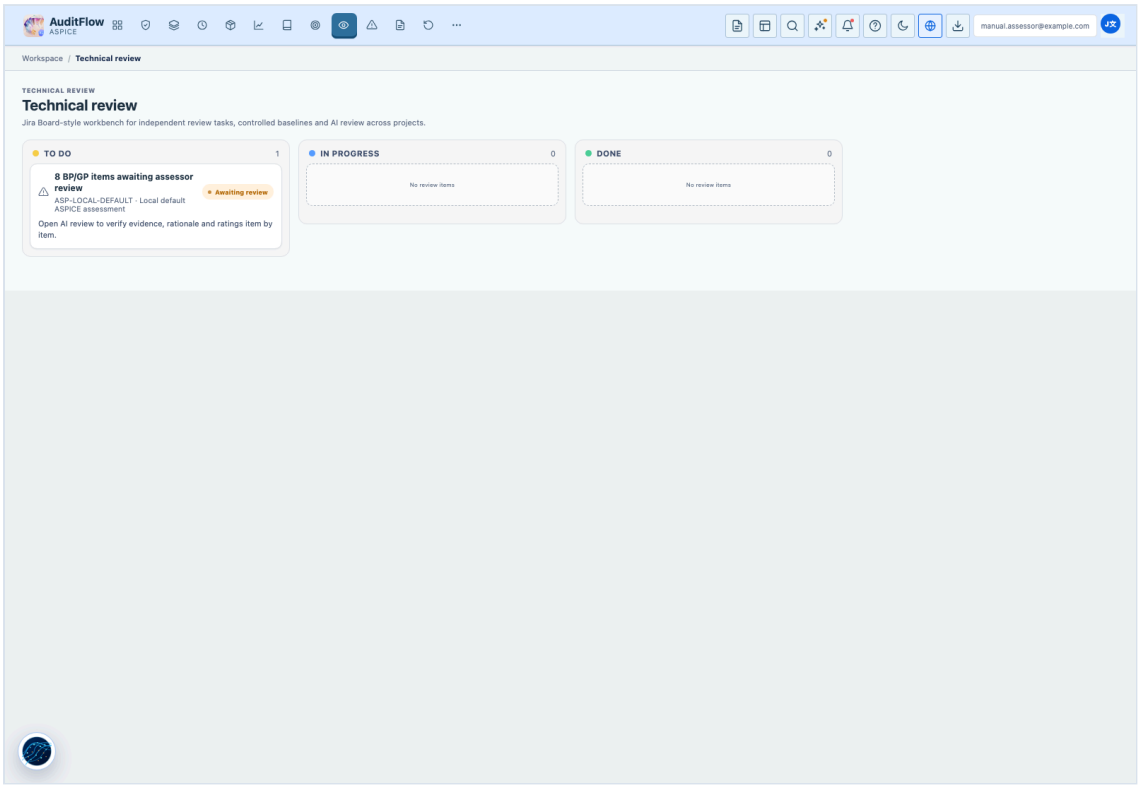

图：本机运行界面 · 07-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Review / 审查。
2. 按项目、审查状态或负责人筛选活动。
3. 核对审查对象、评审意见、缺陷和证据定位。
4. 将相关结论链接回正式项目过程与评估记录。

ASPICE 影响	支持把技术评审结果作为项目过程实施证据或佐证。
完成核对	评审记录需能证明参与、结论、问题处置及后续验证。

缺陷与实践工作台

管理缺陷报告、实践报告和相应项目上下文。

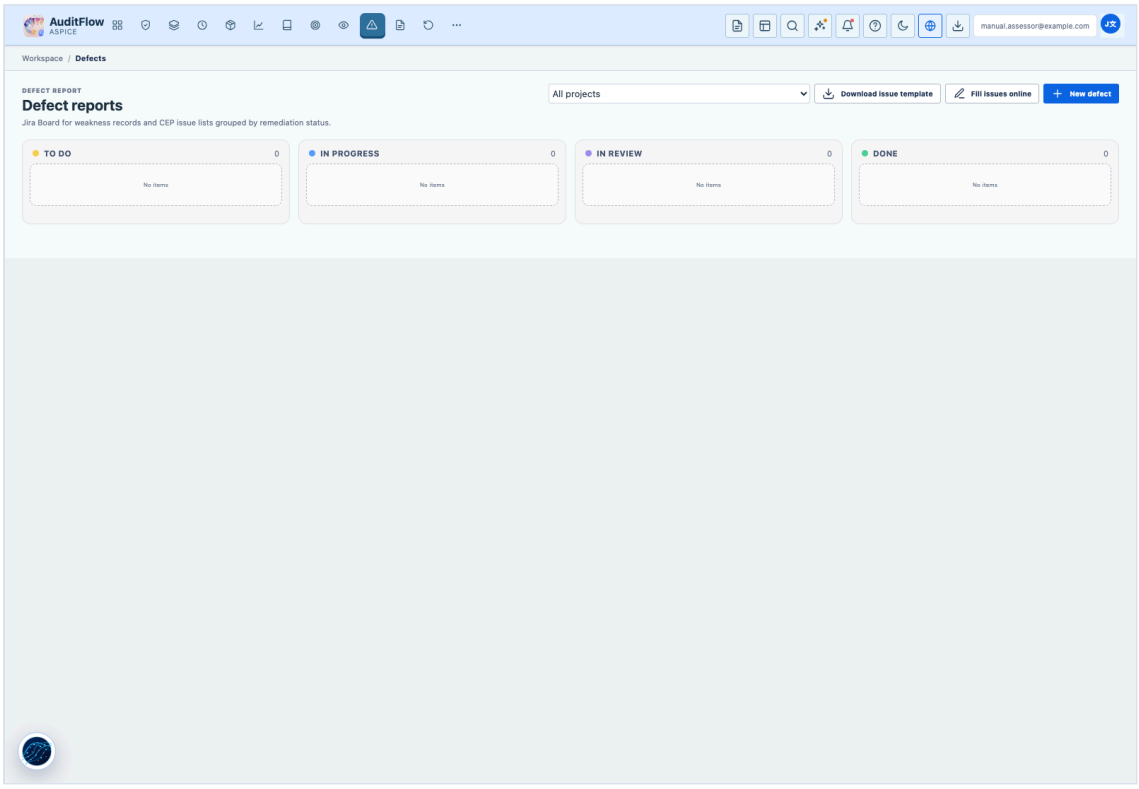

图：本机运行界面 · 08-defects · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Defects 或 Practice。
2. 筛选项目、过程、状态和责任人。
3. 核对缺陷现象、根因、措施、验证和关闭证据。
4. 把可用于评估的受控条目引用到正式范围的 BP/GP。

ASPICE 影响	补充 SUP.9 问题解决及相关开发过程的追溯线索。
完成核对	缺陷数量或关闭率不能单独代表问题管理过程能力。

变更请求工作台

管理变更请求、影响分析、批准、实施与验证线索。

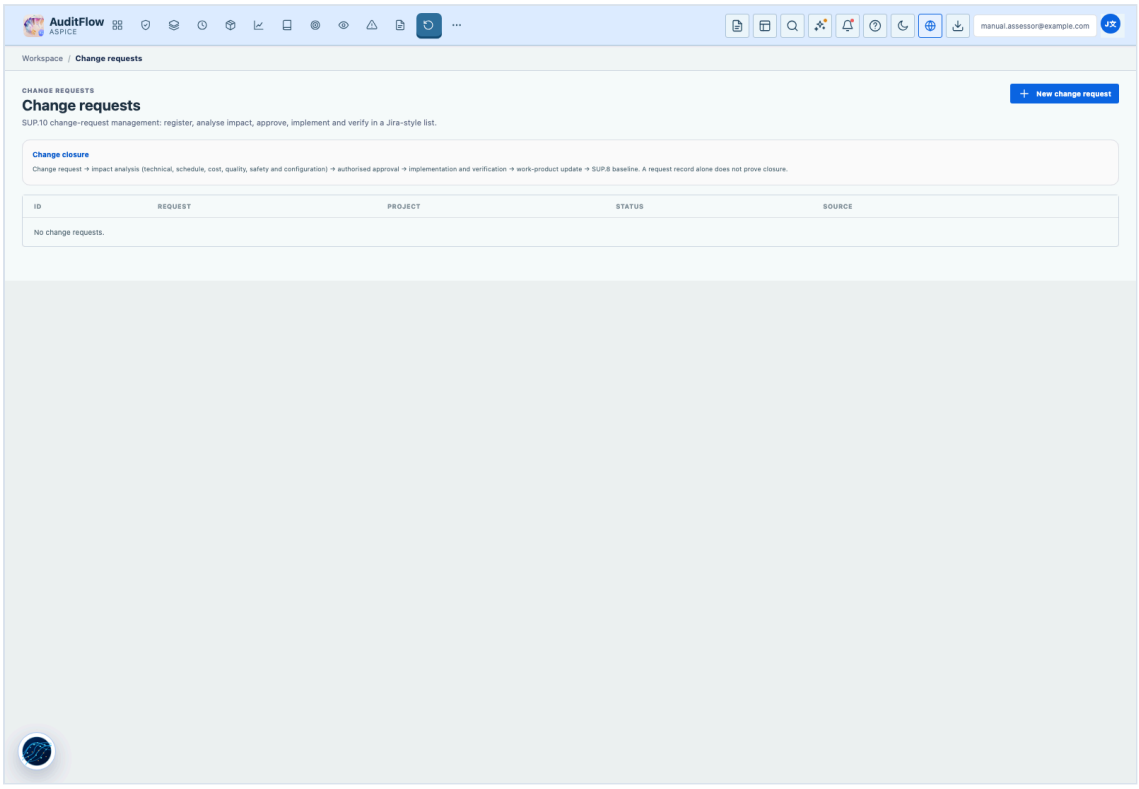

图：本机运行界面 · 10-changes · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Changes / 变更。
2. 按状态、项目和影响范围筛选请求。
3. 核对请求 ID、原因、受影响配置项、批准和实施状态。
4. 检查复测和关闭证据，并把双向关系映射到 SUP.10/目标过程。

ASPICE 影响	支持变更影响分析、批准和关闭证据的追溯。
完成核对	已批准或 Closed 状态不自动证明影响分析完整和验证有效。

最近项目与活动

返回近期访问的项目或操作活动。

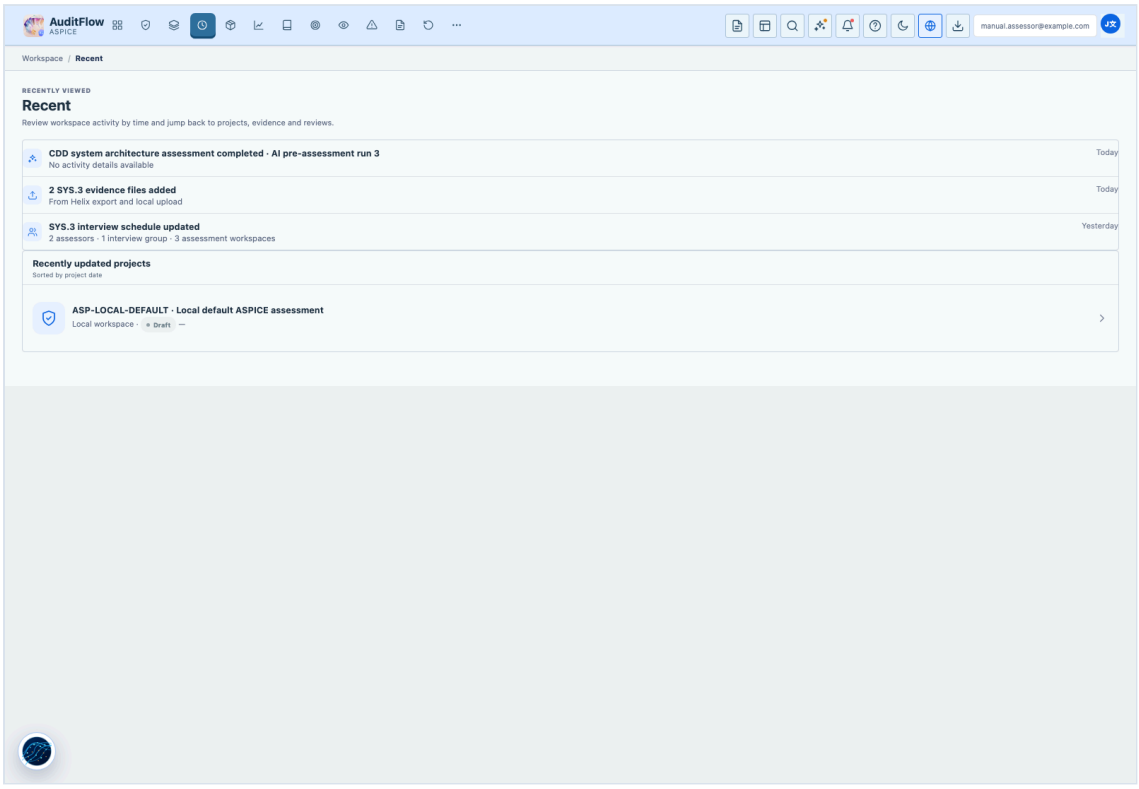

图：本机运行界面 · 04-recent · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Recent。
2. 按更新时间找到目标项目或活动。
3. 核对对象类型和项目编号后打开。
4. 对重要决策仍从正式项目阶段和日志验证，不只依赖最近活动。

ASPICE 影响	提高日常导航效率并辅助定位最近变更。
完成核对	最近列表可能受访问历史影响，不是完整审计日志。

计划中心

从跨项目视角查看项目计划和评估活动。

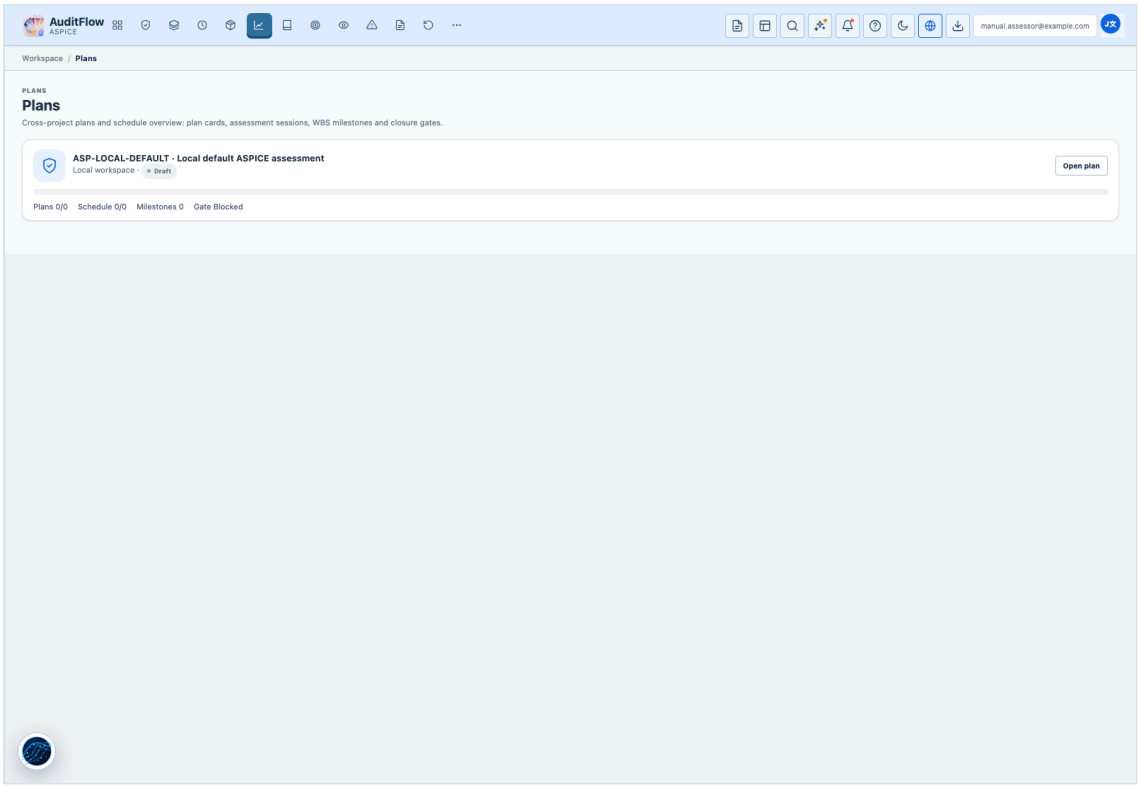

图：本机运行界面 · 05-plans · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Plans。
2. 筛选当前项目或负责人。
3. 比较计划活动、截止时间、进度和阻塞原因。
4. 返回项目计划页更新正式活动和偏差记录。

ASPICE 影响	支持项目级监控和资源调度，呼应计划与监控活动。
完成核对	计划中心展示不代表项目计划已批准或已执行。

空间与知识资料

访问组织空间、过程知识或配置资源。

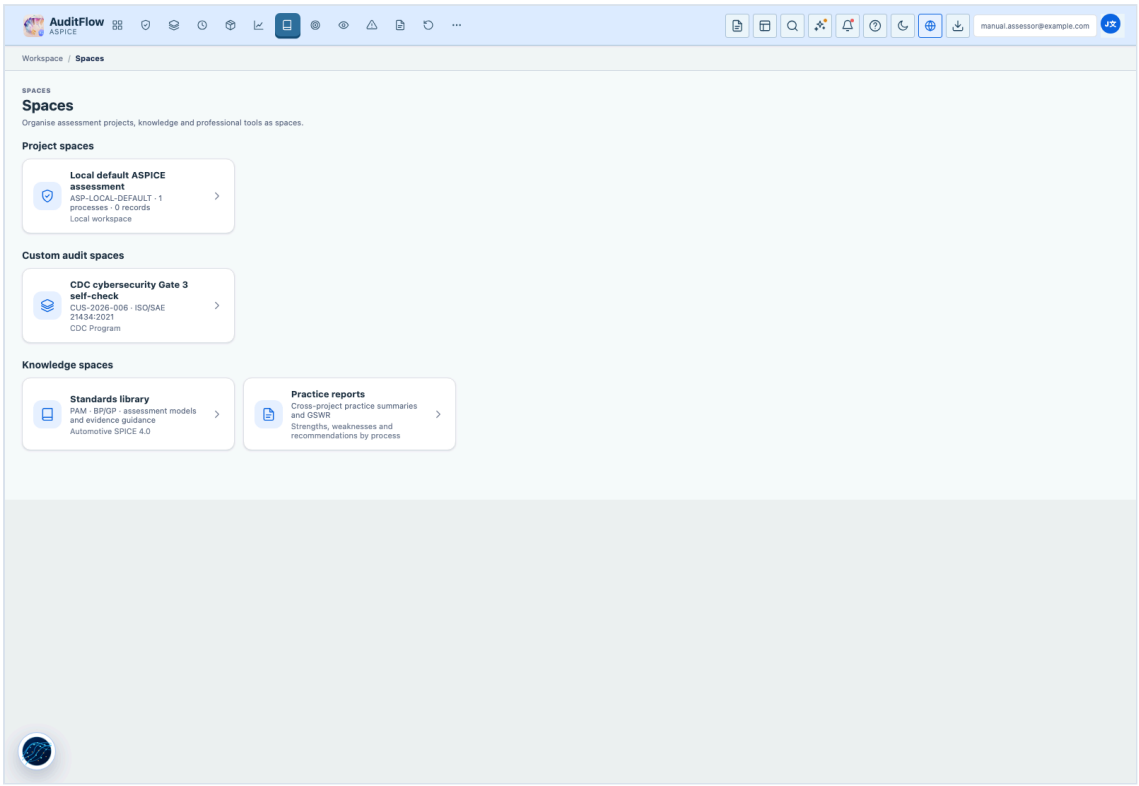

图：本机运行界面 · 06-spaces · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 进入 Spaces。
2. 定位目标空间、资料或工作产品类别。
3. 核对版本、所有者、状态和权限。
4. 将适用资料以稳定链接或受控副本登记为项目证据。

ASPICE 影响	降低资料分散并为评估提供组织上下文。
完成核对	知识页面、模板或空间存在性不能证明项目已实施实践。

Helix Issue 导出模板

导出符合 Helix Issue Register 字段语义的 Excel 数据。

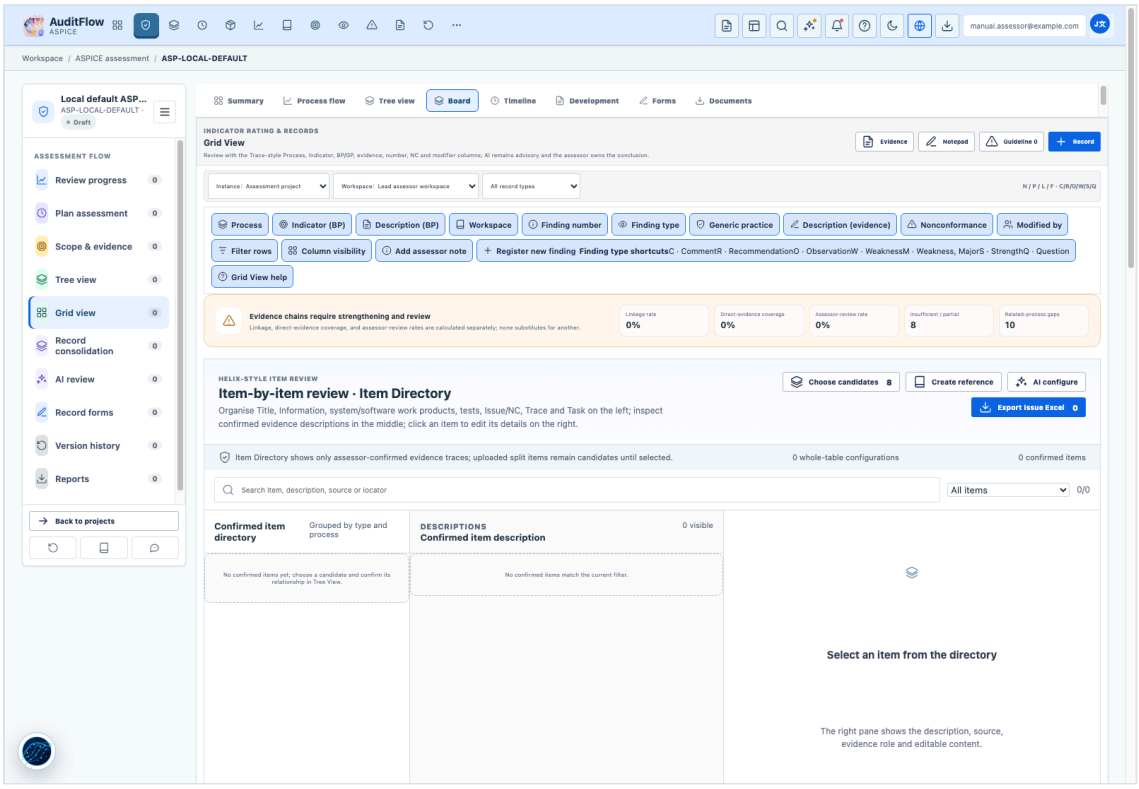

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认目录记录过滤条件和可导出条目范围。
2. 点击 Export Issue Excel 并检查导出数量。
3. 打开导出文件，核对 Issue ID、标题、状态、责任、版本、关系和关闭字段。
4. 保留导出时间、项目、筛选条件及模板版本。

ASPICE 影响	将本地确认条目整理为外部评审或再导入使用的结构化工作表。
完成核对	导出列映射需和目标 Helix 版本/报表模板核对；导出不等于回写 Helix。

导出前质量检查

统一检查报告内容、未决项、基线和格式。

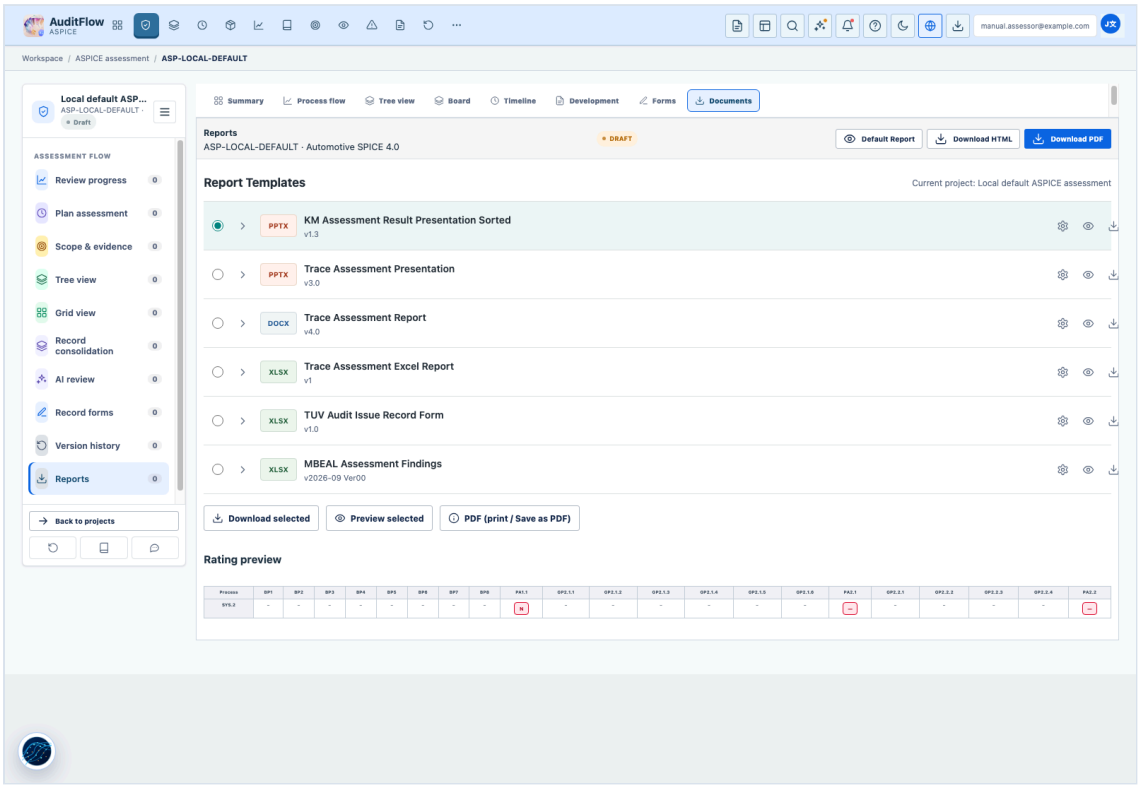

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认项目范围、PAM、实例和评估日期。
2. 检查所有正式评级人工确认、证据引用可定位、开放弱项如实呈现。
3. 检查报告批准人、版本/基线、草稿/正式状态与免责声明。
4. 导出后用相应 Office/PDF 阅读器抽查关键页和模板字段。

ASPICE 影响	降低错误范围、遗漏候选标签和未经批准结论进入报告的风险。
完成核对	工具内质量门禁不是外部独立审核或客户批准的替代。

数据边界与备份

理解浏览器本机数据、原始证据、协作元数据和报告输出边界。

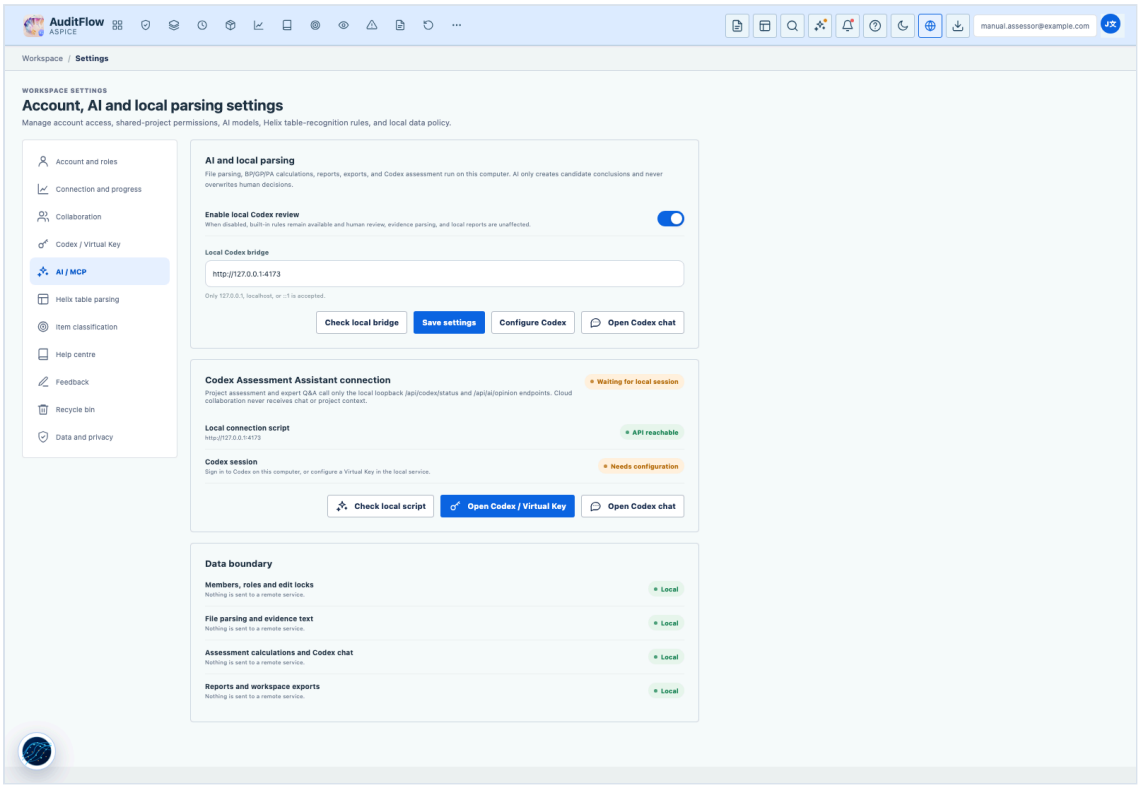

图：本机运行界面 · 03-settings · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 查看本机模式/服务器模式及当前服务 endpoint。
2. 核对原始证据是否留在审核终端，以及服务器同步哪些元数据。
3. 在重大评估活动前按组织策略导出或备份工作区。
4. 检查备份可读取性、访问控制、保存期限和恢复责任人。

ASPICE 影响	明确证据保密、数据恢复和协作边界。
完成核对	本地数据清理、浏览器配置文件迁移或版本更新前先完成备份验证。

常见问题：文件已上传但无条目

定位解析空结果、受保护文件或不支持结构问题。

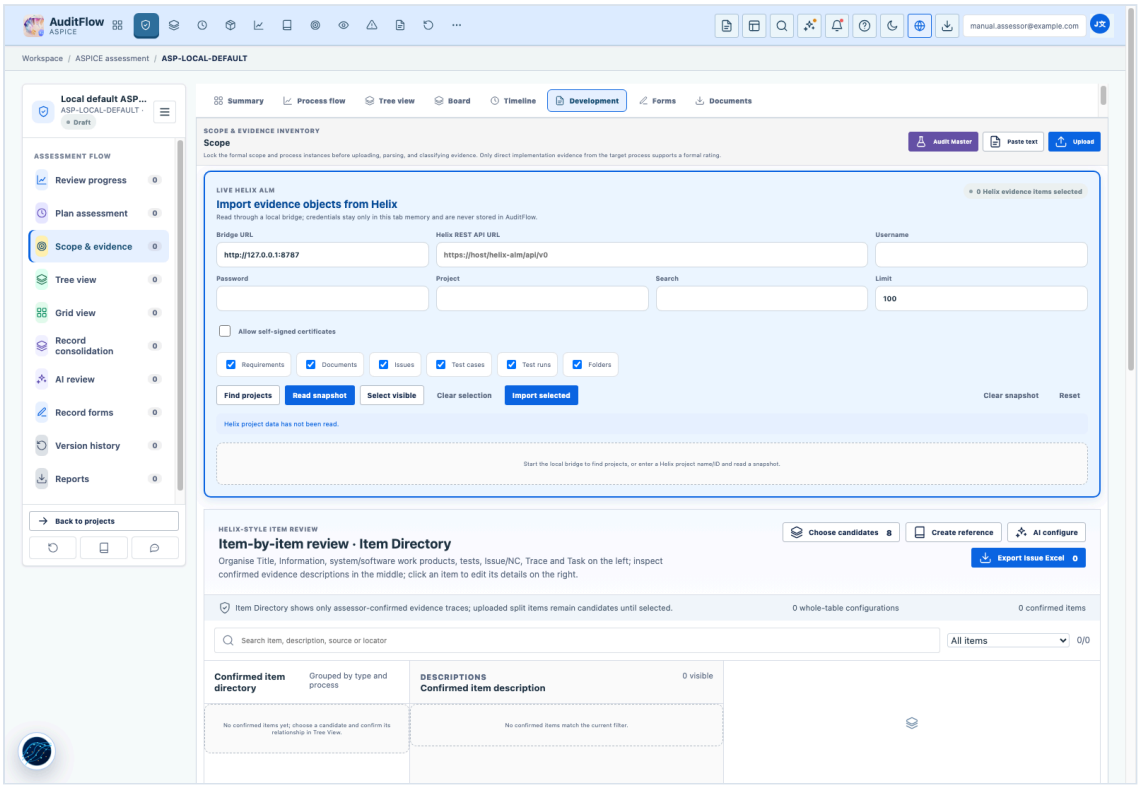

图：本机运行界面 · 13-scope-evidence · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 查看文件类型、解析状态、错误提示和文件大小。
2. 检查是否为扫描图、受密码保护、损坏或旧式二进制文件。
3. 尝试以原生格式重新导出，或通过 Paste text 补足受控内容。
4. 保留原始文件、人工定位和抽样结果；不以空解析结果作为无证据结论。

ASPICE 影响	区分证据不存在和解析器未能提取，减少错误的缺口判断。
完成核对	解析器局限必须在评估限制中披露。

常见问题：追溯率低或门禁阻断

按阻断指标定位缺失链接、未复核或证据不足原因。

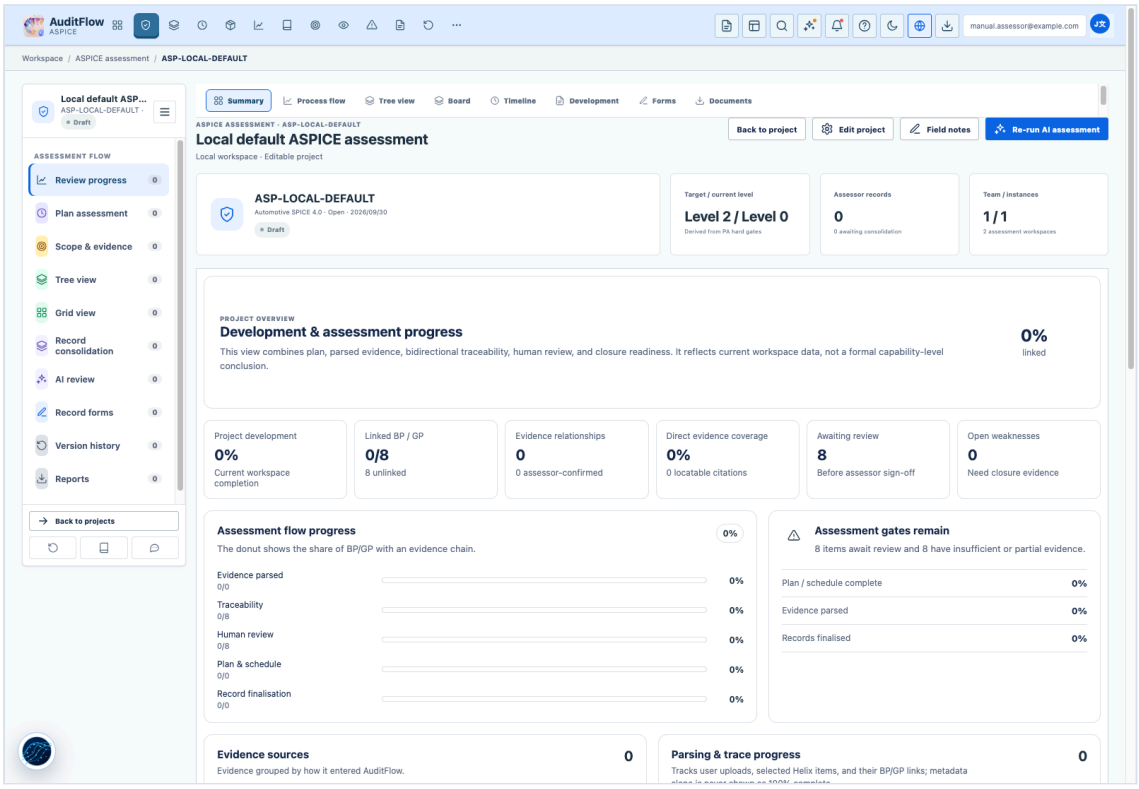

图：本机运行界面 · 11–project–overview · 采集于 2026–09–30


操作步骤

1. 打开总览 Current blockers，查看具体阻断类别与数量。
2. 选择代表项进入树状视图或逐条评审。
3. 区分缺少证据、关系未确认、跨过程佐证不足和人工未复核。
4. 逐项处理后刷新总览并验证计数下降确由实际数据变化造成。

ASPICE 影响	引导评估师从指标回到具体记录和证据源。
完成核对	不要通过删除项目、缩小正式范围或虚构链接来降低阻断数。

常见问题：报告与项目数据不一致

排查模板缓存、版本选择、过滤条件或源记录未保存。

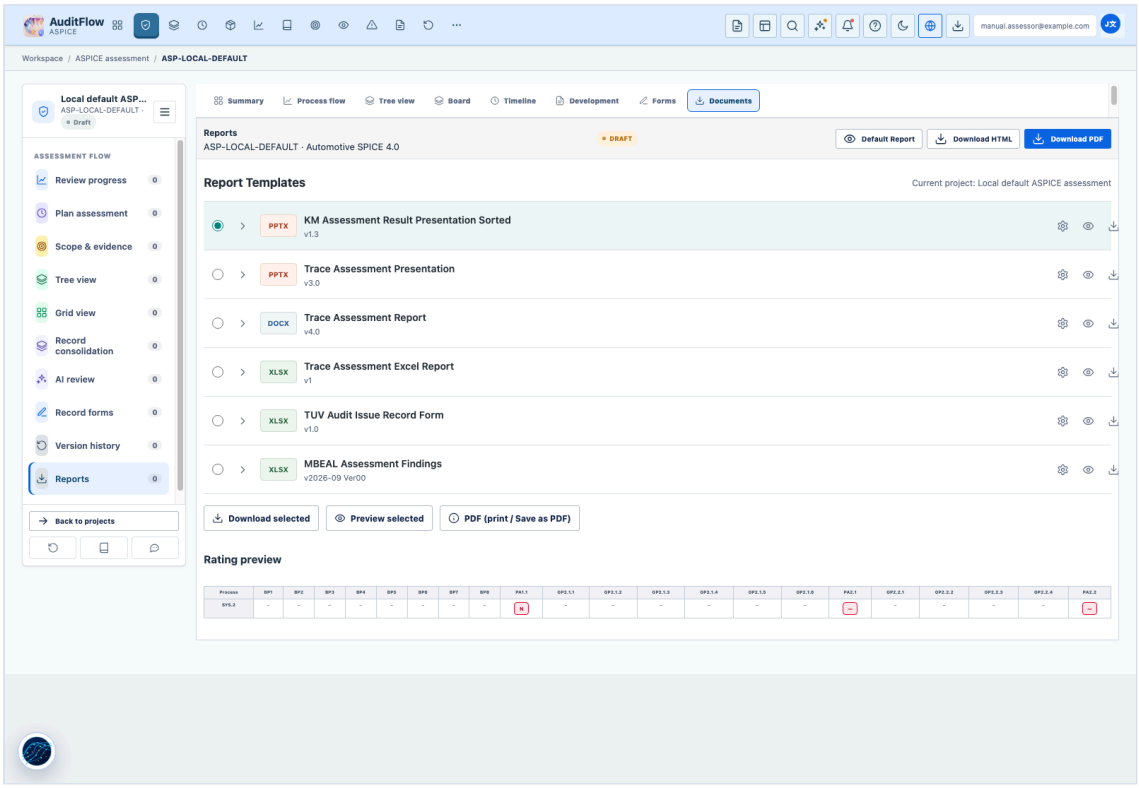

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 核对报告预览所选项目和版本。
2. 清除报告或目录过滤，确认数据源范围。
3. 返回记录表单/评审详情确认保存状态与人工复核状态。
4. 重新预览并比较项目源字段、矩阵和报告附录。

ASPICE 影响	保持导出和受控项目数据一致。
完成核对	不要在导出文件中静默改写源结论；需要更正应回到项目数据。

审计活动与证据抽样复核

抽查证据链从报告引用回源文件的完整性。

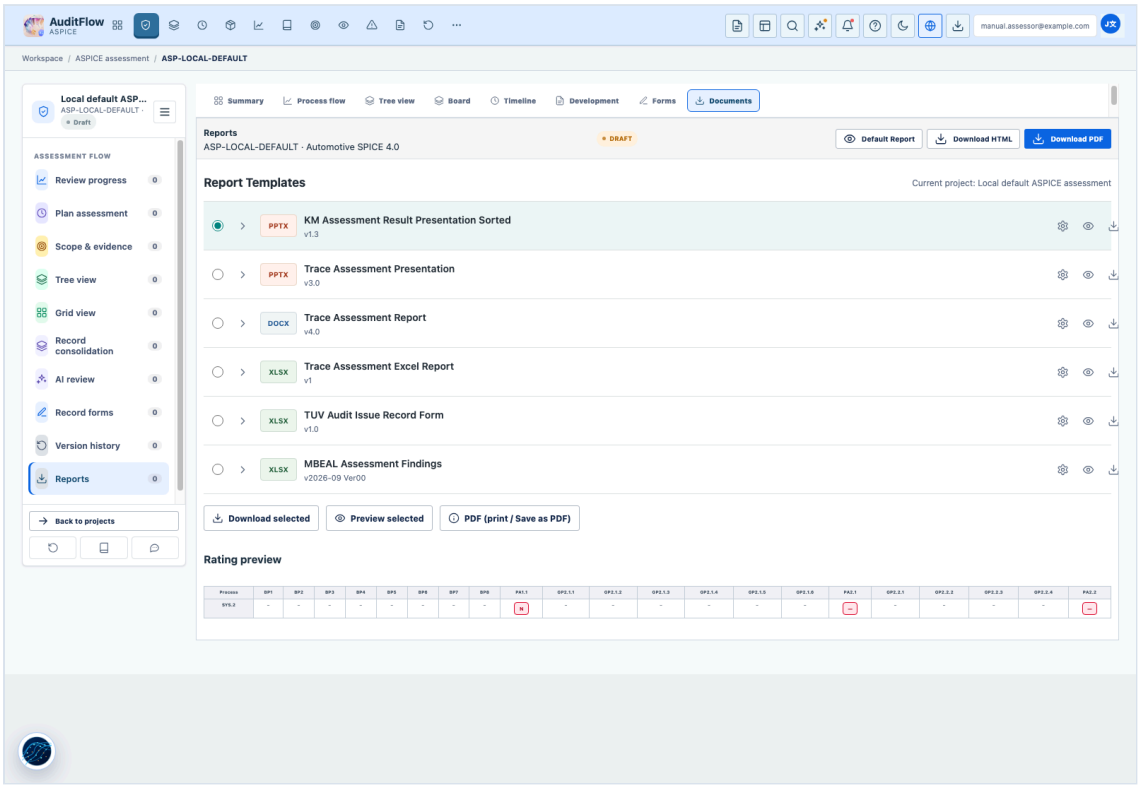

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 从报告或评定记录选取代表样本。
2. 由未参与原始映射的复核者打开 source locator。
3. 检查文件版本、日期、批准、上下文、行级含义和被评实践相关性。
4. 记录抽查结果、偏差、补救动作和独立复核责任。

ASPICE 影响	验证评估链路的可重复性与记录完整性。
完成核对	选样规则和独立复核深度按项目及适用评估方法决定。

知识库与评分配置变更

控制 PAM、规则、模板和过程定义的修改。

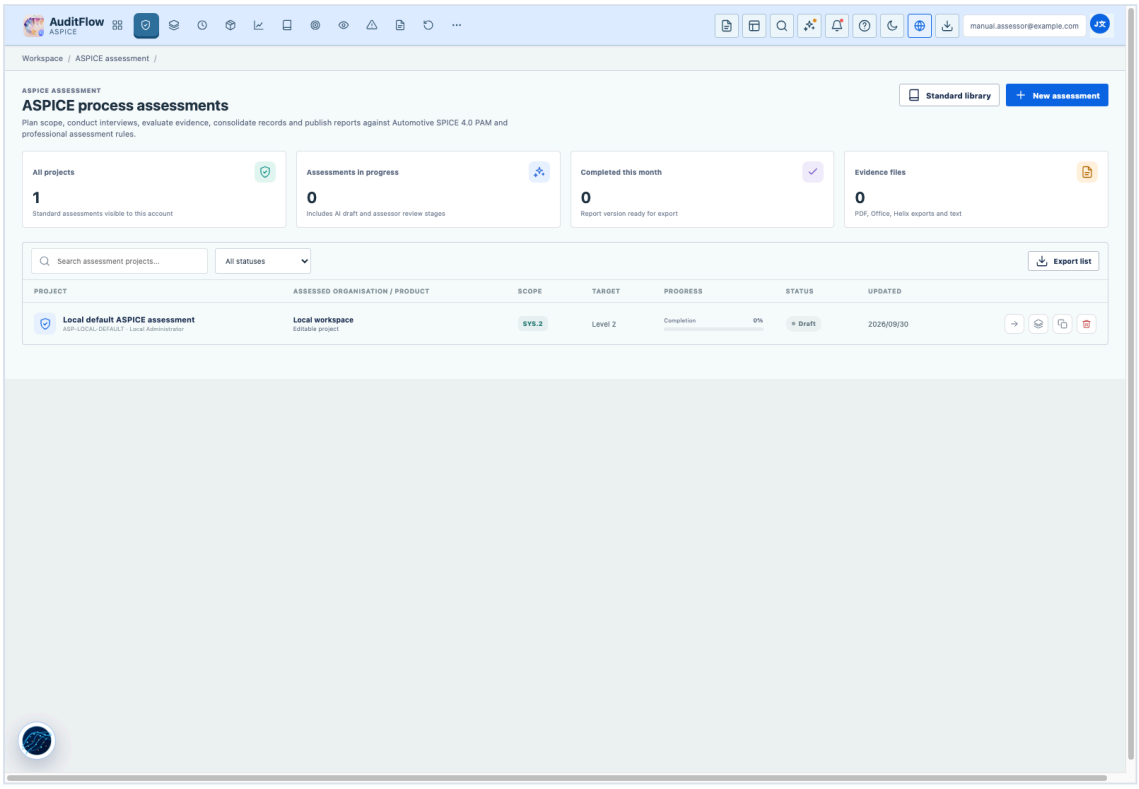

图：本机运行界面 · 02-standard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认当前生产基线和变更请求。
2. 评估变更对已有项目、评分、报告与历史版本的影响。
3. 在测试项目中验证映射、评级护栏和导出模板。
4. 经授权批准后发布配置版本并保留变更说明和回退方案。

ASPICE 影响	降低评估规则或模板漂移对跨项目一致性的影响。
完成核对	标准版本升级要核对原项目锁定版本及迁移策略。

审核结束后的交接

完成报告、行动项、基线与后续跟踪责任移交。

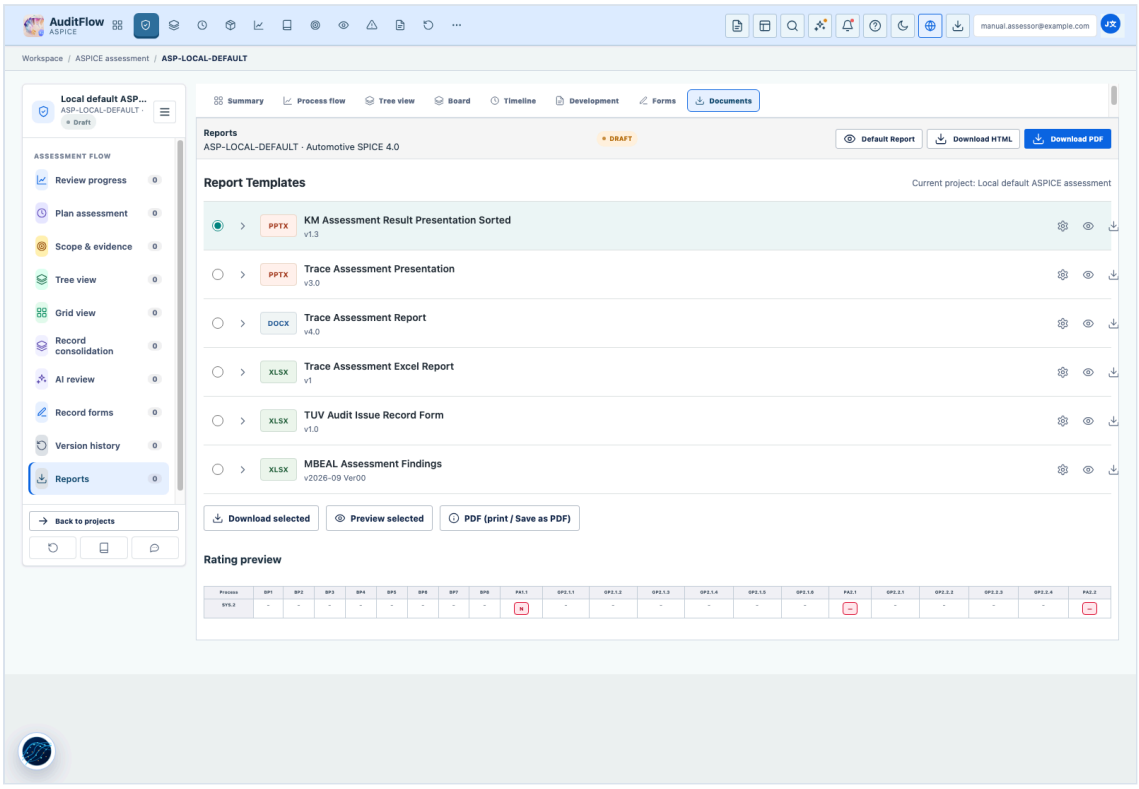

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 确认报告版本、审批状态、最终说明和证据索引。
2. 为每条开放弱项分配责任人、截止时间和验收证据。
3. 归档项目基线、原始证据索引、操作日志和报告。
4. 向项目团队说明工具输出边界、未解决限制及后续复核计划。

ASPICE 影响	将评估发现转入组织改进闭环并保留可审计交接。
完成核对	报告已导出不意味着整改闭环已完成。

功能入口速查：项目和评估阶段

快速定位评估工作流阶段与适用任务。

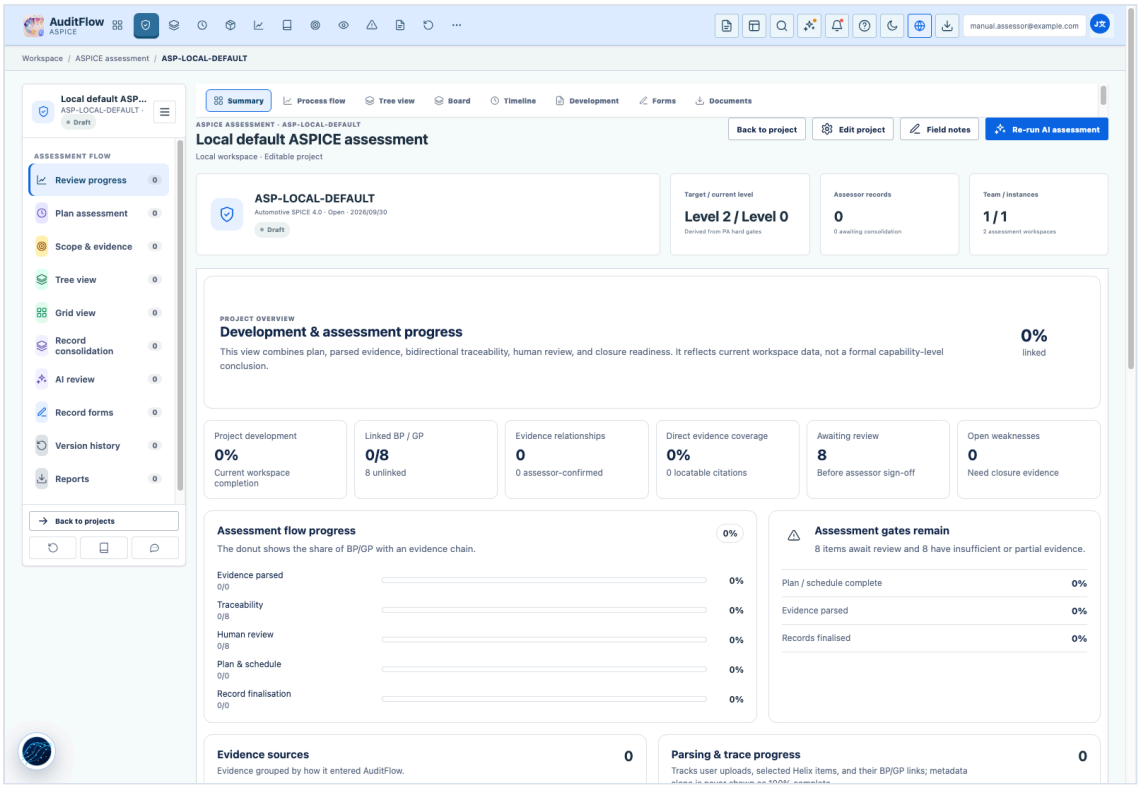

图：本机运行界面 · 11-project-overview · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. Review progress：总览指标与阻断。
2. Plan assessment：活动、参与者、访谈和样本。
3. Scope & evidence：正式范围、上传、解析和角色。
4. Tree view / Grid view：追溯关系与逐条评分；Consolidation、AI review、Forms、Version history、Reports 依次用于合并、候选复核、记录、版本和输出。

ASPICE 影响	使评估活动按范围—计划—证据—判断—合并—复核—版本—报告的路径组织。
完成核对	不同部署版导航标签可能略有差异，以当前画面为准。

功能入口速查：全局工作区

解释评估之外的工作区入口及其与评估项目的关系。

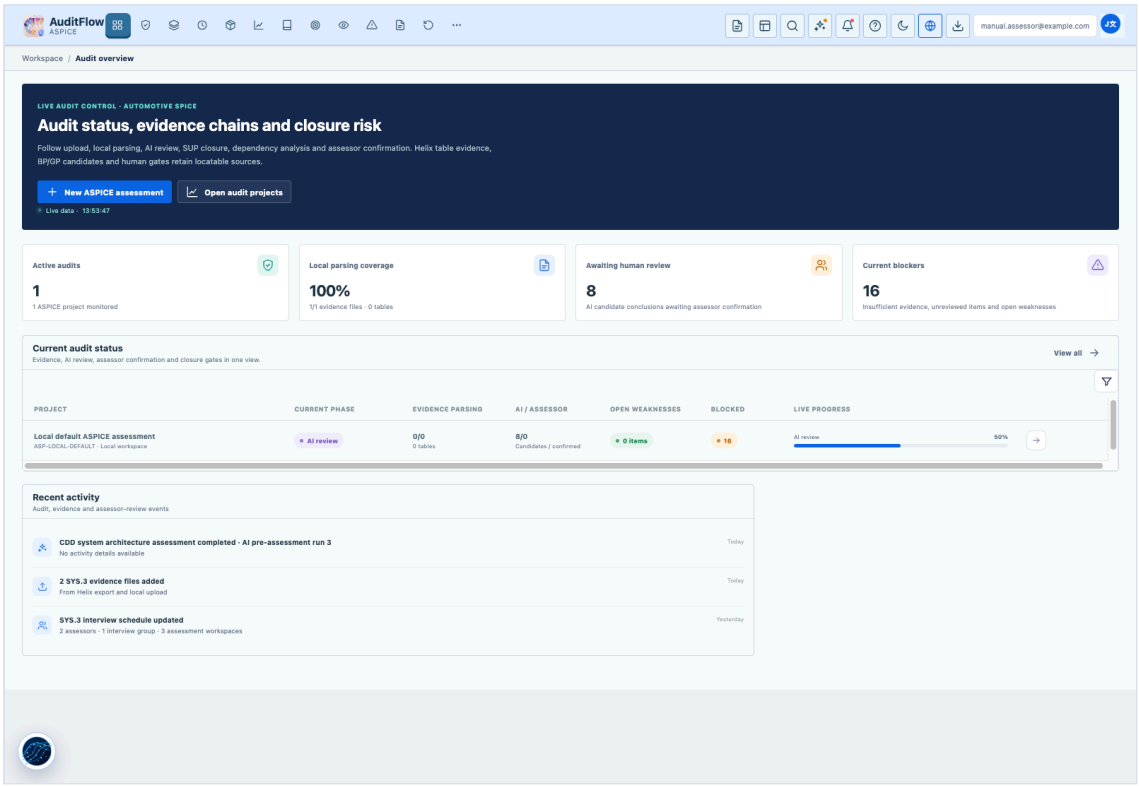

图：本机运行界面 · 01-dashboard · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. Audit / ASPICE：评估项目列表与标准过程评估。
2. Custom：安全或组织自定义审核方案。
3. Recent / Apps / Plans / Spaces：快速访问与跨项目资源。
4. Track / Review / Defects / Practice / Change：专业追踪、审查、缺陷、实践与变更工作台；Settings 管理本机/协作配置。

ASPICE 影响	让评估和工程工作产物可互相引用，但不把所有入口视为一个已验证的统一数据库。
完成核对	确认部署版启用的模块、权限与数据同步边界。

术语表：BP / GP / PA / CL

统一应用界面中的过程实践、通用实践和能力等级术语。

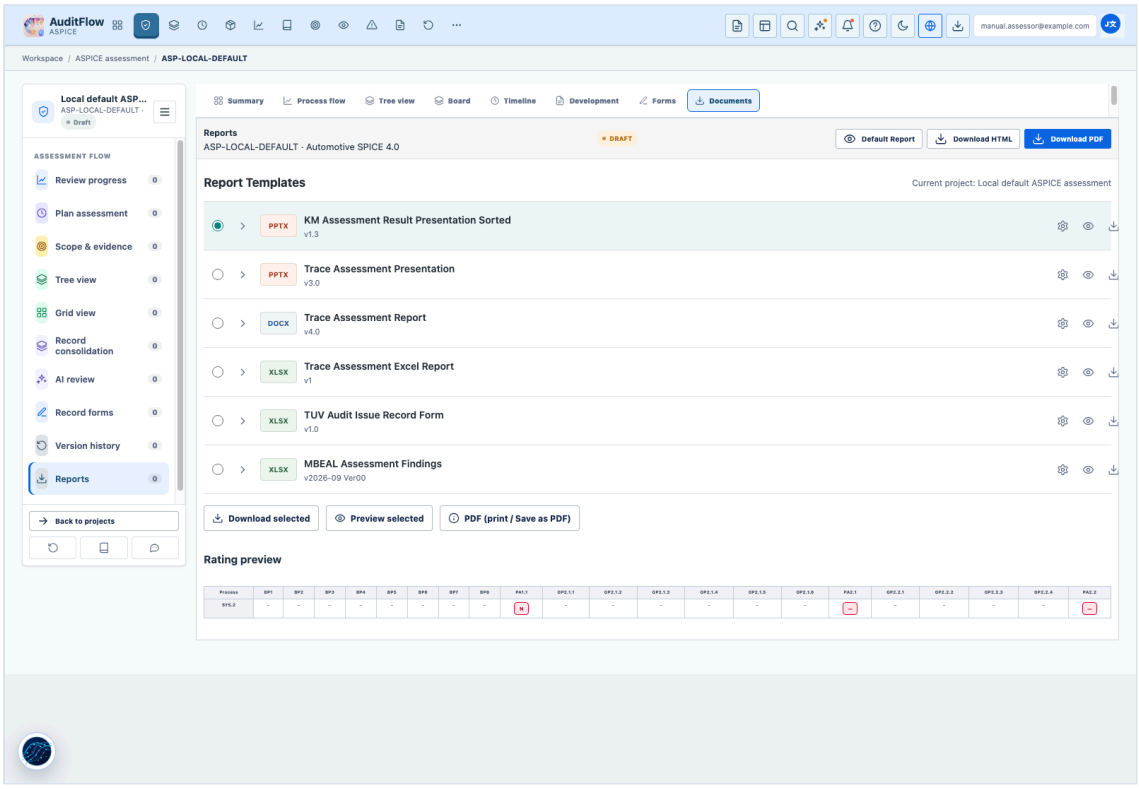

图：本机运行界面 · 20-reports · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. BP：特定过程的基本实践，检查过程特定实施。
2. GP：通用实践，检查过程管理和制度化相关要求。
3. PA：能力属性及其对应通用实践集合。
4. CL：能力等级；需按适用模型的要求综合判断，不由单个 BP 分数推算。

ASPICE 影响	帮助用户区分过程实施和能力维度。
完成核对	采用客户/评估方法所定义的正式术语和等级判定规则。

术语表：证据链与记录类型

解释证据角色、引用、发现类别和状态差异。

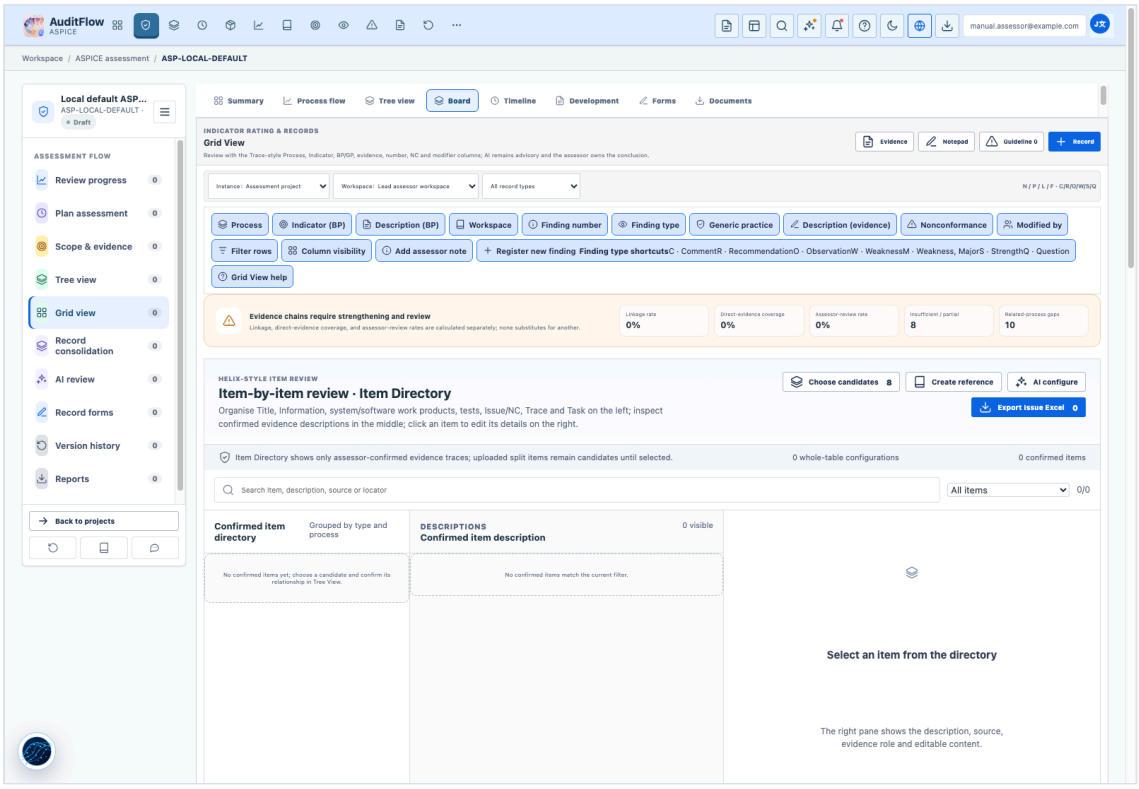

图：本机运行界面 · 15-item-review · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. Direct：目标过程直接实施证据；Corroborating：关系或治理佐证；Index-only：仅定位/索引。
2. S/W/R/O/C/Q：优势、弱项、建议、观察、备注、问题/访谈问题。
3. Candidate：候选映射或 AI 意见；Confirmed/Reviewed：经审核员确认。
4. Baseline：按角色复核批准的受控项目快照；Draft：未通过发布/关闭状态。

ASPICE 影响	减少界面字段同名异义和候选状态误读。
完成核对	具体状态标签与字段含义以项目模板和组织过程为准。

安全与隐私操作检查

降低误上传、错误分享和敏感数据泄露风险。

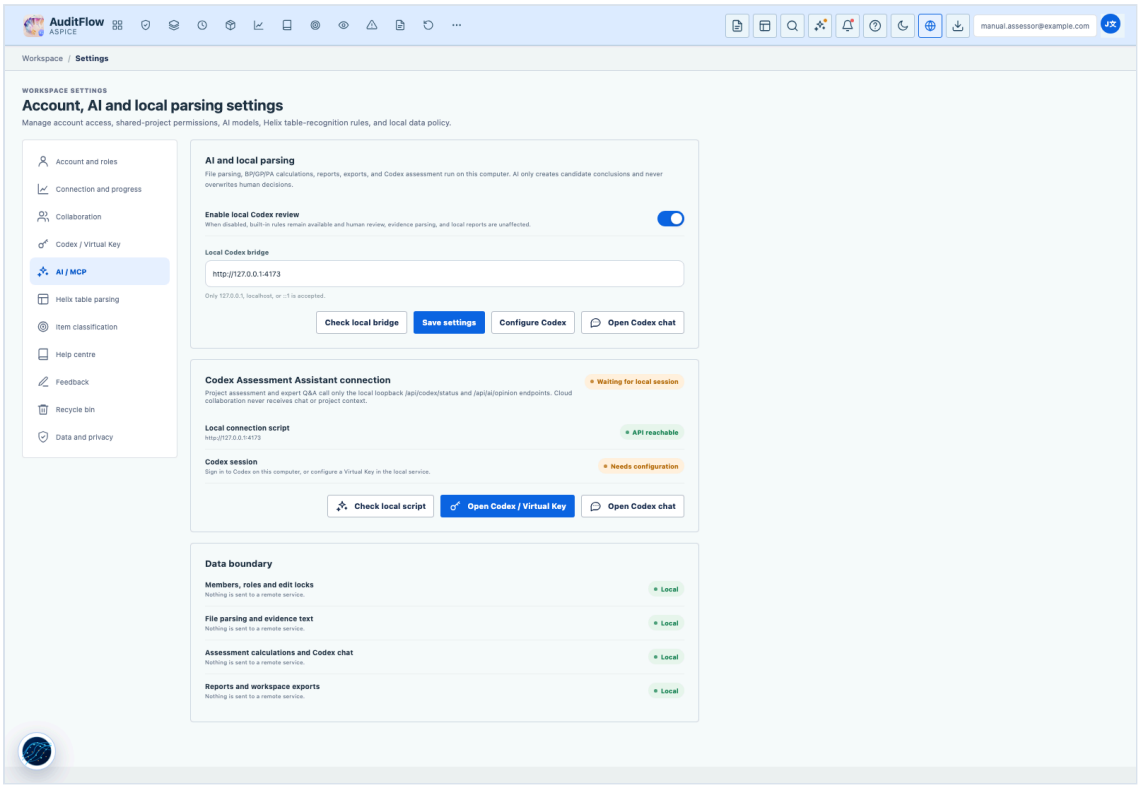

图：本机运行界面 · 03-settings · 采集于 2026-09-30


操作步骤

1. 上传前按项目授权审查文件内容和个人/客户敏感信息。
2. 确认当前本机或远程模式及网络端点。
3. 检查证据是否会被发送到已配置的模型或协作后端。
4. 导出/共享前检查文件属性、隐藏数据、报告范围和收件人。

ASPICE 影响	使工具使用符合项目数据处理规则和最小必要原则。
完成核对	默认配置可能因部署者修改而变化；敏感项目应现场复核。

发布版本与本手册适用范围

确认手册、应用构建和截图基线的适用性。

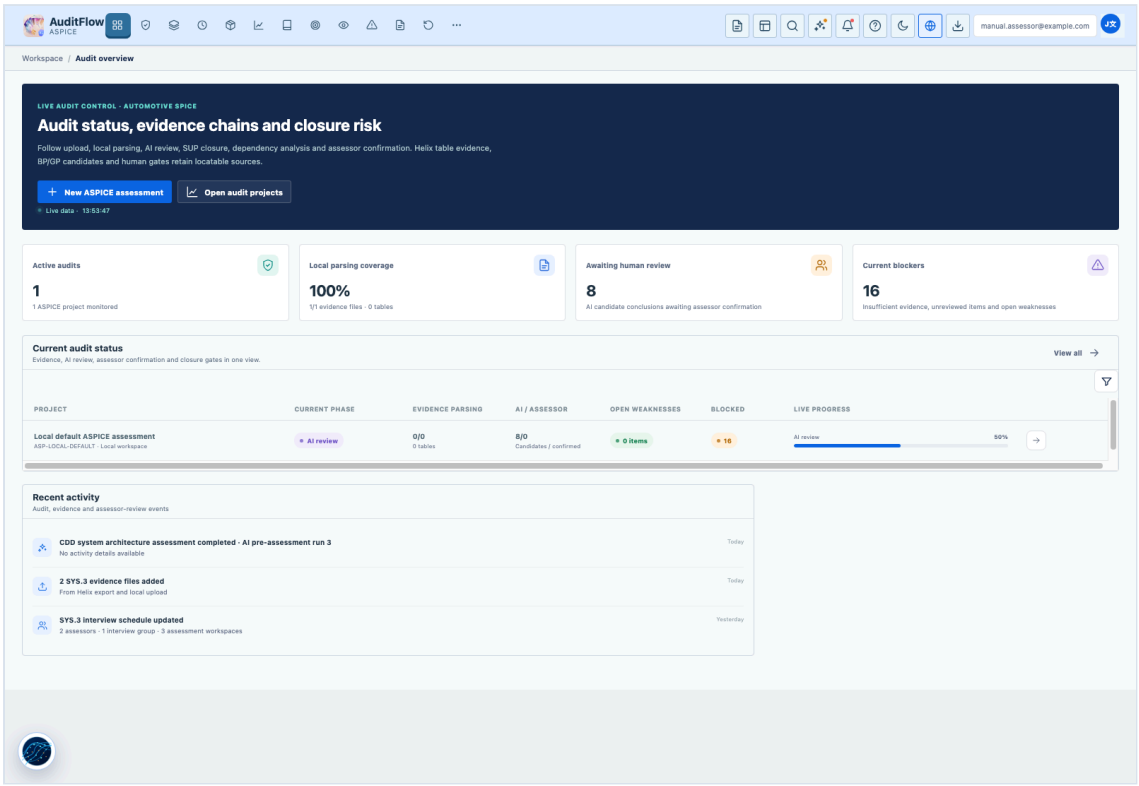

图：本机运行界面 · 01-dashboard · 采集于 2026-09-30

操作步骤

1. 在应用帮助或构建说明确认 JEAuditFlow 版本。
2. 本手册按 4.8.0 / AuditFlow v12.1.0 的本地 WebApp 编写。
3. 实际部署可能有功能开关、服务端差异、语言差异或更新的界面。
4. 执行正式操作前核对部署版本、角色权限和组织程序。

ASPICE 影响	提供可复核的操作基线，不宣称覆盖所有定制部署。
完成核对	截图采集于 2026-09-30 的本机工作区；示例数据为草稿/待复核态。