



MSTR
가이드

프롬프트

커스터마이징



목차

1	일자 프롬프트.....	2
1.1	프롬프트 구성 방법.....	2
1.2	프롬프트 설정 방법.....	4
1.3	화면 표시 내용.....	5
2	년도 프롬프트.....	6
2.1	프롬프트 구성 방법.....	6
2.2	프롬프트 설정 방법.....	8
2.3	화면 표시 내용.....	9
3	단일 선택 프롬프트.....	10
3.1	프롬프트 구성 방법.....	10
3.2	프롬프트 설정 방법.....	12
3.3	화면 표시 내용.....	13

1 일자 프롬프트

1.1 프롬프트 구성 방법

문자열 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(I): 일자

지침(I): 값입력(숫자)

웹 옵션: 변경(M)...

허용된 개인 응답: 없음

프롬프트 결정동작

☒ 최소 문자 수(M): 8

☒ 최대 문자 수(X): 8

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

속성	설명
제목	WEB에 표시될 이름
최소 문자 수	YYYYMMDD 형식으로 사용하기 위해서 8로 지정
최대 문자 수	YYYYMMDD 형식으로 사용하기 위해서 8로 지정
프롬프트 응답이 필요함	상황에 따라서 체크

프롬프트 생성 마법사

기본 프롬프트 응답 선택

기본값을 지정하십시오.

☒ 기본값(D):

20180723

도움말(H)

취소

< 뒤로(B)

다음(N) >

마침(F)

속성	설명
기본값	<div>기본값이 필요할 경우 설정</div> <div>기본값이 없을 경우 현재 날짜를 기본 선택</div>

1.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭



속성	설명
설명	Json 형식으로 지정 <code>{"exUiType": "date"}</code>
exUiType	date

1.3 화면 표시 내용

속성	설명
화면 표시	<div><div>• 일자</div><div>2018-07-23</div></div>
클릭시	<div><div>• 일자</div><div>2018-07-23</div><div><div><</div><div>2018 7월</div><div>></div><div><div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div></div></div>

2 년도 프롬프트

2.1 프롬프트 구성 방법

문자열 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(I):

지침(I):

웹 옵션:

허용된 개인 응답:

프롬프트 결정동작

☒ 최소 문자 수(M):

☒ 최대 문자 수(X):

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

속성	설명
제목	WEB에 표시될 이름
최소 문자 수	YYYY 형식으로 사용하기 위해서 4로 지정
최대 문자 수	YYYY 형식으로 사용하기 위해서 4로 지정
프롬프트 응답이 필요함	상황에 따라서 체크

프롬프트 생성 마법사

기본 프롬프트 응답 선택

기본값을 지정하십시오.


☒ 기본값(D): 2014

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

속성	설명
기본값	<p>기본값이 필요할 경우 설정</p> <p>기본값이 없을 경우 현재 년도를 기본 선택</p>

2.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭

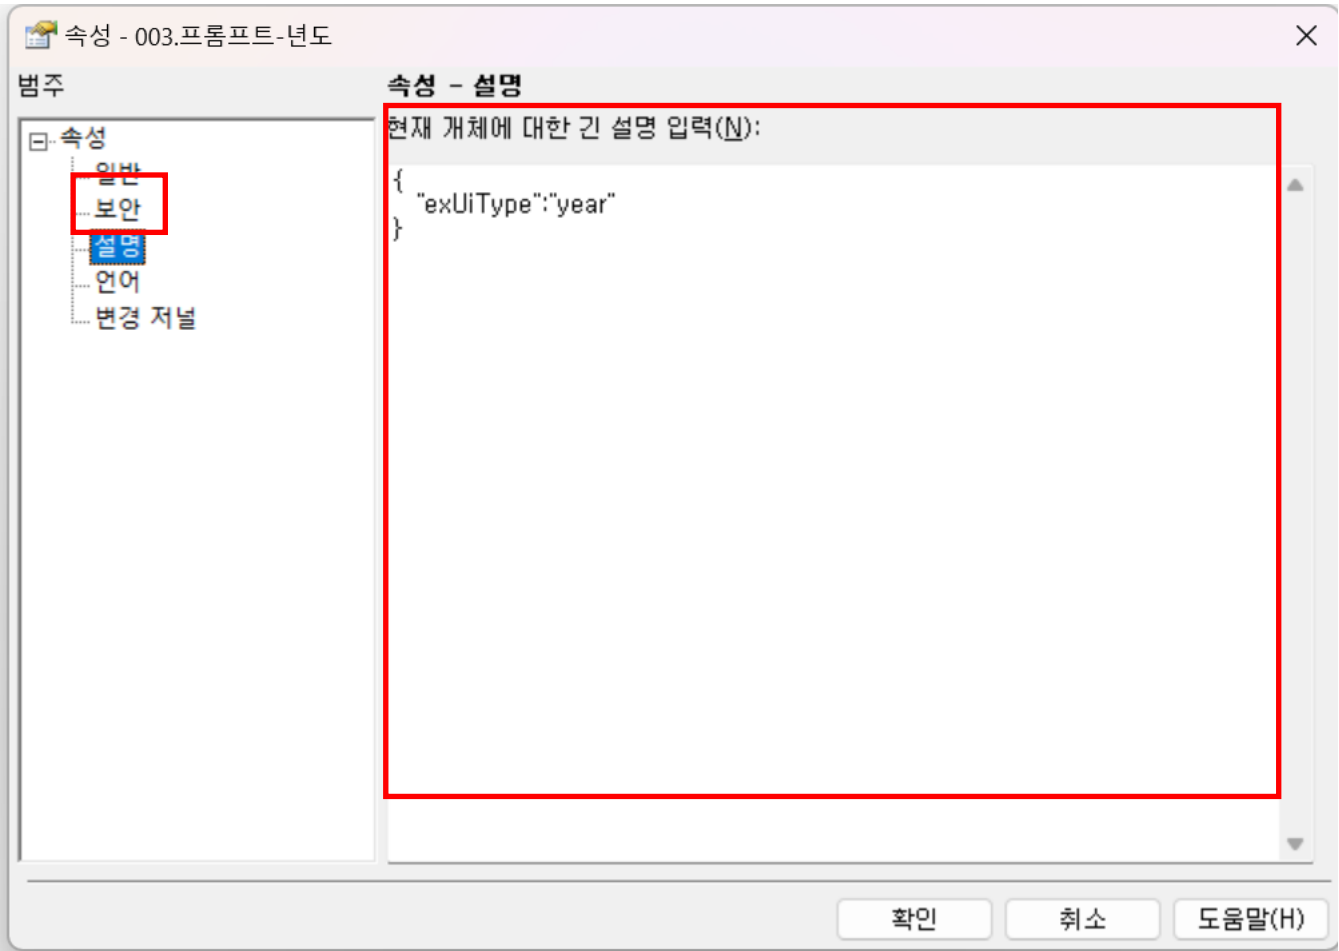

속성	설명
설명	Json 형식으로 지정 {"exUiType": "year"}
exUiType	year

2.3 화면 표시 내용

속성	설명
화면 표시	<div><div>• 년도</div><div>2014</div></div>
클릭시	<div><div>• 년도</div><div><div>2014</div><div><div><</div><div>2010 - 2019</div><div>></div></div><div><div>2009</div><div>2010</div><div>2011</div><div>2012</div><div>2013</div><div>2014</div><div>2015</div><div>2016</div><div>2017</div><div>2018</div><div>2019</div><div>2020</div></div></div></div>

3 단일 선택 프롬프트

3.1 프롬프트 구성 방법

구성 요소 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(T): Category

지침(I): Category의 요소를 선택합니다.

웹 옵션: 변경(M)...

허용된 개인 응답: 없음

프롬프트 결정동작


☒ 최소 응답 수(M): 1

☒ 최대 응답 수(X): 1

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)


속성	설명
제목	WEB에 표시될 이름
최소 문자 수	단일 선택을 위해서 1로 지정
최대 문자 수	단일 선택을 위해서 1로 지정
프롬프트 응답이 필요함	상황에 따라서 체크

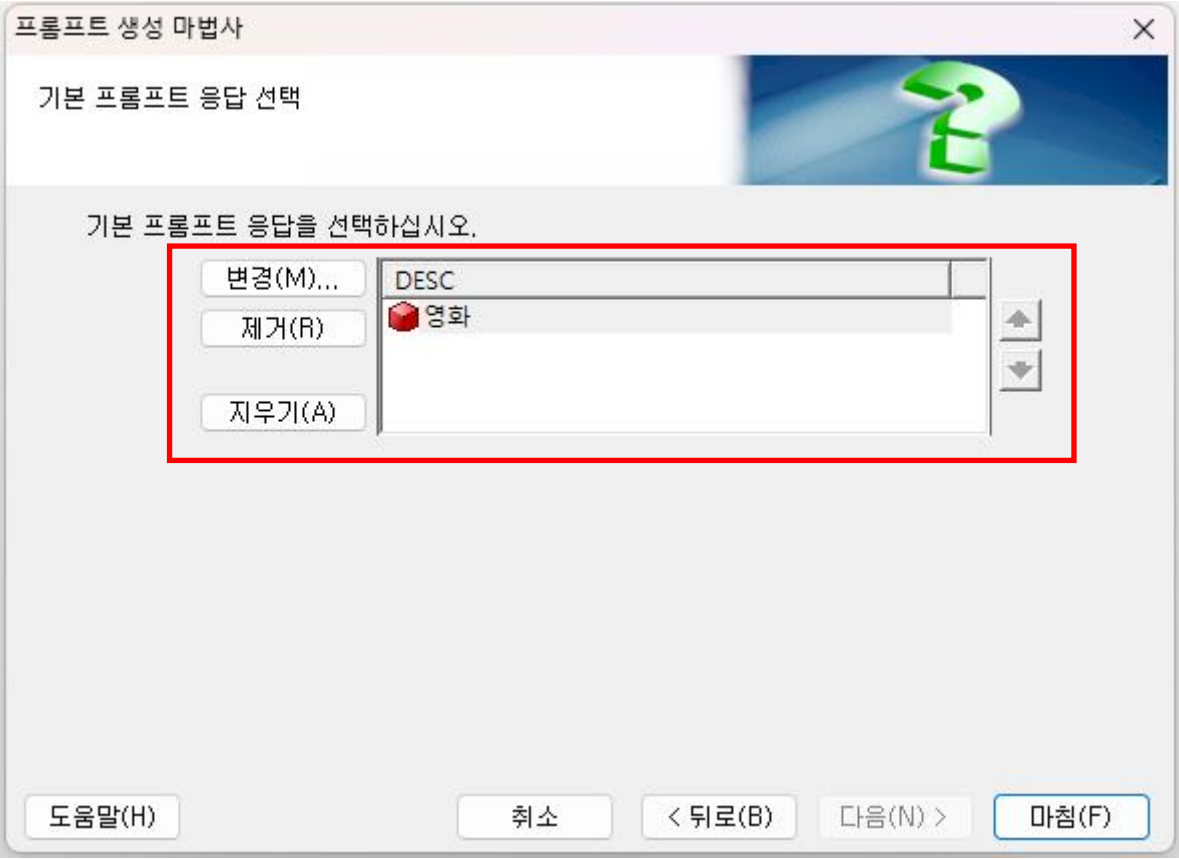

속성	설명
기본값	기본값이 필요할 경우 설정 기본값이 없을 경우 첫번째 항목을 기본 선택

3.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭

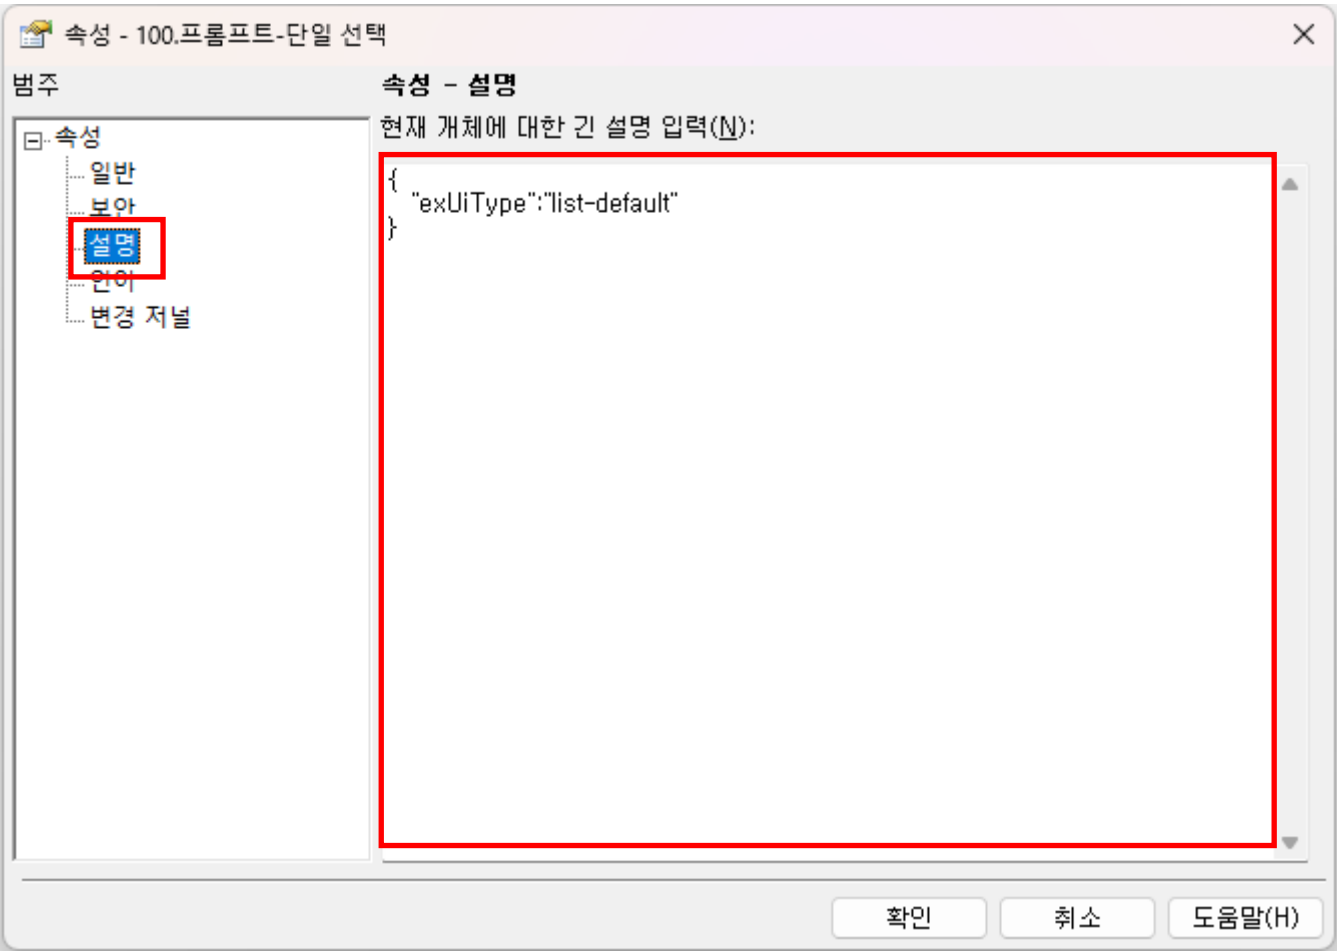

속성	설명
설명	Json 형식으로 지정 {exUiType:"list-default"}
exUiType	list-default

3.3 화면 표시 내용

속성	설명
화면 표시	Category 영화 ▼
클릭시	