



{TOMCAT_HOME}/conf/server.xml 내에 Service (name="bridge") 추가하고 mint-bridge-app는 {TOMCAT_HOME}/webapps-bridge 에 배치한다.
서비스 포트는 8080, 9080 두개로 설정함

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
  <Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" SSLEngine="on" />
  <Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />
  <GlobalNamingResources>
    <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
      type="org.apache.catalina.UserDatabase"
      description="User database that can be updated and saved"
      factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
      pathname="conf/tomcat-users.xml" />
    <Resource auth="Container" defaultAutoCommit="false" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
      factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory" initialSize="5" maxActive="100" maxWait="10000"
      minEvictableIdleTimeMillis="3600000" minIdle="5" name="jdbc/iip-db" password="iipshl" testOnBorrow="true"
      testOnReturn="false" testWhileIdle="true" timeBetweenEvictionRunsMillis="10000" type="javax.sql.DataSource"
      url="jdbc:oracle:thin:@idc.mocomsys.com:31521:IIP"
      username="iipshl" validationQuery="SELECT 1 FROM DUAL"/>
  </GlobalNamingResources>
  <Service name="Catalina">
    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443" />
    <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
      <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
        <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
          resourceName="UserDatabase"/>
      </Realm>
      <Host name="localhost" appBase="webapps"
        unpackWARs="true" autoDeploy="true">
        <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
          prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
          pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
      </Host>
    </Engine>
  </Service>
  <Service name="bridge">
    <Connector port="9080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="9443" />
    <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
      <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
        <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
          resourceName="UserDatabase"/>
      </Realm>
      <Host name="localhost" appBase="webapps-bridge"
        unpackWARs="true" autoDeploy="true">
      </Host>
    </Engine>
  </Service>
</Server>
```

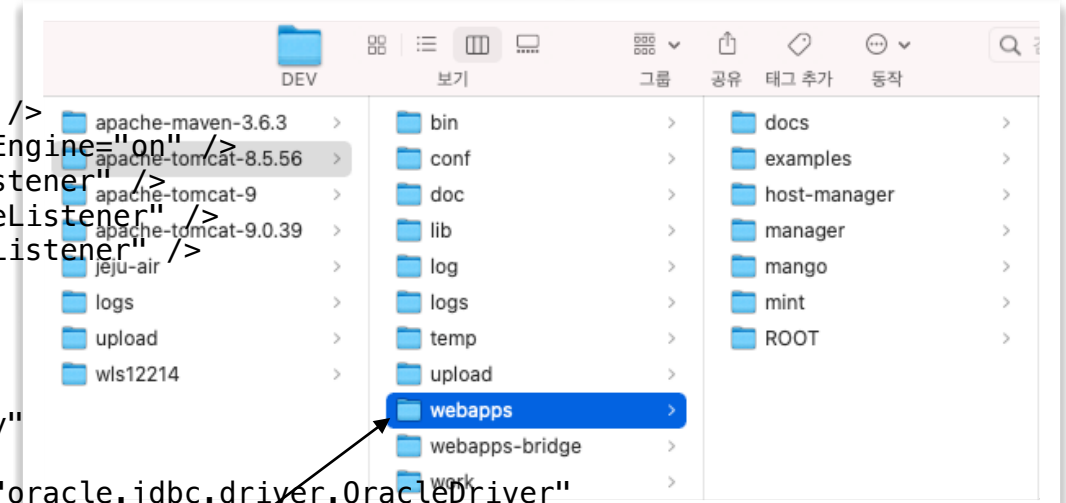

기본 service

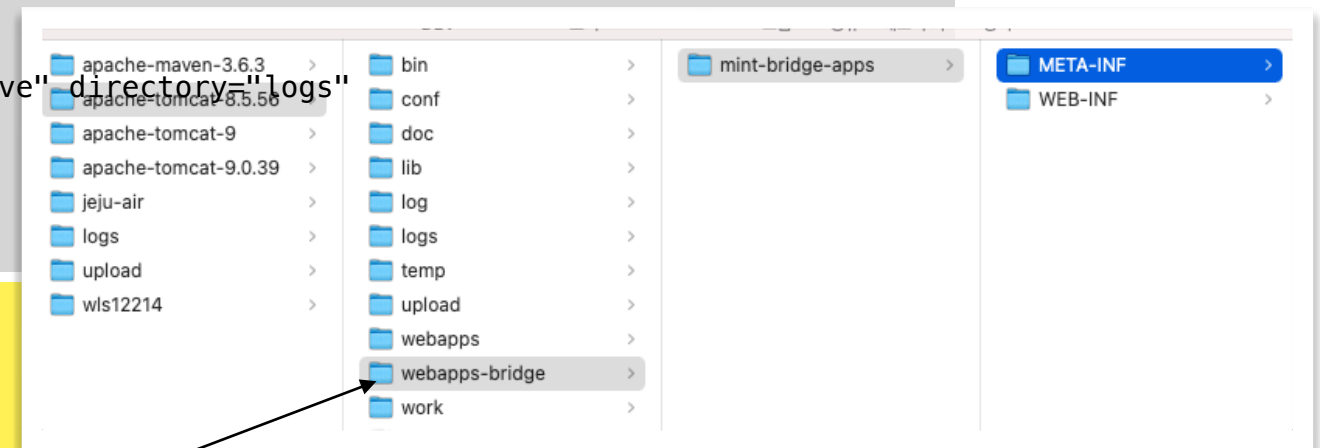

bridge service 추가