

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №1**  
**по дисциплине «Информатика»**  
**Тема: Парадигмы программирования.**

Студент гр. 3341

Мильхерт А.С.

Преподаватель

Иванов Д.В.

Санкт-Петербург

2024

## **Цель работы**

Цель этой работы была создание иерархии классов для представления различных персонажей (воинов, магов, лучников) и их списков. Определили основные атрибуты и методы для каждого класса, а также переопределили методы базового класса `object` для улучшения функциональности и взаимодействия с объектами.

## Задание

Базовый класс - персонаж Character:

```
class Character:
```

Поля объекта класс Character:

Пол (значение может быть одной из строк: 'm', 'w')

Возраст (целое положительное число)

Рост (в сантиметрах, целое положительное число)

Вес (в кг, целое положительное число)

При создании экземпляра класса Character необходимо убедиться, что переданные в конструктор параметры удовлетворяют требованиям, иначе выбросить исключение ValueError с текстом 'Invalid value'.

Воин - Warrior:

```
class Warrior: #Наследуется от класса Character
```

Поля объекта класс Warrior:

Пол (значение может быть одной из строк: 'm', 'w')

Возраст (целое положительное число)

Рост (в сантиметрах, целое положительное число)

Вес (в кг, целое положительное число)

Запас сил (целое положительное число)

Физический урон (целое положительное число)

Количество брони (неотрицательное число)

При создании экземпляра класса Warrior необходимо убедиться, что переданные в конструктор параметры удовлетворяют требованиям, иначе выбросить исключение ValueError с текстом 'Invalid value'.

В данном классе необходимо реализовать следующие методы:

Метод `__str__()`:

Преобразование к строке вида: Warrior: Пол <пол>, возраст <возраст>, рост <рост>, вес <вес>, запас сил <запас сил>, физический урон <физический урон>, броня <количество брони>.

Метод `__eq__()`:

Метод возвращает True, если два объекта класса равны и False иначе. Два объекта типа Warrior равны, если равны их урон, запас сил и броня.

Маг - Magician:

```
class Magician: #Наследуется от класса Character
```

Поля объекта класс Magician:

Пол (значение может быть одной из строк: 'm', 'w')

Возраст (целое положительное число)

Рост (в сантиметрах, целое положительное число)

Вес (в кг, целое положительное число)

Запас маны (целое положительное число)

Магический урон (целое положительное число)

При создании экземпляра класса Magician необходимо убедиться, что переданные в конструктор параметры удовлетворяют требованиям, иначе выбросить исключение ValueError с текстом 'Invalid value'.

В данном классе необходимо реализовать следующие методы:

Метод `__str__()`:

Преобразование к строке вида: Magician: Пол <пол>, возраст <возраст>, рост <рост>, вес <вес>, запас маны <запас маны>, магический урон <магический урон>.

Метод `__damage__()`:

Метод возвращает значение магического урона, который может нанести маг, если потратит сразу весь запас маны (умножение магического урона на запас маны).

Лучник - Archer:

class Archer: #Наследуется от класса Character

Поля объекта класс Archer:

Пол (значение может быть одной из строк: m (man), w(woman))

Возраст (целое положительное число)

Рост (в сантиметрах, целое положительное число)

Вес (в кг, целое положительное число)

Запас сил (целое положительное число)

Физический урон (целое положительное число)

Дальность атаки (целое положительное число)

При создании экземпляра класса Archer необходимо убедиться, что переданные в конструктор параметры удовлетворяют требованиям, иначе выбросить исключение ValueError с текстом 'Invalid value'.

В данном классе необходимо реализовать следующие методы:

Метод \_\_str\_\_():

Преобразование к строке вида: Archer: Пол <пол>, возраст <возраст>, рост <рост>, вес <вес>, запас сил <запас сил>, физический урон <физический урон>, дальность атаки <дальность атаки>.

Метод \_\_eq\_\_():

Метод возвращает True, если два объекта класса равны и False иначе. Два объекта типа Archer равны, если равны их урон, запас сил и дальность атаки.

Необходимо определить список list для работы с персонажами:

Воины:

class WarriorList – список воинов - наследуется от класса list.

Конструктор:

Вызвать конструктор базового класса.

Передать в конструктор строку name и присвоить её полю name созданного объекта

Необходимо реализовать следующие методы:

Метод `append(p_object)`: Переопределение метода `append()` списка. В случае, если `p_object` - `Warrior`, элемент добавляется в список, иначе выбрасывается исключение `TypeError` с текстом: `Invalid type <тип_объекта p_object>`

Метод `print_count()`: Вывести количество воинов.

Маги:

`class MagicianList` – список магов - наследуется от класса `list`.

Конструктор:

Вызвать конструктор базового класса.

Передать в конструктор строку `name` и присвоить её полю `name` созданного объекта

Необходимо реализовать следующие методы:

Метод `extend(iterable)`: Переопределение метода `extend()` списка. В случае, если элемент `iterable` - объект класса `Magician`, этот элемент добавляется в список, иначе не добавляется.

Метод `print_damage()`: Вывести общий урон всех магов.

Лучники:

`class ArcherList` – список лучников - наследуется от класса `list`.

Конструктор:

Вызвать конструктор базового класса.

Передать в конструктор строку `name` и присвоить её полю `name` созданного объекта

Необходимо реализовать следующие методы:

Метод `append(p_object)`: Переопределение метода `append()` списка. В случае, если `p_object` - `Archer`, элемент добавляется в список, иначе выбрасывается исключение `TypeError` с текстом: `Invalid type <тип_объекта p_object>`

Метод `print_count()`: Вывести количество лучников мужского пола.

## **Основные теоретические положения**

1. Объекты: В Python все данные и функции обычно объединяются в объекты. Объекты могут быть экземплярами классов или могут быть созданы динамически.

2. Классы: Классы в Python представляют шаблоны для создания объектов. Классы включают в себя атрибуты (данные) и методы (функции).

3. Наследование: Python поддерживает наследование, что позволяет одному классу наследовать атрибуты и методы другого класса. Это позволяет создавать иерархию классов и повторно использовать код.

4. Инкапсуляция: Python поддерживает инкапсуляцию, что означает, что данные класса защищены от прямого доступа извне. Доступ к данным должен осуществляться через методы, определенные в классе.

5. Полиморфизм: Python поддерживает полиморфизм, который позволяет объектам с одним интерфейсом иметь различную реализацию. Это позволяет использовать объекты разных классов с одним и тем же интерфейсом во время выполнения.

6. Методы: Методы в Python могут быть экземплярными (связанными с экземпляром объекта) или статическими (связанными с классом). Статические методы не имеют доступа к экземплярным атрибутам и могут использоваться для управления классом в целом.

## Выполнение работы

1. Создаем класс `Character`, который содержит атрибуты `gender`, `age`, `height`, `weight`. При инициализации объекта проверяем, что `gender` является "m" или "w", а `age`, `height` и `weight` целые и больше нуля.

2. Создаем класс `Warrior`, который наследуется от класса `Character` и добавляет атрибуты `forces`, `physical_damage`, `armor`. При инициализации объекта вызываем `init` родительского класса, затем проверяем `forces`, `physical_damage` и `armor` на положительные значения больше нуля.

3. Создаем класс `Magician`, который также наследуется от класса `Character` и добавляет атрибуты `mana`, `magic_damage`. При инициализации объекта вызываем `init` родительского класса, затем проверяем `mana` и `magic_damage` на положительные целые значения.

4. Создаем класс `Archer`, аналогично `Warrior` и `Magician`, наследуется от `Character` и добавляет атрибуты `forces`, `physical_damage`, `attack_range`. При инициализации объекта вызываем `init` родительского класса, затем проверяем `forces`, `physical_damage` и `attack_range` на положительные целые значения.

5. Создаем класс `WarriorList`, который наследуется от списка и добавляет методы `init`, `append`, `print_count`. Метод `append` позволяет добавлять только объекты класса `Warrior` в список. Метод `print_count` выводит количество воинов.

6. Создаем класс `MagicianList`, аналогично `WarriorList`, добавляет методы `init`, `extend`, `print_damage`. Метод `extend` позволяет добавлять в список только объекты класса `Magician`. Метод `print_damage` выводит общий урон всех магов.

7. Создаем класс `ArcherList`, аналогично `WarriorList` и `MagicianList`, добавляет методы `init`, `append`, `print_count`. Метод `print_count` подсчитывает количество мужских арчеров в списке. Метод `print_count` выводит количество лучников мужского пола.


Функция `check_int` принимает переменную `num` и проверяет, что переменная является целым числом и больше нуля. Если все условия выполняются, функция возвращает `True`, в противном случае - `False`.



Этот код реализует иерархию классов персонажей (воин, маг, лучник) и списков для хранения персонажей каждого класса. Каждый класс персонажа имеет свои уникальные атрибуты и методы.

1. Изображение иерархии классов:

Character

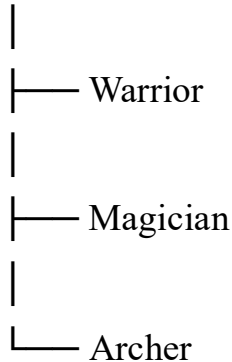

WarriorList <-- list

MagicianList <-- list

ArcherList <-- list

2. В переопределении методов класса объекта object или других методов:

- Метод `__init__`: переопределен в каждом классе для инициализации атрибутов.
- Метод `__str__`: переопределен для возвращения строкового представления объекта.

3. Метод `str()`: будет использован, когда объект класса вызывается как аргумент функции `str()`, чтобы получить его строковое представление.

Метод `print_damage()`, который должен быть вызван для объектов класса `MagicianList`, чтобы получить общий урон, который способен нанести каждый маг, если потратит весь запас маны.

4. Нет, т.к. созданные классы WarriorList, MagicianList и ArcherList являются подклассами списка (list), но они не переопределяют поведение всех методов класса list. Например, такие методы, как clear или pop, которые не переопределены, будут работать как обычно для списка без дополнительной логики, определенной в наших классах.

Пример:

```
my_warriors = WarriorList()
my_warriors.append(Warrior("w", 100, 100, 100, 100, 100, 100))
print(my_warriors) # информация о воинах
my_warriors.clear() # AttributeError: 'WarriorList' object has no attribute 'clear'
```

## Тестирование

Результаты тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования

№ п/п	Входные данные	Выходные данные	Комментарии
1.	<pre> character = Character('m', 20, 180, 70) #персонаж print(character.gender,       character.age,       character.height,       character.weight)  warrior1 = Warrior('m', 20, 180, 70, 50, 100, 30) #воин warrior2 = Warrior('m', 20, 180, 70, 50, 100, 30) print(warrior1.gender,       warrior1.age,       warrior1.height,       warrior1.weight,       warrior1.forces,       warrior1.physical_damage,       warrior1.armor) print(warrior1.__str__()) print(warrior1.__eq__(warrio r2))  mag1 = Magician('m', 20, 180, 70, 60, 110) #маг mag2 = Magician('m', 20, 180, 70, 60, 110) print(mag1.gender,       mag1.age, mag1.height,       mag1.weight, mag1.mana,       mag1.magic_damage) print(mag1.__str__()) print(mag1.__damage__()) </pre>	<pre> m 20 180 70 m 20 180 70 50 100 30 Warrior: Пол m, возраст 20, рост 180, вес 70, запас сил 50, физический урон 100, броня 30. True m 20 180 70 60 110 Magician: Пол m, возраст 20, рост 180, вес 70, запас маны 60, магический урон 110. 6600 m 20 180 70 60 95 50 Archer: Пол m, возраст 20, рост 180, вес 70, запас сил 60, физический урон 95, дальность атаки 50. True 2 220 2 </pre>	Проверка работы основных методов классов

```

    archer1 = Archer('m', 20,
180, 70, 60, 95, 50) #лучник
    archer2 = Archer('m', 20,
        180, 70, 60, 95, 50)
    print(archer1.gender,
archer1.age, archer1.height,
        archer1.weight,
        archer1.forces,
archer1.physical_damage,
        archer1.attack_range)
    print(archer1.__str__())
print(archer1.__eq__(archer2
    ))

    warrior_list =
    WarriorList(Warrior)
    #список воинов
warrior_list.append(warrior1
    )
warrior_list.append(warrior2
    )
warrior_list.print_count()

    mag_list =
    MagicianList(Magician)
    #список магов
mag_list.extend([mag1,
        mag2])
mag_list.print_damage()

    archer_list =
    ArcherList(Archer) #список
        лучников

```



	<pre> 20, 180, 70) except (TypeError, ValueError):     print('OK')      try: character = Character('m', 0, 180, 70) except (TypeError, ValueError):     print('OK')      try: character = Character('m', 20, 0, 70) except (TypeError, ValueError):     print('OK')      try: character = Character('m', 20, 180, 0) except (TypeError, ValueError):     print('OK')      try: character = Character('a', 20, 180, 70) except (TypeError, ValueError):     print('OK')      try: </pre>	
--	---	--

<pre>character = Character('m',     'a', 180, 70) except (TypeError,     ValueError):     print('OK')      try: character = Character('m',     20, 'a', 70) except (TypeError,     ValueError):     print('OK')      try: character = Character('m',     20, 180, 'a') except (TypeError,     ValueError):     print('OK')</pre>		
--	--	--

## Выводы

Изучив иерархию классов, поняли, как использовать наследование для создания классов с общими характеристиками, поддерживая при этом

уникальные особенности и методы для каждого класса. Также рассмотрели, как переопределить методы базового класса `object` для более удобной работы с объектами и их строковым представлением.

Методы `str()` и `print_damage()` могут быть использованы для вывода информации о персонажах, а также о величине наносимого ими урона.

Наконец, установили, что переопределенные методы класса `list` для созданных подклассов не будут работать для всех методов списка, поскольку классы `WarriorList`, `MagicianList` и `ArcherList` наследуют методы класса `list`, но не переопределяют все их поведения.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: main.py

```
def check_int(num):
    if num > 0 and type(num) == int:
        return True
    return False

class Character:
    try:
        def __init__(self, gender, age, height, weight):
            if (gender == 'm' or gender == 'w') and check_int(age)
and check_int(height) and check_int(weight):
                self.gender = gender
                self.age = age
                self.height = height
                self.weight = weight
            else:
                raise ValueError('Invalid value')

    except ValueError as e:
        print(e)

class Warrior(Character):
    try:
        def __init__(self, gender, age, height, weight, forces,
physical_damage, armor):
            if (gender == 'm' or gender == 'w') and check_int(age)
and check_int(height) and check_int(weight) \
                and check_int(forces) and
check_int(physical_damage) and check_int(armor):
                super().__init__(gender, age, height, weight)
                self.forces = forces
                self.physical_damage = physical_damage
                self.armor = armor
            else:
                raise ValueError('Invalid value')
    except ValueError as e:
        print(e)

    def __str__(self):
        return f"Warrior: Пол {self.gender}, возраст {self.age}, рост
{self.height}, вес {self.weight}, запас сил {self.forces}, физический урон
{self.physical_damage}, броня {self.armor}."

    def __eq__(self, second):
        if (self.forces == second.forces) and (self.physical_damage
== second.physical_damage) and (
            self.armor == second.armor):
```

```

        return True
    return False

```

```

class Magician(Character):
    try:
        def __init__(self, gender, age, height, weight, mana,
magic_damage):
            if (gender == 'm' or gender == 'w') and check_int(age)
and check_int(height) and check_int(weight) \
                and (check_int(mana)) and
check_int(magic_damage):
                super().__init__(gender, age, height, weight)
                self.mana = mana
                self.magic_damage = magic_damage
            else:
                raise ValueError('Invalid value')
    except ValueError as e:
        print(e)

    def __str__(self):
        return f"Magician: Пол {self.gender}, возраст {self.age}, рос
т {self.height}, вес {self.weight}, запас маны {self.mana}, магический урон
{self.magic_damage}."

    def __damage__(self):
        return self.mana * self.magic_damage

```

```

class Archer(Character):
    try:
        def __init__(self, gender, age, height, weight, forces,
physical_damage, attack_range):
            if (gender == 'm' or gender == 'w') and check_int(age)
and check_int(height) and check_int(weight) \
                and (check_int(attack_range)) and
check_int(physical_damage) and check_int(forces):
                super().__init__(gender, age, height, weight)
                self.forces = forces
                self.physical_damage = physical_damage
                self.attack_range = attack_range
            else:
                raise ValueError('Invalid value')
    except ValueError as e:
        print(e)

    def __str__(self):
        return f"Archer: Пол {self.gender}, возраст {self.age}, рост
{self.height}, вес {self.weight}, запас сил {self.forces}, физический урон
{self.physical_damage}, дальность атаки {self.attack_range}."

    def __eq__(self, second):
        if (self.forces == second.forces) and (self.physical_damage
== second.physical_damage) and \
            (self.attack_range == second.attack_range):

```

```

        return True
    return False

class WarriorList(list):
    def __init__(self, name):
        super().__init__()
        self.name = name

    def append(self, p_object):
        if isinstance(p_object, Warrior):
            super().append(p_object)
        else:
            raise TypeError(f"Invalid type {type(p_object)}")

    def print_count(self):
        print(len(self))

class MagicianList(list):
    def __init__(self, name):
        super().__init__()
        self.name = name

    def extend(self, iterable):
        for el in iterable:
            if isinstance(el, Magician):
                super().append(el)

    def print_damage(self):
        damage = 0
        for el in self:
            damage += el.magic_damage
        print(damage)

class ArcherList(list):
    def __init__(self, name):
        super().__init__()
        self.name = name

    def append(self, p_object):
        if isinstance(p_object, Archer):
            super().append(p_object)
        else:
            raise TypeError(f"Invalid type {type(p_object)}")

    def print_count(self):
        total = 0
        for el in self:
            if el.gender == 'm':
                total += 1
        print(total)

```