



AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES

25 février 2015

Gestion des OID de l'ANTS v.2.10

Sommaire

1. Présentation du document	3
1.1. Versions	3
1.2. Objet du document	4
1.3. Diffusion du document.....	4
2. Gestion de l'arbre des OIDs.....	5
2.1. Racine d'un OID	5
2.2. Définition des OIDs sous la racine.....	5
3. Applications	10
3.1. Objets liés à l'usage d'une IGC	10
3.2. Objets liés aux politiques de signatures électroniques.....	15
3.3. Objets liés à l'usage de l'horodatage	16
3.4. Objets liés aux types d'engagement.....	16

1. Présentation du document

1.1. Versions

Version	Date	Historique
0.1	22/03/2010	Création du document (Alain Gallet)
1.0	15/03/2013	Modification du document (Denis Pinkas) Des versions intermédiaires portant les numéros 0.2 à 0.5 ont circulé. Les versions 0.6 à 0.9 n'ont pas existé. Cette nouvelle version porte le numéro 1.0. L'arbre des OIDs a été étendu pour gérer les types d'engagements (commitmentType) qui peuvent être présents dans les signatures électroniques. Des nouvelles valeurs pour identifier les politiques de signatures ont été ajoutées.
1.1	13/05/2013	Modification du document (Romain Santini) La liste des applications est étendue pour gérer les nouvelles Autorités de Certification de services applicatifs de l'AC ANTS V3.
1.2	15/05/2013	Modification du document (Romain Santini) De nouveaux OID sont ajoutés dans le domaine ANTS v3 pour identifier les politiques de certification pour les porteurs AAE sous pseudonyme.
2.0	27/05/2013	Modification du document (Romain Santini) Redéfinition complète de la stratégie de gestion des OID pour le domaine ANTS v3. Pour la stratégie de gestion des OID applicables aux domaines ANTS v1 et ANTS v2, se référer à la version 1.2 du présent document.
2.1	30/05/2013	Modification du document (Romain Santini) Prise en compte des remarques suite à relecture interne ANTS Définition des OID de l'IGC ANTS « Interne »
2.2	31/05/2013	Modifications mineures (Romain Santini) Ajout de l'arbre des OID pour les PC et DPC ANTS
2.3	1/10/2013	Modifications du document (Romain Santini) Définition des OID de l'IGC « ANTS/I » (Internet)
2.4	4/10/2013	Modification du document (Romain Santini) Renommage de l'IGC « ANTS/I » en IGC « Internet » Revue des OID relatifs à l'IGC ANTS « Internet ».
2.5	30/07/2014	Modification du document (Romain Santini) Prise en compte remarque de Denis Pinkas. La population « Services de l'Etat (Ministère de l'intérieur) » est désormais de manière plus générale « Acteurs de l'Administration de l'Etat ».

Version	Date	Historique
2.6	28/08/2014	Modification du document (Romain Santini) Attribution des OID pour les PC et DPC « Cachet » de l'IGC ANTS Internet. Revue des OID pour les politiques de signature de l'ANTS.
2.7	12/11/2014	Modification du document (Romain Santini) Attribution de nouveaux OID pour les politiques de signature Comedec.
2.8	28/11/2014	Modification du document (Romain Santini) Attribution de nouveaux OID pour les politiques de signature ASSCAP Certificats Logiciels.
2.9	02/12/2014	Modification du document (Romain Santini) Attribution de nouveaux OID pour les certificats d'authentification et signature « AAE » qualifiés au niveau RGS 1 étoile. Ajout de l'OID pour le certificat de service applicatif de confidentialité. Suppression des OID de DPC Services Applicatifs « ACT ». Renommage des AC « Internet » en AC « Publiques ».
2.10	25/02/2015	Modification du document (Romain Santini) Renommage de l'AC Racine ANTS Publique en AC Racine IGC/A T. La mise en œuvre de cette AC Racine est désormais pilotée par l'ANSSI.

1.2. *Objet du document*

Cette note décrit la méthode de gestion des Identifiants d'Objets (Object IDentifiers - OIDs) pour l'ANTS.

1.3. *Diffusion du document*

Document public.

2. Gestion de l'arbre des OIDs

2.1. Racine d'un OID

Un OID est composé d'une partie commune appelé « racine OID » et d'un ensemble de branches et de feuilles qui sont identifiés par une suite de nombres entiers derrière la racine. La racine de l'OID de l'ANTS a été obtenue auprès de l'AFNOR. Sa valeur est : **1.2.250.1.200**.

2.2. Définition des OIDs sous la racine

Les OIDs servent à identifier des « objets » de toute nature. Dans le cas présent, les types d'objets concernés ont une relation avec les infrastructures de confiance mise en œuvre par l'ANTS (politiques de certification, politiques de signature, politiques d'horodatage, ...)

L'ANTS crée les OID sous la racine OID avec les règles suivantes :

Le chiffre suivant A, placé après la racine, est défini de la manière suivante :

- si A est compris entre 1 et 99, il s'agit d'un objet lié à une Politique de Certification pour une IGC donnée
- si A est égal à 100, il s'agit d'un objet lié aux politiques de signatures électroniques,
- si A est égal à 101, il s'agit d'un objet lié à l'usage de l'horodatage,
- si A est égal à 102, il s'agit d'un objet lié à un type d'engagement,
- Si A est compris entre 201 et 299, il s'agit d'un objet lié aux Déclarations des Pratiques de Certification pour une IGC donnée

2.2.1. Objets liés aux Politiques de Certification

Dans ce cas, A est compris entre 1 et 99.

Pour les IGC ANTSv1 et ANTSv2 (resp. A=1 et A=2), un OID de cette catégorie comprenait 4 chiffres additionnels.

A partir de l'IGC ANTS v3 (A=3), un OID de cette catégorie comprend 5 chiffres additionnels (A, B, C, D et E). Les OIDs ont donc la forme suivante : 1.2.250.1.200.A.B.C.D.E


Les règles pour la gestion des nombres A, B, C, D et E sont, en synthèse :

A {IGC} → B {AC Emettrice} → C {Type Certificat} → D {Référentiel Sécurité} → E {Version}

- A identifie un type de document dans un domaine donné .
 - A = 1 → PC liées à l'IGC ANTS v1
 - A = 2 → PC liées à l'IGC ANTS v2
 - A = 3 → PC liées à l'IGC ANTS v3 « ANTS/A » (inter-administrations)
 - A = 4 → PC liées à l'IGC ANTS v3 « Interne »
 - A = 5 → PC liées à l'IGC ANTS « Publique »
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra le cas échéant être déclarée dans le présent document.
- B identifie une autorité de certification au sein de l'IGC.
 - B = 0 → Autorité de Certification Racine de l'IGC
 - B = 1...99 → Autorités de Certification Filles de l'IGC
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra être déclarée le cas échéant dans le présent document.
- C identifie un type de certificat délivré par l'AC au sein de l'IGC
 - C = 1...99 → Les règles de valorisation sont propres à chaque IGC. Le type de certificat « authentification de personne » a par exemple pour valeur C = 1, etc...
 - C = 0 → Réservé aux certificats d'AC Filles
 - C = 100 → Réservé aux certificats de répondants OSCP autorisés à répondre pour l'AC, le cas échéant.
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra être déclarée le cas échéant dans le présent document.
- D identifie le principal référentiel de sécurité gouvernant l'émission de chaque type de certificat.
 - D = 0 → Aucun référentiel de sécurité défini
 - D = 1 → RGS *
 - D = 2 → RGS **
 - D = 3 → RGS ***
 - D = 4 → CA/Browser Forum

- Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra le cas échéant être déclarée dans le présent document.
- E identifie une version du document.
 - E = 1...99 → La première version majeure du document a pour valeur E = 1, et ainsi de suite.
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra le cas échéant être déclarée dans le présent document.

Le schéma ci-dessous représente l'arbre générique des OID des Politiques de Certification :

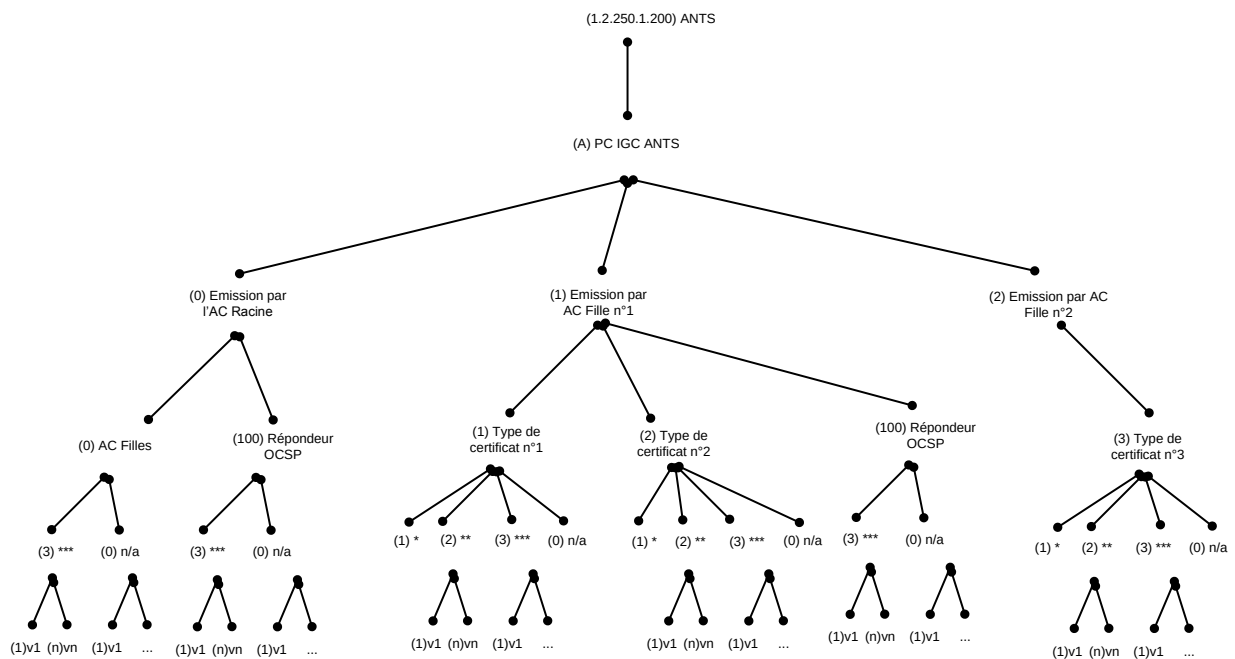

2.2.2. Objets liés aux Déclarations des Pratiques de Certification

Dans ce cas, A est compris entre 201 et 299.

Un OID de cette catégorie, comprend 6 chiffres additionnels (A, B, C, D, E et F).
Les OIDs ont donc la forme suivante : 1.2.250.1.200.A.B.C.D.E.F

Les règles pour la gestion des nombres A, A', B, C, D et E sont, en synthèse :

A {IGC} → A' {Catégorie de client} → B {AC Emettrice} → C {Type Certificat} → D {Référentiel Sécurité} → E {Version}

- A identifie un type de document dans un domaine donné .
 - A = 203 → DPC liées à l'IGC ANTS v3 « ANTS/A »
 - A = 204 → DPC liées à l'IGC ANTS v3 « Interne »
 - A = 205 → DPC liées à l'IGC ANTS « Publique »
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra le cas échéant être déclarée dans le présent document.
- A' identifie une catégorie de clients de l'offre ANTS, partageant des pratiques d'Autorité d'Enregistrement similaires.
 - A' = 1 → Catégorie comprenant :
 - Acteurs de l'Administration de l'Etat.
 - A' = 2 → Catégorie comprenant :
 - Acteurs des Collectivités Territoriales.
 - La valeur A' = 0 (pour les AC, réponders OCSP et certificats internes) indique que l'ANTS assure toute les fonctions depuis la demande jusqu'à la délivrance du certificat.
 - Toute autre valeur est réservée pour un usage futur et devra le cas échéant être déclarée dans le présent document.
- B identifie une autorité de certification au sein de l'IGC.
 - Règles de valorisation identiques à celles applicables aux PC
- C identifie un type de certificat délivré par l'AC.
 - Règles de valorisation identiques à celles applicables aux PC
- D identifie le principal référentiel de sécurité gouvernant l'émission de chaque type de certificat.
 - Règles de valorisation identiques à celles applicables aux PC
- E identifie une version du document.
 - Règles de valorisation identiques à celles applicables aux PC

2.2.3. Objets liés aux politiques de signatures électroniques

Un OID de cette catégorie, comprend au minimum 4 chiffres additionnels (A, B, C et D), A étant systématiquement égal à 100.

Les OIDs ont donc la forme suivante : 1.2.250.1.200.100.B.C.D

Les règles pour la gestion des nombres B, C et D sont :

- B identifie un sous domaine du domaine A :
 - Le chiffre 1, ainsi que les nombres 10 à 19, sont affecté aux politiques de signature du projet **COMEDec**,
 - Le chiffre 2 est affecté aux politiques de signature de **I'ASSCAP TES**,
 - Le chiffre 3 est affecté aux politiques de signature des **ASSCAP ANTSv2 et CAE**,
 - Le chiffre 4 est affecté aux politiques de signature de **I'ASSCAP Certificats Logiciels**.
- C identifie un environnement :
 - Le chiffre 1 est affecté à l'environnement de **production**
 - Le chiffre 2 est affecté à l'environnement de **qualification**
- D identifie un numéro de version:
 - La première version a pour valeur D = 1, et ainsi de suite.

2.2.4. Objets liés à l'usage de l'horodatage

Dans ce cas, un OID de cette catégorie, comprend au minimum 3 chiffres additionnels (A, B et C), A étant systématiquement égal à 101. Les OIDs ont donc la forme suivante : 1.2.250.1.200.101.B.C.

Les règles pour la gestion des nombres B, C et D sont :

- B identifie un sous domaine du domaine A :
 - Le chiffre 1 est affecté aux documents de type politique d'horodatage,
 - Le chiffre 2 est affecté aux documents de type déclaration des pratiques d'horodatage (si nécessaire).
- C identifie une politique d'horodatage.
- D identifie un numéro de version.
 - La première version a pour valeur D = 1, et ainsi de suite.

2.2.5. Objets liés aux types d'engagement

Dans ce cas, un OID de cette catégorie, comprend un seul chiffre additionnel (A et B), A étant systématiquement égal à 102.

Les OIDs ont donc la forme suivante : 1.2.250.1.200.102.B.

3. Applications

3.1. Objets liés à l'usage d'une IGC

3.1.1. Objets liés à l'IGC ANTS V3 « ANTS/A »

3.1.1.1. Règles complémentaires

Les règles spécifiques applicables à l'IGC ANTS/A v3 sont :

- B identifie une autorité de certification au sein de l'IGC.
 - B = 1 → Autorité de Certification Personnes AAE
 - B = 2 → Autorité de Certification Personnes ACT
 - B = 3 → Autorité de Certification Services Applicatifs
- C identifie un type de certificat délivré par l'AC au sein de l'IGC
 - C = 1 → Authentification (personne)
 - C = 2 → Signature (personne)
 - C = 3 → Confidentialité (personne)
 - C = 4 → Authentification (pseudonyme)
 - C = 5 → Signature (pseudonyme)
 - C = 6 → Confidentialité (pseudonyme)
 - C = 7 → Authentification SSL Serveur
 - C = 8 → Authentification SSL Client
 - C = 9 → Cachet – Intégrité
 - C = 10 → Cachet – Non répudiation
 - C = 11 → Cachet – Signature de code
 - C = 12 → Cachet – Horodatage
 - C = 13 → Confidentialité (service applicatif)
 - C = 14 → Authentification et signature (personne)

3.1.1.2. Inventaire des OID

L'application des règles définies au § 3.2 à l'IGC ANTS/A V3, ainsi que celles définies ci-dessus amène à créer et affecter les OID de la manière suivante :

- Emission par l'AC Racine ANTS/A v3 :
 - Certificats des Autorités de Certification filles
 - PC : 1.2.250.1.200.3.0.0.3.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.203.0.0.0.3.1
 - Répondeur OCSP pour l'AC Racine ANTS v3 :
 - PC : 1.2.250.1.200.3.0.100.3.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.203.0.0.100.3.1

- Emission par l'AC Acteurs de l'Administration d'État (AAE) :

- Authentification (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.1.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.1.3.1
- Signature (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.2.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.2.3.1
- Confidentialité (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.3.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.3.3.1
- Authentification sous pseudonyme (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.4.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.4.3.1
- Signature sous pseudonyme (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.5.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.5.3.1
- Confidentialité sous pseudonyme (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.6.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.6.3.1
- Authentification et signature (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.14.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.1.14.1.1
- Répondeur OCSP pour l'AC AAE
 - PC : 1.2.250.1.200.3.1.100.3.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.0.1.100.3.1

- Emission par l'AC Acteurs des Collectivités Territoriales (ACT) :

- Authentification (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.2.1.3.1
 - DPC (ACT) : 1.2.250.1.200.203.2.2.1.3.1
- Signature (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.2.2.3.1
 - DPC (ACT) : 1.2.250.1.200.203.2.2.2.3.1
- Confidentialité (RGS ***)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.2.3.3.1
 - DPC (ACT) : 1.2.250.1.200.203.2.2.3.3.1
- Répondeur OCSP pour l'AC ACT
 - PC : 1.2.250.1.200.3.2.100.3.1
 - DPC (ACT) : 1.2.250.1.200.203.0.2.100.3.1

- Emission par l'AC Services Applicatifs :

- Authentification SSL Serveur (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.7.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.7.1.1
- Authentification SSL Client (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.8.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.8.1.1

- Cachet – Intégrité (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.9.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.9.1.1
- Cachet – Non répudiation (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.10.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.10.1.1
- Cachet – Signature de code (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.11.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.11.1.1
- Cachet – Horodatage (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.12.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.12.1.1
- Confidentialité (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.13.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.203.1.3.13.1.1
- Répondeur OCSP pour l'AC Services Applicatifs
 - PC : 1.2.250.1.200.3.3.100.3.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.203.0.3.100.3.1

3.1.2. IGC ANTS « Interne »

3.1.2.1. Règles complémentaires

Les règles spécifiques applicables à l'IGC ANTS « Interne » sont :

- B identifie une autorité de certification au sein de l'IGC.
 - B = 1 → Autorité de Certification Technique
 - B = 2 → Autorité de Certification Services Applicatifs
- C identifie un type de certificat délivré par l'AC au sein de l'IGC
 - C = 1 → Authentification (opérateur technique)
 - C = 2 → Authentification SSL Serveur
 - C = 3 → Authentification SSL Client
 - C = 4 → Contrôleur de domaine

3.1.2.2. Inventaire des OID

L'application des règles définies au § 3.2 à l'IGC ANTS Interne, ainsi que celles définies ci-dessus amène à créer et affecter les OID de la manière suivante :

- Emission par l'AC Racine ANTS Interne :
 - Certificats des Autorités de Certification filles
 - PC : 1.2.250.1.200.4.0.0.0.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.204.0.0.0.0.1
- Emission par l'AC Technique :
 - Authentification
 - PC : 1.2.250.1.200.4.1.1.0.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.204.0.1.1.0.1
- Emission par l'AC Services Applicatifs :
 - Authentification SSL Serveur
 - PC : 1.2.250.1.200.4.2.2.0.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.204.0.2.2.0.1
 - Authentification SSL Client
 - PC : 1.2.250.1.200.4.2.3.0.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.204.0.2.3.0.1
 - Contrôleur de domaine
 - PC : 1.2.250.1.200.4.2.4.0.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.204.0.2.4.0.1

3.1.3. Objets liés à l'IGC ANTS« Publique »

3.1.3.1. Règles complémentaires

Les règles spécifiques applicables à l'IGC ANTS Publique sont :

- B identifie une autorité de certification au sein de l'IGC.
 - B = 1 → Autorité de Certification Services Applicatifs Publics
- C identifie un type de certificat délivré par l'AC au sein de l'IGC
 - C = 1 → Authentification SSL Serveur
 - C = 2 → Signature de code
 - C = 3 → Cachet – Non répudiation
 - C = 4 → Cachet – Horodatage

3.1.3.2. Inventaire des OID

L'application des règles définies au § 3.2 à l'IGC ANTS Internet, ainsi que celles définies ci-dessus amène à créer et affecter les OID de la manière suivante :

- Emission par l'AC Racine IGC/A T :
 - Certificats des Autorités de Certification filles
 - PC : 1.2.250.1.200.5.0.0.4.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.205.0.0.0.4.1
 - Répondeur OCSP pour l'AC Racine IGC/A T :
 - PC : 1.2.250.1.200.5.0.100.4.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.205.0.0.100.4.1
- Emission par l'AC Services Applicatifs Publics :
 - Authentification SSL Serveur (RGS * et CA/Browser Forum)
 - PC : 1.2.250.1.200.5.1.1.4.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.205.1.1.1.4.1
 - Signature de code (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.5.1.2.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.205.1.1.2.1.1
 - Cachet – Non répudiation (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.5.1.3.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.205.1.1.3.1.1
 - Cachet - Horodatage (RGS *)
 - PC : 1.2.250.1.200.5.1.4.1.1
 - DPC (AAE) : 1.2.250.1.200.205.1.1.4.1.1
 - Répondeur OCSP pour l'AC Services Applicatifs Publics
 - PC : 1.2.250.1.200.5.1.100.4.1
 - DPC : 1.2.250.1.200.205.0.1.100.4.1

3.2. Objets liés aux politiques de signatures électroniques

3.2.1. Politique de signature de la plateforme de vérification des données d'état civil (COMEDec)

Dans le cadre de la plateforme de vérification des données d'état civil, l'application des règles définies au § 2.2, a amené à créer et affecter initialement les OID de la manière suivante :

- PS COMEDec PRODUCTION : 1.2.250.1.200.100.1.1.*n*
- PS COMEDec QUALIFICATION : 1.2.250.1.200.100.1.2.*n*

Où *n* est le numéro de version de la politique de signature.

Ces OID sont obsolètes et ne doivent plus être utilisés.

Plusieurs politiques de signatures étant nécessaire pour couvrir tous les cas d'usages liées à la plateforme COMEDec, les OID ont été réattribués de la manière suivante :

- PS COMEDec PRODUCTION BL AAE (PDF) : 1.2.250.1.200.100.10.1.*n*
- PS COMEDec QUALIFICATION BL AAE (PDF) : 1.2.250.1.200.100.10.2.*n*
- PS COMEDec PRODUCTION AAE/ACT (PDF) : 1.2.250.1.200.100.11.1.*n*
- PS COMEDec QUALIFICATION AAE/ACT (PDF) : 1.2.250.1.200.100.11.2.*n*
- PS COMEDec PRODUCTION ACT (TXT) : 1.2.250.1.200.100.12.1.*n*
- PS COMEDec QUALIFICATION ACT (TXT) : 1.2.250.1.200.100.12.2.*n*

Où *n* est le numéro de version de la politique de signature.

Ces OID doivent être utilisés pour toute mise à jour de politique de signature COMEDec.

3.2.2. Application à la politique de signature ASSCAP

Dans le cadre de la plateforme de vérification des données d'état civil, l'application des règles définies au § 2.2, amène à créer et affecter les OID de la manière suivante :

- PS ASSCAP TES PRODUCTION : 1.2.250.1.200.100.2.1.*n*
- PS ASSCAP TES QUALIFICATION : 1.2.250.1.200.100.2.2.*n*
- PS ASSCAP ANTsv2 et CAE PRODUCTION : 1.2.250.1.200.100.3.1.*n*
- PS ASSCAP ANTsv2 et CAE QUALIFICATION : 1.2.250.1.200.100.3.2.*n*
- PS ASSCAP CERTIFICATS LOGICIELS PRODUCTION : 1.2.250.1.200.100.4.1.*n*
- PS ASSCAP CERTIFICATS LOGICIELS QUALIFICATION : 1.2.250.1.200.100.4.2.*n*

Où *n* est le numéro de version de la politique de signature.

3.3. *Objets liés à l'usage de l'horodatage*

Pour la politique d'horodatage utilisée en production avec usage de signatures du type SHA1+RSA : 1.2.250.1.200.101.1.1.

Pour la politique d'horodatage utilisée en qualification avec usage de signatures du type SHA1+RSA : 1.2.250.1.200.101.1.2.

3.4. *Objets liés aux types d'engagement*

Pour la signification « Lu et approuvé » : 1.2.250.1.200.102.1

Pour la signification « Vérification de l'Etat Civil » : 1.2.250.1.200.102.2