

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ SADOUNE
Nom d'usage ▶ SADOUNE
Prénom ▶ Mohamed
Adresse ▶ 77 Chemin de la baou, Bat D
83110 Sanary-sur-mer

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente
obligatoirement à chaque session d'examen.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

 <http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

ACTIVITÉ-TYPE 1 - Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p. 5

► Exemple 1.1 - Intégration responsive d'un site web multipages à partir d'une maquette

p. 5

► Exemple 1.2 - Développement dynamique d'une interface consommant une API REST (Pokédex)

p. 8

► Exemple 1.3 - Maquettage d'une application web de réservation de salles (TechSpace)

p. 11

ACTIVITÉ-TYPE 2 - Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p. 14

► Exemple 2.1 - Conception et mise en place de la base de données relationnelle (TechSpace)

p. 14

► Exemple 2.2 - Développement de l'API sécurisée : accès aux données et logique métier (TechSpace)

p. 18

► Exemple 2.3 - Conteneurisation et documentation du déploiement d'une application web (MarsAI)

p. 21

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p. 24

Déclaration sur l'honneur

p. 25

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. 26

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. 29

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1.1 ► Intégration responsive d'un site web multipages à partir d'une maquette

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, je réalise l'intégration complète du site vitrine « Heros League », un site multipage (accueil, services, nos héros, témoignages, page de contact). Je pars d'une maquette graphique fournie et d'un cahier des charges décrivant le rendu attendu.

Je procède par étapes :

- J'analyse la maquette pour identifier la structure des pages, la charte graphique et les comportements attendus (survol, header fixe, section d'accueil en plein écran).
- Je récupère les couleurs depuis la maquette avec l'extension ColorZilla et j'intègre la police personnalisée Satoshi via la règle CSS @font-face (police auto-hébergée).
- Je construis le squelette HTML5 avec des balises sémantiques (header, nav, main, section, footer).
- J'applique une feuille de réinitialisation (Reset.css), puis je rédige le CSS de mise en page avec Flexbox et CSS Grid (grille de héros en repeat(3, 1fr)).
- Je reproduis les interactions de la maquette : header en position : fixed révélé au survol via une transition, et texte de présentation apparaissant au survol de chaque héros (jeu sur l'opacity).
- Je rends le site responsive à l'aide de media queries et je teste l'affichage sur plusieurs largeurs d'écran.

Je respecte la maquette le plus fidèlement possible et je versionne mon travail au fur et à mesure avec Git.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
●●● Heroes League — Flexbox + CSS Grid responsive

/* Carte heros : alignement vertical en Flexbox */
.container_image {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}

/* Grille des heros : CSS Grid, 3 colonnes (desktop) */
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 1rem;
}

/* Tablette : Grid 2 colonnes */
@media (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) {
    .container { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Mobile : empilement vertical en Flex */
@media (max-width: 600px) {
    .container { display: flex; flex-direction: column; }
}
```

Figure 1 — Mise en page responsive : grille CSS et media queries (extrait du code Heros League).

2. Précisez les moyens utilisés :

- Langages : HTML5, CSS3 (Flexbox, Grid, media queries, @font-face, transitions).
- Éditeur de code : Visual Studio Code (extension Live Server pour la prévisualisation).
- Navigateur : Google Chrome et ses outils de développement (DevTools) pour ajuster le rendu et tester le responsive.
- Gestion de versions : Git et GitHub.
- Ressources : maquette graphique fournie, ColorZilla (pipette à couleurs), police Satoshi.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Je réalise ce projet en autonomie. Je peux solliciter le formateur O'Clock en cas de blocage technique, et j'échange avec les autres apprenants de ma promotion (entraide, comparaison des rendus).

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► École O'Clock — formation Développeur Web et Web Mobile (parcours Fullstack).

Chantier, atelier, service ► Intégration du site vitrine « Heros League » (semaine 2).

Période d'exercice ► Mars 2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Il s'agit d'un de mes tout premiers projets d'intégration. Avec le recul, j'identifie plusieurs points que je corrigerais : privilégier des hauteurs fluides plutôt que des valeurs fixes en rem, mutualiser les feuilles de styles entre les pages, et rendre le menu accessible au clavier. Ce projet marque le point de départ de ma progression vers des interfaces plus dynamiques.

Compétences mobilisées :

- **3 (réaliser des interfaces utilisateur statiques).**
- **1 (environnement de travail) à titre secondaire.**

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1.2 ► Développement dynamique d'une interface consommant une API REST (Pokédex).

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, je développe la partie dynamique d'un Pokédex : une interface web qui affiche une encyclopédie de Pokémon, permet de consulter leur fiche détaillée et de gérer des équipes. À partir de l'API REST fournie, je réalise les traitements côté client en JavaScript. Je procède ainsi :

- Je récupère les données (réponses au format JSON) depuis l'API REST fournie avec fetch en asynchrone (async/await), sur les routes /pokemons, /teams et /types.
- Je gère les erreurs réseau : je vérifie response.ok, je lève une exception et je la capture dans un bloc try/catch.
- Je génère l'affichage dynamiquement à partir de balises <template> HTML que je clone (cloneNode), puis je remplis chaque carte (nom, image, statistiques) via.textContent plutôt que innerHTML, ce qui neutralise tout risque d'injection XSS, et je l'injecte dans le DOM.
- J'ajoute l'interactivité avec des écouteurs d'événements (addEventListener) : au clic sur une carte, j'ouvre une fenêtre modale affichant le détail du Pokémon (stats, barres de progression), avec gestion de la fermeture.
- Je m'assure que le code s'exécute après le chargement de la page (DOMContentLoaded) et j'organise mon code en modules ES6 (import/export).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
● ● ● Pokedex - fetch asynchrone + generation du DOM

async function fetchAndInsertPokemons() {
  try {
    const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/pokemons`);
    if (!response.ok) throw new Error("Erreur fetch pokemons");
    const pokemonsData = await response.json();

    pokemonsData.forEach(element => {
      const cloneCard = cardTemplate.content.cloneNode(true); // clone du <template>
      const img = cloneCard.querySelector("img.pkm_img");
      img.src = `./assets/img/${element.id}.webp`;
      img.alt = `Image de ${element.name}`;
      cloneCard.querySelector(".pokemonName").textContent = element.name;
      mainContainer.appendChild(cloneCard); // injection dans le DOM
    });
  } catch (error) {
    console.error("Erreur lors du fetch des pokemons :", error);
  }
}
```

Figure 2 — Récupération asynchrone des données et génération dynamique du DOM (extrait du code Pokédex).

2. Précisez les moyens utilisés :

- Langage : JavaScript (ES6 : modules, async/await, fetch, manipulation du DOM).
- CSS : framework Bulma (responsive) ; icônes Font Awesome.
- Outils : Vite (serveur de développement), npm, Visual Studio Code, Git/GitHub.
- API : API REST fournie, consommée en GET (réponses JSON) — testée via le navigateur et les DevTools.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Je réalise ce projet en autonomie, avec l'appui du formateur O'Clock en cas de blocage et l'entraide de ma promotion. Une correction est fournie en fin de projet pour comparer ma réalisation.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► École O'Clock — formation Développeur Web et Web Mobile (parcours Fullstack).

Chantier, atelier, service ► Projet : Pokédex — interface dynamique consommant une API REST (semaine 14).

Période d'exercice ► Mai 2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Ce projet m'a fait progresser sur la consommation d'API et la génération dynamique du DOM. Avec le recul, j'identifie des améliorations : retirer les `console.log` de debug, factoriser les écouteurs imbriqués dans la boucle et corriger quelques incohérences. Par rapport à mon premier projet d'intégration statique (exemple 1.1), je passe ici à une interface réellement dynamique.

Compétences mobilisées :

- 4 (développer la partie dynamique des interfaces).
- 1 (environnement de travail : Vite, npm, Git) à titre secondaire.

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1.3 ► Maquettage d'une application web de réservation de salles (TechSpace)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, je réalise le maquettage de TechSpace, une application web de réservation de salles de réunion pour un espace de coworking. Je conçois les interfaces en amont du développement, à partir du cahier des charges que j'ai rédigé. Je procède ainsi :

- Je formalise les besoins dans un cahier des charges (contexte, objectifs, spécifications fonctionnelles, règles métier) et je définis la charte graphique (thème sombre futuriste, palette indigo/cyan, polices Orbitron et Space Grotesk).
- Je réalise des wireframes basse fidélité (Balsamiq) pour poser la structure de tous les écrans (connexion, inscription, accueil, planning, réservation, profil), en versions desktop et mobile. (voir Document n°2)
- Je conçois ensuite les maquettes haute fidélité (Figma) en m'appuyant sur un système de composants réutilisables. (voir Document n°1)
- Je décline chaque écran en version desktop ET mobile (approche responsive, menu burger sur mobile) et je tiens compte de l'expérience utilisateur et de l'accessibilité (contrastes, lisibilité).
- Je formalise la navigation dans un schéma : enchaînement des écrans, routes protégées et redirections (connexion → /home, déconnexion → /login).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

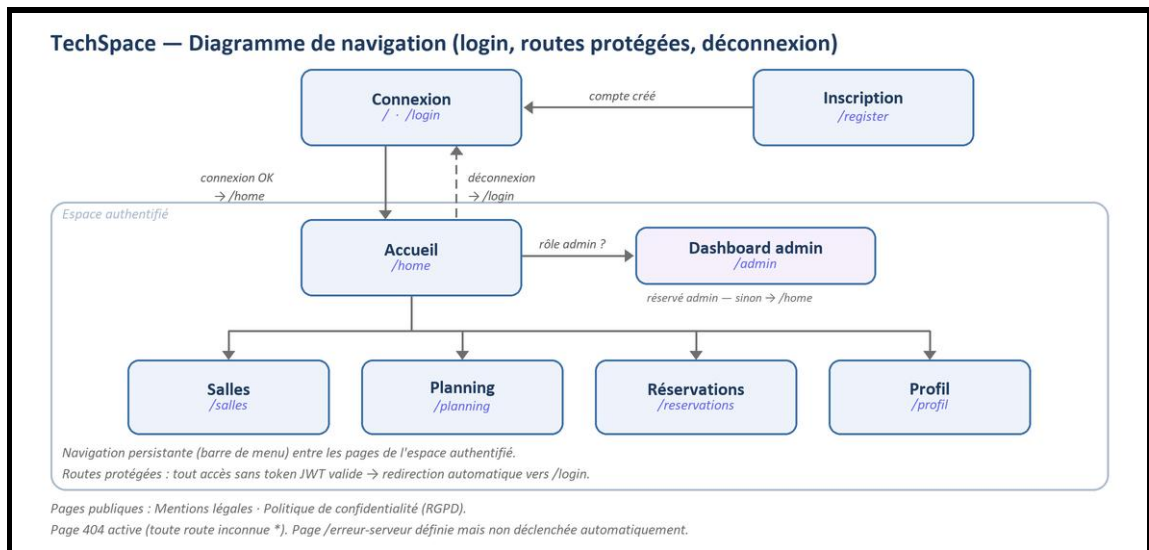


Figure 3 — Diagramme de navigation (login, routes protégées, déconnexion) — TechSpace

2. Précisez les moyens utilisés :

- Wireframing : Balsamiq (basse fidélité).
- Maquettage : Figma (haute fidélité, système de composants, variantes desktop/mobile).
- Recueil des besoins : cahier des charges détaillé (spécifications fonctionnelles, règles métier).
- Charte graphique : thème sombre futuriste, indigo (#6366f1) / cyan (#06b6d4), polices Orbitron (titres) et Space Grotesk (corps).

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Je réalise cette conception en autonomie (projet individuel), avec l'appui des formateurs de La Plateforme en cas de besoin.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_ — formation Développeur Web et Web Mobile.

Chantier, atelier, service ► Projet : TechSpace – application de réservation de salles (projet individuel).

Période d'exercice ► Février 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

La conception en amont (besoins → wireframes → maquettes → enchaînement) m'a permis de structurer le développement et de valider les choix d'interface avant de coder. TechSpace constitue le fil conducteur de mon dossier : je l'ai conçu, puis j'en ai développé la base de données et l'API (exemples 2.1 et 2.2). Une amélioration possible serait de mener un test d'utilisabilité auprès d'utilisateurs sur les maquettes.

Compétences mobilisées :

- **2 (maquetter des interfaces utilisateur).**

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2.1 ▶

Conception et mise en place de la base de données relationnelle (TechSpace)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, je conçois et mets en place la base de données relationnelle de TechSpace, une application de réservation de salles de réunion. Je pars du cahier des charges que j'ai rédigé (besoins et règles métier). Je procède ainsi :

- À partir des besoins, je réalise le modèle conceptuel de données (MCD) : j'identifie les entités (utilisateur, salle, réservation) et leurs relations avec leurs cardinalités.
- Je transforme le MCD en modèle logique (MLD), puis en modèle physique (MPD) en définissant les types SQL réels.
- J'implémente le schéma en SQL : CREATE TABLE pour user, salles et reservations, avec les contraintes PRIMARY KEY (auto-incrémentées), FOREIGN KEY (intégrité référentielle entre réservations, utilisateurs et salles), NOT NULL, UNIQUE (email) et valeurs par défaut (statut, rôle). (voir Document n°3)
- J'applique des règles de nommage cohérentes (préfixe id_ pour les clés, noms explicites).
- Je crée un jeu d'essai complet dans un fichier seed.sql séparé (utilisateurs, salles, réservations) pour tester l'application, en séparant clairement la structure (MPD.sql, idempotent grâce à DROP TABLE IF EXISTS) et les données (seed.sql). Cette séparation permet trois workflows : reset (rejouer MPD.sql), seed (peupler via seed.sql) et refresh (les deux en séquence).
- L'application se connecte à la base via un utilisateur applicatif dédié, dont les identifiants de connexion sont stockés dans un fichier .env (jamais en dur dans le code).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

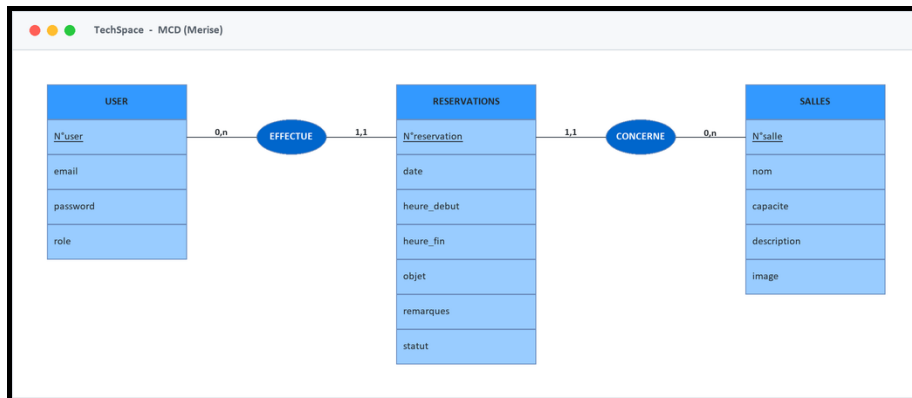


Figure 4a — Modèle Conceptuel de Données (MCD) — entités, associations et cardinalités (TechSpace).

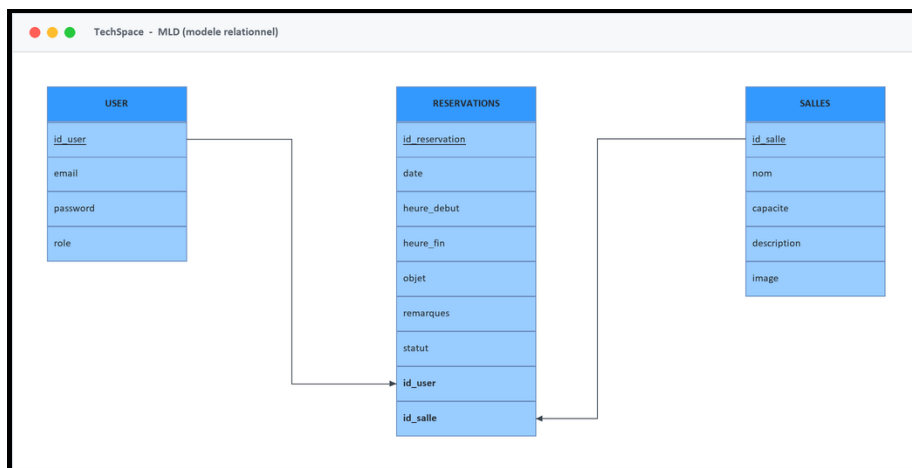


Figure 4b — Modèle Logique de Données (MLD) — traduction relationnelle, clés primaires (soulignées) et étrangères (en gras).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
●●● TechSpace — Schema SQL : clés primaires & étrangères

CREATE TABLE user (
  id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('user', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'user'
);
CREATE TABLE salles (
  id_salle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE reservations (
  id_reservation INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  date DATE NOT NULL,
  heure_debut TIME NOT NULL,
  heure_fin TIME NOT NULL,
  objet VARCHAR(255) NOT NULL,
  remarques TEXT,
  statut ENUM('en_attente', 'confirmée', 'annulée') NOT NULL DEFAULT 'en_attente',
  id_user INT NOT NULL,
  id_salle INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user(id_user),
  FOREIGN KEY (id_salle) REFERENCES salles(id_salle)
);
```

Figure 4c — Définition des tables : clés primaires, clés étrangères et contraintes (extrait du script SQL TechSpace).

2. Précisez les moyens utilisés :

- SGBD : MySQL.
- Modélisation : outil de diagramme (draw.io) pour le MCD et le MLD.
- Langage : SQL — création des tables avec leurs contraintes (PK / FK / UNIQUE / NOT NULL / DEFAULT) et insertion d'un jeu d'essai.
- Outils : client SQL (MySQL), Visual Studio Code, Git.
- Documents : cahier des charges, MCD, MLD, MPD, seed.sql.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Je réalise cette conception en autonomie (projet individuel), avec l'appui des formateurs de La Plateforme en cas de besoin.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_ — formation Développeur Web et Web Mobile.

Chantier, atelier, service ► Projet : TechSpace – application de réservation de salles (projet individuel).

Période d'exercice ► Février 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

La conception en amont (MCD → MLD → MPD) m'a permis de garantir l'intégrité des données et de structurer le développement de l'API. Le jeu d'essai facilite les tests de bout en bout.

Compétences mobilisées :

- 5 (mettre en place une base de données relationnelle).

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2.2 ▶


Développement de l'API sécurisée : accès aux données et logique métier (TechSpace)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, je développe le back-end de TechSpace : une API REST en architecture MVC (models, controllers, routes, middlewares) qui gère l'authentification, les salles et les réservations. Je code les accès aux données et la logique métier de manière sécurisée. Je procède ainsi :

- J'écris les composants d'accès aux données (models) avec des requêtes paramétrées (`pool.query('... WHERE id = ?', [id])`) pour empêcher les injections SQL.
- J'implémente le CRUD complet (création, lecture, mise à jour, suppression) avec des jointures (réservations + utilisateurs + salles).
- Je gère l'intégrité et les conflits d'accès : une vérification de chevauchement de créneaux empêche les doubles réservations, et les insertions multiples sont encadrées par une transaction (`commit / rollback`).
- Je développe les composants métier (controllers) : règles de gestion, validation systématique des entrées côté serveur, gestion des erreurs avec les codes HTTP appropriés (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).
- Je sécurise l'authentification : hachage des mots de passe avec `bcrypt` (`bcrypt.hash / bcrypt.compare`), contrôle de complexité du mot de passe, génération d'un token JWT. (voir [Document n°4](#))
- Je protège les routes par des middlewares : authentification (vérification du JWT) et rôle administrateur (gestion des permissions).
- Je stocke les secrets (clé JWT, accès BDD) dans un fichier `.env`.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

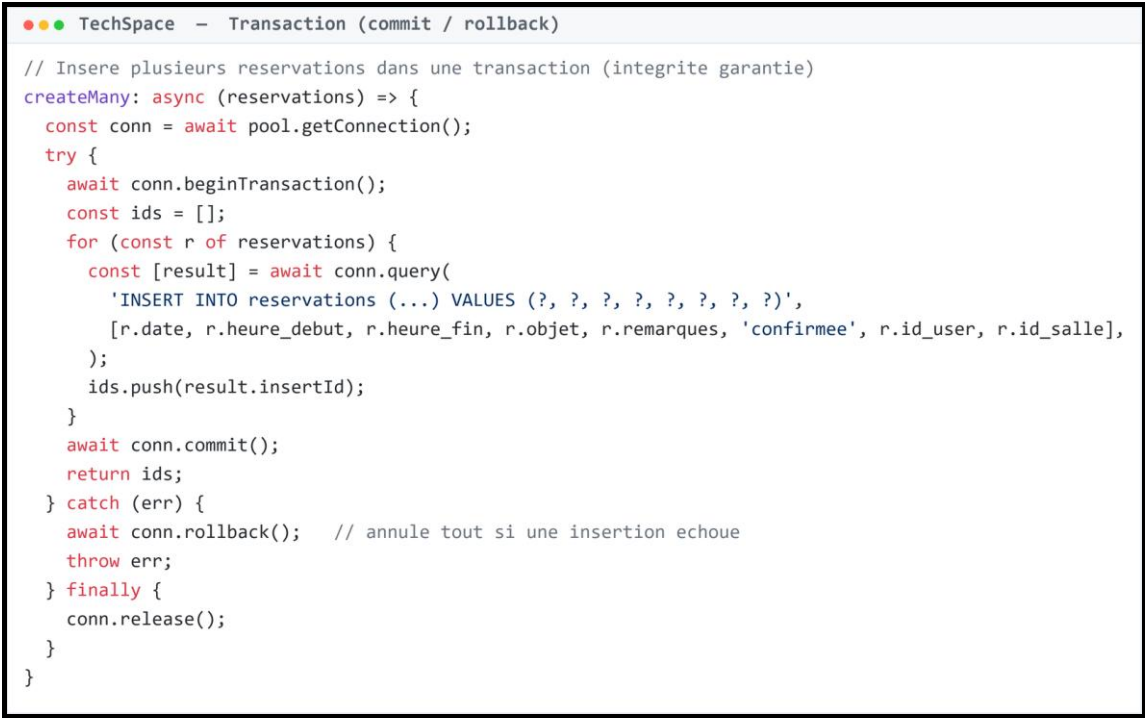

```

TechSpace - Transaction (commit / rollback)

// Insere plusieurs reservations dans une transaction (integrite garantie)
createMany: async (reservations) => {
  const conn = await pool.getConnection();
  try {
    await conn.beginTransaction();
    const ids = [];
    for (const r of reservations) {
      const [result] = await conn.query(
        'INSERT INTO reservations (...) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)',
        [r.date, r.heure_debut, r.heure_fin, r.objet, r.remarques, 'confirmee', r.id_user, r.id_salle],
      );
      ids.push(result.insertId);
    }
    await conn.commit();
    return ids;
  } catch (err) {
    await conn.rollback(); // annule tout si une insertion echoue
    throw err;
  } finally {
    conn.release();
  }
}

```

Figure 5 — Insertion multiple sécurisée par transaction (commit / rollback) — extrait du code TechSpace.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Runtime / langage : Node.js (JavaScript).
- Framework : Express.
- Accès BDD : pilote mysql2 (requêtes paramétrées, transactions).
- Sécurité : bcrypt (hachage), jsonwebtoken (JWT), middlewares d'authentification et de rôles.
- Outils : client HTTP (Postman) pour tester les endpoints, Visual Studio Code, Git.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet individuel : je travaille en autonomie, avec l'appui des formateurs de La Plateforme en cas de besoin.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_ — formation Développeur Web et Web Mobile.

Chantier, atelier, service ► Projet : TechSpace – application de réservation de salles (projet individuel).

Période d'exercice ► Février 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cette partie m'a permis de mettre en pratique le développement sécurisé côté serveur (anti-injection, authentification, gestion des rôles). Les requêtes paramétrées et la validation des entrées sont devenues des réflexes.

Compétences mobilisées :

- **6 (composants d'accès aux données SQL) et 7 (composants métier côté serveur).**

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2.3 ▶ *Conteneurisation et documentation du déploiement d'une application web (MarsAI).*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre d'un projet de groupe en formation (MarsAI, une plateforme de festival de films), je suis en charge du déploiement et de la conteneurisation de l'application (front React + API Express + base MySQL). Je procède ainsi :

- Je conteneurise l'application avec Docker : j'écris un Dockerfile pour le back-end (Node 22 Alpine) et un docker-compose.yml qui orchestre trois services — la base MySQL, l'API Express et le front Vite — avec gestion de l'ordre de démarrage (depends_on + healthcheck), volumes de persistance et variables d'environnement.
- Je rédige et documente la procédure de déploiement pour qu'un membre de l'équipe relance tout l'environnement sans connaissance préalable : lancement de la stack en une commande (docker compose up -d --build), puis des scripts npm pour le cycle de vie des données — npm run db:seed (peuplement du jeu d'essai), npm run db:reset (réinitialisation du schéma) et npm run db:fresh (réinitialisation + peuplement enchaînés).
- Je mets en place le déploiement en production sur le cloud : le front sur Vercel (vercel.json : redirections SPA et proxy des appels /api vers l'API), l'API sur Render, la base MySQL managée sur Aiven en connexion chiffrée (SSL), et les médias (images et vidéos) stockés sur Cloudinary via son CDN. Le déploiement est continu : chaque push sur le dépôt Git déclenche automatiquement la reconstruction et la mise en ligne de l'application par Vercel et Render.
- Je gère les variables d'environnement et les secrets via des fichiers .env (avec un .env.example versionné comme modèle), jamais en dur dans le code.
- Je veille à la cohérence des dépendances et des versions entre l'environnement de développement et la production.


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
MarsAI — Docker Compose : orchestration des services

services:
  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_DATABASE: marsai_festival
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql          # donnees persistees
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      interval: 5s
      retries: 10
  backend:
    build:
      context: ./backend
    env_file:
      - ./backend/.env
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy        # attend que MySQL soit pret
```

Figure 6 — Orchestration des services avec Docker Compose (extrait du docker-compose.yml — MarsAI).

MarsAI — Architecture de déploiement en production

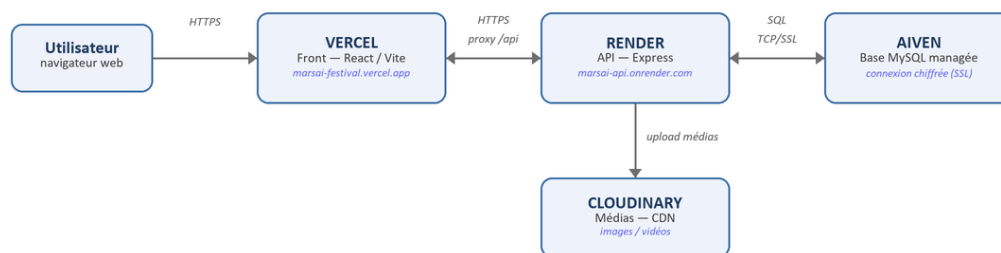

Déploiement continu : chaque push sur le dépôt Git déclenche automatiquement la reconstruction et la mise en ligne (Vercel pour le front, Render pour l'API). Aiven et Cloudinary sont des services managés.

Figure 7 — Architecture de déploiement en production (Vercel, Render, Aiven, Cloudinary) — MarsAI.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Conteneurisation : Docker, Docker Compose.
- Hébergement : Vercel (front), Render (API), Aiven (MySQL managé, connexion SSL), Cloudinary (médias / CDN).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- Runtime : Node.js (Node 22 Alpine).
- Configuration : fichiers .env / .env.example, vercel.json, Dockerfile.
- Outils : Git/GitHub (déploiement continu : redéploiement automatique à chaque push), Visual Studio Code.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet de groupe : je suis responsable du déploiement et de la conteneurisation. Je collabore avec les autres développeurs de l'équipe (front-end, back-end) pour adapter la configuration à leurs besoins et je leur documente la procédure.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_ — formation Développeur Web et Web Mobile.

Chantier, atelier, service ► Projet : MarsAI — plateforme de festival de films (projet de groupe, mon rôle : déploiement / DevOps).

Période d'exercice ► Mai 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Ce projet de groupe m'a fait monter en compétence sur le déploiement multi-environnements (Docker en local, cloud en production) et sur la collaboration en équipe. Documenter la procédure était essentiel pour que chacun puisse lancer le projet.

Compétences mobilisées :

- 8 (documenter le déploiement d'une application dynamique).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) **Mohamed SADOUNE** ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Toulon** le **29.05.2026**

Pour faire valoir ce que de droit.

Signature :




Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)


Intitulé

Document n°1 (activité-type 1) — Maquette haute fidélité (Figma), page d'accueil & MyProfil — TechSpace · illustre l'exemple 1.3 (compétence 2).

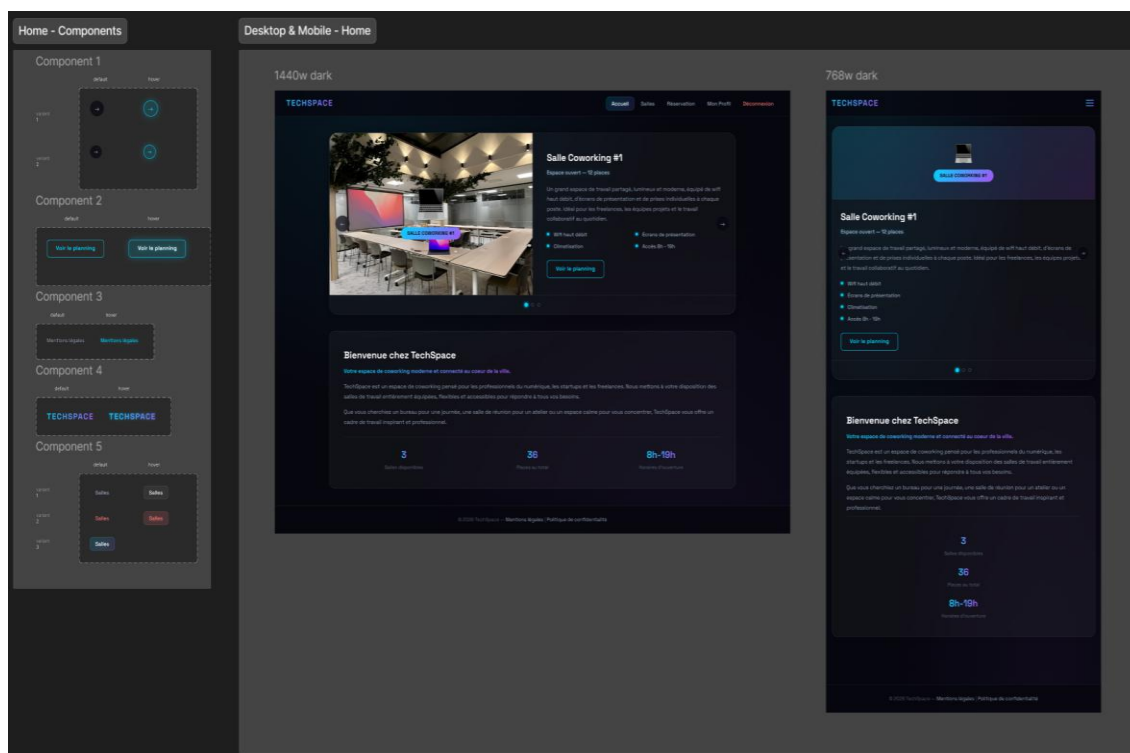

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Document n°2 (activité-type 1) — Wireframe basse fidélité (Balsamiq), ensemble des écrans — TechSpace · illustre l'exemple 1.3 (compétence 2).

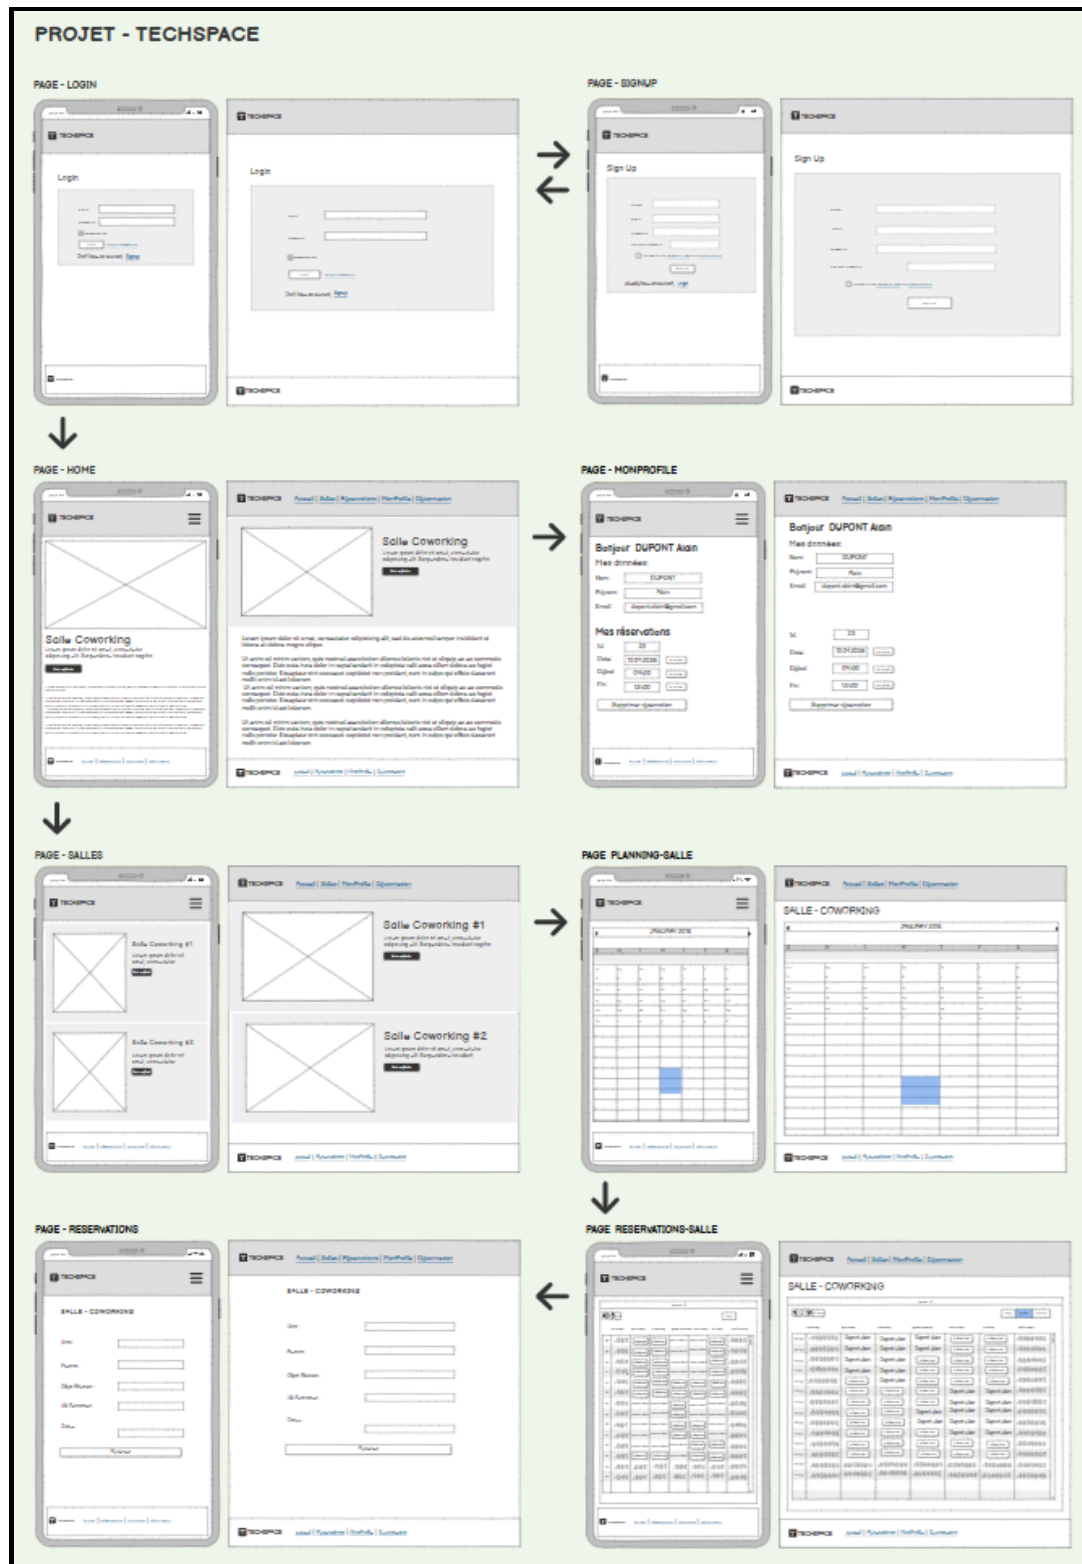

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Document n°3 (activité-type 2) — Schéma de la base de données relationnelle (MPD) — TechSpace · illustre l'exemple 2.1 (compétence 5).

```
TechSpace - Schema de la base de donnees (MPD complet)

-- MPD - TechSpace

-- Reset propre (DROP dans l'ordre des FK : on supprime la table dependante en premier)
DROP TABLE IF EXISTS reservations;
DROP TABLE IF EXISTS salles;
DROP TABLE IF EXISTS user;

CREATE TABLE user (
  id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('user', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'user'
);

CREATE TABLE salles (
  id_salle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  capacite INT NOT NULL,
  description TEXT,
  image VARCHAR(255) DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE reservations (
  id_reservation INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  date DATE NOT NULL,
  heure_debut TIME NOT NULL,
  heure_fin TIME NOT NULL,
  objet VARCHAR(255) NOT NULL,
  remarques TEXT,
  statut ENUM('en_attente', 'confirmee', 'annulee') NOT NULL DEFAULT 'en_attente',
  id_user INT NOT NULL,
  id_salle INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user(id_user),
  FOREIGN KEY (id_salle) REFERENCES salles(id_salle)
);
```

Document n°4 (activité-type 2) — Sécurité : requête paramétrée + bcrypt + JWT — TechSpace · illustre l'exemple 2.2 (compétences 6 et 7).

```
TechSpace - Securite : requete parametree + bcrypt + JWT

// models/reservationModel.js - requete parametree (anti-injection SQL)
const [rows] = await pool.query(
  'SELECT * FROM reservations WHERE id_reservation = ?',
  [id]
);

// controllers/authController.js - hachage & verification du mot de passe
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
const validPassword = await bcrypt.compare(password, user.password);

// middlewares/auth.js - verification du token JWT
const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
req.user = decoded;
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)