

# دليل اختبار لوحة Laundo

كل شاشة في لوحة التحكم: بتعمل إيه، بتعتمد على إيه، بتغذي إيه في تطبيق العميل وتطبيق المندوب، ومين مسموح له يشوفها. مرتبة بترتيب البناء — عشان تقدر تمشي عليها من فوق لتحت وتقف منصة شغالة من الصفر.

242 راوت أدمن 102 نقطة API 170 صلاحية 6 أدوار 34 شاشة/موديل 767 اختبار آلي

## القسم ٠١

### النظام في سطور

Laundo منصة غسيل ملابس. كود واحد بيخدم ثلاث واجهات: لوحة تحكم بـ Blade تحت `/admin`، و API واحد تحت `/api/v1` بيخدم تطبيق العميل وتطبيق المندوب. الواجهات بتتشارك الموديلات وال repositories، لكن مش بتتشارك الكونترولرز ولا شكل الاستجابة — فاختبار الشاشة مش بيغطي ال endpoint المقابل، ولازم تتاخير الاتنين.

الدورة الطبيعية لطلب واحد بتلمس أربع أطراف:

1. العميل يطلب من التطبيق (يختار خدمة وقطع وعنوان وميعاد).

2. النظام يختار مغسلة تلقائياً — أو يسبب الطلب بدون مغسلة لو محدش يغطي المنطقة.

3. المندوب ينقذ أربع رحلات فيزيائية بين العميل والمغسلة.

4. اللوحة هي اللي بتشوف كل ده وبتدخل لما حاجة تقف.

#### أهم مفهوم في النظام كله

النظام ما بيرفضش لما بيلاقى فجوة في بياناتك. طلب مالوش مغسلة يتقبل ويقعد بدون تعيين. رحلة مالهاش مندوب مؤهل بتفضل `pending` في طابور التوزيع. ده تصميم مقصود — لكنه معناه إن البيانات الناقصة بتبان كأنها باج. أول سؤال قبل ما تفتح تذكرة: هل الداتا الأساسية موجودة؟

## القسم ٠٢

### تجهيز بيئة الاختبار

#### حسابات الدخول

كلها بتترع من `DevFixturesSeeder`، واللي بيرفض يشغل خارج `local/testing` — يعني الحسابات دي عمرها ما هتوجد على سيرفر حقيقي. كلمة السر لكلهم `password`.

| الحساب                         | الدور                      | بيشوف إيه                                        |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>admin@admin.com</code>   | <code>super_admin</code>   | كل حاجة — بيتخطى فحص الصلاحيات بالكامل           |
| <code>ownera@test.local</code> | <code>laundry_owner</code> | مغسلة A وبس: موظفينها، خدماتها، مناطقها، طلباتها |

| الحساب              | الدور         | بیشوف إيه                                     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| ownerb@test.local   | laundry_owner | مغسلة B – استخدمه لاختبار عزل البيانات ضد A   |
| staffa@test.local   | laundry_staff | قراءة فقط تقريباً داخل مغسلة A                |
| customer@test.local | user          | ممنوع من /admin تماماً – ده اختبار في حد ذاته |

أوامر التجهيز

| الأمر                                         | بيعمل إيه                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| php artisan migrate                           | بناء الجداول                                           |
| php artisan db:seed                           | الأدوار، الصلاحيات، الأدمن، الإعدادات، اللغات          |
| php artisan db:seed --class=DevFixturesSeeder | مغسلتين + مالك وموظف لكل واحدة + عميل + عناوين + طلبات |
| php artisan db:seed --class=GeoSeeder         | الدول والمدن والمناطق                                  |
| php artisan db:seed --class=CatalogSeeder     | الخدمات والأقسام والقطع والأسعار                       |
| php artisan db:seed --class=TimeSlotSeeder    | مواعيد الاستلام والتسليم                               |
| php artisan storage:link                      | ضروري – اقرأ التحذير تحت                               |
| npm run build                                 | ضروري قبل أي نشر – اقرأ التحذير تحت                    |

حاجتين بيكسروا البيئة وشكلهم مش واضح

١ – `public/storage` لازم يكون `symlink` مش فولدر حقيقي. لو بقى فولدر، كل ملف مرفوع في النظام هيرجع 404 والروابط الموقع هترجع 403 – صور المغاسل، التوقيعات، مستندات المناديب، البانرات، كله. الحل: `rmkdir public/storage` وبعدين `php artisan storage:link`.

٢ – `npm run build` مطلوب قبل النشر. صفحة `/password/reset` بتستخدم Vite، ومن غير `build` بترجع 500 بسبب `manifest` ناقص. بتشتغل على جهازك المحلي بس لأن `npm run dev` سايب ملف `public/hot`.

حالة الداتا الحالية على بيئة التطوير

الجدول دي فاضية دلوقتي – فالشاشة بتاعتها هتبان فاضية وده مش باج: البانرات، الشاشات التعريفية، الأسئلة الشائعة، الشكاوى، التقييمات، سجل الإشعارات. لو محتاج تختبرهم، لازم تنشئ الصفوف بإيدك من اللوحة.

## الأدوار والصلاحيات

### الأدوار الستة

| الدور         | النوع     | صلاحيات    | يدخل / ADMIN؟ | ملاحظة                                    |
|---------------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------------|
| super_admin   | dashboard | كلها       | نعم           | يبتخطى كل الفحوص بالكود                   |
| admin         | dashboard | حسب المعطى | نعم           | الدور اللي بتديله صلاحيات من شاشة الأدوار |
| laundry_owner | laundry   | 15         | نعم           | مقيّد بمغسلته وحدها                       |
| laundry_staff | laundry   | 4          | نعم           | قراءة أغلبها                              |
| user          | app       | 0          | لا            | عميل التطبيق                              |
| driver        | app       | 0          | لا            | مندوب التطبيق                             |

البوابة الأولى اسمها `EnsureDashboardRole` وبشتغل على نوع الدور مش صلاحياته: أي دور نوعه `app` بيتمنع من `/admin` كله. عشان كده حساب العميل بيترفض حق لو ديتة صلاحيات.

### شكل الصلاحية

كل صلاحية اسمها `{model}.{action}` ، والأفعال خمسة ثابتة: `view` ، `create` ، `update` ، `delete` ، `toggle` . يعني `coupon.delete` و `order.view` وهكذا. الصلاحيات مش مكتوبة بإيد حد — بتتولد آلياً من قائمة الموديلات في `config/dashboard.php` .

### ثلاث نقاط تطبيق

| المكان           | الشكل                                              | لو الصلاحية ناقصة |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| الراوت           | <code>middleware('permission:coupon.view')</code>  | 403               |
| داخل الصفحة      | <code>canDo('coupon.create')</code>                | الزرار مش بيتعرض  |
| القائمة الجانبية | <code>MenuBuilder</code> يبقرا <code>*.view</code> | الصف مش بيتعرض    |

#### سيناريو اختبار مهم

الطبقات الثلاثة منفصلة، فممكّن تختلف. اختبر دايمًا بالطريقتين: إخفاء الزرار مش حماية — جرّب تنده على الراوت مباشرة بـ URL وأنت بدور مالوش الصلاحية، ولازم ترجع 403 مش الصفحة.

وكمان: `PermissionGenerator` يضيف ولا يحذف أبداً. موديل اتشال من النظام بتفضل صلاحياته الخمسة موجودة في الجدول — فوجود صلاحية في شاشة الأدوار مش دليل إن الشاشة بتاعتها لسه موجودة.

خريطة الاعتماد

القائمة الجانبية مترتبة بترتيب البناء: اللي الباقي يوقف عليه فوق. الترتيب ده هو نفسه ترتيب الاختبار – ما ينفعش تختبر مستوى قبل ما اللي تحته يكون موجود.

| المستوى     | الشاشات                                                    | لو فاضي، بيكسر إيه                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| المواقع 1   | الدول – المدن – المناطق                                    | مفيش عناوين، ومفيش رسوم توصيل – الرسوم بتتْحَسَب من سعر الكيلو بتاع المنطقة |
| الكتالوج 2  | الخدمات – الأقسام – القطع – الأسعار                        | مفيش حاجة تتطلب، ومفيش سعر يتْحَسَب                                         |
| المغاسل 3   | المغاسل – الموظفين، خدماتي، مناطقي                         | كل طلب هيقع بدون تعيين                                                      |
| التوصيل 4   | المناديب – الأرباح                                         | كل رحلة هتفضل في طابور التوزيع                                              |
| العملاء 5   | العملاء                                                    | مفيش حد يطلب                                                                |
| التسويق 6   | العروض، الأكود، البانرات، التعريفية، خطوات الرحلة، الأسئلة | التطبيق بيشتغل بس شاشاته بتبان فاضية                                        |
| الطلبات 7   | الطلبات                                                    | –                                                                           |
| العمليات 8  | الشكاوي، التقييمات، الاشتراكات، المواعيد                   | من غير مواعيد مفيش حد يقدر يحدد وقت استلام                                  |
| المالية 9   | المدفوعات، الاستردادات، المحافظ، محفظي، تسويات             | الطلبات                                                                     |
| التقارير 10 | خمس تقارير                                                 | –                                                                           |
| النظام 99   | المشرفين، الأدوار، اللغات، سجل الإشعارات، الإعدادات        | –                                                                           |

المواعيد (مستوى 8) استثناء يستاهل الانتباه: مكانها في القائمة تحت، لكنها في الحقيقة شرط مسبق للطلب. لازم تزرعها بدري.

الشاشات، مستوى مستوى

كل شاشة موصوفة بست خانات ثابتة. API معناها البيانات دي بتوصل للتطبيق فعلاً – أي تعديل هنا لازم يتأكد من التطبيق كمان.

الأرض اللي كل حاجة واقفة عليها

## الدول /admin/country

الغرض

الدولة اللي بتشتغل فيها المنصة، وكود الهاتف والتوقيت بتاعها.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، code (فريد، ٥ حروف، مطلوب)، phone\_code، timezone، status.

يعتمد على

لا شيء. دي أول شاشة في النظام.

يغذي

المدن ( cities.country\_id )، وإعداد Country\_Id في الإعدادات العامة.

الصلاحيه

country.view / create / update / delete / toggle

فخاخ

code فريد — إعادة استخدام كود موجود بترفض بالكامل ومش بتقول فين المشكلة بوضوح.

## المدن /admin/city

الغرض

مدن الدولة. المندوب بيتربط بمدينة، والمنطقة بتتبع مدينة.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، country\_id (مطلوب)، status.

يعتمد على

دولة واحدة على الأقل — القائمة المنسدلة بتتلى من countries.

يغذي

المناطق، المغاسل ( laundries.city\_id )، المناديب ( city\_id ) . API GET /cities

الصلاحيه

city.\*

فخاخ

مدينة inactive بتختفي من التطبيق لكن الصفوف المربوطة بيها بتفضل. غير الحالة وشوف GET /cities اتغير.

## المناطق /admin/zone

الغرض تقسيم المدينة لمناطق تغطية، وتسعير التوصيل فيها.

الحقول name (مترجم، مطلوب)، city\_id (مطلوب)، price\_per\_km، min\_delivery\_fee، status، sort\_order.

يعتمد على مدينة.

يغذي تغطية المغاسل (laundry\_zones)، مناطق المناديب، وحساب رسوم التوصيل كله.

الصلاحيه zone.\*

فخاخ منطقة من غير price\_per\_km بتخلى رسوم التوصيل ترجع «غير معروفة» مش صفر. ده أشهر سبب لطلب سعره ناقص، وشكله باج وهو داتا ناقصة.

اللي العميل بيطلبه وبكام

## 2 الكatalog

## الخدمات /admin/service

الغرض أنواع الغسيل (غسيل عادي، كوي، دراي كلين...) ومدة كل واحدة.

الحقول name و description (مترجمين)، image، pricing\_mode (أو quote أو per\_item)، status، sort\_order، duration\_unit / duration\_max / duration\_min.

يعتمد على لا شيء.

يغذي الأسعار (item\_prices.service\_id)، «خدماتي» بتاعة المغاسل، والطلب نفسه. API GET /catalog، GET /services

الصلاحيه service.\*

فخاخ duration\_max لازم >= duration\_min و pricing\_mode = quote معناها الخدمة مش بتتسعر بالقطعة — اختبر إن الطلب بيتصرف صح في الحالتين.

## أقسام القطع /admin/item-category

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | تجميع القطع (ملابس رجالي، بيت، أحذية...) عشان شاشة الاختيار في التطبيق تبقى مرتبة. |
| الحقول    | name (مترجم، مطلوب)، image، sort_order، status.                                    |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                            |
| يغذي      | القطع (items.item_category_id). API GET /catalog                                   |
| الصلاحيات | item_category.*                                                                    |
| فخاخ      | القسم مالوش سعر – السعر على القطعة. قسم بدون قطع بيان فاضي في التطبيق.             |

## القطع /admin/item

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | القطعة نفسها (قميص، بنطلون، بطانية) – الوحدة اللي بتسعر وبتتعد.                                                       |
| الحقول    | name (مترجم، مطلوب)، item_category_id (مطلوب)، image، sort_order، status.                                             |
| يعتمد على | قسم.                                                                                                                  |
| يغذي      | الأسعار، بنود الطلب (order_items)، ومراجعة العدّ في المغسلة. API GET /catalog                                         |
| الصلاحيات | item.*                                                                                                                |
| فخاخ      | قطعة موجودة بس من غير صف سعر بتظهر في unpriced في عرض السعر ومش بتتسعر. لازم تتأكد من شاشة الأسعار بعد أي قطعة جديدة. |

## الأسعار /admin/pricing

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شبكة سعر واحد لكل (خدمة × قطعة). الأسعار عامة – المغسلة عمرها ما بتحدد.                                                                                         |
| الحقول    | خلية سعر لكل تقاطع. شاشة واحدة بتتخفظ دفعة واحدة عبر PUT /admin/pricing/update.                                                                                 |
| يعتمد على | خدمات + قطع – الشبكة بتتبني من الاثنين.                                                                                                                         |
| يغذي      | حساب سعر أي طلب. API POST /orders، POST /orders/quote                                                                                                           |
| الصلاحيات | item_price.view للعرض، item_price.update للحفظ. مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا إطلاقاً.                                                                       |
| فخاخ      | السعر بيتنسخ على الطلب وقت إنشائه، ومحدث بيقراه تاني. لو غيّرت سعر القميص من ١٧ ل ١٩ النهاردة، الطلبات القديمة بتفضل بـ ١٧ – وده صح مش باج. اختبرها كده بالضبط. |

## العزل متعدد المستأجرين

مالك المغسلة يبدخل نفس اللوحة، لكن `BelongsToLaundry` يبيّيق كل استعمال على مغسلته. ده أخطر شيء ممكن ينكسر في النظام - سيناريو الاختبار الأساسي: سجّل بـ `owner_id`، هات `id` صف بتاع مغسلة B، وحاول تفتحه بالـ URL مباشرة. لازم يرجع 404 مش الصفحة. وكمان جرّب تبعت `laundry_id` بتاع B في فورم إنشاء وأنت A - النظام المفروض يستبدله بمغسلتك مش يقبله.

## المغاسل /admin/laundry

الغرض

إنشاء مغسلة مع حساب مالكيها في نفس الفورم.

الحقول

`name` (مترجم)، `phone` (بصيغة E.164)، `email`، `address`، `city_id`، `lng / lat`، `logo`، `status` - وبيانات المالك: `owner_name`، `owner_email` (فريد)، `owner_phone` (فريد)، `owner_password`.

يعتمد على

مدينة.

يفّدي

اختيار المغسلة للطلب، وحساب رسوم التوصيل (المسافة بتتقاس من إحداثيات المغسلة).

الصلاحيّة

`laundry.*` - المالك عنده `view` و `update` بس، على صقّه هو.

فخاخ

مغسلة من غير `lng / lat` مبتعرفش تحسب رسوم توصيل. الإحداثيات شكلها اختياري في الفورم لكنها شرط عملي.

## موظفو المغسلة /admin/laundry-staff

الغرض

حسابات الموظفين اللي بيشتغلوا جوه المغسلة.

الحقول

`name`، `email`، `phone` (E.164)، `role_id`، `laundry_id`، `image_profile`، `password` (٨ حروف + تأكيد)، `status`.

يعتمد على

مغسلة + دور نوعه `laundry`.

يفّدي

دخول اللوحة للموظف.

الصلاحيّة

`laundry_staff.*` - المالك عنده الخمسة كاملة على موظفيه هو.

فخاخ

الموظف بيشفو الطلبات بس ما بيقدرش يعيّن مندوب - ده قرار المالك. اختبر إن أزرار التعيين مش ظاهرة وإن الراوت بيرفض.



## خدماتي /admin/laundry-service

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | المغسلة بتعلن الخدمات اللي بتقدّمها — من قائمة عامة، ومن غير ما تحدد أسعارها.                        |
| الحقول    | شاشة واحدة بصناديق اختيار، بتتحفظ بـ <code>PUT /admin/laundry-service/update</code> .                |
| يعتمد على | خدمات + مغسلة.                                                                                       |
| يغذي      | اختيار المغسلة للطلب — مغسلة ما تقدّمش الخدمة المطلوبة بتتّشال من المرشحين.                          |
| الصلاحيّة | <code>update / laundry_service.view</code> . لاحظ غياب أي <code>service.*</code> عند المالك — مقصود. |
| فخاخ      | مغسلة مش معلنة أي خدمة عمرها ما هتتختار لأي طلب. لو كل الطلبات بتيجي بدون تعيين، ابدأ من هنا.        |

## مناطق /admin/laundry-zone

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | المغسلة بتعلن المناطق اللي بتغطيها — بتختار من قائمة المناطق العامة ومش بتنشئ منطقة.     |
| الحقول    | صناديق اختيار، <code>PUT /admin/laundry-zone/update</code> .                             |
| يعتمد على | مناطق + مغسلة.                                                                           |
| يغذي      | اختيار المغسلة — الشرط الثاني من ثلاثة.                                                  |
| الصلاحيّة | <code>update / laundry_zone.view</code> .                                                |
| فخاخ      | التغطية بتتقاس بمنطقة عنوان الاستلام. عميل في منطقة مفيش مغسلة معلناها = طلب بدون تعيين. |

### قاعدة اختيار المغسلة — احفظها

المرشح لازم يحقق ثلاث شروط معاً: (١) حالته `active`، (٢) معلن منطقة عنوان الاستلام، (٣) بيقدم الخدمة المطلوبة. من اللي فضلوا، الأقرب بيكسب. ولو محدش أهّل، الطلب بيتقبل ويبقى بدون مغسلة — مش خطأ، ده تصميم.

## المناديب /admin/driver

الغرض حساب المندوب + مركبته + مستنداته + وريدته + مناطق.

الحقول حساب: name, phone (E.164), email, password, image\_profile, status, مركبة: vehicle\_type, plate\_number, vehicle\_registration\_image, vehicle\_registration\_expiry, رخصة: license\_number, license\_expiry, license\_image, national\_id\_image, تشغيل: city\_id, zones[], shift\_start, shift\_end (H:i), max\_concurrent\_orders (0-1), is\_available, notes.

يعتمد على مدينة + مناطق.

يغذي توزيع الرحلات. API ٢٠ نقطة تحت /driver/\* منها GET /driver/tasks, POST /driver/tasks/{id}/start|complete|fail|verify, PUT /driver/availability.

الصلاحيه driver.\* — مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا، لأن المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير.

فخاخ • موديل Driver ييمتد User وجدوله users، والتفاصيل في driver\_profiles. مفيش جدول drivers.

• السعة بتتعدّ بالطلبات مش الرحلات. أربع رحلات لطلب واحد = شغلانة واحدة.

• مستند منتهي بيتعلّم في القائمة لكنه ما بيمنعش التعيين — قرار مقصود.

## أرباح المناديب /admin/earning

الغرض سجل مستحقات كل مندوب على كل رحلة، وحالة صرفها.

الحقول قراءة فقط. الأعمدة: driver\_id, order\_id, order\_task\_id, amount, basis, rate, status, released\_at.

يعتمد على مندوب + رحلة مكتملة.

يغذي GET /driver/earnings API — شاشة «أرباحي» في تطبيق المندوب.

الصلاحيه driver\_earning.view

فخاخ النسبة جاية من إعداد Driver\_Earning\_Rate. الصف ده مش موجود دلوقتي في جدول الإعدادات — املاه من الإعدادات العامة قبل ما تختبر الأرباح.

## قاعدة توزيع الرحلة – احفظها

المندوب بياهل بـ **خمس شروط**: نشط، متاح، يخدم منطقة الرحلة، في المدينة الصح، وتحت سقف الطلبات المتزامنة. لو محدش أهل، الرحلة بتفضل **pending** – وده طابور التوزيع مش خطأ.

## 5 العملاء

اللي بيطلب

## العملاء /admin/user

الغرض حسابات عملاء التطبيق – عرض وتعديل، مش إنشاء من التطبيق.

الحقول **name**، **email** (فريد)، **phone** (فريد)، **role\_id**، **image\_profile**، **status**. الصورة  
مطلوبة عند الإنشاء واختيارية عند التعديل.

يعتمد على دور.

يفذي الطلبات، المحافظ، العناوين، الشكاوى، برنامج الدعوات. **API**، **GET /profile**، **GET /me**

الصلاحيه **user.\***

فخاخ كل عميل عنده **referral\_code** بيتولد تلقائياً بصيغة **LAUNDO-XXXXXX**. تعطيل عميل (**inactive**)  
مش بيمسح طلباته ولا محفظته.

## 6 التسويق

اللي العميل بيشوفه وبيتعرض عليه

## العروض /admin/offer

الغرض عرض ترويجي بصورة، ممكن يكون مربوط بكوبون أو خدمة.

الحقول **title** و **description** (مترجمين)، **image**، **coupon\_id**، **target\_type** (**none** / **coupon** / **service**)، **target\_value**، **starts\_at**، **ends\_at** (لازم بعد البداية)،  
**status**، **sort\_order**.

يعتمد على كوبون (اختياري)، خدمة (اختياري).

يفذي **GET /offers** **API**

الصلاحيه **offer.\***

فخاخ العروض النشطة بس هي اللي بتتبع للتطبيق. اختر **ends\_at** في الماضي – المفروض يختفي.

## /admin/coupon أكواد الخصم

الغرض كود خصم يكتبه العميل عند الطلب.

الحقول code (فريد)، name (مترجم)، type (percentage أو fixed)، value (أكبر من صفر)، max\_discount، min\_order\_total، applies\_to\_delivery، max\_redemptions، status، ends\_at، starts\_at، max\_per\_user.

يعتمد على لا شيء.

يغذي API POST /coupons/check، وحساب الخصم في POST /orders/quote و POST /orders.

الصلاحيه coupon.\*

فخاخ

- value معناه يختلف حسب type — 0.00 يا إما 0.00% يا إما 0.00 جنيه.
- الكوبون بيقبل بس لو: نشط، بدأ، ما انتهش، ما استنفدش max\_redemptions.
- كوبون ليه user\_id = كوبون شخصي. أي حد تاني بيجزبه بيتقاله «الكود غير موجود» مش «مش بتاعك» — عشان ما يفضلش يخقن.
- redemptions\_count محمي من الحفظ الجماعي — لو بتجهز حالة اختبار بكود مستنفد، لازم تعدّله مباشرة في الداتابيز.

### قاعدة الخصم الواحد

coupon\_code و offer\_id متنافيين على الطلب الواحد. لو العميل بعث الاتنين، العرض بيكسب والكود بيترفض برسالة — مش بيتجاهل بصمت. القاعدة مطبقة في عرض السعر و في تأكيد الطلب، فاختر الاتنين.

## /admin/banner البانرات

الغرض شرائح الصور في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

الحقول image (مطلوبة عند الإنشاء، ٢ ميجا)، name / description (مترجمين)، target\_type، status، sort\_order، target\_value.

يعتمد على لا شيء.

يغذي API GET /banners

الصلاحيه banner.\*

فخاخ الجدول فاضي دلوقتي الترتيب بـ sort\_order بعدين id — مش بالأحدث.

## الشاشات التعريفية /admin/intro

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شرائح الترحيب التي تظهر لأول مرة في التطبيق.                                |
| الحقول    | image (مطلوبة عند الإنشاء)، title / description (مترجمين)، order ، status . |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                     |
| يغذي      | GET /intros API                                                             |
| الصلاحيات | intro.*                                                                     |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي textarea الوصف مش سطر واحد.                              |

## خطوات الرحلة /admin/journey-step

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شرح «إزاي بيشتغل» اللي بيتعرض للعميل – أيقونة وعنوان ووصف لكل خطوة. |
| الحقول    | image ، title / description (مترجمين)، sort_order ، status .        |
| يعتمد على | لا شيء.                                                             |
| يغذي      | GET /journey-steps API                                              |
| الصلاحيات | journey_step.*                                                      |
| فخاخ      | محتوى تسويقي بحت – مالوش أي علاقة بحالات الطلب الفعلية رغم الاسم.   |

## الأسئلة الشائعة /admin/faq

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | سؤال وجواب، موجّهين للعميل أو للمندوب أو للاتنين.                                                          |
| الحقول    | question (مترجم، ٥٠٠ حرف)، answer (مترجم، ٥٠٠٠ حرف)، audience (customer / both / driver ، status ، order . |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                                                    |
| يغذي      | GET /faqs API                                                                                              |
| الصلاحيات | faq.*                                                                                                      |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي اختر audience – سؤال للمندوب المفروض ما يظهرش لعميل.                                    |

## الطلبات /admin/order · /order/show/{id} · /order/invoice/{id}

الغرض متابعة كل الطلبات، والتدخل لما حاجة تقف. الطلب ما بيتنشأش من اللوحة أبداً — العميل هو اللي بيطلب.

- الأزرار
- PUT /admin/order/assign/{id} — تعيين مغسلة يدوياً order.update
  - POST /admin/order/review/{id} — تسجيل مراجعة العدّ والسعر
  - POST /admin/order/query/{id} — الرد على استفسار العميل عن السعر
  - POST /admin/order/task/assign/{id} — تعيين مندوب لرحلة
  - POST /admin/order/task/release/{id} — سحب الرحلة ورجوعها للطابور
  - POST /admin/order/task/generate/{id} — توليد الرحلات الأربعة
  - GET /admin/order/invoice/{id} — الفاتورة للطباعة

يعتمد على عميل + عنوان + خدمة + قطع + أسعار + ميعاد، والمغسلة والمندوب بيتحددوا بعدين.

يغذي API ٢٠ نقطة تحت : /orders/\* ، cancel ، track ، show ، store ، quote ، refunds ، rating ، pay ، dispute ، confirm ، reorder ، reschedule

الصلاحيه order.view / order.update . مفيش order.create لأي دور مغسلة — مقصود.

فخاخ راجع قسم دورة حياة الطلب بالكامل — الانتقالات محكومة بجدول ثابت وما ينفعش تقفز.

اللي بيتعلّق بالطلب بعد ما يتم

## الشكاوى /admin/complaint

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | شكوى العميل على طلب، بمرفقات صور، وحالة تنتقل.                                                        |
| الأزرار   | POST /admin/complaint/transition/{id} لنقل الحالة،<br>POST /admin/complaint/note/{id} لملاحظة داخلية. |
| الحالات   | new ← in_progress ← resolved ← closed                                                                 |
| التصنيفات | payment ، driver_conduct ، late ، not_clean ، missing_item ، damaged_item ، other ، app_problem       |
| يعتمد على | عميل + طلب. بتحمل laundry_id للتقارير.                                                                |
| يغذي      | GET /complaint-categories ، GET/POST /complaints API                                                  |
| الملاحة   | update / complaint.view                                                                               |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي المرفقات لحد ٥ صور. الشكاوى المفتوحة بتظهر كعداد على الصفحة الرئيسية.              |

## التقييمات /admin/rating

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | قراءة تقييمات العملاء. قراءة فقط — مفيش تعديل ولا حذف.                                                                              |
| الحقول    | التقييم متعدد الأوجه: delivery و service_quality منفصلين عن قصد — عشان المندوب ما يتحاسبش على قميص متكوي غلط. + وسوم من RatingTag . |
| يعتمد على | طلب مسّلم.                                                                                                                          |
| يغذي      | نجمة المندوب في شاشة تتبّع الطلب (متوسط delivery وحده)، وتقرير أداء المغاسل. API<br>GET/POST /orders/{id}/rating                    |
| الملاحة   | order_rating.view — آمنة للمستأجر، المالك بيشفوف تقييمات مغسلته بس.                                                                 |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي النجمة بترجع null مش صفر لمندوب لسه محدش قيمه — صفر بيتقري كأنه مندوب سيء.                                       |

## الاشتراكات /admin/recurrence

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | جدول غسيل متكرر للعميل (أسبوعي/شهري) – يبيّن متى يطلب، ما يطلبه عنه.                                                                                                                                                                     |
| الأزرار   | <code>cancel/{id}</code> ، <code>resume/{id}</code> ، <code>POST /admin/recurrence/pause/{id}</code>                                                                                                                                     |
| الحقول    | <code>frequency</code> ، <code>time_slot_id</code> ، <code>pickup_address_id</code> ، <code>service_id</code> ، <code>user_id</code> ، <code>status</code> ، <code>next_prompt_on</code> ، <code>items</code> ، <code>day_of_week</code> |
| يعتمد على | عميل + خدمة + عنوان + ميعاد.                                                                                                                                                                                                             |
| يغذي      | API ٨ نقاط تحت <code>/recurrences/*</code> منها <code>GET /recurrences/prompts</code> و <code>confirm</code> ، <code>decline</code>                                                                                                      |
| الصلاحيّة | <code>order_recurrence.*</code>                                                                                                                                                                                                          |
| فخاخ      | الاستثناء بيشغل على الموقوف بس، والإيقاف على النشاط بس. جرّب الحالتين الغلط ولازم ترجع رسالة واضحة.                                                                                                                                      |

## المواعيد /admin/time-slot

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | فترات الاستلام والتسليم المتاحة، وسعة كل فترة.                                                                                                                                                                                                                        |
| الحقول    | <code>start_time</code> / <code>end_time</code> بصيغة <code>H:i</code> (النهاية بعد البداية)، <code>applies_to</code> ( <code>pickup</code> ) ، <code>status</code> ، <code>sort_order</code> ، <code>capacity</code> ، ( <code>both</code> / <code>delivery</code> ) |
| يعتمد على | لا شيء.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يغذي      | كل طلب، والاشتراكات. API <code>GET /time-slots</code>                                                                                                                                                                                                                 |
| الصلاحيّة | <code>time_slot.*</code>                                                                                                                                                                                                                                              |
| فخاخ      | دي فعلياً شاشة تأسيس مش عمليات. من غير مواعيد نشطة، العميل مش هيقدر يكمل طلب أصلاً. ازرعها بدري.                                                                                                                                                                      |



## المدفوعات /admin/payment

الغرض

سجل كل محاولة دفع. قراءة فقط.

الحالات

refunded ، failed ، captured ، authorised ، pending

الطرق

cash ، instapay ، wallet ، card

يعتمد على

طلب ( payments.order\_id ).

يغذي

GET /orders/{id}/payments ، POST /orders/{id}/pay API  
 POST /payments/webhook/{provider} و GET /payment-methods عام webhook

الصلاحيه

payment.view

فخاخ

حالة الدفع منفصلة تماماً عن حالة الطلب، عشان الدفع عند الاستلام: العميل بيدفع عند التسليم بعد الغسيل بوقت طويل. ما تتوقعش إن الاتنين يمشوا سوا.

## الاستردادات /admin/refund

الغرض

طلبات استرداد الفلوس ومراجعتها وصرفها.

الأزرار

POST /admin/refund/approve/{id} ، reject/{id} ، settle/{id} — كلها  
 . refund.update

الحقول

status ، note ، reason ، amount ، payment\_id ، user\_id ، order\_id  
 settled\_at ، review\_note ، reviewed\_at ، reviewed\_by ، destination

يعتمد على

طلب + دفعة.

يغذي

GET/POST /orders/{id}/refunds API

الصلاحيه

update / refund.view

فخاخ

الاسترداد الموافق عليه بس هو اللي بيتصرف. جَرَّب settle على طلب مرفوض أو لسه جديد — لازم يترفض. ده أهم اختبار في الشاشة.

المحافظ `/admin/wallet` · `/wallet/show/{id}`

الغرض

رصيد العميل داخل المنصة، وسجل حركاته.

الفلتر

قائمة بتقسيم المحافظ حسب صاحبها: العملاء · المندايب · المغاسل · موظفو المغاسل · المنصة، وعمود «النوع» يقول ده مين في كل صف. الكروت الثلاثة فوق بتتبع الفلتر، فالأرقام دائماً بتوصف اللي إنت شايفه.

الأزرار

POST `/admin/wallet/adjust/{id}` — تسوية بتطلب سبب إجباري؛  
POST `/admin/wallet/freeze/{id}` — تجميد.

الحقول

`is_frozen` ، `currency` ، `pending_balance` ، `balance` ، `user_id`

أسباب الحركة

`adjustment` ، `earning` ، `withdrawal` ، `refund` ، `order_payment` ، `top-up`

يعتمد على

عميل.

يغذي

POST `/wallet/withdraw` ، POST `/wallet/top-up` ، GET `/wallet` API  
GET `/wallet/transactions`

الصلاحيه

`wallet.view` / `update` . مالك المغسلة والعميل يترفضوا — وفيه اختبارات متصفح بتتأكد من ده.

فخاخ

الرصيد ما بيتعدّلش مباشرة أبداً — كل تغيير معاملة مسجلة. لو لقيت أي مسار يسمح بتحديد رصيد رقم مباشرة، دي تذكرة أمان مش تحسين.

مش باغ

القائمة من غير فلتر بتخفي المحافظ الفاضية، ومع الفلتر بتوريها. ده مقصود: من غير فلتر السؤال «الفلوس فين»، وصفحة محافظ بصفر بتدفن اللي فيها رصيد؛ ومع الفلتر إنت سألت «وريبي المغاسل»، والرد باللي معاها رصيد النهاردة بس بيخلي حد يفتكر إن المغسلة مالهاش محفظة. الشاشة نفسها بتكتب القاعدة الشغالة فوق الجدول.

قواعد البونس `/admin/driver-bonus-rule`

الغرض

شروط البونس اللي بيتحاسب بيها السائق. القاعدة بتتعمل مرة وبتتربط بأكثر من سائق.

الحقول

الأساس: مبلغ ثابت لكل طلب · مبلغ ثابت لكل رحلة · نسبة من رسوم التوصيل. زائد أهداف شهرية (وَصَل N طلب → مبلغ) وشروط جودة: أقل نسبة التزام بالمواعيد، أقل تقييم توصيل، أقصى عدد رحلات فاشلة.

يعتمد على

لا شيء. بس السائق لازم يتربط بيها من زرار «البونس» في صف السائق.

الصلاحيه

`driver_bonus_rule.*` للقاعدة نفسها، لكن ربط سائق بقاعدة بيطلب `setting.update` مش  
`driver.update` : الأخيرة بتتدي لمين يظبط الرخص والورديات، وأجر السائق قرار مالي.

فخاخ

السائق اللي مش على قاعدة مياخدش بونس خالص — وده الافتراضي لكل السائقين. قبل كده كان كل سائق بياخد 20% من رسوم التوصيل من ثابت مدفون في الكود ورا إعداد مالوش خانة في الشاشة. جَرَّب كمان: «لكل طلب» بتدفع مرة واحدة عند التسليم للعميل، مش على الأربع رحلات؛ والقاعدة الموقوفة مبتدفعش لكل السائقين عليها؛ والصفر في شرط الجودة شرط حقيقي مش زي الفراغ.

## مكافآت الشهر /admin/driver-bonus

الغرض كل سائق على قاعدة، وإيه اللي عمله الشهر ده: طلباته الموصلة، نسبة التزامه بالمواعيد، متوسط تقييم توصيله، ورحلاته الفاشلة — وأنهى هدف وصله، وأنهى شرط وقّفه لو اتوقف.

الأضرار POST /admin/driver-bonus/approve/{id} — الاعتماد هو الوحيد اللي بينزل فلوس في محفظة السائق؛ reject يرفض مع سبب.

مصدر الأرقام الالتزام من order\_tasks.due\_at ، التقييم من order\_ratings.delivery (تقييم التوصيل وحده، مش تقييم المغسلة)، والفشل من الرحلات failed . ثلاثتهم أعمدة النظام بيكتبها من زمان ومحدث كان بيقرأها.

يعتمد على قاعدة بونس فيها أهداف شهرية، وسائقين مربوطين بيها.

الصلاحيه update / driver\_bonus\_award.view

فخاخ مفيش حاجة بتدفع نفسها. أمر drivers:close-bonus-month بيشتغل أول الشهر ويحسب ويبعت تنبيه واحد بس — وعمره ما بيعتمد. الشهر المفتوح بيتعاد حسابه في كل زيارة والمعتمد مجمّد. جرّب كمان: القياس الناقص عمره ما بيكسر شرط — سائق لسه محدش قيّمه مانزلش تحت الحد، هو ملوش تقييم أصلاً؛ وأعلى هدف يتحقق بيتدفع، مش المجموع.

## محفظتي /admin/my-wallet

الغرض رصيد المستخدم اللي داخل هو نفسه وسجل حركاته. بيتفتح من قائمة الاسم فوق على اليمين، مش من السايديبار.

الأضرار مفيش. الشاشة دي بتقرأ بس — التسوية والتجميد بيحصلوا من شاشة المحافظ، لأنهم حاجات بتتعمل على محفظة من حد تاني.

يعتمد على لا حاجة. المحفظة بتتعمل أول ما تتفتح لو مكنتش موجودة.

الصلاحيه مفيش صلاحية عليها بقصد. wallet.view معناها قرابة كل محافظ المنصة — قائمة المحافظ مش متقسّمة على المغاسل — وقرابة محفظتك إنت حاجة تانية خالص. المحفظة بتتحدد من \$request->user() فمفيش id يتلعب فيه.

فخاخ مالك المغسلة بيوصل هنا وبيأخذ 403 على /admin/wallet . الاتنين مختبرين في المتصفح — لو مالك المغسلة قدر يفتح قائمة المحافظ، دي تذكرة أمان.

## العمولات /admin/commission-rule

الغرض

الرسوم التي المنصة بتأخذها من المغسلة. كل رسم له اسم ونسبة مئوية أو مبلغ ثابت، ويترتب بأي عدد من المغاسل.

القاعدة الأهم

**المغسلة ممكن تحمل أكثر من رسم والرسوم بتتجمع على بعضها.** مثال: «عمولة أساسية 10%» + «رسوم منصة 5 ج» على طلب بـ 200 ج = 25 ج. وكل رسم بيظهر كسطر مستقل في التسوية عشان المغسلة تقدر تراجع الحساب مش تأخذه كرقم واحد.

يعتمد على

لا شيء. الربط بالمغسلة من زرار «العمولة» في صف المغسلة.

الصلاحيه

للرسم نفسه، وربط مغسلة برسم بيطلب `setting.update` مش `commission_rule.*` لأن صاحب المغسلة عنده `laundry.update` وماينفعش يحدد هو اللي بيدفعه.

فخاخ

«مفیش رسوم مربوطة» مش زي «رسم بصفر». المغسلة اللي مالهاش أي رسم بتتبع النسبة العامة في الإعدادات؛ المغسلة اللي مش هتدفع حاجة فعلاً لازم تتحط على رسم بصفر. جَرَّب كمان: **الرسم الموقوف** مبيحاسبش لكل المغاسل عليه؛ والإجمالي عمره ما بيعدي قيمة الطلب مهما جعت رسوم؛ وتعديل رسم مش بيغير تسوية قديمة — الاسم والشروط بتتنسخ على السطر وقت الحساب.

## تسويات الطلبات /admin/settlement

الغرض

كل طلب اتقسم إزاي بين المنصة والمغسلة: الأساس، النسبة، عمولة المنصة، ونصيب المغسلة.

الأزرار

مفیش. الصف بيتعمل لما الطلب يتأكد سعره ويتسوَّى لما يكتمل — مش بحاجة حد يملأها.

الحقول

`basis` (إجمالي الطلب ناقص الضريبة)، `commission_rate`، `commission_amount`، `laundry_amount`، `tax_amount` (متسجلة وما بتقسمش)، `status`.

الحالات

`pending` اتسجلت ومحصلش تحويل · `settled` المحفظتين اتسجلنا · `cancelled` الطلب ما اكتملش

يعتمد على

**نسبة عمولة** — عامة من **الإعدادات العامة** أو خاصة بالمغسلة من زرار «العمولة» في قائمة المغاسل — **وسوبر أدمن موجود** عشان يبقى فيه محفظة تستلم العمولة.

يغدي

محفظة السوبر أدمن (سبب `commission`) ومحفظة مالك المغسلة (سبب `laundry_payout`)، والأتين في نفس المعاملة.

الصلاحيه

`order_settlement.view`. **مقسمة على المغاسل** — بعكس المدفوعات وأرباح المندوبين اللي جنبها — لأن المغسلة طرف في التسوية ولزام تقرا بتاعتها هي بس.

فخاخ

**صف فاضل** `pending` بعد ما الطلب اكتمل معناه إن مفیش حد يستلم: يا إما المنصة من غير سوبر أدمن، يا إما المغسلة من غير حساب مالك. دي مش شاشة بايطة — دي بتقولك على عطل. جَرَّب كمان: نسبة المغسلة **فاضية مش صفر** معناها «امشي على النسبة العامة»؛ الصفر معناه «مفیش عمولة خالص»، والأتين إتفاقيين مختلفين.

| التقرير                                         | يقيس إيه                                                                          | الوصول                                   | مدى تاريخي؟ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <code>/report/revenue</code><br>الإيرادات       | الإجمالي والمقارنة بالفترة السابقة، يومي، وتفصيل حسب المغسلة والخدمة وطريقة الدفع | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/orders</code><br>الطلبات          | العدد اليومي، التوزيع حسب الحالة، حسب المنطقة، وحركة الأسعار                      | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/laundries</code><br>أداء المغاسل  | أداء كل مغسلة داخل الفترة                                                         | <code>report.view</code> آمن للمستأجر    | نعم         |
| <code>/report/drivers</code><br>أداء المناديب   | أداء كل مندوب + أسباب فشل الرحلات                                                 | <code>report.update</code> سوبر أدمن فقط | نعم         |
| <code>/report/operations</code><br>صحة العمليات | حالة الشغل دلوقتي: طلبات بدون مغسلة، رحلات بدون مندوب، طلبات مستتية العميل        | <code>report.update</code> سوبر أدمن فقط | لا - عن قصد |

الفرق في الوصول مقصود: **المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير**، فعرض أدائهم لمالك مغسلة بيسرّب بيانات مغاسل تانية. عشان كده `report.update` استخدم كبوابة سوبر أدمن مش كصلاحية تعديل.

تقرير العمليات **مالوش مدى تاريخي عن قصد** - طلب واقف من الشهر اللي فات أهم من واحد واقف من الصبح، مش أقل. والتصدير على `GET /admin/report/export/{report}` يرجع CSV مبيوث سطر سطر مش مبني في الذاكرة، فجربّه على مدى سنة كاملة.

مش بيتفتح في يوم شغل عادي

المشرفون `/admin/moderator`

|           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | حسابات موظفي الإدارة اللي بيدخلوا اللوحة.                                                                                                                                                         |
| الحقول    | <code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>phone</code> (E.164)، <code>role_id</code> (مطلوب)، <code>image_profile</code> (مطلوبة عند الإنشاء)، <code>password</code> ، <code>status</code> . |
| يعتمد على | <b>دور نوعه</b> <code>dashboard</code> - القائمة بتفلتر على النوع ده، فأدوار المغاسل مش بتظهر فيها.                                                                                               |
| الصلاحية  | <code>moderator.*</code>                                                                                                                                                                          |
| فخاخ      | <b>الجدول فاضي دلوقتي</b> مشرف بدور مالوش صلاحيات بيدخل اللوحة ويشوف الصفحة الرئيسية بس - مش خطأ.                                                                                                 |

## /admin/roles الأدوار والصلاحيات

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | مصفوفة صناديق اختيار: ١٧٠ صلاحية × الأدوار. الحفظ بـ <code>POST /admin/roles/{role}/permissions</code> .                                                                                                                                                                                       |
| يعتمد على | الصلاحيات المتولدة من <code>PermissionSeeder</code> .                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصلاحية  | <code>role.*</code> — لاحظ إن اسم الراوت <b>جمع</b> : <code>admin.roles.index</code> مش <code>admin.role.index</code> .                                                                                                                                                                        |
| فخاخ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>الأدوار المعلّمة <code>is_system</code> ما تتحذفش.</li> <li>سحب صلاحية من دور ييقفل الراوت والزرار والقائمة الجانبية في نفس اللحظة — اختبر التلاتة.</li> <li>تغيير صلاحيات <code>super_admin</code> ما بيعملش حاجة، لأنه بيتخطى الفحص أصلاً.</li> </ul> |

## /admin/language · /panel/{id} · /mobile/{id} · /web/{id} اللغات

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض    | إضافة لغة، وتحرير نصوصها في ثلاث مجموعات منفصلة: نصوص اللوحة، نصوص التطبيق، نصوص الويب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأزرار  | تحرير لكل نوع + <code>GET /admin/language/download/{type}/{code}</code> لتنزيل ملف JSON + <code>GET /admin/set-language/{lang}</code> لتبديل لغة الجلسة.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يغذي     | <code>GET /translations/{type}</code> ، <code>GET /languages</code> API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الصلاحية | <code>language.*</code> . تبديل لغة الجلسة بدون بادئة <code>admin.</code> : <code>language.set-current</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فخاخ     | <ul style="list-style-type: none"> <li><code>default</code> و <code>is rtl</code> نص مش <code>boolean</code> — قيمتهم حرفياً <code>'true'</code> / <code>'false'</code>.</li> <li>فيه كاشين متداخلين. مسح كاش اللغة بيمسح واحد بس — يعني مبدّل اللغة في الشريط العلوي ممكن يفضل قديم لحد ساعة بعد تعديل لغة. لو شفت السلوك ده، مش باج جديد.</li> <li>لغة RTL بتبدّل ملف CSS كامل — اختبر تخطيط الصفحات بعد التبديل مش النص بس.</li> </ul> |

## /admin/notification سجل الإشعارات

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | سجل كل إشعار النظام حاول بيعته. قراءة فقط.                                                                                   |
| يعتمد على | أجهزة مسجلة عبر <code>POST /devices</code> .                                                                                 |
| يغذي      | <code>GET /notifications</code> API ، <code>POST /notifications/read-all</code> ، <code>GET /notification-preferences</code> |
| الصلاحية  | <code>notification_log.view</code>                                                                                           |
| فخاخ      | الجدول فاضي دلوقتي «مكتوم، أو لا يوجد جهاز مسجل» حالة صحيحة مش فشل إرسال.                                                    |

/admin/generalSetting · /admin/PrivacyAndTerms الإعدادات العامة

|           |                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرض     | صفوف مفتاح/قيمة يتحكم في سلوك المنصة كلها.                                                                                                  |
| الصلاحيات | setting.*. أسماء الراوتس شاذة: admin.generalSetting.viewGeneralSetting / updatePrivacyAndTerms / viewPrivacyAndTerms / updateGeneralSetting |
| المفاتيح  | راجع الجدول تحت.                                                                                                                            |

| المفتاح                                | يُتحكم في إيه                                    | الحالة دلوقتي             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| App_Name                               | الاسم اللي التطبيق والفاتورة وشاشة الدخول بتقراه | BaseCode                  |
| Currency                               | العملة — EGP/SAR/AED/KWD/QAR/USD                 | EGP                       |
| Tax                                    | نسبة الضريبة                                     | 10                        |
| Cash_Surcharge                         | رسوم ثابتة تُضاف للدفع النقدي فقط                | الصف غير موجود ← صفر      |
| Driver_Earning_Rate                    | نسبة أرباح المندوب                               | الصف غير موجود            |
| Referral_Reward_Type                   | percentage أو fixed                              | percentage                |
| Referral_Reward_Value                  | قيمة مكافأة الدعوة                               | فاضي ← البرنامج متوقف     |
| Country_Id                             | الدولة الافتراضية                                | 1                         |
| Terms · Privacy_Policy · About         | نصوص مترجمة بتوصل للتطبيق عبر GET /pages/{page}  | مسؤدات تحت مراجعة قانونية |
| Login_Cover · App_Logo                 | صور الهوية                                       | موجودة                    |
| Email · Call · Hotline + روابط التواصل | بيانات التواصل في التطبيق                        | موجودة                    |

الصفحة الرئيسية · /admin/home

ثلاث مجموعات أرقام، وكلها بتتفلتر حسب دور الداخل:


- النهاردة: طلبات جديدة، فلوس محصلة (مؤرخة بـ paid\_at) — نفس قاعدة تقرير الإيرادات، عشان الرقمين ما يختلفوش)، مسلفة، ملغية.
  - شغل جاري: بانتظار الاستلام، مع المندوب، في المغسلة، جاهز للتسليم، مسلف وغير مدفوع.
  - محتاج تدخّل بشري: طلبات بدون مغسلة (حرج)، رحلات بدون مندوب (حرج)، طلبات مستنية العميل يأكد السعر (تحذير)، شكاوى مفتوحة.
- «مستنية العميل» مالهاش مهلة زمنية — بتفضل مستنية للأبد لحد ما حد يكلم العميل. عشان كده هي على الصفحة الرئيسية.

القسم ٠٦

دورة حياة الطلب

اثنتا عشرة حالة، والانتقالات محكومة بجدول ثابت. ما ينفعش تقفز خطوة — محاولة انتقال غير مسموح المفروض ترفض، وده اختبار أساسي.

## المسار الطبيعي

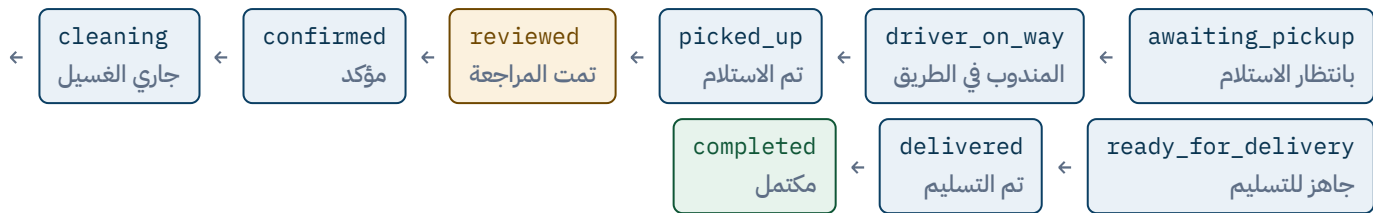

## التفرعات


| من                               | ممکن يروح لـ                           | مين يبحرزه                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| awaiting_pickup                  | cancelled · driver_on_way              | المندوب · العميل                        |
| driver_on_way                    | cancelled · picked_up                  | المندوب · آخر فرصة للعميل بلغي          |
| picked_up                        | reviewed                               | المغسلة (تعدّ وتسعّر)                   |
| reviewed                         | returned · review_disputed · confirmed | العميل يوافق أو يعترض · الموظف فقط يرجع |
| review_disputed                  | returned · reviewed                    | المغسلة تعيد العدّ بسعر جديد            |
| confirmed → delivered            | خطوة واحدة كل مرة                      | المغسلة ثم المندوب                      |
| completed · cancelled · returned | نهائية - مفيش خروج                     | —                                       |

### فرق مهم: «مرتجع» مش «ملغي»

**returned** مخرج للموظف بس، لما الخلاف على العدّ ما يتحلّش. القطع بترجع للعميل ورسوم التوصيل لسه مستحقة — عشان كده مش **cancelled**. مفيش زرار رفض للعميل هنا.

## الأربع رحلات

كل طلب بيتولّد له أربع رحلات فيزيائية مرة واحدة **سوا**، مش واحدة ورا الثانية. الترتيب محمي بـ **sequence** وفحص «السابقة اكتملت؟» وقت ما المندوب يحاول يتحرك — يعني الأربعة موجودين في الداتا لكن ثلاثة منهم مش قابلين للتنفيذ.

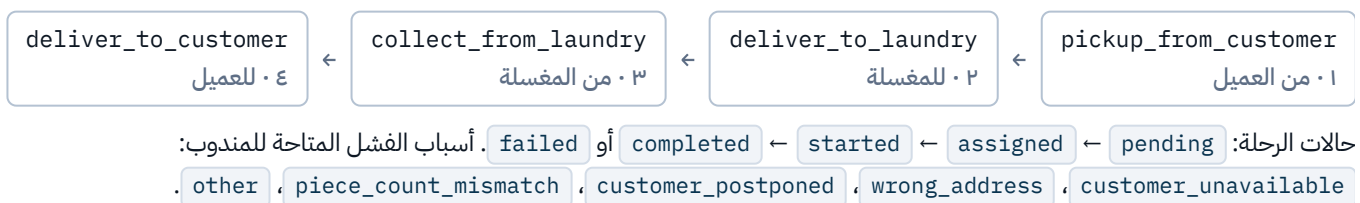



### سيناريوهات اختبار لازم تتعمل

- حاول تنقل طلب من `awaiting_pickup` لـ `cleaning` مباشرة — لازم يترفض.
- أليغ طلب وهو `driver_on_way` — لازم ينفع. جرّب بعدها وهو `picked_up` — لازم يترفض.
- علّم رحلة كـ `failed` وشوف الطلب راح فين وطابور التوزيع اتصرف إزاي.
- اسحب مندوب من رحلة ( `task/release` ) وتأكد إنها رجعت `pending` مش ضاعت.
- اعمل مسار الاعتراض كامل: `reviewed` ← `review_disputed` ← `reviewed` ← `confirmed` .

القسم ٧٠

## الفلوس

### إزاي بيتحسب إجمالي الطلب

| المكوّن        | جاي منين                                                    | ملاحظة حرجة                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| المجموع الفرعي | سعر القطعة × الكمية، من شبكة الأسعار                        | بيتنسّخ على الطلب وقت إنشائه ومحدث بيقراه تاني                                         |
| رسوم التوصيل   | المسافة من المغسلة للعنوان × سعر الكيلو بتاع منطقة الاستلام | بحد أدنى من <code>min_delivery_fee</code> ، و١.٥× لو الاستلام والتسليم عنوانين مختلفين |
| الخصم          | كوبون أو عرض — مش الاثنين                                   | العرض بيكسب، والكود بيترفض برسالة                                                      |
| رسوم النقدي    | إعداد <code>Cash_Surcharge</code>                           | مبلغ ثابت، بيتضاف بس لو طريقة الدفع نقدي                                               |

### أهم فخ في التسعير

رسوم التوصيل ممكن ترجع «غير معروفة» — مش صفر، في حالتين: مغسلة لسه ما اتعيّنتش (مفيش نقطة تقيس منها)، أو منطقة ما اتسجّرتش. رجوع `0.00` كان معناه إننا بنقول للعميل التوصيل مجاني، وده كذب. لو شفت «غير معروفة» في الاختبار، اسأل: المغسلة اتعيّنت؟ المنطقة ليها سعر كيلو؟

### عرض العملة

العملة بتتقرا من إعداد `Currency` وبترجع لـ `EGP` لو غابية. الأرقام بتتعرض بالأرقام الغربية حتى في الواجهة العربية — لو شفت أرقام هندية (٠١٢٣) في سعر، دي تذكرة باج مش تفضيل لغة.

### برنامج الدعوات

كل عميل عنده كود `LAUNDO-XXXXXX` . الداعي والمدعو الاثنين بياخدوا كوبون — بعد أول طلب مدفوع للمدعو، مش عند التسجيل. التوقيت ده هو التصميم نفسه: مكافأة عند التسجيل حد خمسين أرقام تليفون يقدر يزورها.

حالته دلوقتي

**Referral\_Reward\_Value** فاضي، يعني البرنامج متوقف: الربط بين الداعي والمدعو بيتسجل، لكن مفيش كوبون بيتصرف. لو ملّيت القيمة بعدين، مش هيتصرف بأثر رجعي لحد ادعى وطلب قبل كده — وده مقصود. عشان تختبره: املا القيمة الأول، وبعدين اعمل تسجيل بكود دعوة، وبعدين خلّي المدعو يدفع أول طلب.

القسم ٠٨

فخاخ لازم تعرفها

حاجات بتبان كأنها باجات وهي سلوك مقصود، وحاجات باجات فعلاً بس شكلها عادي.

| الملاحظة                                        | التفسير                                                                                            | باج؟      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حالة الصف بتتخزن 'active' / 'inactive'          | نص مش boolean. مفيش 0 / 1.                                                                         | تصميم     |
| حفظ صف بلغة واحدة بس بينج                       | القاعدة «لغة واحدة على الأقل» مش «كل اللغات». عميل بيكتب عربي بس ده وضع طبيعي.                     | تصميم     |
| البحث في القوائم مش بيشتغل لما تلزق نص          | البحث مربوط بحدث keyup. لصق بالماوس مش بيشتغله.                                                    | قيد معروف |
| اسم التطبيق ظاهر BaseCode                       | إعداد App_Name لسه ما اتغيرش. متروك عن قصد — الفاتورة ممكن تحتاج اسم قانوني مسجل، وده قرار المالك. | مؤجل      |
| مبدّل اللغة في الشريط العلوي قديم بعد تعديل لغة | كاشين متداخلين، ومسح الكاش بيمسح واحد بس. بيتصلّح لوحده خلال ساعة.                                 | باج معروف |
| كل الصور 404 والروابط الموقّعة 403              | public/storage بقى فولدر بدل symlink.                                                              | بيئة      |
| /password/reset بترجع 500                       | npm run build ما اتعملش.                                                                           | بيئة      |
| صلاحية موجودة في شاشة الأدوار لشاشة مش موجودة   | مولّد الصلاحيات بيضيف ولا بيحذف أبداً.                                                             | قيد معروف |
| سبع صور لسه placeholder                         | ٣ شاشات تعريفية + ٣ أيقونات خطوات رحلة + صورة عرض، مستنية تصدير من Figma.                          | معروف     |
| نصوص الشروط والخصوصية مش نهائية                 | مسودات تحت مراجعة قانونية.                                                                         | معروف     |

قواعد عامة عند كتابة تذكرة

- اذكر الدور اللي كنت داخل بيه. نص الباجات المتوقعة هنا فروق صلاحيات.
- لو الشاشة فاضية، قول الجدول فاضي ولا فيه فلتر. ستة جداول فاضية حالياً بالفعل.
- لو حاجة «مش بتتسب» ارجع للمستوى اللي تحتها في خريطة الاعتماد. سعر ناقص غالباً منطقة بدون سعر كيلو، أو قطعة بدون صف سعر.
- جرّب الراوت مباشرة مش الزرار بس. إخفاء الزرار مش حماية.

## ملحق: ال API

|                     |                  |                      |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 20<br>خاصة بالمندوب | 74<br>بتطلب توكن | 28<br>عامة بدون توكن | 102<br>إجمالي النقاط |
|                     |                  |                      | 20<br>خاصة بالطلبات  |

التوثيق الكامل موجود في المشروع: مجموعة Postman على [docs/postman/](#) وصفحة مرجع عربية على [docs/api-reference.html](#).

## حاجات لازم تعرفها عن ال API

- جدول مستخدمين واحد للتطبيقات. توكن العميل اسمه `mobile` وتوكن المندوب `driver-app`.
- نقاط المندوب مش محمية بـ `middleware`. كل كونترولر بيتأكد بنفسه إن المستخدم مندوب ويرجع 403. لو ضفت نقطة مندوب جديدة، الفحص ده لازم يتكرر.
- محدّدات معدل مسّاة: `otp`، `otp-verify`، `login`، `location` — زيادة عن الحد العام. اختبر إنها بتراجع 429 فعلاً.
- إعادة تعيين كلمة السر خطوتين في اللوحة والتطبيقات: `verify-reset-code` بيصرف الكود ويصدر تذكرة، و `reset-password` بياخذ التذكرة. عمره ما يقبل الكود وكلمة السر الجديدة في نداء واحد — لو لقيت مسار كده، دي تذكرة أمان.
- الهواتف بصيغة E.164 (+ ثم ٨-١٥ رقم). الصيغة المحلية بتترفض.
- كود التحقق (OTP) دائماً 123456 لحد ما إرسال الرسائل يتعمله انتجيشن — مفيش مزود SMS متركب لسه، ودرايفر `log` بيكتب الكود في `storage/logs` بدل ما بيعته. ده مقصود ومش باج: بيخلي التسجيل والتحقق وإعادة تعيين كلمة السر قابلة للاختبار من غير حساب مزود. الكود لسه بيتنهي بعد دقيقتين ويبستخدم مرة واحدة وبيتحرق بعد خمس محاولات غلط، فلو لقيت «الكود ده انتهى» بعد ما سبته على الشاشة، ده الTTL مش عيب. المفتاح `OTP_STATIC_CODE` في `.env` — فضّيه ويرجع الكود عشوائى.

المستند ده مبني بالكامل من قراءة الكود والراوتس والتحقق من قاعدة بيانات التطوير، مش من الذاكرة. كل صفحة مذكرة هنا اتفتحت فعلاً وردّت 200. لو لقيت اختلاف بين المكتوب هنا واللي على الشاشة، المكتوب هنا هو اللي محتاج تحديث — قول.