

دليل اختبار لوحة Laundo

كل شاشة في لوحة التحكم: بتعمل إيه، بتعتمد على إيه، بتغدي إيه في تطبيق العميل وتطبيق المندوب، ومين مسموح له يشوفها. مرتبة بترتيب البناء — عشان تقدر تمشي عليها من فوق لتحت وتقف منصة شغالة من الصفر.

242 راوت أدمن 102 نقطة API 170 صلاحية 6 أدوار 34 شاشة/موديل 767 اختبار آلي

القسم ٠١

النظام في سطور

Laundo منصة غسيل ملابس. كود واحد بيخدم ثلاث واجهات: لوحة تحكم بـ Blade تحت `/admin`، و API واحد تحت `/api/v1` بيخدم تطبيق العميل وتطبيق المندوب. الواجهات بتتشارك الموديلات وال repositories، لكن مش بتتشارك الكونترولرز ولا شكل الاستجابة — فاختبار الشاشة مش بيغطي ال endpoint المقابل، ولازم تتاختر الاتنين.

الدورة الطبيعية لطلب واحد بتلمس أربع أطراف:

1. العميل يطلب من التطبيق (يختار خدمة وقطع وعنوان وميعاد).

2. النظام يختار مغسلة تلقائياً — أو يسبب الطلب بدون مغسلة لو محدش يغطي المنطقة.

3. المندوب ينقذ أربع رحلات فيزيائية بين العميل والمغسلة.

4. اللوحة هي اللي بتشوف كل ده وبتدخّل لما حاجة تقف.

أهم مفهوم في النظام كله

النظام ما بيرفضش لما بيلاقى فجوة في بياناتك. طلب مالوش مغسلة يتقبل ويقعد بدون تعيين. رحلة مالهاش مندوب مؤهل بتفضل `pending` في طابور التوزيع. ده تصميم مقصود — لكنه معناه إن البيانات الناقصة بتبان كأنها باج. أول سؤال قبل ما تفتح تذكرة: هل الداتا الأساسية موجودة؟

القسم ٠٢

تجهيز بيئة الاختبار

حسابات الدخول

كلها بتترع من `DevFixturesSeeder`، واللي بيرفض يشغل خارج `local/testing` — يعني الحسابات دي عمرها ما هتوجد على سيرفر حقيقي. كلمة السر لكلهم `password`.

الحساب	الدور	بيشوف إيه
<code>admin@admin.com</code>	<code>super_admin</code>	كل حاجة — بيتخطي فحص الصلاحيات بالكامل
<code>ownera@test.local</code>	<code>laundry_owner</code>	مغسلة A وبس: موظفينها، خدماتها، مناطقها، طلباتها

الحساب	الدور	بیشوف إيه
ownerb@test.local	laundry_owner	مغسلة B – استخدمه لاختبار عزل البيانات ضد A
staffa@test.local	laundry_staff	قراءة فقط تقريباً داخل مغسلة A
customer@test.local	user	ممنوع من <code>/admin</code> تماماً – ده اختبار في حد ذاته

أوامر التجهيز

الأمر	بيعمل إيه
<code>php artisan migrate</code>	بناء الجداول
<code>php artisan db:seed</code>	الأدوار، الصلاحيات، الأدمن، الإعدادات، اللغات
<code>php artisan db:seed --class=DevFixturesSeeder</code>	مغسلتين + مالك وموظف لكل واحدة + عميل + عناوين + طلبات
<code>php artisan db:seed --class=GeoSeeder</code>	الدول والمدن والمناطق
<code>php artisan db:seed --class=CatalogSeeder</code>	الخدمات والأقسام والقطع والأسعار
<code>php artisan db:seed --class=TimeSlotSeeder</code>	مواعيد الاستلام والتسليم
<code>php artisan storage:link</code>	ضروري – اقرأ التحذير تحت
<code>npm run build</code>	ضروري قبل أي نشر – اقرأ التحذير تحت

حاجتين بيكسروا البيئة وشكلهم مش واضح

١ – `public/storage` لازم يكون `symlink` مش فولدر حقيقي. لو بقى فولدر، كل ملف مرفوع في النظام هيرجع 404 والروابط الموقع هترجع 403 – صور المغاسل، التوقيعات، مستندات المناديب، البانرات، كله. الحل: `rmkdir public/storage` وبعدين `php artisan storage:link`.

٢ – `npm run build` مطلوب قبل النشر. صفحة `/password/reset` بتستخدم Vite، ومن غير `build` بترجع 500 بسبب `manifest` ناقص. بتشتغل على جهازك المحلي بس لأن `npm run dev` سايب ملف `public/hot`.

حالة الداتا الحالية على بيئة التطوير

الجداول دي فاضية دلوقتي – فالشاشة بتاعتها هتبان فاضية وده مش باج: البانرات، الشاشات التعريفية، الأسئلة الشائعة، الشكاوى، التقييمات، سجل الإشعارات. لو محتاج تختبرهم، لازم تنشئ الصفوف بإيدك من اللوحة.

الأدوار والصلاحيات

الأدوار الستة

الدور	النوع	صلاحيات	يدخل ADMIN/؟	ملاحظة
super_admin	dashboard	كلها	نعم	يبتخطى كل الفحوص بالكود
admin	dashboard	حسب المعطى	نعم	الدور اللي بتديله صلاحيات من شاشة الأدوار
laundry_owner	laundry	15	نعم	مقيّد بمغسلته وحدها
laundry_staff	laundry	4	نعم	قراءة أغلبها
user	app	0	لا	عميل التطبيق
driver	app	0	لا	مندوب التطبيق

البوابة الأولى اسمها `EnsureDashboardRole` وبشتغل على نوع الدور مش صلاحياته: أي دور نوعه `app` بيتمنع من `/admin` كله. عشان كده حساب العميل بيترفض حق لو ديتة صلاحيات.

شكل الصلاحية

كل صلاحية اسمها `{model}.{action}`، والأفعال خمسة ثابتة: `view`، `create`، `update`، `delete`، `toggle`. يعني `coupon.delete` و `order.view` وهكذا. الصلاحيات مش مكتوبة بإيد حد — بتتولد آلياً من قائمة الموديلات في `config/dashboard.php`.

ثلاث نقاط تطبيق

المكان	الشكل	لو الصلاحية ناقصة
الراوت	<code>middleware('permission:coupon.view')</code>	403
داخل الصفحة	<code>canDo('coupon.create')</code>	الزرار مش بيتعرض
القائمة الجانبية	<code>MenuBuilder</code> بيقرأ <code>*.view</code>	الصف مش بيتعرض

سيناريو اختبار مهم

الطبقات الثلاثة منفصلة، فممكّن تختلف. اختبر دايماً بالطريقتين: إخفاء الزرار مش حماية — جرّب تنده على الراوت مباشرة بـ URL وأنت بدور مالوش الصلاحية، ولازم ترجع 403 مش الصفحة.

وكمان: `PermissionGenerator` يضيف ولا يحذف أبداً. موديل اتشال من النظام بتفضل صلاحياته الخمسة موجودة في الجدول — فوجود صلاحية في شاشة الأدوار مش دليل إن الشاشة بتاعتها لسه موجودة.

خريطة الاعتماد

القائمة الجانبية مترتبة بترتيب البناء: اللي الباقي يوقف عليه فوق. الترتيب ده هو نفسه ترتيب الاختبار — ما ينفعش تختبر مستوى قبل ما اللي تحته يكون موجود.

المستوى	الشاشات	لو فاضي، بيكسر إيه
المواقع 1	الدول ← المدن ← المناطق	مفيش عناوين، ومفيش رسوم توصيل — الرسوم بتتْحَسَب من سعر الكيلو بتاع المنطقة
الكتالوج 2	الخدمات ← الأقسام ← القطع ← الأسعار	مفيش حاجة تتطلب، ومفيش سعر يتْحَسَب
المغاسل 3	المغاسل ← الموظفين، خدماتي، مناطقي	كل طلب هيقع بدون تعيين
التوصيل 4	المناديب ← الأرباح	كل رحلة هتفضل في طابور التوزيع
العملاء 5	العملاء	مفيش حد يطلب
التسويق 6	العروض، الأكود، البانرات، التعريفية، خطوات الرحلة، الأسئلة	التطبيق بيشتغل بس شاشاته بتبان فاضية
الطلبات 7	الطلبات	—
العمليات 8	الشكاوي، التقييمات، الاشتراكات، المواعيد	من غير مواعيد مفيش حد يقدر يحدد وقت استلام
المالية 9	المدفوعات، الاستردادات، المحافظ، محفظي، تسويات	الطلبات
التقارير 10	خمس تقارير	—
النظام 99	المشرفين، الأدوار، اللغات، سجل الإشعارات، الإعدادات	—

المواعيد (مستوى 8) استثناء يستاهل الانتباه: مكانها في القائمة تحت، لكنها في الحقيقة شرط مسبق للطلب. لازم تزرعها بدري.

الشاشات، مستوى مستوى

كل شاشة موصوفة بست خانات ثابتة. [API](#) معناها البيانات دي بتوصل للتطبيق فعلاً — أي تعديل هنا لازم يتأكد من التطبيق كمان.

الأرض اللي كل حاجة واقفة عليها

الدول /admin/country

الغرض

الدولة اللي بتشتغل فيها المنصة، وكود الهاتف والتوقيت بتاعها.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، code (فريد، ٥ حروف، مطلوب)، phone_code، timezone، status.

يعتمد على

لا شيء. دي أول شاشة في النظام.

يغذي

المدن (cities.country_id)، وإعداد Country_Id في الإعدادات العامة.

الصلاحيه

country.view / create / update / delete / toggle

فخاخ

code فريد — إعادة استخدام كود موجود بترفض بالكامل ومش بتقول فين المشكلة بوضوح.

المدن /admin/city

الغرض

مدن الدولة. المندوب بيتربط بمدينة، والمنطقة بتتبع مدينة.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، country_id (مطلوب)، status.

يعتمد على

دولة واحدة على الأقل — القائمة المنسدلة بتتلى من countries.

يغذي

المناطق، المغاسل (laundries.city_id)، المناديب (city_id) . GET /cities API

الصلاحيه

city.*

فخاخ

مدينة inactive بتختفي من التطبيق لكن الصفوف المربوطة بيها بتفضل. غير الحالة وشوف GET /cities اتغير.

الغرض

تقسيم المدينة لمناطق تغطية، وتسعير التوصيل فيها.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، city_id (مطلوب)، price_per_km، min_delivery_fee، status، sort_order، boundary): دوس على الخريطة تروّذ نقطة، اسحب النقطة تحركها، دوس مرتين تشيلها. أو ارسم بشكل جاهز من «ارسم بـ»: «مستطيل» و«دايرة» و«مثلث» بالسحب، و«رسم حر» بالماوس، وكل شكل بيتحول لنقط عادية تتحرك بعد كده. المناطق الثانية ظاهرة بالرمادي. وفوق الخريطة سيرش «دور على مكان أو شارع أو علامة مميزة» بيودّي الخريطة للمكان ويعلمه بنقطة حمراء، ومميزودش نقطة للرسم. وقائمة المناطق فيها خريطة لكل المناطق المرسومة، بنفس السيرش، وجنب كل منطقة «مرسومة» أو «لسه مش مرسومة».

مدينة.

يعتمد على

تغطية المغاسل (laundry_zones)، مناطق المناديب، وحساب رسوم التوصيل كله.

يغذي

zone.*

الصلاحيّة

فخاخ

- **منطقة من غير price_per_km** بتخلّي رسوم التوصيل ترجع «غير معروفة» مش صفر. ده أشهر سبب لطلب سعره ناقص، وشكله باج وهو داتا ناقصة.
- **العنوان بياخد المنطقة من الدبوس** لو المنطقة مرسومة، حتى لو العميل اختار منطقة ثانية في التطبيق. المنطقة اللي لسه مش مرسومة بتفضل بالاختيار زي الأول.
- **دبوس برا كل المناطق المرسومة – العنوان من غير منطقة، ومن ٧ أكتوبر الطلب منه أو ليه بيترفض (في عرض السعر وفي الطلب) ب 422 و out_of_coverage**، والمحاولة بتظهر في «خارج التغطية». أما العنوان اللي جوّه منطقة مفيش مغسلة ماسكاها، فطلبه لسه بيتقبل ويظهر في «طلبات من غير مغسلة». الاثنين مقصودين.
- **مينفعش منطقتين يدخلوا على بعض – الحفظ بيترفض** ويقول اسم المنطقة الثانية. الحدود المشتركة على نفس الشارع مش تداخل: النقطة اللي تتخط جنب منطقة رمادي بتلرزق على ركنها أو حدها. أكثر من 500 نقطة بيترفض برسالة خاصة.
- **تعديل الرسة ينقل العناوين** اللي دخلت أو خرجت منها، والطلبات بتمشي ورا العنوان – **إلا العنوان اللي عليه طلب شغال**: مش بيتساب من غير منطقة، ورسالة الحفظ بتقول كام عنوان فضل مكانه. تشغيل منطقة مرسومة بياخد العناوين اللي جواها، وقفلها مش ينقل حاجة. منطقة في مدينة مقفولة مش بتاخذ أي عنوان.
- **السواق بياخذ مشاوير جوه مناطقه بس، والمغسلة ممكن مكانها يكون برا المناطق** اللي بتخدمها – مقصود.
- **الشكل الجاهز بيحل محل الرسة** اللي موجودة، و«تراجع» بيرجعها. دوسة من غير سحب مبترسمش حاجة، والأداة بتفضل مختارة. وبعد ما الشكل يترسم الأداة بتراجع «نقط» لوحدها. الشكل اللي بيدخل على منطقة ثانية بيترفض وقت الحفظ زي أي رسة. كل ده مقصود.
- **السيرش بيدور لما تدوس Enter أو «بحث» بس، مش وانت بتكتب.** ده شرط من OpenStreetMap، ومش باج. ولو السيرش وقع بيقول كده صراحة («حرك الخريطة للمكان بنفسك»)، مش «مفيش مكان».
- **السيرش من OpenStreetMap مش جوجل، بقرار من المالك.** الكلمة اللي آخرها «ه» بيدور عليها ب «ة» الأول وبعدين زي ما اتكتبت، فممكن النتائج تكمل بعد ثانية. وفيه أماكن مش متسجلة في OpenStreetMap خالص، زي أحياء مدينة نصر. «مدينة نصر الحي العاشر» بيحجب «برج ماء الحي العاشر» مش الحي نفسه. ده مش باج. لو المكان مش موجود، دور على شارع أو علامة قريبة.

خارج التغطية /admin/coverage-request

الغرض

العملاء اللي طلبهم اترفض لأن العنوان بزه كل المناطق. الأبلكيشن قالهم «هنتواصل معاك أول ما الخدمة توصل منطقتك»، والشاشة دي اللي بتخلي الوعد ده حقيقي: الاسم، الرقم (بيتصل بضغطة)، العنوان ومكانه على الخريطة، عدد المحاولات وآخر مرة.

الأزرار

«اتصلنا بهم» / «إرجاع للقائمة» بس. مفيش إضافة ولا تعديل ولا مسح: الصف بيبجي من الرفض نفسه.

يعتمد على

عميل + عنوان بزه كل المناطق حاول يطلب منه أو ليه (من عرض السعر أو من الطلب).

الصلاحية

`coverage_request.view` ، و `coverage_request.toggle` للزرار. السوبر أدمن بس، زي الشكاوى.

فخاخ

- **صف واحد لكل عميل + عنوان**، مش صف لكل محاولة. المحاولة الثانية بتزود العدد، وبترجع الصف «لسه محدش كلمه» **حق لو كان متعلم «كلمناه»**، لأن الأبلكيشن وعده تاني. عرض السعر وجدول التكرار بيتحسبوا محاولة، فرقم ٣ لعميل واحد عادي.
- **«اتغطي دلوقتي»** بيظهر لوحده أول ما العنوان ياخذ منطقة (منطقة اترسمت فوقه، أو العميل حرّك الدبوس)، ومعاه اسم المنطقة. الصفوف دي بتطلع فوق، **والعداد في القائمة الجانبية بيعد الصفوف دي بس** لحد ما حد يدوس «اتصلنا بهم». العميل اللي لسه بزه مبيتعدش، لأن مفيش حاجة نقولها له.
- لو العميل مسح العنوان، الصف بيفضل بالعنوان والمكان زي ما كانوا، ومكتوب «العنوان اتمسح».

الخدمات /admin/service

الغرض

أنواع الغسيل (غسيل عادي، كوي، دراي كلين...) ومدة كل واحدة.

الحقول

name و description (مترجمين)، image ، pricing_mode (quote أو per_item) ، status ، sort_order ، duration_unit / duration_max / duration_min

يعتمد على

لا شيء.

يغذي

الأسعار (item_prices.service_id)، «خدماتي» بتاعة المغاسل، والطلب نفسه. API

GET /catalog ، GET /services

الصلاحيات

service.*

فخاخ

مدة الخدمة بقت بتتطبق على ميعاد التسليم. المدة بتتسبب بمتوسط المدى (من يومين ل 4 يبقى 3 أيام، ومن 24 ل 48 ساعة يبقى 36 ساعة). اللي بالساعات بيتسبب بالضبط من نهاية نافذة الاستلام، واللي بالأيام بأيام كاملة. الطلب اللي تسليمه بدري عن كده بيترفض برسالة فيها أبكر ميعاد، وتأجيل الاستلام بينقل التسليم لوحده. الخدمة اللي من غير مدة مالهاش قيد غير إن التسليم ميكونش قبل يوم الاستلام. **وآخر يوم للتسليم** هو «أقصى مدة لحجز التسليم» في تاب «العمليات» في الإعدادات، وهو 14 يوم بعد أبكر ميعاد لو محدش غيِّره، وأي ميعاد بعده بيترفض برضه. التطبيق بياخد المدى ده من GET /delivery-window ، ولو فيه تعارض بيعرض bottom sheet فيه الرسالة وميعاد مقترح. لازم duration_max >= duration_min . و pricing_mode = quote معناها الخدمة مش بتتسعر بالقطعة – اختبر إن الطلب بيتصرف صح في الحاليتين.

أقسام القطع /admin/item-category

الغرض

تجميع القطع (ملابس رجالي، بيت، أحذية...) عشان شاشة الاختيار في التطبيق تبقى مرتبة.

الحقول

name (مترجم، مطلوب)، image ، sort_order ، status .

يعتمد على

لا شيء.

يغذي

القطع (items.item_category_id) . API GET /catalog

الصلاحيات

item_category.*

فخاخ

القسم مالوش سعر – السعر على القطعة. قسم بدون قطع بيان فاضي في التطبيق.

القطع /admin/item

الغرض	القطعة نفسها (قميص، بنطلون، بطانية) – الوحدة التي ستتسعر وبتتعدّ.
الحقول	name (مترجم، مطلوب)، item_category_id (مطلوب)، image، sort_order، status.
يعتمد على	قسم.
يغذي	الأسعار، بنود الطلب (order_items)، ومراجعة العدّ في المغسلة. API GET /catalog
الصلاحيّة	item.*
فخاخ	قطعة موجودة بس من غير صف سعر بتظهر في unpriced في عرض السعر ومش بتتسبب. لازم تتأكد من شاشة الأسعار بعد أي قطعة جديدة.

الأسعار /admin/pricing

الغرض	شبكة سعر واحد لكل (خدمة × قطعة). الأسعار عامة – المغسلة عمرها ما بتحددها.
الحقول	خلية سعر لكل تقاطع. شاشة واحدة بتتخفظ دفعة واحدة عبر PUT /admin/pricing/update.
يعتمد على	خدمات + قطع – الشبكة بتتبني من الاثنين.
يغذي	حساب سعر أي طلب. API POST /orders، POST /orders/quote
الصلاحيّة	item_price.view للعرض، item_price.update للحفظ. مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا إطلاقاً.
فخاخ	السعر بيتنسخ على الطلب وقت إنشائه، ومحدث بيقراه تاني. لو غيّرت سعر القميص من ١٧ ل ١٩ النهاردة، الطلبات القديمة بتفضل بـ ١٧ – وده صح مش باج. اختبرها كده بالظبط.

3 المغاسل

المستأجرين – وأهم منطقة عزل بيانات في النظام

العزل متعدد المستأجرين

مالك المغسلة بيدخل نفس اللوحة، لكن BelongsToLaundry بيضيق كل استعلام على مغسلته. ده أخطر شيء ممكن ينكسر في النظام – سيناريو الاختبار الأساسي: سجّل بـ ownera، هات id صف بتاع مغسلة B، وحاول تفتحه بالـ URL مباشرة. لازم يرجع 404 مش الصفحة. وكمان جرّب تبعت laundry_id بتاع B في فورم إنشاء وأنت A – النظام المفروض يستبدله بمغسلتك مش يقبله.

المغاسل /admin/laundry

الغرض إنشاء مغسلة مع حساب مالکها في نفس الفورم.

الحقول name (مترجم)، phone (بصيغة E.164)، email، address، city_id، lng / lat، logo، status — وبيانات المالك: owner_name، owner_email (فريد)، owner_phone (فريد)، owner_password.

يعتمد على مدينة.

يغذي اختيار المغسلة للطلب، وحساب رسوم التوصيل (المسافة بتقاس من إحداثيات المغسلة).

الصلاحيه laundry.* — المالك عنده view و update بس، على صفّه هو.

فخاخ مغسلة من غير lng / lat مبتعرفش تحسب رسوم توصيل. الإحداثيات شكلها اختياري في الفورم لكنها شرط عملي.

موظفو المغسلة /admin/laundry-staff

الغرض حسابات الموظفين اللي بيشتغلوا جوه المغسلة.

الحقول name، email، phone (E.164)، role_id، laundry_id، image_profile، password (٨ حروف + تأكيد)، status.

يعتمد على مغسلة + دور نوعه laundry.

يغذي دخول اللوحة للموظف.

الصلاحيه laundry_staff.* — المالك عنده الخمسة كاملة على موظفيه هو.

فخاخ الموظف بيشفو الطلبات بس ما بيقدرش يعيّن مندوب — ده قرار المالك. اختبر إن أزرار التعيين مش ظاهرة وإن الراوت بيرفض.

خدماتي /admin/laundry-service

الغرض	المغسلة بتعلن الخدمات اللي بتقدّمها — من قائمة عامة، ومن غير ما تحدد أسعارها.
الحقول	شاشة واحدة بصناديق اختيار، بتتحفظ بـ <code>PUT /admin/laundry-service/update</code> .
يعتمد على	خدمات + مغسلة.
يغذي	اختيار المغسلة للطلب — مغسلة ما تقدّمش الخدمة المطلوبة بتتّشال من المرشحين.
الصلاحيّة	<code>update / laundry_service.view</code> . لاحظ غياب أي <code>service.*</code> عند المالك — مقصود.
فخاخ	مغسلة مش معلنة أي خدمة عمرها ما هتتختار لأي طلب. لو كل الطلبات بتيجي بدون تعيين، ابدأ من هنا.

مناطق /admin/laundry-zone

الغرض	المغسلة بتعلن المناطق اللي بتغطيها — بتختار من قائمة المناطق العامة ومش بتنشئ منطقة.
الحقول	صناديق اختيار، <code>PUT /admin/laundry-zone/update</code> .
يعتمد على	مناطق + مغسلة.
يغذي	اختيار المغسلة — الشرط الثاني من ثلاثة.
الصلاحيّة	<code>update / laundry_zone.view</code> .
فخاخ	التغطية بتتقاس بمنطقة عنوان الاستلام. عميل في منطقة مفيش مغسلة معلناها = طلب بدون تعيين.

قاعدة اختيار المغسلة — احفظها

المرشح لازم يحقق ثلاث شروط معاً: (١) حالته `active`، (٢) معلن منطقة عنوان الاستلام، (٣) بيقدم الخدمة المطلوبة. من اللي فضلوا، الأقرب بيكسب. ولو محدش أهّل، الطلب بيتقبل وبيقعد بدون مغسلة — مش خطأ، ده تصميم.

المناديب /admin/driver

الغرض حساب المندوب + مركبته + مستنداته + وديته + مناطقه.

الحقول حساب: name, phone (E.164), email, password, image_profile, status, مركبة: vehicle_type, plate_number, vehicle_registration_image, vehicle_registration_expiry, رخصة: license_number, license_expiry, license_image, national_id_image, تشغيل: city_id, zones[], shift_start, shift_end (H:i), max_concurrent_orders (0-1), is_available, notes.

يعتمد على مدينة + مناطق.

يغذي توزيع الرحلات. API ٢٠ نقطة تحت /driver/* منها GET /driver/tasks, POST /driver/tasks/{id}/start|complete|fail|verify, PUT /driver/availability.

الصلاحيه driver.* — مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا، لأن المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير.

فخاخ • موديل Driver ييمتد User وجدوله users، والتفاصيل في driver_profiles. مفيش جدول drivers.

- السعة بتتعدّ بالطلبات مش الرحلات. أربع رحلات لطلب واحد = شغلانة واحدة.
- مستند منتهي بيتعلّم في القائمة لكنه ما ييمنعش التعيين — قرار مقصود.

أرباح المناديب /admin/earning

الغرض سجل مستحقات كل مندوب على كل رحلة، وحالة صرفها.

الحقول قراءة فقط. الأعمدة: driver_id, order_id, order_task_id, amount, basis, rate, status, released_at.

يعتمد على مندوب + رحلة مكتملة.

يغذي GET /driver/earnings API — شاشة «أرباحي» في تطبيق المندوب.

الصلاحيه driver_earning.view

فخاخ النسبة جاية من إعداد Driver_Earning_Rate. الصف ده مش موجود دلوقتي في جدول الإعدادات — املاه من الإعدادات العامة قبل ما تختبر الأرباح.

قاعدة توزيع الرحلة – احفظها

المندوب بيأهّل بـ **خمس شروط**: نشط، متاح، يخدم منطقة الرحلة، في المدينة الصح، وتحت سقف الطلبات المتزامنة. لو محدش أهّل، الرحلة بتفضل **pending** – وده طابور التوزيع مش خطأ.

5 العملاء

اللي بيطلب

العملاء /admin/user

حسابات عملاء التطبيق – عرض وتعديل، مش إنشاء من التطبيق.

الغرض

الحقول **name**، **email** (فريد)، **phone** (فريد)، **role_id**، **image_profile**، **status**. الصورة
مطلوبة عند الإنشاء واختيارية عند التعديل.

يعتمد على

دور.

الطلبات، المحافظ، العناوين، الشكاوى، برنامج الدعوات. **API**، **GET /profile**، **GET /me**

يغذي

user.*

الصلاحيه

كل عميل عنده **referral_code** بيتولّد تلقائياً بصيغة **LAUNDO-XXXXXX**. تعطيل عميل (**inactive**)
مش بيمسح طلباته ولا محفظته.

فخاخ

العروض /admin/offer

الغرض عرض ترويجي بصورة، ممكن يكون مربوط بكوبون أو خدمة.

الحقول title و description (مترجمين)، image ، coupon_id ، target_type (none) / coupon / service ، target_value ، starts_at ، ends_at (لازم بعد البداية)، status ، sort_order .

يعتمد على كوبون (اختياري)، خدمة (اختياري).

يغذي GET /offers API

الصلاحيه offer.*

- فخاخ
- العروض النشطة بس هي اللي بتتبعث للتطبيق. اختر ends_at في الماضي – المفروض يختفي.
 - العرض على قطعة أو قسم أو خدمة معينة بيتحدد من الكوبون بتاعه، مش من فورم العرض. خصم العرض هو الكوبون نفسه، فلو الكوبون على القمصان يبقى العرض على القمصان. قائمة الكوبونات في فورم العرض بتكتب جنب كل كوبون هو على إيه، و GET /offers بيرجع applies_to .

أكواد الخصم /admin/coupon

الغرض

كود خصم يكتبه العميل عند الطلب.

الحقول

code (فريد)، name (مترجم)، type (percentage أو fixed)، value (أكبر من صفر)،
 max_discount، min_order_total، applies_to_delivery، «الكوبون على إيه»
 scope_type + scope_ids : الطلب كله، أو طلبات خدمات معينة، أو القطع اللي في أقسام معينة، أو
 قطع معينة — ويختار أكثر من واحدة، max_redemptions، max_per_user، starts_at،
 status، ends_at.

يعتمد على

لا شيء.

يغذي

API POST /coupons/check وحساب الخصم في POST /orders/quote و POST /orders.

الصلاحيه

coupon.*

فخاخ

- value معناه يختلف حسب type — ٥٠ يا إما ٥٠٪ يا إما ٥٠ جنيه.
- الكوبون بيقبل بس لو: نشط، بدأ، ما انتهاش، ما استنفدش max_redemptions.
- كوبون ليه user_id = كوبون شخصي. أي حد تاني بيحجزه بيتقاله «الكود غير موجود» مش «مش بتاعك» — عشان ما يفضلش يخمن.
- redemptions_count محمي من الحفظ الجماعي — لو بتجرب حالة اختبار بكود مستنفد، لازم تعدّله مباشرة في الداتابيز.
- كوبون على قطع معينة بيخصم من القطع دي بس. مثال: ٥٠٪ على القمصان في سلة فيها قميصين (٣٤) وينطلون (٢٣) = خصم ١٧ مش ٢٨,٥. والمبلغ الثابت عمره ما بيعدي قيمة القطع اللي عليها.
- كوبون على قطع أو أقسام مايخصم من التوصيل أبداً — الفورم بيقلل الخانة، والسيرفر بيرفضها لو اتبعتت. كوبون الخدمة بيخصم من الطلب كله بتاعها ومسموح له بالتوصيل.
- الحد الأدنى للطلب (min_order_total) بيتحسب على الطلب كله مش على القطع اللي عليها الكوبون.
- بعد ما المغسلة تعدّ القطع، الخصم بيتحسب تاني على القطع اللي اتعدّت، ومميزيدش عمره عن اللي العميل وافق عليه. مثال: ٥٠٪ على القمصان، العميل كتب ٤ قمصان والمغسلة لقت قميص واحد، يبقى الخصم نص القميص ده بس. لو مالتش ولا قميص، الخصم بيبقى صفر. ولو اتعدّ تاني ولقت القمصان، الخصم بيرجع لرقمه الأصلي. الكوبون اللي بمبلغ ثابت مبيتعداش قيمة القطع اللي عليها.
- سلة مفيهاش ولا حاجة من اللي الكوبون عليه: الخصم صفر ورسالة «مفيش حاجة في الطلب ده ينطبق عليها». ده مش باج.
- POST /coupons/check من غير السلة (subtotal بس) على كوبون محدود بيرجع ٤٢٢ برسالة إنه هيتحسب عند التأكد — ده مقصود لحد ما التطبيق بيعت items.

قاعدة الخصم الواحد

`coupon_code` و `offer_id` متنافيين على الطلب الواحد. لو العميل بعث الاثنين، العرض بيكسب والكود بيترفض برسالة – مش بيتجاهل بصمت. القاعدة مطبقة في عرض السعر و في تأكيد الطلب، فاختبر الاثنين.

البانرات `/admin/banner`

الغرض	شرائح الصور في الشاشة الرئيسية للتطبيق.
الحقول	<code>image</code> (مطلوبة عند الإنشاء، ٢ ميغا)، <code>name</code> / <code>description</code> (مترجمين)، <code>target_type</code> ، <code>target_value</code> ، <code>status</code> ، <code>sort_order</code> .
يعتمد على	لا شيء.
يغذي	<code>GET /banners</code> API
الصلاحيه	<code>banner.*</code>
فخاخ	الجدول فاضي دلوقتي <code>الترتيب بـ <code>sort_order</code> بعدين <code>id</code> – مش بالأحدث.</code>

الشاشات التعريفية `/admin/intro`

الغرض	شرائح الترحيب اللي بتظهر لأول مرة في التطبيق.
الحقول	<code>image</code> (مطلوبة عند الإنشاء)، <code>title</code> / <code>description</code> (مترجمين)، <code>order</code> ، <code>status</code> .
يعتمد على	لا شيء.
يغذي	<code>GET /intros</code> API
الصلاحيه	<code>intro.*</code>
فخاخ	الجدول فاضي دلوقتي الوصف <code>textarea</code> مش سطر واحد.

خطوات الرحلة /admin/journey-step

الغرض شرح «إزاي بيشتغل» اللي بيتعرض للعميل – أيقونة وعنوان ووصف لكل خطوة.

الحقول image ، title / description (مترجمين)، sort_order ، status .

يعتمد على لا شيء.

يغذي GET /journey-steps API

الصلاحيه journey_step.*

فخاخ محتوى تسويقي بحث – مالوش أي علاقة بحالات الطلب الفعلية رغم الاسم.

الأسئلة الشائعة /admin/faq

الغرض سؤال وجواب، موجّهين للعميل أو للمندوب أو للاتنين.

الحقول question (مترجم، ٥٠٠ حرف)، answer (مترجم، ٥٠٠٠ حرف)، audience (customer / both / driver ، status ، order .

يعتمد على لا شيء.

يغذي GET /faqs API

الصلاحيه faq.*

فخاخ الجدول فاضي دلوقتي اختر audience – سؤال للمندوب المفروض ما يظهرش لعميل.

الطلبات /admin/order · /order/show/{id} · /order/invoice/{id}

الغرض متابعة كل الطلبات، والتدخل لما حاجة توقف. الطلب ما بيتنشأش من اللوحة أبداً — العميل هو اللي بيطلب.

الأزرار

- PUT /admin/order/assign/{id} — تعيين مغسلة يدوياً `order.update`
- POST /admin/order/review/{id} — تسجيل مراجعة العدّ والسعر
- POST /admin/order/query/{id} — الرد على استفسار العميل عن السعر
- POST /admin/order/task/assign/{id} — تعيين مندوب لرحلة
- POST /admin/order/task/release/{id} — سحب الرحلة ورجوعها للطاير
- POST /admin/order/task/generate/{id} — توليد الرحلات الأربعة
- POST /admin/order/piece-check/{id} — «تمت المراجعة» على اختلاف في عدد القطع، بملاحظة إجبارية `order.update` — للمنصة بس
- GET /admin/order/invoice/{id} — الفاتورة للطباعة

يعتمد على

عميل + عنوان + خدمة + قطع + أسعار + ميعاد، والمغسلة والمندوب بيتحددوا بعدين.

يغذي

API ٢٠ نقطة تحت /orders/* : quote , store , show , track , cancel , refunds , rating , pay , dispute , confirm , reorder , reschedule

الصلاحيه

order.view / order.update . مفيش `order.create` لأي دور مغسلة — مقصود.

السجل

كارت «السجل» في صفحة الطلب بيجمع حاجتين: كل حالة عدّي بيها الطلب ومين نقله ليها، وكل تعديل على الطلب أو على اللي تابع له (القطع، رحلات المندوب، الدفع، الاسترداد، التسوية) — مين عمله، ومين (لوحة التحكم / الأبلكيشن / النظام)، وتحت «التفاصيل» كل حقل قبل وبعد. الأرقام بتظهر بأسمائها (الصف، الخدمة، المغسلة، المندوب، العميل). بيشوفه أي حد مسموح له يشوف الطلب، صاحب المغسلة ضمنهم — بس هو بيشوف أجزاء الطلب نفسه بس (القطع، الرحلات، الصور، استفسار السعر، الكوبون). الشكاوى وأرباح المندوب والدفع والاسترداد والتسوية والتقييم بتظهر بس لحد عنده صلاحية الشاشة بتاعتها.

فخاخ

- راجع قسم دورة حياة الطلب بالكامل — الانتقالات محكومة بجدول ثابت وما ينفعش تقفز.
- اختلاف في عدد القطع. كل عدّ بيتقارن باللي قبله: الاستلام من العميل بعدد طلبه، والتسليم للمغسلة بعدد الاستلام، ومراجعة المغسلة باللي اتسلم لها، والاستلام من المغسلة بعدد المراجعة. لو مختلف: إشعار في الجرس للإدارة وللمغسلة، وشريط أحمر فوق صفحة الطلب، وعلامة في قائمة الطلبات، وعدّاد في القائمة الجانبية والصفحة الرئيسية، وفلتر «اختلاف في عدد القطع». التسليم نفسه مش بيترفض — مقصود. المغسلة بتشوف التنبيه بس مش بتقدر تقفله حتى لو معاها `order.update`؛ الإدارة بس بتدوس «تمت المراجعة» بملاحظة والعدد الفعلي — والعدد ده هو اللي التسليم الي بعده بيتقارن به، فغلطة كتابة عند العميل مش هتعمل تنبيه تاني عند المغسلة. العدّاد والفتر بيعدّوا طلبات مش رحلات: طلب فيه رحلتين مختلفين يتعد واحد. الإشعار بيتكتب بلغة اللوحة الافتراضية مهما كانت لغة موبايل السواق. لو المغسلة عملت مراجعة تانية وعدّت نفس اللي اتسلم لها، الاختلاف بتاع المراجعة بيتقفّل لوحده. تطبيق السواق مش بيعرض العدد المتوقع قبل ما السواق يأكد — مقصود، عشان يعدّ بنفسه. بعد القفل العدد بيفضل أحمر في صف الرحلة ومعاها الملاحظة. خدمة من غير قطع محددة (السعر بعد المعاينة) مفيش حاجة يتقارن بيها أول استلام، فمفيش تنبيه.

- **الخصم باللون الأحمر** – الكلمة والمبلغ – في كارت السعر وكارت التسوية وفورم المراجعة والفاتورة المطبوعة. مقصود.
- **الطلبات اللي اتعملت قبل ٢٠٢٦-٠٩-٢٧ سجلها حالات بس** – تسجيل التعديلات بدأ من يومها، فمفيش «التفاصيل» على القديم. مش باج.
- **حالة الطلب نفسها مش بتتكرر** جوه التعديل – بتظهر مرة واحدة كسطر حالة.

8 العمليات

اللي بيتعلّق بالطلب بعد ما يتم

الشكاوى /admin/complaint

الغرض	شكوى العميل على طلب، بمرفقات صور، وحالة بتنقّل.
الأزرار	POST /admin/complaint/transition/{id} لنقل الحالة، POST /admin/complaint/note/{id} لملاحظة داخلية.
الحالات	new ← in_progress ← resolved ← closed
التصنيفات	payment ، driver_conduct ، late ، not_clean ، missing_item ، damaged_item ، other ، app_problem
يعتمد على	عميل + طلب. بتحمل laundry_id للتقارير.
يغذي	GET /complaint-categories ، GET/POST /complaints API
الصلاحيّة	update / complaint.view
فخاخ	الجدول فاضي دلوقتي المرفقات لحد ٥ صور. الشكاوى المفتوحة بتظهر كعداد على الصفحة الرئيسية. من ٧ أكتوبر: العميل ليه شكوى واحدة على طلبه، على طول – الثانية بترجع 422 حق لو الأولى اتقفلت، والأبلكيشن بيقل الزرار من has_complaint. المندوب مش عليه الحد ده وشكوته مبيتحسبش على العميل، و«تواصل معنا» مبيتحسبش.

التقييمات /admin/rating

الغرض	قراءة تقييمات العملاء. قراءة فقط — مفيش تعديل ولا حذف.
الحقول	التقييم متعدد الأوجه: <code>delivery</code> و <code>service_quality</code> منفصلين عن قصد — عشان المندوب ما يتحاسبش على قميص متكوي غلط. + وسوم من <code>RatingTag</code> .
يعتمد على	طلب مسّلم .
يغذي	نجمة المندوب في شاشة تتبّع الطلب (متوسط <code>delivery</code> وحده)، وتقرير أداء المغاسل. <code>API</code> <code>GET/POST /orders/{id}/rating</code>
الصلاحيّة	<code>order_rating.view</code> — آمنة للمستأجر ، المالك بيشفوف تقييمات مغسلته بس.
فخاخ	الجدول فاضي دلوقتي النجمة بترجع <code>null</code> مش صفر لمندوب لسه محدش قيّمه — صفر بيتقري كأنه مندوب سيء.

الاشتراكات /admin/recurrence

الغرض	جدول غسيل متكرر للعميل (أسبوعي/شهري) — بيغّره يطلب، ما بيطلبش عنه.
الأزرار	<code>cancel/{id}</code> ، <code>resume/{id}</code> ، <code>POST /admin/recurrence/pause/{id}</code>
الحقول	<code>frequency</code> ، <code>time_slot_id</code> ، <code>pickup_address_id</code> ، <code>service_id</code> ، <code>user_id</code> ، <code>status</code> ، <code>next_prompt_on</code> ، <code>items</code> ، <code>day_of_week</code>
يعتمد على	عميل + خدمة + عنوان + ميعاد .
يغذي	<code>API</code> ٨ نقاط تحت <code>/recurrences/*</code> منها <code>GET /recurrences/prompts</code> و <code>confirm</code> / <code>decline</code> .
الصلاحيّة	<code>order_recurrence.*</code>
فخاخ	الاستئناف بيشتغل على الموقوف بس ، والإيقاف على النشط بس. جرّب الحالتين الغلط ولازم ترجع رسالة واضحة.

المواعيد /admin/time-slot

الغرض فترات الاستلام والتسليم المتاحة، وسعة كل فترة.

الحقول `start_time` / `end_time` بصيغة `H:i` (النهاية بعد البداية)، `applies_to` (`pickup` / `delivery` / `both`)، `capacity`، `sort_order`، `status`.

لا شيء.

يعتمد على

كل طلب، والاشتراكات. `GET /time-slots` API

يغذي

`time_slot.*`

الصلاحية

فخاخ دي فعلياً شاشة تأسيس مش عمليات. من غير مواعيد نشطة، العميل مش هيقدر يكمل طلب أصلاً. ازرعها بدري.

المواعيد بتوقيت القاهرة، وميعاد النهارده بيتقفل قبل ما يخلص بساعة («آخر حجز قبل ما الميعاد يخلص» في تاب «العمليات»، ولو صفر بيفضل مفتوح لحد ما يخلص). يعني الساعة ٩:٢٦ ميعاد ٨-١٠ النهارده **مقفول**:

`GET /time-slots` بيرجعه `closed: true`، والطلب عليه بيترفض ٤٢٢، وإعادة الجدولة بترفضه.

مقصود، عشان السواق ماييقاش «متأخر» أول ما الطلب يتعمل.

موعد الرحلة (`due_at`) = نهاية الميعاد بتوقيت القاهرة، والتسليم للمغسلة بعدها بساعتين. قبل ٣٠ سبتمبر كانت بتحسب بتوقيت UTC فكانت متأخرة ٣ ساعات، والرحلات المفتوحة اتظبطت وقت الرفع.

المدفوعات /admin/payment

الغرض

سجل كل محاولة دفع، ومن ٤ أكتوبر كل كاش المندوب حصله على الباب، باسمه. فوق القائمة «الكاش مع المناديب»: كل مندوب معاه كام لسه ماسلمهوش، وزار «استلمت الكاش» يسجل إن المكتب استلمه.

الحالات

refunded ، failed ، captured ، authorised ، pending

الطرق

cash ، instapay ، wallet ، card

يعتمد على

طلب (payments.order_id).

يغذي

API ، GET /orders/{id}/payments ، POST /orders/{id}/pay ، GET /payment-methods ، POST /payments/webhook/{provider} عام webhook

الصلاحيه

payment.view ، و payment.update لزار «استلمت الكاش». صاحب المغسلة مبيشوفش الكاش مع المناديب ومبيقدرش يستلمه حق لو اتداله الصلاحيه.

فخاخ

حالة الدفع منفصلة تماماً عن حالة الطلب، عشان الدفع عند الاستلام: العميل يدفع عند التسليم بعد الغسيل بوقت طويل. ما تتوقعش إن الاتنين يمشوا سوا. والمندوب لازم يكتب المبلغ اللي استلمه لما يقفل تسليم طلب مش مدفوع (0 لو مدفعش، ومش أكثر من المطلوب). الكاش اللي اتحصل قبل ٤ أكتوبر مش في الشاشة دي، لأنه مكانش بيتسجل. والطلب اللي من غير طريقة دفع بيتحسب كاش. و«استلام من المغسلة» مبيبدأش قبل ما المغسلة تراجع والعميل يوافق على السعر، وده مقصود مش عطل.

الاستردادات /admin/refund

الغرض

طلبات استرداد الفلوس ومراجعتها وصرفها.

الأزرار

POST /admin/refund/approve/{id} ، reject/{id} ، settle/{id} — كلها refund.update

الحقول

status ، note ، reason ، amount ، payment_id ، user_id ، order_id ، settled_at ، review_note ، reviewed_at ، reviewed_by ، destination

يعتمد على

طلب + دفعة.

يغذي

GET/POST /orders/{id}/refunds API

الصلاحيه

update / refund.view

فخاخ

الاسترداد الموافق عليه بس هو اللي يتصرف. جرب settle على طلب مرفوض أو لسه جديد — لازم يترفض. ده أهم اختبار في الشاشة.

المحافظ `/admin/wallet` · `/wallet/show/{id}`

الغرض

رصيد العميل داخل المنصة، وسجل حركاته.

الفلتر

قائمة بتقسيم المحافظ حسب صاحبها: العملاء · المندايب · المغاسل · موظفو المغاسل · المنصة، وعمود «النوع» يقول ده مين في كل صف. الكروت الثلاثة فوق بتتبع الفلتر، فالأرقام دائماً بتوصف اللي إنت شايفه.

الأزرار

POST `/admin/wallet/adjust/{id}` — تسوية بتطلب سبب إجباري؛
POST `/admin/wallet/freeze/{id}` — تجميد.

الحقول

`is_frozen` ، `currency` ، `pending_balance` ، `balance` ، `user_id`

أسباب الحركة

`adjustment` ، `earning` ، `withdrawal` ، `refund` ، `order_payment` ، `top-up`

يعتمد على

عميل.

يغذي

POST `/wallet/withdraw` ، POST `/wallet/top-up` ، GET `/wallet` API
GET `/wallet/transactions`

الصلاحيه

`update` / `wallet.view` . مالك المغسلة والعميل يترفضوا — وفيه اختبارات متصفح بتتأكد من ده.

فخاخ

الرصيد ما بيتعدّلش مباشرة أبداً — كل تغيير معاملة مسجلة. لو لقيت أي مسار يسمح بتحديد رصيد رقم مباشرة، دي تذكرة أمان مش تحسين.

مش باغ

القائمة من غير فلتر بتخفي المحافظ الفاضية، ومع الفلتر بتوريها. ده مقصود: من غير فلتر السؤال «الفلوس فين»، وصفحة محافظ بصفر بتدفن اللي فيها رصيد؛ ومع الفلتر إنت سألت «وريبي المغاسل»، والرد باللي معاها رصيد النهاردة بس بيخلي حد يفكر إن المغسلة مالهاش محفظة. الشاشة نفسها بتكتب القاعدة الشغالة فوق الجدول.

قواعد البونس `/admin/driver-bonus-rule`

الغرض

شروط البونس اللي بيتحاسب بيها السائق. القاعدة بتتعمل مرة وبتتربط بأكثر من سائق.

الحقول

الأساس: مبلغ ثابت لكل طلب · مبلغ ثابت لكل رحلة · نسبة من رسوم التوصيل. زائد أهداف شهرية (وَصَل N طلب → مبلغ) وشروط جودة: أقل نسبة التزام بالمواعيد، أقل تقييم توصيل، أقصى عدد رحلات فاشلة.

يعتمد على

لا شيء. بس السائق لازم يتربط بيها من زرار «البونس» في صف السائق.

الصلاحيه

`driver_bonus_rule.*` للقاعدة نفسها، لكن ربط سائق بقاعدة بيطلب `setting.update` مش
`driver.update` : الأخيرة بتتدي لمين يظبط الرخص والورديات، وأجر السائق قرار مالي.

فخاخ

السائق اللي مش على قاعدة مياخدش بونس خالص — وده الافتراضي لكل السائقين. قبل كده كان كل سائق بياخد 20% من رسوم التوصيل من ثابت مدفون في الكود ورا إعداد مالوش خانة في الشاشة. جَرَّب كمان: «لكل طلب» بتدفع مرة واحدة عند التسليم للعميل، مش على الأربع رحلات؛ والقاعدة الموقوفة مبتدفعش لكل السائقين عليها؛ والصفر في شرط الجودة شرط حقيقي مش زي الفراغ.

مكافآت الشهر /admin/driver-bonus

الغرض كل سائق على قاعدة، وإيه اللي عمله الشهر ده: طلباته الموصلة، نسبة التزامه بالمواعيد، متوسط تقييم توصيله، ورحلاته الفاشلة — وأنهى هدف وصله، وأنهى شرط وقّفه لو اتوقف.

الأضرار POST /admin/driver-bonus/approve/{id} — الاعتماد هو الوحيد اللي بينزل فلوس في محفظة السائق؛ reject بيرفض مع سبب.

مصدر الأرقام الالتزام من order_tasks.due_at ، التقييم من order_ratings.delivery (تقييم التوصيل وحده، مش تقييم المغسلة)، والفشل من الرحلات failed . ثلاثتهم أعمدة النظام بيكتبها من زمان ومحدث كان بيقرأها.

يعتمد على قاعدة بونس فيها أهداف شهرية، وسائقين مربوطين بيها.

الصلاحيه update / driver_bonus_award.view

فخاخ مفيش حاجة بتدفع نفسها. أمر drivers:close-bonus-month بيشتغل أول الشهر ويحسب ويبعت تنبيه واحد بس — وعمره ما بيعتمد. الشهر المفتوح بيتعاد حسابه في كل زيارة والمعتمد مجمّد. جرّب كمان: القياس الناقص عمره ما بيكسر شرط — سائق لسه محدش قيّمه مانزلش تحت الحد، هو ملوش تقييم أصلاً؛ وأعلى هدف يتحقق بيتدفع، مش المجموع.

محفظتي /admin/my-wallet

الغرض رصيد المستخدم اللي داخل هو نفسه وسجل حركاته. بيتفتح من قائمة الاسم فوق على اليمين، مش من السايديبار.

الأضرار مفيش. الشاشة دي بتقرأ بس — التسوية والتجميد بيحصلوا من شاشة المحافظ، لأنهم حاجات بتتعمل على محفظة من حد تاني.

يعتمد على لا حاجة. المحفظة بتتعمل أول ما تتفتح لو مكنتش موجودة.

الصلاحيه مفيش صلاحية عليها بقصد. wallet.view معناها قرابة كل محافظ المنصة — قائمة المحافظ مش متقسّمة على المغاسل — وقرابة محفظتك إنت حاجة تانية خالص. المحفظة بتتحدد من \$request->user() مفيش id يتلعب فيه.

فخاخ مالك المغسلة بيوصل هنا وبياخد 403 على /admin/wallet . الاتنين مختبرين في المتصفح — لو مالك المغسلة قدر يفتح قائمة المحافظ، دي تذكرة أمان.

العمولات /admin/commission-rule

الغرض

نسبة المغسلة من الغسيل – اللي المغسلة بتاخده، والباقي للمنصة. ١٠٪ يعني المغسلة ١٠ من كل ١٠٠ والمنصة ٩٠. كل نسبة ليها اسم وبتتربط بأي عدد من المغاسل. نسبة مئوية بس – المبلغ الثابت اتلغى.

القاعدة الأهم

المغسلة عليها نسبة واحدة شغالة بس. الفورم بيرفض تعلّم على مغسلة عليها نسبة ثانية شغالة، وزرار التفعيل بيرفض يشغّل نسبة لو هتخط مغسلة على نسبتين. قبل ٢٠٢٦-٠٩-٢٧ الرقم كان عمولة المنصة وكان ممكن يتجمع – migration حوّل كل القواعد القديمة (١٠٪ عمولة بقت ٩٠٪ للمغسلة) من غير ما فلوس أي مغسلة تتغير.

يعتمد على

لا شيء. الربط بالمغسلة من هنا أو من زرار النسبة في صف المغسلة (اختيار واحد، أو «النسبة العامة»).

الصلاحيّة

`commission_rule.*` للرسم نفسه، وربط مغسلة برسم بيطلب `setting.update` مش `laundry.update` – لأن صاحب المغسلة عنده `laundry.update` وماينفعش يحدد هو اللي بيدفعه.

فخاخ

«مفيش نسبة» مش زي «نسبة صفر». المغسلة اللي مالهاش نسبة يتمشي على نسبة المغسلة العامة في الإعدادات، ولو دي فاضية كمان التسوية بتفضل معلقة ومحدث بيتحاسب؛ نسبة صفر معناها «المغسلة مش هتأخذ حاجة» والمنصة تأخذ الغسيل كله. جُزّب كمان: النسبة الموقوفة مبتدفعش والمغاسل عليها بتراجع للعامة؛ وقاعدة المبلغ الثابت القديمة مينفعش تتفعل؛ وتعديل نسبة مش بيغيّر تسوية اتدفعت – الاسم والنسبة بيتنسخوا على السطر وقت الحساب.

تسويات الطلبات /admin/settlement

الغرض	كل طلب انقسم إزاي بين المنصة والمغسلة: الأساس، نسبة المغسلة، نصيب المغسلة، واللي فضل للمنصة.
الأضرار	«سو الآن» بس، ويظهر على صف معلق لطلب مكتمل ولحد عنده <code>setting.update</code> : يعيد حساب التسوية بالنسبة الحالية ويدفعها. غير كده الصف بيتعمل لما الطلب يتأكد سعره ويتسوَّى لوحده لما يكتمل.
الحقول	<code>basis</code> (إجمالي الطلب ناقص الضريبة)، <code>laundry_share_rate</code> (نسبة المغسلة، فاضية على الصفوف اللي اتسوَّت بالنظام القديم)، <code>commission_rate</code> (نصيب المنصة كنسبة)، <code>commission_amount</code> ، <code>laundry_amount</code> ، <code>tax_amount</code> (متسجلة وما بتقسمش)، <code>status</code> .
الحالات	<code>pending</code> اتسجلت ومحصلش تحويل · <code>settled</code> المحفظتين اتسجلنا · <code>cancelled</code> الطلب ما اكتملش
يعتمد على	نسبة المغسلة — خاصة بالمغسلة، أو «نسبة المغسلة العامة» من الإعدادات العامة — وسوبر أدمن موجود عشان يبقى فيه محفظة تستلم نصيب المنصة.
يغذي	محفظة السوبر أدمن (سبب <code>commission</code>) ومحفظة مالك المغسلة (سبب <code>laundry_payout</code>)، والاتنين في نفس المعاملة.
الملاحية	<code>order_settlement.view</code> . مقسمة على المغاسل — بعكس المدفوعات وأرباح المندوبين اللي جنبها — لأن المغسلة طرف في التسوية ولازم تقرا بتاعتها هي بس.

فخاخ	صف فاضل <code>pending</code> بعد ما الطلب اكتمل معناه إن حاجة ناقصة: يا إما مفيش نسبة للمغسلة ولا نسبة عامة (الصف بيقول «مستتية نسبة»)، يا إما المنصة من غير سوبر أدمن، يا إما المغسلة من غير حساب مالك. دي مش شاشة بايطة — دي بتقولك على عطل، وبعد ما يتصلح «سو الآن» بيدفعها. وخدمات المغسلة: المغسلة بتختار خدماتها في التسجيل (خدمة واحدة على الأقل)، وبعد كده أي فتح أو قفل من شاشة «خدماتي» بيتبعث طلب ومبيغيرش حاجة لحد ما يتوافق عليه من «طلبات خدمات المغاسل» (صلاحية <code>laundry_service_request.*</code>)؛ الخدمة اللي اطلب فتحها مبيجيلهاش طلبات، واللي اطلب قفلها بيفضل يجيها لحد الموافقة، والرفض لازم سبب والمغسلة بتشوفه. وشاشة «طلبات اليوم» جوه قائمة «الطلبات» (<code>/admin/order-today</code> ، صلاحية <code>order.view</code>)؛ بتعرض الطلبات «جوه المغسلة دلوقتي» (رحلة التوصيل للمغسلة خلصت ورحلة الاستلام منها لسه) أو «معاد تسليمها/استلامها يوم»، مترتبة الأقرب فالأقرب، وفوقها إجمالي القطع حسب الصنف جوه كل خدمة؛ العدد هو عدّ المغسلة لو اتعدّ وإلا تقدير العميل ومكتوب جنبه. التواريخ هي تواريخ الحجز، ومبتغيرش لو السواق اتأخر: لو التاريخ اللي في الصف فات والنص بتاعه لسه ماخلصش (الاستلام أو التسليم)، بيظهر تحته «متأخر X يوم» بالأحمر، وفي التفاصيل تحت «الاستلام» مكتوب «اتستلم فعلاً» بتاريخ الاستلام الحقيقي. و«جوه المغسلة دلوقتي» بيعرض كل اللي في المغسلة مهما كان تاريخه، فطلب من أسبوعين ممكن يظهر فيه، وده مقصود. صاحب المغسلة بيشف طلباته بس ومن غير فلتر المغاسل. وجرب Excel: أغلب شاشات القوائم فيها «تصدير Excel» (يطلع اللي ظاهر حسب البحث والفلاتر)، وشاشات الكتالوج والمواقع والكوبونات والمغاسل والسواقين فيها «استيراد Excel» كمان: السطر اللي فيه id بيعدل، واللي من غيره بيتضاف، والسطور الغلط بتظهر برقمها ومش بتمنع السليمة، والخانة الفاضية مبيتمسحش حاجة. شاشات الفلوس والطلبات تصدير بس. وجرب زيادة الأسعار من شاشة الأسعار: «طبق لفترة» بيزود كل الأسعار اللي العميل بيشفها من غير ما يغير أرقام الجدول، و«اعتمدها نهائي» بيكتبها في الجدول ويصغر الخانة؛ والطلب اللي اتعمل أثناء فترة زيادة يفضل بسعره حتى لو الزيادة اتشالت قبل المراجعة. وجرب الكوبونات: الكوبون بيحدد مين يشيل الخصم (السوبر أدمن افتراضياً، أو المغسلة، أو بنسبة)، ونسبة المغسلة بتتسبب قبل الخصم؛ لو المنصة شايلة خصم أكبر من نصيبها، <code>commission_amount</code> ييبقى بالسالب ومحفظة السوبر أدمن بتتخصم (سبب <code>discount_funded</code>) — ده مقصود مش خطأ.
------	--

جَرَّبَ كمان: نسبة **فاضية مش صفر** معناها «امشي على النسبة العامة»؛ الصفر معناه «المغسلة مش هتأخذ حاجة»، والأتنين اتفاقين مختلفين.

التقارير 10

خمس شاشات، ومستويين وصول مختلفين

التقرير	بيقيس إيه	الوصول	مدى تاريخي؟
<code>/report/revenue</code> الإيرادات	الإجمالي والمقارنة بالفترة السابقة، يومي، وتفصيل حسب المغسلة والخدمة وطريقة الدفع	<code>report.view</code> آمن للمستأجر	نعم
<code>/report/orders</code> الطلبات	العدد اليومي، التوزيع حسب الحالة، حسب المنطقة، وحركة الأسعار	<code>report.view</code> آمن للمستأجر	نعم
<code>/report/laundries</code> أداء المغاسل	أداء كل مغسلة داخل الفترة	<code>report.view</code> آمن للمستأجر	نعم
<code>/report/drivers</code> أداء المناديب	أداء كل مندوب + أسباب فشل الرحلات	<code>report.update</code> سوبر أدمن فقط	نعم
<code>/report/operations</code> صحة العمليات	حالة الشغل دلوقتي : طلبات بدون مغسلة، رحلات بدون مندوب، طلبات مستتية العميل	<code>report.update</code> سوبر أدمن فقط	لا – عن قصد

الفرق في الوصول مقصود: **المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كثير**، فعرض أدائهم لمالك مغسلة بيسرّب بيانات مغاسل تانية. عشان كده `report.update` استخدم كبوابة سوبر أدمن مش كصلاحية تعديل.

تقرير العمليات **مالوش مدى تاريخي عن قصد** – طلب واقف من الشهر اللي فات أهم من واحد واقف من الصبح، مش أقل. والتصدير على `GET /admin/report/export/{report}` يرجع CSV مبنوث سطر سطر مش مبني في الذاكرة، فجربّه على مدى سنة كاملة.

النظام 99

مش بيتفتح في يوم شغل عادي

المشرفون /admin/moderator

الغرض	حسابات موظفي الإدارة اللي بيدخلوا اللوحة.
الحقول	<code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>phone</code> (E.164)، <code>role_id</code> (مطلوب)، <code>image_profile</code> (مطلوبة عند الإنشاء)، <code>status</code> ، <code>password</code> .
يعتمد على	دور نوعه <code>dashboard</code> – القائمة بتفلتر على النوع ده، فأدوار المغاسل مش بتظهر فيها.
الصلاحية	<code>moderator.*</code>
فخاخ	الجدول فاضي دلوقتي مشرف بدور مالوش صلاحيات بيدخل اللوحة ويشوف الصفحة الرئيسية بس – مش خطأ.

الأدوار والصلاحيات /admin/roles

الغرض	مصفوفة صناديق اختيار: ١٧٠ صلاحية × الأدوار. الحفظ بـ <code>POST /admin/roles/{role}/permissions</code> .
يعتمد على	الصلاحيات المتولدة من <code>PermissionSeeder</code> .
الصلاحيات	<code>role.*</code> — لاحظ إن اسم الراوت جمع: <code>admin.roles.index</code> مش <code>admin.role.index</code> .
فخاخ	- الأدوار المعلّمة <code>is_system</code> ما تتحذفش. - سحب صلاحية من دور ييقفل الراوت والزرار والقائمة الجانبية في نفس اللحظة — اختبر الثلاثة. - تغيير صلاحيات <code>super_admin</code> ما بيعملش حاجة، لأنه بيتخطى الفحص أصلاً.

اللغات /admin/language · /panel/{id} · /mobile/{id} · /web/{id} · /validation/{id}

الغرض	إضافة لغة، وتحرير نصوصها في ثلاث مجموعات منفصلة: نصوص اللوحة، نصوص التطبيق، نصوص الويب.
الأزرار	تحرير لكل نوع + <code>GET /admin/language/download/{type}/{code}</code> لتنزيل ملف JSON + <code>GET /admin/set-language/{lang}</code> لتبديل لغة الجلسة.
يغذي	<code>GET /translations/{type}</code> ، <code>GET /languages</code> API
الصلاحيات	<code>language.*</code> . تبديل لغة الجلسة بدون بادئة <code>admin.</code> : <code>language.set-current</code> .
فخاخ	<code>default</code> و <code>is rtl</code> نص مش <code>boolean</code> — قيمتهم حرفياً <code>'true'</code> / <code>'false'</code>. - فيه كاشين متداخلين. مسح كاش اللغة بيمسح واحد بس — يعني مبدّل اللغة في الشريط العلوي ممكن يفضل قديم لحد ساعة بعد تعديل لغة. لو شفت السلوك ده، مش باج جديد. «تعديل رسائل التحقق» من قائمة الإجراءات: رسائل الرفض وأسماء الحقول جواها لكل لغة. الخانة الفاضية ترجع للنص الأصلي. رسالة شالت كلمة بتبدأ بنقطتين (<code>:attribute</code> ، <code>:min</code>) بتترفض وده مقصود — الكلمة دي بيتخط مكانها اسم الحقل أو الرقم. التعديل بيظهر فوراً في اللوحة والتطبيقات (جرب طلب ناقص من التطبيق بعد الحفظ). - لغة RTL بتبدّل ملف CSS كامل — اختبر تخطيط الصفحات بعد التبديل مش النص بس.

سجل الإشعارات /admin/notification

الغرض

سجل كل إشعار النظام حاول يبعته. قراءة فقط.

يعتمد على

أجهزة مسجلة عبر POST /devices .

يغذي

API GET /notifications ، POST /notifications/read-all ،
GET /notification-preferences

الصلاحيات

notification_log.view

فخاخ

- «مكتوم، أو لا يوجد جهاز مسجل» حالة صحيحة مش فشل إرسال.
- **المناديب** كل push لمندوب يطلع «تم التخطي – no registered device» لحد ما تطبيق المندوب يسجل الموبايل (شغل التطبيق، اتبعت لفريقه في ٣٠ سبتمبر). السطر اللي على القائمة «اللي اتبعت» هو اللي بيظهر في قائمة إشعارات المندوب.
- زرار «إرسال إشعار» جوه الشاشة دي، بصلاحيات notification_log.create .

سجل النشاط /admin/activity-log

الغرض

مين غير إيه في أي مكان: كل سجل اتضاف أو اتعدل أو اتحذف – من اللوحة، أو أي أبلكيشن، أو الموقع، أو النظام نفسه. كل سطر جملة واحدة مفهومة زي «تعديل مدينة القاهرة»، وجنبا مين عمله بدوره («مدير المنصة»، «صاحب المغسلة») ومنين («لوحة التحكم – المدن»، «أبلكيشن المندوب»، «تلقائي من النظام»). السهم يفتح الحقول اللي اتغيرت بس – كان إيه وبقي إيه – بالكلام: الحالة «مفعل/موقوف»، والأرقام بأسماء اللي بتشاور عليه. دخول وخروج اللوحة كمان. قراءة فقط، وفيه تصدير Excel بنفس الكلام.

الفلتر

المصدر، نوع العملية (إضافة / تعديل / حذف / دخول / خروج)، من تاريخ لتاريخ، وبحث بالمستخدم أو السجل أو الشاشة.

الصلاحيات

activity_log.view – للمنصة بس، صاحب المغسلة بياخد 403. سجل الطلب الواحد بيظهر جوه صفحة الطلب لأي حد يشوف الطلب.

فخاخ

- **الباسورد ومفتاح جوجل بيظهروا «اتغيرت – مخفية للأمان»** – بيتسجل إنها اتغيرت من غير قيمتها. التوكيز مش بتظهر خالص. مقصود.
- ال id وال IP واسم الراوتر مش بيظهروا على الشاشة – لسه متسجلين وبيطلعوا في ال Excel.
- الصلاحيات اللي بتتولد مع كل نشر مش بتتسجل ومش بتظهر – كانت بتغرق الشاشة.
- موقع المندوب كل كام ثانية، وإرسال OTP، مش بيتسجلوا – كانوا هيدفونوا كل حاجة ثانية.
- أي تعديل جماعي بيتعمل ب query مباشرة من غير ما يحمل السجل (زي where() -> update()) مش بيظهر هنا – كل أزرار اللوحة الأساسية بتعدي على الموديل.
- بيتحفظ ٦ شهور وبعدها laundo:prune يمسحه. سجل حالات الطلب منفصل وما بيتمسحش.

الإعدادات العامة /admin/PrivacyAndTerms · /admin/generalSetting

الغرض - صفوف مفتاح/قيمة يتحكم في سلوك المنصة كلها. متقسمة على ٤ **تابات**: عام، التواصل، المالية، العمليات - بس هي فورم واحدة وزرار حفظ واحد، فالحفظ يبيعت كل الحقول حتى اللي في تابات مقفولة.

التعيين التلقائي في تاب «العمليات» فيه زرارين: **تعيين المغسلة تلقائي** و**تعيين المندوب تلقائي**، والأتنين مفتوحين في الأول. لو قفلت المغسلة: الطلب الجديد بيتسجل من غير مغسلة، ويوصل إشعار في الجرس لحد عنده `order.update` ، وبتختار المغسلة من صفحة الطلب. لو قفلت المندوب: الرحلات بتستني على لوحة التوزيع، ومحدث بيتعين لوحده، لا عند إنشاء الرحلات ولا بعد محاولة فاشلة ولا في السويب اللي كل ١٠ دقائق. ويوصل إشعار واحد للطلب كله لحد عنده `order_task.update` . زرار «وَزْع» على لوحة التوزيع وصفحة الطلب **لسه شغالة**، لأن ده شخص هو اللي بيقرر.

- لو فيه حقل غلط في تاب مقفول، الصفحة بتفتح التاب بتاعه لوحدها وتقف عليه. ده مقصود.
- بعد الحفظ، الصفحة بترجع على نفس التاب اللي كنت فيه.
- مع إن تعيين المغسلة مقفول، رسوم التوصيل في عرض السعر بتتحدد من أقرب مغسلة كانت هتختار، والعمل بيشوف سعر حقيقي. ولما تختار المغسلة بإيدك، الرسوم بتتحدد تاني.
- **الطلب اللي من غير مغسلة مبيتعيلوش مندوب لوحده**، عشان محدش يروح يستلم هدوم ومفیش مكان يوديه فيه. ده بيحصل سواء التعيين التلقائي للمغاسل مقفول، أو المنطقة مفیش مغسلة بتغطيها. أول ما تختار المغسلة، الرحلات بتتعرض على المناديب لوحدها لو تعيين المندوب مفتوح. وزرار «وَزْع» لسه شغال في أي وقت.
- لو التعيين التلقائي للمغاسل مقفول والمنطقة مفیش مغسلة بتغطيها، **مفیش إشعار «اختار مغسلة»**، لأن مفیش مغسلة تختار أصلاً. الطلب بيظهر في «طلبات من غير مغسلة» على الصفحة الرئيسية زي الأول.
- **رسوم الدفع النقدي (Cash_Surcharge)** بقى ليها خانة في تاب «المالية»، بعد ما كانت بتتقري من غير ما يبقى ليها مكان على الشاشة.

الملاحة `setting.*` . أسماء الراوتس شاذة: `admin.generalSetting.viewGeneralSetting` / `updatePrivacyAndTerms` / `viewPrivacyAndTerms` / `updateGeneralSetting`

المفاتيح راجع الجدول تحت.

المفتاح	يتحكم في إيه	الحالة دلوقتي
App_Name	الاسم اللي التطبيق والفاتورة وشاشة الدخول بتقراه	BaseCode
Currency	العملة - EGP/SAR/AED/KWD/QAR/USD	EGP
Tax	نسبة الضريبة	10
Cash_Surcharge	رسوم ثابتة تُضاف للدفع النقدي فقط - تاب «المالية»	المصف غير موجود ← صفر
Auto_Assign_Laundry Auto_Assign_Driver	التعيين التلقائي للمغسلة والمندوب - تاب «العمليات»	غير موجودين ← الاتنين مفتوحين
Driver_Earning_Rate	نسبة أرباح المندوب	المصف غير موجود

المفتاح	يُتحكم في إيه	الحالة دلوقتي
Referral_Reward_Type	percentage أو fixed	percentage
Referral_Reward_Value	قيمة مكافأة الدعوة	فاضي ← البرنامج متوقف
Country_Id	الدولة الافتراضية	1
Terms · Privacy_Policy · About	نصوص مترجمة بتوصل للتطبيق عبر GET /pages/{page}	مسودات تحت مراجعة قانونية
Login_Cover · App_Logo	صور الهوية	موجودة
Email · Call · Hotline +	روابط التواصل	روابط التواصل في التطبيق

الصفحة الرئيسية • /admin/home

أعداد بس، من غير ولا رقم فلوس (قرار المالك يوم ٣٠ سبتمبر). السبب إن الصفحة دي مالهاش صلاحية، وكل حساب في اللوحة ييفتحها، ومنهم المشرفين ومسؤول المندوبين وموظفين المغسلة. وكل الأرقام بتتفلتر حسب دور الداخل:

- محتاج تدخّل بشري: طلبات بدون مغسلة (حرج)، رحلات بدون مندوب (حرج)، طلبات مستنية العميل يأكد السعر (تحذير)، شكاوى مفتوحة.
- الوضع الآن (دايرة): الطلبات الشغالة في كل مرحلة: محجوز، مع مندوب، في المغسلة، جاهز للخروج، اتسلم ولسه متدفعش. والقيمة جنب الدايرة فيها كل مرحلة بعددها.
- الطلبات اليومية (خطوط): آخر ١٤ يوم: الجديدة، واللي اتسلمت، واللي اتلغت. و«اعرض الأرقام» يفتح جدول بيها.
- من منتصف الليل: طلبات جديدة، اتسلمت من العملاء، اتوصلت، اتلغت.
- الشهر ده: الطلبات، المكتملة، نسبة الإلغاء، التقييم. والمغسلة بتشوف: المستلمة، المكتملة، الأعداد محل الخلاف، التقييم.
- حسب الخدمة (دايرة) والتقييمات (أعمدة): طلبات الشهر لكل خدمة (أكثر ٥ والباقي «خدمات تانية»). وكام تقييم خد كل عدد نجوم.
- «مستنية العميل» مالهاش مهلة زمنية — بتفضل مستنية للأبد لحد ما حد يكلم العميل. عشان كده هي على الصفحة الرئيسية.
- الدايرة بتترسم لما يكون فيها ٣ أجزاء على الأقل. لو أقل، الأرقام بتظهر في القائمة بس. مقصود: جزء واحد أو اثنين الأرقام بتقولهم أوضح.
- كل خدمة ليها لون ثابت، مهما كان ترتيبها الشهر ده.
- الرسوم بتتغير ألوانها لما تحوّل الوضع الليالي. ولو مفيش ولا طلب في آخر ١٤ يوم، بتظهر جملة بدل خط على الصفر.
- «اتسلمت» و«اتلغت» و«اتسلمت من العملاء» بتتسبب بوقت ما ده حصل فعلاً في سجل الطلب، مش بآخر تعديل على الطلب.

ملخص المالية • /admin/finance

الفلوس اللي اتشالت من الرئيسية، ومعها إحصائيات أكثر. **الصلاحية** `finance.view` جديدة، ومحدث معاه غير السوبر أدمن لحد ما حد يديها من «الأدوار». صاحب المغسلة مش معاه، حتى وهو معاه «التقارير». كل الأرقام بنفس تعريف تقرير الإيرادات (مؤرّخة بـ `paid_at`).

- الشهر ده: المُحصّل، صافي الإيراد، الطلبات المدفوعة، متوسط الطلب. وكل رقم متقارن بنفس الأيام من الشهر اللي فات (من ١ لـ ١٥ سبتمبر قصاد من ١ لـ ١٥ أغسطس). لو الشهر اللي فات مفيهوش حاجة، بيقول كده ومش بيطّلع نسبة.
- من منتصف الليل: المُحصّل والطلبات المدفوعة النهارده.
- فلوس لسه ماوصلتش مكانها: مستحق لنا، نصيب المغاسل اللي لسه متسوّاش، بونص المناديب اللي لسه متصرفش، المسترد الشهر ده.
- المُحصّل كل يوم: أعمدة لآخر ١٤ يوم، وتحتها جدول.
- مين يياخد إيه: الطلبات اللي اتسوّت الشهر ده: الغسيل اتقسم إزاي بين المغاسل والمنصة، وجنبه رسوم التوصيل ورسوم المنصة على العميل والخصومات والضريبة.
- حسب طريقة الدفع (دايرة)، حسب الخدمة، وأكثر المغاسل.


- نصيب المنصة ممكن يطلع بالسالب، لما خصم على حساب المنصة يكلف أكثر من نصيبها، ومكتوب جنبه ده. مقصود.
- لو اتدّت الصلاحية لمغسلة، بتشوف فلوسها هي بس. ومش بتشوف بونص المنايب ولا «أكثر المغاسل». مقصود.
- الكاش لونه أزرق دائماً، وكل طريقة دفع ليها لون ثابت.

القسم ٠٦

دورة حياة الطلب

اثنا عشرة حالة، والانتقالات محكومة بجدول ثابت. ما ينفعش تقفز خطوة — محاولة انتقال غير مسموح المفروض ترفض، وده اختبار أساسي.

المسار الطبيعي



التفرعات


من	ممکن يروح لـ	مين بيحزكه
awaiting_pickup	cancelled · driver_on_way	المندوب · العميل
driver_on_way	cancelled · picked_up	المندوب · آخر فرصة للعميل بلغي
picked_up	reviewed	المغسلة (تعدّ وتسعّر)
reviewed	returned · review_disputed · confirmed	العميل يوافق أو يعترض · الموظف فقط يرجع
review_disputed	returned · reviewed	المغسلة تعيد العدّ بسعر جديد
confirmed → delivered	خطوة واحدة كل مرة	المغسلة ثم المندوب
returned · cancelled · completed	نهائية — مفيش خروج	—

فرق مهم: «مرتجع» مش «ملغي»

returned مخرج للموظف بس، لما الخلاف على العدّ ما يتحلّش. القطع بترجع للعميل ورسوم التوصيل لسه مستحقة — عشان كده مش **cancelled**. مفيش زرار رفض للعميل هنا.

الأربع رحلات

كل طلب بيتولّد له أربع رحلات فيزيائية مرة واحدة سوا، مش واحدة ورا الثانية. الترتيب محمي بـ **sequence** وفحص «السابقة اكتملت؟» وقت ما المندوب يحاول يتحرك — يعني الأربعة موجودين في الداتا لكن ثلاثة منهم مش قابلين للتنفيذ.

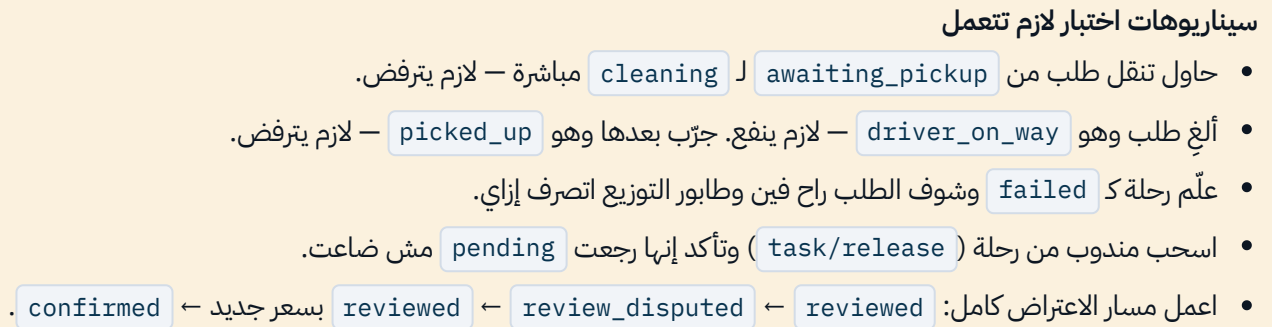

إزاي بيتحسب إجمالي الطلب

المكوّن	جاي مين	ملاحظة حرجة
المجموع الفرعي	سعر القطعة × الكمية، من شبكة الأسعار	يتم نسخ على الطلب وقت إنشائه ومحدث بيقراه ثاني
رسوم التوصيل	المسافة من المغسلة للعنوان × سعر الكيلو بتاع منطقة الاستلام	يحد أدنى من <code>min_delivery_fee</code> ، و ١.٥× لو الاستلام والتسليم عنوانين مختلفين
الخصم	كوبون أو عرض — مش الاتنين	العرض بيكسب، والكود بيترفض برسالة
رسوم النقدي	إعداد <code>Cash_Surcharge</code>	مبلغ ثابت، بيتضاف بس لو طريقة الدفع نقدي

رسوم التوصيل ممكن ترجع «غير معروفة» – مش صفر، في حالتين: مغسلة لسه ما اتعيّنتش (مفيش نقطة تقيس منها)، أو منطقة ما اتسَعَرَتْش. رجوع 0.00 كان معناه إننا بنقول للعميل التوصيل مجاني، وده كذب. لو شفت «غير معروفة» في الاختبار، اسأل: المغسلة اتعيّنت؟ المنطقة ليها سعر كيلو؟

العملة بتتقرا من إعداد **Currency** وبترجع لـ **EGP** لو غايبة. الأرقام بتتعرض بالأرقام الغربية حتى في الواجهة العربية – لو شفت أرقام هندية (٠١٣٣) في سعر، دي تذكرة باح مش تفضيل لغة.

برنامج الدعوات

كل عميل عنده كود `LAUNDO-XXXXXX`. الداعي والمدعو **الاثنين** بياخدوا كوبون — **بعد أول طلب مدفوع للمدعو**، مش عند التسجيل. التوقيت ده هو التصميم نفسه: مكافأة عند التسجيل حد بخمس أرقام تليفون يقدر يزورها.

حالته دلوقتي

`Referral_Reward_Value` **فاضي**، يعني البرنامج **متوقف**: الربط بين الداعي والمدعو بيتسجل، لكن مفيش كوبون بيتصرف. لو ملّيت القيمة بعدين، **مش هيتصرف بأثر رجعي** لحد ادعى وطلب قبل كده — وده مقصود. عشان تختبره: املا القيمة **الأول**، وبعدين اعمل تسجيل بكود دعوة، وبعدين خلّي المدعو يدفع أول طلب.

القسم ٠٨

فخاخ لازم تعرفها

حاجات بتبان كأنها باجات وهي سلوك مقصود، وحاجات باجات فعلاً بس شكلها عادي.

الملاحظة	التفسير	باج؟
حالة الصف بتتخزن <code>'active'</code> / <code>'inactive'</code>	نص مش <code>boolean</code> . مفيش <code>1</code> / <code>0</code> .	تصميم
حفظ صف بلغة واحدة بس بينجح	القاعدة «لغة واحدة على الأقل» مش «كل اللغات». عميل بيكتب عربي بس ده وضع طبيعي.	تصميم
البحث في القوائم مش بيشغل لما تلتزق نص	البحث مربوط بحدث <code>keyup</code> . لصق بالماوس مش بيشغله.	قيد معروف
اسم التطبيق ظاهر <code>BaseCode</code>	إعداد <code>App_Name</code> لسه ما اتغيرش. متروك عن قصد — الفاتورة ممكن تحتاج اسم قانوني مسجل، وده قرار المالك.	مؤجل
مبدّل اللغة في الشريط العلوي قديم بعد تعديل لغة	كاشين متداخلين، ومسح الكاش بيمسح واحد بس. بيتصلّح لوحده خلال ساعة.	باج معروف
كل الصور 404 والروابط الموقّعة 403	<code>public/storage</code> بقى فولدر بدل <code>symlink</code> .	بيئة
<code>/password/reset</code> بترجع 500	<code>npm run build</code> ما اتعملش.	بيئة
صلاحية موجودة في شاشة الأدوار لشاشة مش موجودة	مولّد الصلاحيات بيضيف ولا بيحذف أبداً.	قيد معروف
سبع صور لسه <code>placeholder</code>	٣ شاشات تعريفية + ٣ أيقونات خطوات رحلة + صورة عرض، مستنية تصدير من <code>Figma</code> .	معروف
نصوص الشروط والخصوصية مش نهائية	مسودات تحت مراجعة قانونية.	معروف

قواعد عامة عند كتابة تذكّرة

- اذكر الدور اللي كنت داخل بيه. نص الباجات المتوقعة هنا فروق صلاحيات.
- لو الشاشة فاضية، قول الجدول فاضي ولا فيه فلتر. ستة جداول فاضية حالياً بالفعل.
- لو حاجة «مش بتتسبب»، ارجع للمستوى اللي تحتها في خريطة الاعتماد. سعر ناقص غالباً منطقة بدون سعر كيلو، أو قطعة بدون صف سعر.

- جرّب الراوت مباشرة مش الزرار بس. إخفاء الزرار مش حماية.

القسم ٠٩

ملحق: ال API

20	74	28	102
خاصة بالمندوب	بتطلب توكن	عامة بدون توكن	إجمالي النقاط
			20
			خاصة بالطلبات

التوثيق الكامل موجود في المشروع: مجموعة Postman على [docs/postman/](#) وصفحة مرجع عربية على [docs/api-reference.html](#).

حاجات لازم تعرفها عن ال API

- جدول مستخدمين واحد للتطبيقين. توكن العميل اسمه `mobile` وتوكن المندوب `driver-app`.
- نقاط المندوب مش محمية بـ `middleware`. كل كونترولر بيتأكد بنفسه إن المستخدم مندوب ويرجع 403. لو ضفت نقطة مندوب جديدة، الفحص ده لازم يتكرر.
- محدّدات معدل مسقاة: `otp`، `otp-verify`، `login`، `location` — زيادة عن الحد العام. اختبر إنها بتراجع 429 فعلاً.
- إعادة تعيين كلمة السر خطوتين في اللوحة والتطبيقين: `verify-reset-code` بيصرف الكود ويصدر تذكرة، و `reset-password` بياخذ التذكرة. عمره ما بيقبل الكود وكلمة السر الجديدة في نداء واحد — لو لقيت مسار كده، دي تذكرة أمان.
- الهواتف بصيغة E.164 (+) ثم ٨-١٥ رقم). الصيغة المحلية بتترفض.
- كود التحقق (OTP) دائماً 123456 لحد ما إرسال الرسائل يتعمله انتجريشن — مفيش مزود SMS متركب لسه، ودرافير `log` بيكتب الكود في `storage/logs` بدل ما بيعته. ده مقصود ومش باج: بيخلي التسجيل والتحقق وإعادة تعيين كلمة السر قابلة للاختبار من غير حساب مزود. الكود لسه بيتنهي بعد دقيقتين ويبستخدم مرة واحدة وبيتحرق بعد خمس محاولات غلط، فلو لقيت «الكود ده انتهى» بعد ما سبته على الشاشة، ده الTTL مش عيب. المفتاح `OTP_STATIC_CODE` في `.env` — فضّيه ويرجع الكود عشوائياً.

المستند ده مبني بالكامل من قراءة الكود والراوتس والتحقق من قاعدة بيانات التطوير، مش من الذاكرة. كل صفحة مذكورة هنا اتفتحت فعلاً وردّت 200. لو لقيت اختلاف بين المكتوب هنا واللي على الشاشة، المكتوب هنا هو اللي محتاج تحديث — قول.