

# **Représentations en grille et en graphe pour l'apprentissage par auto-jeu à Hive**

Une comparaison pré-enregistrée sous budget de calcul limité

Mohamed Bechir Kefi

Rapport de recherche indépendant (non évalué par les pairs)

Version v2.0-draft, Octobre 2026

# Résumé

Hive est un jeu de stratégie hexagonal sans plateau dont les coups sont des paires (pièce, destination) sur un ensemble de cellules en perpétuel changement, ce qui en fait, en principe, un candidat naturel pour des encodages par réseaux de neurones en graphe plutôt que pour les encodages convolutifs en grille standards des systèmes de type AlphaZero. Nous testons cette intuition sous un protocole pré-enregistré, gelé avant toute exécution comparative : un CNN en grille et un réseau relationnel à passage de messages de capacité appariée (+1.5%) partagent un moteur validé côté règles, un décodeur d'actions unique, des réglages d'entraînement identiques, une population gelée de trois adversaires et 250 ouvertures gelées, évalués sous deux lectures budgétaires (à exemples d'entraînement égaux ; à temps mural égal à un seuil pré-enregistré), avec cinq graines indépendantes par bras et la troncature rapportée comme un résultat à part entière. L'hypothèse est rejetée : le bras graphe obtient un score inférieur contre deux des trois adversaires sous les deux lectures, à un coût en temps mural double, son déficit se concentrant dans la conversion des positions gagnées. Les ablations montrent que les relations d'arêtes typées du bras graphe sont nécessaires à la stabilité de l'optimisation, tandis que son agrégation globale (global pooling) est dispensable. Le résultat est négatif, pré-enregistré et entièrement reproductible à partir des enregistrements publiés.

**Mots-clés.** Hive ; AlphaZero ; réseaux de neurones en graphe ; apprentissage de représentations ; pré-enregistrement ; résultat négatif.

# Abstract

Hive is a boardless hexagonal strategy game whose moves are (piece, destination) pairs over an ever-changing set of cells, which makes it, in principle, a natural candidate for graph neural encodings in place of the convolutional grid encodings standard in AlphaZero-style systems. We test that intuition under a pre-registered protocol frozen before any comparison run: one grid CNN and one capacity-matched (+1.5%) relational message-passing network share a rules-validated engine, one action decoder, identical training settings, a frozen three-opponent population and 250 frozen openings, evaluated under two budget readings (equal training examples; equal wall-clock at a pre-registered cutoff) with five independent seeds per arm and truncation reported as its own outcome. The hypothesis is rejected: the graph arm scores lower against two of three opponents under both readings, at twice the wall-clock cost, with its deficit concentrated in converting won positions. Ablations show that the graph arm's typed edge relations are necessary for optimization stability, while its global pooling is dispensable. The result is negative, pre-registered and fully reproducible from the released records.

**Keywords.** Hive; AlphaZero; graph neural networks; representation learning; pre-registration; negative result.

## Statut, code et déclaration d'assistance

**Statut.** Rapport de recherche indépendant préparé en vue d'une candidature au doctorat. Il n'est pas évalué par les pairs et n'est la publication d'aucune institution. Version 2.0-draft, octobre 2026 ; le contenu expérimental est définitif et aucun nombre ne diffère des résultats bruts gelés du 9 octobre 2026.

**Code et artefacts.** Le moteur, le pipeline d'entraînement, les deux encodeurs, les configurations gelées, les enregistrements bruts d'évaluation par partie et les scripts qui régénèrent chaque table et chaque figure de ce rapport forment un seul dépôt public, publié à l'étiquette v2.0-report : <https://github.com/mohamedbechirkefi/hive-graph-selfplay> (l'archive des enregistrements est jointe à cette publication). Un scénario de reproduction en environnement vierge est décrit en Annexe G ; la provenance de chaque résultat est tabulée en Annexe E.

**Déclaration d'assistance par un système d'intelligence artificielle.** Cette étude a été exécutée selon une méthodologie « l'humain comme chercheur principal », dans laquelle un assistant de recherche IA (Claude, Anthropic) a implémenté le code, mené les campagnes de calcul, tenu les journaux d'expériences et rédigé le texte, sous un système de six portes de décision réservant chaque engagement scientifique à l'auteur humain : le gel du protocole, des adversaires et des ouvertures, chaque dépense de calcul, tout ce qui est rendu public et la suppression de toute donnée. L'auteur humain a choisi la question, approuvé par écrit chaque décision soumise à une porte, vérifié les conclusions et assume chaque affirmation. Chapitre 10 documente cette méthodologie de travail, sa justification et son historique.

**Conventions.** Les scores sont des moyennes sur les parties décidées (victoire 1, nulle 0.5, défaite 0) contre une population d'adversaires fixe ; les parties arrêtées au plafond de coups expérimental sont *tronquées* et sont rapportées comme une issue distincte, jamais comme des nulles. Les intervalles entre crochets sont des intervalles bootstrap percentile à 95% ayant pour unité de rééchantillonnage l'exécution d'entraînement indépendante (la graine). Le bras entraîné sur l'encodage en grille est le *bras grille* ; le bras entraîné sur l'encodage en graphe est le *bras graphe*. Un glossaire donnant les équivalents français de tous les termes techniques figure en Annexe F. Les figures conservent leurs annotations internes en anglais ; leurs légendes sont en français. Les nombres suivent la typographie du master anglais afin que leur identité entre les deux éditions soit vérifiable mécaniquement : le point est le séparateur décimal ; les séparateurs de milliers sont rendus par une espace fine.

# Table des matières

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Résumé .....                                                                         | 1  |
| Abstract .....                                                                       | 2  |
| Statut, code et déclaration d'assistance .....                                       | 3  |
| 1 Introduction .....                                                                 | 11 |
| 1.1 Contexte : apprendre à jouer par auto-jeu, et le coût de la représentation ..... | 11 |
| 1.2 Le problème : une intuition qui coupe dans les deux sens .....                   | 11 |
| 1.3 Questions de recherche et hypothèse .....                                        | 12 |
| 1.4 Ce qui a été fait .....                                                          | 12 |
| 1.5 Ce qui a été trouvé .....                                                        | 13 |
| 1.6 Contributions .....                                                              | 13 |
| 1.7 Organisation de ce rapport .....                                                 | 13 |
| 1.8 Comment lire les nombres .....                                                   | 14 |
| 2 Contexte : Hive, apprentissage par auto-jeu et représentations d'état .....        | 15 |
| 2.1 Le jeu de Hive .....                                                             | 15 |
| 2.2 Formalisation utilisée dans l'étude .....                                        | 16 |
| 2.3 Apprentissage par auto-jeu dans la famille AlphaZero .....                       | 18 |
| 2.4 Représentations d'état .....                                                     | 20 |
| 2.5 Budgets de calcul et les deux lectures .....                                     | 22 |
| 2.6 Évaluer des agents à petite échelle .....                                        | 23 |
| 3 Travaux connexes et positionnement .....                                           | 25 |
| 3.1 Les programmes qui jouent à Hive .....                                           | 25 |
| 3.2 Recherche guidée par réseau et coût de l'auto-jeu .....                          | 26 |
| 3.3 Représenter les états et les ensembles d'actions variables .....                 | 27 |
| 3.4 Comparaisons directes grille-contre-graphe .....                                 | 27 |
| 3.5 Standards de preuve pour les comparaisons à peu d'exécutions .....               | 28 |
| 3.6 Synthèse des travaux les plus proches .....                                      | 29 |
| 3.7 Positionnement .....                                                             | 30 |
| 4 Comment et quand le système et l'étude ont été construits .....                    | 34 |
| 4.1 Le projet de moteur (juillet 2026) .....                                         | 34 |
| 4.2 La boucle d'auto-jeu antérieure (juillet-août 2026) .....                        | 34 |
| 4.3 Le programme de recherche (à partir du 9 septembre 2026) .....                   | 35 |
| 4.4 Chronologie .....                                                                | 36 |
| 5 Le moteur Hive : conception, implémentation et validation .....                    | 39 |
| 5.1 Objectifs de conception .....                                                    | 39 |
| 5.2 Architecture .....                                                               | 39 |
| 5.3 Représentation du plateau et hachage .....                                       | 41 |
| 5.4 Génération de coups et cas limites des règles .....                              | 41 |
| 5.5 Campagne de validation (septembre 2026) .....                                    | 42 |
| 5.6 Profil de débit .....                                                            | 46 |
| 5.7 Deux correctifs côté moteur consignés avant l'entraînement .....                 | 47 |
| 6 Le pipeline d'apprentissage par auto-jeu .....                                     | 48 |
| 6.1 La boucle de générations .....                                                   | 48 |
| 6.2 Travailleurs d'auto-jeu et réglages de recherche .....                           | 50 |
| 6.3 L'enregistrement d'entraînement .....                                            | 50 |

|      |                                                                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4  | La procédure d'entraînement .....                                                               | 51 |
| 6.5  | Export et inférence .....                                                                       | 52 |
| 6.6  | L'arène d'évaluation .....                                                                      | 52 |
| 6.7  | Sept vérifications automatisées pré-entraînement .....                                          | 53 |
| 6.8  | Le pilote du 10 septembre 2026 .....                                                            | 54 |
| 6.9  | Un défaut de harnais détecté pendant le pilote .....                                            | 55 |
| 7    | Les deux représentations d'état et leurs réseaux .....                                          | 57 |
| 7.1  | Ce qui varie entre les bras, et ce qui, de manière démontrable, ne varie pas ....               | 57 |
| 7.2  | L'encodage grille .....                                                                         | 58 |
| 7.3  | L'encodage graphe .....                                                                         | 60 |
| 7.4  | Appariement de capacité et asymétries de coût mesurées .....                                    | 63 |
| 7.5  | Épinglage des encodeurs : tests dorés et tests de propriétés .....                              | 64 |
| 7.6  | Les deux variantes d'ablation .....                                                             | 65 |
| 7.7  | Augmentation par symétries : exclue par décision .....                                          | 66 |
| 7.8  | Limites de ce que ce chapitre établit .....                                                     | 66 |
| 8    | La population d'adversaires gelée .....                                                         | 67 |
| 8.1  | Pourquoi une population fixe plutôt qu'un classement contre des cibles<br>mouvantes .....       | 67 |
| 8.2  | Les trois adversaires .....                                                                     | 67 |
| 8.3  | Vérification tactique avant usage .....                                                         | 68 |
| 8.4  | Caractérisation .....                                                                           | 69 |
| 8.5  | Le gel du 9 septembre 2026 .....                                                                | 70 |
| 9    | Méthodologie expérimentale : un protocole pré-enregistré et gelé .....                          | 72 |
| 9.1  | Pourquoi pré-enregistrer, et pourquoi geler, à petit budget de calcul .....                     | 72 |
| 9.2  | Questions de recherche et hypothèse .....                                                       | 73 |
| 9.3  | Conception : deux bras, cinq graines, dix générations .....                                     | 74 |
| 9.4  | Les deux lectures de budget et le seuil à temps mural égal .....                                | 74 |
| 9.5  | Évaluation : population gelée, ouvertures gelées, recherche épinglée .....                      | 75 |
| 9.6  | Statistiques et politique de troncature .....                                                   | 76 |
| 9.7  | Critères d'exclusion et faits consignés .....                                                   | 77 |
| 9.8  | Conception des ablations .....                                                                  | 77 |
| 9.9  | Ressources réellement consommées .....                                                          | 78 |
| 9.10 | Ce qui a été fixé avant la première exécution de comparaison, et ce qui est venu<br>après ..... | 78 |
| 9.11 | Matrice question → expérience → résultat .....                                                  | 79 |
| 10   | Méthodologie de travail : une recherche humain-IA à portes .....                                | 80 |
| 10.1 | Pourquoi une méthode à portes .....                                                             | 80 |
| 10.2 | Division du travail .....                                                                       | 80 |
| 10.3 | Les six portes .....                                                                            | 81 |
| 10.4 | Principes scientifiques appliqués à chaque phase .....                                          | 83 |
| 10.5 | Ce que la discipline a attrapé .....                                                            | 84 |
| 10.6 | Ce que l'assistant n'a pas fait, et la responsabilité de l'auteur .....                         | 86 |
| 11   | Résultats : la comparaison principale (RQ-H1) .....                                             | 88 |
| 11.1 | Le verdict en un paragraphe .....                                                               | 88 |
| 11.2 | Lecture 1 : nombre égal d'exemples d'entraînement .....                                         | 88 |
| 11.3 | Lecture 2 : temps mural égal sur la même machine .....                                          | 89 |
| 11.4 | Le contraste entre bras .....                                                                   | 90 |
| 11.5 | Comment l'analyse à cinq graines se rapporte à l'analyse à trois graines .....                  | 91 |

|      |                                                                               |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.6 | Le plafond de coups peut-il sauver l'hypothèse ?                              | 91  |
| 11.7 | Où se loge le déficit                                                         | 91  |
| 12   | Résultats : coût et efficacité (RQ-H2)                                        | 93  |
| 12.1 | Ce que coûte chaque bras sur la machine d'étude                               | 93  |
| 12.2 | Les deux lectures côte à côte                                                 | 94  |
| 12.3 | Le score en fonction du temps                                                 | 94  |
| 12.4 | Ressources consommées par l'étude                                             | 95  |
| 13   | Résultats : ablations par composant (RQ-H3)                                   | 96  |
| 13.1 | Conception des trois cellules                                                 | 96  |
| 13.2 | A1 : retirer les relations typées retire l'entraînabilité                     | 96  |
| 13.3 | A2 : retirer le pooling global ne change rien de mesurable                    | 97  |
| 13.4 | A1' : la variante à adjacence naïve stabilisée (supplément à deux composants) | 98  |
| 13.5 | Table de synthèse H-T3                                                        | 98  |
| 14   | Résultats : positions d'échec et comportement d'entraînement                  | 100 |
| 14.1 | Trois positions d'échec, sélectionnées mécaniquement                          | 100 |
| 14.2 | Le canal de troncature, exécution par exécution                               | 101 |
| 14.3 | Ce que montrent les métriques d'entraînement                                  | 102 |
| 14.4 | Trajectoires par adversaire                                                   | 103 |
| 15   | Discussion et menaces à la validité                                           | 105 |
| 15.1 | Lire le résultat                                                              | 105 |
| 15.2 | Quelles explications sont démontrées, et lesquelles sont plausibles           | 105 |
| 15.3 | Rapport aux travaux antérieurs                                                | 106 |
| 15.4 | Validité interne : bogues et comparabilité                                    | 107 |
| 15.5 | Validité de mesure : adversaires et troncature                                | 107 |
| 15.6 | Validité statistique : graines et dépendances                                 | 107 |
| 15.7 | Validité externe : variante, matériel et budget                               | 108 |
| 15.8 | Une propriété du pipeline qui borne la force absolue atteinte                 | 108 |
| 15.9 | Ce que nous ferions différemment                                              | 109 |
| 16   | Conclusion et perspectives                                                    | 110 |
| 16.1 | La réponse à la question de recherche                                         | 110 |
| 16.2 | Contributions, telles que démontrées                                          | 110 |
| 16.3 | Deux suites motivées par les données                                          | 111 |
| 16.4 | Une méthode qui tient indépendamment du signe                                 | 111 |
|      | Bibliographie                                                                 | 112 |
|      | Webographie                                                                   | 114 |
| A    | Corpus de positions annotées                                                  | 116 |
| A.1  | Corpus de règles critiques (30 cas)                                           | 116 |
| A.2  | Jeu de vérification tactique (5 cas)                                          | 125 |
| B    | Architectures, décodeur et formats de données en détail                       | 128 |
| B.1  | HiveNet, le réseau grille                                                     | 128 |
| B.2  | HiveGraphNet, le réseau graphe                                                | 129 |
| B.3  | Le décodeur d'actions partagé en détail                                       | 130 |
| B.4  | Format d'enregistrement                                                       | 131 |
| B.5  | Réglages de recherche                                                         | 132 |
| C    | Constantes gelées, hyperparamètres, graines et configurations                 | 134 |
| C.1  | Constantes gelées                                                             | 134 |
| C.2  | Hyperparamètres d'entraînement                                                | 135 |

|     |                                                                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| C.3 | Dérivation des graines .....                                               | 136 |
| C.4 | Configuration de chaque bras et variante .....                             | 136 |
| C.5 | Profil machine mesuré .....                                                | 137 |
| D   | Procédures statistiques et tables de résultats brutes .....                | 138 |
| D.1 | Score, taux de troncature et score de sensibilité .....                    | 138 |
| D.2 | Le bootstrap au niveau des graines .....                                   | 138 |
| D.3 | Tables brutes par graine : lecture à exemples égaux .....                  | 139 |
| D.4 | Tables brutes par graine : lecture à temps mural égal .....                | 140 |
| D.5 | Moyennes au niveau des graines, intervalles et contrastes entre bras ..... | 141 |
| D.6 | Le seuil à temps mural égal et la carte des points de contrôle .....       | 142 |
| D.7 | Bornes de sensibilité au plafond .....                                     | 143 |
| D.8 | Tables brutes des ablations .....                                          | 143 |
| D.9 | Données d'évaluation par génération .....                                  | 145 |
| E   | Provenance de chaque résultat .....                                        | 146 |
| E.1 | La chaîne de preuve .....                                                  | 146 |
| E.2 | De chaque résultat à son artefact .....                                    | 147 |
| E.3 | Index des décisions .....                                                  | 149 |
| E.4 | Registre des affirmations et des preuves .....                             | 151 |
| E.5 | Données brutes, identifiants et hachages gelés .....                       | 155 |
| F   | Glossaire .....                                                            | 158 |
| G   | Guide de reproduction .....                                                | 162 |
| G.1 | Ce qui est publié .....                                                    | 162 |
| G.2 | Le scénario minimal en environnement vierge .....                          | 162 |
| G.3 | Commandes de reproduction complète .....                                   | 163 |
| G.4 | Durées attendues et disque .....                                           | 164 |
| G.5 | Identifiants qu'une reproduction doit retrouver .....                      | 165 |

## Liste des figures

- Fig. 1 Une position de Hive à cinq tuiles sous les deux encodages comparés dans cette étude. À gauche, la vue du bras grille : la position plongée dans un cadre fixe 32×32 de cellules hexagonales (dessinées pour l'orientation), chaque cellule du cadre portant 77 valeurs de caractéristiques, de sorte que les tuiles apparaissent comme des activations aux coordonnées du cadre. À droite, la vue du bras graphe : le graphe de cellules sur l'ensemble candidat, dans lequel les cellules occupées (pleines, étiquetées par couleur et par tuile) et chaque cellule vide adjacente à la ruche (cercles ouverts), formant ensemble l'ensemble de toutes les destinations légales, sont reliées par des arêtes typées par les six directions hexagonales. Les deux vues dérivent du même état du moteur sans perte ; seule la structure offerte au réseau diffère. .... 20
- Fig. 2 Chronologie du projet, juillet–octobre 2026 : projet de moteur (12 juillet), boucle d'auto-jeu antérieure classée comme démonstration (13 juillet – 14 août) et programme de recherche (9 septembre – 9 octobre) avec les gels (population le 9 septembre ; protocole et ouvertures le 10 septembre), la campagne principale (10–17 septembre), le seuil à temps mural égal (16 septembre), l'analyse à trois graines (19 septembre), les ablations (20 septembre – 6 octobre), l'extension des graines (27 septembre – 6 octobre) et l'analyse finale à cinq graines (9 octobre). .... 37
- Fig. 3 La boucle de générations partagée par les deux bras. L'auto-jeu avec recherche arborescente Monte-Carlo produit des enregistrements d'entraînement ; les enregistrements entraînent un réseau ; le réseau est exporté en ONNX et pilote l'auto-jeu de la génération suivante ; à des générations fixées, le réseau exporté est évalué contre la population d'adversaires gelée (B-RND, B-HEU, B-MCTS) sur des ouvertures gelées. Le bras grille et le bras graphe ne diffèrent que par l'encodeur d'état et le corps du réseau à l'intérieur des boîtes marquées « réseau ». .... 48
- Fig. 4 Schémas par blocs des deux réseaux. À gauche, HiveNet (bras grille) : tronc convolutif 3 × 3, 8 blocs résiduels de 96 canaux avec un biais de pooling global dans les blocs 2 et 5, une tête de politique plate à 28 673 sorties et une tête de valeur à 3 classes, 1.44 M paramètres au total. À droite, HiveGraphNet (bras graphe) : couche linéaire d'entrée vers 152 canaux, 8 couches relationnelles à passage de messages avec six matrices typées par direction et un biais de pooling global une couche sur trois, une fonction de notation de politique par candidat sur les plongements de destination, de source et d'emplacement, et une tête de valeur moyenne||max masquée, 1.47 M paramètres au total. Les deux réseaux alimentent le décodeur d'actions partagé ; seuls l'encodeur et le corps diffèrent. .... 63
- Fig. 5 Score moyen contre la population gelée (moyenne des trois adversaires, troncs exclus) en fonction du temps mural d'entraînement cumulé, pour les dix exécutions principales ; évaluations aux générations 5, 8 et 10 (20, 20 et 100 parties par adversaire). Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. La ligne verticale en pointillés marque le seuil à temps mural égal de 18.77 heures. .... 92

- Fig. 6 Trois positions d'échec commentées, reproduites et vérifiées contre leurs lignes de résultat enregistrées. F1 (à gauche) : bras graphe, graine 1, contre l'aléatoire légal, ouverture 2, blancs ; la partie atteint le plafond de 300 plis avec le bras graphe matériellement en avance mais incapable d'achever l'encerclement. F2 (au centre) : bras grille, graine 2, contre l'heuristique, ouverture 2, noirs ; une défaite décidée en 19 plis face à la tactique de ciblage de la reine de l'heuristique. F3 (à droite) : bras graphe, graine 3, contre l'adversaire à recherche, ouverture 19, blancs ; une nulle en 79 plis dans laquelle le bras graphe ne génère jamais de menace gagnante. .... 100
- Fig. 7 Taux de troncature à l'évaluation finale contre l'adversaire aléatoire légal pour chacune des dix exécutions principales (points de contrôle finaux ; 100 parties par exécution à 400 simulations sur les 250 ouvertures gelées ; plafond de 300 plis). Bleu : bras grille, graines 1–5 ; rouge : bras graphe, graines 1–5. La troncature est rapportée séparément des nulles tout au long de l'étude. .... 101
- Fig. 8 Métriques d'entraînement par génération pour les dix exécutions de la campagne principale (ligne de l'époque 1 de chaque génération) : à gauche, accord top-1 de la politique avec la distribution de visites MCTS sur la partition de validation d'auto-jeu ; à droite, exactitude de la valeur sur les échantillons non tronqués. Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. Les exécutions d'ablation sont exclues. .... 102
- Fig. 9 Score contre chaque adversaire gelé aux générations évaluées (5, 8 et 10 ; 20, 20 et 100 parties par adversaire respectivement) pour chaque exécution principale. Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. Les scores excluent les parties tronquées. .... 103

## **Partie I. Problème et contexte**

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte : apprendre à jouer par auto-jeu, et le coût de la représentation

Depuis AlphaZero, la recette dominante pour apprendre à jouer à un jeu de plateau sans exemples humains est restée stable : un réseau de neurones estime, pour une position, une distribution de probabilité sur les coups (la *politique*) et une issue attendue (la *valeur*) ; une recherche arborescente Monte-Carlo guidée par le réseau produit des décisions plus fortes que le réseau seul ; les parties que la recherche joue contre elle-même deviennent les données d'entraînement du réseau suivant (Silver et al., 2018). La recette est générale, mais l'un de ses ingrédients ne l'est pas : la manière dont une position est présentée au réseau. Pour les échecs, le shogi et le Go, la réponse allait de soi : le plateau est un tableau rectangulaire fixe, et une position devient une pile de plans semblables à une image, lus par un réseau convolutif. Le succès de cet encodage en *grille* repose sur une propriété que ces jeux partagent : chaque case existe à chaque instant, à une place fixe.

Hive ne possède pas cette propriété. C'est un jeu à deux joueurs et à information parfaite, joué avec des tuiles hexagonales et sans plateau : les tuiles elles-mêmes forment la surface de jeu (la *ruche*), cette surface change de forme à chaque tour, les tuiles peuvent grimper les unes sur les autres, et un coup se décrit au mieux par « cette pièce va vers cette cellule » sur un ensemble de cellules qui n'existe que relativement à la ruche courante. L'objet mathématique naturel pour une telle position est un graphe plutôt qu'une image, avec les cellules comme nœuds, l'adjacence comme arêtes et les piles comme attributs de nœud ; le réseau naturel est alors un réseau de neurones en graphe, qui lit directement un graphe de taille variable et n'a besoin d'aucun cadre. Les encodages en grille peuvent néanmoins s'appliquer à Hive en dépliant la ruche dans un grand cadre fixe, comme l'ont fait jusqu'ici tous les systèmes d'apprentissage pour ce jeu ; mais cela introduit des choix d'ancrage, de l'espace vide et un très grand espace de coups discret dont le réseau doit apprendre la structure à partir de zéro.

## 1.2 Le problème : une intuition qui coupe dans les deux sens

Il est tentant de conclure qu'un encodage en graphe doit nécessairement mieux apprendre Hive. Cette étude a été conçue parce que l'intuition est véritablement incertaine. D'un côté, un réseau en graphe épouse la structure native du jeu et ne porte aucun artefact d'ancrage. De l'autre, l'issue d'une partie de Hive se joue sur des tactiques d'*encercllement* à courte portée (une abeille reine perd lorsque ses six cellules voisines sont occupées), et la reconnaissance de motifs à courte portée est précisément le régime où la localité convolutive est la plus forte. De plus, un graphe sur les seules cellules occupées ne peut exprimer les destinations légales d'un coup, qui sont des propriétés de l'espace vide ; le graphe doit donc porter des cellules candidates vides, et l'on ne sait pas si un réseau simple à passage de messages, recevant un tel graphe, apprend les contraintes de glissement, d'escalade et de connexité des règles mieux qu'un réseau convolutif recevant le cadre déplié.

Les résultats antérieurs ne tranchent pas la question. La seule étude publiée de type AlphaZero sur Hive a comparé cinq encodages de plateau et constaté que le choix de l'encodage modifie mesurablement l'apprentissage, mais les cinq étaient des encodages en grille et les moteurs obtenus restaient plus faibles qu'une recherche classique sans apprentissage (de Goede et al., 2022). Les deux comparaisons directes grille-contre-graphe menées sur d'autres jeux pointent dans des directions opposées : à Hex, sous un apprenant fondé sur la valeur plutôt que par auto-jeu, un réseau en graphe a dominé sur les dépendances à longue portée tandis que le réseau convolutif restait plus affûté sur les motifs locaux (Keller et al., 2023) ; aux échecs, sous auto-jeu, un réseau à attention sur graphe a surpassé les lignes de base convolutives, bien qu'à partir d'une seule exécution d'entraînement par modèle et sans réplcation par graines (Rigaux & Kashima, 2024). Aucune de ces études n'a fait tourner les deux bras sous un même pipeline d'auto-jeu, à capacité appariée, sous un budget apparié, avec plusieurs exécutions d'entraînement indépendantes par bras, sur Hive. Chapitre 3 développe ce positionnement.

### 1.3 Questions de recherche et hypothèse

L'étude pose une question principale et deux questions secondaires.

- **RQ-H1 (représentation).** À budget d'entraînement comparable, une architecture en graphe apprend-elle une meilleure politique qu'une architecture en grille pour Hive en jeu de base, au sein d'un pipeline d'auto-jeu de type AlphaZero ?
- **RQ-H2 (efficacité).** Comment les deux représentations se comparent-elles lorsque le budget est lu comme un nombre d'exemples d'entraînement, et lorsqu'il est lu comme un temps mural sur le même matériel ?
- **RQ-H3 (composants).** Quels composants de l'architecture en graphe portent son comportement, en particulier ses relations typées par direction et son pooling global ?

L'hypothèse testée, **H1**, énonce qu'un réseau en graphe simple à passage de messages, recevant la ruche sous forme de graphe, atteint un score moyen plus élevé contre une population d'adversaires fixe qu'un réseau convolutif en grille recevant un cadre déplié de  $32 \times 32$ , à budget d'entraînement égal. H1 n'a pas été présumée vraie : le protocole (Chapitre 9) énonce explicitement qu'un résultat négatif ou nul est une issue publiable, et il a fixé, avant toute exécution comparative, les adversaires, les ouvertures, les budgets, les réglages d'évaluation, l'unité statistique et la règle par laquelle H1 serait rejetée.

### 1.4 Ce qui a été fait

Les deux encodages ont été construits derrière un décodeur d'actions partagé unique, sur un moteur validé côté règles ; les deux réseaux ont été appariés en capacité à +1.5% près (1.44 M contre 1.47 M paramètres) ; cinq graines indépendantes par bras ont été entraînées sous des réglages d'auto-jeu identiques pendant dix générations de 500 parties chacune ; la comparaison a été lue de deux façons, à exemples d'entraînement égaux et à temps mural égal à un seuil pré-enregistré, contre une population gelée de trois adversaires (aléatoire légal, une heuristique documentée et un agent de recherche sans réseau à 6 400 simulations) sur 250 ouvertures gelées, la troncature étant traitée tout du long comme une issue de premier ordre. Deux ablations ont retiré chacune un composant du bras graphe à parité complète, et une troisième exécution, explicitement

à deux composants, a complété la première ablation après que celle-ci s'est révélée inentraînable.

## 1.5 Ce qui a été trouvé

L'hypothèse est rejetée. Le bras grille obtient un score supérieur contre deux des trois adversaires sous les deux lectures budgétaires, pour environ la moitié du coût en temps mural ; la plus grande borne supérieure de tout intervalle sur un avantage du graphe est +0.028. Le déficit du bras graphe se concentre dans la conversion tactique locale : il gagne du matériel contre l'adversaire aléatoire puis échoue à conclure, tronquant 20–57% de ces parties là où le bras grille n'en tronque presque aucune. Les ablations localisent la machinerie du bras graphe : ses relations typées par direction sont nécessaires à l'optimisation elle-même (les retirer a fait diverger l'entraînement pour chaque graine), tandis que son pooling global est dispensable.

## 1.6 Contributions

Trois contributions sont revendiquées, chacune vérifiable à partir du dépôt publié.

1. **La première comparaison grille-contre-graphe contrôlée, à budget apparié et multi-graines pour Hive**, les deux bras étant placés sous le même pipeline de type AlphaZero, lus sous deux égalisations de budget, avec une réponse négative pré-enregistrée (Chapitre 11, Chapitre 12 ; enregistrements bruts publiés).
2. **Un harnais de comparaison reproductible pour les jeux sans cadre et à empiricisme** : un moteur de règles validé indépendamment de l'apprentissage ; deux encodeurs épinglés à l'octet près entre deux langages d'implémentation ; un décodeur partagé sur un ensemble d'actions variable ; une évaluation consciente de la troncature ; et une discipline d'artefacts gelés (Chapitre 5 à Chapitre 9).
3. **Une attribution par composant pour le bras graphe**, dans laquelle les relations typées déterminent l'entraînabilité et le pooling a un effet nul, avec un supplément à deux composants honnêtement étiqueté (Chapitre 13).

La construction de logiciel, si substantielle soit-elle, n'est pas comptée comme une contribution scientifique en soi ; elle est rapportée parce que le résultat ne peut être évalué sans elle.

## 1.7 Organisation de ce rapport

La partie I pose le problème : Chapitre 2 donne les règles de Hive, la formalisation utilisée et les éléments d'apprentissage par auto-jeu, de représentation d'état et d'évaluation sur petits échantillons dont un lecteur a besoin ; Chapitre 3 positionne l'étude par rapport aux travaux antérieurs. La partie II décrit comment le système a été construit, et quand (Chapitre 4) : le moteur et sa validation (Chapitre 5), le pipeline d'apprentissage (Chapitre 6), les deux représentations et leurs réseaux (Chapitre 7) et la population d'adversaires gelée (Chapitre 8). La partie III expose la méthodologie et les raisons de son choix : le protocole expérimental pré-enregistré (Chapitre 9) et la méthode de travail humain-IA à portes (Chapitre 10). La partie IV rapporte les résultats par question : la comparaison principale (Chapitre 11), le coût et l'efficacité (Chapitre 12), les ablations (Chapitre 13) et une analyse qualitative des positions d'échec et du comportement

d'entraînement (Chapitre 14). La partie V discute les mécanismes et les menaces à la validité (Chapitre 15) et conclut (Chapitre 16). La bibliographie et la webographie suivent la conclusion. Les annexes contiennent les corpus de positions annotées, les architectures et les formats de données en entier, chaque hyperparamètre et chaque graine, les procédures statistiques avec les tables brutes par graine, la provenance de chaque résultat, un glossaire avec les équivalents français et le guide de reproduction.

## 1.8 Comment lire les nombres

Chaque score de ce rapport est une moyenne sur les parties *décidées* contre un adversaire gelé, avec victoire = 1, nulle = 0.5 et défaite = 0 ; les parties arrêtées au plafond expérimental de 300 plis sont comptées séparément comme *troncatures* et ne sont jamais comptées comme des nulles. Chaque intervalle est un intervalle bootstrap percentile à 95% dont l'unité de rééchantillonnage est l'exécution d'entraînement indépendante (la *graine*), et non la partie : mille parties jouées par un réseau sont une observation de ce réseau, non mille observations de la méthode. Les différences entre bras s'écrivent graphe moins grille, de sorte qu'un nombre négatif favorise le bras grille. Tous les nombres remontent aux enregistrements bruts par partie par la chaîne documentée en Annexe E.

## 2 Contexte : Hive, apprentissage par auto-jeu et représentations d'état

Ce chapitre expose ce que le reste du rapport tient pour acquis : les règles de Hive et ce qui en fait un objet malcommode pour les machines apprenantes ; les objets formels que l'étude manipule, y compris la convention de troncature ; l'auto-jeu de type AlphaZero tel que le système l'implémente, y compris une perte qui s'écarte de la forme usuelle sur deux points délibérés ; les deux représentations d'état comparées ; les conventions budgétaires sous lesquelles elles sont comparées ; et les statistiques permettant d'évaluer des agents à partir d'une poignée d'exécutions d'entraînement indépendantes.

### 2.1 Le jeu de Hive

Hive, conçu par John Yianni et publié par Gen42 Games, est un jeu à deux joueurs, à information parfaite et à somme nulle, à coups alternés. Il se joue sans plateau : des tuiles hexagonales sont posées sur n'importe quelle surface plane, et les tuiles en jeu définissent la surface de jeu. Dans le jeu de base, chaque joueur possède onze tuiles : une reine, deux araignées, deux scarabées, trois sauterelles et trois fourmis soldats. Trois tuiles supplémentaires (Mosquito, Ladybug, Pillbug) existent en tant qu'extensions ; le moteur utilisé ici les implémente, mais aucun résultat de ce rapport ne fait intervenir une extension.

#### 2.1.1 Placement

Le jeu commence par la pose d'une tuile par un joueur, l'autre accolant ensuite une tuile de sa couleur à celle-ci, bord contre bord. Par la suite, une tuile entrant en jeu ne peut toucher une tuile de la couleur adverse. La reine doit entrer en jeu au plus tard au quatrième tour de chaque joueur, et aucune tuile ne peut se déplacer avant que la reine de son propriétaire soit en jeu. L'étude adopte la règle d'ouverture de tournoi (pas de reine au premier tour de l'un ou l'autre joueur), qui est la convention de l'Universal Hive Protocol et des deux moteurs de référence contre lesquels le noyau de règles a été validé ; la seule feuille de règles de 2010 de l'éditeur autoriserait une reine au premier tour.

#### 2.1.2 Mouvement

La reine glisse d'une cellule. Le scarabée se déplace également d'une cellule, mais peut grimper au sommet de la ruche ; une tuile recouverte par un scarabée ne peut se déplacer et, aux fins du placement, une pile prend la couleur du scarabée qui la coiffe. La sauterelle ne glisse pas du tout : elle saute en ligne droite par-dessus une ou plusieurs tuiles adjacentes jusqu'à la première cellule vide au-delà. L'araignée glisse d'exactly trois cellules le long du pourtour de la ruche, sans revenir sur ses pas. La fourmi soldat glisse vers n'importe quelle cellule atteignable autour de la ruche. Les ascensions du scarabée produisent des piles, et la hauteur d'une pile compte : une tuile qui se déplace au-dessus du niveau du sol doit elle aussi pouvoir glisser, et une *porte du scarabée* formée par deux piles voisines plus hautes la bloque.

Deux contraintes globales traversent ces mouvements. La **règle One-Hive** exige que les tuiles en jeu restent connectées à tout moment : une tuile qui constitue le seul lien entre deux parties de la ruche ne peut se déplacer, quoi que sa propre règle de mouvement autorise. La **règle de liberté de mouvement** exige qu'une tuile qui glisse passe physiquement entre ses voisines : une cellule dont les deux cellules flanquantes sont toutes deux occupées ne peut être ni gagnée ni quittée en glissant. Ensemble, elles signifient que les coups légaux d'une pièce dépendent de la configuration entière plutôt que du seul voisinage de la pièce.

### 2.1.3 Fin de la partie

La partie se termine dès qu'une reine est entourée sur ses six côtés par des tuiles de n'importe quelle couleur ; son propriétaire perd, même lorsque c'est son propre coup qui a achevé l'encerclement. Si un même coup achève l'encerclement des deux reines, la partie est nulle ; le moteur déclare en outre la nulle sur triple répétition. Un joueur qui ne peut ni placer ni déplacer doit passer, et l'adversaire rejoue.

### 2.1.4 Pourquoi Hive est difficile pour les machines

Quatre propriétés font de Hive un objet inhabituel pour les méthodes de Chapitre 2.3, toutes développées sur des jeux à plateau fixe.

*Géométrie sans cadre.* Il n'y a pas de tenseur de plateau à remplir. Une position est un ensemble connexe fini de cellules occupées, de forme et d'étendue arbitraires, plus les cellules vides qui l'entourent ; son emplacement absolu et son orientation ne portent aucune signification. Tout encodage en tableau de taille fixe doit donc choisir un ancrage et un cadre, une décision de modélisation lourde de conséquences (Chapitre 2.4).

*Empilement.* Les scarabées grimpent, de sorte qu'une cellule peut porter plusieurs tuiles, et les tuiles enfouies restent pertinentes : elles comptent dans les encerclements et réapparaissent lorsque le scarabée s'en va.

*Branchement et longueur.* Kampert et al. (2021) mesurent un facteur de branchement moyen qui se stabilise autour de 60, environ le double de celui des échecs, et constatent qu'une recherche en pleine largeur à profondeur quatre coûte déjà des dizaines de secondes sur un moteur hautement optimisé, de sorte que le goulot d'étranglement est la qualité de l'évaluation plutôt que la vitesse de recherche. Les parties sont longues : la plus longue partie guidée par la recherche observée lors du profilage du moteur a duré 202 plis, et l'auto-jeu à partir d'un réseau initialisé aléatoirement a atteint le plafond de 300 plis de Chapitre 2.2 dans 56.7% des parties.

*La légalité est non locale.* Sous la règle One-Hive et la règle de liberté de mouvement, l'existence d'un coup dépend de la configuration globale (points d'articulation de la ruche, portes formées par des piles éloignées) et de l'espace vide. Les mêmes auteurs n'ont trouvé aucune évaluation artisanale à la fois peu coûteuse et fiable : le décompte intuitif des tuiles autour de la reine adverse est franchement trompeur lorsqu'il est fortement pondéré. D'où l'intérêt d'apprendre l'évaluation, et de se demander quelle représentation permet à un réseau de l'apprendre le plus efficacement.

## 2.2 Formalisation utilisée dans l'étude

Tableau 1 rassemble les symboles utilisés à partir d'ici.

Un **état**  $s$  comprend les tuiles en jeu avec leurs cellules et leurs niveaux de pile, les tuiles encore en main pour chaque joueur, le camp au trait, le compte de plis et un marqueur pour la tuile déplacée au pli précédent (pertinent uniquement sous l'extension Pillbug ; conservé pour l'uniformité du noyau et faisant partie de la position hachée). Le moteur expose  $s$  via l'Universal Hive Protocol, et la correction de ses règles a été établie indépendamment de tout composant d'apprentissage (Chapitre 5).

Une **action** est une paire  $a = (p, d)$  formée d'une pièce  $p$  et d'une cellule de destination  $d$ , à laquelle s'ajoute une action distinguée, *passé*, légale exactement lorsqu'aucun coup n'existe. La paire identifie un coup de Hive de manière unique, puisque les rares cas où une tuile pourrait atteindre la même cellule par deux mécanismes produisent des états successeurs identiques. Les pièces sont adressées relativement au camp au trait, de sorte qu'un indice d'action signifie la même chose pour l'une ou l'autre couleur. L'ensemble des actions légales  $A(s)$  est produit par le générateur de coups du moteur ; les deux architectures apprises le reçoivent et normalisent leurs politiques exactement sur  $A(s)$  au moyen d'un décodeur partagé (Chapitre 2.4). La **transition**  $s' = T(s, a)$  est l'application du coup par le moteur.

Les **résultats** sont exprimés du point de vue du joueur au trait dans l'état évalué : une victoire vaut +1, une défaite -1, une nulle 0. Parce qu'un joueur peut perdre en encerclant sa propre reine, l'implémentation calcule le signe à partir du résultat et du camp au trait plutôt que de supposer que le dernier joueur à avoir joué a gagné.

**Troncature expérimentale.** Les parties d'auto-jeu et d'évaluation sont arrêtées après 300 plis. Une partie arrêtée de la sorte n'est *pas* une nulle. Elle forme une quatrième classe de résultat, *tronquée*, portée comme telle à travers le format de données, la perte d'entraînement (les enregistrements tronqués ne contribuent à aucune cible de valeur, Chapitre 2.3), le lanceur de matchs, chaque table de résultats (une colonne séparée de taux de troncature) et l'analyse statistique. Le plafond a été fixé à partir de mesures, au-dessus de la plus longue partie guidée par la recherche observée, et a été gelé avec le reste du protocole le 10 septembre 2026, avant toute exécution de comparaison. Traiter une partie plafonnée comme une nulle enseignerait silencieusement à la tête de valeur que les parties longues et non résolues sont équilibrées ; maintenir la troncature à part fait de sa fréquence une quantité rapportée et permet de tester la sensibilité de chaque conclusion au plafond (Chapitre 2.6).

Tableau 1 : Notation utilisée dans ce rapport.

| Symbole                        | Signification                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $s, s'$                        | un état de jeu et son successeur                                                              |
| $A(s)$                         | l'ensemble des actions légales dans $s$ (les coups, plus la passe lorsqu'aucun coup n'existe) |
| $a = (p, d)$                   | une action : la pièce $p$ vers la cellule de destination $d$                                  |
| $T(s, a)$                      | la transition (l'application du coup par le moteur)                                           |
| $z \in \{+1, 0, -1\}$          | résultat terminal du point de vue du joueur au trait : victoire, nulle, défaite               |
| tronquée                       | quatrième classe de résultat : partie arrêtée au plafond de 300 plis ; jamais une nulle       |
| $p_\theta(a   s), v_\theta(s)$ | politique du réseau sur $A(s)$ et valeur du réseau dans $[-1, 1]$                             |
| $P(s, a), N(s, a), Q(s, a)$    | a priori, nombre de visites et valeur moyenne d'une arête de recherche                        |
| $N(s)$                         | nombre de visites du nœud $s$                                                                 |
| $c$                            | constante d'exploration de la règle de sélection (1.4)                                        |

| Symbole                   | Signification                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\varepsilon, \alpha$     | poids de mélange du bruit à la racine (0.25 en auto-jeu, 0 en évaluation) et concentration (0.15) |
| $\pi(a \mid s)$           | distribution de visites enregistrée à la racine ; la cible de politique                           |
| $\lambda_v$               | poids de la perte de valeur (0.6)                                                                 |
| $h_i, h_{i'}$             | plongement du nœud de graphe $i$ avant et après une couche de passage de messages                 |
| $n_i(d)$                  | le voisin du nœud $i$ dans la direction hexagonale $d \in \{1, \dots, 6\}$                        |
| $W_{\text{self}}, W_d, b$ | poids propre, poids typés par direction et biais d'une couche de passage de messages              |
| score                     | moyenne de victoire = 1, nulle = 0.5, défaite = 0 sur les parties d'évaluation non tronquées      |
| graine                    | une exécution d'entraînement indépendante ; l'unité d'analyse                                     |

## 2.3 Apprentissage par auto-jeu dans la famille AlphaZero

### 2.3.1 Réseau politique-valeur et recherche

AlphaZero (Silver et al., 2018) apprend à jouer à partir des seules règles. Un unique réseau de paramètres  $\theta$  associe à un état une politique  $p_\theta(\cdot \mid s)$  sur les actions et une valeur  $v_\theta(s)$  estimant le résultat pour le joueur au trait. Le réseau ne joue pas directement : il guide une recherche arborescente Monte-Carlo, et la recherche, plus forte que le réseau nu, engendre les parties sur lesquelles le réseau est ensuite entraîné. Silver et al. exécutaient 800 simulations par coup pendant l'auto-jeu et ont atteint une force surhumaine aux échecs, au shogi et au go avec des milliers d'accélérateurs spécialisés et une seule exécution d'entraînement par jeu ; l'étude décrite ici conserve le cœur algorithmique et change l'échelle, le jeu et les statistiques.

La recherche procède par descentes répétées depuis la racine. À un nœud  $s$ , l'implémentation sélectionne l'arête qui maximise

$$Q(s, a) + c P(s, a) \frac{\sqrt{N(s)}}{1 + N(s, a)} \quad (1)$$

avec  $c = 1.4$ , soit la règle PUCT de Silver et al. Ici,  $P(s, a)$  est l'a priori du réseau, normalisé sur  $A(s)$  ;  $N(s, a)$  le nombre de visites passant par l'arête ;  $N(s)$  le nombre de visites du parent, pris au moins égal à un ; et  $Q(s, a)$  la moyenne des valeurs remontées par l'arête, du point de vue du parent (les valeurs de l'enfant sont négativées, son camp au trait étant l'adversaire). Deux détails d'implémentation importent pour la reproductibilité. Les évaluations de feuilles sont traitées par lots : une descente qui atteint une feuille non évaluée attend que le lot se remplisse et, entre-temps, une *perte virtuelle* (une visite supplémentaire comptée comme une défaite à la fois dans  $Q$  et dans  $N$ ) est placée sur chaque arête de son chemin, de sorte que les descentes concurrentes se dispersent. Et une arête dont l'enfant n'a jamais été visité prend  $Q(s, a) = Q(s) - 0.2$ , où  $Q(s)$  est la valeur moyenne propre du parent : une réduction d'*urgence au premier coup* (first-play urgency) qui dissuade d'ouvrir tous les enfants avant d'approfondir les plus prometteurs. Une nouvelle feuille est évaluée par le réseau ; sa valeur est remontée le long du chemin en alternant le signe, et les nœuds terminaux remontent leur résultat exact. Lorsque le

budget de simulations est épuisé, la recherche renvoie le coup le plus visité à la racine et le vecteur des nombres de visites à la racine.

### 2.3.2 Exploration en auto-jeu

Deux dispositifs rendent les parties d'auto-jeu diverses. À la racine, les a priori sont mélangés à du bruit,  $P(s, a) \leftarrow (1 - \varepsilon) P(s, a) + \varepsilon \eta_a$ , avec  $\varepsilon = 0.25$  et  $\eta$  un vecteur aléatoire tiré une fois par recherche selon une distribution de Dirichlet approchée de concentration  $\alpha = 0.15$  (approchée dans l'implémentation par des tirages uniformes transformés et normalisés plutôt que par des variables Gamma exactes). Silver et al. ajustaient  $\alpha$  au nombre typique de coups légaux de chaque jeu (0.3 pour les échecs, 0.15 pour le shogi, 0.03 pour le go) ; la valeur utilisée ici est leur réglage pour le shogi. Pendant les 12 premiers plis d'une partie, le coup effectivement joué est échantillonné proportionnellement aux nombres de visites à la racine (température un) ; ensuite, le coup le plus visité est joué. Les parties d'évaluation n'appliquent rien de tout cela :  $\varepsilon = 0$ , pas de température, le coup le plus visité toujours joué, à 400 simulations par décision, imposé par test et épinglé par configuration.

### 2.3.3 Cibles d'entraînement et perte telle qu'implémentée

Chaque décision enregistrée fournit un exemple d'entraînement : l'état, la distribution de visites à la racine  $\pi(\cdot | s)$  (les quinze actions les plus visitées, renormalisées), l'ensemble légal  $A(s)$  et le résultat final de la partie  $z$  du point de vue du joueur au trait dans cet état, ou sinon le marqueur *tronquée*. La cible de politique est la distribution de la recherche plutôt que le coup joué, parce que la recherche améliore l'a priori du réseau et que le réseau est entraîné à prédire cette amélioration.

Les deux bras minimisent la même perte. Pour un mini-lot de  $B$  enregistrements, soit  $K \subseteq \{1, \dots, B\}$  les enregistrements dont le résultat est une victoire, une nulle ou une défaite, et soit  $q_\theta(\cdot | s)$  la softmax à trois voies de la tête de valeur sur ces trois classes. Alors

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \sum_{a \in A(s_b)} \pi(a | s_b) \log p_\theta(a | s_b) - \lambda_v \frac{1}{|K|} \sum_{b \in K} \log q_\theta(z_b | s_b), \quad \lambda_v = 0.6. \quad (2)$$

Le premier terme est l'entropie croisée entre la distribution de visites enregistrée et la politique du réseau, où  $p_\theta(\cdot | s)$  est une softmax sur *exactement* l'ensemble légal (le bras grille fixe chaque logit illégal à une grande constante négative avant la softmax ; le bras graphe ne produit des logits que pour les candidats légaux), de sorte que les actions illégales portent une masse identiquement nulle dans les deux bras et que l'entraînement utilise la normalisation qu'utilise la recherche. Le second terme est l'entropie croisée du résultat à trois classes, moyennée sur les seuls  $|K|$  enregistrements non tronqués (un lot qui n'en contient aucun ne contribue rien) et sous-pondérée par  $\lambda_v = 0.6$ . Les deux écarts par rapport à une perte conjointe politique-valeur ordinaire sont le masquage légal, qui supprime un facteur de confusion entre les bras (la tête à 28 673 sorties du bras grille dépenserait sinon de la capacité à supprimer des indices qui ne sont jamais légaux), et l'exclusion des parties tronquées de la cible de valeur, moitié côté entraînement de la convention de troncature.

### 2.3.4 Économies pour petits budgets

Le coût de l'auto-jeu est dominé par la recherche. Wu (2020) a montré, dans le projet KataGo, qu'un pipeline de type AlphaZero peut être rendu bien plus efficace en échantillons par une poignée de changements agnostiques à la représentation. Celui qui est adopté ici, à l'identique pour les deux bras, est la **randomisation du plafond de simulations** (playout-cap randomization) : la tête de valeur a besoin de nombreuses parties tandis que la tête de politique a besoin de recherches profondes, de sorte que la plupart des décisions sont recherchées à bas coût et non enregistrées, et qu'une minorité reçoit une recherche complète et devient un exemple d'entraînement. Wu utilisait des recherches complètes de 600–1 000 visites sur environ un quart des tours et des recherches rapides de 100–200 visites sinon ; l'étude utilise 128 et 32 simulations et enregistre une décision sur quatre, valeurs qui ont été mesurées sur la machine d'étude, comme l'explique le chapitre consacré au protocole. L'auto-jeu termine également une partie par **abandon** lorsque la valeur à la racine tombe sous  $-0.92$ , en enregistrant une défaite pour le camp qui abandonne ; dans 10% des parties, choisies avant le premier coup, l'abandon est désactivé afin de pouvoir auditer le taux auquel une position « perdue » aurait en fait été sauvée, garde-fou standard des pipelines d'auto-jeu.

## 2.4 Représentations d'état

Tout ce qui précède est indifférent à la manière dont un état est remis au réseau, ce qui est la variable de cette étude. Fig. 1 montre une même position sous les deux encodages comparés.

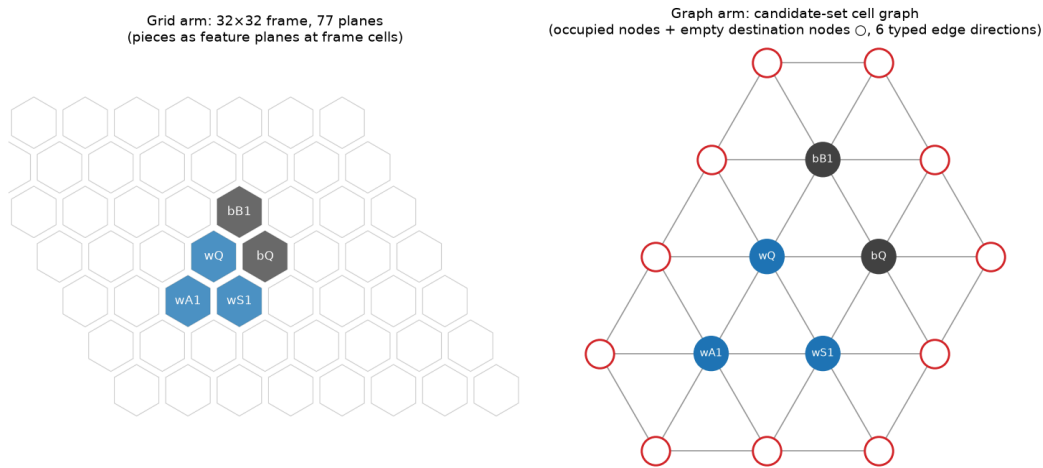


Fig. 1 : Une position de Hive à cinq tuiles sous les deux encodages comparés dans cette étude. À gauche, la vue du bras grille : la position plongée dans un cadre fixe 32x32 de cellules hexagonales (dessinées pour l'orientation), chaque cellule du cadre portant 77 valeurs de caractéristiques, de sorte que les tuiles apparaissent comme des activations aux coordonnées du cadre. À droite, la vue du bras graphe : le graphe de cellules sur l'ensemble candidat, dans lequel les cellules occupées (pleines, étiquetées par couleur et par tuile) et chaque cellule vide adjacente à la ruche (cercles ouverts), formant ensemble l'ensemble de toutes les destinations légales, sont reliées par des arêtes typées par les six directions hexagonales. Les deux vues dérivent du même état du moteur sans perte ; seule la structure offerte au réseau diffère.

### 2.4.1 Plans empilés pour réseaux convolutifs

L'encodage canonique de la famille AlphaZero est une pile de plans binaires ou scalaires sur le tableau du plateau, lue par un réseau convolutif résiduel, que la convolution rend équivariant par translation, avec un champ réceptif qui s'élargit avec la profondeur. Silver et al. utilisaient plus d'une centaine de plans sur le plateau d'échecs 8×8 et 17 plans pour le go, et exprimaient la politique elle-même sous forme de plans spatiaux. L'encodage présuppose un tableau fixe. Pour Hive, il faut le fabriquer : le bras grille déplie le plateau du moteur, stocké sur un tore, par un parcours en largeur depuis une cellule occupée quelconque, translate la position de sorte que le centre de sa boîte englobante tombe au centre d'un cadre 32×32, et écrit 77 plans : plans de pièces indexés par propriétaire, type d'insecte et niveau de pile ; plans pour les tuiles clouées, la dernière tuile déplacée et les régions de placement légal des deux camps ; et plans constants pour le camp au trait, les libertés des reines, le pli et les réserves. En coordonnées axiales, les six voisins hexagonaux d'une cellule forment un sous-ensemble de son voisinage carré 3×3, de sorte que des convolutions 3×3 ordinaires couvrent l'adjacence hexagonale, deux poids de coin ne rencontrant jamais de voisin. Le cadre est dimensionné pour que toute position du jeu de base et son anneau de cellules candidates y tiennent par construction, et l'encodeur le vérifie par assertion à chaque appel. Aucune canonicalisation par rotation ou réflexion n'est appliquée : le cadre fixe la translation, mais non l'orientation.

### 2.4.2 Graphes et passage de messages

L'alternative consiste à remettre au réseau la structure d'adjacence elle-même. Un réseau de neurones sur graphe calcule le plongement de chaque nœud à partir des caractéristiques propres du nœud et des plongements de ses voisins, avec des poids partagés entre tous les nœuds et tous les graphes. Dans le schéma d'agrégation de voisinage de Hamilton et al. (2017), la couche  $k$  calcule  $h_v^k = \sigma(W \cdot [h_v^{k-1} ; \text{AGG}(\{h_u^{k-1} : u \in \mathcal{N}(v)\})])$  pour chaque nœud  $v$ , où AGG est une fonction invariante par permutation de l'ensemble des voisins. Parce que les poids appartiennent à la couche et non au nœud, un même réseau entraîné plonge un graphe de n'importe quelle taille ou forme. C'est la propriété inductive qu'appelle une position de Hive sans cadre et de taille variable, et que le cadre fixe du bras grille ne fait qu'approcher. L'agrégation de voisinage ordinaire ignore la sémantique des arêtes : un voisin est un voisin. À Hive, la *direction* d'un voisin compte (une sauterelle saute le long d'une ligne ; une porte est formée par les deux cellules flanquant une direction), de sorte que le bras graphe utilise des **relations typées par direction**, une matrice de poids par direction hexagonale. Sa couche de passage de messages met à jour le plongement de la cellule  $i$  selon

$$h_{i'} = \text{ReLU} \left( h_i + W_{\text{self}} h_i + b + \sum_{d=1}^6 W_d h_{n_i(d)} \right), \quad (3)$$

où  $n_i(d)$  est le voisin de  $i$  dans la direction  $d$  (le terme s'annule lorsqu'aucun voisin de ce type n'existe dans l'ensemble candidat),  $W_{\text{self}}$  et  $b$  sont la transformation propre et son biais, les six  $W_d$  sont les matrices typées par direction, et le  $h_i$  en tête est une connexion résiduelle. Les nœuds sont les cellules de l'ensemble candidat, c'est-à-dire chaque cellule occupée et chaque cellule vide adjacente à la ruche, de sorte que chaque destination légale, y compris les vides, est un objet à part entière que la politique peut noter ; un graphe sur les seules pièces n'aurait rien à quoi rattacher une destination. Les tuiles ne sont pas des nœuds séparés : les caractéristiques d'une cellule décrivent toute sa pile

niveau par niveau, de sorte que l'empilement entre comme contenu de nœud plutôt que comme structure de graphe. L'information globale (camp au trait, pli, libertés des reines, réserves par type d'insecte) entre comme un vecteur diffusé à chaque nœud en entrée et concaténé à la représentation agrégée au niveau des têtes. Parce que le passage de messages propage d'un saut par couche alors que la sécurité de la reine dépend de la ruche entière, une couche sur trois ajoute aussi un **biais de pooling global**, d'après le dispositif de pooling global de Wu (2020) : la moyenne et le maximum des plongements de nœuds, passés par une application linéaire et ajoutés à chaque nœud. La tête de valeur lit un pooling masqué moyenne-et-maximum des plongements finaux ; la tête de politique note chaque paire légale (pièce, destination) à partir du plongement du nœud de destination, du nœud courant de la pièce qui se déplace (ou d'un vecteur appris pour les placements depuis la main) et d'un plongement de l'emplacement de pièce.

### 2.4.3 Ce qu'un réseau de graphe offre et n'offre pas

Un encodage en graphe n'accorde aucune invariance gratuitement. L'encodage est sans coordonnées : aucune coordonnée absolue n'apparaît nulle part, de sorte que les questions d'ancrage ne se posent pas. Le passage de messages avec des arêtes typées par direction n'est néanmoins *pas* invariant par rotation (faire tourner la ruche permute les types de relation), les champs réceptifs sont limités par la profondeur, et aucune règle de Hive n'est connue du réseau. La légalité est fournie position par position par le moteur, à travers le masque légal du décodeur partagé, à l'identique pour les deux bras, et aucun des deux réseaux ne la calcule jamais. Toute affirmation d'invariance sur la fonction apprise doit être mesurée, non supposée. Inversement, le bras grille n'est pas dépourvu de contexte global : deux de ses blocs résiduels portent également un biais de pooling global, de sorte que les deux bras diffèrent par la manière dont l'adjacence est présentée plutôt que par leur capacité à voir la position entière.

## 2.5 Budgets de calcul et les deux lectures

« À budget comparable » est la clause qui donne son sens à la question de recherche, et elle est ambiguë. Les grands articles d'auto-jeu énoncent les budgets en termes matériels. Silver et al. rapportent des nombres d'accélérateurs et un temps mural pour une seule exécution par jeu, le matériel de génération et celui d'entraînement étant comptabilisés séparément, ce qui ne permet aucune comparaison normalisée par le coût entre architectures. Wu (2020) rapporte au contraire le type et le nombre de machines, le temps mural, les parties d'auto-jeu et les échantillons d'entraînement, et trace la force en fonction du coût cumulé plutôt que des itérations. Jones (2021), entraînant des agents de type AlphaZero à Hex à une échelle délibérément celle d'un petit laboratoire, mesure les budgets en FLOP-secondes, en GPU-heures et en échantillons, trace des *frontières de calcul* (la meilleure force atteignable par unité de calcul) et constate que le calcul à l'entraînement et le calcul au test s'arbitrent l'un contre l'autre : environ dix fois plus de calcul d'entraînement remplaçait environ quinze fois plus de recherche à force constante. Une évaluation doit donc fixer le budget de recherche à l'identique entre les bras, sous peine de confondre la qualité de la représentation avec la recherche.

L'étude comptabilise donc chaque exécution en quatre dénominations, à savoir le temps mural, le matériel (machine, cœurs, accélérateur), le nombre d'états d'entraînement consommés et les simulations par décision, et lit la comparaison sous deux égalisations.

Sous la **lecture à exemples égaux**, les deux bras s'entraînent sur le même nombre d'états d'auto-jeu, générés avec le même budget de simulations par décision, et la question est de savoir quelle représentation extrait le plus de chaque exemple. Sous la **lecture à temps mural égal**, les deux bras reçoivent le même nombre d'heures sur la même machine, et la question est de savoir quelle représentation fournit le plus de force par heure. Les deux lectures peuvent diverger : un réseau de graphe qui est meilleur par exemple mais plus lent par exemple (en inférence d'auto-jeu, en entraînement, ou les deux) peut gagner la première et perdre la seconde. Aucune n'est privilégiée ; les deux sont rapportées côte à côte, l'asymétrie de coût entre les bras étant mesurée sur la machine d'étude et imputée plutôt que neutralisée par égalisation, et les deux utilisent le même budget de recherche en évaluation.

## 2.6 Évaluer des agents à petite échelle

Mesurer la force d'un agent de Hive appris soulève trois questions : contre qui, avec quel score, et avec quelle notion d'incertitude.

*Contre qui.* Hive ne dispose d'aucune échelle publique de réseaux de référence du type de celle contre laquelle KataGo a été mesuré, ni d'aucun joueur parfait pour ancrer une échelle de cotation comme MoHex ancre les expériences de Jones à Hex ; le taux de victoire contre un joueur aléatoire sature et ne permet pas de séparer des agents convenables (Kampert et al., 2021). L'étude évalue donc contre une **population d'adversaires fixe** de trois agents, gelée le 9 septembre 2026 avant toute exécution d'entraînement et jamais réajustée, reversionnée ni étendue par la suite : B-RND, uniforme parmi les coups légaux ; B-HEU, un agent glouton sur une évaluation artisanale documentée aux poids épinglés par hachage ; et B-MCTS, la même recherche arborescente que les agents appris mais avec des a priori uniformes et l'évaluation artisanale comme valeur de feuille, à 6400 simulations par décision. Aucun point de contrôle de l'un ou l'autre bras n'appartient à la population, de sorte qu'aucun bras n'est noté contre lui-même. Chaque match joue des parties appariées depuis les mêmes ouvertures pré-tirées, à couleurs échangées, de sorte que tous les bras, graines et adversaires font face à des calendriers d'ouvertures et de couleurs identiques. Les cotations de type Elo, là où elles sont imprimées, sont descriptives, relatives à cette population, et jamais un chiffre de premier plan.

*Avec quel score.* La métrique primaire est le **score** moyen contre la population, une victoire comptant 1, une nulle 0.5 et une défaite 0, calculé sur les seules parties non tronquées. Les parties tronquées sont exclues de la moyenne et rapportées comme un **taux de troncature** séparé dans chaque table ; une colonne de sensibilité note en outre les troncatures à 0.5, et des traitements encadrants (troncatures comptées comme défaites, troncatures comptées comme victoires) bornent ce que tout plafond alternatif pourrait changer. Si la direction d'une conclusion change avec le plafond, cette fragilité est elle-même un résultat rapporté.

*Avec quelle incertitude.* Agarwal et al. (2021) ont montré que les résultats d'apprentissage par renforcement profond issus d'une poignée d'exécutions d'entraînement sont couramment sur-interprétés : des conclusions tirées d'estimations ponctuelles s'inversent sous une analyse par intervalles, et l'incertitude est gravement sous-estimée en deçà d'une dizaine d'exécutions. Leur remède, des estimations par intervalles issues d'un bootstrap stratifié sur les exécutions plutôt que des moyennes nues, est adopté avec

l'adaptation qu'ils signalent pour une tâche unique : la stratification se réduit à un bootstrap sur les graines. La **graine**, une exécution d'entraînement indépendante, est l'unité d'analyse. Les parties d'évaluation sont d'abord agrégées en un score par cellule (graine, adversaire) ; la moyenne et l'intervalle d'un bras proviennent ensuite d'un bootstrap percentile sur les scores au niveau des graines, avec 10 000 rééchantillonnages et les quantiles 0.025 et 0.975 comme intervalle à 95%, et le contraste graphe moins grille rééchantillonne indépendamment les ensembles de graines des deux bras. Les parties ne sont jamais regroupées comme observations indépendantes : des milliers de parties issues d'un seul modèle mesurent ce modèle avec précision mais ne disent rien de la variabilité entre exécutions d'entraînement, qui est l'objet même de la comparaison.

Ces conventions (adversaires gelés, un score qui garde la troncature visible, la graine comme unité, des intervalles sur les graines) ont été fixées dans le protocole avant qu'aucune exécution de comparaison n'existe. Chapitre 9 les énonce intégralement, avec le nombre de graines, la règle de rejet pré-enregistrée et le seuil à temps mural égal.

## 3 Travaux connexes et positionnement

Ce chapitre est organisé par problème plutôt que par article : les programmes jouant à Hive ; le coût de l'auto-jeu guidé par réseau ; les représentations des états et des ensembles d'actions variables ; les comparaisons directes grille-contre-graphe ; et les standards de preuve pour les études à peu d'exécutions. Seuls les travaux lus intégralement au cours de l'étude sont cités. Tableau 2 compare les plus proches d'entre eux avec la présente conception, et Chapitre 3.7 énonce ce qui est reproduit, modifié, maintenu identique et revendiqué.

### 3.1 Les programmes qui jouent à Hive

Les travaux savants sur Hive sont rares et presque entièrement classiques. Kampert et al. (2021) ont construit des agents heuristiques minimax et MCTS sur le moteur BeeKeeper et documenté la taille du jeu : le facteur de branchement moyen se stabilise autour de 60, environ le double de celui des échecs ( $\approx 30$ ), et même un moteur hautement optimisé ne génère que  $\approx 400k$  nœuds par seconde en fin de partie. Leur résultat le plus robuste est négatif : le décompte intuitif des tuiles autour de la reine adverse porte peu de signal d'évaluation une fois son poids réglé, alors qu'un terme de distance à la reine aide ; et le taux de victoire contre un joueur aléatoire sature et ne permet pas de séparer des agents convenables. Leurs agents, comme les tentatives de niveau mémoire qu'ils recensent, sont restés en deçà du jeu humain fort ; leur suggestion finale, insérer un réseau de neurones léger, est ce que le travail suivant a repris.

AZ-Hive (de Goede et al., 2022) est le travail antérieur le plus proche et la motivation directe de cette étude : une boucle de type AlphaZero sur Hive de base à travers le même moteur, le treillis hexagonal projeté sur un tableau  $26 \times 26$  à axes obliques lu par un CNN à 4 couches avec augmentation par les 12 symétries, et cinq encodages de plateau croisés avec deux encodages d'action (coordonnées absolues contre relatif à la tuile), chaque configuration étant entraînée pendant 4 h avec 5 répétitions. Deux résultats importants ici. Le choix de l'encodage a un effet visible : avec les actions relatives à la tuile, l'encodage de plateau hybride l'emporte nettement tandis que les encodages original et simple ne montrent aucune amélioration du taux de victoire en 4 h, et avec les actions en coordonnées absolues l'ordre change. Et les moteurs appris sont restés faibles : après 24 h d'entraînement, le moteur d'auto-jeu était coté 1063 dans un tournoi toutes rondes BayesElo (400 matchs par moteur, avantage du trait neutralisé) contre 1181 pour un MCTS ordinaire et 1355 pour le minimax du moteur (non entraîné 704, aléatoire 778). Chaque encodage de leur espace de conception est un tableau dense sur un cadre fixe ; aucune représentation en graphe n'apparaît nulle part dans l'article (ce qui a été confirmé sur le texte intégral). Les auteurs estiment une exploration complète de cet espace à des dizaines d'années d'entraînement, le cadrage à calcul limité dont hérite cette étude.

Hors de la littérature, un projet amateur public (hiveGo ; Pfeifer, 2018–2026) attache un évaluateur à propagation avant à un chercheur alpha-bêta et un « petit GNN » (tiny GNN) à une boucle de type AlphaZero pour Hive dans une même base de code, avec un modèle à convolution hexagonale signalé comme défectueux. Il ne rapporte aucune évaluation contrôlée (ni adversaires fixes, ni nombres de parties, ni graines, ni intervalles) et ne

compare jamais ses familles de représentations dans des conditions appariées. Il est cité comme preuve d'existence qu'un encodeur en graphe pour Hive a été construit, et comme petit exemple de la lacune qui traverse tout le domaine.

## 3.2 Recherche guidée par réseau et coût de l'auto-jeu

AlphaZero (Silver et al., 2017/2018) a fixé le gabarit algorithmique dont hérite cette étude : un réseau politique-valeur guide une recherche PUCT en auto-jeu (800 simulations par coup), l'état est présenté sous forme de plans spatiaux empilés ( $8 \times 8 \times 119$  pour les échecs) et la politique elle-même est exprimée en plans spatiaux, la paramétrisation grille canonique dont descend le bras grille. Son style de preuve est ce dont une étude à petit calcul doit s'écarter : une exécution d'entraînement par jeu, un budget libellé en matériel (5 000 TPU de première génération pour l'auto-jeu, 64 TPU de deuxième génération pour l'entraînement) et une évaluation contre un seul moteur de référence par jeu. AlphaZero ne fait jamais varier l'encodage à budget fixe.

KataGo (Wu, 2020) a montré à quel point ce coût est compressible : moins de 30 GPU V100 pendant 19 jours ( $\approx 1.4$  GPU-années, 4.2M parties d'auto-jeu,  $\approx 241$ M échantillons d'entraînement) ont atteint la force qu'ELF OpenGo avait atteinte avec  $\approx 74$  GPU-années, un gain revendiqué de  $\approx 50\times$ , et il a établi le standard de rapport budgétaire suivi ici : matériel, temps mural, parties et échantillons, force en fonction du coût cumulé, et une exécution d'ablation par technique. De ses économies, cette étude en adopte exactement une, la randomisation du plafond de simulations, parce qu'elle est agnostique à la représentation et s'applique à l'identique aux deux bras ; les caractéristiques d'entrée propres au go et les cibles auxiliaires, qui feraient entrer en contrebande de la connaissance du domaine dans un seul encodage, ne sont pas copiées. Le pooling global de KataGo donne à un corps convolutif un contexte global et compense en partie la localité d'un encodeur en grille, raison pour laquelle le bras grille conserve un biais de pooling global et le biais de pooling global propre au bras graphe fait l'objet d'une ablation plutôt que d'une supposition.

Polygames (Cazenave et al., 2020) est le plus fort représentant du paradigme grille bien exécuté : des corps entièrement convolutifs avec pooling global rendent le réseau indépendant de la taille du plateau, et le cadre logiciel a produit le premier programme à apprentissage sans connaissance préalable (zero-learning) à battre des joueurs humains forts à Hex  $19 \times 19$ . Cette invariance tient à l'intérieur du paradigme grille à topologie fixe : il met à l'échelle des plateaux dont l'adjacence est connue d'avance. Hive ne figure pas parmi ses jeux, et un jeu sans plateau, à empilement, n'offre aucun treillis fixe à mettre à l'échelle.

Jones (2021) est la caution méthodologique la plus proche pour des conclusions à petite échelle : des agents de type AlphaZero entraînés à Hex de  $3 \times 3$  à  $9 \times 9$  avec  $\approx 500$  GPU-heures au total ont montré des frontières calcul-performance lisses ( $\approx 500$  Elo par ordre de grandeur de calcul d'entraînement au sein d'une taille de plateau), preuve que de petites expériences d'auto-jeu portent un signal extrapolable. Le même travail fournit un avertissement que le protocole encode : environ  $10\times$  plus de calcul d'entraînement remplaçait environ  $15\times$  plus de recherche à force constante, de sorte que les nombres de visites en évaluation doivent être épinglés, faute de quoi une comparaison de représentations devient une comparaison de budgets de recherche. Jones n'a utilisé que des réseaux entièrement connectés ; la représentation n'a jamais été un axe.

### 3.3 Représenter les états et les ensembles d'actions variables

GraphSAGE (Hamilton et al., 2017) fonde la famille inductive à passage de messages à laquelle appartient le bras graphe : des poids par couche partagés entre tous les nœuds plongent n'importe quel graphe, y compris des graphes jamais vus à l'entraînement, et chaque position de Hive est un graphe inédit. GraphSAGE vanille n'a pas de sémantique d'arêtes et garde une faible profondeur (deux couches apportaient l'essentiel de ses gains) ; le bras graphe ajoute des relations typées par direction (les six directions hexagonales, une matrice de poids chacune) et agrège sur les voisinages complets, puisqu'une cellule de Hive a au plus six voisins. La profondeur face au budget est un axe réel : Keller et al. (2023) ont eu besoin de quinze couches de passage de messages pour les dépendances à longue portée de Hex.

Les Pointer Networks (Vinyals et al., 2015) justifient la notation d'un ensemble variable de candidats : la distribution de sortie est une softmax sur les scores de compatibilité d'exactly les candidats présents dans l'entrée, de sorte qu'aucune capacité n'est dépensée sur un treillis de sortie fixe et pour l'essentiel illégal. Le décodeur d'actions partagé est la forme « jeu de plateau » de ce mécanisme : une distribution sur les paires légales (pièce, destination) de la position, que les deux bras émettent sur le même espace d'actions, construite, masquée, normalisée et entraînée de la même manière. Parce qu'on ne peut pointer vers un élément absent de l'entrée, le graphe contient les destinations candidates vides comme nœuds à part entière.

Les réseaux MDP-homomorphes (van der Pol et al., 2020) fournissent la théorie expliquant pourquoi la représentation pourrait compter à petit calcul : l'équivariance à la symétrie conjointe état-action rétrécit l'espace d'hypothèses et a accéléré l'apprentissage sur CartPole, un monde en grille et Pong à nombre égal de pas d'environnement. La construction requiert un groupe connu, petit et exact ; Hive de base n'a pas de bord de plateau, de sorte que son groupe de symétrie est grand (translations combinées au groupe hexagonal à douze éléments). Cette étude ne construit aucune couche équivariante. L'encodage en graphe est sans coordonnées par construction, mais le passage de messages avec des types d'arêtes directionnels n'est pas invariant par rotation, de sorte qu'aucune invariance n'a été supposée du réseau de graphe et qu'aucune n'est revendiquée.

### 3.4 Comparaisons directes grille-contre-graphe

Trois travaux comparent un encodeur en grille à un encodeur en graphe sur un jeu de plateau. Aucun ne porte sur Hive, et il n'en est pas deux qui partagent le jeu, l'algorithme d'apprentissage, le budget et les statistiques.

Keller et al. (2023) ont mené une comparaison CNN-contre-GNN à paramètres appariés sur Hex : un réseau SAGEConv à quinze couches ( $\approx 487K$  paramètres) contre un CNN résiduel et un U-Net ( $\approx 481K$  paramètres), chacun entraîné pendant  $\approx 110$  A100-heures en  $11 \times 11$ . Le GNN a commis 1 erreur sur une suite de dépendances à longue portée couvrant des plateaux de  $8 \times 8$  à  $25 \times 25$ , là où les CNN en commettaient 31 et 36, a transféré sans réentraînement (zero-shot) vers des tailles de plateau inédites et a moins surappris, tandis que le CNN restait plus affûté sur les motifs locaux en jeu direct. Trois caractéristiques limitent sa portée ici. La comparaison contrôlée s'est déroulée sous RainbowDQN, et le bras CNN ne s'est jamais entraîné sous recherche arborescente : l'exécution de type AlphaZero (800 simulations par coup, trois A100 pendant  $\approx 6$  jours) n'existe que pour le

GNN. Le graphe est une réduction au jeu de Shannon propre à Hex, dans laquelle les cellules jouées sont contractées, de sorte que chaque nœud est une cellule vide et que les actions sont en bijection avec les nœuds ; les auteurs déclarent qu'aucune formulation d'efficacité comparable n'est connue pour d'autres jeux. Et le travail est une prépublication.

Rigaux et Kashima (2024) rapportent le signe opposé pour les échecs, dans un lieu de publication évalué par les pairs : un réseau d'attention sur graphe à caractéristiques d'arêtes (GATEAU) dont la politique est lue sur les arêtes de coup accroît la force de jeu un ordre de grandeur plus vite qu'un AlphaZero convolutif du même cadre logiciel (expérience de vitesse d'apprentissage : huit GPU RTX A5000 pendant  $\approx 13$  j 16 h), et un modèle entraîné aux échecs de Gardner  $5 \times 5$  transfère vers le  $8 \times 8$  (Elo  $807 \pm 46$  sans aucune exposition au  $8 \times 8$ ,  $1876 \pm 47$  après 100 itérations d'affinage). Trois caractéristiques confondent une affirmation sur la représentation, chacune énoncée par les auteurs ou visible dans l'article : chaque modèle a été entraîné exactement une fois, de sorte que les intervalles rapportés (intervalles par la méthode delta sur une estimation Elo à priori de Jeffreys) ne couvrent que l'incertitude d'échantillonnage des matchs ; les « paramètres comparables » vont de 1.0M pour le modèle graphe à 2.2M pour le CNN ; et la paramétrisation de l'action change en même temps que la représentation (une lecture sur les arêtes contre une tête grille fixe). Les échecs donnent en outre à chaque arête une riche sémantique conçue à la main (direction, promotion, capacités des pièces) qu'un graphe d'adjacence de Hive ne possède pas.

Ben-Assayag et El-Yaniv (2021) ont remplacé le CNN d'AlphaZero par un réseau d'isomorphisme de graphe à trois couches sur le treillis carré, plus un nœud factice global, pour s'entraîner sur de petits plateaux d'Othello, de Gomoku et de go et jouer sur de plus grands, sur un seul TITAN X :  $\approx 3$  jours d'entraînement sur petit plateau ont battu un AlphaZero entraîné jusqu'à 30 jours sur le plateau cible (54% à Othello  $16 \times 16$ , 84% en  $20 \times 20$ , 100% à Gomoku  $17 \times 17$ ), chaque chiffre étant moyenné sur cinq exécutions indépendantes avec erreurs types. Il s'agit d'une affirmation de transfert sous budgets délibérément asymétriques, non d'une comparaison de représentations à budget égal, et ses actions vivent sur les nœuds. Il n'en présente pas moins la meilleure hygiène de réplcation des trois, et son nœud factice rappelle qu'un passage de messages peu profond a besoin d'un chemin global explicite.

Lues ensemble, les trois comparaisons ne fixent pas de signe pour Hive. Elles rendent un avantage du graphe plausible (structure à longue portée, transfert en taille, moindre surapprentissage) tout en montrant qu'un CNN peut l'emporter sur les motifs locaux, que le résultat positif publié repose sur une exécution par modèle avec un décodeur confondu, et que ce que les arêtes encodent peut compter davantage que la structure de graphe elle-même. Le jeu de Hive est dominé par des tactiques d'adjacence locale autour de la reine, là où les données de Hex favorisent la grille.

### 3.5 Standards de preuve pour les comparaisons à peu d'exécutions

Agarwal et al. (2021) fournissent le cadre statistique de ce régime. En réanalysant des résultats publiés d'apprentissage par renforcement profond, ils montrent que les conclusions tirées d'estimations ponctuelles s'inversent fréquemment sous une analyse par intervalles, que les comparaisons à 3–5 exécutions ne sont souvent pas soutenues par

leurs propres données, et que l'incertitude est gravement sous-estimée en deçà d'une dizaine d'exécutions ; ils prescrivent des estimations par intervalles partout, une agrégation par exécution avant toute comparaison, un rééchantillonnage bootstrap stratifié des exécutions, et une statistique de probabilité d'amélioration à la place des moyennes nues. Avec un seul jeu, la stratification se réduit à un bootstrap sur les graines, de sorte que c'est le nombre d'exécutions d'entraînement indépendantes qui compte. Cette étude suit ces prescriptions avec la graine comme unité de rééchantillonnage : un score par graine et par adversaire, des intervalles sur la différence graphe-grille calculés sur les graines en préservant l'appariement, et une règle de décision écrite avant toute exécution. Par contraste, AZ-Hive a répété 5 fois chaque configuration de 4 h, Ben-Assayag et El-Yaniv ont moyenné cinq exécutions, Keller et al. et KataGo rapportent une exécution principale, et Rigaux et Kashima ont entraîné chaque modèle une fois.

### 3.6 Synthèse des travaux les plus proches

Tableau 2 place les huit travaux les plus proches à côté de la présente conception.

Tableau 2 : Travaux antérieurs les plus proches comparés à cette étude (environnement, représentation, recherche, budget, protocole de preuve et différence avec la présente étude).

| Travail                         | Environnement                                                | Représentation                                                                                                        | Recherche                                                                                   | Budget                                                  | Protocole de preuve                                                                         | Différence avec cette étude                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ-Hive (de Goede et al., 2022) | Hive, jeu de base                                            | 5 encodages denses en tableau sur treillis hexagonal $\times 2$ encodages d'action, tous CNN ; cadre $26 \times 26$   | MCTS de type Alpha-Zero                                                                     | 4 h par configuration, 5 répétitions ; un moteur à 24 h | Courbes de perte ; taux de victoire contre l'aléatoire ; tournoi toutes rondes BayesElo     | Pas de bras graphe ; conclusions sur la vitesse d'apprentissage initiale ; moteurs en deçà d'un MCTS ordinaire |
| Kampert et al. (2021)           | Hive, jeu de base                                            | Caractéristiques heuristiques artisanales                                                                             | Minimax (alpha-bêta, table de transposition), variantes de MCTS ; 0.01-1 s par coup         | Un nœud de calcul                                       | Taux de victoire contre l'aléatoire ; tours jusqu'à la victoire ; tournoi toutes rondes Elo | Pas d'apprentissage, pas de question de représentation ; agents en deçà du niveau humain                       |
| Keller et al. (2023)            | Hex $8 \times 8$ – $25 \times 25$ (graphe du jeu de Shannon) | GNN SAGE-Conv à 15 couches ( $\approx 487K$ ) contre ResNet et U-Net ( $\approx 481K$ )                               | RainbowD-QN pour la comparaison ; de type AlphaZero (800 simulations) pour le GNN seulement | $\approx 110$ A100-heures par modèle                    | Suite de tests à longue portée ; transfert en taille ; une exécution par modèle             | Bras CNN jamais sous recherche en auto-jeu ; graphe propre à Hex ; actions par nœud ; prépublication           |
| Rigaux & Kashima (2024)         | Échecs ( $8 \times 8$ ) et Gardner $5 \times 5$              | Attention sur graphe à caractéristiques d'arêtes (GA-TEAU) avec lecture de politique sur les arêtes, contre plans CNN | MCTS de type Alpha-Zero                                                                     | $8 \times A5000$ , $\approx 13$ j 16 h                  | Elo relatif avec intervalles par la méthode delta ; une exécution par modèle                | Exécution unique, pas de variance entre graines ; 1.0M contre 2.2M paramètres ; le décodeur change avec la     |

| Travail                            | Environnement                                  | Représentation                                                                                                                                                                          | Recherche                                                                                                               | Budget                                                                                                     | Protocole de preuve                                                                                                                               | Différence avec cette étude                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                   | représentation                                                                                          |
| Ben-As-sayag & El-Yaniv (2021)     | Othello, Gomoku, go ; petits plateaux → grands | GIN à 3 couches sur le treillis carré + nœud factice global ; politique sur les nœuds                                                                                                   | MCTS de type AlphaZero, 100 simulations                                                                                 | 1×TITAN X ; ≈3 j contre 30 j, asymétrique par conception                                                   | Taux de victoire contre l'aléatoire, le glouton et AlphaZero ; 5 exécutions avec erreurs types                                                    | Affirmation de transfert, non comparaison à budget égal ; actions sur les seuls nœuds ; code non publié |
| Poly-games (Cazenave et al., 2020) | Hex, Havannah, Othello et autres ; pas Hive    | Entièrement convolutif + pooling global (grille)                                                                                                                                        | MCTS de type AlphaZero                                                                                                  | Non comparable par exécution                                                                               | Résultats de compétition ; victoires contre des humains forts à Hex 19×19                                                                         | Paradigme grille seulement ; plateaux à topologie fixe                                                  |
| KataGo (Wu, 2020)                  | Go                                             | Plans CNN + caractéristiques et pooling globaux                                                                                                                                         | PUCT-MCTS avec randomisation du plafond de simulations                                                                  | Moins de 30 V100 pendant 19 jours (≈1.4 GPU-années)                                                        | Elo bayésien contre une échelle externe ; ablations par technique ; une exécution principale                                                      | Étude de réduction de coût, non comparaison de représentations ; caractéristiques propres au go         |
| Jones (2021)                       | Hex 3×3–9×9                                    | Réseaux résiduels entièrement connectés                                                                                                                                                 | MCTS de type AlphaZero                                                                                                  | ≈500 GPU-heures au total, balayées                                                                         | Elo ancré au jeu parfait ; frontières de calcul                                                                                                   | Représentation jamais variée ; aucun ancrage au jeu parfait n'existe pour Hive                          |
| Cette étude                        | Hive, jeu de base                              | Grille : 77 plans sur un cadre 32×32, CNN résiduel (1.44M) ; graphe : graphe de cellules à six relations typées par direction, passage de messages (1.47M) ; décodeur d'actions partagé | Même PUCT-MCTS pour les deux bras ; 128/32 simulations avec randomisation du plafond de simulations ; 400 en évaluation | Une machine ; 10 générations × 500 parties par exécution ; lectures à exemples égaux et à temps mural égal | 5 graines indépendantes par bras ; population gelée de trois adversaires ; intervalles bootstrap sur les graines ; règle de rejet pré-enregistrée | aucune                                                                                                  |

### 3.7 Positionnement

**Ce qui est reproduit.** La boucle de type AlphaZero telle que publiée (réseau politique-valeur, recherche PUCT avec bruit à la racine, cibles de politique en distribution de visites, perte conjointe politique-valeur ; Silver et al., 2018), avec la randomisation du plafond de simulations de KataGo en auto-jeu (Wu, 2020). Le bras grille reproduit dans

l'esprit la famille d'encodages d'AZ-Hive : le treillis hexagonal plongé dans un cadre fixe et lu par un CNN résiduel (de Goede et al., 2022), ici un cadre  $32 \times 32$  déplié par parcours en largeur, centré sur la boîte englobante des cellules occupées et portant 77 plans. L'évaluation suit Kampert et al. (2021) et AZ-Hive en mesurant contre des adversaires fixes et non appris. Le moteur de règles et la recherche classique qui servent les deux bras sont antérieurs à l'étude (construits en juillet 2026 comme projet de moteur et validés contre les deux moteurs de référence listés dans la webographie) ; le pipeline propre à l'étude, les deux encodeurs, le réseau de graphe, les adversaires de base et le protocole ont été construits à partir de septembre 2026.

**Ce qui est modifié.** L'axe de représentation gagne le bras graphe qu'aucun des travaux sur Hive ne possède : un graphe de cellules sur l'ensemble candidat de la position (chaque cellule occupée plus son anneau de voisines vides, de sorte que chaque destination pouvant être notée est un nœud), avec 56 caractéristiques de nœud portant la composition complète de la pile, six relations typées par direction réalisées comme matrices de poids propres à chaque relation, un vecteur global et un biais de pooling global. Les deux bras sont à capacité appariée à +1.5% près (1.44M contre 1.47M paramètres), bien plus serré que la comparaison 1.0M contre 2.2M de Rigaux et Kashima (2024). Et le protocole de preuve remplace les courbes Elo à exécution unique par la discipline à peu d'exécutions d'Agarwal et al. (2021) : cinq graines indépendantes par bras, des intervalles bootstrap sur les graines pour la différence graphe-grille, et une règle de rejet inscrite dans un protocole gelé le 10 septembre 2026 contre une population d'adversaires gelée le 9 septembre 2026, l'un et l'autre avant toute exécution d'entraînement.

**Ce qui reste identique entre les bras.** Tout, hormis l'encodeur d'état et le corps du réseau : le moteur, la recherche arborescente et ses budgets (128 ou 32 simulations par décision avec randomisation du plafond de simulations en auto-jeu, 400 en évaluation), l'espace d'actions sur les paires (pièce, destination) avec son masque de légalité, les cibles et la perte, la boucle d'entraînement, le pipeline de données, le calendrier des générations, le harnais d'évaluation, les ouvertures appariées pré-tirées, les trois adversaires (aléatoire légal, heuristique, et recherche à 6 400 simulations sans réseau) et la machine. Le budget est lu deux fois, comme le même nombre d'exemples d'entraînement et comme le même temps mural sur le même matériel, parce qu'une représentation meilleure par exemple mais plus lente par exemple peut perdre la seconde lecture ; les deux sont rapportées côte à côte.

**Ce qui est revendiqué.** Aucun travail antérieur n'exécute de comparaison grille-contre-graphe contrôlée et à budget apparié pour Hive avec les deux bras sous un même pipeline d'auto-jeu. La contribution à portée délimitée est donc la première comparaison grille-contre-graphe contrôlée et à graines multiples pour Hive dont le budget est apparié sous la lecture à exemples égaux comme sous la lecture à temps mural égal, les deux bras étant entraînés sous un même pipeline d'auto-jeu de type AlphaZero, dans un jeu sans cadre et à empilement dont les actions sont des paires (pièce, destination) et dont le graphe doit porter des destinations candidates vides. Elle n'est délibérément pas « la première comparaison grille-contre-graphe dans un jeu de plateau », ce que Keller et al. (2023) et Rigaux et Kashima (2024) excluent. Le périmètre comprend une variante (Hive de base), un réseau grille et un réseau relationnel à passage de messages à une capacité appariée, une machine, adversaires, ouvertures et protocole gelés, deux lectures budgétaires, cinq graines par bras. À l'intérieur de ce périmètre, la question est tranchée dans les chapitres de résultats ; en dehors, rien n'est affirmé. Le contraste avec le résultat positif aux

échecs et l'asymétrie longue-portée-contre-locale à Hex est repris dans le chapitre de discussion.

## **Partie II. Construction du système**

## 4 Comment et quand le système et l'étude ont été construits

Le logiciel sous-jacent à cette étude a trois couches de provenance, de poids probant différent. Le moteur de règles, la recherche classique et le premier pipeline neuronal ont été construits en juillet 2026 dans le cadre d'un projet de moteur visant la force de jeu, non une comparaison contrôlée. Une première boucle d'auto-jeu de type AlphaZero a tourné sur ce moteur de juillet à août 2026 ; c'est une démonstration et rien de plus. Tout ce qui porte une preuve ici (corpus, population d'adversaires, protocole, les deux encodeurs et les deux réseaux, campagnes et analyses) a été construit et exécuté à partir du 9 septembre 2026 (Tableau 3, Fig. 2).

### 4.1 Le projet de moteur (juillet 2026)

Le projet de moteur s'est donné pour objectif de construire un programme de Hive couvrant les huit types de partie du protocole universel Hive (Universal Hive Protocol, UHP), c'est-à-dire le jeu de base et chaque combinaison des extensions Mosquito, Ladybug et Pillbug (moustique, coccinelle et cloporte), assez fort pour disputer des matchs automatisés contre les deux moteurs de référence publics, MzingaEngine et nokamute. Sa conception était échelonnée : d'abord un moteur alpha-bêta classique doté d'une évaluation construite à la main, comme partenaire d'entraînement et oracle de test ; puis une combinaison de type AlphaZero d'une recherche arborescente Monte-Carlo et d'un réseau de neurones entraîné par auto-jeu. Le cœur a été écrit en Rust, l'entraînement en Python et PyTorch, et l'inférence dans le moteur utilisait ONNX avec le fournisseur d'exécution CoreML à formes fixes. Le plan était dimensionné pour un seul Apple M4 Pro (14 cœurs, 24 Go).

Les premiers commits du dépôt et la note d'état du projet portent tous deux la date du 12 juillet 2026. La note consigne ce que cette première journée de construction a atteint : noyau de règles, entrées-sorties du protocole, moteur alpha-bêta et arène de matchs achevés ; comptes perft conformes aux tables de référence publiées jusqu'à la profondeur 7 pour les huit types de partie ; fuzzing différentiel contre MzingaEngine et nokamute passé sur 27k et 66k positions ; conformité 21/21 ; pipeline neuronal (cadre, encodage de la politique, enregistrements, génération de données, réseau de 1.44M paramètres, export ONNX) achevé ; vérification go/no-go de l'inférence passée à 2246 évaluations par seconde au lot 128 sur CoreML ; recherche guidée par réseau entamée. La note consigne aussi des chiffres de force (100% contre MzingaEngine, 79.2% contre nokamute à 1 s par coup, +232 Elo) ; ce sont les chiffres propres au projet de moteur, et l'étude n'en fait aucun usage.

### 4.2 La boucle d'auto-jeu antérieure (juillet-août 2026)

Un amorçage supervisé à partir de parties alpha-bêta a tourné pendant la nuit du 12 au 13 juillet 2026, et la première génération de la boucle d'auto-jeu a démarré le 13 juillet 2026. Chaque génération jouait 2000 parties à 600 simulations complètes et 150

simulations économiques par décision sur 2 threads, en environ 150 000–157 000 s ; un candidat était soumis à une barrière de promotion de 60 parties à 2 s par coup contre le tenant, et promu au-dessus de 50%. Dix-neuf générations ont été menées à terme. Les promotions furent intermittentes (générations 6, 7, 11, 14 et 19 parmi celles consignées, scores de barrière d'environ 45% à 63%), les métriques d'entraînement ont fluctué plutôt que progressé (top-1 de la politique autour de 43–47%, exactitude de la valeur autour de 58–63%), et la génération 19 a été promue à 56.7%. La génération 20 a avorté le 14 août 2026 lorsque le disque s'est rempli ; la boucle n'a pas tourné depuis.

La boucle est classée comme démonstration, non comme preuve, pour des raisons fixées par écrit le 9 septembre 2026, avant tout travail d'étude : graine unique, architecture unique, aucun budget de calcul contrôlé, aucune population d'adversaires fixée à l'avance. Elle montre qu'un pipeline d'auto-jeu de bout en bout a été construit et a tourné ; elle ne montre rien sur la qualité des représentations ni sur l'efficacité de l'apprentissage. L'étude hérite du moteur et de ses preuves de validation, non des résultats de la boucle. L'auteur a arrêté la boucle définitivement le 9 septembre 2026, a exclu son point de contrôle de la génération 19 de la population d'adversaires gelée le même jour, et a supprimé l'espace de travail d'origine le 10 septembre 2026, laissant la copie de recherche comme seule copie des travaux antérieurs.

### 4.3 Le programme de recherche (à partir du 9 septembre 2026)

**9 septembre 2026 : inventaire, validation, adversaires de base.** Le programme s'est ouvert par un inventaire séparant les démonstrations fonctionnelles des comparaisons reproductibles, et par deux choix de cadrage : le jeu de base uniquement, et une partie atteignant le plafond de coups n'est jamais comptée comme nulle. Les suites de validation du moteur ont été réexécutées sur la machine d'étude, un Apple M1 Pro (10 cœurs, 16 Go) : perft jusqu'à la profondeur 6 pour les huit types de partie en 8.32 s, conformité 21/21, fuzzing différentiel sur 27 829 positions contre chaque moteur de référence, contre-vérification des plans sur 240 positions. Un corpus de 30 cas de positions critiques, annoté à la main à partir des règles de l'éditeur et consigné par commit avant toute exécution du moteur, a donné 29/30 à la première exécution, l'unique désaccord ayant été résolu contre le corpus, et 30/30 à la seconde. Des vérifications d'invariants sur parties aléatoires à graine fixée ont appliqué puis annulé 10.9M transitions sans une seule violation, et un profil de débit a mesuré les coûts que le protocole porterait plus tard. Les trois adversaires de base ont été construits, caractérisés sur 100 parties appariées par confrontation, et gelés par l'auteur le jour même, l'adversaire de recherche étant fixé à 6 400 simulations et le point de contrôle antérieur exclu ; l'auteur a reporté le gel du protocole jusqu'à ce qu'un pilote ait remesuré les budgets proposés avec un réseau à l'échelle de l'étude. Le défaut d'inférence CoreML découvert pendant le profilage a été corrigé le soir même.

**9–10 septembre 2026 : pipeline, pilote, gels, encodeurs, lancement.** Le pipeline propre à l'étude a été construit le 9 septembre (un format d'enregistrement avec une issue de troncature distincte, un entraînement masqué sur l'ensemble légal, sept vérifications automatisées pré-entraînement) ; son auto-jeu pilote a commencé à 20 h 44 ce soir-là, et l'unique génération du pilote (300 parties, entraînement et évaluation) s'est achevée le 10 septembre. Sur les mesures du pilote, l'auteur a gelé le protocole en version 1.0 le 10 septembre 2026, son hachage et son commit étant consignés. Le même jour,

l'encodeur grille a été réutilisé avec une vérification de bornes durcie, l'encodeur et le réseau graphe ont été écrits et testés par propriétés, les deux encodeurs ont été épinglés par des tests inter-langages sur fichiers de référence (golden) (240 et 160/160 positions), 250 ouvertures de quatre plis ont été générées à l'aveugle et gelées par l'auteur, et l'auteur a approuvé la campagne à sa pleine taille, lancée à 12 h 42.

**10-19 septembre 2026 : campagne principale et analyse à trois graines.** Six exécutions (deux bras  $\times$  trois graines) se sont enchaînées en séquence et se sont achevées le 17 septembre 2026 à 22 h 31. Le 16 septembre, cinq des six exécutions étant terminées, le seuil à temps mural égal a été calculé à partir des seuls temps muraux du bras grille, comme pré-enregistré (18.77 h), avant qu'aucun nombre inter-bras n'existe, et le volume d'évaluation a été maintenu à 100 parties par confrontation après une vérification de précision. Les évaluations des points de contrôle au seuil ont tourné le 18 septembre (environ 11 h) ; ce jour-là, la règle selon laquelle chaque position d'échec sélectionnée doit être reproduite a mis au jour un défaut de perte d'enregistrements dans le lanceur de matchs, corrigé après qu'un audit eut montré qu'aucun fichier de campagne n'était touché. L'analyse à trois graines du 19 septembre 2026 a rejeté l'hypothèse sous la règle pré-enregistrée.

**19 septembre – 9 octobre 2026 : ablations, extension, analyse finale.** Les configurations d'ablation ont été préparées le 19 septembre, avec une substitution décidée ce jour-là ; l'auteur a approuvé la campagne d'ablations le 20 septembre 2026, les deux ablations à pleine parité de trois graines avec la comparaison principale. La divergence de l'ablation du typage des arêtes (sorties non finies dès la génération 0 pour 3/3 graines) a été diagnostiquée le 23 septembre ; les exécutions de l'ablation du pooling global se sont achevées les 24, 26 et 27 septembre et ont été analysées le 2 octobre. Le 26 septembre 2026, l'auteur a approuvé, avec des pré-engagements énoncés avant toute nouvelle exécution, une extension symétrique à cinq graines par bras et le supplément à deux composants à l'ablation divergée. Les graines 4 et 5 ont tourné du 27 septembre au 2 octobre, avec les évaluations au seuil le 6 octobre ; le supplément a tourné du 2 au 6 octobre. L'analyse finale à cinq graines du 9 octobre 2026 a confirmé le rejet ; le rapport a été assemblé en anglais et en français le même jour, puis développé à la demande de l'auteur sans qu'aucun nombre, aucune affirmation ni aucun artefact gelé ne soit modifié.

## 4.4 Chronologie

Tableau 3 : Chronologie du projet de moteur et de l'étude, d'après l'historique des commits du dépôt, la note d'état du 12 juillet 2026, les journaux de la boucle, les entrées de journal datées et les enregistrements de décision portant les approbations de l'auteur ; la dernière colonne nomme l'artefact qui documente chaque jalon.

| Date                      | Jalon                                                                                                                                | Preuve produite                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 juillet 2026           | Projet de moteur : premiers commits ; noyau, protocole, alpha-bêta, arène, interface neuronale, recherche arborescente               | Note d'état : perft jusqu'à la profondeur 7 (8 types), fuzz sur 27k/66k positions, conformité 21/21, inférence à 2 246 évaluations/s au lot 128 |
| 12-13 juillet 2026        | Amorçage supervisé à partir de parties alpha-bêta                                                                                    | Journaux d'amorçage (démonstration seulement)                                                                                                   |
| 13 juillet – 14 août 2026 | Boucle d'auto-jeu antérieure : 19 générations ; promotions aux générations 6, 7, 11, 14, 19 ; génération 20 avortée sur disque plein | Journaux de la boucle ; point de contrôle de la génération 19 (conservé, exclu)                                                                 |

| Date                          | Jalon                                                                                                                                                                                                                     | Preuve produite                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 septembre 2026              | Ouverture du programme : inventaire ; suites de validation réexécutées ; corpus 30/30 ; vérifications d'invariants sur 10.9M transitions ; profil de débit ; correctif CoreML ; adversaires de base caractérisés et gelés | Inventaire ; entrées de validation ; enregistrement du gel de la population, avec hachages                     |
| 9–10 septembre 2026           | Pipeline ; pilote (300 parties) ; protocole gelé v1.0 ; encodeurs testés sur fichiers de référence (240, 160/160) ; 250 ouvertures gelées ; campagne lancée à 12 h 42                                                     | Entrée du pilote ; hachage du protocole ; entrées des encodeurs ; hachage des ouvertures ; journal de campagne |
| 10–17 septembre 2026          | Campagne principale : 6 exécutions en séquence, achevées le 17 septembre à 22 h 31                                                                                                                                        | Journaux de temps mural par exécution, points de contrôle, enregistrements d'évaluation                        |
| 16 septembre 2026             | Seuil à temps mural égal issu des temps muraux du bras grille (18.77 h), avant toute comparaison inter-bras ; 100 parties par confrontation maintenues                                                                    | Entrée de suivi avec la dérivation                                                                             |
| 18–19 septembre 2026          | Évaluations au seuil ; figures ; défaut de perte d'enregistrements corrigé ; analyse à trois graines : hypothèse rejetée                                                                                                  | Tables de résultats, contrastes entre bras, figures ; entrée du journal méthodologique                         |
| 20 septembre 2026             | Campagne d'ablations approuvée et lancée (deux ablations × 3 graines)                                                                                                                                                     | Diffs de configuration à un composant                                                                          |
| 23 septembre 2026             | Ablation du typage des arêtes diagnostiquée : valeurs non finies dès la génération 0 pour 3/3 graines ; gardes ajoutées                                                                                                   | Entrée de divergence                                                                                           |
| 26 septembre 2026             | Extension à cinq graines et supplément à deux composants approuvés avec pré-engagements                                                                                                                                   | Enregistrements de décision citant les pré-engagements                                                         |
| 27 septembre – 6 octobre 2026 | Graines 4–5 (jusqu'au 2 octobre), évaluations au seuil (6 octobre) ; supplément (2–6 octobre) ; ablation du pooling analysée (2 octobre)                                                                                  | Journaux d'exécution ; entrées d'ablation                                                                      |
| 9 octobre 2026                | Analyse finale à cinq graines (le rejet tient) ; supplément analysé ; rapport assemblé en anglais et en français, puis développé                                                                                          | Tables de résultats finales ; rapport                                                                          |

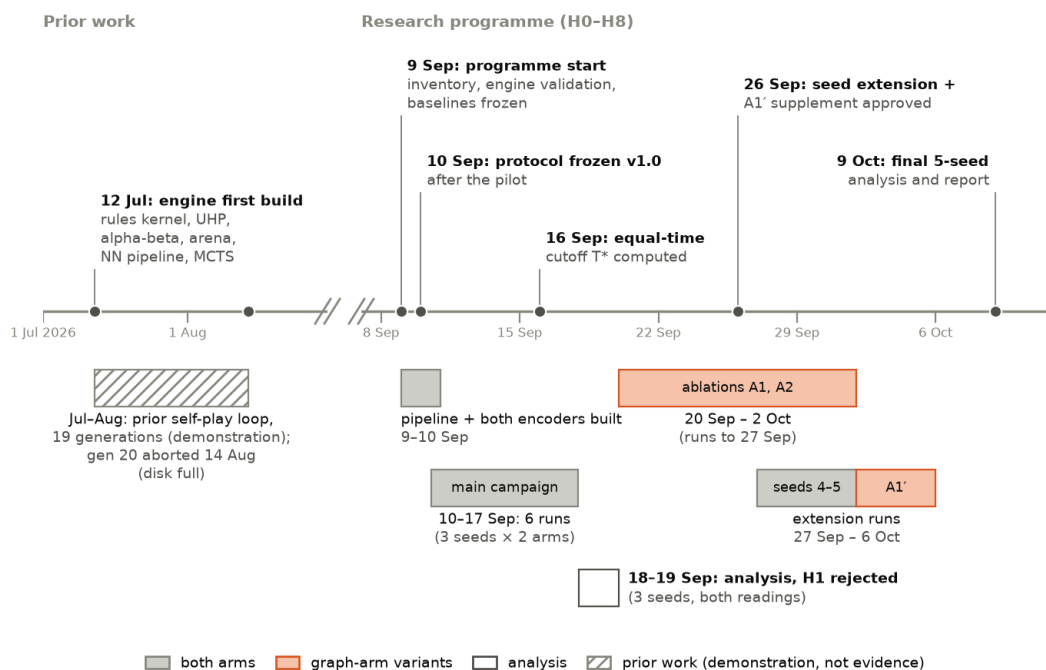


Fig. 2 : Chronologie du projet, juillet–octobre 2026 : projet de moteur (12 juillet), boucle d'auto-jeu antérieure classée comme démonstration (13 juillet – 14 août) et programme de recherche

(9 septembre – 9 octobre) avec les gels (population le 9 septembre ; protocole et ouvertures le 10 septembre), la campagne principale (10–17 septembre), le seuil à temps mural égal (16 septembre), l'analyse à trois graines (19 septembre), les ablations (20 septembre – 6 octobre), l'extension des graines (27 septembre – 6 octobre) et l'analyse finale à cinq graines (9 octobre).

## 5 Le moteur Hive : conception, implémentation et validation

Chaque bras, chaque adversaire et chaque évaluation de cette étude partagent le moteur. Une étude par auto-jeu s'entraîne sur des positions que le moteur génère et évalue lui-même, de sorte qu'un défaut de règles enseignerait aux deux bras le même jeu faux et invaliderait silencieusement la comparaison, au lieu de simplement ajouter du bruit. Le moteur a été construit en juillet 2026 comme projet indépendant (Chapitre 4) et validé selon quatre lignes de preuve indépendantes le 9 septembre 2026, avant tout travail sur les adversaires de base ou l'entraînement. Ce chapitre couvre ses objectifs, son architecture, sa représentation du plateau, sa génération de coups, sa validation, son débit, et les deux correctifs consignés avant l'entraînement.

### 5.1 Objectifs de conception

Le projet de moteur a fixé cinq objectifs. Le premier était la fidélité aux règles : les huit types de partie du protocole universel Hive (Universal Hive Protocol, UHP), avec pour critères d'acceptation l'accord exact avec les tables perft publiées du moteur de référence et l'accord, à chaque pli, des ensembles de coups légaux avec deux moteurs de référence indépendants. Le deuxième était l'interopérabilité du protocole sur l'entrée et la sortie standard, de sorte que MzingaEngine et nokamute puissent être pilotés comme sous-processus. Le troisième était une force échelonnée : d'abord un moteur alpha-bêta classique doté d'une évaluation construite à la main, comme partenaire d'entraînement et oracle de test, puis une recherche arborescente de type AlphaZero guidée par un réseau entraîné par auto-jeu (Silver et al., 2018). Le quatrième était la faisabilité sur une seule machine, c'est-à-dire un noyau Rust sans allocation, des exports ONNX à formes fixes pour le fournisseur d'exécution CoreML, et une vérification go/no-go de l'inférence avant tout auto-jeu. Le cinquième était une vérification intégrée dès le départ : tests unitaires par règle, perft rapide dans la suite standard et profond dans l'exécution nocturne, fuzzing différentiel inter-moteurs, tests par propriétés du hachage en make/unmake, et une suite de régression tactique.

Deux propriétés supplémentaires ont compté davantage pour l'étude que la force : le noyau de règles n'effectue aucune entrée-sortie et ne détient aucun état global, de sorte qu'un seul noyau arbitre les parties d'arène, génère l'auto-jeu et sert le protocole ; et chaque composant stochastique est à graine fixée, de sorte que toute partie enregistrée se rejoue de manière déterministe.

### 5.2 Architecture

Le moteur est un espace de travail Rust composé de petits crates aux dépendances à sens unique : le noyau de règles à la base, le protocole et l'évaluation au-dessus, les deux moteurs de recherche (backends) au-dessus de ceux-ci, et l'arène, les générateurs d'auto-jeu et le binaire livré au sommet (Tableau 4). Trois choix méritent un mot. La recherche classique ne pratique aucun élagage par coup nul (null move), parce que les états de

passee forcée de Hive rendent l'élagage fondé sur le tempo incorrect précisément dans les positions qui comptent, les courses aux reines ; sa quiescence ne couvre que les coups forçants de Hive, ceux qui atterrissent sur la reine ennemie ou à côté d'elle. La recherche guidée par réseau est générique sur un évaluateur à contrat de sortie unique, de sorte que l'évaluation construite à la main avec des a priori uniformes (l'adversaire sans réseau de l'étude), le réseau grille sur CoreML et le réseau graphe sur le fournisseur CPU passent tous par la même recherche arborescente. Le générateur d'auto-jeu implémente les économies de KataGo de Wu (2020) : randomisation du plafond de simulations, bruit de Dirichlet à la racine, température sur les premiers coups, et abandon avec une fraction d'audit. Le bruit à la racine reste désactivé dans tout autre backend.

Tableau 4 : Composants du moteur, leurs rôles et les propriétés sur lesquelles l'étude s'appuie. Un seul noyau de règles génère, arbitre et sert chaque partie de ce rapport ; les trois adversaires gelés et les deux bras de l'étude sont des backends du même binaire.

| Composant                       | Rôle                                                                                                                                                                                                                                                                              | Propriétés sur lesquelles l'étude s'appuie                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noyau de règles                 | État, génération de coups, make/un-make, hachage, notation, perft, cano-nisation                                                                                                                                                                                                  | Aucune entrée-sortie, aucun état global ; les huit types de partie ; arbitre chaque partie                                                                                                                                 |
| Serveur et client de protocole  | UHP sur flux standard ; pilote de sous-processus pour les autres moteurs                                                                                                                                                                                                          | Chaque bloc de réponse se termine par ok ; tout backend se branche derrière un seul trait                                                                                                                                  |
| Évaluation construite à la main | Évaluation statique, convention nega-max                                                                                                                                                                                                                                          | Libertés de la reine dominantes, activité des pièces, tempo ; poids épinglés par hachage pour l'adversaire heuristique                                                                                                     |
| Recherche classique             | Recherche à variation principale, approfondissement itératif                                                                                                                                                                                                                      | Table de transposition partagée sans verrou (validée par XOR), SMP paresseux (lazy SMP), ordonnancement killer/history, réductions des coups tardifs, fenêtres d'aspiration ; aucun coup nul ; quiescence ciblant la reine |
| Interface neuronale             | Cadre 32×32 de 77 plans ; index de politique (pièce, destination) à 28 673 entrées ; enregistrements d'entraînement (112 octets en one-hot, 176 octets avec distribution de visites, version de l'étude avec estampille du modèle, liste des indices légaux, issue de troncature) | Identique à l'octet près au décodeur Python (testé sur fichiers de référence)                                                                                                                                              |
| Recherche guidée par réseau     | Recherche arborescente PUCT par lots sur un évaluateur                                                                                                                                                                                                                            | Descente par rejeu, perte virtuelle ; trois évaluateurs, un contrat de sortie ; bruit désactivé sauf si l'auto-jeu l'active                                                                                                |
| Arène de matchs                 | Parties appariées, à couleurs échangées, à partir d'ouvertures aléatoires à graine fixée ou d'un fichier fixe (la paire $i$ joue la ligne $i$ )                                                                                                                                   | Chaque réponse validée par le noyau ; plafond de 300 plis comme issue distincte, exclue du score et rapportée comme un taux                                                                                                |
| Générateurs d'auto-jeu          | Données d'amorçage alpha-bêta ; auto-jeu par recherche arborescente                                                                                                                                                                                                               | Randomisation du plafond de simulations, bruit à la racine, température, abandon avec audit ; à graine fixée                                                                                                               |
| Binaire livré                   | Frontal de protocole sur tous les backends                                                                                                                                                                                                                                        | Alpha-bêta par défaut ; recherche arborescente avec heuristique, réseau grille ou réseau graphe ; aléatoire légal ; options de graine et de simulations                                                                    |

### 5.3 Représentation du plateau et hachage

Hive n'a pas de plateau : les pièces définissent la surface de jeu, et une ruche dérive sur le plan à mesure qu'elle grandit. Le moteur utilise néanmoins une grille fixe de  $64 \times 64$  cellules en coordonnées axiales, refermée en tore, sur un argument de comptage : une ruche contient au plus 28 pièces, donc elle s'étend sur au plus 28 cellules le long de tout axe, et sur un tore  $64 \times 64$  toute requête locale (adjacence, glissements, sauts) est indiscernable de la même requête sur un plan infini. Chaque cellule stocke sa pièce du dessus, les piles vivent dans une table annexe, et la hauteur maximale d'une pile est 7 (une pièce au sol sous 4 scarabées et 2 moustiques).

Parce que la ruche ne quitte jamais le tore, les coordonnées n'ont jamais besoin d'être renormalisées au cours d'une partie, ce qui garde le hachage de position entièrement incrémental : make et unmake font entrer et sortir par XOR les clés des pièces déplacées, et aucun recentrage ne force jamais un recalcul ni n'invalidé les entrées de la table de transposition. La symétrie par translation est donc sans objet à l'intérieur d'un arbre de recherche ; la canonisation sous translation et sous les 12 symétries hexagonales est isolée à la frontière avec le cadre du réseau et le livre d'ouvertures. Le hachage de Zobrist est calculé par une fonction de mélange plutôt que par des tables de consultation (une table complète pèserait environ 6 Mo ; mélanger une clé compactée (pièce, cellule, niveau) coûte environ 2 ns sans aucune mémoire) et intègre le camp au trait, la dernière pièce déplacée et une composante de phase de début de partie. La détection des répétitions abandonne la composante de phase, de sorte que le même arrangement atteint à des plis différents est comparé égal, mais conserve le camp au trait et la dernière pièce déplacée, c'est-à-dire les droits d'étourdissement, tout comme les clés de répétition aux échecs conservent les droits de prise en passant ; une troisième occurrence est une nulle, sauf si la partie est déjà décidée par encerclement.

### 5.4 Génération de coups et cas limites des règles

La génération de coups suit les conventions du moteur de référence, parce que ce sont elles que comptent ses tables perft publiées : la reine ne peut être placée au premier tour d'aucun des deux joueurs (la règle d'ouverture de tournoi), pour des insectes identiques en réserve seul l'ordinal le plus bas est plaçable, un joueur sans placement ni déplacement reçoit l'unique coup pass, et une partie terminée ne génère aucun coup.

La légalité des glissements et des portes est évaluée sur une vue *soulevée* du plateau, l'occupation avec la pièce mobile retirée de sa cellule d'origine. Sur cette vue, la **règle de liberté de mouvement** pour un pas de glissement au niveau du sol s'énonce ainsi : la destination doit être vide, et des deux cellules adjacentes à la fois à l'origine et à la destination, exactement une doit être occupée ; avec zéro, la pièce se détacherait en transit, et avec deux, la porte serait trop étroite pour passer. La **porte de hauteur** pour les coups d'escalade (pas du scarabée et de la coccinelle, les deux segments d'un lancer du cloporte (Pillbug)) bloque un pas si et seulement si les deux voisines communes sont strictement plus hautes à la fois que le niveau au-dessus duquel la pièce mobile part et que la pile de destination ; la porte du scarabée au-dessus du sol de la FAQ de tournoi découle de cette règle sans cas particulier. La **règle One-Hive** est un calcul de points d'articulation : une pièce au niveau du sol peut être soulevée si et seulement si sa cellule n'est pas un sommet de coupe (cut vertex) du graphe des cellules occupées, déterminé par un parcours en profondeur avec lowlink une fois par génération de coups ; les sommets des piles en sont

exemptés, puisque la cellule conserve son nœud, et un Pillbug cloué peut encore lancer, puisqu'il ne se déplace pas lui-même.

La **règle d'étourdissement (stun)** de l'extension Pillbug, selon laquelle une pièce déplacée au tour précédent ne peut ni se déplacer ni être déplacée, ne requiert qu'un seul champ : la pièce physiquement déplacée ou placée au pli précédent. Une pièce est étourdie si et seulement si elle est cette pièce et appartient au camp au trait ; un Pillbug ne peut pas lancer cette pièce ; l'étourdissement expire après un tour de l'adversaire ; le placement renseigne aussi le champ. Le **moustique** copie chaque type d'insecte adjacent et est un pur scarabée au sommet de la ruche ; la **coccinelle** se déplace d'exactly deux pas sur le dessus et d'un pas vers le bas. Parce que la copie multiple du moustique, les chemins multiples de la coccinelle et la marche-contre-lancer peuvent dériver le même coup plus d'une fois, la liste générée est triée et dédoublonnée ; si elle est alors vide, pass est généré.

#### 5.4.1 Pourquoi une paire (pièce, destination) identifie un coup

Les espaces de politique des deux bras et la déduplication ci-dessus reposent sur l'affirmation que (pièce, cellule de destination) détermine l'état successeur. Un placement fait passer la pièce de la réserve à une cellule vide, donc la paire fixe le résultat. Un déplacement part de l'emplacement courant de la pièce, que l'état détermine de manière unique, et se termine au sommet de la pile de destination, dont l'état détermine aussi la hauteur ; la paire fixe donc le plateau. La seule façon pour deux actions distinctes de partager une paire est le lancer par un Pillbug d'une pièce vers une cellule qu'elle aurait aussi pu atteindre en marchant. Les deux produisent le même plateau, de sorte que les successeurs ne pourraient différer que par la trace de la pièce déplacée en dernier, et le moteur ne stocke que *quelle* pièce s'est déplacée, non comment. Cela suffit : au début du tour d'un joueur, si la dernière pièce déplacée est l'une des siennes, l'adversaire ne peut que l'avoir lancée, donc elle est immobilisée pour ce tour ; si c'est une pièce de l'adversaire, le Pillbug du joueur ne peut pas la lancer dans un cas comme dans l'autre, et rien d'autre ne dépend de la distinction. La collision marche-lancer produit donc des états identiques, et une tête de politique indexée par (pièce, destination) plus la passe ne perd rien.

## 5.5 Campagne de validation (septembre 2026)

Toutes les preuves de validation ont été rétablies le 9 septembre 2026 sur la machine d'étude, un Apple M1 Pro (10 cœurs, 16 Go), avec les moteurs de référence fraîchement récupérés (MzingaEngine v0.16.0, l'implémentation de référence du protocole, et noka-mute 1.0.3 compilé depuis les sources), avant tout travail sur les adversaires de base ou l'entraînement. Quatre lignes de preuve bornent quatre modes de défaillance différents ; une cinquième vérification épingle le chemin de données au code d'entraînement.

### 5.5.1 Perft contre les tables publiées

Le perft compte les chemins de coups légaux jusqu'à une profondeur donnée sous les conventions du moteur de référence, de sorte que ses tables publiées servent de vérité terrain ; il est exhaustif à sa profondeur, et toute divergence de la génération de coups (un coup manquant, un coup en trop, une règle d'empilement erronée) décale un compte. La suite standard vérifie la profondeur  $\leq 5$  pour les huit types de partie à chaque build, une

exécution dédiée vérifie la profondeur 6, et l'exécution nocturne vérifie la profondeur 7. Le 9 septembre 2026, la suite standard a passé et l'exécution à la profondeur 6 s'est achevée en 8.32 s avec chaque compte conforme ; la profondeur 7 n'a pas été répétée ce jour-là, de sorte que l'étude revendique la profondeur  $\leq 6$ , la profondeur 7 ayant été conforme pour la dernière fois en juillet 2026 (Tableau 5, Tableau 6).

Tableau 5 : Comptes de nœuds perft pour le jeu de base, profondeurs 1–6, tels que publiés pour le moteur de référence et reproduits exactement par le noyau de règles le 9 septembre 2026 (pas de reine au premier tour d'un joueur ; insectes identiques en réserve comptés une fois ; la passe forcée compte comme un coup ; une partie terminée n'en génère aucun).

| Profondeur | Nœuds      |
|------------|------------|
| 1          | 4          |
| 2          | 96         |
| 3          | 1 440      |
| 4          | 21 600     |
| 5          | 516 240    |
| 6          | 12 219 480 |

Tableau 6 : Comptes de nœuds perft aux profondeurs 4–6 pour les huit types de partie (M = Mosquito, L = Ladybug, P = Pillbug), tels que publiés pour le moteur de référence et reproduits par le noyau de règles ; les variantes Mosquito et Ladybug partagent leurs comptes jusqu'à la profondeur 5 et ne se séparent qu'à la profondeur 6, d'où l'exécution à la profondeur 6.

| Type de partie | Profondeur 4 | Profondeur 5 | Profondeur 6 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Base           | 21 600       | 516 240      | 12 219 480   |
| Base+M         | 45 414       | 1 252 800    | 34 233 432   |
| Base+L         | 45 414       | 1 252 800    | 34 233 672   |
| Base+P         | 45 414       | 1 255 932    | 34 395 984   |
| Base+ML        | 86 400       | 2 725 920    | 85 201 200   |
| Base+MP        | 86 400       | 2 730 888    | 85 492 248   |
| Base+LP        | 86 400       | 2 730 240    | 85 457 136   |
| Base+MLP       | 151 686      | 5 427 108    | 192 353 904  |

### 5.5.2 Accord avec les moteurs de référence

Le harnais de conformité au protocole livré avec nokamute a passé 21/21. De manière plus exigeante, le fuzzing différentiel joue des parties aléatoires à graine fixée en vérifiant, après chaque pli, l'égalité ensembliste des ensembles de coups légaux renvoyés par le moteur et par une référence. À la graine 20260909 avec 25 parties par type de partie, les deux références ont été d'accord sur chacune des 27 829 positions (le compte identique est attendu : même graine, mêmes parties) ; l'exécution nocturne répète cela à 200 parties par type contre nokamute et 100 contre MzingaEngine. L'accord avec deux bases de code indépendantes borne une mauvaise lecture partagée avec le moteur, non une mauvaise lecture partagée par toute la communauté des implémentations, ce que traite la ligne suivante.

### 5.5.3 Le corpus critique annoté à la main

Trente positions critiques ont été annotées à la main à partir des règles de l'éditeur : la feuille de règles du jeu de base citée par page, la feuille Pillbug, et la FAQ des règles des World Hive Tournaments pour les portes au-dessus du sol et les clarifications sur

l'étourdissement. La règle d'ouverture de tournoi a été déclarée comme convention de l'étude. Chaque attendu a été écrit à partir du texte des règles, jamais à partir du moteur ni contre lui, et le corpus a été consigné par commit avant la première exécution. Chaque cas est une séquence de coups au format du protocole depuis le plateau vide, donc atteignable et vérifiable indépendamment, avec un attendu de l'un de sept types : l'ensemble exact des coups d'une pièce focale (éventuellement vide), un coup unique légal ou illégal, chaque coup étant un placement d'une pièce nommée, aucun coup de déplacement, passe forcée, ou un état terminal. Le lanceur pilote le moteur via le protocole, résout les chaînes de coups en cellules avec un analyseur purement géométrique qui ne connaît aucune règle du jeu, et compare les ensembles (pièce, destination). Tableau 7 en liste la couverture ; le corpus complet, avec chaque justification, figure dans Annexe A.

Tableau 7 : Couverture du corpus critique de 30 cas annoté à la main, par domaine de règles, avec les identifiants de cas tels qu'utilisés dans l'annexe du corpus. Les attendus ont été écrits à partir des règles de l'éditeur et consignés par commit avant toute exécution du moteur ; trois cas Pillbug gardent la logique d'étourdissement du noyau partagé et se situent hors du périmètre de jeu de base de l'étude.

| Domaine de règles                                                                        | Cas                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Règles d'ouverture et de placement                                                       | C001–C005                     |
| Glissement, liberté de mouvement, portes                                                 | C006–C012                     |
| Scarabée et empilement, porte du scarabée au-dessus du sol, couleur de la pile           | C013–C018, C028               |
| One-Hive, anneaux, sauterelle en point d'articulation                                    | C019–C020, C027               |
| États terminaux : victoire, nulle par encerclement simultané                             | C021–C022                     |
| Passe forcée                                                                             | C023                          |
| Capacité du Pillbug, étourdissement, gardes du dernier-déplacé (gardes du noyau, Base+P) | C024–C026                     |
| Compte de pas de l'araignée ; énumérations des coups de la reine                         | C008, C029 ; C006, C011, C030 |

La première exécution a renvoyé 29 succès et une erreur de mise en place. Le cas litigieux était la nulle par encerclement simultané : sa mise en place déplaçait la reine noire d'un pas avec les deux cellules flanquantes vides, de sorte que la ruche aurait été « laissée disjointe pendant que la pièce est en transit », ce qui est précisément l'exemple de coup illégal que la feuille de règles donne pour la règle One-Hive ; le rejet par le moteur était le comportement prescrit par la règle. Le désaccord a été résolu *contre le corpus* : la mise en place a été réacheminée par une cellule intermédiaire de sorte que chaque pas conserve une cellule flanquante occupée, l'issue attendue (une nulle) a été laissée inchangée, et la correction a été documentée dans le fichier du cas. La seconde exécution a renvoyé 30/30. La trace de l'erreur du corpus est conservée délibérément : des attendus consignés avant l'exécution tranchent dans les deux sens. Deux limites sont déclarées : aucune relecture externe par un lecteur connaisseur de Hive pour l'instant, et 30 cas se situent au bas de la fourchette de 30–50 que le plan de recherche proposait ; les cas les plus forts sont les énumérations (13 destinations dans un cas de glissement, 6 dans un cas de scarabée).

#### 5.5.4 La suite tactique

Un second ensemble annoté à la main vérifie la *recherche* plutôt que les règles. Il comprend cinq positions à l'issue favorable connue : une victoire en un coup par une pièce qui marche et par une pièce qui saute, chacune pour les deux couleurs, et une position où le joueur au trait doit éviter d'achever l'encerclement de sa propre reine. Puisque plusieurs

pièces peuvent souvent atteindre la cellule gagnante, les attendus sont fondés sur la destination : le coup du chercheur doit, ou ne doit pas, atterrir sur une cellule nommée. La recherche arborescente sans réseau a résolu 5/5 à 400, 1 600 et 6 400 simulations. Les signes de la valeur sous alternance des joueurs sont couverts par des tests automatisés (l'évaluation change de signe quand le camp au trait bascule ; les scores de mat en un coup et les valeurs à la racine sont positifs pour le joueur au trait, pour les deux couleurs). Une bévue de mise en place, une erreur d'ordre des pièces dans un cas, a été attrapée dès la première exécution parce que les cas avaient été consignés par commit au préalable ; le moteur avait raison, la mise en place a donc été corrigée et l'incident consigné. La même limite de relecture externe s'applique.

### 5.5.5 Vérifications d'invariants aléatoires

Des parties aléatoires à graine fixée, sur l'ensemble des huit types de partie, vérifient quatre invariants après chaque transition : chaque coup généré est accepté par le chemin d'application et l'annulation restaure exactement la chaîne de partie ; la ruche reste connexe ; la chaîne de partie du protocole fait l'aller-retour vers la même position, le même résultat et le même ensemble trié de coups légaux ; et la passe est jouée exactement quand la liste de coups est vide. Une violation arrêterait l'exécution avec le type de partie, la graine, la partie, le pli et la chaîne de partie, à archiver comme cas de régression ; aucune n'est survenue (Tableau 8). L'exécution par défaut figure dans la suite standard à chaque build, l'exécution approfondie dans le script nocturne.

Tableau 8 : Vérifications d'invariants sur parties aléatoires à graine fixée du 9 septembre 2026, sur les huit types de partie (exactitude application/annulation, connexité de la ruche, aller-retour de la chaîne de partie, passe exactement quand aucun coup n'existe). Déterministes étant donné les graines ; durées sur la machine d'étude.

| Exécution                 | Parties                                    | Plis parcourus | Coups générés appliqués et annulés | Violations | Durée |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------|
| Par défaut (chaque build) | 4 par type × 8 types, ≤150 plis            | 4 029          | 253 936                            | 0          | 2.7 s |
| Approfondie (nocturne)    | 3 tours × 20 par type × 8 types, ≤400 plis | 161 546        | 10 665 686                         | 0          | 214 s |

### 5.5.6 Vérification inter-langages du chemin de données et portée

L'encodeur de plans du bras grille en Rust et le décodeur du code d'entraînement Python doivent être identiques à l'octet près ; une contre-vérification sur fichiers de référence (golden files) portant sur 240 positions a confirmé l'accord exact le 9 septembre 2026 et s'exécute chaque nuit. L'encodeur graphe construit le 10 septembre a reçu le même traitement, 160 positions sur 160, sur l'ensemble des huit types de partie, concordant exactement dès la première exécution.

Ces lignes bornent des modes de défaillance différents (exhaustivité à profondeur donnée, accord avec les références, fidélité au texte des règles, correction de la recherche, stabilité des invariants), mais aucune ne prouve la perfection sur parties complètes, et la couverture de code n'est délibérément pas revendiquée comme preuve de correction. La règle d'arrêt selon laquelle un moteur incorrect suspend tout le travail côté entraînement

n'a pas été déclenchée ; le travail sur les adversaires de base et le pipeline s'est poursuivi le même jour.

## 5.6 Profil de débit

Avant que tout budget de simulations ou plafond de coups ne soit fixé, les coûts du moteur ont été mesurés sur la machine d'étude par de courtes exécutions des binaires existants, le point de contrôle de la génération 19 de la boucle antérieure ne servant que de charge d'inférence réaliste (Tableau 9).

Tableau 9 : Profil de débit mesuré le 9 septembre 2026 sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go), builds en mode release, graine de profilage 20260909, graines de longueur de partie 1001–1030 (les longueurs incluent 6 plis d'ouverture aléatoires) ; inférence réseau mesurée avec le point de contrôle de la génération 19 de la boucle antérieure (entrée 77×32×32) comme charge.

| Mesure                                                             | Valeur                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perft(5), jeu de base                                              | 516 240 nœuds en 1.36 ms ( $\approx 380$ MN/s)                                                                     |
| Perft(6), jeu de base                                              | 12.2 M nœuds en 26.5 ms ( $\approx 461$ MN/s)                                                                      |
| Alpha-bêta, position d'ouverture, profondeur 10                    | 7.20 Mnps                                                                                                          |
| Alpha-bêta, position de milieu de partie, profondeur 8             | 4.67 Mnps                                                                                                          |
| Décision alpha-bêta à la profondeur 4                              | $\approx 40$ ms, mono-thread                                                                                       |
| Parties complètes à la profondeur 4 (6 threads, 100 parties)       | 22 s de temps mural, 4.6 parties/s, 4 397 positions enregistrées                                                   |
| Longueur des parties à la profondeur 4 (30 parties à graine fixée) | moyenne 55.0, médiane 39, 90 <sup>e</sup> centile 80, maximum 202 plis ; aucune n'a atteint le plafond de 300 plis |
| Inférence réseau, paquet Python ONNX, fournisseur CPU, lot 1       | 23.5 ms par évaluation (43 évaluations/s)                                                                          |
| Inférence réseau, paquet Python ONNX, fournisseur CoreML, lot 1    | 2.62 ms par évaluation (382 évaluations/s)                                                                         |
| Inférence réseau, liaisons Rust, fournisseur CoreML                | plantage (corrigé ci-dessous)                                                                                      |
| Aller-retour du protocole depuis Python                            | 21.7 $\mu$ s par validmoves (46 051 requêtes/s) ; 21.6 $\mu$ s par paire play-undo                                 |

Trois conclusions en ont découlé, chacune une proposition mesurée, confirmée ensuite par le pilote et gelée dans le protocole. La génération des coups légaux est très loin d'être un goulot d'étranglement ; l'évaluation par le réseau domine chaque décision, et le chemin CoreML décide de la faisabilité : à 2.62 ms par évaluation, une décision à 128 simulations coûte environ 0.34 s et une décision à 64 simulations environ 0.17 s sur un thread, tandis que le chemin CPU est environ 9× plus lent. Les longueurs de partie observées ont étayé un plafond de 300 plis, au-dessus du maximum observé de 202 mais borné, avec la troncature comme issue à part entière. Enfin, un aller-retour du protocole à 21.7  $\mu$ s se situe trois à quatre ordres de grandeur sous tout coût par décision ; comme la génération d'auto-jeu vit entièrement en Rust et échange ses données avec Python par des fichiers shards binaires, aucune liaison en processus n'a été construite.

## 5.7 Deux correctifs côté moteur consignés avant l'entraînement

Le profilage a fait apparaître deux défauts, chacun consigné d'abord comme constat puis corrigé ensuite dans le code propre de l'étude, plutôt que rapiécé silencieusement.

**Fournisseur d'exécution CoreML.** Le chemin d'inférence Rust paniquait sur la machine d'étude avec le message « Unable to compute the prediction using a neural network model », alors que le paquet Python ONNX exécutait le même modèle sur CoreML à 2.62 ms par évaluation (55 nœuds sur 64 sur CoreML, 5 partitions). Le message nomme la cause : les liaisons Rust (version 2.0.0-rc.12) utilisent par défaut le format historique *NeuralNetwork* de CoreML, alors que le paquet Python utilise *MLProgram*. Demander *MLProgram*, un changement d'une seule option, a rétabli l'inférence CoreML, vérifiée le 9 septembre 2026 avec le générateur d'auto-jeu : à 600 simulations complètes et 150 économiques, 2 parties sur 2 threads ont pris 44 s ( $\approx 44$  thread-secondes par partie, contre  $\approx 320$  sur le repli CPU et  $\approx 150$  sur le chemin fonctionnel de la boucle antérieure) ; au budget final de l'étude de 128/32, 8 parties sur 4 threads ont pris 24 s, soit environ 3 s de temps mural et 12 thread-secondes par partie, ce qui situait une génération de 2000 parties aux alentours de 1.7 h. La suite de tests complète, la suite tactique (5/5) et le corpus critique (30/30) étaient au vert après le changement. Ces sondages sont des ancrages de faisabilité ; le pilote a remesuré avec les réseaux propres de l'étude.

**La troncature n'est pas une nulle.** Les deux générateurs des travaux antérieurs plafonnaient les parties à 300 plis et convertissaient le plafond en nulle, et les déroulements internes de la recherche arborescente plafonnaient à 120 plis. Compter une partie tronquée comme une nulle laisserait le plafond fabriquer ou effacer un avantage sans que cela soit détecté ; la convention de l'étude, fixée le 9 septembre 2026 avant l'écriture de tout code de mesure, fait donc de la troncature une quatrième catégorie d'issue partout : exclue du score principal, rapportée comme un taux séparé, comptée 0.5 dans une vérification de sensibilité. Le code des travaux antérieurs a été laissé en l'état, comme constat consigné ; le format d'enregistrement de l'étude porte une valeur de troncature distincte dans l'octet d'issue, l'arène exclut les parties tronquées du score et rapporte le taux, et l'entraînement exclut les enregistrements tronqués de la perte de valeur. Le tout a été livré avec le format d'enregistrement de l'étude les 9–10 septembre 2026, avant le pilote.

Le moteur validé, profilé et corrigé sur ces deux points, le pipeline propre à l'étude, les adversaires et les deux encodeurs ont été construits par-dessus ; les chapitres suivants les décrivent.

## 6 Le pipeline d'apprentissage par auto-jeu

Les deux bras de la comparaison sont entraînés et évalués par un seul pipeline, construit en septembre 2026 au-dessus du moteur de Chapitre 5. Il est délibérément ordinaire, une boucle de style AlphaZero au sens de Silver et al. (2018) avec les dispositifs d'économie de calcul de Wu (2020), puisque sa seule exigence est d'être identique pour les deux bras. La recherche qui génère les parties, l'enregistrement qui les stocke, la perte, le chemin d'export, l'arène d'évaluation et les vérifications automatisées sont tous partagés ; seuls l'encodeur d'état et le corps du réseau (Chapitre 7) diffèrent entre le bras grille et le bras graphe. Fig. 3 en donne la vue d'ensemble ; les sections ci-dessous décrivent chaque étape, puis le pilote du 10 septembre 2026 qui a validé la boucle de bout en bout, et l'unique défaut de harnais qu'il a détecté.

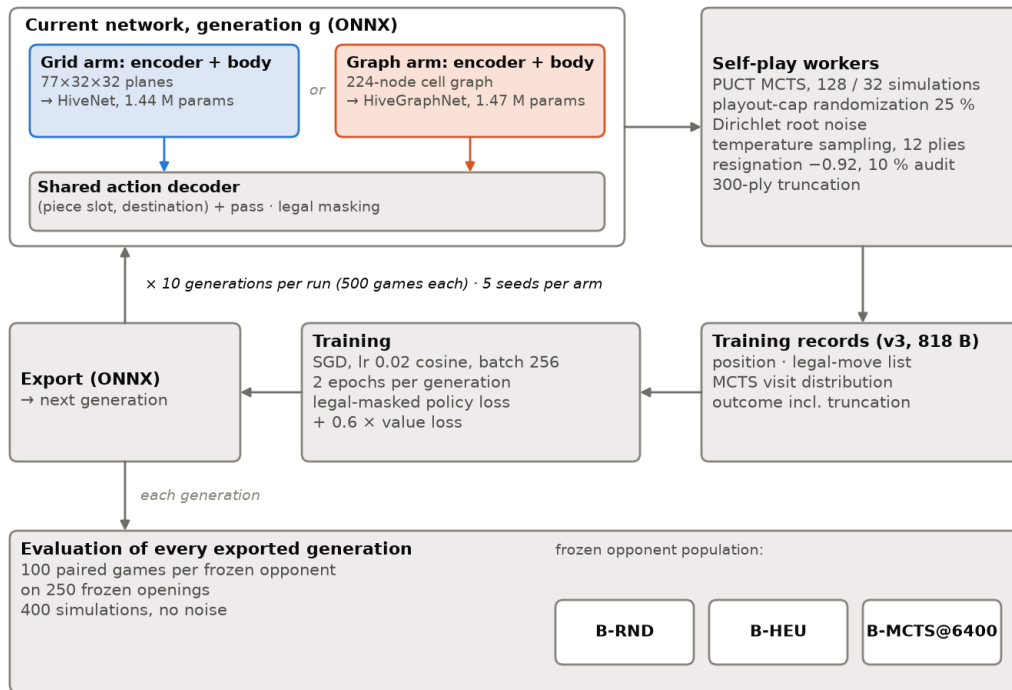


Fig. 3 : La boucle de générations partagée par les deux bras. L'auto-jeu avec recherche arborescente Monte-Carlo produit des enregistrements d'entraînement ; les enregistrements entraînent un réseau ; le réseau est exporté en ONNX et pilote l'auto-jeu de la génération suivante ; à des générations fixées, le réseau exporté est évalué contre la population d'adversaires gelée (B-RND, B-HEU, B-MCTS) sur des ouvertures gelées. Le bras grille et le bras graphe ne diffèrent que par l'encodeur d'état et le corps du réseau à l'intérieur des boîtes marquées « réseau ».

### 6.1 La boucle de générations

Une exécution d'entraînement est identifiée par un bras et une graine. Le réseau de la génération 0 est une initialisation aléatoire à graine fixée, exportée en ONNX avant qu'aucune partie ne soit jouée ; la graine de base de l'exécution  $s$  est  $100,000 \times s$ , et la génération  $g$  utilise la graine de base +  $g$  pour l'auto-jeu comme pour l'entraînement, de sorte que deux exécutions ne partagent jamais un flux aléatoire. Dans la configuration

sous laquelle toutes les exécutions de l'étude se sont déroulées, une exécution comprend 10 générations de 500 parties d'auto-jeu chacune, avec quatre threads de travail, sur une seule machine.

Chaque génération se déroule comme dans le pseudo-code ci-dessous. Le réseau courant joue contre lui-même les parties de la génération ; les positions recherchées au budget complet de simulations deviennent des enregistrements, estampillés du numéro de génération et d'un hachage du réseau générateur. Un réseau est entraîné sur ces enregistrements, exporté, et devient le réseau courant ; un point de contrôle est conservé à chaque génération afin que la lecture à temps mural égal (Chapitre 9) puisse ensuite sélectionner le dernier point de contrôle achevé avant le seuil à temps mural égal. Les générations sont numérotées de 1 à 10 dans tout ce rapport ; les journaux d'exécution et le pseudo-code ci-dessous les comptent à partir de 0. Après la cinquième et la huitième génération, et après la dixième et dernière, le réseau exporté est évalué contre la population d'adversaires gelée. Le lanceur ne transmet à l'entraîneur ni point de contrôle de démarrage à chaud ni point de contrôle de reprise : le réseau de la génération  $g$  est une initialisation fraîche à graine fixée, entraînée pendant deux époques sur les seuls enregistrements de la génération  $g$ , lesquels ont été produits par le réseau de la génération  $g - 1$  (par l'initialisation aléatoire lorsque  $g = 0$ ). Il n'existe aucune fenêtre de rejeu entre générations.

```

exécuter(bras, graine s):
     $\theta \leftarrow$  initialisation aléatoire à graine fixée (graine de base  $100\,000 \times s$ ),
    exportée en ONNX
    pour g de 0 ... 9 :
        D_g  $\leftarrow$  AUTO-JEU( $\theta$ , 500 parties ; graine base + g)
            128 / 32 simulations, 25 % des décisions à 128 (enregistrées)
            bruit de Dirichlet à la racine  $\varepsilon = 0.25$  ; échantillonnage
            proportionnel aux visites pendant 12 plis
            abandon sous  $-0.92$  (10 % des parties n'abandonnent jamais) ;
            troncature à 300 plis
         $\theta \leftarrow$  ENTRAÎNER(initialisation fraîche à graine fixée, D_g ; graine base +
        g)
            2 époques, lot 256, SGD lr 0.02 (cosinus), momentum 0.9, wd  $1e-4$ 
            perte = entropie croisée de politique masquée +  $0.6 \times$  entropie
            croisée de valeur
            (enregistrements tronqués exclus du terme de valeur)
        EXPORTER( $\theta$ )  $\rightarrow$  ONNX, formes statiques ; point de contrôle conservé ; temps
        mural de g journalisé
        si g  $\in \{4, 7\}$  ou g = 9 :
            ÉVALUER( $\theta$ ) contre B-RND, B-HEU, B-MCTS sur les ouvertures gelées
            400 simulations, sans bruit, argmax ; 20 parties/adversaire (g  $\in$ 
            {4, 7}), 100 (g = 9)

```

La batterie de sept vérifications de Chapitre 6.7 est une commande distincte exécutée contre des segments (shards) réels. Le lanceur du pilote l'exécutait après l'auto-jeu de chaque génération ; le lanceur de campagne qui a exécuté la matrice gelée ne l'a pas relancée à chaque génération, s'appuyant sur le fait que la batterie avait réussi sur des segments réels et sur les tests côté moteur qui s'exécutent à chaque build.

## 6.2 Travailleurs d'auto-jeu et réglages de recherche

L'auto-jeu s'exécute entièrement dans le moteur Rust ; le côté Python n'intervient jamais dans une boucle par coup et reçoit ses données sous forme de fichiers de segments binaires. La recherche est une recherche arborescente Monte-Carlo PUCT avec une constante d'exploration  $c = 1.4$ , une évaluation des feuilles par lots et une remontée exacte des valeurs terminales. Quatre dispositifs, appliqués identiquement aux deux bras, façonnent les parties en données d'entraînement.

*Randomisation du plafond de simulations (playout-cap randomization)* (Wu, 2020). Chaque décision est recherchée au budget complet de 128 simulations avec une probabilité 0.25 et au budget économique de 32 simulations sinon ; seules les décisions au budget complet sont enregistrées. Le dispositif échange la qualité de la cible de politique sur un quart des coups contre beaucoup plus de parties par heure, ce dont la tête de valeur a besoin. La paire 128/32 n'a pas été reprise du plan de recherche : elle a été mesurée sur la machine d'étude après la restauration du fournisseur d'exécution CoreML le 9 septembre 2026 et confirmée avec un réseau à l'échelle de l'étude lors du pilote.

*Exploration.* Un bruit de Dirichlet avec  $\varepsilon = 0.25$  est mélangé à l'a priori de la racine, et pendant les 12 premiers plis le coup est échantillonné proportionnellement aux comptes de visites de la racine ; à partir du pli 12, le coup le plus visité est joué. Le chemin d'évaluation porte  $\varepsilon = 0$  comme valeur par défaut de son code et aucun échantillonnage, une séparation imposée par test (vérification 6 ci-dessous).

*Abandon avec audit.* Un camp abandonne lorsque la valeur de la racine, de son point de vue, tombe sous  $-0.92$  ; dans 10 % des parties, tirées au sort au début de la partie, l'abandon est désactivé afin que le seuil puisse être audité contre des issues jouées jusqu'au bout.

*Troncature.* Une partie qui atteint 300 demi-coups sans résultat est tronquée. La troncature est une issue distincte (la quatrième valeur de l'octet d'issue) et n'est jamais enregistrée comme une nulle ; le plafond se situe au-delà de la plus longue partie guidée par la recherche observée lors du profilage du moteur (202 demi-coups). Le jeu de la génération 0 à partir d'une initialisation aléatoire tronque souvent (56.7 % des parties dans le pilote), ce que la catégorie séparée absorbe par conception et que la procédure de sensibilité au plafond du protocole existe pour sonder.

## 6.3 L'enregistrement d'entraînement

Chaque position enregistrée est un enregistrement de longueur fixe de 818 octets (version 3 du format), écrit par le générateur et lu identiquement par les chargeurs de données des deux bras. Il stocke la position en coordonnées absolues des pièces : 28 pièces  $\times$  (x, y, niveau), avec une sentinelle pour les pièces en main. À côté de la position, il stocke le camp au trait, la dernière pièce déplacée (pour la règle d'étourdissement), le pli, les bits de type de partie, les libertés des reines et les comptes de réserves des deux camps, et le masque de bits des clouages One-Hive. Tout consommateur reconstruit exactement l'état, son cadre et son ensemble candidat à partir de ces octets, de sorte que l'encodeur grille et l'encodeur graphe dérivent de la même source.

Trois champs ont été ajoutés pour cette étude. Une *estampille du modèle* (numéro de génération et hachage du réseau) aux octets 100–107 répond, pour chaque segment, à la question de savoir quel réseau l'a généré ; la batterie de vérifications affirme que

l'estampille de chaque enregistrement correspond au manifeste de l'exécution. La *liste d'indices des coups légaux* (octets 178–817, plafonnée à 320 entrées ; le plus grand facteur de branchement mesuré en jeu réel est 213) permet l'entraînement masqué sur l'ensemble légal dans les deux bras sans relancer la génération de coups. L'*octet d'issue* prend quatre valeurs du point de vue du camp au trait : 0 défaite, 1 nulle, 2 victoire, 3 tronquée. La cible de politique est la distribution de visites à la racine de la recherche sur l'espace d'actions partagé, stockée sous forme de ses entrées top-15 avec le compte total de visites.

Les enregistrements de la boucle de démonstration antérieure (versions 1 et 2) ne portent ni estampille ni liste légale, et leurs parties plafonnées étaient étiquetées comme nulles ; ils ne sont pas des entrées d'entraînement pour l'étude. Chaque exécution conserve trois arborescences séparées, pour les enregistrements d'auto-jeu (les entrées d'entraînement), les points de contrôle et les sorties d'évaluation ; un audit affirme qu'aucun fichier d'évaluation n'est jamais référencé par une configuration d'entraînement (vérification 7).

## 6.4 La procédure d'entraînement

L'entraînement est identique pour les deux bras jusqu'à l'état de l'optimiseur : descente de gradient stochastique avec un taux d'apprentissage 0.02 recuit en cosinus jusqu'à un centième de sa valeur initiale sur la génération, momentum 0.9, décroissance des poids  $10^{-4}$ , taille de lot 256, deux époques par génération, et un poids de la perte de valeur de 0.6. Un enregistrement sur cinquante est retenu comme partition de validation, sur laquelle l'argmax de politique (top-1) (masqué comme à l'entraînement) et l'exactitude de la valeur (sur les enregistrements non tronqués) sont rapportés après chaque époque. Aucune recherche d'hyperparamètres n'a été effectuée pour l'un ou l'autre bras.

La perte est celle écrite en Équation 2 de Chapitre 2 : l'entropie croisée entre la distribution de visites enregistrée et la politique du réseau sur l'ensemble légal, plus 0.6 fois l'entropie croisée d'issue à trois classes, le terme de valeur étant moyenné sur les seuls enregistrements non tronqués du lot. La distribution de politique  $p_\theta(\cdot | s)$  est normalisée sur exactement l'ensemble légal : le bras grille remplit les entrées illégales de son tenseur plat de logits avec  $-10^9$  avant le log-softmax, tandis que le bras graphe ne calcule des logits que pour les lignes (emplacement, destination) légales, de sorte que les deux bras produisent la même famille de distributions sur les mêmes ensembles légaux. La tête de valeur est un classifieur à trois classes victoire/nulle/défaite ; un enregistrement tronqué contribue au terme de politique mais est exclu du terme de valeur, jamais entraîné comme une nulle.

Les points de contrôle portent l'état du modèle, de l'optimiseur et du planificateur, les compteurs de pas et d'époques, l'état du générateur de nombres aléatoires et la configuration de l'exécution ; le mélange par époque est re-semé à partir de la graine de l'exécution et de l'indice d'époque, de sorte qu'une exécution reprise à une frontière d'époque rejoue l'ordre de lots identique (vérification 5). Une seule modification a été apportée à la boucle après la campagne principale : le 23 septembre 2026, après qu'une exécution d'ablation eut divergé vers une perte non finie et poursuivi silencieusement l'auto-jeu sur celle-ci pendant dix générations, un garde-fou a été ajouté qui arrête l'entraînement sur une perte non finie ; il laisse inchangé tout calcul fini. Le débit d'entraînement a été mesuré le 10 septembre 2026 à 274 positions/s pour le réseau grille et 138 positions/s pour le réseau graphe (lot 128, passe avant et arrière, sur le

backend GPU de la machine) ; les exécutions de la campagne ont chargé leurs données dans le processus plutôt que par des processus de travail, de sorte que leurs phases d'entraînement ont tourné à ces chiffres ou en dessous. La génération des parties plutôt que l'entraînement domine le temps mural d'une génération dans l'un et l'autre bras.

## 6.5 Export et inférence

Après l'entraînement, le point de contrôle est exporté en ONNX avec des formes d'entrée statiques, un graphe par taille de lot (la campagne a exporté le graphe de lot 1 qu'utilisent le jeu en match et l'auto-jeu). Les formes statiques sont exigées par le fournisseur d'exécution CoreML ; le bras graphe les obtient en complétant chaque position jusqu'à une capacité de nœuds fixe et une capacité de coups fixe, avec des masques. Le graphe exporté s'exécute ensuite dans la recherche Rust par le même chemin d'inférence pour les deux bras.

Le fournisseur d'exécution est le point où les deux bras diffèrent réellement en coût, et la différence est rapportée plutôt qu'égalisée (Tableau 10, mesure du 10 septembre 2026). Le réseau convolutif du bras grille s'exécute le plus vite sur CoreML ; le réseau du bras graphe, riche en opérations de collecte (gather), est scindé par CoreML en 15 sous-graphes avec 147 nœuds pris en charge sur 287, et s'exécute le plus vite sur le fournisseur CPU. Chaque bras a donc utilisé son meilleur fournisseur disponible : la grille sur CoreML à 2.62 ms par évaluation, le graphe sur CPU à 3.67 ms, soit un rapport de  $\approx 1.4\times$  au détriment du bras graphe. La lecture à temps mural égal du protocole impute à chaque bras ce coût réel sur cette machine ; la lecture à exemples égaux n'en est pas affectée.

Tableau 10 : Latence d'inférence des deux réseaux à capacité appariée (grille 1.44 M paramètres, graphe 1.47 M) à une taille de lot de 1, en millisecondes par évaluation du réseau, mesurée sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go) le 10 septembre 2026 sur trois chemins d'exécution ; une série de mesures par cellule, aucun intervalle rapporté. Le gras marque le fournisseur que chaque bras a utilisé en auto-jeu et en évaluation.

| Chemin d'exécution               | Bras grille   | Bras graphe |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| PyTorch, CPU                     | 11.03         | 10.51       |
| ONNX Runtime, CPU                | 23.5          | <b>3.67</b> |
| ONNX Runtime, CoreML             | <b>2.62</b>   | 9.84        |
| Fournisseur utilisé dans l'étude | 2.62 (CoreML) | 3.67 (CPU)  |

Le chemin CoreML lui-même a d'abord dû être réparé : le 9 septembre 2026, la couche d'inférence Rust plantait sous CoreML parce qu'elle demandait le format de modèle hérité du fournisseur ; demander le format moderne l'a rétablie, et une sonde à 128/32 simulations avec le réseau de la boucle antérieure comme charge de travail a tourné à  $\approx 3$  s par partie de temps mural sur quatre threads. Cette sonde est l'origine de l'estimation «  $\approx 3$  s/partie avec un réseau entraîné » citée dans le protocole.

## 6.6 L'arène d'évaluation

L'évaluation est indépendante de l'entraînement par ses données, ses réglages et ses graines. L'arène joue des parties *appariées* : la paire  $i$  de chaque affrontement joue la ligne d'ouverture  $i$  d'un fichier gelé de 250 ouvertures de jeu de base uniques et légales de quatre demi-coups, une fois avec chaque couleur, de sorte que chaque bras, chaque graine et chaque adversaire fait face à un calendrier d'ouvertures et de couleurs identique

(vérifié par un test qui hache les calendriers). Les ouvertures ont été générées à l'aveugle par une marche aléatoire à graine fixée sur les coups légaux du moteur et gelées le 10 septembre 2026, avant toute exécution de comparaison, leur hachage de contenu étant enregistré. Les évaluations finales utilisent 100 parties par adversaire (ouvertures 0–49), les évaluations intermédiaires 20.

Le réseau en cours d'évaluation recherche 400 simulations par décision, sans bruit de Dirichlet et sans température : le coup le plus visité est joué, de façon déterministe. Ces réglages ont été épinglés le 9 septembre 2026 dans une configuration versionnée et par un test unitaire affirmant que les valeurs par défaut de la recherche portent  $\varepsilon = 0$  ; l'interface de jeu en match n'expose aucun moyen d'activer le bruit, de sorte que le chemin d'évaluation ne peut pas explorer par accident. Le compte de visites est fixé pour une raison : Jones (2021) mesure un compromis de calcul entre temps d'entraînement et temps de test sous lequel un budget d'évaluation flottant laisserait dériver la force mesurée. Les adversaires sont invoqués exactement tels que gelés (Chapitre 8), avec leurs propres graines fixes ; le côté réseau utilise la graine 9000 plus l'indice de génération (9500 pour les évaluations au seuil à temps mural égal). Les parties sont plafonnées à 300 demi-coups ; les troncatures sont exclues du score, rapportées comme un taux séparé, et comptées 0.5 dans une ligne de sensibilité. Une partie d'évaluation coûte  $\approx 23\text{--}32$  s à ce budget.

Les scores sont victoire = 1, nulle = 0.5, défaite = 0 sur les parties non tronquées, agrégés en un score par cellule (graine, adversaire) avant tout calcul statistique ; la graine plutôt que la partie est l'unité de rééchantillonnage (Chapitre 9).

## 6.7 Sept vérifications automatisées pré-entraînement

Avant de faire confiance à toute sortie d'entraînement, sept propriétés du chemin de données et de la boucle d'entraînement ont été transformées en assertions automatisées et exécutées en une seule commande contre des segments d'auto-jeu réels (Tableau 11). Elles vont au-delà de tests unitaires de fonctions isolées : les vérifications 1–3 s'exécutent sur des positions enregistrées à travers une vraie passe avant, la vérification 4 est une courte expérience avec un critère énoncé, et les vérifications 5–7 exercent de bout en bout les contrats de reprise, d'évaluation et d'agencement.

Tableau 11 : Les sept vérifications automatisées pré-entraînement, exécutées en une seule commande contre des segments d'auto-jeu réels avant de faire confiance à toute sortie d'entraînement. Chaque ligne énonce la propriété affirmée et le mécanisme qui l'affirme ; la vérification 4 est une expérience avec un critère numérique, les autres sont des assertions qui réussissent ou échouent.

| Vérification                         | Ce qu'elle affirme                                                                                                                                                                  | Comment elle est testée                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Normalisation sur l'ensemble légal | La politique masquée place une probabilité exactement nulle sur les actions illégales et somme à un sur l'ensemble légal                                                            | Vraie passe avant sur des positions enregistrées ; masse illégale affirmée égale à 0                                 |
| 2 Identité des indices de coups      | Encoder $\rightarrow$ indexer $\rightarrow$ décoder est l'identité sur tous les coups légaux à travers les types de partie ; chaque cible stockée et chaque indice joué sont légaux | Test aller-retour en Rust ; balayage côté données des entrées cibles de chaque enregistrement contre sa liste légale |
| 3 Perspective de l'issue             | L'octet d'issue est l'une de quatre valeurs, correcte pour le camp au trait dans les deux couleurs ; les enregis-                                                                   | Batteries de signes en Rust (évaluation, alpha-beta, racine de recherche) ; comparaison côté don-                    |

| Vérification                                    | Ce qu'elle affirme                                                                                                                                                                              | Comment elle est testée                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | tremements tronqués sont exclus de la perte de valeur                                                                                                                                           | nées de la perte de valeur avec sa référence filtrée des troncatures                                                           |
| 4 Sur-apprentissage d'un petit lot              | Un petit lot fixe atteint un ajustement quasi parfait                                                                                                                                           | Argmax de politique 15/15, valeur 15/15, KL résiduelle 0.09 contre les cibles douces                                           |
| 5 Sauvegarde et reprise                         | Une exécution interrompue puis reprise depuis un point de contrôle reproduit un état du modèle et de l'optimiseur identique au bit près et conserve le calendrier de taux d'apprentissage prévu | Deux tronçons d'entraînement sur CPU ; chaque tenseur du modèle et chaque tenseur de l'optimiseur comparés pour égalité exacte |
| 6 Pas d'exploration à l'évaluation              | Le chemin d'évaluation porte $\varepsilon = 0$ et aucune température                                                                                                                            | Test unitaire sur les valeurs par défaut de la recherche ; réglages épinglés dans une configuration versionnée                 |
| 7 L'évaluation n'alimente jamais l'entraînement | Aucune partie d'évaluation n'est une entrée d'entraînement                                                                                                                                      | Audit de la liste de segments de chaque configuration d'entraînement contre l'arborescence d'évaluation                        |

La vérification 4 mérite une note sur son critère. Les distributions de visites sont des cibles douces à entropie irréductible, de sorte que « la perte tend vers zéro » est le mauvais test ; le critère est la divergence de Kullback-Leibler rapportée au plancher d'entropie de la cible. La première exécution de la vérification a été rapportée comme un échec pour deux raisons sans rapport avec le réseau : la perte avait été comparée à zéro plutôt qu'au plancher, et le jeu de validation retenu avait été inclus. Le critère a été corrigé et la correction enregistrée. Sur le segment du pilote, la vérification corrigée a donné KL 0.093, argmax de politique 15/15, valeur 15/15.

## 6.8 Le pilote du 10 septembre 2026

La boucle a d'abord été exécutée de bout en bout à un budget délibérément petit : une génération à partir d'une initialisation aléatoire à graine fixée du réseau grille (1.44 M paramètres), 300 parties d'auto-jeu à 128/32 simulations avec randomisation du plafond de simulations (playout-cap randomization), trois époques d'entraînement (la campagne en a ensuite utilisé deux), lot 256, la perte de politique masquée, et une évaluation indépendante contre la population gelée sous les réglages épinglés avec 30 parties par adversaire. L'auto-jeu a commencé le soir du 9 septembre 2026 ; l'évaluation s'est achevée le 10 septembre.

**Génération.** Les 300 parties ont produit 17 237 positions enregistrées ; 170 parties sur 300 (56.7 %) ont été tronquées au plafond de 300 demi-coups et aucune ne s'est terminée par abandon, puisqu'une tête de valeur issue d'une initialisation aléatoire ne franchit jamais le seuil. La génération a pris  $\approx 60$  min sur quatre threads,  $\approx 12$  s par partie : le jeu non entraîné dure longtemps, alors que la sonde avec réseau entraîné de la veille mesurait  $\approx 3$  s par partie au même budget, de sorte que le coût par génération diminue à mesure que le jeu s'affine.

**Vérifications.** Les sept ont réussi sur le segment réel : masse de politique illégale exactement 0 et masse légale 1 ; chaque indice stocké et joué légal ; un domaine d'issue valide avec 12 806 enregistrements tronqués exclus de la perte de valeur ; le résultat de sur-apprentissage ci-dessus ; sauvegarde et reprise identiques au bit près au pas 2110 ; bruit

d'évaluation structurellement désactivé ; arborescences d'évaluation et d'entraînement disjointes.

*Entraînement.* Sur 16 893 enregistrements d'entraînement et 344 de validation, les pertes ont diminué (politique  $\approx 3.4$  nats à la fin contre  $\approx 4.1$  pour une distribution uniforme sur  $\approx 60$  coups légaux) ; l'argmax de politique (top-1) en validation a atteint 4–5 % contre un niveau de hasard uniforme sur l'ensemble légal de  $\approx 1$ –2 % ; l'exactitude de la valeur en validation était de 42–46 % sur les 94 enregistrements de validation non tronqués ; débit  $\approx 772$  positions/s. Le signal de valeur est mince à la génération 0 parce que 74 % des enregistrements sont masqués par troncature.

*Évaluation.* Tableau 12 en donne le résultat. Le réseau de la génération 0 a battu l'aléatoire légal dans chaque partie décidée (28 victoires, 2 troncatures) et a obtenu 3.3 % contre l'heuristique comme contre la recherche à 6 400 simulations.

Tableau 12 : Évaluation indépendante du réseau grille de la génération 0 du pilote (une exécution d'entraînement, 300 parties d'auto-jeu à 128/32 simulations, trois époques) contre les trois adversaires gelés, à 400 simulations par décision sans bruit, 30 parties appariées à couleurs échangées par adversaire. Score = victoires +  $\frac{1}{2}$  nulles sur les parties non tronquées, en % ; les troncatures au plafond de 300 demi-coups sont comptées séparément. Volume de pilote : aucun intervalle n'est rapporté et ceci n'est pas un résultat de l'étude.

| Adversaire                            | V/N/D  | Score   | Tronquées |
|---------------------------------------|--------|---------|-----------|
| B-RND (aléatoire légal)               | 28/0/0 | 100.0 % | 2/30      |
| B-HEU (heuristique)                   | 0/2/28 | 3.3 %   | 0/30      |
| B-MCTS (recherche, 6 400 simulations) | 0/2/28 | 3.3 %   | 0/30      |

*Ce que le pilote a diagnostiqué.* Le profil (domination sur l'aléatoire légal, défaite quasi totale contre les deux adversaires de la bande intermédiaire) a été interprété dans l'ordre prescrit : règles, signes de la valeur, recherche, données. Les trois premiers avaient été validés indépendamment (Chapitre 5, Chapitre 8), de sorte que l'écart après une génération relève des données et des itérations plutôt que d'un défaut ; le levier indiqué est davantage de générations plutôt que davantage de capacité, et aucun changement de capacité n'a été fait. Le pilote a aussi fourni les deux confirmations budgétaires qu'attendait le gel du protocole : 128/32 simulations sont faisables à l'échelle de l'étude (pire cas  $\approx 12$  s par partie à la génération 0, s'améliorant vers  $\approx 3$  s), et le plafond de 300 demi-coups est praticable précisément parce que la troncature est une issue rapportée séparément. Le protocole a été gelé avec ces valeurs le jour même. Les limites du pilote sont celles de sa taille : une graine, 30 parties par adversaire, la génération 0 seulement, le bras grille seulement. L'itération de la boucle a été exercée dans sa structure mais n'a pas été réellement exécutée.

## 6.9 Un défaut de harnais détecté pendant le pilote

La première passe d'évaluation du pilote n'a pas produit Tableau 12. Elle a renvoyé 0/2/28 contre les trois adversaires, y compris l'aléatoire légal, contre lequel un réseau ayant appris quoi que ce soit ne devrait pas perdre. En suivant le même ordre d'investigation, les enregistrements de parties ont été inspectés : les réponses des adversaires étaient identiques dans les trois appariements. La boucle de shell interactive utilisée pour cette première passe avait transmis les options de ligne de commande de chaque adversaire comme un seul argument, de sorte que chaque adversaire s'est rabattu sur le backend de recherche par défaut du moteur et que les trois affrontements avaient en fait été

joués contre l'heuristique. Le lanceur du pilote proprement dit, qui construit les listes d'arguments explicitement, n'a pas ce défaut ; relancée avec des arguments explicites, l'évaluation a produit la table cohérente ci-dessus.

L'incident a été conservé comme exemple commenté plutôt qu'écarté, parce que des résultats identiques sous des conditions supposément différentes doivent être traités comme une alarme de harnais avant d'être lus comme un résultat. La règle a montré son utilité deux semaines plus tard, lorsque trois graines d'ablation « indépendantes » ont renvoyé des évaluations identiques jusqu'au nombre de parties et que l'alarme a conduit directement à la divergence silencieuse décrite dans Chapitre 13. Un second accroc mineur du même pilote, où la batterie de vérifications invoquait initialement un interpréteur Python système doté d'une installation d'apprentissage profond défectueuse pour la vérification 5, a été corrigé en épinglant l'environnement propre du projet.

## 7 Les deux représentations d'état et leurs réseaux

La variable indépendante de l'étude est la représentation d'état accompagnée du corps de réseau qui la lit, et rien d'autre. Ce chapitre spécifie les deux bras tels qu'ils ont été exécutés : encodages, réseaux, décodeur d'actions partagé, appariement de capacité, asymétries de coût mesurées plutôt que supprimées, tests qui épinglent chaque encodeur, et variantes d'ablation. Fig. 1 montre une position sous les deux encodages, Fig. 4 les deux réseaux, et Annexe B les tables de couches, l'arithmétique du décodeur et l'agencement de l'enregistrement.

Les deux côtés n'ont pas la même histoire. Le cadre grille, ses plans et le réseau convolutif ont été construits en juillet 2026 au sein du projet de moteur et ont porté la démonstration d'auto-jeu antérieure de 19 générations ; le 10 septembre 2026, ils ont été réutilisés sans modification comme représentation de référence, avec un seul durcissement de la vérification de débordement du cadre. Tout ce qui est du côté graphe (encodage, réseau, constructeurs de tenseurs dans les deux langages d'implémentation, et leurs tests) a été construit le 10 septembre 2026 pour cette étude, contre un contrat de décodeur fixé la veille.

### 7.1 Ce qui varie entre les bras, et ce qui, de manière démontrable, ne varie pas

Les deux bras partagent le moteur de règles, la recherche, la population d'adversaires gelée et les réglages d'évaluation épinglés, le format d'enregistrement, les cibles d'entraînement et les conventions d'issue (la troncature comme quatrième issue, exclue de la perte de valeur), l'espace d'actions avec sa normalisation sur l'ensemble légal, et la boucle d'entraînement (deux époques par génération, lot 256, taux d'apprentissage 0.02, poids de la perte de valeur 0.6, descente de gradient stochastique avec momentum 0.9 sous un calendrier cosinus). Aucun des deux bras n'a été réglé au-delà de l'appariement de capacité. Chaque élément partagé est imposé plutôt qu'affirmé : un seul contrat de décodeur avec masquage identique, un seul format d'enregistrement, un test doré inter-langages par encodeur, et une seule recherche arborescente Monte-Carlo en Rust évaluant les deux bras à travers des exports ONNX à formes statiques. Ce qui diffère est exactement énumérable : la représentation, le corps du réseau, et leurs interactions matérielles mesurées.

#### 7.1.1 Le décodeur d'actions partagé

Un coup de Hive est identifié de manière unique par (pièce, cellule de destination) : une marche et un lancer amenant la même pièce sur la même cellule produisent des états successeurs identiques. Le décodeur adresse la pièce par un emplacement relatif au camp au trait : les 14 pièces du joueur au trait dans l'ordre de l'effectif, puis les 14 de l'adversaire aux emplacements 14–27 (ils existent parce que l'extension Pillbug déplace les pièces ennemies ; dans le jeu de base, ils ne sont jamais légaux). Il adresse la destination par une cellule de l'ensemble candidat, chaque cellule occupée plus l'anneau

des cellules vides adjacentes à la ruche, qui contient chaque destination légale par construction. Une action supplémentaire, la passe, est légale exactement lorsqu'aucun coup n'existe. Le bras grille matérialise cet espace comme un vecteur plat de 28 673 logits indexé par emplacement  $\times 1024 + y \times 32 + x$  sur son cadre  $32 \times 32$ , le dernier indice étant la passe. Le bras graphe ne matérialise aucun vecteur de ce type : pour chaque paire (emplacement, destination) légale, il calcule un logit à partir des plongements du nœud de destination, de la source de la pièce et de l'emplacement, et note une ligne de passe de la même façon. L'action à laquelle un logit se réfère est la paire identique dans les deux bras ; c'est le mécanisme du réseau pointeur (Vinyals et al., 2015) qui note chaque élément d'un ensemble candidat variable et normalise sur exactement cet ensemble.

Quatre propriétés sont partagées mot pour mot. Masquage : les logits n'existent que pour l'ensemble légal que le moteur génère, la softmax s'exécute sur exactement cet ensemble, et la masse de probabilité sur les actions illégales est identiquement nulle ; la première des sept vérifications automatisées pré-entraînement l'affirme par une vraie passe avant pour le bras testé, quel qu'il soit. Indépendance à l'ordre : les scores s'attachent aux paires (emplacement, destination), jamais aux positions dans la liste légale. Départage : les égalités d'argmax se départagent vers l'indice plat le plus bas, l'indexation de la grille définissant le départage pour les deux bras. Cibles : la distribution de visites à la racine de la recherche sur le même espace, stockée sous forme de ses 15 premières entrées (indice, poids de visites) avec le compte total de visites ; la cible de valeur est un scalaire dans  $[-1, 1]$  du point de vue du camp au trait (victoire +1, défaite -1, nulle 0), et la troncature ne contribue à aucune cible de valeur dans l'un ou l'autre bras. Le contrat a été fixé le 9 septembre 2026, avant que l'un ou l'autre encodeur ne soit construit pour l'étude. La justification est que le facteur de confusion est contrôlé par l'identité de l'espace d'actions, du masque et des cibles plutôt que par la production du même tenseur par les deux bras ; imposer le tenseur plat au réseau graphe aurait transporté le cadre, un artefact de la grille, dans le bras graphe.

## 7.2 L'encodage grille

### 7.2.1 Cadre, ancrage et débordement

Le plateau du moteur est une grille d'octets  $64 \times 64$  à enroulement (un tore) en coordonnées axiales absolues. Pour l'encodage, une position est dépliée depuis le tore par un parcours en largeur à partir d'une cellule occupée arbitraire (l'enroulement ne peut pas scinder la ruche, qui est connexe par règle) et translatée de sorte que le centre de la boîte englobante occupée tombe en (16, 16) d'un cadre fixe  $32 \times 32$ . L'adjacence hexagonale en coordonnées axiales est un sous-ensemble de 7 cellules du voisinage  $3 \times 3$ , de sorte que des convolutions  $3 \times 3$  ordinaires la couvrent, les deux coins non voisins de chaque noyau devenant des poids morts apprenables. L'ancrage se fait par le centre de la boîte englobante seulement : aucune canonicalisation par rotation ou réflexion, et aucune augmentation par symétries (voir la fin de ce chapitre).

Une ruche de 28 pièces s'étend sur au plus 28 cellules par axe après dépliage, de sorte que la boîte occupée plus l'anneau complet des destinations candidates tient dans le cadre avec marge, par construction. L'argument est aussi imposé à l'exécution : le constructeur du cadre porte une assertion toujours active, présente dans les builds release, de sorte que toute cellule projetée hors du cadre arrête bruyamment le programme et qu'aucune

pièce ni destination ne peut disparaître ou se replier silencieusement. Jusqu'au 10 septembre 2026, c'était une assertion de débogage seulement, retirée à la compilation des builds release, un risque de corruption silencieuse que la revue de débordement a clos. Des tests extrêmes placent les 28 pièces en ligne droite le long de chaque axe et prouvent que chaque cellule occupée et chaque cellule de l'anneau se projette sans repliement ; un long test de dérive sur parties aléatoires couvre le jeu ordinaire.

### 7.2.2 Les 77 plans de caractéristiques

Tableau 13 : Les 77 plans d'entrée de l'encodage grille. Chaque plan est une carte  $32 \times 32$  en float32 à valeurs dans  $[0, 1]$  ; un plan « constant » diffuse un scalaire sur tout le cadre. Le propriétaire est relatif au camp au trait, en accord avec les emplacements du décodeur et la perspective de la tête de valeur.

| Plans  | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–63   | Plans de pièces : propriétaire (joueur au trait = 0, adversaire = décalage 32) + type d'insecte (8 types : Q, S, B, G, A, M, L, P) $\times 4$ + min(niveau de pile, 3) ; propriétaire, type et hauteur sont encodés conjointement, un plan par combinaison |
| 64     | Pièces de sommet clouées par la règle One-Hive (cellules d'articulation de la ruche)                                                                                                                                                                       |
| 65     | Cellule de la dernière pièce déplacée (état pertinent pour l'étourdissement)                                                                                                                                                                               |
| 66     | Cellules de placement légal pour le camp au trait                                                                                                                                                                                                          |
| 67     | Cellules de placement légal pour l'adversaire                                                                                                                                                                                                              |
| 68     | Le camp au trait est blanc (plan constant)                                                                                                                                                                                                                 |
| 69, 70 | Libertés des reines (joueur au trait, adversaire) / 6 (plans constants ; 0 si la reine n'est pas placée)                                                                                                                                                   |
| 71     | Pli / 100 (plan constant)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72–74  | Bits de type de partie M, L, P (plans constants)                                                                                                                                                                                                           |
| 75, 76 | Comptes de réserves (joueur au trait, adversaire) / 14 (plans constants)                                                                                                                                                                                   |

Les plans de pièces conjoints enregistrent, par cellule, qui possède la pièce à chaque niveau de pile, ce qu'elle est et à quelle hauteur elle se trouve, les niveaux 3 et supérieurs étant fusionnés. Les plans de placement suivent la règle d'adjacence standard (une cellule vide adjacente à au moins une pièce de sommet du joueur et à aucune de l'adversaire) sans les exceptions des tours d'ouverture ; ce sont seulement des indices, puisque la légalité elle-même est fournie aux deux bras par le masque du moteur. L'encodeur graphe utilise la même règle simplifiée.

### 7.2.3 Le réseau grille

HiveNet est un réseau convolutif résiduel dans le style de KataGo (Wu, 2020), dimensionné à 96 canaux et 8 blocs résiduels. Un tronc convolutif  $3 \times 3$  fait passer les 77 plans à 96 canaux (normalisation par lots, ReLU) ; chaque bloc résiduel applique deux convolutions  $3 \times 3$  avec normalisation par lots, une addition résiduelle et une ReLU ; les blocs 2 et 5 (en comptant à partir de 0) ajoutent un biais de pooling global avant l'addition résiduelle : la moyenne et le maximum par canal sur le cadre sont concaténés, passés par une couche linéaire et réinjectés par canal. Cela injecte deux fois un signal global, la sécurité de la reine étant une propriété globale. La tête de politique est une convolution  $1 \times 1$  vers 28 plans d'emplacements de pièces, aplatie en 28 672 logits spatiaux, plus un logit de passe issu des caractéristiques agrégées par moyenne : 28 673 sorties. La tête de valeur fait passer les caractéristiques agrégées par moyenne par une couche cachée de 64 unités vers trois logits (victoire, nulle, défaite du point de vue du camp au trait). Le réseau compte 1.44 M paramètres, comptés par le code d'entraînement.

## 7.3 L'encodage graphe

### 7.3.1 Nœuds, pièces et destinations

L'encodage graphe est sans coordonnées : aucune coordonnée absolue n'y apparaît. Ses nœuds sont les cellules de l'ensemble candidat (chaque cellule occupée et chaque cellule vide adjacente à la ruche), qui est exactement l'univers de destinations du décodeur, de sorte que chaque destination pouvant être notée est un nœud à part entière. Le choix découle des règles : les destinations et les contraintes de glissement de Hive sont des propriétés de l'espace vide, et un graphe sur les seules cellules occupées n'aurait rien à noter pour la plupart des coups. Keller et al. (2023) sont parvenus à la conclusion analogue pour Hex, dont la formulation ne conserve que les cellules vides comme nœuds, et un décodeur de type pointeur ne peut pointer que vers des éléments qui existent (Vinyals et al., 2015). Une caractéristique d'occupation explicite distingue les candidats vides des nœuds occupés. Les pièces ne sont pas des nœuds séparés : puisque le décodeur adresse un coup comme (emplacement, cellule de destination), l'identité d'une pièce entre dans la politique par son plongement d'emplacement et sa localisation par le nœud sur lequel elle se tient ; les nœuds de cellule portent la composition complète de la pile niveau par niveau, de sorte qu'aucune information de pièce n'est perdue et que le graphe reste deux fois plus petit qu'il ne le serait avec des nœuds de pièces. C'est un choix de conception documenté.

### 7.3.2 Caractéristiques de nœud, relations typées et caractéristiques globales

Tableau 14 : Les 56 caractéristiques de nœud de l'encodage graphe, un vecteur par cellule de l'ensemble candidat. L'empilement est représenté niveau par niveau jusqu'à la hauteur 5 (les hauteurs supérieures à 5 ne peuvent pas survenir dans le jeu de base ; le scalaire de hauteur les enregistre néanmoins). Le propriétaire est relatif au camp au trait.

| Caractéristiques | Contenu                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–49             | Cinq niveaux de pile (0–4), dix caractéristiques chacun : bit de présence, bit propriétaire-au-trait, one-hot du type d'insecte sur les 8 types |
| 50               | Hauteur de pile / 5                                                                                                                             |
| 51               | Bit candidat-vide (1 pour une cellule vide de l'anneau)                                                                                         |
| 52               | Bit cloué One-Hive (la pièce de sommet est un point d'articulation de la ruche)                                                                 |
| 53               | Bit dernier-coup (pertinent pour l'étourdissement)                                                                                              |
| 54               | Bit de placement légal pour le camp au trait                                                                                                    |
| 55               | Bit de placement légal pour l'adversaire                                                                                                        |

Les arêtes sont les adjacences dirigées entre cellules de l'ensemble candidat, typées par les six directions hexagonales (est, nord-est, nord-ouest, ouest, sud-ouest, sud-est), stockées sous forme d'un tenseur d'indices de voisins (par nœud, l'indice de son voisin dans chaque direction, avec une sentinelle en l'absence de voisin) et réalisées dans le réseau comme six matrices de poids propres à chaque relation. L'inverse de la direction  $d$  est  $(d + 3) \bmod 6$ , une symétrie que les tests de propriétés vérifient. L'adjacence aux cellules hors de l'ensemble candidat est exclue : ces cellules sont vides et non adjacentes à la ruche, de sorte qu'elles ne peuvent influencer ni la légalité ni la valeur.

Tableau 15 : Les 23 caractéristiques globales de l'encodage graphe. Le vecteur est concaténé à l'entrée de chaque nœud et de nouveau à la représentation agrégée dans la tête de valeur.

| Caractéristiques | Contenu                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                | Le camp au trait est blanc                                                             |
| 1                | Pli / 100                                                                              |
| 2, 3             | Libertés des reines (joueur au trait, adversaire) / 6 ; 0 si la reine n'est pas placée |
| 4-11             | Compte de réserves du joueur au trait par type d'insecte / 3 (8 types)                 |
| 12-19            | Compte de réserves de l'adversaire par type d'insecte / 3 (8 types)                    |
| 20-22            | Bits de type de partie M, L, P                                                         |

Les réserves entrent par type d'insecte parce que la légalité des placements et la planification du matériel dépendent des insectes qui restent en main ; le bras grille porte les deux totaux comme plans constants et peut retrouver les comptes par type à partir de ses plans de pièces, de sorte qu'aucun bras ne reçoit une information que l'autre ne peut reconstruire.

### 7.3.3 Capacités fixes et débordement bruyant

Les tenseurs ont des formes fixes, 224 nœuds et 321 lignes de coups (320 coups légaux, le plafond de l'enregistrement, plus une ligne de passe), et, comme le cadre, une vérification de débordement toujours active : une position dépassant l'une ou l'autre capacité échoue bruyamment plutôt que silencieusement. Les maxima mesurés sur 300 enregistrements d'auto-jeu réels étaient de 67 nœuds et 124 coups légaux, bien en deçà de la capacité. Les formes fixes gardent l'export ONNX statique, de sorte que le bras graphe s'exécute sous la même recherche Rust et le même chemin d'inférence que le bras grille ; des formes dynamiques auraient imposé une voie d'inférence différente et une asymétrie par bras là où la conception doit être identique.

### 7.3.4 Couverture de l'état du moteur, et ce qui n'est pas donné au réseau

Tableau 16 : Carte de couverture des composants de l'état de jeu du moteur vers les éléments de l'encodage graphe. Les deux dernières lignes énoncent ce qui est délibérément absent.

| Composant de l'état (influence la légalité ou l'issue) | Élément du graphe                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positions, propriétaires et types des pièces           | caractéristiques de nœud par niveau de pile                                                                                                               |
| Empilement (montées de scarabée, pièces enfouies)      | caractéristiques par niveau et hauteur                                                                                                                    |
| Destinations candidates vides                          | nœuds candidats vides                                                                                                                                     |
| Géométrie d'adjacence et directions                    | arêtes typées (6 directions)                                                                                                                              |
| Clouages One-Hive                                      | bit de clouage (articulation calculée par le moteur)                                                                                                      |
| État d'étourdissement (dernière pièce déplacée)        | bit dernier-coup                                                                                                                                          |
| Camp au trait                                          | caractéristiques relatives au joueur au trait et bit global                                                                                               |
| Échéance de placement de la reine                      | pli global et caractéristiques de réserves                                                                                                                |
| Réserves                                               | comptes globaux par type                                                                                                                                  |
| Type de partie                                         | bits globaux                                                                                                                                              |
| Régions de légalité de placement                       | bits de placement (règle dérivée du moteur)                                                                                                               |
| La légalité des coups elle-même                        | exclue : fournie par position par le moteur à travers le masque légal du décodeur, identiquement au bras grille ; le réseau ne calcule jamais la légalité |
| Coordonnées absolues du plateau                        | exclues : sans coordonnées par conception, de sorte que les questions d'ancrage ne se posent pas                                                          |

Aucune invariance et aucune règle ne sont accordées gratuitement. L'encodage ne contient aucune coordonnée absolue, mais la fonction apprise n'en est pas pour autant invariante par translation ou par rotation : le passage de messages avec relations typées par direction n'est pas invariant par rotation, les champs réceptifs sont limités par la profondeur (un saut par couche), et aucune règle de Hive n'est connue du réseau ; la légalité arrive du moteur par le masque, pour les deux bras de la même façon. Le protocole traite toute invariance comme une question à mesurer plutôt qu'à présumer, et ce chapitre n'en affirme aucune.

### 7.3.5 Le réseau graphe

HiveGraphNet commence par une couche linéaire qui fait passer les 56 caractéristiques de chaque nœud, concaténées aux 23 caractéristiques globales, à 152 canaux, masquée aux nœuds réels ; une ligne nulle à l'indice 224 tient lieu de voisin absent. Huit couches relationnelles à passage de messages suivent, chacune calculant

$$h'_i = \text{ReLU} \left( h_i + W_{\text{self}} h_i + b + \sum_{d=1}^6 W_d h_{n_i(d)} \right) \quad (4)$$

où  $n_i(d)$  est le voisin du nœud  $i$  dans la direction  $d$  (la ligne nulle en son absence),  $W_{\text{self}}$  porte le biais  $b$ , et les six  $W_d$  sont les matrices typées par direction, sans biais ; la sortie est masquée aux nœuds réels. Les couches 2 et 5 (en comptant à partir de 0), soit une couche sur trois, ajoutent un biais de pooling global à l'intérieur de la non-linéarité : la moyenne masquée et le maximum masqué sur les nœuds réels sont concaténés, passés par une couche linéaire et ajoutés à chaque nœud. Le passage de messages seul est limité par la profondeur, alors que la sécurité de la reine est une propriété globale.

La tête de valeur concatène la moyenne masquée, le maximum masqué et le vecteur global et les fait passer par une couche cachée de 64 unités vers les trois mêmes logits victoire/nulle/défaite que le bras grille. La tête de politique est la fonction de notation par candidat du décodeur : pour chaque ligne (emplacement, destination) légale, elle concatène le plongement du nœud de destination, un plongement de source et un plongement d'emplacement de dimension 32 et les fait passer par une couche cachée de 128 unités vers un logit ; le plongement de source est le nœud sur lequel la pièce se tient pour un mouvement et un vecteur de réserve appris pour un placement. La ligne de passe est notée par la même fonction de notation à partir du plongement de l'emplacement de passe, du vecteur de réserve et de la ligne nulle ; c'est une constante apprise et sans incidence, parce que la passe n'est légale que lorsqu'aucun coup n'existe et remporte alors seule la softmax. Les lignes illégales sont masquées avant la softmax, qui s'exécute sur les lignes légales dans la perte et dans l'évaluateur d'inférence exactement comme la softmax masquée du bras grille. Le réseau compte 1.47 M paramètres, +1.5 % par rapport au réseau grille. C'est un encodeur inductif à passage de messages au sens de Hamilton et al. (2017), étendu avec des poids propres à chaque relation par direction sur des voisinages exacts de degré au plus six, ce qui est exactement ce que le protocole prescrit.

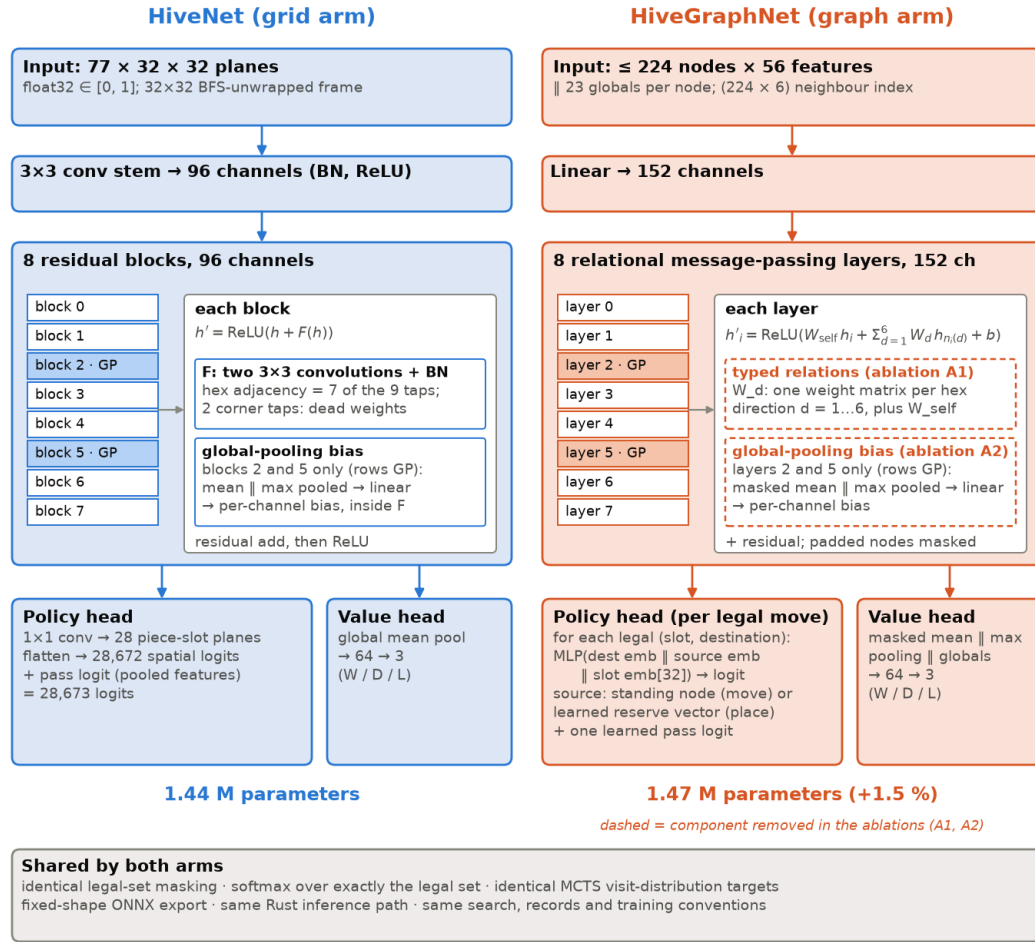


Fig. 4 : Schémas par blocs des deux réseaux. À gauche, HiveNet (bras grille) : tronc convolutif  $3 \times 3$ , 8 blocs résiduels de 96 canaux avec un biais de pooling global dans les blocs 2 et 5, une tête de politique plate à 28 673 sorties et une tête de valeur à 3 classes, 1.44 M paramètres au total. À droite, HiveGraphNet (bras graphe) : couche linéaire d'entrée vers 152 canaux, 8 couches relationnelles à passage de messages avec six matrices typées par direction et un biais de pooling global une couche sur trois, une fonction de notation de politique par candidat sur les plongements de destination, de source et d'emplacement, et une tête de valeur moyenne  $\parallel$  max masquée, 1.47 M paramètres au total. Les deux réseaux alimentent le décodeur d'actions partagé ; seuls l'encodeur et le corps diffèrent.

## 7.4 Appariement de capacité et asymétries de coût mesurées

La capacité a été appariée en dimensionnant la largeur et la profondeur du réseau graphe (152 canaux, 8 couches) sur le compte de paramètres du réseau grille (96 canaux, 8 blocs) : 1.47 M contre 1.44 M, +1.5 %, rapporté. Ce qui n'a pas pu être apparié est le coût d'exécution de chaque réseau sur la machine d'étude, où les deux représentations interagissent avec le matériel de façons opposées.

Tableau 17 : Coût d'inférence par évaluation de position à une taille de lot de 1 pour les deux réseaux, mesuré le 10 septembre 2026 sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go, macOS 15.3.1). Millisecondes par évaluation ; une seule configuration de mesure, aucun intervalle.

| <b>Chemin d'inférence</b>          | <b>Grille (HiveNet)</b> | <b>Graphe (HiveGraphNet)</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PyTorch, CPU                       | 11.03 ms                | 10.51 ms                     |
| Inférence ONNX, fournisseur CPU    | 23.5 ms                 | 3.67 ms                      |
| Inférence ONNX, fournisseur CoreML | 2.62 ms                 | 9.84 ms                      |
| Meilleur fournisseur disponible    | 2.62 ms (CoreML)        | 3.67 ms (CPU)                |

Le réseau convolutif s'exécute le plus vite sur l'accélérateur CoreML ; le réseau graphe s'exécute le plus vite sur le CPU, parce que sous CoreML seuls 147 de ses 287 opérateurs sont pris en charge, les opérations riches en collecte (gather) se rabattent sur 15 partitions, et le chemin de l'accélérateur finit par être plus lent que le chemin CPU. Au meilleur fournisseur de chaque bras, le rapport de coût par évaluation est de  $\approx 1.4\times$  au détriment du bras graphe. L'auto-jeu et l'évaluation ont donc exécuté chaque bras sur son meilleur fournisseur à travers la même recherche.

Tableau 18 : Débit d'entraînement à une taille de lot de 128 sous conditions appariées pour les deux réseaux, en positions par seconde, mêmes machine et date que la table d'inférence. L'étude entraîne sur le chemin MPS.

| <b>Chemin d'entraînement</b>        | <b>Grille (HiveNet)</b> | <b>Graphe (HiveGraphNet)</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PyTorch, CPU, passe avant seulement | 138 pos/s               | 478 pos/s                    |
| PyTorch, MPS, passe avant + arrière | 274 pos/s               | 138 pos/s                    |

L'entraînement montre le motif inverse : sur le CPU, le réseau graphe est  $\sim 3.5\times$  plus rapide par position, sur le chemin MPS utilisé pour l'entraînement  $\sim 2\times$  plus lent, les opérations de collecte (gather) et de dispersion (scatter) y dominant. L'entraînement est de toute façon une part mineure du temps mural d'une génération (dans le pilote,  $\approx 3.5$  min d'entraînement contre  $\approx 60$  min d'auto-jeu pour la génération 0), de sorte que l'asymétrie d'inférence pilote la différence de coût à l'échelle de la campagne. Les chiffres proviennent d'une seule machine et d'une seule configuration, excluent le coût de construction en Python du chargeur de données graphe, et les nombres MPS sont une simple passe avant et arrière sans le pas de l'optimiseur. Ces asymétries sont rapportées plutôt qu'égalisées. Ce sont de véritables interactions entre une représentation et le matériel, et les égaliser, que ce soit en bridant le bras grille ou en forçant le bras graphe sur un fournisseur plus lent, fabriquerait une parité qu'aucun utilisateur de l'une ou l'autre représentation ne rencontrerait. Le protocole lit plutôt la comparaison deux fois : sous la lecture à exemples égaux, les asymétries sont sans objet, les deux bras jouant le même nombre de parties avec les mêmes réglages de générateur ; sous la lecture à temps mural égal, chaque bras se voit imputer son coût réel sur cette machine. La conséquence à l'échelle de la campagne est rapportée avec les résultats de coût.

## 7.5 Épinglage des encodeurs : tests dorés et tests de propriétés

Chaque encodeur existe deux fois, en Rust dans le moteur et la recherche et en Python dans la boucle d'entraînement, et l'accord entre les deux est prouvé plutôt que supposé. Pour le bras grille, l'encodeur Rust et le décodeur Python sont identiques à l'octet près par contrat, ce qu'impose une vérification croisée dorée nocturne sur 240 positions ; après le durcissement de l'assertion, la vérification croisée a réussi et la suite du crate d'interface s'établissait à 7/7, y compris les nouveaux tests extrémaux ; tout changement ultérieur doit la maintenir au vert ou être enregistré comme un résultat.

Pour le bras graphe, l'entraînement construit les tenseurs en Python à partir des enregistrements générés par le moteur (et eux-mêmes contre-vérifiés). Une batterie de propriétés sur 300 enregistrements réels a réussi intégralement : aucune perte d'information (chaque pièce, niveau de pile, compte de réserves, état d'étourdissement et donnée de trait de l'enregistrement apparaît dans les tenseurs) ; capacités respectées, avec une sonde de débordement levant une erreur bruyamment ; symétrie des arêtes ; validité du tenseur de coups légaux, chaque cible stockée étant dans la liste légale ; et masse de probabilité illégale nulle par une vraie passe avant. Une seule correction du constructeur a été nécessaire : le plateau vide au pli 0 a un ensemble candidat vide, et le constructeur reflète désormais la première cellule canonique du cadre, (16, 16). Le constructeur Rust utilisé à l'inférence reflète le constructeur Python (même ordre des cellules, même agencement des caractéristiques, même ordre des directions, même règle de placement simplifiée et même débordement bruyant), et une vérification croisée dorée sur 160 positions pseudo-aléatoires couvrant les 8 types de partie a trouvé 160/160 exactement égales dès sa première exécution ; elle s'exécute chaque nuit à côté de la vérification croisée des plans. L'évaluateur graphe à l'intérieur de la recherche construit les tenseurs et les lignes de coups dans l'ordre des coups de la recherche, exécute l'export à formes statiques sur le fournisseur CPU, applique la softmax sur les lignes légales et convertit la sortie à trois classes en  $P(\text{win}) - P(\text{loss})$ , ce qui est le contrat de sortie de l'évaluateur grille.

Une validation du câblage (deux époques sur les données du pilote de la génération 0, une graine) a tourné à 194 positions par seconde sur MPS, chargeur de données inclus, avec un argmax de politique (top-1) en validation de 4.7 % et une exactitude de la valeur de 40.4 %, le même profil que le bras grille sur les données identiques (4-5 %, ~43 %) ; un match de fumée de 6 parties à 200 simulations contre l'adversaire aléatoire légal a donné 2 victoires, 0 défaite et 4 troncatures sans aucune réponse illégale. Ces chiffres établissent seulement que le câblage est sain ; ils ne constituent pas un résultat de comparaison.

## 7.6 Les deux variantes d'ablation

Tableau 19 : Les variantes d'ablation du bras graphe. Chacune diffère du bras graphe complet par exactement un composant du réseau ; l'encodeur, le décodeur, les réglages d'entraînement, les budgets, les réglages d'évaluation, les adversaires et les ouvertures sont identiques. Paramètres en millions, mesurés par le compteur de paramètres du code d'entraînement.

| Variante                                | Composant unique modifié                                                        | Paramètres |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bras graphe complet (référence)         | aucun                                                                           | 1.47 M     |
| Arêtes non typées (« adjacence naïve ») | les six matrices typées par direction remplacées par une seule matrice partagée | 0.54 M     |
| Sans pooling global                     | le biais de pooling global retiré de chaque couche                              | 1.37 M     |

Les différences de paramètres sont inhérentes aux composants retirés et sont rapportées plutôt qu'égalisées ; élargir le réseau non typé pour compenser modifierait un second composant. La variante à adjacence naïve est l'ablation que le plan de recherche demandait ; elle teste la prémisse, inscrite dans le protocole avant toute exécution, selon laquelle un graphe à adjacence naïve pourrait ne pas suffire. La variante sans pooling global a été substituée le 19 septembre 2026 à l'ablation prévue de retrait de

l'augmentation, qui n'avait plus rien à retirer une fois l'augmentation exclue de la méthode complète ; elle a été choisie parce que le signal de mécanisme de la comparaison principale (la force relative du bras graphe résidait dans sa tête de valeur tandis que sa politique restait localement faible) faisait du signal agrégé la question à composant unique la plus nette qui restait. Une variante supplémentaire à deux composants, arêtes non typées plus un écrêtage global de la norme du gradient à 1.0, a été approuvée le 26 septembre 2026 après que la variante non typée se fut révélée non entraînable aux réglages de parité, divergeant vers des valeurs non finies à la génération 0 pour 3 graines sur 3 ; ses nombres sont étiquetés comme une différence à deux composants partout où ils apparaissent et rien de ce qu'elle montre n'est attribué au seul typage des arêtes. Les issues sont rapportées avec les résultats d'ablation.

## 7.7 Augmentation par symétries : exclue par décision

Aucun des deux bras ne s'entraîne avec augmentation par symétries, par une décision du 10 septembre 2026 prise avant toute exécution de comparaison. L'exclusion rend trivialement vraie la règle des données identiques : implémenter les symétries hexagonales de manière cohérente à travers deux représentations (rotations et réflexions du cadre d'un côté, permutations des types de direction de l'autre) est subtil, et une asymétrie à cet endroit contaminerait la comparaison principale. Elle garde aussi la question secondaire des symétries séparable comme ablation additive, et elle correspond à la référence caractérisée : le pipeline antérieur avait documenté une augmentation par 12 symétries comme intention mais ne l'avait jamais implémentée. Le protocole gelé n'a jamais spécifié d'augmentation ; les deux bras voient donc chaque position dans l'orientation que la partie a produite.

## 7.8 Limites de ce que ce chapitre établit

Ce chapitre établit l'identité de tout sauf la représentation ; il ne dit rien du mérite de l'une ou l'autre représentation. Les chiffres de coût proviennent d'une seule machine dans une seule configuration ; un autre accélérateur pourrait inverser l'asymétrie d'inférence. L'appariement de capacité, à +1.5 %, est un appariement des comptes de paramètres plutôt que du calcul. Le bras graphe est un point dans un vaste espace de conception (nœuds de cellule, six types de direction, un biais agrégé une couche sur trois, une fonction de notation par candidat), et l'étude compare un réseau grille à un réseau graphe à une seule capacité et un seul budget ; rien ici ne dit qu'une autre conception de graphe se comporterait de même. Enfin, les symétries hexagonales ne sont ni canonicalisées ni augmentées dans l'un ou l'autre bras, de sorte que toute différence liée aux symétries entre les bras est une propriété des fonctions apprises plutôt que des encodages.

## 8 La population d'adversaires gelée

### 8.1 Pourquoi une population fixe plutôt qu'un classement contre des cibles mouvantes

La métrique primaire de l'étude est un score moyen contre une population fixe d'adversaires (victoire = 1, nulle = 0.5, défaite = 0 sur les parties non tronquées, les troncatures étant rapportées comme un taux à part) plutôt qu'un classement Elo ; la raison en est la comparabilité. Un classement estimé à partir de parties entre les agents en cours d'entraînement se déplace chaque fois que les agents se déplacent : un point de contrôle ultérieur modifie l'échelle sur laquelle un point de contrôle antérieur a été mesuré, et deux bras entraînés séparément ne partagent aucune échelle. Le go dispose d'une échelle externe de réseaux publics et Hex d'une ancre de jeu parfait, que Wu (2020) et Jones (2021) utilisent respectivement pour fixer leurs classements ; Hive n'a ni l'une ni l'autre. Une population fixée à l'avance et partagée par les deux bras, toutes les graines et les deux lectures de budget en est le substitut : elle rend les scores comparables à travers tout ce que l'étude fait varier, et elle ferme le canal par lequel un adversaire pourrait être ajusté après l'observation des résultats. La population a donc été gelée le 9 septembre 2026, avant toute exécution d'entraînement, et aucun membre n'y a été ajouté, retiré, réajusté ou re-versionné depuis. Là où l'outillage imprime un nombre de type Elo dans ce rapport, il est descriptif et relatif à cette population uniquement.

### 8.2 Les trois adversaires

Les trois adversaires s'exécutent sur le moteur validé, le même noyau de règles qui engendre les parties d'entraînement des deux bras, via l'Universal Hive Protocol ; ils sont entièrement contrôlés par graine et reproductibles.

**B-RND, aléatoire légal.** Un tirage uniforme parmi les coups légaux de la position. Le générateur avance à chaque requête et est mélangé au hachage de la position, de sorte que l'agent est déterministe étant donné sa graine et l'historique de la partie. Il constitue le plancher de la population et ancre l'échelle des scores ; tout agent appris ou heuristique doit le dominer.

**B-HEU, heuristique documentée.** Un argmax glouton à un demi-coup de l'évaluation construite à la main du moteur, en mono-thread, étendu par la quiescence du moteur de recherche sur les coups ciblant la reine adverse. L'évaluation est la somme pondérée des caractéristiques de Tableau 20, en unités de type centipion, les valeurs positives favorisant le joueur au trait ; sa négation sous alternance des joueurs est épinglée par un test automatisé. Les poids sont les valeurs par défaut du moteur tel que construit en juillet 2026, hérités inchangés et fixés pour l'étude par un hachage cryptographique du fichier de poids et par un test qui échoue si une valeur quelconque change : aucun réglage n'a eu lieu pendant la caractérisation de la population et aucun ne peut avoir lieu ensuite sans casser la suite de tests. Un réglage après observation des résultats est donc exclu par construction.

Tableau 20 : Caractéristiques et poids de l'adversaire heuristique. L'évaluation est la somme pondérée de ces termes pour le joueur au trait moins la même somme pour l'adversaire, en unités de type centipion (positif = favorable au joueur au trait). Les poids sont les valeurs par défaut du moteur de juillet 2026, épinglées par hachage et imposées par test ; le terme du cloporte appartient au noyau partagé et ne se déclenche jamais dans le jeu de base utilisé par l'étude.

| Caractéristique                                                        | Poids                                | Justification                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libertés de la reine (cellules vides autour de sa propre reine, 0 à 6) | -2000, -700, -350, -150, -50, 0, +20 | Terme dominant : la distance à l'encerclement est l'objectif du jeu ; fortement convexe à mesure que les libertés disparaissent |
| Pièce adverse adjacente à sa propre reine                              | -90 chacune                          | Les voisins adverses sont du matériel d'encerclement permanent                                                                  |
| Pièce amie adjacente à sa propre reine                                 | -20 chacune                          | Les pièces propres encombrant les cellules de fuite et peuvent y être clouées                                                   |
| Pièce adverse au-dessus de sa propre reine                             | -180                                 | Une reine couverte ne peut pas fuir et la cellule compte contre elle                                                            |
| Pièce libre de se déplacer (par insecte : Q, S, B, G, A, M, L, P)      | 15, 35, 55, 40, 80, 55, 50, 40       | La mobilité approxime le matériel à Hive ; la fourmi est la pièce mobile la plus précieuse                                      |
| Pièce clouée ou immobile (même ordre)                                  | 0, 4, 8, 6, 10, 6, 6, 4              | Une pièce clouée est du matériel presque mort ; faible résidu pour la valeur latente                                            |
| Pièce en main                                                          | +6 chacune                           | Souplesse de placement et tempo                                                                                                 |
| Propre cloporte adjacent à sa propre reine                             | +40                                  | Disponibilité du lancer de secours ; inerte dans le jeu de base                                                                 |

**B-MCTS, recherche sans réseau.** Recherche arborescente Monte-Carlo PUCT sur le même moteur, avec des a priori uniformes et la même évaluation construite à la main, écrasée par une tangente hyperbolique, comme valeur aux feuilles ; aucun réseau de neurones et aucun bruit d'exploration en match. Son budget est de 6 400 simulations par décision, mesuré à  $\approx 27$  ms par décision sur un thread de la machine d'étude ; le budget a été fixé à partir de cette mesure plutôt qu'à partir des budgets provisoires du plan de recherche.

### 8.3 Vérification tactique avant usage

L'adversaire de recherche a été vérifié sur cinq positions tactiques annotées à la main à partir des règles de l'éditeur et consignées par commit avant toute exécution, selon la même discipline que le corpus de validation du moteur de Chapitre 5. Les positions sont un mat en un coup par marche sur le périmètre et par saut de sauterelle, chacun pour les deux couleurs, et une position dans laquelle le seul coup sûr évite d'encercler sa propre reine. B-MCTS a résolu 5 cas sur 5 à 400, 1 600 et 6 400 simulations. Les signes de la valeur sous alternance des joueurs sont épinglés par des tests automatisés à trois niveaux : l'évaluation se nie exactement quand le trait change de camp ; l'alpha-bêta note un mat en un coup au-dessus du seuil de mat pour le joueur au trait, quelle que soit la couleur qui joue ; et la valeur à la racine de la recherche est fortement positive pour le joueur au trait gagnant, quelle que soit la couleur qui joue. Une erreur d'ordre des pièces dans la mise en place des cas tactiques a elle-même été attrapée par cette procédure (le moteur avait raison et la mise en place tort) et a été consignée plutôt que corrigée en silence.

## 8.4 Caractérisation

Les trois agents ont été opposés en tournoi toutes rondes le 9 septembre 2026 : 100 parties appariées, à couleurs échangées, par confrontation, à partir d'ouvertures aléatoires communes de quatre demi-coups à graine fixée, avec des coups validés par l'arbitre et un plafond de 300 demi-coups, les troncatures étant exclues du score et rapportées séparément. L'ensemble de la caractérisation a pris environ dix minutes sur la machine d'étude ; Tableau 21 en donne les résultats.

Tableau 21 : Caractérisation en tournoi toutes rondes des trois adversaires le 9 septembre 2026, 100 parties appariées à couleurs échangées par confrontation à partir d'ouvertures communes de quatre demi-coups à graine fixée, plafond de 300 demi-coups ; B-HEU à profondeur 1, B-MCTS à 6 400 simulations par décision. Score = victoires +  $\frac{1}{2}$  nulles sur les parties non tronquées, en % ; les troncatures sont comptées séparément (aucune n'est survenue). La colonne Elo est descriptive seulement : une transformation logistique du score avec un intervalle à 95 % en approximation normale qui traite les parties comme indépendantes, ce que le plan apparié rend légèrement conservateur ; un score parfait n'a pas d'Elo fini, de sorte que le résultat 100–0 est montré comme la valeur approximative qu'imprime l'outillage.

| Confrontation (A vs B) | V/N/D pour A | Score de A | Tronquées | Différence Elo (descriptive) |
|------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------|
| B-HEU vs B-RND         | 100/0/0      | 100.0 %    | 0/100     | $\approx +2400$              |
| B-MCTS vs B-RND        | 99/1/0       | 99.5 %     | 0/100     | +920 [+730, +1200]           |
| B-MCTS vs B-HEU        | 23/29/48     | 37.5 %     | 0/100     | -89 [-150, -32]              |

L'heuristique a gagné les 100 parties contre l'aléatoire légal ; la recherche en a gagné 99 et annulé 1 ; contre l'heuristique, la recherche a obtenu 23 victoires, 29 nulles et 48 défaites. La dernière confrontation correspond à un score de 37.5 %, soit -89 Elo avec un intervalle [-150, -32], qui exclut la parité ; aucune des 300 parties n'a atteint le plafond de 300 demi-coups, ce qui est cohérent avec le profil de longueur des parties mesuré pendant la validation du moteur. Au sein de cette population, l'aléatoire légal est un plancher net, et l'heuristique et la recherche forment une bande intermédiaire séparée d'environ 90 Elo, aux styles différents, tactique gloutonne tranchante d'un côté et recherche échantillonnée de l'autre. Quant aux limites, 100 parties par confrontation relèvent du volume d'un pilote, donnant des intervalles d'environ  $\pm 5$  points de pourcentage pour des scores proches de 40–60 % ; l'intervalle de l'arène est une approximation non appariée ; tout a été mesuré sur une seule machine, et les chiffres de coût de la recherche sont spécifiques à la machine par conception.

Un ordre n'était pas attendu et est rapporté tel que constaté : la recherche à 6 400 simulations se situe *en dessous* de l'heuristique à un demi-coup. Le diagnostic consigné à l'époque est que des a priori uniformes répartissent 6 400 simulations trop finement sur le facteur de branchement de Hive, d'environ 60 coups, produisant une recherche effectivement peu profonde, tandis que l'argmax à profondeur 1 de l'heuristique, avec sa quiescence ciblant la reine, est tactiquement tranchant ; la valeur aux feuilles écrasée par la tanh sature aussi sur les positions de danger pour la reine, aplatissant le signal que reçoit la recherche. Un sondage diagnostique étaye cette lecture : à 25 600 simulations (quatre fois le budget,  $\approx 110$  ms par décision), la recherche a obtenu 9/9/6 = 56.2 % contre l'heuristique sur 24 parties, Elo descriptif [-66, +163], de sorte que la recherche dépasse bien l'heuristique quand le budget augmente. Ce constat est cohérent avec la littérature sur Hive, où les moteurs appris perdent contre la recherche simple (de Goede et al., 2022) et où un minimax heuristique fort est difficile à battre (Kampert et al., 2021).

Aucun adversaire n'a été réajusté après cette observation : la population est allée au gel exactement telle que caractérisée, le choix entre 6 400 simulations (caractérisées, 27 ms par décision) et 25 600 (près de la parité, 110 ms par décision, exigeant une re-caractérisation) étant laissé à l'humain.

## 8.5 Le gel du 9 septembre 2026

La population a été présentée pour gel avec ses configurations, le hachage du fichier de poids, la caractérisation ci-dessus, le sous-choix budgétaire pour l'adversaire de recherche, et une question ouverte : fallait-il inclure le point de contrôle promu par la boucle d'auto-jeu antérieure d'août 2026 comme quatrième membre, dit « réseau gelé » ? L'auteur a approuvé le gel le 9 septembre 2026, l'adversaire de recherche étant fixé à 6 400 simulations et le point de contrôle antérieur exclu ; le journal des décisions consigne l'approbation et les hachages.

La population gelée est exactement constituée des trois agents ci-dessus, B-MCTS à 6 400 simulations, identifiés par le hachage de chaque fichier de configuration et du fichier de poids, ainsi que par le commit du code du moteur au moment du gel. À partir de cet instant, toute retouche de tout adversaire constitue une nouvelle étude. Des commits ultérieurs du moteur ont touché le format des enregistrements, le bras graphe et les entrées/sorties de l'arène, mais aucun moteur de recherche, aucun poids d'évaluation ni aucun réglage par défaut de la recherche ; le test d'épinglage des poids était vert à chaque commit. Les moteurs de référence tiers utilisés pour les tests différentiels des règles (Chapitre 5) ne sont pas membres de la population, et aucun résultat de l'étude n'en dérive.

L'exclusion du point de contrôle antérieur a été délibérée, proposée avant que l'humain n'en décide. Ce point de contrôle est la dix-neuvième génération d'une boucle exécutée en août 2026 avec 2000 parties par génération à 600 simulations complètes et 150 simulations économiques, filtrée par 60 parties contre le tenant et promue à 56.7 %. Il repose sur une seule graine et une seule architecture, sans budget de calcul contrôlé ni population d'adversaires fixée à l'avance. Trois raisons ont été consignées. Sa provenance n'ajoute aucune information contrôlée et invite à la méprise : tout score contre lui ressemblerait à une comparaison avec « l'ancienne IA ». L'exécuter à l'époque dépendait d'un chemin d'inférence en cours de réparation ce jour-là même, ce qui aurait couplé un artefact gelé à un correctif non résolu. Et les trois agents couvrent déjà le plancher et une bande intermédiaire de deux styles distincts. Le point de contrôle est conservé et peut apparaître comme contexte descriptif ; il n'est jamais membre de la population et aucun nombre de ce rapport n'est mesuré contre lui.

Deux limites subsistent. Le volume de caractérisation est de 100 parties par confrontation avec un intervalle en approximation non appariée, ce qui suffit pour situer les adversaires les uns par rapport aux autres mais non pour étayer les conclusions de l'étude ; celles-ci reposent sur l'analyse au niveau des graines de Chapitre 9. Et les cinq cas tactiques, comme le corpus de validation du moteur, n'ont pas été relus par un lecteur externe connaisseur de Hive.

## **Partie III. Méthodologie**

## 9 Méthodologie expérimentale : un protocole pré-enregistré et gelé

Ce chapitre énonce ce que la comparaison a fixé à l'avance, comment, quand et surtout pourquoi. Le protocole directeur a été gelé en version 1.0 le 10 septembre 2026, avant toute exécution de comparaison et après qu'un pilote eut confirmé chacune des valeurs mesurées qu'il contient ; il déclare que tout changement ultérieur constitue une nouvelle étude, et aucun n'a été fait. Les constantes, les hyperparamètres et les graines sont tabulés dans Annexe C ; les tables brutes par graine et la carte des points de contrôle au seuil dans Annexe D.

### 9.1 Pourquoi pré-enregistrer, et pourquoi geler, à petit budget de calcul

Une comparaison sur une seule machine avec une poignée de graines laisse à l'expérimentateur une grande liberté après coup : quel point de contrôle compte comme « le » résultat ; quels adversaires, à quelle force ; quelles graines sont rapportées ; si une partie qui atteint le plafond de coups est une nulle, une défaite ou rien ; quelle métrique devient le titre. Chaque choix, fait une fois les nombres visibles, peut fabriquer ou effacer un effet exactement de la taille qu'une telle étude peut détecter ; le jardin des chemins qui bifurquent n'a besoin d'aucune malhonnêteté consciente. Deux risques supplémentaires sont le réajustement silencieux d'une ligne de base au vu du résultat du test, et une attention asymétrique portée au bras dont on attend la victoire.

Le pré-enregistrement supprime ces degrés de liberté par une seule règle : chaque engagement susceptible de biaiser une observation est pris avant que l'observation n'existe. Cela a signifié ici des artefacts gelés sous un hachage de contenu, chacun daté et approuvé par l'auteur, et un protocole qui les nomme et fixe la métrique, les lectures de budget, l'unité de rééchantillonnage et l'issue qui compterait contre l'hypothèse. Le protocole énonce que l'hypothèse « n'est pas présumée vraie » et qu'« un résultat négatif ou nul est une issue publiable de cette étude ; le travail n'a pas besoin de confirmer H1 pour compter ». La réponse négative finalement obtenue était donc un livrable planifié plutôt qu'un échec à justifier.

Le gel a suivi un ordre fixe (Tableau 23) : la population d'adversaires (Chapitre 8) et les réglages de recherche de l'évaluation le 9 septembre 2026 ; le protocole le 10 septembre 2026, une fois que le pilote eut remesuré les budgets et le plafond de coups avec les réseaux propres à l'étude, de sorte que le texte gelé ne porte aucune valeur de substitution ; les 250 ouvertures partagées et la matrice de comparaison avec sa règle de seuil le même jour. La première exécution de comparaison a démarré le 10 septembre 2026 à 12:42. Geler après le pilote a été le choix de l'auteur : cela a permis de confirmer les budgets sur les bras réels et d'éviter un second gel, qui aurait affaibli ce qu'un gel signifie. Les règles d'arrêt du plan de recherche ont aussi borné la conception : un moteur incorrect suspend l'entraînement, de sorte que la validation du moteur (Chapitre 5) précède tout entraînement ; un dépassement de budget réduit les configurations, jamais l'honnêteté ; deux semaines sans résultat interprétable réduisent la portée ; une fois

l'ensemble d'évaluation final consulté, la méthode n'est plus ajustée contre lui. Les ablations ont donc été déclarées secondaires et supprimables dès le départ, et aucun bras n'a reçu de seconde architecture lorsque le bras graphe a sous-performé.

## 9.2 Questions de recherche et hypothèse

Le protocole gelé pose une question primaire et une hypothèse, reproduites telles que gelées.

**RQ-H1.** À budget d'entraînement comparable, une architecture en graphe apprend-elle une meilleure politique qu'une architecture en grille pour Hive en jeu de base, au sein d'un pipeline d'auto-jeu de type AlphaZero ?

**Hypothèse H1.** Un réseau de graphe simple à passage de messages, recevant la ruche sous forme de graphe, atteint un score moyen plus élevé contre une population d'adversaires fixe qu'un CNN en grille recevant le cadre 32×32 déplié par parcours en largeur, à budget d'entraînement égal.

Le protocole donne lui-même des raisons de ne pas présumer H1. L'empilement et surtout les destinations candidates *vides* doivent être représentés correctement, et un graphe d'adjacence naïve sur les cellules occupées peut ne pas suffire, parce que les destinations et les contraintes de glissement sont des propriétés de l'espace vide. Les indications antérieures étaient aussi partagées, les réseaux de graphes favorisant la structure à longue portée et les convolutions les motifs locaux dans Hex (Keller et al., 2023).

La règle de rejet, écrite avant toute exécution de comparaison, est citée verbatim ; ses références de section renvoient aux sections propres du protocole sur les lectures de budget et sur les graines et l'incertitude :

*Ce qui rejeterait H1 [...] : contre la population d'adversaires gelée, sous les **deux** lectures de budget du §5, le bras graphe ne montre aucun avantage cohérent entre graines (aucun ordre par graine cohérent en sa faveur), **et** l'intervalle sur la différence de score — calculé avec l'unité de rééchantillonnage énoncée au §6 — exclut un avantage graphe substantiel. Cette issue est rapportée telle quelle : « à ce budget, sur cette variante, la représentation en graphe n'a pas aidé. »*

La règle est conjonctive : l'ordre par graine et l'intervalle doivent tous deux ne pas favoriser le bras graphe, de sorte qu'une graine chanceuse ne peut pas sauver l'hypothèse et qu'une graine malchanceuse ne peut pas la rejeter. Elle s'applique sous les deux lectures de budget, et elle fixe l'unité de rééchantillonnage à l'avance. Une limite mérite d'être énoncée clairement : le texte gelé dit « substantiel » sans seuil numérique. Le verdict rapporte donc la plus grande borne supérieure de tous les intervalles graphe-grille, afin qu'un lecteur puisse appliquer tout seuil qu'il juge substantiel ; l'étude n'en revendique aucun qu'elle n'ait pré-enregistré.

Deux questions secondaires suivent. RQ-H2 demande si la comparaison change lorsque le budget est lu par exemple plutôt que par heure ; elle est pré-enregistrée dans la matrice sous la forme des deux lectures de budget. RQ-H3 demande ce que contribuent les composants distinctifs du bras graphe ; ses spécifications d'ablation ont été écrites le 19 septembre 2026, après que le résultat principal fut connu (Chapitre 9.8). La question du protocole conditionnée au temps disponible, la robustesse à la translation et à la

symétrie, a été déclarée la première chose à abandonner sous la pression du calendrier, et elle a été abandonnée.

### 9.3 Conception : deux bras, cinq graines, dix générations

Seuls l'encodage d'état et le corps du réseau diffèrent entre les bras (Chapitre 7) : un CNN résiduel sur le cadre 32×32 déplié par parcours en largeur et centré sur la boîte englobante (1.44 M paramètres) contre un réseau relationnel à passage de messages sur le graphe des cellules (1.47 M, +1.5%). Les deux partagent le moteur de règles, la recherche, le décodeur d'actions partagé, la boucle d'entraînement, les budgets et le harnais d'évaluation. Aucun n'a reçu de recherche d'hyperparamètres.

Chaque exécution comprend 10 générations de 500 parties d'auto-jeu. L'auto-jeu recherche 128 simulations par décision sur un quart aléatoire des décisions et 32 sur le reste, suivant la randomisation du plafond de simulations de Wu (2020), et seules les décisions à plein budget produisent des cibles. Il échantillonne la distribution de visites pendant 12 plis, abandonne sous  $-0.92$  avec un audit sans abandon de 10%, et tronque à 300 demi-coups. Chaque génération entraîne 2 époques au lot 256 et au taux d'apprentissage 0.02 avec la perte de politique masquée sur l'ensemble légal. Un point de contrôle est conservé et le temps mural journalisé à chaque génération, ce qui rend possible la seconde lecture de budget.

Ces valeurs ont été mesurées plutôt que reprises des points de départ du plan de 64 et 128 simulations. Le profilage du 9 septembre 2026 a situé une évaluation du réseau à 2.62 ms sur le fournisseur accéléré, et le pilote du 10 septembre 2026 a confirmé  $\approx 12$  s par partie à la génération 0, descendant vers  $\approx 3$  s à mesure que le jeu s'affine. Le plafond de 300 demi-coups se situe au-delà de la plus longue partie guidée par la recherche observée (202 demi-coups). Le pilote a montré que l'auto-jeu à initialisation aléatoire tronquait 56.7% des parties à ce plafond, ce qui n'est tolérable que parce que la troncature est une issue rapportée en propre.

Les graines sont venues en deux étapes, toutes deux divulguées. La matrice pré-enregistrait trois graines par bras (1–3 ; graine de base 100 000 × graine) et notait une option à cinq graines « si le budget le permet ». La campagne à trois graines, approuvée le 10 septembre 2026, s'est exécutée séquentiellement sur une seule machine, quatre threads de travail par exécution, sous une estimation de  $\approx 4.6$  jours et une garde de 20 Go d'espace disque libre. Après l'analyse des deux lectures de la matrice à trois graines (19 septembre 2026), l'auteur a approuvé le 26 septembre 2026 les graines 4 et 5 pour les deux bras sous trois pré-engagements écrits avant toute nouvelle exécution : (a) les cinq graines par bras entrent dans l'analyse finale quelle que soit la direction des nouvelles graines ; (b) le seuil à temps mural égal reste à sa valeur déjà calculée ; (c) la collecte en deux étapes est divulguée. Des graines ajoutées symétriquement sous une règle inchangée sont une décision de puissance statistique plutôt qu'un canal de réglage ; le verdict à trois graines reste consigné.

### 9.4 Les deux lectures de budget et le seuil à temps mural égal

Un réseau qui apprend davantage par exemple mais coûte davantage par exemple peut perdre à heures égales, de sorte que le protocole impose deux lectures d'une même campagne. L'asymétrie est réelle : le meilleur fournisseur disponible donne 2.62 ms par

évaluation pour le bras grille (accéléré) mais 3.67 ms pour le bras graphe (sur le CPU, puisque ses opérations riches en collecte se rabattent hors de l'accélérateur), et les exécutions graphe ont pris 2.0× le temps mural d'entraînement de la grille (36.7 contre 18.0 h sur cinq graines ; 35.7 contre 18.2 h sur les trois paires originales). L'interaction est rapportée et imputée plutôt que neutralisée par égalisation.

**Lecture à exemples égaux.** Les deux bras s'entraînent pendant 10 générations × 500 parties avec des réglages de générateur identiques, donc sur le même nombre de parties au même budget de simulation ; chaque exécution est lue à son point de contrôle final (indice de génération 9 dans les journaux d'exécution, qui comptent à partir de 0).

**Lecture à temps mural égal.** Le seuil ( $T^*$  dans les tables et les figures) a été défini par une règle de la matrice pré-enregistrée : la médiane du temps mural d'exécution complète des trois exécutions grille, chaque exécution des deux bras étant ensuite lue à son dernier point de contrôle achevé à ce seuil ou avant. La règle donne au bras grille son plein budget par construction, impute au bras graphe son coût réel, et est indépendante des scores. Elle a été exécutée le 16 septembre 2026, cinq des six exécutions étant achevées et la dernière exécution graphe encore en entraînement, à partir des seuls chronomètres de la grille et avant qu'aucun nombre inter-bras n'existe : médiane(18.77, 16.73, 19.07) = 18.77 h. Les chronomètres par génération comptent l'auto-jeu, l'entraînement et l'export ; le temps d'évaluation est exclu pour toutes les exécutions de la même manière. La médiane exacte, qui est le total propre de la première exécution grille, est la valeur opérante. Lors de la régénération des tables pour cinq graines, la constante arrondie a brièvement exclu le dernier point de contrôle de cette exécution à sa borne inclusive ; le rétablissement de la valeur exacte a reproduit exactement l'enregistrement du 16 septembre.

La sélection est mécanique et son issue fait partie du résultat (Tableau 56) : indices de génération 9, 9, 8, 9, 9 pour les exécutions grille et 3, 4, 4, 2, 5 pour les exécutions graphe. À temps mural égal, le bras graphe avait achevé 3–6 de ses dix générations, le bras grille neuf ou dix. Les points de contrôle au seuil ont été évalués après les campagnes (18 septembre 2026 ; 6 octobre 2026 pour l'extension) au même volume de 100 parties ; lorsque le point de contrôle au seuil est le point final, l'évaluation finale est réutilisée.

## 9.5 Évaluation : population gelée, ouvertures gelées, recherche épinglée

**Population d'adversaires.** La population comprend trois adversaires, gelés par l'auteur le 9 septembre 2026 avant toute exécution d'entraînement : B-RND, uniforme sur les coups légaux du moteur, à graine fixée ; B-HEU, l'évaluation documentée écrite à la main jouée de manière gloutonne à profondeur 1, poids épinglés par hachage et par un test ; B-MCTS, recherche sans réseau à 6 400 simulations par décision. Le point de contrôle de la boucle de démonstration antérieure a été exclu : sa provenance à graine unique et non contrôlée aurait invité à une lecture comme « l'ancienne IA ». Les 37.5% de l'adversaire de recherche contre l'heuristique ont été diagnostiqués et délibérément non réajustés, puisque le gel interdit d'ajuster un adversaire au vu des résultats ; aucun adversaire n'a été touché ensuite.

**Ouvertures et appariement.** Les parties partent de 250 ouvertures uniques et légales de quatre demi-coups, générées à l'aveugle par une marche aléatoire à graine fixée sur les coups légaux du moteur (graine du générateur 20260910), gelées le 10 septembre 2026

sous leur hachage de contenu. La paire  $i$  de chaque affrontement joue la ligne  $i$  une fois avec chaque couleur, de sorte que chaque bras, graine, point de contrôle et adversaire fait face à un calendrier d'ouvertures et de couleurs identique (un test du harnais a montré des calendriers identiques à l'octet près pour des agents et des graines d'affrontement différents). Les évaluations finales et au seuil jouent 100 parties appariées par adversaire (ouvertures 0–49, les deux couleurs) ; les évaluations intermédiaires aux générations 4 et 7 jouent 20 parties par adversaire et ne servent qu'aux figures de trajectoires.

**Pourquoi 100 parties.** Le volume final a été recalibré après les premières évaluations finales : le 16 septembre 2026, la dispersion de graine à graine contre l'heuristique (0.080–0.190, écart-type  $\approx 0.056$ ) valait environ deux fois le bruit de parties par appariement à 100 parties (erreur-type  $\approx 0.03$ ), de sorte que davantage de parties ne pouvaient pas resserrer substantiellement l'intervalle au niveau des graines. Le volume est resté à 100 ; le seul levier est davantage de graines, ce que l'extension a ensuite fourni.

**Recherche épinglée.** Chaque évaluation d'un réseau entraîné exécute 400 simulations par décision, sans bruit de Dirichlet à la racine (la valeur par défaut du code, vérifiée par un test) et avec un meilleur coup déterministe ; ces réglages ont été épinglés le 9 septembre 2026 par une configuration versionnée et jamais changés. Des nombres de visites fixes importent parce que calcul d'entraînement et calcul de test se compensent (Jones, 2021) ; un budget d'évaluation flottant laisserait la force mesurée dériver avec la recherche plutôt qu'avec le réseau. Le réseau évalué reçoit la graine 9000 + génération pour les évaluations en cours d'exécution et 9500 pour les ensembles au seuil, B-RND 9101 et B-MCTS 9201 (B-HEU est déterministe). Les parties d'évaluation ne réalimentent jamais l'entraînement ; une vérification d'audit contrôle la séparation.

## 9.6 Statistiques et politique de troncature

**Métrique et unité.** La métrique primaire est le score moyen contre la population (victoire 1, nulle 0.5, défaite 0) sur les parties non tronquées d'une cellule (graine, adversaire) ; les données au niveau des parties sont d'abord agrégées en un score par cellule, et la graine est l'unité d'analyse. Les parties jouées par un réseau entraîné ne sont pas des échantillons indépendants de la *méthode* : elles partagent les poids de ce réseau, et la qualité avec laquelle une représentation apprend varie entre exécutions indépendantes bien plus qu'entre parties d'une même exécution. Agréger des milliers de parties d'un seul modèle produit des intervalles précis sur la mauvaise chose (Agarwal et al., 2021) ; aucune table de ce rapport ne le fait.

**Intervalles.** Les moyennes au niveau des graines et leurs intervalles à 95% sont des bootstrap percentiles à 10 000 rééchantillonnages sur les graines. Pour le contraste graphe-grille, les deux ensembles de graines sont rééchantillonnés indépendamment : les graines d'entraînement ne sont pas appariées entre bras, tandis que l'appariement qui existe bel et bien (ouvertures et couleurs identiques) est maintenu constant entre bras et absorbé dans chaque cellule. Chaque table montre chaque graine ; aucune ne rapporte une meilleure graine. L'Elo, là où il est imprimé, est descriptif et relatif à cette seule population.

**Troncature.** Une partie qui atteint le plafond de 300 demi-coups n'est jamais une nulle : les troncatures sont partout une quatrième catégorie d'issue, et chaque table porte le taux de troncature à côté du score. Le score primaire exclut les parties tronquées ; une colonne de sensibilité les compte 0.5 ; deux traitements de bornage comptent chaque

partie tronquée du bras testé comme une défaite et comme une victoire ; et la direction du contraste est rapportée sous les quatre traitements. Le traitement « victoire » borne ce que tout plafond plus grand pourrait apporter, ce pour quoi des bornes remplacent une réexécution à plafond plus grand. La politique s'est révélée nécessaire : contre l'adversaire aléatoire, le bras graphe a tronqué 20–57% de ses parties là où le bras grille en a tronqué 0–1%, et, comptée en nulles, cette pathologie aurait disparu dans des demi-points.

## 9.7 Critères d'exclusion et faits consignés

Une exécution ne peut être exclue que pour une défaillance de processus (un plantage, des données corrompues, ou une erreur du moteur telle qu'un défaut de règles exploité par un agent) ; un mauvais score n'est jamais un critère d'exclusion. Sur la campagne principale, l'extension et les ablations, aucune exécution n'a échoué, n'a été relancée ni n'a été exclue. Deux incidents ont touché la machinerie de mesure. Le 18 septembre 2026, on a constaté que le lanceur d'affrontements perdait ses enregistrements lorsque chaque partie d'un affrontement était tronquée ; un audit n'a montré aucun fichier de campagne affecté, et le défaut a été corrigé avant l'exécution des évaluations au seuil. Le 23 septembre 2026, on a constaté que les trois exécutions de la première ablation, achevées sans défaillance de processus, avaient divergé vers des sorties non finies à la génération 0 ; la divergence a été détectée parce que trois exécutions à graines indépendantes retournaient des évaluations identiques au nombre de parties près. La divergence est rapportée comme le résultat ; les exécutions ne sont pas exclues, mais leurs tables d'évaluation ne sont pas des mesures de force. Un arrêt bruyant sur perte non finie a été ajouté aux boucles d'entraînement le même jour ; les exécutions saines ne sont pas affectées.

## 9.8 Conception des ablations

Les règles d'ablation ont été fixées avant les exécutions d'ablation : au plus deux ablations, chacune retirant exactement un composant du bras graphe complet pour répondre à une question, à pleine parité avec la référence (graines 1–3, les mêmes budgets, adversaires et ouvertures gelés et évaluation épinglée) ; un changement de capacité inhérent au composant retiré est rapporté, jamais égalisé en changeant un second composant ; et là où plus d'un composant diffère, aucun effet n'est attribué au graphe. A1 remplace les six matrices d'arêtes typées par direction par une seule matrice partagée (adjacence naïve ; 0.54 M paramètres, les matrices typées étant le composant), ce qui teste la prémisse propre du protocole. A2 retire le biais de pooling global de chaque couche (1.37 M). A2 est une substitution : la première ablation du plan retire l'augmentation par symétrie, mais la méthode complète a été fixée sans augmentation le 10 septembre 2026, parce que des transformations de symétrie hexagonale cohérentes entre deux représentations risquaient de contaminer la comparaison principale, de sorte qu'il n'y avait rien à retirer. La question de substitution a été choisie le 19 septembre 2026 au vu du signal de mécanisme du résultat principal (la force relative du bras graphe résidait dans sa tête de valeur). Il s'agit d'un choix de *question* postérieur au résultat, divulgué ici, sous une analyse inchangée. L'auteur a approuvé les deux ablations à trois graines le 20 septembre 2026.

A1 s'est révélée inentraînable à parité, de sorte qu'un supplément A1' a été ajouté et explicitement étiqueté à deux composants : arêtes non typées plus un écrêtage global de la norme du gradient à 1.0, le seul changement d'optimiseur de l'étude. Approuvé le 26 septembre 2026, il ne répond qu'à la question « quel score obtient un réseau à adjacence naïve entraîné ? » ; aucun nombre d'A1' n'est attribué au seul typage des arêtes.

### 9.9 Ressources réellement consommées

Toutes les exécutions ont tourné sur un seul Apple M1 Pro (10 cœurs, 16 Go, macOS 15.3.1), séquentiellement, quatre threads de travail par exécution ; aucun calcul ni aucune donnée payants n'ont été utilisés. Tableau 22 liste les quatre campagnes ; le temps mural d'entraînement par exécution somme les chronomètres par génération (auto-jeu, entraînement, export), parties d'évaluation exclues. Sur les dix exécutions de la comparaison principale, ces totaux allaient de 16.7 à 19.1 h (grille) et de 26.6 à 49.9 h (graphe), 273.5 h en tout ; la campagne à trois graines a occupé la machine  $\approx$ 7.4 jours,  $\approx$ 163 h en comptant ses évaluations au seuil ; une partie d'évaluation à 400 simulations prenait  $\approx$ 23–32 s. Les exécutions de la première ablation sont courtes (7.61–8.01 h) parce qu'une politique non finie joue des parties dégénérées courtes.

Tableau 22 : Calcul consommé par les quatre campagnes sur l'unique machine d'étude (quatre threads de travail par exécution, exécutions séquentielles, aucun calcul payant). Le temps mural par exécution est le temps mural d'entraînement sous une même comptabilité pour chaque campagne (secondes d'auto-jeu, d'entraînement et d'export par génération sommées, parties d'évaluation exclues) ; les exécutions de la première ablation sont courtes parce que leur entraînement avait divergé.

| Campagne                            | Exécutions | Dates (2026)                                                                   | Temps mural par exécution                                       |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Comparaison principale, graines 1–3 | 6          | 10 sept. 12:42 → 17 sept. 22:31 ; évaluations au seuil 18 sept. ( $\sim$ 11 h) | grille 18.77 / 16.73 / 19.07 h ; graphe 43.07 / 32.71 / 31.28 h |
| Ablations A1, A2                    | 6          | 20 sept. 14:08 → 27 sept. 17:13                                                | A1 7.75 / 8.01 / 7.61 h (divergée) ; A2 39.90 / 47.44 / 32.05 h |
| Extension, graines 4–5              | 4          | 27 sept. → 2 oct. ; évaluations au seuil 6 oct. ( $\approx$ 6 h)               | grille 18.23 / 17.19 h ; graphe 49.86 / 26.57 h                 |
| Supplément A1'                      | 3          | 2 oct. → 6 oct.                                                                | 23.89 / 30.35 / 27.68 h                                         |

### 9.10 Ce qui a été fixé avant la première exécution de comparaison, et ce qui est venu après

Tableau 23 situe chaque engagement par rapport à la première exécution de comparaison ; les hachages et les valeurs sont dans Annexe C, l'index de provenance dans Annexe E.

Tableau 23 : Chronologie des engagements de l'étude par rapport à la première exécution de comparaison (10 septembre 2026, 12:42). Les lignes un à cinq ont précédé tout nombre de comparaison ; les lignes suivantes ont été ajoutées ensuite sous le garde-fou énoncé.

| Élément                                                      | Fixé le (2026) | Moment               | Garde-fou                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Population d'adversaires ; point de contrôle antérieur exclu | 9 sept.        | avant l'entraînement | hachages ; jamais touchée |

| Élément                                               | Fixé le (2026) | Moment                                              | Garde-fou                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réglages de recherche de l'évaluation                 | 9 sept.        | avant l'entraînement                                | configuration et test                                |
| Protocole v1.0, règle de rejet comprise               | 10 sept.       | après le pilote, avant la première comparaison      | hachage de contenu ; changement = nouvelle étude     |
| 250 ouvertures partagées                              | 10 sept.       | avant la première comparaison                       | générées à l'aveugle ; hachage de contenu            |
| Matrice de comparaison, règle de seuil comprise       | 10 sept.       | avant la première comparaison                       | règle indépendante des scores                        |
| Valeur du seuil à temps mural égal, 18.77 h           | 16 sept.       | en milieu de campagne, avant tout nombre inter-bras | chronomètres de la grille seulement ; médiane exacte |
| Volume d'évaluation final, 100 parties par adversaire | 16 sept.       | après les premières évaluations finales             | valeur préconfigurée conservée                       |
| Spécifications d'ablation A1, A2                      | 19 sept.       | après le résultat principal                         | règle à un composant ; choix divulgué                |
| Graines 4-5                                           | 26 sept.       | après l'analyse à trois graines                     | trois pré-engagements écrits                         |
| Supplément A1'                                        | 26 sept.       | après la divergence d'A1                            | étiqueté à deux composants                           |

## 9.11 Matrice question → expérience → résultat

Tableau 24 : Les trois questions de l'étude, l'expérience qui répond à chacune, et la forme et l'emplacement de son résultat. RQ-H1 est la question primaire pré-enregistrée ; RQ-H2 et RQ-H3 sont secondaires.

| Question                                                                                                            | Expérience                                                                                                                                                    | Résultat et emplacement                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-H1 (représentation) : le bras graphe apprend-il une meilleure politique que le bras grille à budget comparable ? | Grille contre graphe, 5 graines par bras, population et ouvertures gelées, lues aux mêmes exemples et au seuil à temps mural égal                             | Score et incertitude par graine et par adversaire ; contraste graphe-grille avec intervalles bootstrap sur les graines ; verdict sous la règle gelée (Chapitre 11 ; tables brutes dans Annexe D) |
| RQ-H2 (efficacité) : la réponse change-t-elle par exemple plutôt que par heure ?                                    | La même campagne lue aux points de contrôle finaux, puis aux points de contrôle au seuil                                                                      | Courbes du score en fonction du temps d'entraînement et table score/coût (Chapitre 12)                                                                                                           |
| RQ-H3 (composants) : que contribuent les composants distinctifs du bras graphe ?                                    | Un composant retiré à la fois à pleine parité, 3 graines chacun (A1 typage des arêtes ; A2 pooling global), plus le supplément A1' étiqueté à deux composants | Table d'ablation : scores par graine, taux de troncation, intervalles sur les graines contre le bras graphe complet (Chapitre 13)                                                                |

## 10 Méthodologie de travail : une recherche humain-IA à portes

Ce chapitre décrit comment l'étude a été menée, comme une collaboration entre un chercheur humain unique et un assistant IA, sous des règles de fonctionnement écrites qui réservent à l'humain toute décision irréversible ou scientifique, et pourquoi cet arrangement a été choisi. Il est la forme développée de la déclaration d'assistance par IA des pages liminaires ; les identifiants qui sous-tendent chaque énoncé fait ici sont listés dans Annexe E.

### 10.1 Pourquoi une méthode à portes

L'étude a été réalisée par un chercheur unique disposant d'un temps limité et d'un seul ordinateur portable (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go) comme unique ressource de calcul. Un assistant de programmation par IA multiplie le débit sous de telles contraintes, mais introduit un risque spécifique : le texte et le code générés échouent de manière *plausible*, en ce qu'ils paraissent corrects exactement aux endroits que personne ne vérifie, et un assistant n'a aucune mémoire persistante digne de confiance entre les sessions de travail. Une étude produite ainsi peut accumuler des affirmations fluides mais intraquables. La réponse a été de faire de la qualité de la recherche une propriété d'**artefacts de processus** plutôt que de la mémoire ou de la confiance : une entrée de journal pour chaque mesure, des documents gelés identifiés par hachage cryptographique, un registre apparaissant chaque affirmation à sa preuve et à sa limite, et un journal des décisions en ajout seul dans lequel une décision annulée n'est jamais modifiée mais remplacée par une entrée qui renvoie à elle. Les sessions de travail sont sans état ; chacune reconstruit sa compréhension à partir de ces fichiers, de sorte qu'une session interrompue ne perd rien. Trois autres choix en découlent. L'assistant est routé par *objectifs* : le plan définit des états finaux, chaque phase est un document exécutable avec des tâches ordonnées, des vérifications d'acceptation et des critères de sortie, et l'assistant optimise pour « la preuve de la phase existe » plutôt que pour « la modification demandée a été faite ». Les catégories d'actions irréversibles sont énumérées comme **portes** et réservées à l'humain, ce qui maintient l'autonomie de l'assistant là où les erreurs sont peu coûteuses et réversibles. Et les engagements précèdent les observations qui pourraient les biaiser (annotations avant la sortie du moteur, épingleage des comportements avant les changements de code, mesures avant les budgets), tandis que les productions substantielles de l'assistant, documents de fonctionnement compris, passent par des passes de vérification dont la consigne est de les *réfuter*. Les sections du rapport sont écrites pendant que le travail se fait, parce qu'un rapport assemblé après coup transforme la mémoire en récit.

### 10.2 Division du travail

**L'humain est le chercheur principal.** Il détient les questions de recherche, chaque engagement scientifique (gels du protocole, de la population et des ouvertures), chaque dépense de calcul, tout ce qui quitte la machine, et le dernier mot sur chaque affirma-

tion. La responsabilité scientifique de ce rapport est la sienne seule et ne peut pas être déléguée.

**L'assistant IA exécute le plan.** L'assistant est Claude (Anthropic), opérant en sessions Claude Code. À partir du plan et des fichiers d'état, il planifie, implémente, teste, mesure, journalise et rédige vers l'état final du plan ; les sessions partent d'une intention (« continue », ou un nom de phase) plutôt que d'une liste de tâches. Il a implémenté les encodeurs, le réseau graphe, le pipeline d'entraînement, les lignes de base et le harnais d'évaluation à l'intérieur du périmètre que fixe chaque document de phase ; épinglé le comportement existant avant de le modifier ; profilé avant de proposer des budgets et piloté avant les campagnes ; journalisé chaque expérience avec hypothèse, commit, configuration, graines, version des données, matériel, durée, coût, métriques, défaillances et interprétation ; et rédigé le rapport au fil du travail. Ses propres décisions sont consignées avec la même discipline, et plusieurs sont des *propositions* explicites qui ne sont devenues contraignantes que par l'approbation de l'auteur à une porte ; la proposition d'exclure le point de contrôle de démonstration antérieur de la population d'adversaires en est un exemple.

Ce que l'assistant ne décide jamais est listé dans les règles de fonctionnement : il ne franchit jamais une porte (aucun gel, aucune dépense, aucune publication, aucun contact ni aucune destruction sans décision humaine consignée) ; il n'écrit jamais un oracle après avoir vu la sortie d'un modèle, parce que cette contamination est irréversible ; il ne produit jamais un nombre intraçable ; il ne touche jamais un artefact gelé, puisque tout changement après gel est par définition une nouvelle étude ; et il ne formule jamais une affirmation sans une ligne dans le registre des affirmations.

### 10.3 Les six portes

La frontière est tracée mécaniquement plutôt que laissée au jugement. **G-FREEZE** : geler un protocole, une partition ou un ensemble de test, et toute retouche ultérieure d'un artefact gelé. **G-SPEND** : appels payants, achats, plafonds budgétaires, lancement ou relance de calculs longs. **G-PUBLIC** : tout ce qui quitte la machine (envois vers les dépôts distants, choix de licence, publication). **G-RIGHTS** : réutilisation de matériel dont la propriété n'est pas établie. **G-ADMIN** : contact institutionnel. **G-DESTRUCTIVE** : suppression de données, de modèles ou de résultats, écrasement de résultats bruts, arrêt de tâches en cours. À une porte, l'assistant consigne la demande en attente, met cette phase en attente et se route vers un autre travail ; un document de phase disant « faire X » n'est jamais une autorisation de franchir. Tableau 25 liste chaque décision de porte prise par l'auteur et résume le fondement de chacune ; le journal des décisions conserve les approbations de l'auteur dans leur formulation originale.

Tableau 25 : Décisions de porte prises par l'auteur pendant l'étude, dans l'ordre consigné dans le journal des décisions. G-RIGHTS et G-ADMIN n'ont pas été franchies ; rien n'a quitté la machine, de sorte que G-PUBLIC reste ouverte pour la diffusion.

| Date       | Porte    | Décision                                                                                                               | Fondement et conditions consignés                                                                                                                          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-09 | G-PUBLIC | Licence choisie (MIT, copy-right 2026) ; dépôts distants créés, maintenus <b>privés</b> jusqu'à la fin de la recherche | Décidée sur instruction écrite de l'auteur ; les dépôts ne deviendront publics que par une nouvelle décision à cette porte, une fois la recherche terminée |

| Date       | Porte                   | Décision                                                                                                                                                                  | Fondement et conditions consignés                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-09 | G-SPEND / G-DESTRUCTIVE | Boucle d'auto-jeu antérieure définitivement arrêtée ; jamais relancée                                                                                                     | Décidée sur instruction écrite de l'auteur ; le point de contrôle de la boucle conservé dans la copie de recherche ; aucune relance permise sans nouvelle décision                                                                |
| 2026-09-09 | G-FREEZE (revue)        | Gel du protocole différé jusqu'à ce que les pilotes aient remesuré les budgets proposés avec les réseaux propres à l'étude                                                | Décidée sur un projet portant des valeurs mesurées étiquetées comme propositions ; le gel programmé après les pilotes afin qu'il consomme des valeurs confirmées plutôt que des propositions                                      |
| 2026-09-09 | G-FREEZE                | Population d'adversaires gelée : aléatoire légal, heuristique, recherche à 6 400 simulations ; point de contrôle antérieur exclu ; hachages et commit du moteur consignés | Approuvée après le tournoi toutes rondes de caractérisation ; l'adversaire de recherche fixé à 6 400 simulations ; le point de contrôle antérieur exclu ; hachages des configurations et des poids et commit du moteur consignés  |
| 2026-09-10 | G-FREEZE                | Protocole gelé en version 1.0, hachage et commit consignés, sans valeur de substitution                                                                                   | Approuvée sur les valeurs mesurées du pilote ; hachage du protocole et commit consignés ; aucune valeur de substitution laissée                                                                                                   |
| 2026-09-10 | G-DESTRUCTIVE           | Archive de l'espace de travail antérieur à l'étude supprimée directement par l'auteur ; la copie de recherche est devenue l'unique copie du travail antérieur             | Exécutée par l'auteur lui-même ; la copie de recherche déclarée unique copie du travail antérieur, ses fichiers antérieurs à l'étude placés sous la porte des actions destructrices                                               |
| 2026-09-10 | G-FREEZE                | 250 ouvertures partagées de 4 demi-coups gelées, générées à l'aveugle à partir d'une graine documentée                                                                    | Approuvée sur un fichier généré à l'aveugle, sans rien de réglable ; hachages du contenu et du fichier et graine du générateur consignés                                                                                          |
| 2026-09-10 | G-SPEND                 | Campagne principale : 2 bras × 3 graines, 10 générations × 500 parties, ≈4.6 jours estimés                                                                                | Approuvée au dimensionnement complet parmi les options présentées à partir des coûts par partie mesurés ; exécutions séquentielles et reprenables ; résultats bruts jamais écrasés                                                |
| 2026-09-20 | G-SPEND                 | Campagne d'ablations : A1 et A2, 3 graines chacune à pleine parité, ≈9 jours estimés                                                                                      | Approuvée à pleine parité de trois graines avec la comparaison principale, parmi les dimensionnements présentés à partir des coûts d'exécution mesurés du bras graphe                                                             |
| 2026-09-26 | G-SPEND                 | Exécution supplémentaire A1' à deux composants, à un dimensionnement corrigé de ≈4 jours                                                                                  | Approuvée à un dimensionnement corrigé d'environ quatre jours, après révision de l'estimation initiale ; placée en file d'attente après l'extension ; ses résultats confinés à un supplément à deux composants étiqueté comme tel |
| 2026-09-26 | G-SPEND                 | Comparaison principale étendue à 5 graines par bras, ≈4.8 jours, sous trois pré-engagements énoncés avant toute nouvelle exécution                                        | Approuvée avec trois pré-engagements écrits (analyse sur toutes les graines, seuil inchangé, collecte en deux temps divulguée) ; graines ajoutées symétriquement aux deux bras sous des réglages identiques                       |

Deux entrées méritent un commentaire plus long que celui de la table. Le report du 9 septembre montre une porte agissant contre la hâte : devant un protocole aux valeurs

mesurées, l'auteur a attendu la confirmation des pilotes afin que le gel consomme des nombres confirmés plutôt que des propositions. L'extension à 5 graines montre une décision de puissance a posteriori empêchée de devenir un canal de réglage : avant toute nouvelle exécution, il a été consigné que (a) l'analyse finale utiliserait les cinq graines par bras quelle que soit la direction des nouvelles graines, (b) le seuil à temps mural égal resterait à la valeur calculée le 16 septembre, jamais recalculée après l'observation des résultats, et (c) le rapport divulguerait que les graines 4-5 ont été collectées après l'analyse à 3 graines. Les chapitres de résultats honorent ces trois engagements. Le périmètre de ce rapport a lui-même été une décision de l'auteur, consignée le 9 octobre 2026 avec la contrainte qu'aucun artefact gelé, aucun nombre ni aucune affirmation ne pouvait changer.

## 10.4 Principes scientifiques appliqués à chaque phase

Au-delà des portes, les règles de fonctionnement lient chaque phase, quel que soit celui qui l'exécute.

1. **Les oracles avant la sortie du modèle.** Les positions de test et les cas de référence sont annotés avant que tout moteur ou modèle ne les voie ; ensuite, une attente non biaisée ne peut plus être écrite.
2. **Caractériser avant de changer.** Le comportement existant est épinglé par des tests avant modification ; un épinglage qui échoue est consigné comme un constat plutôt que corrigé en silence.
3. **Tout est journalisé :** identifiant, date, hypothèse, commit, configuration, graine, version des données, matériel, durée, coût, métriques, chemins des artefacts, défaillances, interprétation.
4. **Aucun nombre intraçable.** Chaque chiffre renvoie à une entrée de journal ou à un résultat brut ; les nombres hérités du plan sont étiquetés propositions de planification jusqu'à leur mesure.
5. **Les résultats négatifs sont conservés** et rapportés aux côtés des meilleures exécutions.
6. **Des lignes de base équitables.** Les méthodes comparées reçoivent le même modèle, le même budget et le même nombre de tentatives ; une ligne de base fantôme invalide une étude.
7. **La troncature n'est pas une nulle.** Une partie arrêtée au plafond de coups est une issue distincte, rapportée séparément et soumise à une analyse de sensibilité.
8. **Honnêteté multi-graines.** Aucune conclusion ne repose sur une seule graine ; les résultats par graine et l'incertitude sont rapportés, la graine étant l'unité de rééchantillonnage.
9. **Le travail antérieur est en lecture seule.** Le matériel antérieur à l'étude n'est jamais modifié sur place ; les importations portent une note de provenance ; les droits incertains vont à G-RIGHTS.
10. **Un registre des affirmations.** Chaque affirmation a une ligne (affirmation, preuve, section, limite) ou n'apparaît pas.
11. **Écrire au fil du travail.** Une phase n'est pas close tant que sa section de rapport n'existe pas : le protocole avant les expériences, la méthode pendant l'implémentation, les résultats uniquement à partir de tables brutes gelées.

## 10.5 Ce que la discipline a attrapé

Les règles de fonctionnement exigent un journal en ajout seul de chaque incident où la méthode a attrapé quelque chose, manqué quelque chose, changé une issue par une porte, ou coûté un surcoût réel ; aucune entrée n'est forcée. Tableau 26 rassemble ces entrées avec les incidents consignés dans les journaux d'expériences.

Tableau 26 : Incidents consignés par le journal méthodologique et les journaux d'expériences pendant l'étude : ce qui s'est passé, quelle règle ou vérification l'a attrapé, et ce qui a suivi.

| Date       | Incident                                                                                                                                                              | Comment il a été attrapé                                                                                                        | Conséquence                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-09 | La première version des documents de phase contenait 33 défauts, dont un interblocage validation↔gel et deux tâches inexécutables                                     | passé de vérification à consigne de réfutation                                                                                  | 28 corrections, re-vérifiées propres avant toute exécution de recherche                                                                      |
| 2026-09-09 | Une position critique annotée à la main était en désaccord avec le moteur                                                                                             | attentes consignées par commit avant l'exécution                                                                                | résolu <i>contre</i> le corpus (cas de transit One-Hive) ; trace conservée                                                                   |
| 2026-09-09 | Les générateurs d'auto-jeu antérieurs assimilaient le plafond de 300 demi-coups à une nulle                                                                           | principe de troncature appliqué rétroactivement à la revue                                                                      | corrigé avant la phase de pipeline ; la troncature est une issue distincte partout                                                           |
| 2026-09-09 | La frontière Python–Rust était sur le point de devenir un débat de préférences                                                                                        | la mesure d'abord : 21.7 $\mu$ s par aller-retour contre $\geq 40$ ms par décision                                              | aucune liaison en processus construite                                                                                                       |
| 2026-09-09 | Erreur de mise en place (ordre des pièces) dans l'ensemble de test tactique                                                                                           | cinq cas annotés à la main et consignés par commit avant d'être exécutés                                                        | moteur juste, mise en place fausse ; journalisé                                                                                              |
| 2026-09-09 | L'adversaire de recherche n'a obtenu que 37.5% contre l'heuristique ; un sondage à budget 4 $\times$ a atteint 56.2%                                                  | diagnostiqué à la caractérisation                                                                                               | délibérément <b>non</b> réajusté : le gel de la population interdit le réglage a posteriori                                                  |
| 2026-09-09 | Deux sessions de travail concurrentes ont attribué le même identifiant de décision ( <b>manqué</b> sur le moment)                                                     | recoupement ultérieur                                                                                                           | entrée renumérotée ; règle de l'écrivain unique pour les fichiers d'état partagés                                                            |
| 2026-09-09 | Surcoût : les documents de fonctionnement ont consommé une session de travail entière ( $\approx 1$ M jetons d'agent, 17 sous-agents) avant tout travail de recherche | aucune                                                                                                                          | coût fixe concentré en amont, accepté                                                                                                        |
| 2026-09-10 | La première évaluation pilote a retourné un identique 0/2/28 contre les trois adversaires, aléatoire légal compris                                                    | alarme des résultats identiques ; ordre de diagnostic règles $\rightarrow$ signes $\rightarrow$ recherche $\rightarrow$ données | une boucle shell avait passé les options de chaque adversaire comme un seul argument : chaque match était contre l'heuristique ; réexécution |
| 2026-09-18 | La reproduction d'une paire entièrement tronquée pour une figure d'échec n'a retourné aucun enregistrement                                                            | chaque position sélectionnée doit être reproduite et vérifiée contre son enregistrement                                         | chemin latent de perte d'enregistrements corrigé ; audit : aucune évaluation de campagne affectée                                            |

| Date       | Incident                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comment il a été attrapé                                                                                    | Conséquence                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-23 | Les trois graines de l'ablation A1 ont retourné des évaluations identiques au nombre de parties près                                                                                                                                                                                           | la même alarme des résultats identiques                                                                     | l'entraînement avait divergé vers NaN à la génération 0 et s'était auto-joué sur NaN pendant neuf générations de plus ; gardes contre les valeurs non finies ajoutées ; divergence conservée comme constat                                                                 |
| 2026-10-09 | La carte régénérée des points de contrôle à temps égal pour les graines 1–3 différait de l'original journalisé                                                                                                                                                                                 | sorties régénérées vérifiées contre le journal avant usage                                                  | une constante de seuil arrondie avait rompu une borne inclusive ; corrigé, original reproduit exactement                                                                                                                                                                   |
| 2026-10-09 | La légende générée du contraste entre bras indiquait encore « 3 par bras » sous des nombres à 5 graines                                                                                                                                                                                        | passé de rendu page par page                                                                                | le générateur dérive le nombre de graines et réécrit le fichier en entier ; chaque nombre identique à l'octet près                                                                                                                                                         |
| 2026-10-09 | Nombres de graines périmés dans deux chapitres ; limites « en attente » périmées dans le registre des affirmations                                                                                                                                                                             | balayage des valeurs de substitution avant l'assemblage                                                     | corrigé dans les deux langues ensemble                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026-10-09 | Le générateur de la table des coûts divisait le temps mural de cinq exécutions par 3 (imprimant 30.0 h / 61.2 h pour 18.0 h / 36.7 h) et portait une ligne de débit d'entraînement ( $\approx 770$ / $\approx 195$ pos/s) mesurée en conditions pilotes mais présentée comme débit de campagne | chaque nombre re-dérivé de sa source brute avec une définition explicite lors de la rédaction de ce rapport | générateur corrigé (référence journalisée 274 / 138 pos/s au lot 128, conditions énoncées) ; aucun score, intervalle ni affirmation affecté ; des citations de source par paragraphe et un vérificateur de traçabilité au niveau des jetons encadrent désormais le rapport |
| 2026-10-09 | La différence de capacité « +2.1% » citée dans chaque document était le rapport des comptes de paramètres arrondis (1.47/1.44 M) ; les comptes exacts donnent +1.5%                                                                                                                            | la tabulation couche par couche des architectures a recompté les paramètres à partir du code                | corrigé partout sauf dans les journaux en ajout seul ; les comptes exacts sont désormais un artefact de résultats générés ; aucun verdict n'en dépend                                                                                                                      |

Aucune de ces prises n'a demandé d'intuition ; chacune est venue d'une vérification mécanique. Une alarme (des conditions indépendantes ne peuvent pas s'accorder au nombre de parties près) a trouvé un défaut de harnais dans le pilote et une divergence numérique silencieuse dans une ablation ; une règle (consigner l'attente, puis exécuter) a trouvé une erreur d'annotation et une erreur de mise en place le même jour ; l'étape de reproduction-et-vérification derrière une figure a trouvé un chemin de perte d'enregistrements avant que les évaluations à temps égal (où les premiers points de contrôle du graphe peuvent réellement tronquer chaque partie) ne l'aient déclenché. Deux entrées sont des *effets de porte* : le gel de la population a visiblement empêché un réajustement de l'adversaire de recherche qui aurait flatté les résultats, et la règle mesurer-avant-de-s'engager a dissous un débat d'architecture avec un seul nombre. À cette échelle, l'erreur de harnais a été une menace plus grande que le bruit statistique, et seule la vérification mécanique l'a trouvée ; le registre des affirmations porte ceci comme une observation de processus issue d'une seule étude, dont la limite énoncée est qu'il n'existe aucun contrefactuel de ce qu'un flux de travail sans portes aurait attrapé.

Le volet coût est consigné avec la même honnêteté : le coût fixe de la méthode a été concentré en amont, et l'entrée « manqué » montre le premier mode de défaillance du fonctionnement multi-sessions : les fichiers d'état partagés exigent une discipline d'écriture autant qu'une discipline de lecture. La méthode n'a pas empêché les erreurs dans les brouillons ; elle les a fait remonter avant cette version par des passes de traduction, des vérifications d'identité numérique entre les deux versions linguistiques, des rendus de pages et des relectures adversariales. Une vérification comparant deux langues ne peut toutefois pas voir une obsolescence partagée par les deux. Le dernier incident a durci le standard : un nombre présent dans un fichier n'est pas pour autant pourvu de provenance ; le fichier doit lui-même le dériver des données brutes selon une définition énoncée, et c'est pourquoi chaque paragraphe de ce rapport porte une citation de source vérifiée mécaniquement.

## 10.6 Ce que l'assistant n'a pas fait, et la responsabilité de l'auteur

L'assistant n'a choisi aucune hypothèse, n'a rien gelé, n'a rien dépensé, n'a rien publié, n'a rien supprimé et n'a décidé d'aucune affirmation ; il n'a écrit aucune attente de test après avoir vu la sortie du moteur et n'a pas recalculé le seuil à temps mural égal après que les résultats ont été connus. Les limites de l'arrangement sont consignées elles aussi : l'assistant peut mal lire le plan, et les documents de phase sont son interprétation (le journal des décisions consigne les endroits où la réalité les a corrigés) ; l'auto-vérification adversariale reste une auto-vérification au niveau du programme, de sorte que la relecture humaine externe d'un sous-ensemble d'annotations et du rapport, prévue dans le plan, n'est pas remplacée par elle ; et les données d'entraînement de l'assistant peuvent recouper la littérature publique sur Hive, de sorte qu'aucune affirmation de la forme « non vu par le modèle » n'est faite nulle part dans ce rapport.

**Déclaration d'assistance par IA.** L'implémentation, l'exécution des expériences, la journalisation et la rédaction de cette étude ont été réalisées avec l'assistance substantielle d'un agent de programmation par IA (Claude Code, Anthropic), opérant sous la méthodologie à portes décrite dans ce chapitre. Chaque décision scientifique, chaque engagement gelé et chaque dépense ont été pris par l'auteur à une porte, comme consigné dans Tableau 25 ; chaque affirmation a été formulée ou vérifiée par l'auteur, qui a personnellement vérifié les conclusions qu'il signe et assume l'entière responsabilité des résultats. La formulation exacte de cette déclaration suivra les règles du lieu de diffusion au moment de la diffusion.

## **Partie IV. Résultats**

## 11 Résultats : la comparaison principale (RQ-H1)

Ce chapitre rapporte la comparaison pré-enregistrée exactement comme le protocole gelé l'a définie : deux bras, cinq graines indépendantes chacun, évalués contre la population gelée de trois adversaires sur les 250 ouvertures gelées, sous deux lectures de budget. Chaque table montre chaque graine. Les scores excluent les parties tronquées, qui sont rapportées dans leur propre colonne ; les intervalles sont des intervalles bootstrap percentiles à 95% sur les graines (10 000 rééchantillonnages). Les procédures statistiques et les tables brutes avec toutes les colonnes auxiliaires se trouvent dans Annexe D ; la provenance de chaque nombre est dans Annexe E.

### 11.1 Le verdict en un paragraphe

Sous les deux lectures de budget, le bras graphe ne montre aucun avantage cohérent entre graines contre aucun adversaire, et chaque intervalle sur la différence de score graphe-grille exclut un avantage graphe substantiel : la plus grande borne supérieure sur les six contrastes est +0.028. La règle de rejet pré-enregistrée se déclenche donc, et **H1 est rejetée**. À ce budget, sur Hive en jeu de base, la représentation en graphe n'a pas aidé : elle a obtenu un score plus faible contre deux des trois adversaires gelés sous les deux lectures, et pas meilleur contre le troisième. Le reste du chapitre présente la preuve derrière ce paragraphe, graine par graine.

### 11.2 Lecture 1 : nombre égal d'exemples d'entraînement

Dans la première lecture, les deux bras sont comparés à leurs points de contrôle de la génération 10 : chaque exécution a alors engendré dix générations de 500 parties d'auto-jeu sous des budgets de simulation identiques et s'est entraînée dessus, de sorte que les deux bras ont consommé le même nombre d'exemples d'entraînement.

Tableau 27 : Lecture à exemples égaux. Score au point de contrôle final (génération 10) de chaque exécution contre chaque adversaire gelé ; 100 parties appariées à couleurs échangées par adversaire et par exécution sur les 250 ouvertures gelées, à 400 simulations par coup sans bruit d'exploration. Score = moyenne sur les parties décidées (victoire 1, nulle 0.5, défaite 0). Troncature = part des 100 parties arrêtées au plafond de 300 demi-coups ; aucune partie contre B-HEU ou B-MCTS n'a été tronquée par l'un ou l'autre bras.

| Bras   | Graine | Score B-RND | Troncature B-RND | Score B-HEU | Score B-MCTS |
|--------|--------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| grille | 1      | 0.995       | 0%               | 0.150       | 0.125        |
| grille | 2      | 0.975       | 1%               | 0.080       | 0.125        |
| grille | 3      | 0.990       | 1%               | 0.190       | 0.075        |
| grille | 4      | 0.949       | 11%              | 0.105       | 0.085        |
| grille | 5      | 0.995       | 0%               | 0.120       | 0.210        |
| graphe | 1      | 0.733       | 57%              | 0.025       | 0.115        |
| graphe | 2      | 0.981       | 20%              | 0.050       | 0.125        |
| graphe | 3      | 0.722       | 55%              | 0.090       | 0.100        |

| Bras   | Graine | Score B-RND | Troncature B-RND | Score B-HEU | Score B-MCTS |
|--------|--------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| grappe | 4      | 0.688       | 44%              | 0.125       | 0.120        |
| grappe | 5      | 0.935       | 23%              | 0.035       | 0.115        |

Contre l'adversaire aléatoire légal, chaque graine grille obtient au moins 0.949 tandis que les graines grappe s'étendent de 0.688 à 0.981 ; contre l'heuristique, les graines grille s'étendent de 0.080 à 0.190 et les graines grappe de 0.025 à 0.125 ; contre l'adversaire de recherche, les deux bras se recouvrent (0.075–0.210 contre 0.100–0.125). Le bras grappe tronque 20–57% de ses parties contre l'adversaire aléatoire ; le bras grille 0–11%.

Tableau 28 : Lecture à exemples égaux. Score moyen au niveau des graines par bras et par adversaire, avec l'intervalle bootstrap à 95% sur les cinq graines.

| Bras   | vs B-RND             | vs B-HEU             | vs B-MCTS            |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| grille | 0.981 [0.964, 0.994] | 0.129 [0.098, 0.165] | 0.124 [0.087, 0.168] |
| grappe | 0.812 [0.710, 0.920] | 0.065 [0.034, 0.100] | 0.115 [0.107, 0.121] |

### 11.3 Lecture 2 : temps mural égal sur la même machine

Dans la seconde lecture, chaque exécution est prise au dernier point de contrôle qu'elle avait achevé dans le seuil à temps mural égal de 18.77 heures, la médiane du temps mural total des trois exécutions grille originales, calculée le 16 septembre 2026 avant toute comparaison inter-bras. Parce que les générations du bras grappe sont environ deux fois plus coûteuses sur cette machine, le seuil sélectionne la génération 9 ou 10 pour les exécutions grille (le point de contrôle de la génération 10 est atteint dans le seuil par quatre des cinq) et les générations 3 à 6 pour les exécutions grappe : les graines grille 1–5 sont lues aux générations 10, 10, 9, 10 et 10 ; les graines grappe 1–5 aux générations 4, 5, 5, 3 et 6 (en comptant le réseau initial comme génération 1 ; dans les journaux d'exécution, ces points de contrôle sont étiquetés gen009/gen009/gen008/gen009/gen009 et gen003/gen004/gen004/gen002/gen005).

Tableau 29 : Lecture à temps mural égal. Score de chaque exécution à son dernier point de contrôle achevé dans le seuil de 18.77 heures, contre chaque adversaire gelé ; même évaluation que Tableau 27 (100 parties appariées par adversaire, 250 ouvertures gelées, 400 simulations, sans bruit). Troncature = part des parties au plafond de 300 demi-coups ; aucune contre B-HEU ou B-MCTS.

| Bras   | Graine | Score B-RND | Troncature B-RND | Score B-HEU | Score B-MCTS |
|--------|--------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| grille | 1      | 0.995       | 0%               | 0.150       | 0.125        |
| grille | 2      | 0.975       | 1%               | 0.080       | 0.125        |
| grille | 3      | 0.939       | 1%               | 0.145       | 0.080        |
| grille | 4      | 0.949       | 11%              | 0.105       | 0.085        |
| grille | 5      | 0.995       | 0%               | 0.120       | 0.210        |
| grappe | 1      | 0.798       | 58%              | 0.045       | 0.075        |
| grappe | 2      | 0.926       | 39%              | 0.055       | 0.110        |
| grappe | 3      | 0.713       | 53%              | 0.060       | 0.105        |
| grappe | 4      | 0.631       | 39%              | 0.100       | 0.150        |
| grappe | 5      | 0.980       | 24%              | 0.045       | 0.095        |

Tableau 30 : Lecture à temps mural égal. Score moyen au niveau des graines par bras et par adversaire, avec l'intervalle bootstrap à 95% sur les cinq graines.

| Bras   | vs B-RND             | vs B-HEU             | vs B-MCTS            |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| grille | 0.971 [0.950, 0.991] | 0.120 [0.098, 0.142] | 0.125 [0.090, 0.168] |
| graphe | 0.810 [0.697, 0.922] | 0.061 [0.047, 0.081] | 0.107 [0.087, 0.130] |

Le tableau de la première lecture persiste à temps égal : les moyennes du bras grille sont plus élevées contre les adversaires aléatoire et heuristique et se recouvrent contre l'adversaire de recherche ; la troncature du bras graphe contre l'adversaire aléatoire est de 24–58%.

## 11.4 Le contraste entre bras

Tableau 31 : Le contraste pré-enregistré, soit la différence des scores moyens au niveau des graines (bras graphe moins bras grille), avec l'intervalle bootstrap à 95% sur les graines (cinq graines indépendantes par bras, rééchantillonnées indépendamment, 10 000 rééchantillonnages). Une valeur négative favorise le bras grille.

| Adversaire                            | Exemples égaux : graphe – grille | Temps mural égal : graphe – grille |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| B-RND (aléatoire légal)               | –0.169 [–0.272, –0.062]          | –0.161 [–0.278, –0.048]            |
| B-HEU (heuristique)                   | –0.064 [–0.111, –0.017]          | –0.059 [–0.087, –0.029]            |
| B-MCTS (recherche, 6 400 simulations) | –0.009 [–0.055, +0.028]          | –0.018 [–0.066, +0.025]            |

Quatre des six contrastes excluent zéro, tous en faveur du bras grille ; les deux contrastes contre l'adversaire de recherche chevauchent zéro.

Contre l'adversaire aléatoire légal, la différence graphe–grille est de –0.169 [–0.272, –0.062] à exemples égaux et de –0.161 [–0.278, –0.048] à temps égal ; contre l'heuristique, –0.064 [–0.111, –0.017] et –0.059 [–0.087, –0.029] ; contre l'adversaire de recherche, –0.009 [–0.055, +0.028] et –0.018 [–0.066, +0.025]. La plus grande borne supérieure de tout intervalle est +0.028, soit le plus grand avantage graphe que les données laissent possible sous la lecture et l'adversaire les plus favorables.

La règle de rejet gelée exigeait, sous les deux lectures, l'absence d'un avantage graphe cohérent entre graines ainsi que des intervalles excluant un avantage graphe substantiel. Les deux conditions sont remplies : aucun adversaire ne montre un ordre par graine cohérent en faveur du bras graphe (Tableau 27, Tableau 29), et aucun intervalle n'admet un avantage supérieur à +0.028. H1 est rejetée. Le résultat est cohérent entre graines et tient sous les deux égalisations de budget ; il ne repose pas sur un seul intervalle.

Cinq graines par bras bornent la statistique : contre l'adversaire de recherche, où les deux bras obtiennent un score autour de 0.1, les données ne peuvent pas distinguer les bras. Le rejet concerne ce réseau relationnel simple à passage de messages, à cette capacité et à ce budget ; il ne dit rien des représentations en graphe à plus grands budgets ou avec d'autres architectures.

## 11.5 Comment l'analyse à cinq graines se rapporte à l'analyse à trois graines

Le protocole pré-enregistrait trois graines par bras avec une option de cinq. L'analyse à trois graines du 19 septembre 2026 rejetait déjà H1 sous les deux lectures (contrastes contre l'adversaire aléatoire  $-0.175$   $[-0.268, -0.007]$  et  $-0.158$   $[-0.254, -0.050]$  ; contre l'heuristique  $-0.085$   $[-0.143, -0.025]$  et  $-0.072$   $[-0.100, -0.028]$  ; contre l'adversaire de recherche  $+0.005$   $[-0.020, +0.035]$  et  $-0.013$   $[-0.040, +0.015]$ ). Les graines 4 et 5 ont ensuite été ajoutées aux deux bras sous des pré-engagements écrits pris le 26 septembre 2026 : l'analyse finale utiliserait les cinq graines selon la même règle, le seuil resterait inchangé, et la collecte en deux étapes serait divulguée. L'extension a resserré quatre des six intervalles, absorbé l'unique paire de graines où le graphe faisait mieux observée contre l'heuristique (graine graphe 4 à 0.125 contre graine grille 4 à 0.105) et le meilleur score contre l'adversaire de recherche de toute exécution (graine grille 5 à 0.210), et n'a pas changé le verdict. Les tables à cinq graines ci-dessus sont les nombres finaux de l'étude.

## 11.6 Le plafond de coups peut-il sauver l'hypothèse ?

La troncature a été définie comme une issue distincte avant la première exécution, et le protocole exigeait que le résultat primaire soit recalculé sous des traitements alternatifs des parties tronquées. Le traitement le plus favorable au bras graphe compte chaque partie tronquée comme une victoire pour le bras testé, ce qui constitue une borne supérieure de ce que tout plafond plus grand pourrait apporter. Sous cette borne, calculée à partir des enregistrements par partie des trois graines originales, la différence graphe-grille contre l'adversaire aléatoire est encore de  $-0.072$  à exemples égaux et de  $-0.058$  à temps égal ; la direction du contraste est inchangée sous chaque traitement (exclues, comptées 0.5, comptées comme défaites, comptées comme victoires). La valeur du plafond ne peut donc pas renverser le verdict ; elle ne peut qu'en changer l'ampleur.

## 11.7 Où se loge le déficit

Mettre les trois adversaires côte à côte montre où se loge le déficit : il est le plus grand contre l'adversaire le plus faible et absent contre le plus fort. Contre l'aléatoire légal, où la force consiste surtout à achever un encerclement auquel rien ne résiste, le bras graphe gagne du matériel puis échoue à convertir ; la colonne de troncature est la trace de cet échec. Contre l'heuristique, qui attaque directement la reine, la défense du bras graphe est plus faible que celle du bras grille. Contre l'adversaire de recherche, les deux bras sont dans un régime de scores bas où dix générations d'auto-jeu à petit budget n'ont pas produit une attaque que l'un ou l'autre bras puisse soutenir. Chapitre 14 examine ces mécanismes sur des parties individuelles ; Chapitre 15 pèse les explications.

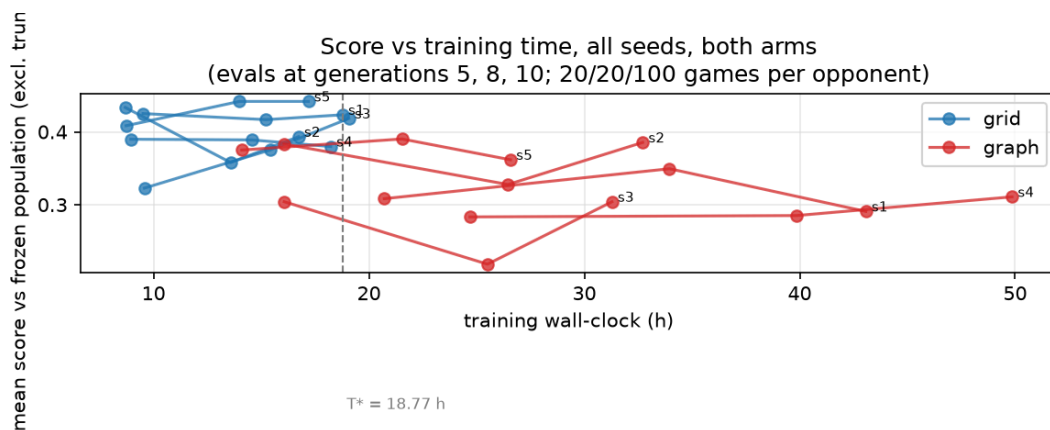


Fig. 5 : Score moyen contre la population gelée (moyenne des trois adversaires, troncatures exclues) en fonction du temps mural d'entraînement cumulé, pour les dix exécutions principales ; évaluations aux générations 5, 8 et 10 (20, 20 et 100 parties par adversaire). Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. La ligne verticale en pointillés marque le seuil à temps mural égal de 18.77 heures.

Fig. 5 montre les deux lectures à la fois : à tout temps mural donné, le bras grille se situe au-dessus du bras graphe, et au seuil les exécutions graphe ont achevé moins de la moitié de leurs générations. Chapitre 12 quantifie le volet coût.

## 12 Résultats : coût et efficacité (RQ-H2)

La deuxième question de recherche demande comment les deux représentations se comparent lorsque le budget est lu comme un nombre d'exemples d'entraînement et lorsqu'il est lu comme un temps sur le même matériel. Le protocole exigeait les deux lectures et exigeait de chaque exécution qu'elle rapporte son temps mural, son matériel, le nombre d'états d'entraînement consommés et les simulations par décision. Ce chapitre rapporte ces coûts et met les deux lectures côte à côte.

### 12.1 Ce que coûte chaque bras sur la machine d'étude

Tableau 32 : Résumé des coûts et des scores par bras (H-T2). Le temps mural d'entraînement couvre la génération en auto-jeu et l'entraînement pour les dix générations d'une exécution, parties d'évaluation exclues, moyenné sur les cinq graines ; le coût d'auto-jeu équivalent le divise par les 5 000 parties d'une exécution. Les chiffres d'inférence et de débit d'entraînement sont des mesures de référence du 10 septembre 2026 sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go). Score contre la population = moyenne, sur les trois adversaires gelés, du score moyen au niveau des graines (troncatures exclues).

| Métrique                                                                                      | Bras grille                     | Bras graphe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Paramètres                                                                                    | 1.44 M                          | 1.47 M (+1.5%) |
| Inférence au meilleur fournisseur, lot 1                                                      | 2.62 ms (accélérateur neuronal) | 3.67 ms (CPU)  |
| Temps mural d'entraînement par exécution, moyenne de 5 graines (10 générations × 500 parties) | 18.0 h                          | 36.7 h (2.0×)  |
| Coût d'auto-jeu équivalent                                                                    | 13.0 s/partie                   | 26.4 s/partie  |
| Référence de débit d'entraînement (lot 128, avant + arrière)                                  | 274 pos/s                       | 138 pos/s      |
| Score contre la population, lecture à exemples égaux                                          | 0.411                           | 0.331          |
| Score contre la population, lecture à temps mural égal (seuil 18.77 h)                        | 0.405                           | 0.326          |

Les deux réseaux sont appariés en taille. L'évaluation unitaire du bras graphe est 1.4× plus lente à son meilleur fournisseur, son débit d'entraînement est la moitié de celui du bras grille, et une exécution complète lui coûte le double de temps mural. Par exécution, les cinq graines grille ont pris 18.77, 16.73, 19.07, 18.23 et 17.19 heures de temps mural d'entraînement ; les cinq graines graphe ont pris 43.07, 32.71, 31.28, 49.86 et 26.57 heures. Le rapport de temps mural mesuré est de 2.0× (36.7 h contre 18.0 h en moyenne). Au stade du dimensionnement, le rapport avait été estimé à 1.7× ; le rapport mesuré sur les cinq premières exécutions achevées était de 2.1×, et l'estimation a été remplacée par le chiffre mesuré dans toute la comptabilité budgétaire avant le calcul de toute comparaison.

La génération en auto-jeu domine le temps mural des deux bras ; dans le pilote, la génération 0 a pris environ 60 minutes d'auto-jeu contre environ 3.5 minutes d'entraînement. Le surcoût du bras graphe se paie donc surtout dans la recherche, par son inférence par position plus lente et son exécution sur CPU. L'asymétrie est une propriété du matériel de déploiement : le réseau convolutif se projette proprement sur l'accélérateur neuronal de la machine (2.62 ms par évaluation), tandis que le réseau graphe, riche en opérations

de collecte (gather), se replie sur le CPU pour une large part de ses opérations et s'y exécute le plus vite (3.67 ms sur CPU contre 9.84 ms sur l'accélérateur, avec 147 nœuds d'opérateurs pris en charge sur 287). Le protocole a choisi de rapporter et d'imputer cette asymétrie plutôt que de la neutraliser par égalisation. La lecture à temps mural égal reflète ainsi ce que chaque représentation coûte sur cette machine, tandis que la lecture à exemples égaux n'en est pas affectée.

Sur un autre accélérateur, le rapport pourrait changer dans l'une ou l'autre direction ; sur CPU seul, le réseau graphe est le plus rapide des deux à l'inférence (3.67 ms contre 23.5 ms). Les chiffres de coût de ce chapitre sont donc spécifiques à ce matériel par construction ; les comptes de paramètres et les chiffres de débit en sont la partie portable.

## 12.2 Les deux lectures côte à côte

Sous la lecture à exemples égaux, les deux bras sont comparés après dix générations ; le score du bras grille contre la population est de 0.411 et celui du bras graphe de 0.331. Sous la lecture à temps mural égal, chaque exécution est prise à son dernier point de contrôle dans les 18.77 heures (génération 9 ou 10 pour les exécutions grille, génération 3 à 6 pour les exécutions graphe), et les scores contre la population sont de 0.405 et 0.326. Les deux lectures donnent donc le même ordre et presque le même écart : 0.081 à exemples égaux et 0.079 à temps égal, en faveur du bras grille.

La raison pré-enregistrée de lire le budget deux fois était la possibilité d'une représentation qui apprend davantage par exemple mais moins par heure, auquel cas les deux lectures seraient en désaccord et toutes deux devraient être rapportées. Ici elles concordent : le bras graphe apprend moins par exemple et aussi moins par heure. La lecture à temps égal ne crée pas le déficit ; elle accentue un déficit que la lecture par exemple montre déjà, puisqu'à l'intérieur du seuil le bras graphe achève moins de la moitié de ses générations.

Le score contre la population moyenne trois adversaires de difficulté très différente ; il n'est donc qu'un résumé pour cette comparaison et masque la structure par adversaire du résultat ; les tables par adversaire de Chapitre 11 constituent la preuve primaire. Les scores aux générations intermédiaires (5 et 8) proviennent d'évaluations à 20 parties dimensionnées pour le suivi et n'entrent dans aucun intervalle.

## 12.3 Le score en fonction du temps

Fig. 5 dans Chapitre 11 trace le score contre la population de chaque exécution en fonction de son temps mural d'entraînement cumulé. Deux traits des courbes répondent directement à RQ-H2. Premièrement, à chaque temps mural auquel les deux bras disposent d'une évaluation, chaque exécution grille se situe au-dessus de chaque exécution graphe ; les bandes des bras ne se croisent pas. Deuxièmement, les courbes des exécutions grille s'aplatissent après leurs premières évaluations (contre l'adversaire aléatoire, elles sont près du plafond dès la génération 5), tandis que les courbes des exécutions graphe continuent de bouger de façon non monotone tout au long de leurs exécutions plus longues ; au seuil, les exécutions graphe ont eu 3 à 6 générations et sont encore dans le régime où la variation d'une graine à l'autre domine. Dans ce budget, le temps supplémentaire a donné au bras graphe davantage de générations sans produire de croisement.

## 12.4 Ressources consommées par l'étude

La comparaison principale a consommé dix exécutions d'entraînement totalisant environ 274 heures de temps mural d'entraînement (cinq exécutions grille, 90.0 h ; cinq exécutions graphe, 183.5 h), plus les parties d'évaluation (100 parties par adversaire et par point de contrôle à environ 23–32 secondes par partie à 400 simulations, pour les points de contrôle final et au seuil de chaque exécution) et les évaluations de suivi aux générations 5 et 8. Les trois cellules d'ablation ont ajouté neuf exécutions du bras graphe (temps mural d'entraînement sous la même comptabilité : A1 7.61–8.01 h chacune parce que les réseaux divergents jouaient des parties courtes ; A2 32.05–47.44 h ; A1' 23.89–30.35 h). Tout le calcul s'est exécuté séquentiellement sur un seul ordinateur portable maintenu éveillé, sans ressources infonuagiques ni ressources payantes ; les campagnes s'étendent du 10 septembre au 6 octobre 2026.

## 13 Résultats : ablations par composant (RQ-H3)

Ce chapitre répond à la troisième question de recherche : lequel des deux composants distinctifs du bras graphe, ses six relations d'arêtes typées par direction et son biais de pooling global, porte son comportement. Chaque ablation retire un composant et rien d'autre, aux réglages de la méthode complète (mêmes budgets, mêmes graines, mêmes adversaires et ouvertures gelés, même évaluation), avec trois graines par cellule ; une troisième exécution, explicitement étiquetée comme un changement à deux composants, complète la première ablation. Tout du long, rien n'est attribué au-delà du seul composant qui a changé.

### 13.1 Conception des trois cellules

Tableau 33 : Les cellules d'ablation. Les comptes de paramètres sont mesurés ; les différences de paramètres sont inhérentes aux composants retirés et sont rapportées plutôt que compensées.

| Cellule                           | Ce qui change par rapport au bras graphe complet                                                 | Paramètres | Graines | Statut                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| A1 : adjacence naïve              | les six matrices de messages typées par direction sont remplacées par une seule matrice partagée | 0.54 M     | 3       | à un composant, à parité                                  |
| A2 : sans pooling global          | le biais de pooling global est retiré de chaque couche                                           | 1.37 M     | 3       | à un composant, à parité                                  |
| A1' : adjacence naïve, stabilisée | comme A1, plus un écrêtage de la norme du gradient à 1.0                                         | 0.54 M     | 3       | <b>à deux composants</b> , jamais attribué au seul typage |
| Référence : bras graphe complet   | aucun                                                                                            | 1.47 M     | 5       | comparaison principale                                    |

### 13.2 A1 : retirer les relations typées retire l'entraînabilité

Avec une seule matrice de messages partagée à la place de six matrices typées, l'entraînement a divergé vers des valeurs non finies à la génération 0 pour les trois graines ; chaque génération ultérieure a joué en auto-jeu et s'est entraînée sur des sorties de réseau non finies. Le symptôme qui a déclenché le diagnostic était statistique plutôt que numérique. Les évaluations finales des trois graines étaient identiques jusque dans le nombre de parties (par exemple 0 victoire, 0 nulle et 100 défaites contre l'heuristique pour chaque graine), ce que des entraînements indépendants à graines distinctes ne peuvent produire. Les points de contrôle ont des hachages distincts, mais chaque passe avant renvoie une politique et une valeur non finies dès le premier point de contrôle.

Les tables d'évaluation de la cellule ne sont donc pas des mesures de force, puisqu'une politique non finie joue une partie déterministe et dégénérée, indépendante de ses poids ; elles sont exclues en tant que scores, et la cellule H-T3 indique « entraînement

divergé (3/3 graines) ». Les exécutions ont pris 7.75, 8.01 et 7.61 heures de temps mural d'entraînement contre une moyenne de 36.70 heures pour le bras graphe, parce que des a priori non finis dégradent la recherche en parties courtes d'environ 42 plis, sans troncature ni abandon ; le budget configuré en parties et en simulations a été entièrement consommé.

Aux réglages de parité, la variante à adjacence naïve ne peut pas être entraînée du tout, de sorte que les relations typées apportent, au minimum, la stabilité d'optimisation du bras entier. Rien de leur contribution à la force de jeu ne peut être mesuré à parité, puisque la variante ne s'entraîne jamais. L'explication proposée ici, un argument raisonné plutôt qu'une décomposition mesurée, est qu'une seule matrice partagée reçoit le gradient sommé de six termes de voisinage, soit environ six fois l'échelle de gradient par matrice de la variante typée, à taux d'apprentissage et à momentum identiques. Le protocole avait énoncé, avant toute exécution, qu'un graphe à adjacence naïve « peut ne pas suffire » ; dans ces conditions, il n'optimise même pas.

Aucun balayage du taux d'apprentissage n'a été exécuté, parce que changer le taux d'apprentissage aurait fait de A1 une différence à deux composants. Le passage silencieux de valeurs non finies pendant dix générations était une lacune d'outillage : les boucles d'entraînement n'avaient aucune garde contre les valeurs non finies, et leur cadence d'impression de la perte (tous les 100 pas) ne se déclenchait jamais sur des époques d'environ 20 pas. La lacune a été comblée le 23 septembre 2026 par un arrêt explicite des deux boucles d'entraînement sur perte non finie ; le comportement des exécutions saines est inchangé, et le résultat de l'ablation tient.

### 13.3 A2 : retirer le pooling global ne change rien de mesurable

Tableau 34 : Ablation A2 : scores au point de contrôle final par graine (lecture à exemples égaux ; taux de troncature entre parenthèses lorsqu'il est non nul ; 100 parties par adversaire et par graine sur les 250 ouvertures gelées) et intervalle bootstrap sur les graines de la différence avec les trois graines originales du bras graphe complet (10 000 rééchantillonnages, ensembles de graines indépendants).

| Adversaire | A2 (sans pooling),<br>graines 1/2/3     | Bras graphe complet,<br>graines 1/2/3   | Différence A2 – complet<br>[intervalle à 95%] |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| B-RND      | 0.768 (59%) / 0.714 (65%) / 0.952 (17%) | 0.733 (57%) / 0.981 (20%) / 0.722 (55%) | -0.001 [-0.170, +0.165]                       |
| B-HEU      | 0.050 / 0.070 / 0.025                   | 0.025 / 0.050 / 0.090                   | -0.007 [-0.043, +0.030]                       |
| B-MCTS     | 0.070 / 0.125 / 0.105                   | 0.115 / 0.125 / 0.100                   | -0.013 [-0.043, +0.013]                       |

Les trois exécutions A2 se sont entraînées sainement (sorties finies, résultats distincts par graine) ; leurs temps muraux d'entraînement de 39.90, 47.44 et 32.05 heures se situent dans la bande du bras graphe complet (26.57–49.86 h).

Retirer le biais de pooling global a changé le score de -0.001 [-0.170, +0.165] contre l'adversaire aléatoire, de -0.007 [-0.043, +0.030] contre l'heuristique et de -0.013 [-0.043, +0.013] contre l'adversaire à recherche. Chaque intervalle chevauche zéro, et la cellule de l'adversaire aléatoire est dominée par la variance entre graines dans les deux variantes (taux de troncature entre 17% et 65% selon les graines).

L'hypothèse selon laquelle le pooling portait l'apprentissage de la valeur du bras graphe n'est pas soutenue. Huit couches de passage de messages directionnel reproduisent à elles seules le comportement du bras complet, y compris son mode de défaillance :

la pathologie de conversion contre l'adversaire aléatoire est présente dans les deux variantes. À cette échelle, le biais de pooling global est dispensable.

La cellule compte trois graines ; la différence de 0.10 M paramètres est inhérente au composant retiré ; et « aucun effet mesurable » est borné par des intervalles de largeur  $\pm 0.17$  contre l'adversaire aléatoire, où un petit effet pourrait se cacher.

### 13.4 A1' : la variante à adjacence naïve stabilisée (supplément à deux composants)

Tableau 35 : Supplément A1', relations non typées plus écrêtage de gradient à 1.0 (deux composants différent de la méthode complète). Scores au point de contrôle final par graine, moyennes sur trois graines, moyennes sur cinq graines du bras graphe complet, et intervalle bootstrap sur les graines de la différence sur les deux ensembles de graines de tailles inégales.

| Adversaire | A1' graines 1/2/3 (troncature)         | Moyenne A1' (3 graines) | Moyenne graphe complet (5 graines) | Différence [intervalle à 95%] |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| B-RND      | 0.566 (47%) / 0.671 (59%) / 0.995 (0%) | 0.744                   | 0.810                              | -0.066 [-0.254, +0.130]       |
| B-HEU      | 0.035 / 0.135 / 0.110                  | 0.093                   | 0.061                              | +0.032 [-0.011, +0.078]       |
| B-MCTS     | 0.090 / 0.195 / 0.060                  | 0.115                   | 0.107                              | +0.008 [-0.040, +0.063]       |

Avec un seul stabilisateur ajouté, les trois entraînements sont restés finis et la garde contre les valeurs non finies ne s'est jamais déclenchée, ce qui confirme le remède impliqué par le diagnostic de divergence. Les temps muraux d'entraînement de 23.89, 30.35 et 27.68 heures se situent à l'extrémité rapide de la bande du bras graphe.

La variante stabilisée obtient des scores dans la bande du bras graphe complet contre les trois adversaires : -0.066 [-0.254, +0.130], +0.032 [-0.011, +0.078] et +0.008 [-0.040, +0.063] ; chaque intervalle chevauche zéro.

Combiné avec A1, le plus que l'on puisse dire est qu'à cette échelle la contribution mesurable des relations typées par direction réside dans la stabilité d'optimisation ; aucune contribution à la force au-delà de celle-ci n'est détectable.

Chaque nombre de cette cellule est confondu par l'écrêtage de gradient par construction et n'est jamais attribué au seul typage des arêtes. La cellule compte trois graines et des intervalles larges, et la troncature à 0% de la graine 3 contre 47-59% pour les graines 1-2 montre que la pathologie de conversion reste volatile selon la graine dans cette variante aussi.

### 13.5 Table de synthèse H-T3

Tableau 36 : Attribution par composant pour le bras graphe (H-T3). Les différences sont variante moins bras graphe complet, moyennes au niveau des graines, trois graines par cellule d'ablation.

| Ablation           | Composant retiré                                                        | Résultat                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 adjacence naïve | matrices de relations typées par direction → une seule matrice partagée | entraînement divergé (non fini, génération 0, 3/3 graines) ; inentraînable à parité ; relations typées ⇒ au minimum la stabilité d'optimisation |

| Ablation                           | Composant retiré                                | Résultat                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 sans pooling global             | biais de pooling global dans toutes les couches | effet nul : $-0.001 / -0.007 / -0.013$ contre les trois adversaires, tous les intervalles chevauchant zéro ; modes de défaillance inchangés ; pooling dispensable |
| Supplément A1' (à deux composants) | relations non typées + écrêtage de gradient 1.0 | s'entraîne ; scores dans la bande du bras complet ( $-0.066 / +0.032 / +0.008$ ) ; jamais attribué au seul typage                                                 |

Dans le périmètre testé, la réponse à RQ-H3 est que, des deux composants distinctifs du bras graphe, l'un est nécessaire à l'entraînabilité elle-même et l'autre est dispensable. La question de savoir si les relations typées contribuent aussi à la force de jeu au-delà de la stabilité ne peut être tranchée à partir de ces cellules.

## 14 Résultats : positions d'échec et comportement d'entraînement

Les scores agrégés disent que le bras graphe a moins appris ; ils ne disent pas comment il échoue. Ce chapitre examine trois parties individuelles sélectionnées par des critères mécaniques, le canal de troncature qui porte le mécanisme, et ce que montrent les métriques d'entraînement des dix exécutions principales.

### 14.1 Trois positions d'échec, sélectionnées mécaniquement

Le plan de recherche demande trois positions d'échec commentées avec des critères de sélection explicites. Les critères sont mécaniques et ont été appliqués aux enregistrements bruts par partie : F1 est la plus longue partie tronquée du bras graphe contre l'adversaire aléatoire légal ; F2 est la plus courte défaite décidée du bras grille contre l'adversaire heuristique ; F3 est la plus longue partie nulle du bras graphe contre l'adversaire à recherche. Chaque partie sélectionnée a été reproduite de façon déterministe à partir de son ouverture enregistrée et de ses graines par partie, et vérifiée coup par coup contre sa ligne de résultat enregistrée avant d'être rendue ; les trois reproductions ont concordé. Cette étape de vérification a révélé un défaut latent du lanceur d'affrontements (un chemin qui omettait d'écrire les enregistrements lorsque chaque partie d'un affrontement était tronquée) ; le défaut a été corrigé avant les évaluations à temps égal, et un audit a établi qu'il n'avait affecté aucune donnée de campagne (Chapitre 10).

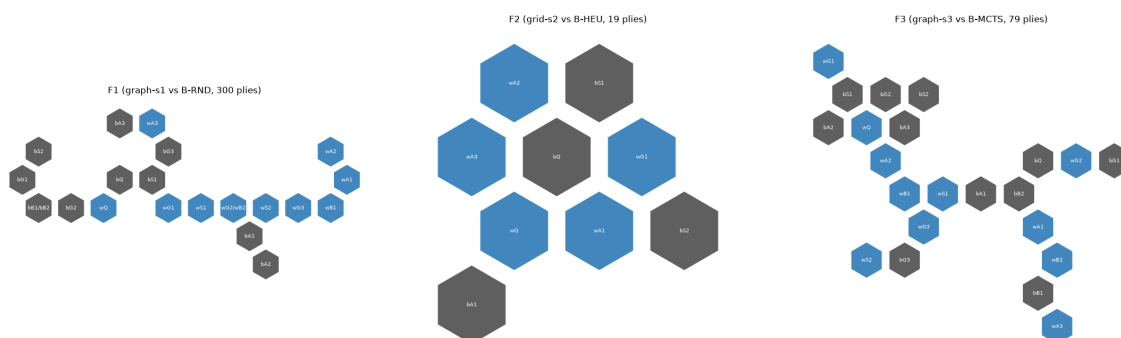


Fig. 6 : Trois positions d'échec commentées, reproduites et vérifiées contre leurs lignes de résultat enregistrées. F1 (à gauche) : bras graphe, graine 1, contre l'aléatoire légal, ouverture 2, blancs ; la partie atteint le plafond de 300 plis avec le bras graphe matériellement en avance mais incapable d'achever l'encerclement. F2 (au centre) : bras grille, graine 2, contre l'heuristique, ouverture 2, noirs ; une défaite décidée en 19 plis face à la tactique de ciblage de la reine de l'heuristique. F3 (à droite) : bras graphe, graine 3, contre l'adversaire à recherche, ouverture 19, blancs ; une nulle en 79 plis dans laquelle le bras graphe ne génère jamais de menace gagnante.

*F1 : une position gagnée que le bras graphe ne parvient pas à conclure.* Le bras graphe gagne du matériel tôt, puis déplace ses pièces autour d'une reine ennemie partiellement encerclée jusqu'au plafond. L'échec est tactique plutôt qu'évaluatif : le bras est en avance et le reste, mais il ne trouve pas, ou ne préfère pas, la séquence forçante qui achève l'encerclement.

C'est le motif derrière le taux de troncature de 20–57% du bras contre l'adversaire aléatoire, et il est invisible dans toute évaluation qui compte les parties plafonnées comme des nulles.

*F2 : le prix des politiques de régime précoce face à une tactique tranchante.* La plus courte défaite du bras grille contre l'heuristique dure 19 plis. Le terme dominant de libertés de la reine de l'heuristique la dirige droit sur la reine avant que la politique du réseau n'ait consolidé une défense. La partie illustre pourquoi les deux bras obtiennent des scores bas contre les deux adversaires forts après dix générations, puisque le régime est encore précoce, et pourquoi la résolution de la comparaison est la plus élevée contre l'adversaire aléatoire.

*F3 : éviter la défaite sans créer de menaces.* Contre l'adversaire à recherche, la plus longue nulle du bras graphe (79 plis) montre un réseau qui se défend convenablement, en ce qu'il évite de perdre, mais ne construit jamais d'attaque gagnante. Contre cet adversaire, les deux bras sont statistiquement indiscernables (Chapitre 11) ; F3 rappelle qu'« indiscernables » signifie ici que les deux bras annulent ou perdent, et non que l'un ou l'autre joue bien.

## 14.2 Le canal de troncature, exécution par exécution

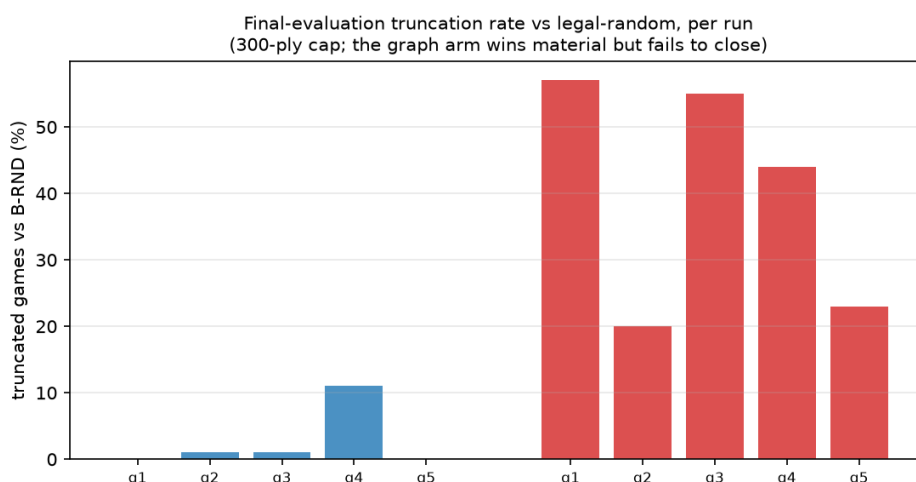


Fig. 7 : Taux de troncature à l'évaluation finale contre l'adversaire aléatoire légal pour chacune des dix exécutions principales (points de contrôle finaux ; 100 parties par exécution à 400 simulations sur les 250 ouvertures gelées ; plafond de 300 plis). Bleu : bras grille, graines 1–5 ; rouge : bras graphe, graines 1–5. La troncature est rapportée séparément des nulles tout au long de l'étude.

Le bras graphe a tronqué 57%, 20%, 55%, 44% et 23% de ses parties contre l'adversaire aléatoire au point de contrôle final pour les graines 1 à 5 ; le bras grille a tronqué 0%, 1%, 1%, 11% et 0%. Contre l'heuristique et l'adversaire à recherche, aucune partie de l'un ou l'autre bras n'a atteint le plafond.

L'écart de troncature est la plus grande différence comportementale entre les bras, plus grande que tout écart de score, et sa direction est cohérente entre graines : chaque graine graphe tronque plus que chaque graine grille. La graine grille 4 (11%) ne dépasse aucune graine graphe, mais elle montre que la pathologie n'est pas strictement exclusive à un bras. Parce que la troncature a été définie comme une issue à part entière avant la

première exécution, la pathologie est visible au lieu d'être absorbée dans les nulles ; et parce que le plafond ne peut pas sauver l'hypothèse (Chapitre 11), le canal est diagnostique plutôt que décisif.

Le score du bras graphe contre l'adversaire aléatoire est par conséquent mesuré sur moins de parties décidées (entre 43 et 80 par graine), ce qui élargit son intervalle ; l'analyse de sensibilité borne cet effet sans le supprimer.

### 14.3 Ce que montrent les métriques d'entraînement

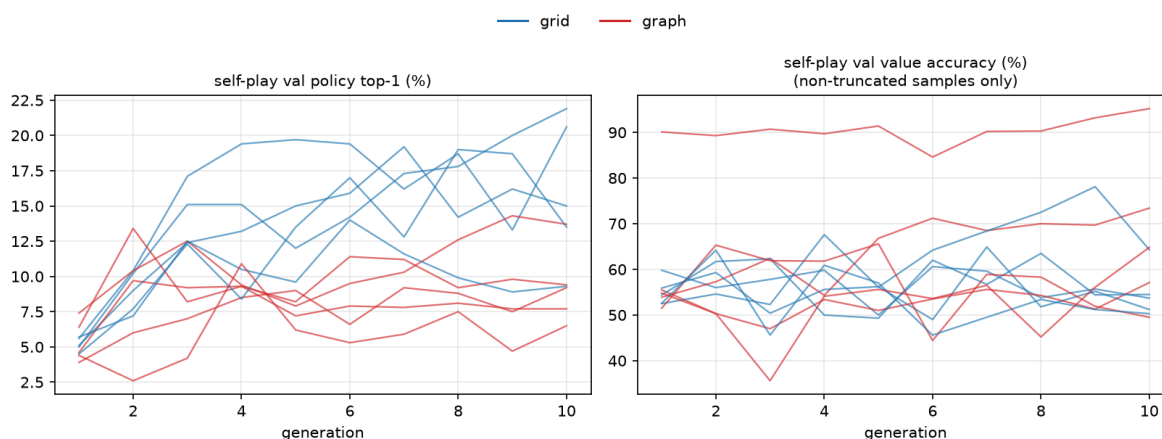


Fig. 8 : Métriques d'entraînement par génération pour les dix exécutions de la campagne principale (ligne de l'époque 1 de chaque génération) : à gauche, accord top-1 de la politique avec la distribution de visites MCTS sur la partition de validation d'auto-jeu ; à droite, exactitude de la valeur sur les échantillons non tronqués. Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. Les exécutions d'ablation sont exclues.

Les deux bras ajustent leurs données d'auto-jeu tout au long des dix générations : l'argmax de politique (top-1) monte avec la génération dans chaque exécution, et l'exactitude de la valeur sur les échantillons non tronqués monte pour les deux bras. L'exactitude de la valeur du bras graphe est comparable à celle du bras grille, tandis que son argmax de politique (top-1) reste en retrait.

L'écart entre les bras n'est donc pas un simple échec d'optimisation du bras graphe complet (contrairement à la variante ablatée à adjacence naïve, qui n'a pas optimisé du tout). Le bras graphe apprend une évaluation utilisable des positions et une politique plus faible. Les positions d'échec donnent la même image, un jugement adéquat de qui est mieux et une génération inadéquate de coups forçants, et cela motive le premier prolongement proposé dans Chapitre 16.

Les métriques d'entraînement sont calculées sur la partition de validation d'auto-jeu propre à chaque exécution, dont la distribution se déplace avec la génération et diffère entre les bras ; elles constituent une preuve sur l'ajustement, non sur la force, et aucun nombre de cette figure n'entre dans aucun intervalle ni dans aucune affirmation de la comparaison principale.

## 14.4 Trajectoires par adversaire

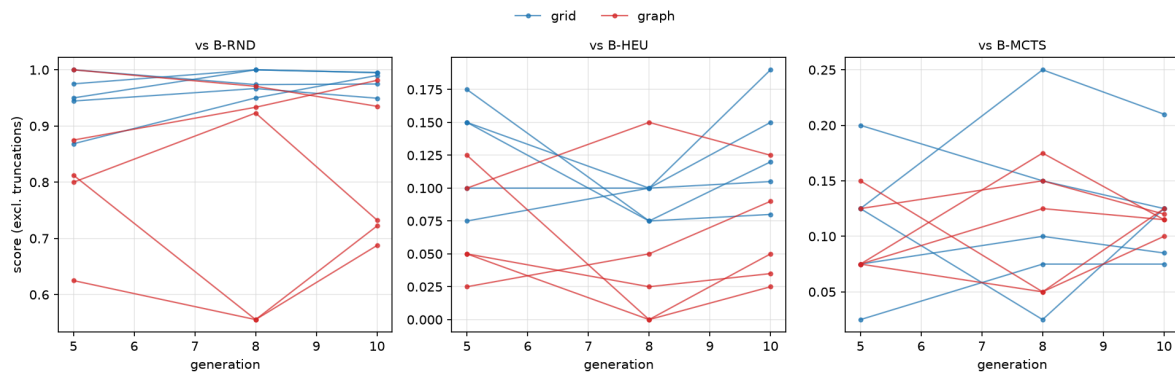


Fig. 9 : Score contre chaque adversaire gelé aux générations évaluées (5, 8 et 10 ; 20, 20 et 100 parties par adversaire respectivement) pour chaque exécution principale. Bleu : bras grille ; rouge : bras graphe ; une ligne par graine. Les scores excluent les parties tronquées.

Les trajectoires par adversaire décomposent les courbes agrégées de Chapitre 12 : contre l'adversaire aléatoire, les graines grille approchent tôt du plafond et y restent, tandis que les graines graphe se dispersent largement et bougent de façon non monotone ; contre l'heuristique et l'adversaire à recherche, les deux bras restent dans une bande basse dont le mouvement d'une génération à l'autre est de l'ordre du bruit lié au nombre de parties à 20 parties (les évaluations intermédiaires ont été dimensionnées pour le suivi et non pour l'inférence ; seules les évaluations finales à 100 parties entrent dans les tables).

## **Partie V. Discussion et conclusion**

## 15 Discussion et menaces à la validité

L'hypothèse a été rejetée exactement comme le protocole gelé définissait le rejet. Ce chapitre demande ce que le résultat signifie, quelles explications les données soutiennent et lesquelles elles ne font que suggérer, comment le résultat se rapporte aux travaux antérieurs qui l'ont motivé, et ce qui pourrait être erroné en lui. Les menaces sont organisées comme le plan de recherche le prescrit : internes, de mesure, statistiques et externes.

### 15.1 Lire le résultat

Trois observations déterminent la manière dont le résultat doit être lu.

Premièrement, le déficit est modelé par l'adversaire. Il est le plus grand contre l'adversaire aléatoire légal, net contre l'heuristique et absent contre l'adversaire de recherche (Tableau 31). Un bras graphe qui serait simplement plus faible partout montrerait un déficit uniforme ; un déficit concentré là où les parties se décident en achevant un encerclement auquel rien ne résiste désigne la *conversion tactique locale* plutôt que le jugement positionnel.

Deuxièmement, le canal de troncature porte le mécanisme. Le bras graphe gagne du matériel contre l'adversaire aléatoire puis échoue à conclure : 20–57% de ces parties se terminent au plafond de 300 demi-coups, contre 0–11% pour le bras grille (Fig. 7, Fig. 6 F1). Ce motif est invisible dans toute étude qui compte les parties plafonnées comme des nulles, et c'est pourquoi le protocole a exigé, avant la première exécution, que la troncature soit une issue à part entière.

Troisièmement, les ablations affinent la lecture. Aux réglages de parité, retirer les relations typées par direction a fait plus qu'affaiblir le bras graphe ; cela a détruit d'emblée l'entraînabilité (divergence non finie à la génération 0 pour les trois graines), de sorte que les relations typées portent au minimum la stabilité d'optimisation du bras entier. Retirer le biais de pooling global a modifié les scores de  $\approx 0.00 \pm 0.17$ ,  $-0.01 \pm 0.04$  et  $-0.01 \pm 0.03$  contre les trois adversaires, avec des modes de défaillance inchangés. La machinerie distinctive du bras réside donc dans ses relations directionnelles plutôt que dans son pooling. Une fois la variante naïve stabilisée par écrêtage de gradient, cependant, elle joue dans la bande du bras complet, de sorte que la contribution mesurable des relations typées à cette échelle se concentre dans l'optimisation plutôt que dans la représentation (Chapitre 13).

### 15.2 Quelles explications sont démontrées, et lesquelles sont plausibles

Le plan de recherche distingue une explication démontrée par ablation d'une explication simplement plausible. Quatre explications candidates de l'écart méritent ce traitement. *Géométrie (plausible, non démontrée)*. La tactique de Hive est dominée par la géométrie d'encerclement à courte portée, le régime dans lequel Keller et al. (2023) ont trouvé les réseaux convolutifs plus forts que les réseaux de graphes sur Hex. Une convolution  $3 \times 3$  sur le cadre déplié voit tout le voisinage d'une cellule, et les blocs résiduels empilés voient

le voisinage du voisinage, sans coût d'apprentissage ; le réseau à passage de messages doit composer les mêmes motifs à partir de six relations typées, un saut à la fois. Cela est cohérent avec chacune des observations ci-dessus, mais aucune ablation de cette étude n'isole la composition du champ récepteur, de sorte que cela reste une hypothèse.

*Capacité (contrôlée).* Les deux réseaux diffèrent de +1.5% en nombre de paramètres (1.44 M contre 1.47 M), en faveur du bras graphe. La capacité n'explique pas un déficit du graphe.

*Décodeur (contrôlé).* Les deux bras scorent l'ensemble identique de paires légales (pièce, destination) avec un masquage, une normalisation, des cibles et un départage identiques ; le décodeur ne peut favoriser aucun bras. Ce qui diffère est la *paramétrisation* derrière l'interface partagée : un tenseur plat à 28 673 voies pour le bras grille, une fonction de scorage par candidat pour le bras graphe. Cette différence fait partie de ce que « représentation » signifie dans cette étude plutôt que d'en être un facteur de confusion.

*Vitesse (démontrée pour la seconde lecture seulement).* Les générations du bras graphe coûtent environ deux fois plus de temps mural sur cette machine, de sorte qu'à temps égal il achève moins de la moitié de ses générations (Chapitre 12). Cela élargit de façon démontrable l'écart dans la lecture à temps mural égal ; cela ne joue aucun rôle dans la lecture à exemples égaux, où le déficit existe déjà.

*Optimisation (partiellement démontrée).* Les ablations montrent que l'optimisation du bras graphe complet est fragile d'une manière précise (elle dépend des relations typées pour sa stabilité), mais les courbes d'entraînement du bras complet (Fig. 8) le montrent ajustant ses données pour chaque graine. Rien n'indique que le bras complet ait échoué à s'optimiser ; l'écart est un écart entre deux réseaux entraînés. La question de savoir si un taux d'apprentissage ou une normalisation différents auraient favorisé le bras graphe n'a pas été testée, parce qu'aucun des deux bras n'a reçu de réglage. La politique de réglage nul est symétrique, mais elle n'est pas neutre si une architecture est plus sensible à ses valeurs par défaut, un point repris sous la validité externe.

### 15.3 Rapport aux travaux antérieurs

Le résultat ne contredit ni les constats positifs de Rigaux et Kashima (2024) sur les graphes aux échecs, ni l'avantage à longue portée que Keller et al. (2023) ont mesuré sur Hex. Il borne là où leur optimisme se transfère. Le résultat aux échecs repose sur une seule exécution d'entraînement par modèle avec des intervalles couvrant la seule estimation Elo, un appariement de capacité lâche et des décodeurs propres à chaque bras ; le résultat sur Hex a été obtenu avec un apprenant fondé sur la valeur, avec une construction de graphe propre au jeu, et a trouvé le bras convolutif plus aigu sur les motifs locaux, c'est-à-dire le régime qui décide des parties de Hive aux petits budgets. Le présent rejet est cohérent entre graines sur cinq exécutions par bras sous deux lectures de budget pré-enregistrées, à capacité appariée et avec le décodeur partagé. Lues ensemble, les trois études suggèrent que le signe de la comparaison grille-contre-graphe dépend de la portée tactique du jeu et du standard de preuve, plutôt que du paradigme des graphes en tant que tel. L'unique étude antérieure de Hive de type AlphaZero (de Goede et al., 2022) avait déjà montré que le choix d'encodage change l'apprentissage au sein de la famille grille ; cette étude étend le constat d'une famille à l'autre et trouve le côté grille en avance.

## 15.4 Validité interne : bogues et comparabilité

Le moteur est validé indépendamment de l'apprentissage : égalité perf avec les tables publiées jusqu'à la profondeur 6 pour les huit types de jeu, conformité de protocole 21/21, accord différentiel des ensembles de coups légaux sur 27 829 positions avec deux moteurs de référence, un corpus de 30 cas dérivé des règles et annoté avant toute exécution, et 10.9 millions de transitions aléatoires sans violation d'invariant (Chapitre 5). Les deux encodeurs sont épinglés à l'octet près contre des tests dorés (golden tests) interlangages exécutés chaque nuit (240 et 160 positions). Les bras partagent le décodeur, les enregistrements, les fonctions de perte, les budgets, la recherche et l'évaluation gelée ; la capacité diffère de +1.5% et est rapportée.

Des risques résiduels demeurent. L'architecture graphe est un point de l'espace de conception ; un réseau de graphes différent pourrait se comporter différemment, et rien n'est affirmé au-delà de celui-ci. Des défauts d'outillage ont été trouvés *pendant* l'étude : un chemin du lanceur de matchs qui perdait des enregistrements lorsque chaque partie d'un match était tronquée, une boucle d'entraînement qui laissait passer silencieusement des valeurs non finies pendant dix générations, et un générateur de résultats dont la moyenne de temps mural par exécution divisait encore par les trois exécutions originales après l'extension à cinq. Chacun a été attrapé par la discipline de vérification (Chapitre 10), corrigé et audité : le premier n'a touché aucune donnée de campagne ; le second n'a affecté que l'ablation qui l'a révélé et est devenu le résultat de cette ablation ; le troisième a affecté deux lignes de la table des coûts et aucun score, intervalle ni affirmation. Ils illustrent la leçon la plus pratique de l'étude : à cette échelle, le mode de défaillance dominant est l'erreur de harnais plutôt que le hasard, et seule la vérification mécanique l'attrape.

## 15.5 Validité de mesure : adversaires et troncature

Les scores sont relatifs à une population de trois adversaires fixes couvrant une force du plancher au niveau intermédiaire ; aucune affirmation de force universelle n'est faite. Tous les bras entraînés perdent encore lourdement contre les deux lignes de base fortes après dix générations, de sorte que la comparaison vit dans un régime de scores bas où les différences contre l'adversaire de recherche ne peuvent pas être résolues. La troncature est traitée comme une issue à part entière avec des bornes de sensibilité : le plafond ne peut pas renverser le verdict, mais les taux de troncature élevés du bras graphe signifient que son score contre l'adversaire aléatoire est mesuré sur moins de parties décidées (43–80 par graine), ce qui élargit son intervalle. Les ouvertures d'évaluation sont gelées et partagées, de sorte qu'un effet de l'ensemble d'ouvertures affecterait les deux bras de la même manière ; il pourrait néanmoins modeler les scores absolus.

## 15.6 Validité statistique : graines et dépendances

Cinq graines par bras bornent les statistiques. Le rejet repose sur plus qu'un seul intervalle : sur la cohérence entre graines à travers deux adversaires et deux lectures simultanément, sur quatre des six intervalles excluant zéro, et sur une analyse des bornes du plafond. L'extension pré-engagée de trois à cinq graines a resserré quatre des six intervalles et absorbé les graines les plus favorables au graphe observées sans changer le verdict ; le contraste contre l'adversaire de recherche reste indiscernable de zéro sous les

deux lectures et est rapporté comme tel. Le contraste entre bras applique le bootstrap aux graines plutôt qu'aux parties, de sorte qu'aucune pseudo-réplication au niveau des parties n'entre dans aucun intervalle, et les ensembles de graines des deux bras sont rééchantillonnés indépendamment, ce qui est conservateur pour un plan apparié dans lequel les deux bras jouent les mêmes ouvertures.

## 15.7 Validité externe : variante, matériel et budget

Une variante (Hive de base, sans extensions), une machine, un petit budget (dix générations de 500 parties ; entre 16.7 et 19.1 heures de temps mural d'entraînement par exécution grille et entre 26.6 et 49.9 heures par exécution graphe), auto-jeu en régime précoce tout du long. L'asymétrie de fournisseur d'inférence est une propriété authentique du matériel de déploiement : le réseau convolutif s'exécute le plus vite sur l'accélérateur neuronal de la machine, le réseau de graphes riche en opérations de collecte (gather) le plus vite sur le CPU. Elle est rapportée et imputée, et sur d'autres accélérateurs la lecture à temps mural pourrait se déplacer tandis que la lecture à exemples égaux ne le ferait pas. La politique de réglage nul est symétrique mais peut ne pas être neutre : les réseaux de graphes sont communément plus sensibles aux valeurs par défaut de l'optimiseur que les réseaux convolutifs résiduels, et la première ablation a montré que cette famille est fragile sous ces valeurs par défaut ; un bras graphe réglé pourrait réduire l'écart, au prix de la rupture de la symétrie de la comparaison. Rien ici ne se généralise à d'autres jeux, à de plus grands budgets ou à des architectures de graphes plus riches. L'étude répond à sa question pré-enregistrée à l'intérieur de son périmètre pré-enregistré, et la réponse négative est le constat. Le choix d'encodage importe, comme l'étude antérieure sur Hive l'avait montré, et pour Hive à petit budget il favorise la grille.

## 15.8 Une propriété du pipeline qui borne la force absolue atteinte

Une propriété du pipeline partagé mérite d'être énoncée aussi clairement que possible, parce qu'elle conditionne la manière dont les « dix générations » de cette étude doivent être lues. Le pilote de campagne entraîne le réseau de chaque génération à partir d'une initialisation fraîche issue de la graine, pendant deux époques, sur les seuls enregistrements de cette génération ; il ne transmet à l'entraîneur ni point de contrôle de démarrage à chaud ni fenêtre de rejou (Chapitre 6). La boucle s'améliore néanmoins de génération en génération, parce que le réseau de la génération  $g$  est entraîné sur des parties jouées par la recherche guidée par le réseau de la génération  $g - 1$ , et que cette recherche est plus forte que le réseau brut ; mais aucun poids n'est reporté et aucun enregistrement n'est réutilisé. Chaque réseau voit donc les positions de 500 parties, ce qui est un petit ensemble d'entraînement au regard des standards de l'apprentissage par auto-jeu, et la force absolue atteinte après dix générations (près du plafond de score contre l'adversaire aléatoire, autour de 0.1 contre les deux adversaires forts) doit être lue à la lumière de ce fait. Pour la *comparaison*, la propriété est neutre : elle est identique dans les deux bras, les deux encodeurs voient exactement les mêmes enregistrements, et le protocole gelé spécifiait des conventions d'entraînement identiques plutôt qu'une politique particulière de démarrage à chaud. Pour la *généralisation* du résultat, c'est une limite qui s'ajoute à celles déjà énumérées : un pipeline qui accumulerait les données

et reporterait les poids atteindrait un régime différent, dans lequel l'ordre des bras est une question ouverte. Une étude successeur devrait reporter les poids d'une génération à l'autre et s'entraîner sur une fenêtre de générations récentes, comme le font les grands systèmes d'auto-jeu, les deux changements étant appliqués à l'identique aux deux bras.

## 15.9 Ce que nous ferions différemment

Quatre changements renforceraient une étude successeur sans changer sa logique. Le premier est le démarrage à chaud et la fenêtre de rejou qui viennent d'être décrits. Les évaluations intermédiaires (20 parties par adversaire aux générations 5 et 8) ont été dimensionnées pour le suivi et sont trop bruitées pour porter une inférence ; une étude successeur devrait évaluer chaque génération au volume final si les courbes doivent être analysées. La lecture à temps égal devrait être accompagnée d'une lecture à *énergie* égale sur des accélérateurs hétérogènes, puisque le temps mural seul cache l'asymétrie de fournisseur. Et la symétrie du réglage nul devrait être complétée par un petit budget de réglage identique et pré-enregistré pour les deux bras, de sorte que la fragilité sous valeurs par défaut soit mesurée plutôt qu'héritée.

## 16 Conclusion et perspectives

### 16.1 La réponse à la question de recherche

Le périmètre testé est Hive en jeu de base, un réseau relationnel simple à passage de messages à capacité appariée contre un réseau convolutif en grille, dix générations d'auto-jeu à petit budget, cinq graines indépendantes par bras, une population gelée de trois adversaires et 250 ouvertures gelées. À l'intérieur de ce périmètre, **la réponse à la question de recherche principale est non** : la représentation en graphe n'a pas appris une meilleure politique que la représentation en grille, ni lorsque les deux bras ont consommé le même nombre d'exemples d'entraînement, ni lorsque les deux ont reçu le même temps mural sur la même machine, et la règle de rejet pré-enregistrée s'est déclenchée exactement telle qu'elle avait été gelée. Le déficit du bras graphe est le plus grand là où Hive est le plus tactique (contre l'adversaire aléatoire légal,  $-0.169$  et  $-0.161$  sous les deux lectures) et net contre l'adversaire heuristique ( $-0.064$  et  $-0.059$ ) ; contre l'adversaire de recherche, les deux bras sont indiscernables ( $-0.009$  et  $-0.018$ , intervalles chevauchant zéro). Le bras graphe paie environ deux fois le temps mural par exécution. Son mode de défaillance caractéristique consiste à gagner du matériel sans convertir le gain ; il se manifeste en ce que 20–57% de ses parties contre l'adversaire aléatoire se terminent au plafond de coups, et il n'est observable que parce que la troncature n'a jamais été repliée en nulles.

Le résultat borne, plutôt qu'il ne contredit, les constats positifs rapportés pour les graphes à Hex sous apprentissage fondé sur la valeur et aux échecs sous auto-jeu. Là où les tactiques d'encercllement à courte portée décident des parties et où les budgets sont petits, les artefacts de cadre d'un encodage en grille se révèlent moins coûteux que l'absence de cadre. L'analyse par composant ajoute une lecture mécaniste : des deux composants distinctifs du bras graphe, les relations typées par direction sont nécessaires à l'optimisation elle-même (les retirer à réglages identiques a fait diverger l'entraînement pour chaque graine), tandis que le biais de pooling global est dispensable à cette échelle.

### 16.2 Contributions, telles que démontrées

Trois contributions ont été annoncées en Chapitre 1 ; chacune est démontrée dans les chapitres qui y sont nommés. (1) Une comparaison grille-contre-graphe contrôlée, à budget apparié et multi-graines pour Hive, les deux bras sous un même pipeline d'auto-jeu, avec une réponse négative pré-enregistrée (Chapitre 11, Chapitre 12). (2) Un harnais de comparaison reproductible pour les jeux sans cadre et à empilement, publié avec les enregistrements bruts : un moteur validé côté règles, deux encodeurs épinglés à l'octet près entre deux langages, un décodeur partagé à actions variables, une évaluation consciente de la troncature et une discipline d'artefacts gelés (Chapitre 5 à Chapitre 9). (3) Une attribution par composant pour le bras graphe, avec un supplément à deux composants honnêtement étiqueté (Chapitre 13).

### 16.3 Deux suites motivées par les données

La première suite vise la **pathologie de conversion**, que les données isolent comme un défaut de politique plutôt qu'un défaut de valeur : l'exactitude de la valeur du bras graphe en entraînement est comparable à celle du bras grille, tandis que sa politique échoue sur les séquences forcées (Chapitre 14). Une expérience naturelle est un remède au moment de la recherche, appliqué à l'identique aux deux bras sous la même évaluation gelée, en tant que changement à un seul composant du pipeline partagé : un budget d'évaluation plus profond dans les positions que la tête de valeur juge déjà gagnées, ou des cibles d'entraînement auxiliaires pour les coups forçants. La seconde suite concerne le **constat de stabilité** : l'ablation et son supplément ont montré que les relations typées par direction importent surtout pour l'optimisation à cette échelle, mais l'écrtage de gradient du supplément confond l'attribution. Une étude contrôlée des choix de normalisation et d'échelle de gradient pour des couches de graphe à relations partagées découplerait l'entraînabilité du contenu représentationnel et dirait si l'adjacence naïve, correctement stabilisée, est suffisante pour Hive.

### 16.4 Une méthode qui tient indépendamment du signe

Le pré-enregistrement avec artefacts gelés, les deux lectures budgétaires, la troncature comme issue, l'inférence au niveau des graines et la rédaction au fil de l'avancement des travaux ont transformé une réponse négative en un objet scientifique utilisable sur un seul ordinateur portable. La même discipline, décrite en Chapitre 10 avec les incidents qu'elle a détectés, est la part de ce travail la plus directement transférable à d'autres études à petit budget de calcul.

# Bibliographie

- Agarwal, R., Schwarzer, M., Castro, P. S., Courville, A., & Bellemare, M. G. (2021). Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2021) (peer-reviewed; Outstanding Paper Award). arXiv:2108.13264 (v4, 5 January 2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.13264>
- Ben-Assayag, S., & El-Yaniv, R. (2021). Train on small, play the large: Scaling up board games with AlphaZero and GNN. arXiv preprint arXiv:2107.08387v1 (18 July 2021) (no peer-reviewed version found as of 26 September 2026). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.08387>
- Cazenave, T., Chen, Y.-C., Chen, G.-W., Chen, S.-Y., Chiu, X.-D., Dehos, J., Elsa, M., Gong, Q., Hu, H., Khalidov, V., Li, C.-L., Lin, H.-I., Lin, Y.-J., Martinet, X., Mella, V., Rapin, J., Roziere, B., Synnaeve, G., Teytaud, F., Teytaud, O., Ye, S.-C., Ye, Y.-J., Yen, S.-J., & Zagoruyko, S. (2020). Polygames: Improved zero learning. *ICGA Journal*, 42(4), 244–256. <https://doi.org/10.3233/ICG-200157>. Preprint: arXiv:2001.09832 (January 2020).
- de Goede, D., Kampert, D., & Varbanescu, A. L. (2022). The cost of reinforcement learning for game engines: The AZ-Hive case-study. In *Proceedings of the 13th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering* (ICPE 2022, Beijing), pp. 145–152. <https://doi.org/10.1145/3489525.3511685>
- Hamilton, W. L., Ying, R., & Leskovec, J. (2017). Inductive representation learning on large graphs. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (NIPS 2017) (peer-reviewed). arXiv:1706.02216 (v4, 10 September 2018). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.02216>
- Jones, A. L. (2021). Scaling scaling laws with board games. arXiv preprint arXiv:2104.03113v2 (15 April 2021) (not peer-reviewed). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.03113>
- Kampert, D., Varbanescu, A.-L., Müller-Brockhausen, M., & Plaat, A. (2021). Mimicking the human approach in the game of Hive. In *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence* (SSCI 2021, Orlando). IEEE Xplore document 9659999. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9659999/>. Preprint circulated as « Better AI for Hive: Mimicking human game-play strategies ».
- Keller, Y., Blüml, J., Sudhakaran, G., & Kersting, K. (2023). From images to connections: Can DQN with GNNs learn the strategic game of Hex? arXiv preprint arXiv:2311.13414 (22 November 2023) (not peer-reviewed; OpenReview submission dYaeDrazj5). <https://arxiv.org/abs/2311.13414>
- Rigaux, T., & Kashima, H. (2024). Enhancing chess reinforcement learning with graph representation. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (NeurIPS 2024, main conference track). <https://doi.org/10.52202/079017-0006>. Preprint: arXiv:2410.23753v1 (31 October 2024), <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.23753>
- Silver, D., Hubert, T., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Lai, M., Guez, A., Lanctot, M., Sifre, L., Kumaran, D., Graepel, T., Lillicrap, T., Simonyan, K., & Hassabis, D. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. *Science*, 362(6419), 1140–1144 (peer-reviewed). <https://doi.org/10.1126/science.aar6404>. Preprint (2017): Mastering chess and shogi by self-play with a general reinforcement learning algorithm, arXiv:1712.01815v1 (5 December 2017), <https://doi.org/10.48550/arXiv.1712.01815>
- van der Pol, E., Worrall, D. E., van Hoof, H., Oliehoek, F. A., & Welling, M. (2020). MDP homomorphic networks: Group symmetries in reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2020) (peer-reviewed). arXiv:2006.16908 (v2, 20 January 2021). <https://arxiv.org/abs/2006.16908>

- Vinyals, O., Fortunato, M., & Jaitly, N. (2015). Pointer networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 28* (NIPS 2015) (peer-reviewed). arXiv:1506.03134 (v2, 2 January 2017). <https://arxiv.org/abs/1506.03134>
- Wu, D. J. (2020). Accelerating self-play learning in Go. arXiv preprint arXiv:1902.10565v5 (9 November 2020); presented at the AAAI-20 Workshop on Reinforcement Learning in Games (not a full peer-reviewed proceedings paper). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.10565>

## Webographie

- edre (GitHub user). *nokamute* : Hive engine in Rust, with a Universal Hive Protocol conformance tester and a built-in match runner [source-code repository]. GitHub. <https://github.com/edre/nokamute>. Version 1.0.3 utilisée comme moteur de référence. Consulté en juillet 2026 (conception du moteur) et le 9 septembre 2026 (campagne de validation).
- jonthysell (GitHub user). *Mzinga* : reference Hive engine and project wiki, including the Universal Hive Protocol specification and the perft tables [source-code repository and wiki]. GitHub. <https://github.com/jonthysell/Mzinga> perft tables: <https://github.com/jonthysell/Mzinga/wiki/Perft>. Release MzingaEngine v0.16.0 utilisé comme moteur de référence. Consulté en juillet 2026 (conception du moteur) et le 9 septembre 2026 (campagne de validation).
- Pfeifer, J. (GitHub user janpfeifer). (2018–2026). *hiveGo — Go implementation of Hive game* [source-code repository]. GitHub. Created 24 August 2018; main branch, commit d6ff95418d2b (20 August 2026). <https://github.com/janpfeifer/hiveGo>. Consulté le 26 septembre 2026.
- World Hive Tournaments. *Rules of Hive: Rules FAQ* [web page]. <https://www.worldhivetournament.com/rules-of-hive/>. Consulté le 9 septembre 2026.
- Yianni, J. (2010). *Hive rules* [publisher's rules sheet]. Gen42 Games. <https://www.gen42.com/wp-content/uploads/Hive-rules.pdf>. Consulté le 9 septembre 2026.
- Yianni, J. *The Pillbug: Additional Hive Pieces* [publisher's rules sheet]. Gen42 Games. [https://www.gen42.com/wp-content/uploads/Pillbug\\_Rules.pdf](https://www.gen42.com/wp-content/uploads/Pillbug_Rules.pdf). Consulté le 9 septembre 2026.

# **Annexes**

## A Corpus de positions annotées

Chaque attendu ci-dessous a été écrit à la main à partir des règles de l'éditeur avant toute exécution du moteur, afin que le corpus puisse servir d'oracle non biaisé ; le moteur a ensuite été exécuté contre lui. L'unique désaccord constaté a été résolu contre le corpus (une erreur de transit One-Hive dans une séquence de mise en place), le moteur ayant eu raison. Ces rendus sont générés directement à partir des cas de test exécutables, de sorte que les tests et cette annexe ne peuvent pas diverger. Les séquences de mise en place sont données dans la notation de coups de l'Universal Hive Protocol.

### A.1 Corpus de règles critiques (30 cas)

Cas de correction des règles : placement, glissement/liberté de mouvement, portes, empilement, One-Hive, états terminaux, passe forcée, et cas d'étourdissement (stun) du Pillbug comme garde du noyau.

#### A.1.1 C001 : La Reine ne peut pas être placée au premier tour (règle de tournoi)

- **Règle** : Règle d'ouverture de tournoi (*Tournament variant of the official rules (README source 4); Gen42 2010 rulesheet p. 3 alone would allow it*)
- **Mise en place** : ``
- **Attente** : `move_illegal { 'move': 'wQ' }`
- **Justification manuscrite** : La feuille de règles de base 2010 dit que la Reine « peut être placée à tout moment de votre premier à votre quatrième tour » (p. 3), mais la variante de tournoi (adoptée par l'UHP et par les deux moteurs de référence, et la convention que cette étude fixe) interdit de placer la Reine au premier tour de l'un ou l'autre joueur. Le premier coup des Blancs « wQ » doit donc être rejeté.

#### A.1.2 C002 : La Reine doit être placée au quatrième tour si elle ne l'a pas été avant

- **Règle** : Placement de votre Reine (*Gen42 Hive rulesheet p. 3*)
- **Mise en place** : `wS1;bS1 wS1-;wG1 -wS1;bG1 bS1-;wA1 -wG1;bA1 bG1-`
- **Attente** : `all_moves_place { 'piece': 'wQ' }`
- **Justification manuscrite** : « Vous devez placer votre Reine à votre quatrième tour si vous ne l'avez pas placée avant. » (p. 3). C'est le quatrième tour des Blancs et wQ est encore en réserve, donc chaque coup légal doit être un placement de wQ. (Les coups de déplacement sont de plus exclus par la règle de Déplacement, p. 3 : aucun déplacement avant que la reine soit placée.) Légalité de la mise en place : chaque placement blanc ne touche que des pièces blanches, chaque placement noir que des pièces noires (Placement, p. 2).

#### A.1.3 C003 : Aucune pièce ne peut se déplacer avant que la reine de ce joueur soit placée

- **Règle** : Déplacement (*Gen42 Hive rulesheet p. 3*)
- **Mise en place** : `wS1;bS1 wS1-`
- **Attente** : `all_moves_are_placements`

- **Justification manuscrite :** « Une fois votre Reine placée (mais pas avant), vous pouvez décider d'utiliser chaque tour suivant pour placer une autre tuile ou pour déplacer l'une des pièces déjà placées. » (p. 3). La reine des Blancs n'est pas placée au tour 2, donc wS1 ne doit avoir aucun coup de déplacement ; seuls des placements sont proposés.

#### **A.1.4 C004 : Après les premières pièces, les placements ne peuvent pas toucher la couleur adverse**

- **Règle :** Placement (*Gen42 Hive rulesheet p. 2*)
- **Mise en place :** wG1;bS1 wG1/
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'wB1', 'moves': ['wB1 wG1\\', 'wB1 /wG1', 'wB1 -wG1']}
- **Justification manuscrite :** « ...à l'exception de la première pièce placée par chaque joueur, les pièces ne peuvent pas être placées à côté d'une pièce de la couleur de l'adversaire. » (p. 2). wG1 est à l'origine avec bS1 à son nord-est. Des cinq voisines vides de wG1 (E, SE, SO, O, NO), les cellules E et NO touchent chacune aussi bS1 (ce sont les deux cellules adjacentes à la fois à wG1 et à sa voisine NE), donc une nouvelle pièce blanche ne peut aller qu'au SE, au SO ou à l'O de wG1. Placements attendus pour wB1 : exactement ces trois cellules. Géométrie à la main : axial E=(1,0), NE=(1,-1) ; les voisines de la cellule NE (1,-1) comprennent (1,0)=E-de-l'origine et (0,-1)=NO-de-l'origine.

#### **A.1.5 C005 : La première pièce du second joueur rejoint la première pièce (contact ennemi permis)**

- **Règle :** Déroulement de la partie / Placement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 2-3*)
- **Mise en place :** wS1
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'bG1', 'moves': ['bG1 wS1-', 'bG1 wS1/', 'bG1 wS1\\', 'bG1 -wS1', 'bG1 /wS1', 'bG1 \\wS1']}
- **Justification manuscrite :** « La partie commence par un joueur qui place une pièce de sa main au centre de la table, puis le joueur suivant joint l'une de ses propres pièces à celle-ci, bord à bord. » (p. 2). C'est l'exception de la première pièce à la règle de placement sur sa propre couleur. La première pièce des Noirs doit rejoindre wS1 bord à bord, donc bG1 peut être placée sur n'importe laquelle des six cellules adjacentes à wS1, et nulle part ailleurs.

#### **A.1.6 C006 : Reine à la pointe de la ruche : exactement les deux glissements qui gardent le contact**

- **Règle :** Reine / Liberté de mouvement / One-Hive (contact) (*Gen42 Hive rulesheet pp. 4, 9, 10*)
- **Mise en place :** wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'wQ', 'moves': ['wQ \\wS1', 'wQ /wS1']}
- **Justification manuscrite :** La Reine « ne peut se déplacer que d'un espace par tour » (p. 4) en un mouvement de glissement (p. 10), et « toutes les pièces doivent toujours toucher au moins une autre pièce » (p. 3 NB). wQ est à la pointe ouest d'une ligne droite de quatre. De ses cinq voisines vides, seules les deux cellules qui sont aussi adjacentes à sa voisine wS1 (les cellules au NO et au SO de wS1) gardent le contact avec la ruche après le glissement ; les trois cellules plus à l'ouest ne touchent plus rien une fois la reine partie. Aucune des deux destinations n'est derrière une porte (pour chaque

glissement, des deux cellules flanquantes, l'une est occupée, l'autre vide). Attendu : exactement ces deux coups.

### A.1.7 C007 : Fourmi enfermée dans une poche : la seule sortie est une porte, donc elle ne peut pas bouger

- **Règle** : Liberté de mouvement (*Gen42 Hive rulesheet p. 10*)
- **Mise en place** : wA1;bS1 wA1-;wQ \wA1;bQ bS1-;wG1 -wA1;bB1 bQ;/wS1 /wA1;bB1 bS1;/wB1 \wQ;bB1 wA1/
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wA1', 'moves': []}
- **Justification manuscrite** : « Si une pièce est entourée au point de ne plus pouvoir physiquement glisser hors de sa position, elle ne peut pas être déplacée. » (p. 10). Cinq des six voisines de la fourmi sont occupées. La seule voisine vide (au SE de la fourmi) est flanquée par bS1 (à l'E de la fourmi) et wS1 (au SO de la fourmi), c'est-à-dire les deux cellules adjacentes à la fois à la fourmi et à cet espace ; la fourmi ne peut donc pas physiquement y glisser. Retirer la fourmi ne scinderait PAS la ruche (l'anneau bB1-wQ-wG1-wS1 plus bS1 reste connexe), donc le blocage relève purement de la liberté de mouvement, pas de One-Hive. La fourmi, normalement la pièce la plus mobile, a zéro coup légal.

### A.1.8 C008 : L'araignée se déplace d'exactly trois espaces le long du bord de la ruche (deux destinations)

- **Règle** : Araignée (*Gen42 Hive rulesheet p. 7*)
- **Mise en place** : wG1;bS1 wG1-;wQ -wG1;bQ bS1-;wS1 \wQ;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wS1', 'moves': ['wS1 bS1/', 'wS1 wQ\\']}
- **Justification manuscrite** : « L'Araignée se déplace de trois espaces par tour : ni plus, ni moins. Elle doit suivre un chemin direct et ne peut pas revenir sur ses pas. Elle ne peut se déplacer qu'autour des pièces avec lesquelles elle est en contact direct à chaque pas. » (p. 7). La ruche moins l'araignée est une ligne droite de cinq pièces dont la frontière est un unique anneau de 14 cellules sans portes ; chaque cellule de l'anneau touche la ligne, et les cellules hors de l'anneau ne touchent rien (exclues par l'exigence de contact). Depuis sa position sur l'anneau, l'araignée a donc exactement deux marches de trois pas (trois cellules dans le sens horaire et trois cellules dans le sens antihoraire) : la cellule au NE de bS1, et la cellule au SE de wQ. Les arrêts après un ou deux pas sont exclus (« ni moins »), le retour en arrière est exclu.

### A.1.9 C009 : Sauterelle : ne saute que le long de rangées occupées, pas de glissements d'un espace

- **Règle** : Sauterelle (*Gen42 Hive rulesheet p. 6*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 \wS1;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wG1', 'moves': ['wG1 wS1\\', 'wG1 /wQ']}
- **Justification manuscrite** : « Elle saute depuis son espace par-dessus un nombre quelconque de pièces (mais au moins une) jusqu'au premier espace inoccupé le long d'une rangée droite de pièces jointes. » (p. 6). La sauterelle touche des cellules occupées dans exactement deux de ses six directions : SE (par-dessus wS1, atterrissant dans l'espace suivant, au SE de wS1) et SO (par-dessus wQ, atterrissant au SO de wQ). Dans les quatre autres directions, la cellule adjacente est vide, et un saut « par-dessus au moins une »

pièce est impossible ; en particulier, les quatre cellules vides adjacentes ne sont PAS des destinations : la sauterelle « ne se déplace pas autour de l'extérieur de la Ruche comme les autres créatures ». Attendu : exactement les deux cellules d'atterrissage.

#### **A.1.10 C010 : La sauterelle saute une rangée complète de cinq pièces jusqu'au premier espace vide**

- **Règle** : Sauterelle (*Gen42 Hive rulesheet p. 6*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 -wQ;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wG1', 'moves': ['wG1 bG1-']}
- **Justification manuscrite** : « ...par-dessus un nombre quelconque de pièces (mais au moins une) jusqu'au premier espace inoccupé le long d'une rangée droite de pièces jointes. » (p. 6). Plein est, la sauterelle fait face à la rangée ininterrompue wQ, wS1, bS1, bQ, bG1 ; le premier espace inoccupé au-delà est la cellule à l'E de bG1, l'unique destination. Elle doit atterrir là, pas avant (chaque cellule plus proche dans la rangée est occupée). Dans les cinq autres directions, la cellule adjacente est vide, donc aucun saut n'existe. La sauterelle est une feuille de la ruche, donc One-Hive ne la restreint pas.

#### **A.1.11 C011 : La seule voisine ouverte de la reine est derrière une porte : zéro coup**

- **Règle** : Liberté de mouvement (*Gen42 Hive rulesheet p. 10*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 -wS1;wB1 wS1/;bQ -bS1;wQ wB1-;bG1 \bQ;wS2 wQ/;bA1 /bQ;wG1 -wS2;bS2 /bS1;wA1 wS2\;bB1 \bG1;wG2 wQ\;bG2 \bB1
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wQ', 'moves': []}
- **Justification manuscrite** : « De même, aucune pièce ne peut se déplacer dans un espace où elle ne peut pas physiquement glisser. » (p. 10). Cinq des six voisines de la reine sont des pièces blanches ; la sixième (la cellule à l'O de wG2, également au SE de wB1) est vide, mais les deux cellules adjacentes à la fois à la reine et à cet espace sont wG2 et wB1, toutes deux occupées, donc la reine ne peut pas physiquement y glisser. Retirer la reine laisse le fer à cheval blanc wS1-wB1-wG1-wS2-wA1-wG2 connexe (et la chaîne noire pend de wS1 via bS1), donc One-Hive autoriserait le coup ; le blocage relève purement de la liberté de mouvement. Attendu : la reine n'a aucun coup légal.

#### **A.1.12 C012 : La fourmi atteint chaque cellule du périmètre de la ruche (13 destinations)**

- **Règle** : Fourmi soldat / Liberté de mouvement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 8, 10*)
- **Mise en place** : wG1;bS1 wG1-;wQ -wG1;bQ bS1-;wA1 \wQ;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wA1', 'moves': ['wA1 -wQ', 'wA1 \wG1', 'wA1 \bS1', 'wA1 \bQ', 'wA1 \bG1', 'wA1 bG1/', 'wA1 bG1-', 'wA1 bG1\\', 'wA1 bQ\\', 'wA1 bS1\\', 'wA1 wG1\\', 'wA1 wQ\\', 'wA1 /wQ']}
- **Justification manuscrite** : « La Fourmi soldat peut se déplacer de sa position vers n'importe quelle autre position autour de la Ruche, pourvu que les restrictions soient respectées. » (p. 8). La ruche moins la fourmi est une ligne droite de cinq pièces ; sa frontière est un unique anneau de 14 cellules sans portes (chaque pas de glissement est flanqué d'une cellule de la ligne et d'une cellule vide), et chaque cellule de l'anneau touche la ligne. La fourmi part de l'anneau, sur la cellule au NO de wQ, donc elle peut s'arrêter sur n'importe laquelle des 13 autres cellules de l'anneau : le bout ouest (à l'O de wQ), les cinq cellules de l'épaule nord (au NO de chaque pièce de la ligne plus au NE de bG1), le bout est (à l'E de bG1), et les six cellules de l'épaule sud (au SE de chaque pièce

de la ligne plus au SO de wQ). Les cellules hors de l'anneau ne touchent aucune pièce et sont exclues (p. 3 NB : les pièces doivent toujours toucher au moins une autre pièce).

### A.1.13 C013 : Scarabée au sol : deux glissements et deux escalades

- **Règle** : Scarabée (*Gen42 Hive rulesheet pp. 4-5, 10*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wB1', 'moves': ['wB1 wS1', 'wB1 wQ', 'wB1 \wS1', 'wB1 \wQ']}
- **Justification manuscrite** : « Le Scarabée, comme la Reine, ne se déplace que d'un espace par tour. Contrairement à toute autre créature cependant, il peut aussi se déplacer sur le dessus de la Ruche. » (p. 4). Depuis (au NO de wS1), le scarabée peut grimper sur l'une ou l'autre des pièces adjacentes (wS1 ou wQ) ou glisser au sol vers les deux cellules vides qui gardent le contact avec la ruche : au NO de bS1 (touchant wS1 et bS1) et au NO de wQ (touchant wQ). Les deux voisines vides restantes ne touchent aucune pièce après que le scarabée se soulève, donc elles sont exclues (p. 3 NB). Aucune porte ne bloque aucun des quatre coups (chacun est flanqué d'au plus une cellule occupée, et pour les escalades les piles flanquantes ne sont pas plus hautes que la destination). Exactement quatre coups, ce qui correspond au compte de l'exemple de scarabée de la feuille de règles elle-même.

### A.1.14 C014 : Scarabée au sommet de la ruche : les six cellules voisines

- **Règle** : Scarabée (*Gen42 Hive rulesheet p. 5; beetle-gate ruling, World Hive Tournaments Rules FAQ*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bG1 bQ-;wB1 wS1;bA1 bG1-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wB1', 'moves': ['wB1 bS1', 'wB1 wQ', 'wB1 \wS1', 'wB1 \wS1', 'wB1 \wS1', 'wB1 \wS1', 'wB1 wS1', 'wB1 wQ']}
- **Justification manuscrite** : « Depuis sa position au sommet de la Ruche, le Scarabée peut se déplacer de tuile en tuile sur le dessus de la Ruche. Il peut aussi descendre dans des espaces entourés et donc inaccessibles à la plupart des autres créatures. » (p. 5). Posé sur wS1, le scarabée peut aller sur chacune des six cellules voisines : passer sur bS1 ou wQ (deux piles de hauteur 1), ou descendre sur n'importe laquelle des quatre cellules vides autour de wS1, chacune touchant encore wS1 lui-même, donc le contact tient. Aucune paire de piles flanquantes n'est plus haute à la fois que l'origine (hauteur 1 sous le scarabée) et la destination, donc aucune porte du scarabée ne s'applique (FAQ). One-Hive ne peut pas être violée : wS1 reste où il est. Exactement six destinations.

### A.1.15 C015 : Porte du scarabée : la descente entre deux piles de hauteur 2 est bloquée

- **Règle** : Liberté de mouvement au-dessus du sol (porte du scarabée) (*World Hive Tournaments Rules FAQ; Gen42 Hive rulesheet p. 10*)
- **Mise en place** : wS1;bG1 wS1-;wQ /wS1;bQ bG1-;wG1 wS1;bB1 bQ-;wB1 -wS1;bB1 bQ-;wB2 /wQ;bB1 bG1;wB1 wS1;bQ bB1-;wB2 wQ;bQ bB1-;wB2 wG1;bA1 bQ-
- **Attente** : move\_illegal {'move': 'wB1 bB1'}
- **Justification manuscrite** : « Quand une pièce monte ou descend la ruche, ou se déplace en restant au sommet de la ruche, elle doit pouvoir glisser selon la règle de liberté de mouvement, qui s'applique aux niveaux supérieurs au sol. Si deux piles forment une porte au-dessus du niveau du sol (nous l'appelons porte du scarabée), les

pièces ne peuvent pas s'y glisser. » (WHT Rules FAQ). wB1 est posé sur wS1 (son propre niveau : au sommet d'une pièce de hauteur 1) ; la cellule cible au SE de la pile bB1 est vide (hauteur 0). Les deux cellules adjacentes à la fois à l'origine et à la cible portent les piles bG1+bB1 et wG1+wB2, toutes deux de hauteur 2, strictement plus hautes à la fois que l'origine sans le scarabée (1) et que la destination (0) ; le scarabée ne peut donc pas glisser vers le bas entre elles. La descente doit être rejetée. (One-Hive l'autoriserait : wS1 reste en place ; le contact tient via les piles flanquantes.)

#### **A.1.16 C016 : Une pièce surmontée d'un scarabée ne peut pas bouger**

- **Règle** : Scarabée (immobilité sous pile) (*Gen42 Hive rulesheet p. 5*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bG1 bQ-;wB1 wS1;bA1 bG1-
- **Attente** : move\_illegal {'move': 'wS1 bS1\\'}
- **Justification manuscrite** : « Une pièce avec un scarabée sur elle est incapable de bouger » (p. 5). wS1 est sous wB1, donc toute tentative de déplacer wS1 (ici un coup d'araignée vers la cellule au SE de bS1) doit être rejetée, que le chemin soit par ailleurs légal ou non pour une araignée.

#### **A.1.17 C017 : La pile prend la couleur du scarabée : les Blancs peuvent placer à côté d'une reine noire recouverte**

- **Règle** : Scarabée (couleur de la pile) / Placement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 2, 5*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bA1 bS1\;wB1 \bS1;bG1 bA1\;wB1 \bQ;bG2 bG1\;wB1 bQ;bB1 bG2\
- **Attente** : move\_legal {'move': 'wG1 wB1-'}
- **Justification manuscrite** : « ...aux fins des règles de placement de la p. 2, la pile prend la couleur du Scarabée. » (p. 5). Le scarabée blanc est posé sur la reine noire à l'extrémité est de la ruche. La cellule à l'E de cette pile ne touche aucune autre pièce, donc un placement blanc à cet endroit n'est adjacent qu'à une pile dont la couleur est, par la règle, blanche. Le placement de wG1 à cet endroit doit être accepté. (Sans la règle de couleur de pile, la cellule serait adjacente à une pièce noire et le placement serait illégal, p. 2.)

#### **A.1.18 C018 : La pile prend la couleur du scarabée : les Noirs ne peuvent PAS placer à côté de leur propre reine recouverte**

- **Règle** : Scarabée (couleur de la pile) / Placement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 2, 5*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bA1 bS1\;wB1 \bS1;bG1 bA1\;wB1 \bQ;bG2 bG1\;wB1 bQ;bB1 bG2\;wG1 -wQ
- **Attente** : move\_illegal {'move': 'bB2 wB1-'}
- **Justification manuscrite** : Miroir de C017 : la pile bQ+wB1 compte comme BLANCHE (« la pile prend la couleur du Scarabée », p. 5). La cellule à l'E de la pile ne touche que cette pile, donc pour les Noirs elle est adjacente à une pièce blanche et « les pièces ne peuvent pas être placées à côté d'une pièce de la couleur de l'adversaire » (p. 2). La tentative des Noirs de placer bB2 à cet endroit doit être rejetée, même si la pièce enfouie est la propre reine des Noirs.

#### **A.1.19 C019 : One-Hive : la seule connexion entre deux parties ne peut pas bouger**

- **Règle** : Règle One-Hive (*Gen42 Hive rulesheet pp. 3, 9*)

- **Mise en place :** wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'wS1', 'moves': []}
- **Justification manuscrite :** « Toutes les pièces doivent toujours toucher au moins une autre pièce. Si une pièce est la seule connexion entre deux parties de la Ruche, elle ne peut pas être déplacée. » (p. 3 NB) ; « Les pièces en jeu doivent être reliées à tout moment. À aucun moment vous ne pouvez laisser une pièce isolée (non reliée à la Ruche) ni séparer la Ruche en deux. » (p. 9). wS1 est le lien intérieur entre wQ d'un côté et bS1-bQ de l'autre : la soulever scinde la ruche, donc l'araignée n'a aucun coup légal ; chaque destination, si valide soit-elle comme déplacement d'araignée, est exclue par One-Hive.

#### **A.1.20 C020 : Anneau : une pièce sur une boucle fermée peut bouger (pas un point d'articulation) ; l'œil de l'anneau est derrière une porte**

- **Règle :** Règle One-Hive / Liberté de mouvement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 9, 10*)
- **Mise en place :** wS1;bS1 -wS1;wG1 wS1/;bQ -bS1;wQ wS1\;bG1 -bQ;wG2 wG1-;bG2 -bG1;wA1 wQ-;bA1 -bG2;wS2 wG2\;bB1 -bA1
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'wQ', 'moves': ['wQ /wS1', 'wQ /wA1']}
- **Justification manuscrite :** Les six pièces blanches forment un anneau fermé, donc retirer wQ laisse les cinq autres connexes le long de la boucle (et la queue noire pend de wS1) : One-Hive permet à la reine de bouger. En glissant d'un espace (p. 4), la reine a trois voisines vides : l'œil de l'anneau et deux cellules extérieures. L'œil est flanqué par wS1 et wA1, toutes deux occupées, donc la reine « ne peut pas se déplacer dans un espace où elle ne peut pas physiquement glisser » (p. 10). Les deux cellules extérieures (au SO de wS1, qui touche wS1 et bS1 ; et au SO de wA1, qui touche wA1) sont des glissements sans obstruction qui gardent le contact. Attendu : exactement ces deux destinations.

#### **A.1.21 C021 : La partie se termine quand une reine est complètement encerclée, même par sa propre couleur**

- **Règle :** Le but de Hive / La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet pp. 1, 11*)
- **Mise en place :** wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 -wQ;bG1 bQ-;wA1 -wG1;bG2 bQ/;wA2 -wA1;bB1 \bQ;wA3 -wA2;bA1 bS1\;wS2 -wA3;bA2 bQ\
- **Attente :** game\_over {'state': 'WhiteWins'}
- **Justification manuscrite :** « Les pièces entourant la Reine peuvent être un mélange de vos pièces et de celles de votre adversaire. » (p. 1). « La partie se termine dès qu'une Reine est complètement encerclée par des pièces de n'importe quelle couleur. La personne dont la Reine est encerclée perd la partie. » (p. 11). Le dernier placement des Noirs (bA2, au SE de leur propre reine) remplit la sixième et dernière cellule autour de bQ. Les pièces qui l'entourent sont toutes noires (sans importance selon la p. 1) et c'est le propre coup des Noirs qui achève l'encercllement : les Noirs perdent, l'état de la GameString doit indiquer WhiteWins immédiatement après ce coup.

#### **A.1.22 C022 : Un seul coup encercle les deux reines simultanément : nulle**

- **Règle :** La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet p. 11*)
- **Mise en place :** wS1;bS1 wS1/;wQ wS1\;bB1 bS1-;wA1 -wQ;bQ bB1\;wS2 /wQ;bQ /bB1;wG1 -wS2;bQ wQ-;wB1 -wA1;bA1 bQ\;wG1 wS2-;bG1 \bS1;wB1 \wA1;bA2 bQ-;wB1 \wS1;bA3 bB1\;wG2 -wB1;bG1 bS1\

- **Attente** : `game_over {'state': 'Draw'}`
- **Justification manuscrite** : « La personne dont la Reine est encerclée perd la partie, sauf si la dernière pièce à encercler sa Reine achève aussi l'encercllement de l'autre Reine. Dans ce cas, la partie est nulle. » (p. 11). Avant le dernier coup des Noirs, chaque reine a exactement une voisine vide : la même cellule (1,0), adjacente aux deux reines (les reines sont côte à côte, wQ à l'épaule NE de wS1, bQ à côté d'elle). La sauterelle noire en (1,-2) saute au SE par-dessus bS1 dans cette cellule, remplissant d'une seule pièce la sixième voisine des deux reines : la partie doit se terminer par une nulle (Draw), pas par une victoire de l'un ou l'autre camp.

#### A.1.23 C023 : Un joueur qui ne peut ni placer ni bouger doit passer

- **Règle** : Impossibilité de déplacer ou de placer (*Gen42 Hive rulesheet pp. 2, 5, 10, 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bQ bS1;/wA1 /wQ;bQ bS1-;wB1 \bS1;bQ bS1;/wB1 bS1;bQ wB1-;wA1 /bQ;bQ wB1;/wA2 /wQ;bQ wB1-;wA2 bQ\;bQ wB1;/wA3 /wQ;bQ wB1-;wA3 bQ-;bQ wB1;/wG1 /wB1;bQ wB1-;wG1 wB1/
- **Attente** : `must_pass`
- **Justification manuscrite** : « Si un joueur ne peut ni placer une nouvelle pièce ni déplacer une pièce existante, le tour passe à son adversaire, qui joue alors de nouveau. » (p. 11). Après le dernier coup des Blancs, les Noirs ont : bS1 sous wB1 (« une pièce avec un scarabée sur elle est incapable de bouger », p. 5), et la pile compte comme blanche pour le placement (p. 5) ; et bQ, dont les cinq voisines sont la pile, wG1, wA1, wA2 et wA3, sa seule voisine vide n'étant atteignable qu'entre wG1 et wA3, une porte où la reine « ne peut pas physiquement glisser » (p. 10). Aucun placement n'est possible non plus : la seule cellule adjacente à une pièce à sommet noir est cette même cellule derrière la porte, qui touche aussi des pièces blanches (p. 2). Les Noirs ne sont pas perdus (bQ a une voisine vide, donc elle n'est pas encerclée), mais doivent passer.

#### A.1.24 C024 : Capacité spéciale du Pillbug : déplacer une pièce amie adjacente (garde du noyau)

- **Règle** : Capacité spéciale du Pillbug (*Gen42 Pillbug rulesheet (English section)*)
- **Mise en place** : wP;bS1 wP-;wQ -wP;bQ bS1-
- **Attente** : `move_legal {'move': 'wQ wP\\'}`
- **Justification manuscrite** : « La capacité spéciale permet au Pillbug de déplacer une pièce adjacente (amie ou ennemie) de deux espaces ; vers le haut sur lui-même, puis vers le bas dans un autre espace vide adjacent à lui-même. » (feuille Pillbug). wQ est adjacente à wP ; la cellule cible au SE de wP est vide et adjacente à wP. Aucune des quatre exceptions ne s'applique : wQ ne vient pas d'être déplacée par l'autre joueur (le dernier coup des Noirs était le placement de bQ), wQ n'est pas dans une pile, retirer wQ ne scinde pas la ruche (c'est une feuille), et aucune pièce empilée ne forme de porte sur le chemin de montée et de descente. NOTE : ceci est un cas de garde du noyau étiqueté variante (protocole §2). La variante de l'étude est le jeu de base ; les cas Pillbug ne protègent que le noyau de règles partagé.

#### A.1.25 C025 : Une pièce que le Pillbug ennemi vient de déplacer est étourdie pour un tour (garde du noyau)

- **Règle** : Capacité spéciale du Pillbug (immobilité de la pièce déplacée) (*Gen42 Pillbug rulesheet (English section); World Hive Tournaments Rules FAQ*)

- **Mise en place :** wS1;bP wS1-;wQ -wS1;bQ bP-;wA1 \wQ;bG1 bQ-;wA1 \bP;bG1 -wQ;wG1 -wA1;wA1 bP\
- **Attente :** move\_illegal {'move': 'wA1 bP/'}
- **Justification manuscrite :** « De plus, toute pièce déplacée par le Pillbug ne peut pas du tout être déplacée (directement ou via une action du Pillbug) au tour du joueur suivant. » (feuille Pillbug) ; FAQ : « toute pièce qui vient de bouger, au tour de l'autre joueur immédiatement après, est incapable de : bouger, être déplacée ou utiliser la capacité du pillbug. » Le Pillbug noir vient de lancer wA1 par-dessus lui-même jusqu'à la cellule au SE de bP (un usage légal : wA1 avait bougé pour la dernière fois deux plis plus tôt, donc l'exception du dernier-déplacé ne bloquait pas le lancer ; son retrait gardait la ruche entière puisque wG1 touche aussi wS1 et wQ). Au tour immédiatement suivant des Blancs, la fourmi lancée est étourdie : la tentative de coup de fourmi vers le NE de bP doit être rejetée. Cas de garde du noyau étiqueté variante (protocole §2).

#### A.1.26 C026 : Le Pillbug ne peut pas déplacer la pièce que l'adversaire vient de déplacer (garde du noyau)

- **Règle :** Capacité spéciale du Pillbug (exceptions) (*Gen42 Pillbug rulesheet (English section)*)
- **Mise en place :** wS1;bP wS1-;wQ -wS1;bQ bP-;wA1 \wQ;bG1 bQ-;wA1 \bP
- **Attente :** move\_illegal {'move': 'wA1 bP\\'}
- **Justification manuscrite :** « Le Pillbug ne peut pas déplacer la pièce qui vient d'être déplacée par l'autre joueur. » (feuille Pillbug, première exception). La fourmi des Blancs s'est déplacée vers la cellule au NO de bP au pli immédiatement précédent ; la tentative des Noirs d'utiliser la capacité du Pillbug sur cette même fourmi (la lancer au SE de bP) doit être rejetée. (Le même lancer devient légal deux plis plus tard, ce qui constitue la mise en place du cas C025.) Cas de garde du noyau étiqueté variante (protocole §2).

#### A.1.27 C027 : One-Hive lie même la sauterelle : un point d'articulation ne peut pas sauter

- **Règle :** Règle One-Hive / Sauterelle (*Gen42 Hive rulesheet pp. 3, 6, 9*)
- **Mise en place :** wG1;bS1 wG1-;wQ -wG1;bQ bS1-
- **Attente :** moves\_for\_piece {'piece': 'wG1', 'moves': []}
- **Justification manuscrite :** La sauterelle est exemptée de la restriction de glissement (p. 10 : elle « peut sauter dans un espace ou hors d'un espace »), mais pas de One-Hive : « Si une pièce est la seule connexion entre deux parties de la Ruche, elle ne peut pas être déplacée. » (p. 3 NB). wG1 est entre wQ et la paire noire ; la soulever pour n'importe quel saut scinde la ruche en deux, donc malgré des lignes de saut dans les directions E et O, la sauterelle n'a aucun coup légal.

#### A.1.28 C028 : Un scarabée ne peut pas être PLACÉ directement au sommet de la ruche

- **Règle :** Scarabée (NB de placement) (*Gen42 Hive rulesheet p. 5*)
- **Mise en place :** wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-
- **Attente :** move\_illegal {'move': 'wB1 wS1'}
- **Justification manuscrite :** « Lorsqu'il est placé pour la première fois, le Scarabée est placé de la même manière que toutes les autres pièces. Il ne peut pas être placé

directement sur le dessus de la Ruche, même s'il peut y être déplacé plus tard. » (p. 5 NB). wB1 est encore en réserve ; la tentative de l'introduire au sommet de wS1 doit être rejetée. (C013/C014 vérifient que le même scarabée peut y grimper par un coup une fois placé.)

### A.1.29 C029 : L'araignée ne peut pas s'arrêter après un pas (« ni plus, ni moins »)

- **Règle** : Araignée (*Gen42 Hive rulesheet p. 7*)
- **Mise en place** : wG1;bS1 wG1-;wQ -wG1;bQ bS1-;wS1 \wQ;bG1 bQ-
- **Attente** : move\_illegal {'move': 'wS1 \wG1'}
- **Justification manuscrite** : « L'Araignée se déplace de trois espaces par tour : ni plus, ni moins. » (p. 7). La cellule au NO de wG1 est à exactement un pas de glissement de la position de l'araignée, et aucun chemin légal de trois pas sans retour en arrière ne s'y termine (les deux marches de trois pas se terminent au NE de bS1 et au SE de wQ, cas C008) ; un chemin passant par cette cellule la traverse au premier pas et ne peut pas s'y arrêter. Le coup d'un seul pas doit être rejeté.

### A.1.30 C030 : Reine entre deux pièces : deux glissements le long de l'épaule

- **Règle** : Reine / One-Hive / Liberté de mouvement (*Gen42 Hive rulesheet pp. 4, 9, 10*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wB1 \wS1;bG1 bQ-
- **Attente** : moves\_for\_piece {'piece': 'wQ', 'moves': ['wQ -wB1', 'wQ /wS1']}
- **Justification manuscrite** : La reine touche wS1 (E) et wB1 (NE). La retirer garde la ruche entière (wB1 touche encore wS1), donc One-Hive autorise un coup. Glissements d'un espace (p. 4) : de ses quatre voisines vides, seules la cellule à l'O de wB1 (gardant le contact avec wB1) et la cellule au SO de wS1 (gardant le contact avec wS1) touchent encore la ruche après qu'elle se soulève ; les deux cellules plus à l'ouest ne touchent rien et sont exclues (p. 3 NB). Aucun des deux glissements n'est derrière une porte (chacun est flanqué d'exactly une cellule occupée). Attendu : exactement ces deux destinations.

## A.2 Jeu de vérification tactique (5 cas)

Cas de correction de la recherche : mat en 1 par marche et par saut, pour les deux couleurs, et évitement d'auto-encerclement ; résolu 5/5 par la base MCTS à 400, 1600 et 6400 simulations.

### A.2.1 T001 : Les Blancs font mat en 1 : occuper la dernière liberté de la reine noire (SE de bQ)

- **Règle** : La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet pp. 1, 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 -wQ;bG1 bQ-;wA1 -wG1;bG2 bQ-;wA2 -wA1;bB1 \bQ;wA3 -wA2;bA1 bS1\
- **Attente** : bestmove\_to\_cell {'target': 'bQ\\'}
- **Justification manuscrite** : La reine noire a exactement une voisine vide, la cellule au SE de bQ. Toute pièce blanche qui s'y pose achève l'encerclement et gagne immédiatement (« la partie se termine dès qu'une Reine est complètement encerclée par des pièces de n'importe quelle couleur », p. 11 ; mélange de couleurs permis, p. 1). La cellule est atteignable : une fourmi blanche peut parcourir le périmètre sud en un coup

(l'entrée au-delà de bA1 n'est pas fermée par une porte), donc un coup gagnant existe. Aucun autre coup unique ne termine la partie. La recherche doit jouer sur cette cellule.

### A.2.2 T002 : Les Noirs font mat en 1 : occuper la dernière liberté de la reine blanche (SE de wQ)

- **Règle** : La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet pp. 1, 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 -wS1;wQ wS1-;bQ -bS1;wG1 wQ-;bG1 -bQ;wG2 wQ/;bG2 -bG1;wB1 \wQ;bA1 -bG2;wA1 wS1\;bA2 -bA1;wA2 wG1-
- **Attente** : `bestmove_to_cell {'target': 'wQ\\'}`
- **Justification manuscrite** : Miroir de T001 avec les couleurs échangées et les Noirs au trait. Cette paire est la vérification d'alternance des joueurs au niveau du coup : le motif gagnant doit être trouvé des deux côtés. La seule voisine vide de la reine blanche est la cellule au SE de wQ ; une fourmi noire l'atteint le long du périmètre sud (route via le SE de la colonne de bS1 : le pas d'entrée dans la cellule est flanqué par la cellule occupée wA1, donc le contact tient et aucune porte ne bloque). S'y poser achève l'encerclement : les Noirs gagnent (p. 11).

### A.2.3 T003 : Les Blancs font mat en 1 par saut de sauterelle par-dessus quatre pièces (E de bQ)

- **Règle** : Sauterelle / La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet pp. 6, 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 -wQ;bG1 bQ/;wA1 \wQ;bB1 \bQ;wA2 \wA1;bA1 bS1\;wA3 \wA2;bA2 bQ\
- **Attente** : `bestmove_to_cell {'target': 'bQ-'}`
- **Justification manuscrite** : La seule voisine vide de la reine noire est la cellule à l'E de bQ. Plein est depuis wG1, au bout ouest, court la rangée occupée ininterrompue wQ, wS1, bS1, bQ ; le premier espace inoccupé le long de cette rangée est exactement la cellule gagnante, donc la sauterelle saute par-dessus quatre pièces et achève l'encerclement (p. 6 : « par-dessus un nombre quelconque de pièces ... jusqu'au premier espace inoccupé le long d'une rangée droite de pièces jointes » ; p. 11 : l'encerclement termine la partie). Les fourmis blanches peuvent aussi entrer en marchant autour du périmètre ; l'attendu est la cellule de destination, quelle que soit la pièce que la recherche envoie.

### A.2.4 T004 : Les Noirs font mat en 1 par saut de sauterelle par-dessus quatre pièces (O de wQ)

- **Règle** : Sauterelle / La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet pp. 6, 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 wS1-;wQ -wS1;bQ bS1-;wG1 \wQ;bG1 bQ-;wG2 \wS1;bA1 bQ\;wA1 wQ\;bA2 bA1\;wA2 /wQ;bA3 bA2\;wB1 \wG1
- **Attente** : `bestmove_to_cell {'target': '-wQ'}`
- **Justification manuscrite** : Miroir d'alternance de T003 avec le saut noir. Les voisines de la reine blanche : E wS1, NO wG1 (placé au NO de wQ), NE wG2 (placé au NO de wS1 = NE de wQ), SE wA1, SO wA2. Cinq sont occupées ; seule la cellule à l'O de wQ est vide. Plein est de ce trou court la rangée ininterrompue wQ, wS1, bS1, bQ avec bG1 au bout est (3,0) : depuis bG1, le premier espace inoccupé vers l'ouest le long de la rangée est exactement le trou, donc la sauterelle saute par-dessus quatre pièces et achève l'encerclement (pp. 6, 11). La queue sud des Noirs (bA1..bA3 au SE de bG1) garde les placements noirs antérieurs légaux et à l'écart des Blancs.

### A.2.5 T005 : Ne pas remplir la dernière liberté de sa propre reine

- **Règle** : La fin de la partie (*Gen42 Hive rulesheet p. 11*)
- **Mise en place** : wS1;bS1 -wS1;wQ wS1-;bQ -bS1;wG1 wQ-;bG1 -bQ;wG2 wQ//;bG2 -bG1;wB1 \wQ;bA1 -bG2;wA1 wS1\;bA2 -bA1
- **Attente** : `bestmove_avoid_cell {'target': 'wQ\\'}`
- **Justification manuscrite** : La cellule au SE de wQ est la dernière liberté de la reine blanche. Que les Blancs y placent ou y déplacent n'importe quelle pièce achève l'encerclement de leur propre reine : « la personne dont la Reine est encerclée perd la partie » (p. 11), quel que soit le camp qui a fourni la sixième pièce. Le placement est parfaitement légal (la cellule ne touche que des pièces blanches), donc seul le jugement de la recherche l'empêche. Tout coup sauf un coup atterrissant sur cette cellule convient ; la recherche ne doit pas y jouer. (Ceci n'affirme pas que les Blancs survivent à long terme, puisque les Noirs menacent la même cellule ; cela affirme seulement que l'auto-encerclement immédiat est évité.)

## B Architectures, décodeur et formats de données en détail

Cette annexe complète Chapitre 7 par des tables couche par couche des deux réseaux et de leurs variantes d'ablation, l'arithmétique exacte du décodeur d'actions partagé, l'interface tensorielle du bras graphe, l'agencement en octets de l'enregistrement d'auto-jeu, et les réglages de recherche partagés par les deux bras. Les totaux de paramètres sont les valeurs mesurées par le compteur de paramètres du code d'entraînement et ont été revérifiés pour cette annexe ; les comptes par couche n'ont pas été enregistrés séparément, de sorte que les tables ne donnent que les formes et les largeurs.

### B.1 HiveNet, le réseau grille

L'entrée est un tenseur de 77 plans  $\times$  32  $\times$  32 à valeurs float32 dans [0, 1] (Tableau 13). Le corps et les têtes sont listés dans Tableau 37. L'adjacence hexagonale en coordonnées axiales est un sous-ensemble de 7 cellules du voisinage 3  $\times$  3, de sorte que les noyaux 3  $\times$  3 la couvrent avec deux coins morts apprenables par noyau.

Tableau 37 : HiveNet, le réseau du bras grille, couche par couche. Les blocs sont numérotés à partir de 0 comme dans l'implémentation ; les deux blocs à pooling global sont ceux situés au tiers et aux deux tiers de la profondeur. Les largeurs sont des nombres de canaux ; le total est le compte de paramètres mesuré.

| Étape               | Opération                                                                                      | Largeur                             | Notes                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée              | 77 plans $\times$ 32 $\times$ 32                                                               | 77                                  | float32 dans [0, 1]                                                                                            |
| Tronc               | Conv 3 $\times$ 3 (sans biais), Batch-Norm, ReLU                                               | 77 $\rightarrow$ 96                 | remplissage (padding) 1                                                                                        |
| Bloc 0              | Conv 3 $\times$ 3, BatchNorm, ReLU ; Conv 3 $\times$ 3, BatchNorm ; addition résiduelle ; ReLU | 96 $\rightarrow$ 96                 | convolutions sans biais                                                                                        |
| Bloc 1              | comme le bloc 0                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 |                                                                                                                |
| Bloc 2              | comme le bloc 0, plus un biais de pooling global après le second BatchNorm                     | 96 $\rightarrow$ 96                 | moyenne $\parallel$ max sur le cadre (2 $\times$ 96) $\rightarrow$ linéaire $\rightarrow$ 96, ajouté par canal |
| Bloc 3              | comme le bloc 0                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 |                                                                                                                |
| Bloc 4              | comme le bloc 0                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 |                                                                                                                |
| Bloc 5              | comme le bloc 2                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 | biais de pooling global                                                                                        |
| Bloc 6              | comme le bloc 0                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 |                                                                                                                |
| Bloc 7              | comme le bloc 0                                                                                | 96 $\rightarrow$ 96                 |                                                                                                                |
| Pooling             | moyenne sur le cadre 32 $\times$ 32                                                            | 96                                  | alimente le logit de passe et la tête de valeur                                                                |
| Politique, spatiale | Conv 1 $\times$ 1 (avec biais)                                                                 | 96 $\rightarrow$ 28                 | aplatie en 28 $\times$ 1024 = 28 672 logits, indice emplacement $\times$ 1024 + y $\times$ 32 + x              |
| Politique, passe    | Linéaire sur les caractéristiques agrégées                                                     | 96 $\rightarrow$ 1                  | ajouté comme indice 28 672                                                                                     |
| Valeur              | Linéaire, ReLU, Linéaire sur les caractéristiques agrégées                                     | 96 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 3 | logits victoire / nulle / défaite du point de vue du camp au trait                                             |
| Total               |                                                                                                |                                     | 1.44 M paramètres                                                                                              |

## B.2 HiveGraphNet, le réseau graphe

Le réseau du bras graphe consomme des tenseurs à formes fixes (Tableau 38) construits à partir d'un enregistrement par le constructeur Python pour l'entraînement et par son miroir Rust pour l'inférence. Les agencements des caractéristiques de nœud et des caractéristiques globales sont donnés dans Tableau 14 et Tableau 15 ; le corps et les têtes sont listés dans Tableau 39, et les variantes d'ablation dans Tableau 40.

Tableau 38 : Interface tensorielle du bras graphe, par position. Capacités : 224 nœuds (cellules occupées plus l'anneau vide) et 321 lignes de coups (320 coups légaux, le plafond de l'enregistrement, plus une ligne de passe) ; dépasser l'une ou l'autre capacité lève une erreur plutôt que de tronquer. L'ordre des nœuds est déterministe : les cellules occupées d'abord, puis les cellules de l'anneau, chacune triée par (y, x) en coordonnées du cadre.

| Tenseur         | Forme    | Type    | Contenu                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nœuds           | 224 × 56 | float32 | caractéristiques de nœud, complétées par des zéros au-delà des nœuds réels                                                                                 |
| voisins         | 224 × 6  | int64   | indice du voisin dans chaque direction hexagonale ; 224 = aucun                                                                                            |
| masque de nœuds | 224      | bool    | 1 pour un nœud réel                                                                                                                                        |
| globaux         | 23       | float32 | caractéristiques globales                                                                                                                                  |
| coups           | 321 × 3  | int64   | (emplacement, nœud de destination, nœud source) par coup légal ; source = 224 pour les placements et la passe ; la ligne de passe utilise l'emplacement 28 |
| masque de coups | 321      | bool    | 1 pour une ligne légale                                                                                                                                    |
| cible           | 321      | float32 | distribution de visites sur les lignes légales (entraînement seulement)                                                                                    |
| issue           | scalaire | int64   | 0 défaite / 1 nulle / 2 victoire / 3 tronquée, du point de vue du camp au trait (entraînement seulement)                                                   |

Tableau 39 : HiveGraphNet, le réseau du bras graphe, couche par couche. Les couches sont numérotées à partir de 0 comme dans l'implémentation ; les couches à pooling sont une couche sur trois. Les largeurs sont des nombres de canaux ; le total est le compte de paramètres mesuré.

| Étape             | Opération                                                                                                   | Largeur       | Notes                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée            | caractéristiques de nœud    globaux diffusés                                                                | 56 + 23       | par nœud                                                                            |
| Linéaire d'entrée | Linéaire                                                                                                    | 56 + 23 → 152 | masqué aux nœuds réels ; une ligne nulle à l'indice 224 tient lieu de voisin absent |
| Couche 0          | couche relationnelle : $W_{\text{self}}$ (avec biais) + six $W_d$ (sans biais) ; résiduelle ; ReLU ; masque | 152 → 152     | Équation 4                                                                          |
| Couche 1          | comme la couche 0                                                                                           | 152 → 152     |                                                                                     |
| Couche 2          | comme la couche 0, plus un biais de pooling global à l'intérieur de la non-linéarité                        | 152 → 152     | moyenne masquée    max masqué (2 × 152) → linéaire → 152, ajouté à chaque nœud      |
| Couche 3          | comme la couche 0                                                                                           | 152 → 152     |                                                                                     |
| Couche 4          | comme la couche 0                                                                                           | 152 → 152     |                                                                                     |
| Couche 5          | comme la couche 2                                                                                           | 152 → 152     | biais de pooling global                                                             |
| Couche 6          | comme la couche 0                                                                                           | 152 → 152     |                                                                                     |
| Couche 7          | comme la couche 0                                                                                           | 152 → 152     |                                                                                     |

| Étape                    | Opération                                                                                             | Largeur                                            | Notes                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lecture (readout)        | moyenne masquée $\parallel$ max masqué sur les nœuds réels                                            | $2 \times 152$                                     |                                                                            |
| Valeur                   | Linéaire, ReLU, Linéaire sur lecture $\parallel$ globaux                                              | $2 \times 152 + 23 \rightarrow 64 \rightarrow 3$   | logits victoire / nulle / défaite du point de vue du camp au trait         |
| Plongement d'emplacement | table de plongements                                                                                  | 28 emplacements de pièces + passe $\rightarrow 32$ |                                                                            |
| Vecteur de réserve       | vecteur appris                                                                                        | 152                                                | plongement de source pour les placements et pour la ligne de passe         |
| Politique                | Linéaire, ReLU, Linéaire par ligne de coup sur destination $\parallel$ source $\parallel$ emplacement | $2 \times 152 + 32 \rightarrow 128 \rightarrow 1$  | lignes illégales remplies d'une grande constante négative avant la softmax |
| Total                    |                                                                                                       |                                                    | 1.47 M paramètres                                                          |

Tableau 40 : Les variantes du réseau graphe utilisées dans les ablations, avec leurs comptes de paramètres mesurés en millions. L'encodeur, le décodeur, les réglages d'entraînement, les budgets et les réglages d'évaluation sont identiques d'une variante à l'autre ; seul le composant nommé change.

| Variante                                              | Différence par rapport au bras graphe complet                                                                                                                       | Paramètres |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bras graphe complet                                   | aucune                                                                                                                                                              | 1.47 M     |
| Arêtes non typées                                     | une seule matrice partagée pour les six directions, dans chaque couche                                                                                              | 0.54 M     |
| Sans pooling global                                   | aucun biais de pooling dans aucune couche                                                                                                                           | 1.37 M     |
| Arêtes non typées + écrêtage de gradient (supplément) | une seule matrice partagée pour les six directions, plus un écrêtage global de la norme du gradient à 1.0 pendant l'entraînement (une différence à deux composants) | 0.54 M     |

### B.3 Le décodeur d'actions partagé en détail

**Emplacements.** Une pièce est adressée par un emplacement relatif au camp au trait (Tableau 41) : les pièces du joueur au trait dans l'ordre de l'effectif, puis celles de l'adversaire. Dans le jeu de base, qui compte 11 pièces par camp, seuls les 11 premiers emplacements du joueur au trait peuvent jamais être légaux ; les emplacements des extensions et tous les emplacements adverses existent pour l'uniformité du noyau (l'extension Pillbug déplace des pièces ennemies) et restent inertes. Les types d'insectes sont codés 0–7 dans l'ordre Q, S, B, G, A, M, L, P ; ce code indexe les plans de pièces de l'encodage grille (type d'insecte  $\times$  4) et le bloc one-hot de l'encodage graphe.

Tableau 41 : Emplacements de pièces du décodeur d'actions partagé. L'emplacement 28 est l'emplacement de passe dans les lignes de coups du bras graphe ; la passe du bras grille est l'indice plat 28 672.

| Emplacement | Pièce du joueur au trait | Emplacement | Pièce de l'adversaire |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 0           | Reine                    | 14          | Reine                 |
| 1–2         | Araignées                | 15–16       | Araignées             |
| 3–4         | Scarabées                | 17–18       | Scarabées             |
| 5–7         | Sauterelles              | 19–21       | Sauterelles           |
| 8–10        | Fourmis                  | 22–24       | Fourmis               |

| Emplacement | Pièce du joueur au trait | Emplacement | Pièce de l'adversaire |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 11          | Moustique                | 25          | Moustique             |
| 12          | Ladybug                  | 26          | Ladybug               |
| 13          | Pillbug                  | 27          | Pillbug               |

**Indice plat (bras grille).** Avec  $(x, y)$  les coordonnées de la destination dans le cadre, l'indice de politique est emplacement  $\times 1024 + y \times 32 + x$  ; la passe est l'indice 28 672 et le vecteur compte 28 673 entrées. C'est ce même indice que stockent les enregistrements, pour le coup joué et pour chaque entrée de la distribution de visites et de la liste légale.

**Lignes par candidat (bras graphe).** Chaque indice légal de l'enregistrement est décodé en une ligne de coup : emplacement = indice div 1024 ; reste = indice mod 1024 ;  $x$  = reste mod 32,  $y$  = reste div 32 ; le nœud de destination est l'indice de la cellule  $(x, y)$  dans l'ordre de l'ensemble candidat ; le nœud source est le nœud où se tient la pièce si elle est sur le plateau, et la sentinelle de réserve 224 sinon ; l'indice de passe devient la ligne (28, 224, 224). L'identité encodage  $\rightarrow$  indice  $\rightarrow$  décodage sur tous les coups légaux à travers les types de partie est la deuxième des sept vérifications automatisées pré-entraînement.

**Propriétés partagées.** Masquage : la softmax s'exécute sur exactement l'ensemble légal (plus la passe lorsqu'elle est légale), implémentée comme un remplissage des entrées illégales par une grande constante négative dans les deux boucles d'entraînement et comme une softmax sur les lignes légales dans les deux évaluateurs d'inférence ; la première vérification automatisée affirme une masse illégale nulle via une vraie passe avant. Indépendance à l'ordre : les scores s'attachent aux paires (emplacement, destination), jamais aux positions de liste. Départage : les égalités d'argmax se résolvent vers l'indice plat le plus bas dans les deux bras. Cibles : les 15 premières entrées (indice, poids de visite) de la distribution de visites à la racine, normalisées sur leur support ; lorsque chaque poids stocké est nul, la cible se replie sur le coup joué. Valeur : une tête victoire/nulle/défaite entraînée avec les enregistrements tronqués exclus ; la recherche consomme  $P(\text{victoire}) - P(\text{défaite})$  du point de vue du camp au trait, avec des valeurs terminales de +1, -1 et 0.

## B.4 Format d'enregistrement

Les positions d'auto-jeu sont écrites comme des enregistrements de taille fixe, petit-boutistes (little-endian), dans des shards qui commencent par un en-tête de 16 octets (8 octets magiques identifiant la version du format, 8 réservés). Le format a évolué en trois versions : 112 octets avec une cible de coup joué en one-hot ; 176 octets ajoutant la distribution de visites top-15 ; et la version 3 de l'étude, à 818 octets, ajoutant l'estampille du modèle générateur et la liste d'indices des coups légaux, qui est ce qui permet l'entraînement masqué sur l'ensemble légal dans les deux bras. Seuls les enregistrements de version 3 sont des entrées de l'étude. Tableau 42 en donne l'agencement.

Tableau 42 : Agencement en octets de l'enregistrement d'auto-jeu de version 3 (818 octets, petit-boutiste). « Joueur au trait » désigne le camp au trait à la position enregistrée.

| Octets | Champ                             | Encodage                                                                                  |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-83   | 28 pièces $\times$ (x, y, niveau) | un octet chacun, coordonnées du cadre, ordre absolu des pièces ; x = 255 signifie en main |
| 84     | camp au trait                     | 0 blanc, 1 noir                                                                           |
| 85     | dernière pièce déplacée           | identifiant de pièce ; 255 = aucune (état d'étourdissement)                               |

| Octets      | Champ                                             | Encodage                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86          | pli                                               | borné à 255                                                                                            |
| 87          | bits de type de partie                            | 1 = M, 2 = L, 4 = P                                                                                    |
| 88, 89      | libertés des reines (joueur au trait, adversaire) | 255 = reine non placée                                                                                 |
| 90, 91      | comptes de réserves (joueur au trait, adversaire) |                                                                                                        |
| 92–95       | masque de bits des clouages One-Hive              | 32 bits, un bit par identifiant de pièce                                                               |
| 96–97       | indice de politique du coup joué                  | indice plat 16 bits                                                                                    |
| 98          | issue du point de vue du joueur au trait          | 0 défaite / 1 nulle / 2 victoire / 3 tronquée (jamais une nulle)                                       |
| 99          | version de l'enregistrement                       | 3                                                                                                      |
| 100–107     | estampille du modèle générateur                   | génération (32 bits) puis hachage du réseau (32 bits) ; 0 = non estampillé                             |
| jusqu'à 112 | réservé                                           | zéro                                                                                                   |
| 112–175     | distribution de visites à la racine               | 15 × (indice de politique 16 bits, poids de visite 16 bits), puis total des visites stockées (32 bits) |
| 176–177     | compte de coups légaux                            | 16 bits ; 0xFFFF = liste indisponible (débordement)                                                    |
| 178–817     | liste des indices de politique légaux             | 16 bits × 320 (plafond ; facteur de branchement maximal mesuré 213) ; emplacements inutilisés à zéro   |

Les deux bras lisent le même enregistrement. Le bras grille en décode les 77 plans ; le bras graphe en construit le graphe de cellules ; tous deux prennent leur cible de politique dans les octets 112–175, leur masque légal dans les octets 176–817, et leur issue dans l'octet 98. L'écrivain Rust et les lecteurs Python des plans et des tenseurs graphe sont épinglés identiques à l'octet près par les tests dorés inter-langages exécutés chaque nuit sur 240 et 160 positions respectivement.

## B.5 Réglages de recherche

Tableau 43 : Réglages de recherche partagés par les deux bras. Les réglages d'auto-jeu proviennent du protocole gelé ; les réglages d'évaluation ont été épinglés par configuration le 9 septembre 2026, avant toute exécution d'entraînement, et tout changement ultérieur compterait comme une nouvelle étude.

| Réglage                        | Auto-jeu (données d'entraînement)                                                                                              | Évaluation indépendante                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche                      | recherche arborescente Monte-Carlo PUCT, $c = 1.4$ , évaluation des feuilles par lots, valeurs terminales remontées exactement | identique                                                                                                     |
| Simulations par décision       | 128 sur 25% des décisions (enregistrées), 32 sur les 75% restants (non enregistrées) ; randomisation du plafond de simulations | 400                                                                                                           |
| Bruit de Dirichlet à la racine | $\varepsilon = 0.25$                                                                                                           | 0 (la valeur par défaut du code, affirmée par un test ; le binaire du moteur n'expose aucun drapeau de bruit) |
| Sélection du coup              | échantillonnage en température pour les 12 premiers plis, puis argmax                                                          | argmax déterministe                                                                                           |
| Abandon                        | en dessous de $-0.92$ , avec 10% des parties n'abandonnant jamais (audit)                                                      | ne fait pas partie des réglages épinglés                                                                      |
| Plafond de plis                | 300 ; une partie plafonnée est enregistrée comme tronquée, jamais comme nulle                                                  | 300 ; troncature rapportée séparément                                                                         |

| Réglage                 | Auto-jeu (données d'entraînement)                                                | Évaluation indépendante                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvertures              | aucune                                                                           | 4 plis d'ouverture, appariés à couleurs échangées, identifiants d'ouverture partagés entre toutes les exécutions et tous les bras |
| Fournisseur d'inférence | le meilleur de chaque bras : CoreML pour le bras grille, CPU pour le bras graphe | identique                                                                                                                         |

La machinerie d'exploration est structurellement confinée à l'auto-jeu : les valeurs par défaut du chemin d'évaluation portent  $\epsilon = 0$  et aucune température, un test affirme ces valeurs par défaut, et le binaire du moteur n'expose aucun drapeau permettant d'activer le bruit, de sorte que la voie d'évaluation ne peut pas y souscrire. L'auto-jeu active le bruit explicitement. Les deux chemins diffèrent donc par construction plutôt que par convention.

## C Constantes gelées, hyperparamètres, graines et configurations

Chaque valeur de cette annexe est celle que les campagnes ont réellement exécutée ; les fichiers de configuration et de manifeste conservés avec chaque exécution font autorité, et rien ici n'est une recommandation. Les dates sont celles de l'approbation de l'auteur ou du calcul mécanique qui a fixé une valeur ; Annexe E indexe les enregistrements correspondants, et Chapitre 9 explique pourquoi chaque valeur a été fixée au moment où elle l'a été.

### C.1 Constantes gelées

Tableau 44 : Constantes expérimentales gelées avec la date à laquelle chacune a été fixée et l'approbation sous laquelle elle l'a été. Aucune constante n'a été changée après sa date.

| Constante                         | Valeur                                                                                                                                                  | Fixée le (2026)                                            | Approuvée par                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Variante de jeu                   | jeu de base (reine, araignée, scarabée, sauterelle, fourmi), règle d'ouverture de tournoi ; extensions hors du périmètre                                | 9 sept. (périmètre) ; gelée dans le protocole le 10 sept.  | l'auteur                                           |
| Plafond de coups et troncature    | 300 demi-coups ; une partie tronquée est une issue en propre, jamais une nulle ; taux rapporté séparément                                               | 9 sept. (convention et valeur mesurée) ; gelés le 10 sept. | l'auteur                                           |
| Budget de recherche de l'auto-jeu | 128 simulations complètes / 32 économiques par décision ; fraction complète 0.25                                                                        | 10 sept. (protocole)                                       | l'auteur                                           |
| Exploration de l'auto-jeu         | échantillonnage en température pendant 12 plis ; bruit de Dirichlet à la racine $\epsilon = 0.25$ ; abandon à $-0.92$ avec un audit sans abandon de 10% | 10 sept. (matrice pré-enregistrée)                         | l'auteur                                           |
| Recherche d'évaluation            | 400 simulations par décision ; sans bruit à la racine ; argmax déterministe                                                                             | 9 sept.                                                    | l'auteur                                           |
| Volume d'évaluation               | 100 parties appariées par adversaire aux points de contrôle finaux et au seuil ; 20 par adversaire aux générations 4 et 7                               | 10 sept. ; confirmé inchangé le 16 sept.                   | l'auteur                                           |
| Population d'adversaires          | B-RND (aléatoire légal), B-HEU (heuristique, poids épinglés par hachage), B-MCTS (recherche, 6 400 simulations) ; point de contrôle antérieur exclu     | 9 sept.                                                    | l'auteur                                           |
| Ouvertures                        | 250 ouvertures uniques et légales de 4 demi-coups ; graine du générateur 20260910 ; la paire $i$ joue la ligne $i$ avec les deux couleurs               | 10 sept.                                                   | l'auteur                                           |
| Seuil à temps mural égal          | 18.77 h = médiane du temps mural total des trois exécutions grille originales ; règle dans la matrice                                                   | règle le 10 sept. ; valeur le 16 sept.                     | règle : l'auteur ; valeur : calculée mécaniquement |

| Constante              | Valeur                                                         | Fixée le (2026)                  | Approuvée par |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Graines d'entraînement | 1-3 par bras ; 4-5 ajoutées sous trois pré-engagements écrits  | 10 sept. ; extension le 26 sept. | l'auteur      |
| Document de protocole  | version 1.0 ; tout changement ultérieur est une nouvelle étude | 10 sept.                         | l'auteur      |

Les artefacts gelés sont identifiés par hachage de contenu (Tableau 45). Le fichier du protocole portait son hachage au gel et le porte inchangé ; le hachage des ouvertures couvre les 250 lignes d'ouverture indépendamment de l'en-tête du fichier ; les poids de l'heuristique sont en outre épinglés par un test automatisé qui échoue si un poids quelconque change.

Tableau 45 : Hachages de contenu des artefacts gelés ; ce sont les identifiants scientifiques du protocole, des ouvertures et de la population d'adversaires.

| Artefact                         | SHA-256                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Protocole, version 1.0           | f340a6b64db0f5f0bf126ffb251c3de339450bde192fd54b719036a8a3aefeb5 |
| Ouvertures, contenu (250 lignes) | 63b318d071dfc3ecfae3585636c8e6f7327ddc08e7aed86a466f915f8005af7b |
| Poids de l'heuristique (B-HEU)   | d0602f1895fbcd70b6f84ac2a3eb87bd68e811e53acf24d4d7814a1495b0b97a |
| Configuration B-RND              | f2fc4a06441d3c1a7922838a6693dbb48ec54543bc34fd814d41c9a742514cd7 |
| Configuration B-HEU              | 7210a0a349c5bad5dcd2df099cc6865ee3cb5d8a2c30e106ce58137804818999 |
| Configuration B-MCTS             | 3fc8f75cf2b4f21012dd61e9924408fbfc32c8ea561aa96eb44f1091ba07364e |

## C.2 Hyperparamètres d'entraînement

La boucle d'entraînement et chaque hyperparamètre sont identiques pour les deux bras et pour toutes les variantes d'ablation, à la seule exception notée dans la dernière ligne.

Tableau 46 : Hyperparamètres d'entraînement, identiques pour le bras grille, le bras graphe et les variantes d'ablation ; l'écrtage de gradient du supplément A1' est le seul changement d'optimiseur de l'étude.

| Hyperparamètre                        | Valeur (les deux bras)                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimiseur                            | SGD, momentum 0.9, décroissance de poids $1e-4$                                                                       |
| Taux d'apprentissage                  | 0.02, recuit en cosinus jusqu'à $lr/100$ sur les pas de chaque génération                                             |
| Taille de lot                         | 256                                                                                                                   |
| Époques par génération                | 2                                                                                                                     |
| Perte de politique                    | entropie croisée contre la distribution de visites MCTS, softmax exactement sur l'ensemble des coups légaux           |
| Perte de valeur                       | victoire/nulle/défaite du point de vue du camp au trait, poids 0.6 ; enregistrements tronqués exclus                  |
| Données d'entraînement par génération | les 500 parties d'auto-jeu de la génération ; seules les décisions à plein budget (128 simulations) sont enregistrées |
| Écrtage de gradient                   | aucun, sauf dans le supplément A1' (norme globale 1.0)                                                                |
| Recherche d'hyperparamètres           | aucune, pour l'un ou l'autre bras                                                                                     |

### C.3 Dérivation des graines

Chaque choix aléatoire de l'étude descend d'une graine enregistrée, de sorte qu'une exécution, un ensemble d'évaluation ou un intervalle bootstrap se régénère à l'identique.

Tableau 47 : Dérivation de chaque graine utilisée dans l'entraînement, l'évaluation et l'analyse.

| Quantité                                     | Graine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exécution d'entraînement (bras, graine $s$ ) | graine de base = $100\,000 \times s$ ; espaces de graines disjoints entre exécutions                                                                                                                                                                                                                                            |
| Génération $g$ (0–9)                         | graine d'auto-jeu = base + $g$ ; graine d'entraînement = base + $g$                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Réseau de la génération 0                    | initialisation aléatoire à graine fixée avec la graine de base, exporté avant tout auto-jeu                                                                                                                                                                                                                                     |
| Réseau en cours d'évaluation                 | $9000 + g$ pour les évaluations en cours d'exécution (générations 4, 7 et 9) ; 9500 pour les ensembles de points de contrôle au seuil                                                                                                                                                                                           |
| Adversaires                                  | B-RND 9101 ; B-MCTS 9201 ; B-HEU déterministe (sans graine)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lanceur d'affrontements                      | $777\,000 + g$ pour les évaluations en cours d'exécution ; 888 000 pour les ensembles au seuil ; avec des ouvertures fixes, le calendrier d'ouvertures et de couleurs est indépendant de la graine (hachage du calendrier 8cd84b6564440666 reproduit entre exécutions avec des agents et des graines d'affrontement différents) |
| Générateur d'ouvertures                      | 20260910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bootstrap                                    | graine de rééchantillonnage fixe ; 10 000 rééchantillonnages                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### C.4 Configuration de chaque bras et variante

Les cinq configurations partagent les constantes gelées de Tableau 44 et les hyperparamètres de Tableau 46 ; elles ne diffèrent que comme indiqué dans la table. Les comptes de paramètres sont des comptes exacts obtenus sur les modèles instanciés ; la différence de capacité de +1.5% entre les bras est le rapport exact. Les différences de capacité des variantes d'ablation sont inhérentes au composant retiré et sont rapportées plutôt qu'égalisées.

Tableau 48 : Configuration des deux bras et des trois variantes d'ablation, avec les comptes exacts de paramètres et, entre parenthèses, la différence par rapport au bras grille. Tout ce qui n'est pas listé est identique sur les cinq lignes. Le fournisseur d'inférence est le meilleur disponible mesuré par bras sur la machine d'étude.

| Variante                       | Corps                                                                                                                                                                                  | Paramètres        | Différence par rapport au bras graphe complet | Graines | Fournisseur d'inférence |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Bras grille                    | CNN résiduel, 96 canaux $\times$ 8 blocs, sur 77 plans $\times$ 32 $\times$ 32                                                                                                         | 1 443 168         | sans objet (l'autre bras)                     | 1–5     | CoreML                  |
| Bras graphe (méthode complète) | passage de messages relationnel, 152 canaux cachés $\times$ 8 couches, plongement d'emplacement 32, capacité de nœuds 224, six relations typées par direction, biais de pooling global | 1 465 452 (+1.5%) | référence                                     | 1–5     | CPU                     |

| Variante                 | Corps                                                                                | Paramètres      | Différence par rapport au bras graphe complet                 | Graines | Fournisseur d'inférence |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| A1 (adjacence naïve)     | une seule matrice d'arêtes partagée à la place des six matrices typées par direction | 541292 (-62.5%) | typage des arêtes retiré                                      | 1-3     | CPU                     |
| A2 (sans pooling global) | biais de pooling global retiré de chaque couche                                      | 1372732 (-4.9%) | pooling retiré                                                | 1-3     | CPU                     |
| A1' (supplément)         | comme A1 plus écrêtage global de la norme du gradient à 1.0                          | comme A1        | deux composants : typage des arêtes retiré et écrêtage ajouté | 1-3     | CPU                     |

C.5 Profil machine mesuré

Tous les chiffres de temps mural de ce rapport ont été mesurés sur un seul Apple M1 Pro (10 cœurs, 16 Go, macOS 15.3.1), avec 4 threads de travail par exécution, des exécutions séquentielles et la machine maintenue éveillée. Le fournisseur d'inférence utilisé pour l'auto-jeu et l'évaluation de chaque bras est le meilleur disponible mesuré sur cette machine ; les opérations riches en collecte du réseau graphe ne sont que partiellement prises en charge par l'accélérateur (147 nœuds sur 287, 15 partitions), ce pour quoi son chemin CPU l'emporte.

Tableau 49 : Coût d'inférence par évaluation du réseau sur la machine d'étude, mesuré le 10 septembre 2026 ; le meilleur chemin disponible par bras est celui utilisé en auto-jeu et en évaluation.

| Chemin (lot 1, par évaluation de décision) | Grille           | Graphe        |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|
| PyTorch, CPU                               | 11.03 ms         | 10.51 ms      |
| ONNX, fournisseur CPU                      | 23.5 ms          | 3.67 ms       |
| ONNX, fournisseur CoreML                   | 2.62 ms          | 9.84 ms       |
| Meilleur disponible (utilisé)              | 2.62 ms (CoreML) | 3.67 ms (CPU) |

Le débit d'entraînement a été mesuré le 10 septembre 2026 au lot 128, passes avant et arrière, sur le backend GPU de la machine : 274 positions/s pour le réseau grille et 138 positions/s pour le réseau graphe (passe avant seule sur le CPU : 138 et 478 positions/s ; le réseau graphe est plus rapide par position sur le CPU et plus lent sur le GPU). Les exécutions de campagne ont chargé leurs données en processus et se sont entraînées à ces chiffres ou en dessous ; la génération des parties en auto-jeu, et non l'entraînement, domine le temps mural d'une génération dans l'un et l'autre bras. Le temps mural d'entraînement par exécution (auto-jeu, entraînement et export sur 10 générations × 500 parties, parties d'évaluation exclues) était de 16.7–19.1 h pour les exécutions grille et de 26.6–49.9 h pour les exécutions graphe, avec des moyennes de 18.0 h et 36.7 h (valeurs par graine dans Tableau 57). Une partie d'évaluation à 400 simulations prenait ≈23–32 s ; l'adversaire de recherche à 6 400 simulations décide en ≈27 ms sur un seul thread ; un aller-retour par sous-processus vers le moteur coûte 21.7 μs. L'usage disque a été estimé à ≈3–5 Go par campagne à trois graines, contre une garde de 20 Go d'espace libre.

## D Procédures statistiques et tables de résultats brutes

Cette annexe énonce les estimateurs de l'étude exactement tels qu'ils ont été calculés et reproduit, sans arrondi ni recalcul, chaque nombre par exécution qui sous-tend la comparaison principale et les ablations. Les valeurs sont copiées depuis les fichiers de résultats régénérés et depuis les relevés d'analyse datés ; lorsqu'un relevé n'énonce pas une quantité, la cellule le dit.

### D.1 Score, taux de troncature et score de sensibilité

Un affrontement d'évaluation entre un point de contrôle et un adversaire compte 100 parties sur les lignes d'ouverture gelées, chaque ligne étant jouée une fois avec chaque couleur. Une partie se termine par une victoire, une nulle, une défaite ou une troncature au plafond de 300 demi-coups. Des lignes de parties d'une cellule (graine, adversaire) sont dérivées trois statistiques : le **score**, moyenne de victoire = 1, nulle = 0.5, défaite = 0 sur les parties *non tronquées* ; le **taux de troncature**, nombre de parties tronquées divisé par les 100 parties jouées ; et le **score de sensibilité**, moyenne sur *toutes* les 100 parties, chaque partie tronquée comptant 0.5, rapporté comme colonne et jamais utilisé comme métrique primaire. Les parties sont d'abord agrégées en un score par cellule ; la graine est l'unité de chaque étape ultérieure, et aucune partie n'entre dans aucun intervalle comme observation indépendante.

### D.2 Le bootstrap au niveau des graines

Chaque intervalle du rapport est un bootstrap percentile dont l'unité de rééchantillonnage est la graine, c'est-à-dire une exécution d'entraînement indépendante. Pour une série de cellule  $s_1, \dots, s_n$  (un score par graine, avec  $n = 5$  dans l'analyse finale et  $n = 3$  dans l'analyse du 19 septembre 2026), la procédure tire  $n$  indices uniformément avec remise, moyenne les scores correspondants, répète cette opération  $B = 10\,000$  fois, trie les moyennes de rééchantillonnage et rapporte les éléments situés aux positions (indexées à partir de zéro)  $[0.025 B]$  et  $[0.975 B]$  comme intervalle à 95%. Aucune correction de biais ni accélération n'est appliquée ; l'estimation ponctuelle imprimée à côté de chaque intervalle est la moyenne simple des  $n$  scores par graine. Le générateur pseudo-aléatoire est le `random.Random` de Python, initialisé avec la constante 0 à chaque appel, de sorte que chaque intervalle est reproductible au dernier chiffre près à partir des mêmes entrées par graine.

Le contraste entre bras est la différence des moyennes au niveau des graines, graphe moins grille. Dans chacun des  $B = 10\,000$  rééchantillonnages, l'ensemble de graines du graphe et l'ensemble de graines de la grille sont rééchantillonnés *indépendamment*, chacun avec sa propre taille, et la différence des deux moyennes de rééchantillonnage est enregistrée ; les différences triées sont coupées aux deux mêmes positions. Les graines sont indépendantes entre bras par construction (la graine  $k$  d'un bras ne partage rien avec la graine  $k$  de l'autre au-delà des ouvertures et des adversaires gelés), de

sorte qu'aucun appariement entre bras n'est imposé. Le même estimateur sert pour des ensembles de graines de tailles inégales : le supplément A1' (trois graines) contre le bras graphe complet (cinq graines) rééchantillonne respectivement trois et cinq scores.

```
procédure PERCENTILE-CI(x[1..n]; B = 10 000; seed = 0)
  rng <- Random(seed)
  for b in 1..B:
    m[b] <- mean of n draws x[rng.randrange(n)]
  sort m ascending
  retourner m[floor(0.025 * B)], m[floor(0.975 * B)]      # positions indexées
à partir de zéro

procédure DIFF-CI(a[1..p], c[1..q]; B = 10 000; seed = 0)  # a = graphe, c =
grille
  rng <- Random(seed)
  for b in 1..B:
    d[b] <- (mean of p draws a[rng.randrange(p)]) - (mean of q draws
c[rng.randrange(q)])
  sort d ascending
  retourner d[floor(0.025 * B)], d[floor(0.975 * B)]
```

### D.3 Tables brutes par graine : lecture à exemples égaux

La lecture à exemples égaux évalue le point de contrôle de chaque exécution après la dixième et dernière génération (les identifiants de points de contrôle sont indexés à partir de zéro, il s'agit donc de gen009), chaque exécution ayant consommé le même budget d'auto-jeu de 10 générations  $\times$  500 parties. Le Tableau 50 donne les scores et le taux de troncature contre l'aléatoire légal ; le Tableau 52, placé après la seconde lecture, donne les scores de sensibilité contre l'aléatoire légal sous les deux lectures ; l'aléatoire légal est le seul adversaire contre lequel une partie a été tronquée.

Tableau 50 : Scores par exécution, lecture à exemples égaux : le point de contrôle de dixième génération de chacune des cinq exécutions d'entraînement indépendantes par bras (10 générations  $\times$  500 parties d'auto-jeu chacune), 100 parties appariées, à couleurs échangées, par adversaire sur les ouvertures gelées à 400 simulations par décision, contre la population gelée (B-RND aléatoire légal, B-HEU heuristique, B-MCTS recherche à 6 400 simulations). Score = moyenne de victoire 1 / nulle 0.5 / défaite 0 sur les parties non tronquées (une fraction) ; tronc. = part des 100 parties arrêtées au plafond de 300 demi-coups, 0 % contre B-HEU et B-MCTS dans chaque cellule et omise. Valeurs brutes, sans intervalle.

| Bras   | Graine | Score B-RND | Tronc. B-RND | Score B-HEU | Score B-MCTS |
|--------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| grille | 1      | 0.995       | 0 %          | 0.150       | 0.125        |
| grille | 2      | 0.975       | 1 %          | 0.080       | 0.125        |
| grille | 3      | 0.990       | 1 %          | 0.190       | 0.075        |
| grille | 4      | 0.949       | 11 %         | 0.105       | 0.085        |
| grille | 5      | 0.995       | 0 %          | 0.120       | 0.210        |
| graphe | 1      | 0.733       | 57 %         | 0.025       | 0.115        |
| graphe | 2      | 0.981       | 20 %         | 0.050       | 0.125        |
| graphe | 3      | 0.722       | 55 %         | 0.090       | 0.100        |
| graphe | 4      | 0.688       | 44 %         | 0.125       | 0.120        |
| graphe | 5      | 0.935       | 23 %         | 0.035       | 0.115        |

## D.4 Tables brutes par graine : lecture à temps mural égal

La lecture à temps mural égal évalue le dernier point de contrôle de chaque exécution achevée dans le seuil à temps mural égal (Annexe D.6). Lorsque ce point de contrôle est le dernier de l'exécution, l'ensemble d'évaluation final sert aux deux lectures, de sorte que les lignes grille des graines 1, 2, 4 et 5 sont identiques dans les deux lectures.

Tableau 51 : Scores par exécution, lecture à temps mural égal : pour chacune des cinq exécutions d'entraînement indépendantes par bras, le dernier point de contrôle achevé dans les 18.77 h de temps mural d'entraînement cumulé (identifiants indexés à partir de zéro ; gen009 est la dixième génération), 100 parties appariées, à couleurs échangées, par adversaire sur les ouvertures gelées à 400 simulations par décision, contre la population gelée (B-RND aléatoire légal, B-HEU heuristique, B-MCTS recherche à 6 400 simulations). Score = moyenne de victoire 1 / nulle 0.5 / défaite 0 sur les parties non tronquées (une fraction) ; tronc. = part des 100 parties arrêtées au plafond de 300 demi-coups, 0 % contre B-HEU et B-MCTS dans chaque cellule et omise. Valeurs brutes, sans intervalle.

| Bras   | Graine | Point de contrôle | Score B-RND | Tronc. B-RND | Score B-HEU | Score B-MCTS |
|--------|--------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| grille | 1      | gen009            | 0.995       | 0 %          | 0.150       | 0.125        |
| grille | 2      | gen009            | 0.975       | 1 %          | 0.080       | 0.125        |
| grille | 3      | gen008            | 0.939       | 1 %          | 0.145       | 0.080        |
| grille | 4      | gen009            | 0.949       | 11 %         | 0.105       | 0.085        |
| grille | 5      | gen009            | 0.995       | 0 %          | 0.120       | 0.210        |
| graphe | 1      | gen003            | 0.798       | 58 %         | 0.045       | 0.075        |
| graphe | 2      | gen004            | 0.926       | 39 %         | 0.055       | 0.110        |
| graphe | 3      | gen004            | 0.713       | 53 %         | 0.060       | 0.105        |
| graphe | 4      | gen002            | 0.631       | 39 %         | 0.100       | 0.150        |
| graphe | 5      | gen005            | 0.980       | 24 %         | 0.045       | 0.095        |

Tableau 52 : Scores de sensibilité contre l'aléatoire légal (B-RND) sous les deux lectures, pour les mêmes exécutions, points de contrôle et volume d'évaluation que les Tableau 50 et Tableau 51 : la moyenne sur toutes les 100 parties de la cellule, chaque partie tronquée comptant 0.5, à la précision de quatre décimales des fichiers de résultats à valeurs séparées par des virgules. Contre B-HEU et B-MCTS, aucune partie d'aucune exécution n'a été tronquée sous l'une ou l'autre lecture, de sorte que le score de sensibilité y est égal au score des tables principales dans chaque cellule. Valeurs brutes, sans intervalle.

| Bras   | Graine | Exemples égaux : sens. B-RND | Temps mural égal : sens. B-RND |
|--------|--------|------------------------------|--------------------------------|
| grille | 1      | 0.9950                       | 0.9950                         |
| grille | 2      | 0.9700                       | 0.9700                         |
| grille | 3      | 0.9850                       | 0.9350                         |
| grille | 4      | 0.9000                       | 0.9000                         |
| grille | 5      | 0.9950                       | 0.9950                         |
| graphe | 1      | 0.6000                       | 0.6250                         |
| graphe | 2      | 0.8850                       | 0.7600                         |
| graphe | 3      | 0.6000                       | 0.6000                         |
| graphe | 4      | 0.6050                       | 0.5800                         |
| graphe | 5      | 0.8350                       | 0.8650                         |

## D.5 Moyennes au niveau des graines, intervalles et contrastes entre bras

Le Tableau 53 donne la moyenne des cinq scores par graine pour chaque bras, adversaire et lecture, avec son intervalle bootstrap sur les graines ; le Tableau 54 donne les différences graphe moins grille de ces moyennes. Ce sont les nombres finaux de l'étude.

Tableau 53 : Scores moyens au niveau des graines des deux bras contre chaque adversaire gelé sous les deux lectures de budget (exemples égaux : points de contrôle de dixième génération après 10 générations  $\times$  500 parties ; temps mural égal : dernier point de contrôle dans les 18.77 h), cinq exécutions d'entraînement indépendantes par bras, 100 parties appariées, à couleurs échangées, par adversaire et par exécution. Chaque entrée est la moyenne simple des cinq scores par exécution (fraction des parties décidées, troncatures exclues) avec son intervalle bootstrap percentile à 95% sur les graines (10 000 rééchantillonnages).

| Lecture          | Bras   | vs B-RND             | vs B-HEU             | vs B-MCTS            |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| exemples égaux   | grille | 0.981 [0.964, 0.994] | 0.129 [0.098, 0.165] | 0.124 [0.087, 0.168] |
| exemples égaux   | graphe | 0.812 [0.710, 0.920] | 0.065 [0.034, 0.100] | 0.115 [0.107, 0.121] |
| temps mural égal | grille | 0.971 [0.950, 0.991] | 0.120 [0.098, 0.142] | 0.125 [0.090, 0.168] |
| temps mural égal | graphe | 0.810 [0.697, 0.922] | 0.061 [0.047, 0.081] | 0.107 [0.087, 0.130] |

Tableau 54 : Contraste entre bras : différence des moyennes au niveau des graines du Tableau 53, bras graphe moins bras grille, par adversaire gelé et par lecture de budget, cinq exécutions d'entraînement indépendantes par bras ; unité : différence de score (fraction des parties décidées). Entre crochets : intervalle bootstrap percentile à 95% obtenu à partir des cinq graines du graphe et des cinq graines de la grille rééchantillonnées indépendamment, 10 000 rééchantillonnages.

| Adversaire | Exemples égaux : graphe – grille | Temps mural égal : graphe – grille |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| B-RND      | -0.169 [-0.272, -0.062]          | -0.161 [-0.278, -0.048]            |
| B-HEU      | -0.064 [-0.111, -0.017]          | -0.059 [-0.087, -0.029]            |
| B-MCTS     | -0.009 [-0.055, +0.028]          | -0.018 [-0.066, +0.025]            |

Les graines ont été collectées en deux étapes : les graines 1–3 des deux bras lors de la campagne du 10 au 17 septembre 2026, analysées le 19 septembre 2026 ; les graines 4–5 des deux bras entre le 27 septembre et le 2 octobre 2026, sous un engagement, pris avant leur exécution, d'utiliser les cinq graines dans l'analyse finale quelle que soit leur direction. Le Tableau 55 consigne l'analyse à trois graines afin que les deux étapes figurent au dossier ; l'extension a resserré quatre des six intervalles de contraste, et la plus grande borne supérieure de tout contraste est passée de +0.035 à +0.028.

Tableau 55 : L'analyse originale à trois graines du 19 septembre 2026 (graines 1–3 de chaque bras ; mêmes adversaires, lectures de budget et volume d'évaluation que le Tableau 53) : moyennes au niveau des graines et contrastes graphe moins grille avec intervalles bootstrap percentiles à 95% sur trois graines par bras (10 000 rééchantillonnages ; bras rééchantillonnés indépendamment). Remplacée par les tables à cinq graines ; conservée comme relevé de la première étape de collecte des graines.

| Quantité        | Lecture          | vs B-RND                | vs B-HEU                | vs B-MCTS               |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| moyenne grille  | exemples égaux   | 0.987 [0.975, 0.995]    | 0.140 [0.080, 0.190]    | 0.108 [0.075, 0.125]    |
| moyenne graphe  | exemples égaux   | 0.812 [0.722, 0.981]    | 0.055 [0.025, 0.090]    | 0.113 [0.100, 0.125]    |
| moyenne grille  | temps mural égal | 0.970 [0.939, 0.995]    | 0.125 [0.080, 0.150]    | 0.110 [0.080, 0.125]    |
| moyenne graphe  | temps mural égal | 0.812 [0.713, 0.926]    | 0.053 [0.045, 0.060]    | 0.097 [0.075, 0.110]    |
| graphe – grille | exemples égaux   | -0.175 [-0.268, -0.007] | -0.085 [-0.143, -0.025] | +0.005 [-0.020, +0.035] |

| Quantité        | Lecture          | vs B-RND                | vs B-HEU                | vs B-MCTS               |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| graphe – grille | temps mural égal | -0.158 [-0.254, -0.050] | -0.072 [-0.100, -0.028] | -0.013 [-0.040, +0.015] |

## D.6 Le seuil à temps mural égal et la carte des points de contrôle

Le seuil a été fixé par une règle énoncée avant la campagne : la médiane des temps muraux d'entraînement d'exécution complète des trois exécutions originales du bras grille. Ces totaux étaient de 18.77 h, 16.73 h et 19.07 h, de sorte que le seuil est de 18.77 h ; il a été calculé le 16 septembre 2026, avant l'existence de tout nombre inter-bras, et les deux graines grille ultérieures ne sont jamais entrées dans la médiane. Le calcul final prend la médiane exactement à partir des fichiers de chronométrage par génération plutôt qu'à partir de la constante arrondie, de sorte que le point de contrôle final de l'exécution qui définit le seuil se situe au seuil, inclusivement ; la carte résultante pour les graines 1–3 reproduit, point de contrôle pour point de contrôle, celle consignée le 16 septembre 2026. Pour chaque exécution, le point de contrôle retenu est le dernier dont le temps mural d'entraînement cumulé n'excède pas le seuil (Tableau 56).

Tableau 56 : Point de contrôle retenu pour la lecture à temps mural égal dans chacune des dix exécutions d'entraînement : le dernier point de contrôle achevé dans le seuil à temps mural égal de 18.77 h de temps mural d'entraînement cumulé (identifiants indexés à partir de zéro ; gen009 est la dixième et dernière génération). Les heures cumulées sont celles indiquées dans les relevés d'analyse ; « non indiqué » signifie que le relevé donne le point de contrôle mais pas les heures. Lorsque le point de contrôle retenu est le dernier, l'ensemble d'évaluation final (100 parties appariées par adversaire) sert aux deux lectures ; sinon, un ensemble à temps égal distinct, de même volume, a été évalué.

| Bras   | Graine | Point de contrôle au seuil | Temps mural cumulé | Ensemble d'évaluation    |
|--------|--------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| grille | 1      | gen009 (final)             | 18.77 h            | ensemble final réutilisé |
| grille | 2      | gen009 (final)             | 16.73 h            | ensemble final réutilisé |
| grille | 3      | gen008                     | 17.22 h            | ensemble à temps égal    |
| grille | 4      | gen009 (final)             | non indiqué        | ensemble final réutilisé |
| grille | 5      | gen009 (final)             | non indiqué        | ensemble final réutilisé |
| graphe | 1      | gen003                     | 16.50 h            | ensemble à temps égal    |
| graphe | 2      | gen004                     | 16.06 h            | ensemble à temps égal    |
| graphe | 3      | gen004                     | non indiqué        | ensemble à temps égal    |
| graphe | 4      | gen002                     | non indiqué        | ensemble à temps égal    |
| graphe | 5      | gen005                     | non indiqué        | ensemble à temps égal    |

La carte est le contenu mesuré de la seconde lecture : à temps mural égal, le bras graphe avait achevé 3–6 de ses dix générations (4–5 sur les trois graines originales), le bras grille neuf ou dix. Le Tableau 57 donne les temps muraux d'entraînement d'exécution complète qui sous-tendent la carte. Sur les cinq graines, les moyennes sont de 18.00 h (grille) et 36.70 h (graphe), soit un rapport de 2.04× ; sur les trois graines originales, elles étaient de 18.2 h et 35.7 h, soit un rapport de 2.0×. Les ensembles d'évaluation à temps égal des graines 1–3 ont été exécutés le 18 septembre 2026 (environ 11 h), ceux des graines 4 et 5 du bras graphe le 6 octobre 2026 (environ 6 h).

Tableau 57 : Temps mural d'entraînement de chacune des dix exécutions de la campagne principale, en heures : les secondes de génération en auto-jeu et d'entraînement par génération, sommées sur les 10 générations de l'exécution (10 × 500 parties), parties d'évaluation exclues, d'après le journal de chronométrage de chaque exécution ; une seule machine, quatre threads de travail, exécutions séquentielles. Les sommes sont de 90.0 h (grille) et 183.5 h (graphe), soit 273.5 h au total. Le seuil à temps mural égal est la médiane des trois valeurs grille des graines 1–3.

| Bras   | Graine 1 | Graine 2 | Graine 3 | Graine 4 | Graine 5 | Moyenne |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| grille | 18.77    | 16.73    | 19.07    | 18.23    | 17.19    | 18.00   |
| graphe | 43.07    | 32.71    | 31.28    | 49.86    | 26.57    | 36.70   |

## D.7 Bornes de sensibilité au plafond

Le protocole encadre l'estimateur primaire (troncatures exclues) par trois traitements alternatifs de chaque partie tronquée : comptée 0.5 (les scores de sensibilité du Tableau 52), comptée comme défaite pour le bras testé, et comptée comme victoire pour lui ; ce dernier traitement est une borne supérieure de ce que tout plafond plus grand pourrait apporter à un bras qui tronque. Les bornes ont été calculées à partir des enregistrements par partie dans l'analyse du 19 septembre 2026 (trois graines par bras) : chaque partie tronquée étant comptée comme victoire pour le bras testé, le contraste graphe moins grille contre l'aléatoire légal reste de  $-0.072$  sous la lecture à exemples égaux et de  $-0.058$  sous la lecture à temps mural égal, et sa direction est inchangée sous chaque traitement (exclue, 0.5, défaite, victoire). Contre B-HEU et B-MCTS, aucune partie d'aucun des deux bras n'a été tronquée, de sorte que tous les traitements y coïncident. Le relevé d'analyse final ne rénonce pas les bornes à cinq graines. Parce que le bras graphe a tronqué 20–57% de ses parties contre l'aléatoire légal sur les graines originales et 23–44% sur les graines d'extension (grille : 0–1%, avec une graine d'extension à 11%), son score primaire contre cet adversaire est une moyenne sur moins de parties décidées (43 à 80 par graine) que celui du bras grille.

## D.8 Tables brutes des ablations

Trois variantes du bras graphe ont été entraînées avec trois graines chacune au budget complet (10 générations × 500 parties, réglages d'auto-jeu, d'entraînement et d'évaluation identiques) et évaluées à leur point de contrôle de dixième génération sous la lecture à exemples égaux. Le Tableau 58 résume les variantes ; les Tableau 59 et Tableau 60 donnent les scores par graine des deux variantes qui se sont entraînées ; le Tableau 61 donne les contrastes contre le bras graphe complet.

Tableau 58 : Les trois variantes d'ablation du bras graphe, chacune entraînée avec trois graines indépendantes au budget complet de la comparaison principale (10 générations × 500 parties d'auto-jeu ; mêmes adversaires, ouvertures et réglages d'évaluation gelés). Temps mural d'entraînement en heures par graine, selon la même comptabilité que le Tableau 57 (secondes d'auto-jeu et d'entraînement par génération sommées, parties d'évaluation exclues) ; les exécutions graphe de référence des graines 1–3 ont pris 43.07, 32.71 et 31.28 h. Les exécutions courtes de A1 sont un symptôme de sa divergence (une politique NaN joue des parties dégénérées courtes) plutôt qu'une économie.

| Variante                 | Composant modifié                                                                        | Graines | Temps mural d'entraînement | Issue                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A1 (graph-untyped)       | les six matrices d'arêtes typées par direction remplacées par une seule matrice partagée | 1, 2, 3 | 7.75 / 8.01 / 7.61 h       | entraînement divergé vers NaN à la génération 0, 3 graines sur 3 |
| A2 (graph-nogpool)       | biais de pooling global retiré de chaque couche (1.37M paramètres vs 1.47M)              | 1, 2, 3 | 39.90 / 47.44 / 32.05 h    | entraînée ; aucun effet mesurable                                |
| A1' (graph-untyped-clip) | arêtes non typées et écrêtage de la norme du gradient à 1.0 (deux composants)            | 1, 2, 3 | 23.89 / 30.35 / 27.68 h    | entraînée ; dans la bande du bras complet                        |

Aucune table de scores n'est donnée pour A1 parce qu'il n'en existe aucune qui constitue une mesure de force : chaque passe avant des trois réseaux a renvoyé NaN pour la politique et la valeur dès le premier point de contrôle, et les évaluations finales des trois exécutions à graines indépendantes étaient identiques à la partie près (0 victoire, 0 nulle et 100 défaites contre B-HEU ; 2 victoires et 45 nulles avec 53% de troncature contre B-RND), ce que des entraînements indépendants ne peuvent pas produire. Les journaux d'entraînement portent la signature « policy top-1 100.0%, value acc 0.0% » dès la génération 1, et les parties dégénérées comptaient en moyenne environ 42 demi-coups, sans troncature ni abandon. Les fichiers d'évaluation bruts sont conservés mais exclus de toute table en tant que scores.

Tableau 59 : Scores finaux par graine de l'ablation A2 (biais de pooling global retiré) à côté des graines 1-3 du bras graphe complet, lecture à exemples égaux : points de contrôle de dixième génération, 100 parties appariées, à couleurs échangées, par adversaire sur les ouvertures gelées à 400 simulations contre la population gelée. Score = fraction des parties décidées gagnées (nulles 0.5) ; taux de troncature des 100 parties entre parenthèses. Trois exécutions d'entraînement indépendantes par variante ; valeurs brutes, sans intervalle.

| Adversaire | A2 graine 1  | A2 graine 2  | A2 graine 3  | complet graine 1 | complet graine 2 | complet graine 3 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| B-RND      | 0.768 (59 %) | 0.714 (65 %) | 0.952 (17 %) | 0.733 (57 %)     | 0.981 (20 %)     | 0.722 (55 %)     |
| B-HEU      | 0.050 (0 %)  | 0.070 (0 %)  | 0.025 (0 %)  | 0.025 (0 %)      | 0.050 (0 %)      | 0.090 (0 %)      |
| B-MCTS     | 0.070 (0 %)  | 0.125 (0 %)  | 0.105 (0 %)  | 0.115 (0 %)      | 0.125 (0 %)      | 0.100 (0 %)      |

Tableau 60 : Scores finaux par graine du supplément A1' (arêtes non typées avec écrêtage de gradient à 1.0, une variante explicitement à deux composants), lecture à exemples égaux : points de contrôle de dixième génération, 100 parties appariées, à couleurs échangées, par adversaire sur les ouvertures gelées à 400 simulations contre la population gelée. Score = fraction des parties décidées gagnées (nulles 0.5) ; le taux de troncature des 100 parties est donné entre parenthèses là où le relevé l'indique (aléatoire légal seulement). Trois exécutions d'entraînement indépendantes ; valeurs brutes, sans intervalle.

| Adversaire | A1' graine 1 | A1' graine 2 | A1' graine 3 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| B-RND      | 0.566 (47 %) | 0.671 (59 %) | 0.995 (0 %)  |
| B-HEU      | 0.035        | 0.135        | 0.110        |
| B-MCTS     | 0.090        | 0.195        | 0.060        |

Tableau 61 : Contrastes d'ablation contre le bras graphe complet, lecture à exemples égaux, population gelée, 100 parties appariées par adversaire et par exécution. A2 – complet : différence des moyennes au niveau des graines sur les graines 1–3 des deux variantes. A1' – complet : différence entre la moyenne de A1' sur ses trois graines et la moyenne du bras graphe complet sur ses cinq graines. Unité : différence de score (fraction des parties décidées). Entre crochets : intervalle bootstrap percentile à 95%, les deux ensembles de graines étant rééchantillonnés indépendamment avec leurs propres tailles, 10 000 rééchantillonnages. Le contraste A1' est confondu par l'écrêtage et n'est jamais attribué au seul typage des arêtes.

| Adversaire | A2 – complet (3 vs 3 graines) | Moyenne A1' (3 graines) | Moyenne graphe complet (5 graines) | A1' – complet (3 vs 5 graines) |
|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| B-RND      | -0.001 [-0.170, +0.165]       | 0.744                   | 0.810                              | -0.066 [-0.254, +0.130]        |
| B-HEU      | -0.007 [-0.043, +0.030]       | 0.093                   | 0.061                              | +0.032 [-0.011, +0.078]        |
| B-MCTS     | -0.013 [-0.043, +0.013]       | 0.115                   | 0.107                              | +0.008 [-0.040, +0.063]        |

## D.9 Données d'évaluation par génération

Aucune table de scores par génération n'existe dans les fichiers de résultats ni dans les relevés d'analyse. Les figures de score en fonction du temps et de trajectoires par adversaire sont tracées directement à partir des enregistrements d'évaluation de chaque exécution : chaque exécution de la campagne principale a été évaluée, avec les réglages et le volume épinglés, aux points de contrôle des générations 5, 8 et 10 (identifiants gen004, gen007 et gen009) et, lorsqu'il diffère du point de contrôle final, à son point de contrôle à temps égal ; le score contre la population en un point est la moyenne, sur les trois adversaires, des scores de cellule définis ci-dessus, et l'axe du temps est la somme cumulée des durées d'entraînement par génération de l'exécution. Les courbes sont reproductibles à partir des enregistrements par partie et des fichiers de chronométrage publiés ; leurs nombres ne sont pas reproduits ici.

## E Provenance de chaque résultat

Cette annexe est le seul endroit du rapport où les identifiants internes sont l'objet même du propos. Elle donne, pour chaque table et chaque figure, l'artefact généré dont elle est tirée, les enregistrements bruts à partir desquels cet artefact a été calculé, et l'entrée de journal qui a consigné la mesure ; elle indexe ensuite le journal des décisions, reproduit intégralement le registre des affirmations et des preuves, et indique où résident les données brutes ainsi que les hachages de chaque artefact gelé.

### E.1 La chaîne de preuve

Chaque nombre de ce rapport est atteignable le long d'une seule chaîne. Les **enregistrements bruts par partie** sont écrits par l'arène d'évaluation sous la forme d'un CSV par appariement (point de contrôle, adversaire) dans le répertoire de l'exécution ; les lignes d'en-tête du fichier nomment verbatim les deux lignes de commande des moteurs (chemin du réseau, nombre de simulations, graines), et chaque partie porte son issue avec la troncature comme catégorie à part entière. Les **tables générées** sont produites par `scripts/make_results.py`, qui lit ces CSV et les journaux de temps mural par exécution, agrège par (graine, adversaire), applique le bootstrap sur les graines (10 000 rééchantillonnages, la graine comme unité, aucune partie agrégée comme i.i.d.), et écrit `results/comparison/*.{md, csv}` ; il ne ressaisit jamais un nombre. Les **figures** sont produites par `scripts/make_figures.py` à partir des mêmes CSV, journaux de temps mural et journaux de campagne. **Le rapport** est assemblé à partir de ces fichiers ; un vérificateur de sources vérifie que chaque jeton numérique de chaque chapitre apparaît dans la base de preuves, et un second vérificateur vérifie l'identité numérique entre les versions anglaise et française. Le script de reproduction minimale reconstruit le moteur dans un clone frais, rejoue une partie enregistrée jusqu'à une correspondance exacte avec sa ligne livrée, et régénère les tables à l'identique à l'octet près (vérifié le 2026-10-09).

**Journaux.** Chaque expérience ou mesure a une entrée sous `journal/`, nommée `YYYY-MM-DD-<slug>.md` et portant un identifiant de la forme `<phase>-<date>-<slug>-<nn>` (par exemple `H6-2026-10-09-5seed-final-01`). L'en-tête fixe l'identifiant, la date, l'hypothèse, le commit git, la configuration, les graines, la version des données, le matériel, la durée et le coût ; le corps a des sections fixes : Méthodes, Résultats bruts et incertitude, Échecs, Limites et facteurs de confusion, Interprétation, Décision, Artefacts. Les résultats négatifs et les défauts d'outillage sont des entrées comme les autres. **Journal des décisions.** Chaque décision non triviale est une entrée `D-nnn` dans le fichier d'espace de travail `state/decisions.md`, en ajout seul : une décision renversée n'est jamais modifiée, une nouvelle entrée la remplace et renvoie vers elle. Les franchissements de porte consignent l'approbation de l'auteur dans sa formulation originale. **Journal de méthodologie.** `docs/methodology-log.md` (espace de travail) consigne, en ajout seul, chaque incident où la méthode a attrapé ou manqué quelque chose.

## E.2 De chaque résultat à son artefact

Tableau 62 couvre les tables et figures générées ; Tableau 63 couvre les preuves de validation, de lignes de base, de pipeline et d'encodeurs citées dans les chapitres de méthode, qui résident dans des suites de tests, des configurations et des journaux plutôt que dans des tables générées.

Tableau 62 : Provenance de chaque table et figure générée : l'artefact dont elle est tirée, les enregistrements bruts à partir desquels cet artefact est calculé, et l'entrée de journal qui a consigné le résultat. Les répertoires d'exécution sont abrégés en `eval/...` pour `data/runs/cmp-<arm>-s<seed>/eval/...`

| Résultat dans le rapport                                                                                                                                                 | Artefact généré                                                                                                                         | Entrée brute                                                                                                                                                                              | Entrée de journal                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Scores par graine et taux de troncature, lecture à exemples égaux (2 bras $\times$ 5 graines $\times$ 3 adversaires, 100 parties chacun)                                 | <code>results/comparison/results-same-examples.{md,csv}</code>                                                                          | <code>data/runs/cmp-{grid,graph}-s{1..5}/eval/gen009-vs-{B-RND,B-HEU,B-MCTS}.csv</code>                                                                                                   | H6-2026-09-19-comparison-01 (3 graines); H6-2026-10-09-5seed-final-01 (finale)       |
| Scores par graine et taux de troncature, lecture à temps mural égal                                                                                                      | <code>results/comparison/results-same-wallclock.{md,csv}</code>                                                                         | <code>eval/tstar-gen00N-vs-*.csv</code> de chaque exécution (les fichiers du point de contrôle final lorsque le point de contrôle au seuil est le dernier) et <code>wallclock.json</code> | les deux mêmes entrées                                                               |
| Contraste entre bras graphe – grille, les deux lectures, boots-trap sur les graines                                                                                      | <code>results/comparison/results-arm-difference.md</code>                                                                               | les deux fichiers CSV ci-dessus                                                                                                                                                           | les deux mêmes entrées                                                               |
| Seuil à temps mural égal $T^* = 18.77$ h et carte des points de contrôle à $T^*$                                                                                         | nombres dans le journal ; carte re-dérivée par <code>make_results.py</code>                                                             | <code>wallclock.json</code> des exécutions grille s1-s3 (médiane des trois totaux), puis de chaque exécution                                                                              | H6-2026-09-16-progress-01 ; re-dérivation vérifiée dans H6-2026-10-09-5seed-final-01 |
| Bornes de sensibilité au plafond (chaque troncature comptée comme une victoire pour le bras testé)                                                                       | nombres dans le journal                                                                                                                 | enregistrements par partie des évaluations finales                                                                                                                                        | H6-2026-09-19-comparison-01                                                          |
| Table des coûts : paramètres, inférence au meilleur fournisseur, temps mural d'exécution (génération en auto-jeu + entraînement, évaluation exclue, moyenne sur les cinq | <code>paper/figures/fig2-score-cost.md</code> (régénéré le 2026-10-09 après la découverte d'un défaut du générateur ; voir Chapitre 10) | <code>wallclock.json</code> par exécution ; <code>results-*.csv</code> ; référence dans <code>docs/representations/comparison-controls.md</code>                                          | H5-2026-09-10-encoders-01 ; H6-2026-09-19-comparison-01                              |

| Résultat dans le rapport                                                                                                             | Artefact généré                                                                                              | Entrée brute                                                                                                                                | Entrée de journal                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| graines), coût d'auto-jeu (ce temps mural / 5 000 parties), référence de débit d'entraînement (lot 128), scores contre la population |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Score en fonction du temps mural d'entraînement, toutes graines, les deux bras, T* marqué                                            | paper/figures/fig1-score-vs-time.png                                                                         | eval/*.csv et wallclock.json par exécution                                                                                                  | H6-2026-09-19-comparison-01; H6-2026-10-09-5seed-final-01                             |
| Plans de grille contre graphe de cellules pour une position                                                                          | paper/figures/fig3-encodings.png                                                                             | schéma : une position synthétique à cinq pièces dessinée dans le script ; aucune quantité mesurée                                           | H5-2026-09-10-encoders-01 (définitions des encodages)                                 |
| Trois positions d'échec F1-F3                                                                                                        | paper/figures/fig4-failures.{md,png}                                                                         | eval/gen009-vs-*.csv et results/comparison/openings-v1.txt ; chaque partie reproduite de façon déterministe et vérifiée contre sa ligne CSV | H6-2026-09-19-comparison-01                                                           |
| Trajectoires de score par adversaire selon la génération, 5 graines                                                                  | paper/figures/fig5-per-opponent.png                                                                          | eval/{gen004,gen007,gen009}-vs-*.csv et wallclock.json par exécution                                                                        | H8-2026-10-09-detailed-edition-01                                                     |
| Argmax de politique (top-1) et exactitude de la valeur à l'époque 1 selon la génération, 10 exécutions                               | paper/figures/fig6-training-metrics.png                                                                      | data/runs/campaign.log, data/runs/extension.log (journaux d'entraînement des 10 exécutions principales)                                     | H8-2026-10-09-detailed-edition-01                                                     |
| Taux de troncature à l'évaluation finale contre l'aléatoire légal par exécution                                                      | paper/figures/fig7-truncation.png                                                                            | eval/gen009-vs-B-RND.csv par exécution                                                                                                      | H8-2026-10-09-detailed-edition-01                                                     |
| Table d'ablation : divergence A1, effet nul A2, supplément A1'                                                                       | results/ablations/README.md                                                                                  | data/runs/cmp-graph-{untyped,nogpool,untyped-clip}-s{1,2,3}/eval/ contre les finales du bras graphe complet                                 | H7-2026-09-23-a1-divergence-01; H7-2026-10-02-a2-nogpool-01; H7-2026-10-09-a1prime-01 |
| Schémas du pipeline, des architectures et de la chronologie                                                                          | paper/figures/fig8-pipeline.png, fig9-architectures.png, fig10-timeline.png (scripts/make_report_figures.py) | la documentation du système (docs/inventory.md), les entêtes de journaux et le journal des décisions ; aucune quantité mesurée              | aucune                                                                                |

Tableau 63 : Provenance des preuves des chapitres de méthode (validation du moteur, lignes de base, pipeline, encodeurs, conception de la campagne) : les artefacts et l'entrée de journal consignait chaque mesure.

| Preuve dans les chapitres de méthode                                                                                                                                                                                  | Où elle réside                                                                                               | Entrée de journal (date)                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tables de perft (8 types de partie), conformité UHP 21/21, fuzzing différentiel contre deux moteurs de référence (27 829 positions à la graine 20260909), vérification croisée de l'encodeur de plans (240 positions) | suites de tests sous crates/, scripts/nightly.sh, scripts/crosscheck_planes.py                               | H2-2026-09-09-suite-rerun-01 (2026-09-09)        |
| 30 positions critiques annotées à la main, 30/30 après une correction côté mise en place                                                                                                                              | tests/critical_positions/cases/*.toml; scripts/run_critical_corpus.py                                        | H2-2026-09-09-corpus-run-01 (2026-09-09)         |
| Zéro violation d'invariant sur 10.9M transitions appliquées                                                                                                                                                           | crates/hive-core/tests/random_invariants.rs                                                                  | H2-2026-09-09-random-invariants-01 (2026-09-09)  |
| Profil de débit : aller-retour UHP de 21.7 $\mu$ s ; 2.62 ms (CoreML) contre 23.5 ms (CPU) par évaluation ; distribution des longueurs de partie derrière le plafond de 300 plis                                      | commandes consignées en ligne dans l'entrée                                                                  | H2-2026-09-09-throughput-profile-01 (2026-09-09) |
| Inférence CoreML restaurée dans le pipeline Rust (format MLProgram)                                                                                                                                                   | crates/hive-mcts/src/ort_eval.rs                                                                             | H4-2026-09-09-coreml-fix-01 (2026-09-09)         |
| Définitions des lignes de base, round-robin de caractérisation, cinq cas tactiques, épingleage des poids                                                                                                              | configs/baselines/*.toml, docs/baselines.md, tests/tactical_positions/                                       | H3-2026-09-09-baselines-01 (2026-09-09)          |
| Pilote du pipeline et les sept vérifications automatisées pré-entraînement                                                                                                                                            | scripts/run_pilot.py, scripts/run_h4_checks.sh, data/runs/pilot0/                                            | H4-2026-09-10-pilot-01 (2026-09-10)              |
| Encodeurs grille et graphe, appariement de capacité (1.44M vs 1.47M), asymétries de coût, batterie de propriétés                                                                                                      | docs/representations/{grid,graph,comparison-controls}.md, python/hivenet/{graph_dataset, graph_model}.py     | H5-2026-09-10-encoders-01 (2026-09-10)           |
| Miroir Rust de l'encodeur graphe, vérification croisée dorée (160 positions), bras graphe de bout en bout à travers la même recherche                                                                                 | scripts/crosscheck_graph.py, module graphe de hive-nn                                                        | H5-2026-09-10-graph-wiring-01 (2026-09-10)       |
| Matrice de comparaison, génération des ouvertures, test du harnais à calendrier fixe, dimensionnement de la campagne                                                                                                  | configs/comparison-matrix.yaml, results/comparison/openings-v1.txt, results/comparison/opponents-manifest.md | H6-2026-09-10-matrix-01 (2026-09-10)             |
| Vérifications d'assemblage du rapport et le défaut d'obsolescence trouvé par la passe de rendu                                                                                                                        | paper/final-control.md                                                                                       | H8-2026-10-09-detailed-edition-01 (2026-10-09)   |

### E.3 Index des décisions

Tableau 64 liste les entrées du journal des décisions pertinentes pour cette étude avec leurs dates ; les entrées D-002, D-013 et D-018 concernent les autres projets du programme de recherche et sont omises. Les franchissements de porte sont marqués de leur porte.

Tableau 64 : Index des entrées du journal des décisions pertinentes pour cette étude, dans l'ordre de leur consignation.

| Entrée | Date       | Décision                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-001  | 2026-09-09 | Règles de fonctionnement orientées objectif adoptées : fichier de routage, un document exécutable par phase, portes réservées à l'humain                                                   |
| D-003  | 2026-09-09 | La boucle d'auto-jeu antérieure de 19 générations classée comme démonstration, non comme preuve ; son point de contrôle préservé                                                           |
| D-004  | 2026-09-09 | Ordre protocole/validation fixé (rédiger, puis mesurer, puis geler) ; règles « rédiger au fil de l'eau » et « aucun argent réel » ajoutées ; les portes parquent une phase, non la session |
| D-005  | 2026-09-09 | G-PUBLIC / G-SPEND : licence MIT ; boucle antérieure arrêtée définitivement ; pistes séquentielles                                                                                         |
| D-006  | 2026-09-09 | Dépôts distants privés ; méthodologie documentée ; copie française intégrale de chaque rapport                                                                                             |
| D-007  | 2026-09-09 | Variante de l'étude : jeu de base seulement                                                                                                                                                |
| D-008  | 2026-09-09 | Convention de troncature : plafond $\neq$ nulle, rapport séparé, procédure de sensibilité                                                                                                  |
| D-009  | 2026-09-09 | Positionnement de la nouveauté : pas de pivot ; affirmation de contribution circonscrite par rapport aux trois travaux les plus proches                                                    |
| D-010  | 2026-09-09 | Liaison Python–Rust par sous-processus/UHP (aller-retour de 21.7 $\mu$ s), pas de liaison en processus                                                                                     |
| D-011  | 2026-09-09 | Propositions mesurées : 128/32 simulations, plafond de 300 plis, deux correctifs de suivi                                                                                                  |
| D-012  | 2026-09-09 | Revue G-FREEZE : gel du protocole différé jusqu'après les pilotes                                                                                                                          |
| D-014  | 2026-09-09 | Définitions et budgets des lignes de base (aléatoire légal, heuristique à profondeur 1, recherche à 6 400 simulations)                                                                     |
| D-015  | 2026-09-09 | Décodeur d'actions partagé : le contrat (emplacement de pièce, destination) réutilisé par les deux bras                                                                                    |
| D-016  | 2026-09-09 | Proposition d'exclure le point de contrôle antérieur de la population gelée                                                                                                                |
| D-017  | 2026-09-09 | <b>G-FREEZE</b> : population d'adversaires gelée, adversaire de recherche à 6 400 simulations, point de contrôle antérieur exclu ; ha-chages et commit moteur b94e7c1                      |
| D-019  | 2026-09-09 | Réglages d'évaluation épinglés : 400 simulations, aucun bruit d'exploration, argmax déterministe                                                                                           |
| D-020  | 2026-09-10 | <b>G-FREEZE</b> : protocole gelé en v1.0 sur les valeurs mesurées du pilote ; sha256 f340a6b6...aefeb5, commit 44a74ff                                                                     |
| D-021  | 2026-09-10 | Représentation grille réutilisée telle quelle ; vérification des bornes du cadre transformée en assertion toujours active                                                                  |
| D-022  | 2026-09-10 | Bras graphe : graphe de cellules, tenseurs à capacité fixe (plafond de 224 nœuds), Python d'abord avec un miroir Rust                                                                      |
| D-023  | 2026-09-10 | Augmentation par symétries exclue de la méthode complète, pour les deux bras                                                                                                               |
| D-024  | 2026-09-10 | <b>G-DESTRUCTIVE</b> (par l'auteur directement) : archive de l'espace de travail antérieur à l'étude supprimée ; la copie de recherche est la seule copie du travail antérieur             |
| D-025  | 2026-09-10 | <b>G-FREEZE</b> : 250 ouvertures partagées gelées, générées à l'aveugle ; sha256 du contenu 63b318d0...5af7b                                                                               |
| D-026  | 2026-09-10 | <b>G-SPEND</b> : campagne principale approuvée à pleine taille et lancée                                                                                                                   |
| D-027  | 2026-09-16 | Volume d'évaluation maintenu à 100 parties par appariement ; la variance entre graines domine le bruit des parties                                                                         |
| D-028  | 2026-09-19 | Ablation (a) substituée par A2 (biais de pooling global) ; A1 adjacence naïve conservée                                                                                                    |
| D-029  | 2026-09-20 | <b>G-SPEND</b> : campagne d'ablation approuvée, les deux ablations à 3 graines chacune                                                                                                     |

| Entrée | Date       | Décision                                                                                                                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-030  | 2026-09-26 | <b>G-SPEND</b> : supplément A1' à deux composants approuvé à son dimensionnement corrigé                                    |
| D-031  | 2026-09-26 | <b>G-SPEND</b> : extension à 5 graines par bras approuvée avec trois pré-engagements énoncés avant toute nouvelle exécution |
| D-032  | 2026-10-09 | Portée du rapport : édition détaillée, aucun artefact gelé, nombre ou affirmation modifié                                   |

## E.4 Registre des affirmations et des preuves

Tableau 65 reproduit `paper/claims.md` sans sa colonne de section ; la formulation des affirmations est condensée là où c'est nécessaire, les nombres sont inchangés. La règle est : pas de ligne, pas d'affirmation.

Tableau 65 : Le registre des affirmations et des preuves de ce rapport, reproduit depuis le fichier du dépôt sans sa colonne de section. Chaque affirmation faite dans le corps correspond à une ligne ; la colonne des limites énonce ce qui empêche une lecture plus large.

| Affirmation                                                                                                                                                                                                                                             | Preuve                                                  | Limite                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le moteur de règles reproduit les tables de perft publiées de Mzinga pour les 8 types de partie jusqu'à la profondeur 6 (profondeur $\leq 5$ dans la suite standard, profondeur 7 dans les exécutions nocturnes).                                       | H2-2026-09-09-suite-rerun-01                            | égalité des comptes de nœuds bornée en profondeur ; la ré-exécution d7 n'a pas été répétée le 2026-09-09 (d $\leq 6$ confirmé) |
| Le moteur passe le harnais de conformité UHP de la référence nokamute (21/21).                                                                                                                                                                          | H2-2026-09-09-suite-rerun-01                            | conformité = comportement du protocole, non preuve complète des règles                                                         |
| Les ensembles de coups légaux par pli sont identiques à ceux des deux moteurs de référence (MzingaEngine v0.16.0, nokamute 1.0.3) sur des parties aléatoires à graine fixée (27 829 positions à la graine 20260909 ; 200/100 parties/type en nocturne). | H2-2026-09-09-suite-rerun-01                            | accord avec les références, non directement avec la feuille de règles ; couverture par marche aléatoire                        |
| Le moteur concorde avec un corpus de 30 cas de positions critiques annotées à la main dont les attentes ont été validées (commit) avant toute exécution du moteur (30/30 après une correction côté mise en place).                                      | H2-2026-09-09-corpus-run-01 ; tests/critical_positions/ | annotations du corpus non revues à l'externe (limite déclarée) ; 30 cas, dans le bas de la fourchette proposée de 30-50        |
| Des sessions de parties aléatoires à graine fixée sur les 8 types de partie montrent zéro violation d'invariant sur 10.9M transitions appliquées.                                                                                                       | H2-2026-09-09-random-invariants-01                      | largeur pseudo-aléatoire, non profondeur adversariale ; sérialisation via UHP GameString seulement                             |
| Les encodeurs de plans Rust et Python concordent exactement (240 positions, plans identiques à l'octet près).                                                                                                                                           | H2-2026-09-09-suite-rerun-01                            | encodeur du bras grille seulement à cette date                                                                                 |
| Un aller-retour UHP par sous-processus coûte $\sim 22 \mu s$ (négligeable face aux coûts par décision).                                                                                                                                                 | H2-2026-09-09-throughput-profile-01 ; D-010             | une seule machine (M1 Pro) ; à revoir si Python entre un jour dans une boucle par coup                                         |

| Affirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preuve                                                                                      | Limite                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sion), de sorte que la liaison Python↔Rust utilise sous-processus/UHP (pas de PyO3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Aux coûts d'inférence mesurés (2.62 ms/eval CoreML, 23.5 ms CPU, réseau gen-19 comme charge de travail), 128/32 simulations avec randomisation du plafond de simulations et un plafond de 300 plis sont réalisables dans l'enveloppe de calcul de cette étude.                                                                                                                                                              | H2-2026-09-09-throughput-profile-01 ; D-011                                                 | historique : propositions confirmées ensuite par le pilote et gelées (D-020) ; les coûts sont propres au réseau                                                      |
| Inférence CoreML restaurée dans le pipeline Rust (correctif MLProgram) : l'auto-jeu à 128/32 simulations coûte $\approx 12$ thread-s/partie ( $\approx 3$ s/partie en temps mural à 4 threads), contre $\approx 320$ thread-s/partie sur le repli CPU à 600/150.                                                                                                                                                            | H4-2026-09-09-coreml-fix-01                                                                 | réseau gen-19 comme charge de travail ; petits nombres de sondes ; re-mesuré au pilote                                                                               |
| La ligne de base heuristique bat l'aléatoire légal 100-0 (100 parties appariées, 0 troncature) ; le MCTS sans réseau à 6400 simulations obtient 99.5% contre l'aléatoire et 37.5% contre l'heuristique (-89 Elo [-150, -32]) ; une sonde à budget 4× atteint 56.2%.                                                                                                                                                         | H3-2026-09-09-baselines-01                                                                  | volume de pilote (100 parties/appariement) ; IC d'arène en approximation non appariée ; constat d'ordre diagnostiqué, non réajusté ; population gelée depuis (D-017) |
| La ligne de base MCTS résout les 5 cas tactiques annotés à la main à 400, 1600 et 6400 simulations, et les signes de la valeur sont épinglés sous alternance des joueurs.                                                                                                                                                                                                                                                   | H3-2026-09-09-baselines-01 ; tests/tactical_positions/ ; tests de signe dans crates/*/tests | 5 cas, non revus à l'externe (limite déclarée)                                                                                                                       |
| Les sept vérifications pré-entraînement passent comme tests automatisés sur des shards réels d'auto-jeu : masse de politique illégale nulle, identité id↔coup, perspective d'issue correcte avec troncature distincte, sur-apprentissage d'un petit lot (KL 0.09, argmax 15/15, valeur 15/15), sauvegarde/reprise au bit près, bruit d'évaluation structurellement désactivé, séparation évaluation/entraînement par audit. | H4-2026-09-10-pilot-01 ; scripts/run_h4_checks.sh                                           | le critère de sur-apprentissage est la KL rapportée au plancher d'entropie des cibles douces, non perte→0                                                            |
| Une génération d'auto-jeu depuis une initialisation aléatoire (300 parties, 128/32 simulations, réseau grille de 1.44M paramètres) produit un réseau qui bat l'aléatoire légal 100-0 (28 victoires, 2 troncatures) tout en obtenant 3.3% contre l'heuristique et 3.3% contre le MCTS à 6400 simulations : ap-                                                                                                               | H4-2026-09-10-pilot-01 ; data/runs/pilot0/eval/                                             | une seule graine, 30 parties/adversaire, génération 0 seulement ; pas un résultat de l'étude                                                                         |

| Affirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preuve                                                                     | Limite                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prentissage non dégénéré avec un diagnostic d'écart de données et d'itérations.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                     |
| L'auto-jeu de la génération 0 tronque 56.7% des parties au plafond de 300 plis (170/300) ; le coût de génération est $\approx 12$ s/partie en temps mural (4 threads) à la génération 0, re-tombant vers $\approx 3$ s/partie avec un réseau entraîné au même budget.                                                                         | H4-2026-09-10-pilot-01 ; data/runs/pilot0/selfplay/gen000-manifest.json    | une machine, une graine ; taux propres au jeu à initialisation aléatoire                                                            |
| Les deux bras sont à capacité appariée à +1.5% (grille 1.44M, graphe 1.47M paramètres) derrière le décodeur identique, et l'encodeur graphe ne perd aucune information d'état par rapport aux enregistrements générés par le moteur (batterie de propriétés P1-P5, 300 positions réelles, masse de politique illégale nulle de bout en bout). | H5-2026-09-10-encoders-01 ; docs/representations/                          | historique : le miroir Rust et la vérification croisée dorée ont été livrés au vert le même jour (H5-2026-09-10-graph-wiring-01)    |
| Les coûts d'inférence au meilleur fournisseur disponible diffèrent de $\approx 1.4\times$ au détriment du bras graphe (grille 2.62 ms/eval CoreML contre graphe 3.67 ms ORT-CPU), tandis que le débit d'entraînement sur CPU favorise le bras graphe $3.5\times$ et que MPS favorise le bras grille $2\times$ .                               | H5-2026-09-10-encoders-01 ; table dans comparison-controls.md              | une seule machine ; rapporté, non égalisé ; alimente la lecture à temps mural égal                                                  |
| Les encodeurs graphe Rust et Python concordent exactement (160 positions sur les 8 types de partie, tenseurs identiques à l'octet près, épinglés chaque nuit), et le bras graphe s'exécute de bout en bout à travers le MCTS Rust identique.                                                                                                  | H5-2026-09-10-graph-wiring-01 ; scripts/crosscheck_graph.py                | entraînement à l'échelle d'un test de fumée ; les résultats de force relèvent de la comparaison                                     |
| <b>H1 est rejetée sous la règle pré-enregistrée</b> : sous les deux lectures de budget, le bras graphe ne montre aucun avantage cohérent entre graines contre la population gelée, et chaque intervalle graphe-grille exclut un avantage graphe substantiel (plus grande borne supérieure +0.035).                                            | H6-2026-09-19-comparison-01 ; results/comparison/results-arm-difference.md | 3 graines/bras ; une seule architecture graphe à une seule capacité et un seul budget ; auto-jeu en régime précoce (10 générations) |
| Contraste entre bras (moyenne par graine, bootstrap95 sur les graines) : vs B-RND $-0.175 [-0.268, -0.007]$ (exemples égaux) et $-0.158 [-0.254, -0.050]$ (temps mural égal) ; vs B-HEU $-0.085$                                                                                                                                              | results/comparison/results-*.csv ; H6-2026-09-19-comparison-01             | intervalles sur 3 graines indépendantes par bras                                                                                    |

| Affirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preuve                                                                                                       | Limite                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><math>[-0.143, -0.025]</math> et <math>-0.072</math><br/> <math>[-0.100, -0.028]</math> ; vs B-MCTS<br/> <math>+0.005 [-0.020, +0.035]</math> et<br/> <math>-0.013 [-0.040, +0.015]</math>.</p> <p>Le bras graphe tronque 20–57% de ses parties contre l'aléatoire légal au plafond de 300 plis (grille 0–1%) ; le rejet est robuste au plafond : compter toutes les troncatures comme des victoires du graphe laisse graphe-grille à <math>-0.072/-0.058</math> contre B-RND.</p>                                         | <p>H6-2026-09-19–<br/> comparaison-01 (bornes de<br/> sensibilité au plafond) ;<br/> fig4-F1</p>             | <p>l'argument de borne se substitue à une<br/> ré-exécution à plafond plus grand<br/> (énoncé)</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>Coûts de campagne mesurés :<br/> les exécutions graphe ont pris<br/> en moyenne <math>2.0\times</math> le temps mu-<br/> ral d'entraînement de la grille<br/> (36.7 vs 18.0 h par exécution de<br/> <math>10\times 500</math> parties, moyenne sur 5<br/> graines, auto-jeu + entraîne-<br/> ment, évaluation exclue ; les<br/> chiffres à 3 graines étaient 35.7<br/> vs 18.2 h) ; à <math>T^* = 18.77</math> h le bras<br/> graphe achève 3–6 des 10 gé-<br/> nérations (4–5 sur les trois<br/> graines originales).</p> | <p>data/runs/cmp-*/<br/> wallclock.json ;<br/> results/comparison/<br/> wallclock-per-run.md ;<br/> fig2</p> | <p>une seule machine ; meilleur fournis-<br/> seur disponible par bras (rapporté) ; le<br/> défaut de diviseur du générateur de la<br/> table des coûts du 2026-10-09 n'a affecté<br/> que les moyennes précédemment impri-<br/> mées (30.0/61.2 h), jamais ce rapport</p> |
| <p>Tous les artefacts de compa-<br/> raison ont été gelés avant<br/> toute exécution de comparai-<br/> son (population D-017, proto-<br/> cole D-020, ouvertures D-025),<br/> <math>T^*</math> a été calculé à partir des<br/> temps muraux de la grille<br/> avant l'existence de tout<br/> nombre inter-bras, et aucun<br/> artefact gelé n'a été touché.</p>                                                                                                                                                               | <p>D-017/D-020/D-025/D-026 ;<br/> H6-2026-09-16–<br/> progress-01, H6-2026–<br/> 09-19-comparison-01</p>     | <p>aucune</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Ablation A1 (parité) : retirer le<br/> typage géométrique des arêtes<br/> détruit l'entraînabilité : diver-<br/> gence NaN à la génération 0<br/> pour 3/3 graines ; les arêtes ty-<br/> pées contribuent au minimum<br/> à la stabilité d'optimisation ;<br/> les tables d'évaluation de A1<br/> sont des artefacts d'une poli-<br/> tique NaN et sont exclues en<br/> tant que scores.</p>                                                                                                                               | <p>H7-2026-09-23-a1–<br/> divergence-01 ; results/<br/> ablations/README.md</p>                              | <p>le mécanisme (échelle de gradient <math>6\times</math><br/> sur la matrice partagée) est une hypo-<br/> thèse fondée, non une décomposition<br/> mesurée</p>                                                                                                            |
| <p>Ablation A2 : retirer le biais de<br/> pooling global n'a aucun effet<br/> mesurable : nogpool-complet<br/> <math>= -0.001 [-0.170, +0.165]</math> (B-<br/> RND), <math>-0.007 [-0.043, +0.030]</math><br/> (B-HEU), <math>-0.013 [-0.043,</math><br/> <math>+0.013]</math> (B-MCTS) ; modes de<br/> défaillance inchangés.</p>                                                                                                                                                                                            | <p>H7-2026-10-02-a2–<br/> nogpool-01 ; results/<br/> ablations/README.md</p>                                 | <p>3 graines/cellule ; différence de 0.10M<br/> paramètres inhérente au composant<br/> (rapportée)</p>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Analyse finale à 5 graines<br/> (pré-engagée, D-031) : H1<br/> reste rejetée.</b> Contrastes<br/> graphe-grille : B-RND <math>-0.169</math><br/> <math>[-0.272, -0.062]</math> / <math>-0.161</math><br/> <math>[-0.278, -0.048]</math> ; B-HEU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>H6-2026-10-09-5seed–<br/> final-01 ; results/<br/> comparaison/</p>                                       | <p>graines 4–5 collectées après l'analyse à 3<br/> graines (divulgué) ; <math>T^*</math> fixé à la valeur<br/> pré-enregistrée</p>                                                                                                                                         |

| Affirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preuve                                                                                            | Limite                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-0.064 [-0.111, -0.017] / -0.059 [-0.087, -0.029] ; B-MCTS<br/> -0.009 [-0.055, +0.028] /<br/> -0.018 [-0.066, +0.025]<br/> (exemples égaux / temps mural égal) ; plus grande borne supérieure +0.028. Remplace les tables à 3 graines comme nombres finaux de l'étude.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                          |
| <p>Supplément A1' (à deux composants : arêtes non typées + écrêtage de gradient) : s'entraîne de façon finie et obtient des scores dans la bande du bras graphe complet (tous les IC de différence chevauchent 0) ; avec A1, la contribution mesurable des relations typées à cette échelle se concentre dans la stabilité d'optimisation ; elle n'est jamais attribuée au seul typage (facteur de confusion de l'écrêtage).</p>                                                                                   | <p>H7-2026-10-09-a1prime-01 ; results/ablations/README.md</p>                                     | <p>3 vs 5 graines ; intervalles larges ; confondu par construction</p>                   |
| <p>La méthodologie de travail (délégation à l'IA au niveau des objectifs sous six portes réservées à l'humain, état dans des fichiers, vérification mécanique) a attrapé au moins cinq défauts de harnais ou de processus avant qu'ils ne puissent contaminer les résultats (interblocage du pipeline, erreur de mise en place du corpus, défaut d'adversaire du harnais d'évaluation, chemin silencieux de perte d'enregistrements, divergence NaN silencieuse), chacun journalisé au moment de sa détection.</p> | <p>docs/methodology-log.md (espace de travail) ; journaux cités par incident dans Chapitre 10</p> | <p>observations de processus issues d'une seule étude ; aucun contrôle contrefactuel</p> |

## E.5 Données brutes, identifiants et hachages gelés

**Emplacement et agencement.** Les enregistrements bruts résident sur disque sous `data/runs/` dans le dépôt de l'étude ; ils ne sont pas sous contrôle de version. Il y a un répertoire par exécution d'entraînement, `cmp-<arm>-s<seed>`, avec `<arm>` dans `{grid, graph}` pour la comparaison principale (graines 1-5) et dans `{graph-untyped, graph-nogpool, graph-untyped-clip}` pour les ablations A1, A2 et A1' (graines 1-3), plus `pilot0/` pour le pilote du pipeline. Chaque répertoire d'exécution contient : `selfplay/gen00N-*.bin` (shards binaires d'enregistrements de la génération N, format v3, estampillés par le modèle) avec `gen00N-manifest.json` (réseau et son empreinte, génération du modèle, version des enregistrements, type de partie, graine, nombre de parties, nombres de simulations complètes et économiques, fraction de coups complets, plis en température, réglages d'abandon, nombres de parties abandonnées et tronquées, nombre de positions, liste des shards) ;

checkpoints/gen00N/ (hivenet-e0.pt, hivenet-e1.pt, train-config.json) et le gen00N-b1.onnx exporté utilisé pour le jeu ; eval/<checkpoint>-vs-<opponent>.csv avec son .log pour les évaluations intermédiaires (gen004, gen007) et finale (gen009), et eval/tstar-gen00N-vs-<opponent>.{csv, log} pour le point de contrôle au seuil à temps égal ; et wallclock.json, le temps mural par génération en secondes dont dérivent chaque chiffre de temps et le seuil. Les journaux au niveau de la campagne sont data/runs/campaign.log (exécutions principales, graines 1-3), extension.log (graines 4-5), ablations.log et tstar-evals.log. Dérivation des graines : graine de base = 100 000 × graine ; la génération g utilise graine de base + g ; graine du réseau d'évaluation 9000 + gen (finales) ou 9500 (ensembles au seuil), graines des adversaires 9101 (aléatoire légal) et 9201 (recherche).

**Volumes.** La campagne principale a compris 10 générations × 500 parties d'auto-jeu par exécution (30 000 parties d'auto-jeu par bras à trois graines au stade à 3 graines) et 100 parties appariées par évaluation (point de contrôle, adversaire) sur les ouvertures gelées ; la campagne s'est déroulée du 2026-09-10 12:42 au 2026-09-17 22:31 pour les graines 1-3 (≈163 h de temps machine, évaluations au seuil comprises), les graines 4-5 ayant été collectées du 2026-09-27 au 2026-10-02. L'empreinte disque n'est consignée dans la base de preuves que sous la forme des estimations au lancement (≈3-5 Go pour la campagne principale, ≈3-4 Go pour les ablations) contre 164 Go libres au lancement avec une garde de 20 Go ; les tailles exactes par exécution n'ont pas été journalisées. Depuis la suppression consignée dans D-024, le dépôt de l'étude est la seule copie du matériel antérieur à l'étude dont il a hérité (le point de contrôle de la boucle antérieure et ses données, 412 Mo et 75 Mo), ce qui explique que ces fichiers soient protégés par la porte des actions destructrices.

**Artefacts gelés et leurs hachages.** Tableau 66 liste chaque artefact gelé ou épinglé avec l'identifiant consigné lors de son gel. Le hachage du protocole est consigné dans le journal des décisions sous forme abrégée ; la valeur complète a été recalculée à partir du commit gelé lors de la préparation de cette annexe et est identique au hachage du fichier actuel, ce qui confirme que le protocole n'a pas changé depuis son gel.

Tableau 66 : Artefacts gelés et épinglés de l'étude avec les identifiants consignés lors de leur gel (hachages, commits, graines) et l'entrée du journal des décisions ou du journal qui les consigne.

| Artefact                                               | Gelé / épinglé | Identifiant                                                                                                                           | Enregistrement |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Protocole v1.0 (docs/protocol.md)                      | 2026-09-10     | sha256 f340a6b6...aefeb5<br>au commit 44a74ff (complet :<br>f340a6b64db0f5f0bf126ffb<br>251c3de339450bde192fd54b<br>719036a8a3aefeb5) | D-020          |
| Adversaire B-RND (configs/baselines/random.toml)       | 2026-09-09     | sha256<br>f2fc4a06441d3c1a7922838a<br>6693dbb48ec54543bc34fd81<br>4d41c9a742514cd7                                                    | D-017          |
| Adversaire B-HEU (configs/baselines/heuristic.toml)    | 2026-09-09     | sha256<br>7210a0a349c5bad5dcd2df09<br>9cc6865ee3cb5d8a2c30e106<br>ce58137804818999                                                    | D-017          |
| Adversaire B-MCTS (configs/baselines/mcts-nonnet.toml) | 2026-09-09     | sha256<br>3fc8f75cf2b4f21012dd61e9<br>924408fbfc32c8ea561aa96e<br>b44f1091ba07364e                                                    | D-017          |

| Artefact                                                              | Gelé / épinglé                | Identifiant                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enregistre-ment                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poids de l'heuristique (configs/baselines/heuristic-weights.toml)     | 2026-09-09                    | sha256<br>d0602f1895fbed70b6f84ac2<br>a3eb87bd68e811e53acf24d4<br>d7814a1495b0b97a ; épinglé<br>par le test weights_<br>pinned_for_h3_<br>baselines                                                                                                                                     | D-014, D-017                                  |
| Code du moteur au gel de la population                                | 2026-09-09                    | commit b94e7c1                                                                                                                                                                                                                                                                          | D-017                                         |
| Ouvertures partagées (results/comparison/openings-v1.txt, 250 lignes) | 2026-09-10                    | sha256 du contenu<br>63b318d071dfc3ecfae35856<br>36c8e6f7327ddc08e7aed86a<br>466f915f8005af7b ; sha256<br>du fichier gelé<br>538497390a3787299c67c3ca<br>138b8feacb369d55dc562881<br>dlaee45200cbccb2 ; graine<br>du générateur 20260910 ;<br>hachage du calendrier<br>8cd84b6564440666 | D-025                                         |
| Réglages d'évaluation (configs/eval-settings.toml)                    | 2026-09-09                    | 400 simulations, aucun<br>bruit d'exploration, argmax<br>déterministe, plafond de<br>300 plis                                                                                                                                                                                           | D-019                                         |
| Matrice de comparaison (configs/comparison-matrix.yaml)               | 2026-09-10                    | tailles pré-enregistrées et<br>règle du seuil                                                                                                                                                                                                                                           | D-026                                         |
| Seuil à temps mural égal T*                                           | 2026-09-16                    | 18.77 h = médiane des to-<br>taux des trois exécutions<br>grille originales (18.77,<br>16.73, 19.07 h)                                                                                                                                                                                  | H6-2026-09-<br>16-<br>progress-<br>01 ; D-031 |
| Code de campagne et d'analyse                                         | 2026-09-10<br>→<br>2026-10-09 | campagne ac58773 ; ana-<br>lyse 1c65269 (3 graines),<br>7db074d (5 graines) ; abla-<br>tions 216fdded → bffeea9<br>(garde contre les valeurs<br>non finies) ; file d'attente<br>A1' 1fdd7ec                                                                                             | journaux<br>H6-..., H7-...                    |

## F Glossaire

Les tables ci-dessous fixent les termes français utilisés dans cette édition, leur sens dans le périmètre de l'étude, et le terme anglais correspondant du master anglais. La colonne française reproduit la formulation établie dans les chapitres français ; un astérisque marque une forme composée, construite à partir d'éléments établis, que l'édition française utilise ici pour la première fois.

Tableau 67 : Termes du plan d'étude.

| Terme (français)                               | Définition                                                                                                                                                                                                                 | Équivalent anglais                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| bras grille / bras graphe                      | Les deux systèmes comparés, identiques à l'exception de l'encodage d'état et du corps de réseau qui le lit.                                                                                                                | grid arm / graph arm               |
| encodage d'état*                               | La fonction qui transforme une position en les tenseurs qu'un réseau lit ; épinglée à l'octet près entre le moteur et le code d'entraînement.                                                                              | state encoding                     |
| décodeur d'actions partagé                     | Le contrat unique par lequel les deux bras émettent une politique sur les mêmes actions, à savoir (emplacement de pièce, destination) plus la passe, avec un masquage de l'ensemble légal et une normalisation identiques. | shared action decoder              |
| population d'adversaires                       | Les trois adversaires fixes contre lesquels chaque point de contrôle est noté, gelés le 9 septembre 2026.                                                                                                                  | opponent population                |
| aléatoire légal                                | Tirage uniforme parmi les coups légaux ; le plancher de la population.                                                                                                                                                     | B-RND, legal-random                |
| heuristique documentée à poids fixes           | Argmax glouton à un demi-coup d'une évaluation documentée à poids fixes, avec quiescence ciblant la reine.                                                                                                                 | B-HEU, heuristic                   |
| MCTS sans réseau à 6400 simulations            | Recherche arborescente PUCT sans réseau, a priori uniformes, l'évaluation construite à la main comme valeur aux feuilles.                                                                                                  | B-MCTS, search at 6400 simulations |
| gelé / gelée                                   | Fixé par une approbation datée et jamais retouché ensuite ; toute retouche ultérieure constituerait une nouvelle étude.                                                                                                    | frozen                             |
| règle de rejet pré-enregistrée*                | La condition inscrite dans le protocole gelé sous laquelle l'hypothèse est rejetée : aucun avantage graphe cohérent entre graines sous les deux lectures, avec des intervalles excluant un avantage substantiel.           | pre-registered rejection rule      |
| graine (exécution d'entraînement indépendante) | Une exécution d'entraînement complète à partir d'une initialisation à graine fixée ; l'unité de réplique et de rééchantillonnage.                                                                                          | seed (independent training run)    |
| génération                                     | Un cycle d'auto-jeu, d'entraînement et d'export de point de contrôle ; dix par exécution.                                                                                                                                  | generation                         |
| point de contrôle                              | Le réseau exporté à la fin d'une génération ; identifiants indexés à partir de zéro (gen000 à gen009).                                                                                                                     | checkpoint                         |
| parties appariées, à couleurs échangées        | Chaque ligne d'ouverture jouée une fois avec chaque couleur, de sorte que tous les bras, graines et adversaires font face à des calendriers identiques.                                                                    | paired colour-swapped games        |
| réglages d'évaluation épinglés                 | 400 simulations par décision, aucun bruit d'exploration, argmax déterministe ; fixés par fichier et par test.                                                                                                              | pinned evaluation settings         |

Tableau 68 : Termes de Hive.

| Terme (français)               | Définition                                                                                                                             | Équivalent anglais    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| One-Hive (conservé en anglais) | Aucun coup ne peut scinder la ruche, y compris en transit ; une pièce dont le retrait la scinderait est clouée.                        | One-Hive rule         |
| liberté de mouvement           | Une pièce qui glisse ne peut passer que par un interstice dont les deux cellules adjacentes ne sont pas toutes deux occupées.          | freedom to move       |
| porte (porte du scarabée)      | Deux cellules occupées encadrant un pas, bloquant un glissement ; au-dessus du niveau du sol, la porte du scarabée.                    | gate                  |
| empilement                     | Les scarabées grimpent sur les pièces, formant des piles ; seule la pièce du dessus agit.                                              | stacking              |
| étourdissement                 | Le marqueur porté par une pièce que vient de lancer un Pillbug, et qui ne peut pas bouger au pli suivant ; inerte dans le jeu de base. | stun                  |
| passe forcée                   | Sans coup légal, un camp doit passer ; la passe est lé-gale exactement lorsqu'aucun coup n'existe.                                     | forced pass           |
| pli / demi-coup                | Un coup d'un camp (demi-coup) ; le plafond est de 300 plis.                                                                            | ply                   |
| ouverture                      | Un préfixe de quatre plis joué avant que les agents ne prennent la main ; 250 lignes gelées partagées par chaque affrontement.         | opening (frozen line) |

Tableau 69 : Termes de recherche et d'auto-jeu.

| Terme (français)                          | Définition                                                                                                                                 | Équivalent anglais             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| auto-jeu                                  | Les parties que le réseau courant joue contre lui-même, à travers la recherche, pour produire des enregistrements d'entraînement.          | self-play                      |
| recherche arborescente Monte-Carlo (MCTS) | La recherche des deux bras et de B-MCTS ; le réseau fournit les a priori et une valeur aux feuilles.                                       | Monte-Carlo tree search (MCTS) |
| PUCT                                      | La règle de sélection : maximiser $Q + c \cdot \text{prior} \cdot \sqrt{N} / (1+n)$ , $c = 1.4$ .                                          | PUCT                           |
| politique                                 | La distribution du réseau sur les actions légales, entraînée vers la distribution de visites enregistrée.                                  | policy                         |
| valeur                                    | L'estimation par le réseau, dans $[-1, 1]$ , de l'issue pour le camp au trait ; une tête à trois classes, enregistrements tronqués exclus. | value                          |
| distribution de visites                   | Les comptes de visites à la racine, normalisés, après une recherche ; la cible de politique.                                               | visit distribution             |
| randomisation du plafond de simulations   | Une fraction 0.25 des décisions d'auto-jeu reçoit 128 simulations et est enregistrée ; le reste en reçoit 32 et ne l'est pas.              | playout-cap randomization      |
| plis en température                       | Les 12 premiers plis d'une partie d'auto-jeu, échantillonnés plutôt que pris par argmax.                                                   | temperature plies              |
| abandon                                   | Une partie d'auto-jeu est abandonnée lorsque la valeur tombe sous $-0.92$ .                                                                | resignation                    |
| audit sans abandon                        | Une fraction de 10% des parties d'auto-jeu, jouées jusqu'au bout quoi qu'il arrive, pour vérifier que l'abandon ne cache aucune victoire.  | resignation audit              |
| argmax de politique (top-1)*              | Métrique d'ajustement d'entraînement : part des enregistrements dont l'argmax de la politique coïncide avec l'argmax de la cible.          | policy top-1                   |
| exactitude de la valeur*                  | Métrique d'ajustement d'entraînement : part des enregistrements dont la classe d'issue prédite est la classe enregistrée.                  | value accuracy                 |

Tableau 70 : Termes de représentation et de réseau.

| Terme (français)                                     | Définition                                                                                                                       | Équivalent anglais        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| cadre 32×32 ; plans de caractéristiques              | La grille fixe dans laquelle le bras grille plonge une position, centrée sur la boîte englobante ; 77 plans de caractéristiques. | frame (32×32)             |
| passage de messages                                  | Le calcul du bras graphe : chaque nœud se met à jour à partir de ses voisins, couche par couche.                                 | message passing           |
| relations d'arêtes typées par direction              | Les six directions hexagonales comme types d'arêtes, chacune avec ses propres poids.                                             | direction-typed relations |
| biais de pooling global (biais d'agrégation globale) | Un résumé agrégé de tous les nœuds, réinjecté dans chaque nœud ; retiré dans l'ablation A2.                                      | global-pooling bias       |
| à capacité appariée                                  | Des nombres de paramètres quasi égaux : 1.44 M (grille) et 1.47 M (graphe), +1.5%.                                               | capacity-matched          |
| adjacence naïve                                      | Ablation A1 : les six matrices d'arêtes typées remplacées par une seule matrice partagée.                                        | naive adjacency           |
| écrêtage de gradient                                 | L'écrtage de la norme à 1.0 ajouté dans le supplément A1', qui en fait une variante à deux composants.                           | gradient clipping         |

Tableau 71 : Termes d'issue et de statistique.

| Terme (français)                             | Définition                                                                                                                                             | Équivalent anglais            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| troncature (partie tronquée)                 | Une partie arrêtée au plafond de 300 plis ; une quatrième issue, jamais repliée dans les nulles.                                                       | truncation (never « draw »)   |
| plafond de coups (plafond de 300 demi-coups) | La limite de 300 plis à laquelle une partie est tronquée.                                                                                              | move cap                      |
| score                                        | Moyenne de victoire 1 / nulle 0.5 / défaite 0 sur les parties non tronquées d'une cellule (graine, adversaire).                                        | score                         |
| taux de troncature*                          | Part des 100 parties d'une cellule qui ont été tronquées ; toujours rapporté à côté du score.                                                          | truncation rate               |
| colonne de sensibilité « troncatures à 0.5 » | La moyenne de la cellule sur toutes les parties, les troncatures comptant 0.5.                                                                         | sensitivity score             |
| bornes de traitement du plafond              | Le contraste recalculé avec les troncatures comptées comme défaites et comme victoires, encadrant tout autre plafond.                                  | cap-treatment bounds          |
| moyenne au niveau des graines                | La moyenne simple des scores de cellule par graine d'un bras contre un adversaire.                                                                     | seed-level mean               |
| intervalle bootstrap sur les graines         | Un intervalle bootstrap percentile à 95% obtenu en rééchantillonnant les graines (jamais les parties) 10 000 fois.                                     | seed-level bootstrap interval |
| bootstrap percentile                         | L'intervalle dont les extrémités sont les quantiles 0.025 et 0.975 des statistiques de rééchantillonnage triées ; sans correction de biais.            | percentile interval           |
| contraste entre bras                         | La différence graphe moins grille des moyennes au niveau des graines, avec son intervalle issu d'ensembles de graines rééchantillonnés indépendamment. | arm contrast                  |

Tableau 72 : Termes de budget.

| Terme (français)                                                  | Définition                                                                                                         | Équivalent anglais |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| budget (temps mural, matériel, états d'entraînement, simulations) | Les ressources d'une exécution en quatre dénominations : temps mural, matériel, états d'entraînement, simulations. | budget             |

| <b>Terme (français)</b>    | <b>Définition</b>                                                                                                                                                   | <b>Équivalent anglais</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| temps mural                | Le temps réel écoulé sur la machine d'étude, journalisé par génération ; le temps mural d'entraînement d'une exécution exclut ses parties d'évaluation.             | wall-clock                |
| lecture à exemples égaux   | La comparaison à budget d'auto-jeu égal : les points de contrôle de dixième génération des deux bras après 10 générations × 500 parties.                            | same-examples reading     |
| lecture à temps mural égal | La comparaison à temps d'entraînement égal : le dernier point de contrôle de chaque exécution dans le seuil à temps mural égal.                                     | same-wall-clock reading   |
| seuil à temps mural égal   | 18.77 h, la médiane des temps muraux d'exécution complète des trois exécutions originales du bras grille, fixée par une règle pré-enregistrée le 16 septembre 2026. | equal-time cutoff         |
| simulations par décision   | Le budget de recherche : 128 complètes / 32 économiques en auto-jeu, 400 en évaluation, 6 400 pour B-MCTS.                                                          | simulations per decision  |

## G Guide de reproduction

C'est le seul endroit du rapport où commandes, noms de fichiers et identifiants apparaissent tels quels, parce que la reproduction de l'étude les exige : ce qui est publié, le scénario minimal exécuté dans un environnement vierge le 9 octobre 2026, l'ensemble complet des commandes, les durées à prévoir et les identifiants qu'une reproduction doit retrouver.

### G.1 Ce qui est publié

L'ensemble publié (release) est le dépôt `hive-graph-selfplay` et les enregistrements qu'il contient. Son accès et son étiquette de publication (release tag) sont fixés au moment de la diffusion ; au moment de la rédaction, rien n'a quitté la machine d'étude, et les licences des moteurs de référence tiers, utilisés uniquement pour la validation des règles, sont encore à l'examen.

- **Code.** Le moteur Rust (noyau de règles, serveur de protocole, recherche, arène, travailleurs d'auto-jeu), le code Python d'entraînement et d'export sous `python/hivenet/`, les scripts sous `scripts/`.
- **Configurations gelées.** `configs/comparison-matrix.yaml`, `configs/eval-settings.toml`, les configurations des adversaires et le fichier de poids de l'heuristique sous `configs/baselines/`, les spécifications d'ablation sous `configs/ablations/`.
- **Ouvertures gelées et manifeste de la population.** `results/comparison/openings-v1.txt` (250 lignes de quatre plis) et `opponents-manifest.md`, qui consigne les hachages du Tableau 74.
- **Tables de résultats.** `results/comparison/results-same-examples.{md, csv}`, `results-same-wallclock.{md, csv}`, `results-arm-difference.md`, `wallclock-per-run.md` ; `results/ablations/README.md`.
- **Enregistrements par exécution**, sous `data/runs/cmp-<arm>-s<seed>/:eval/` (un fichier à valeurs séparées par des virgules par point de contrôle et par adversaire, une ligne par partie : `opening_id`, `a_is_white`, `score_a`, `truncated`, `plies`, `outcome`, métadonnées dans les lignes d'en-tête #) ; `wallclock.json` (secondes par génération) ; les manifestes `selfplay/` liant chaque shard à son réseau générateur, et les shards ; `checkpoints/gen000-b1.onnx` à `gen009-b1.onnx`. Les tables et les figures n'ont besoin que de `eval/` et de `wallclock.json` ; le replay n'a besoin que d'un point de contrôle.

Les moteurs tiers utilisés dans la validation des règles (Mzinga, nokamute) ne sont pas livrés et ne sont pas nécessaires : aucun nombre de l'étude n'en dérive.

### G.2 Le scénario minimal en environnement vierge

`scripts/reproduce_minimal.sh <workdir>` effectue, à partir d'un clone propre et des enregistrements livrés, la plus petite vérification de bout en bout qui touche chaque maillon de la chaîne : construire, jouer, enregistrer, agréger. Elle a réussi le 9 octobre 2026, puis de nouveau le même jour après une correction de prose du générateur de tables, avec une différence numérique vide. Ses quatre étapes :

1. **Cloner et construire.** `git clone` dans `<workdir>/clone`, puis `cargo build --release -p hive-engine -p hive-arena` ; le binaire du moteur doit exister ensuite. Le crate d'inférence télécharge le binaire ONNX Runtime à la première construction, de sorte que la première construction nécessite un accès réseau.
2. **Livrer les enregistrements.** Copier `results/comparison/`, le `eval/` et le `wallclock.json` de chaque exécution, et l'unique point de contrôle `cmp-grid-s2/checkpoints/gen009-b1.onnx` dans le clone, comme le ferait l'agencement de publication.
3. **Rejouer une partie enregistrée de manière déterministe.** La partie est la position d'échec F2 des résultats qualitatifs : le point de contrôle final de la graine 2 du bras grille contre B-HEU sur la ligne d'ouverture 2, le bras jouant les Noirs, perdue en 19 plis. L'arène joue la paire de couleurs de cette ouverture (`--games 2 --depth 1 --seed 1 --threads 1`), le réseau à 400 simulations avec la graine 9009 (la règle de l'évaluation finale, 9000 + indice de génération), B-HEU à la profondeur 1 sur un seul thread ; le script vérifie que les champs `score_a`, `truncated` et `plies` de la ligne du côté noir sont égaux à ceux de la ligne livrée dans `cmp-grid-s2/eval/gen009-vs-B-HEU.csv` et imprime `replay matches shipped row: plies 19, score 0`.
4. **Régénérer et comparer.** `python3 scripts/make_results.py` (bibliothèque standard de Python uniquement) reconstruit les tables des deux lectures à partir des enregistrements livrés ; `cmp` contre les fichiers livrés `results-same-examples.md` et `results-same-wallclock.md` doit les déclarer identiques à l'octet près. Le script se termine par `MINIMAL REPRODUCTION: PASS`.

Le scénario vérifie que le code publié se construit à partir d'une copie propre du dépôt, qu'une partie enregistrée est rejouée exactement par le point de contrôle publié contre l'adversaire publié sous les réglages épinglés, et que les tables publiées sont une fonction pure des enregistrements publiés. Il ne vérifie pas l'entraînement ; c'est l'objet de la reproduction complète ci-dessous.

### G.3 Commandes de reproduction complète

```
# toolchain: Rust (cargo) and Python 3; the project virtual environment is
python/.venv
cargo build --release                # engine, arena, self-play and fuzz
binaries
cargo test                          # rules kernel: unit tests, perft to
depth 5 for all 8 game types, UHP server tests
cargo test --release -p hive-core --test perft_tables -- --ignored # perft to
depth 6

# one training run of the matrix (resumable per generation); repeat for --seed 2
... 5
python3 scripts/run_comparison.py --arm grid --seed 1 --gens 10 --games 500
python3 scripts/run_comparison.py --arm graph --seed 1 --gens 10 --games 500
# ablations (seeds 1-3): --arm graph-untyped | graph-nogpool | graph-untyped-clip

# equal-time checkpoint evaluations for runs whose cutoff checkpoint is not the
final one
bash scripts/tstar_evals.sh          # seeds 1-3
bash scripts/tstar_evals2.sh         # graph seeds 4-5

# regenerate every table and figure from raw per-game records
python3 scripts/make_results.py
```

```
python/.venv/bin/python scripts/make_figures.py

# pre-training check battery on any shard set
bash scripts/run_h4_checks.sh '<abs>/gen000-*.bin' '<abs>/gen000-manifest.json'

# fresh-environment minimal reproduction (clone, build, replay, compare)
bash scripts/reproduce_minimal.sh /tmp/repro

# French/English numeric-identity check; report build
python3 scripts/check_fr_numbers.py
python/.venv/bin/python scripts/build_report.py all
```

Le pilote d'entraînement est reprenable par génération : une ré-exécution saute les générations achevées et poursuit avec le même calendrier de taux d'apprentissage, et chaque exécution écrit ses réglages de générateur, ses graines et ses empreintes de modèle dans ses manifestes. Les graines dérivent du numéro de graine de l'exécution : graine de base = 100 000 × graine, la génération  $g$  utilisant la graine de base +  $g$  ; l'évaluation utilise la graine de réseau 9000 + génération (ensembles finaux) ou 9500 (ensembles à temps égal), et les graines d'adversaire 9101 (B-RND) et 9201 (B-MCTS).

## G.4 Durées attendues et disque

Toutes les durées du Tableau 73 ont été mesurées sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, 10 cœurs, 16 Go, macOS 15.3.1) avec quatre threads de travail par exécution et des exécutions séquentielles ; l'inférence du bras grille s'exécute sur CoreML (2.62 ms par évaluation), celle du bras graphe sur CPU (3.67 ms), chacun étant le fournisseur le plus rapide mesuré pour ce réseau.

Tableau 73 : Durées mesurées des calculs de l'étude sur la machine d'étude (Apple M1 Pro, quatre threads de travail par exécution, exécutions séquentielles), telles que consignées dans les relevés d'exécution et d'analyse ; les plages couvrent les exécutions de l'étape. Le temps mural d'entraînement est la somme des secondes d'auto-jeu et d'entraînement par génération d'une exécution, parties d'évaluation exclues ; les chiffres de campagne, d'extension et d'ablation sont des temps écoulés tels que consignés. Les exécutions courtes de AI reflètent sa divergence (une politique NaN joue des parties dégénérées courtes) plutôt qu'un coût moindre. La construction du moteur et le scénario minimal n'ont pas été chronométrés.

| Étape                                                                                                                         | Durée mesurée                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Une exécution d'entraînement grille (10 générations × 500 parties) : temps mural d'entraînement, parties d'évaluation exclues | 16.7–19.1 h                                                |
| Une exécution d'entraînement graphe (même budget) : temps mural d'entraînement, parties d'évaluation exclues                  | 26.6–49.9 h                                                |
| Les dix exécutions de la campagne principale, temps mural d'entraînement sommé                                                | 273.5 h (grille 90.0 h, graphe 183.5 h)                    |
| Campagne originale de six exécutions (graines 1–3, les deux bras, séquentielles), temps écoulé                                | 10–17 septembre 2026, ≈7.4 jours ; ≈163 h de temps machine |
| Exécutions d'extension (graines 4–5, les deux bras), temps écoulé par exécution tel que consigné                              | 18.0–54.9 h, du 27 septembre au 2 octobre 2026             |
| Une partie d'évaluation à 400 simulations                                                                                     | ≈23–32 s                                                   |
| Ensembles d'évaluation à temps égal, graines 1–3 (quatre points de contrôle × trois adversaires)                              | ≈11 h, 18 septembre 2026                                   |
| Ensembles d'évaluation à temps égal, graines 4–5 du graphe (deux points de contrôle × trois adversaires)                      | ≈6 h, 6 octobre 2026                                       |

| Étape                                                                        | Durée mesurée                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Exécutions d'ablation A1 / A2 / A1' (par graine), temps mural d'entraînement | 7.61–8.01 h (un symptôme de divergence) / 32.05–47.44 h / 23.89–30.35 h |
| Construction du moteur ; scénario minimal                                    | non mesuré                                                              |

Disque : avant la campagne, la matrice de six exécutions a été dimensionnée à environ 3–5 Go de shards, de points de contrôle et d'enregistrements, pour 164 Go libres avec une garde de 20 Go ; à mi-campagne, la machine indiquait 200 Go libres. L'empreinte finale des répertoires d'exécution n'a pas été consignée.

## G.5 Identifiants qu'une reproduction doit retrouver

Une reproduction est fidèle lorsqu'elle utilise les artefacts gelés identifiés ci-dessous et, pour le scénario minimal, reproduit la ligne de partie livrée et les tables identiques à l'octet près. Les constantes expérimentales gelées que chaque commande doit laisser intactes sont tabulées dans l'Annexe C : jeu de base avec la règle d'ouverture de tournoi, plafond de 300 plis, 128/32 simulations d'auto-jeu avec une fraction complète de 0.25, 12 plis en température, abandon à –0.92 avec un audit de 10%, 400 simulations d'évaluation sans bruit, 100 parties par adversaire, 250 ouvertures, le seuil de 18.77 h, graines 1–5 par bras.

Tableau 74 : Identifiants des artefacts gelés et des états du code de l'étude. Les hachages sont des condensés hexadécimaux SHA-256 du contenu des fichiers tels que consignés au gel ; le hachage du calendrier est le préfixe du condensé imprimé par l'outil d'analyse pour le calendrier (ouverture, couleur), identique pour chaque affrontement de l'étude ; les commits sont des identifiants de commit abrégés du dépôt.

| Artefact                                                                              | Identifiant                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fichier de poids de l'heuristique (configs/baselines/heuristic-weights.toml), SHA-256 | d0602f1895fbed70b6f84ac2a3eb87bd68e811e53acf24d4d7814a1495b0b97a |
| Configuration de B-RND (configs/baselines/random.toml), SHA-256                       | f2fc4a06441d3c1a7922838a6693dbb48ec54543bc34fd814d41c9a742514cd7 |
| Configuration de B-HEU (configs/baselines/heuristic.toml), SHA-256                    | 7210a0a349c5bad5dcd2df099cc6865ee3cb5d8a2c30e106ce58137804818999 |
| Configuration de B-MCTS (configs/baselines/mcts-nonet.toml), SHA-256                  | 3fc8f75cf2b4f21012dd61e9924408fbfc32c8ea561aa96eb44f1091ba07364e |
| Ouvertures gelées, contenu des 250 lignes, SHA-256                                    | 63b318d071dfc3ecfae3585636c8e6f7327ddc08e7aed86a466f915f8005af7b |
| Ouvertures gelées, fichier tel que gelé, SHA-256                                      | 538497390a3787299c67c3ca138b8feacb369d55dc562881d1aee45200cbccb2 |
| Calendrier d'ouvertures et de couleurs de chaque affrontement de 100 parties          | 8cd84b6564440666                                                 |
| Document de protocole gelé                                                            | f340a6b6...aefeb5 (consigné sous forme abrégée), commit 44a74ff  |
| Code du moteur au gel de la population                                                | commit b94e7c1                                                   |
| Code de campagne (comparaison principale)                                             | commit ac58773                                                   |
| Code d'ablation ; garde contre les pertes non finies                                  | commits 216fded ; bffeea9                                        |
| Code d'analyse (tables finales à cinq graines)                                        | commit 7db074d                                                   |