

سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی ODCC

پلتفرم جامع بازخورد و سنجش سازمانی

راهنمای جامع کاربران و مدیران

دستورالعمل کامل پیکربندی، مدیریت و استفاده از سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی – بر پایه‌ی نسخه‌ی فعلی برنامه

• درباره‌ی این راهنما

PMTOC:ch_about

مخاطب، ساختار و قراردادهای نگارشی این مستند

این سند، راهنمای رسمی و جامع سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی ODCC است و دو بخش عمده دارد: **راهنمای مدیر سامانه** برای پیکربندی و مدیریت تمام بخش‌ها، و **راهنمای کاربر عادی** برای پاسخ‌گویی به نظرسنجی‌ها و پیگیری کارهای اختصاص‌یافته. تمام توضیحات این راهنما دقیقاً بر اساس **قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده‌ی فعلی** برنامه نوشته شده است؛ هرچا قابلیت کامل نیست یا در رابط کاربری در دسترس نیست، به‌صراحت مشخص شده است.

مشخصات سند

نام محصول	سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی ODCC (نظرسنجی سازمانی)
نسخه‌ی سند	۱.۰ – ۹ مهر ۱۴۰۵
مخاطبان	مدیران سامانه، مدیران منابع انسانی، مدیران کمپین و تحلیل‌ها، و کاربران عادی پاسخ‌گو
پیش‌نیاز	آشنایی اولیه با محیط وب؛ دسترسی به سامانه با حساب کاربری دارای مجوزهای مربوطه
زبان و جهت	فارسی، راست‌چین (RTL)؛ تقویم جلالی در تمام فیلدهای تاریخ

ساختار این راهنما

بخش	مخاطب	محتوا
بخش اول	همه	معرفی سامانه، مفاهیم پایه، ورود و نشست، داشبورد، پروفایل و محیط کاربری
بخش دوم	مدیران	پیکربندی سامانه، کاربران و نقش‌ها، سازمان، پرسشنامه‌ها، نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها، پاسخ‌ها، تحلیل‌ها، گزارش‌ها، اقدامات، گردش کار، یکپارچه‌سازی، ممیزی و اعلان‌ها
بخش سوم	کاربران عادی	شروع کار، نظرسنجی‌های من، پاسخ‌گویی به نظرسنجی، کارهای من و مدیریت حساب
بخش چهارم	همه	پیوست‌ها: کاتالوگ مجوزها، مسیرهای دسترسی، خطاهای رایج، چک‌لیست راه‌اندازی و واژه‌نامه

قراردادهای نگارشی

- **دکمه‌ها و عنوان‌ها** با همین متنی که در سامانه دیده می‌شود داخل گیومه نوشته شده‌اند، مانند «ذخیره» یا «نظرسنجی جدید».
- **کلید مجوزها** با قلم لاتین و داخل کادر نشان داده می‌شوند، مانند `surveys.view`. مرز امنیتی واقعی همیشه سمت سرور است.
- **مسیرها** به‌صورت `/fa/questionnaires` نوشته می‌شوند؛ «fa» پیشوند زبان فارسی است و در حالت انگلیسی «en» می‌شود.
- **یادداشت‌ها** اطلاعات تکمیلی، **هشدارها** نکات احتیاط، و **خطاهای رایج** را به‌ترتیب در کادرهای رنگی می‌بینید.

یادداشت – فارسه‌اول و راست‌چین

تمام رابط کاربری سامانه فارسی و راست‌چین است و تاریخ‌ها به تقویم جلالی نمایش داده می‌شوند. مقادیر تاریخ در پایگاه داده به میلادی (UTC) ذخیره می‌شوند و فقط نمایش جلالی است؛ این موضوع در فیلدهای زمان‌بندی اهمیت دارد.

هشدار – مستند ساکن، برنامه پویا

این راهنما متناسب با وضعیت فعلی کد نوشته شده است. اگر پس از به‌روزرسانی سامانه رفتاری تغییر کرد، به مستندات release همراه هر نسخه مراجعه کنید. قابلیت‌هایی که در رابط کاربری وجود ندارند (مانند ویرایش سؤال کتابخانه یا ویرایشگر قوانین انشعاب) در همین راهنما علامت‌گذاری شده‌اند.

۲	درباره‌ی این راهنما
معرفی و شروع به کار	
۷	۱۱. معرفی سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی
۹	۲۲. مفاهیم و اجزای پایه
۱۱	۳۳. ورود، نشست و خروج
۱۴	۴۴. داشبورد
۱۶	۵۵. پروفایل کاربر و تغییر رمز عبور
۱۸	۶۶. محیط کاربری و قراردادهای مشترک
راهنمای مدیر سامانه	
۲۰	۷۷. پیکربندی سامانه
۲۷	۸۸. مدیریت کاربران
۳۱	۹۹. نقش‌ها و مجوزها
۳۵	۱۰۱۰. واحدهای سازمانی
۳۸	۱۱۱۱. موقعیت‌های شغلی
۴۱	۱۲۱۲. کارمندان
۴۶	۱۳۱۳. پرسشنامه‌ها و کتابخانه‌ی سؤالات
۵۱	۱۴۱۴. قالب‌های نظرسنجی
۵۴	۱۵۱۵. نظرسنجی‌ها
۵۹	۱۶۱۶. کمپین‌ها
۶۴	۱۷۱۷. مدیریت پاسخ‌ها
۶۶	۱۸۱۸. تحلیل‌ها و داشبورد
۶۹	۱۹۱۹. بنچمارک‌ها
۷۱	۲۰۲۰. گزارش‌ها
۷۶	۲۱۲۱. برنامه‌های اقدام
۸۰	۲۲۲۲. کارهای من (آیتم‌های اقدام)
۸۳	۲۳۲۳. گردش کار و تأییدها
۸۹	۲۴۲۴. یکپارچه‌سازی‌های خارجی
۹۴	۲۵۲۵. ممیزی و اعلان‌ها
راهنمای کاربر عادی	
۹۷	۲۶۲۶. شروع کار کاربر عادی

۹۸	۲۷۲۷. نظرسنجی‌های من
۱۰۰	۲۸۲۸. پاسخ‌گویی به نظرسنجی
۱۰۳	۲۹۲۹. کارهای من (اقدامات)

پیوست‌ها

۱۰۶	۳۰۳۰. پیوست الف – کاتالوگ کامل مجوزها
۱۰۸	۳۱۳۱. پیوست ب – مسیرهای دسترسی و ناوبری
۱۱۰	۳۲۳۲. پیوست ج – خطاهای رایج و راه‌حل آن‌ها
۱۱۲	۳۳۳۳. پیوست د – چک‌لیست راه‌اندازی اولیه
۱۱۴	۳۴۳۴. پیوست هـ – واژه‌نامه

بخش اول

معرفی و شروع به کار

PMTOC:part1

این بخش برای همه‌ی کاربران سامانه نوشته شده است: معرفی کلی سامانه و معماری آن، مفاهیم پایه (مجوزها، دامنه‌ی داده، ناشناس بودن)، ورود و مدیریت نشست، داشبورد، پروفایل و قراردادهای مشترک محیط کاربری.

1. معرفی سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی

2. مفاهیم و اجزای پایه

3. ورود، نشست و خروج

4. داشبورد

5. پروفایل کاربر و تغییر رمز عبور

6. محیط کاربری و قراردادهای مشترک

۱. معرفی سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی

PMTOC:ch1

سامانه چیست، چه ماژول‌هایی دارد و چه کسانی از آن استفاده می‌کنند

هدف سامانه

سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی ODCC یک پلتفرم درون‌سازمانی برای طراحی نظرسنجی، توزیع دعوت‌نامه میان کارمندان، جمع‌آوری پاسخ (حتی به صورت کاملاً ناشناس)، محاسبه‌ی شاخص‌های سنجش (NPS، CSAT، CES)، گزارش‌گیری، و پیگیری نتایج از طریق «برنامه‌های اقدام» است. این سامانه فارسی‌اول و راست‌چین است و در تمام بخش‌ها از تقویم جلالی استفاده می‌کند.

معماری و ماژول‌ها

سامانه از ۱۵ ماژول مستقل تشکیل شده که هرکدام مسئولیت مشخصی دارد. شناختن این تقسیم‌بندی به درک وابستگی‌ها و ترتیب راه‌اندازی کمک می‌کند:

ماژول	مسئولیت اصلی
هویت (Identity)	کاربران، نقش‌ها، مجوزها، ورود و توکن‌ها
سازمان (Organization)	واحدهای سازمانی، موقعیت‌های شغلی و کارمندان
کتابخانه‌ی سؤالات (QuestionBank)	سؤالات قابل‌استفاده‌ی مجدد با نسخه‌گذاری
پرسشنامه (Questionnaire)	بخش‌ها، آیتم‌ها و قوانین انشعاب
نظرسنجی (Survey)	چرخه‌ی عمر نظرسنجی، قالب‌ها و پرچم ناشناس
کمپین (Campaign)	زمان‌بندی، جمعیت هدف، توزیع دعوت‌نامه و یادآورها
پاسخ (Response)	نشست‌های پاسخ‌گویی، ذخیره‌ی موقت و ارسال
تحاليلات (Analytics)	محاسبه‌ی NPS/CSAT/CES، داشبورد، روند و بخش‌بندی
گزارش‌گیری (Reporting)	تعریف گزارش، خروجی PDF/Excel و زمان‌بندی اجرا
اعلان‌ها (Notification)	تحویل درون‌برنامه‌ای/ایمیل/پیامک و قالب‌ها (فقط API)
مدیریت اقدام (ActionManagement)	برنامه‌های اقدام، کارها، دیدگاه‌ها، پیوست‌ها و سنجش اثربخشی
گردش کار (Workflow)	ماشین وضعیت قابل پیکربندی و درخواست تأیید
یکپارچه‌سازی (Integration)	وب‌هوک خروجی/ورودی، همگون‌سازی HR، SSO و هوش مصنوعی
پیکربندی سامانه (SystemConfiguration)	تنظیمات، پرچم‌های ویژگی و سیاست‌های سیستمی
ممیزی (Audit)	ثبت خودکار رخدادها برای ردیابی تغییرات (فقط API)

نقش‌های اصلی کاربران

نقش	کارها
مدیر سامانه	پیکربندی سامانه، مدیریت کاربران و نقش‌ها، یکپارچه‌سازی‌ها و سیاست‌ها
مدیر نظرسنجی	طراحی پرسشنامه، ساخت و انتشار نظرسنجی، اجرای کمپین
مدیر تحلیل/گزارش	مشاهده‌ی تحلیل‌ها، تعریف گزارش و ساخت بنچمارک
کاربر عادی (پاسخ‌گو)	پاسخ‌گویی به نظرسنجی‌های دعوت‌شده و انجام کارهای اختصاص‌یافته

یادداشت – نقش «مدیر سامانه» سیستمی است

نقش **Admin** (نام نمایشی «مدیر سامانه») در زمان راه‌اندازی به‌صورت خودکار با **تمام مجوزها** ایجاد می‌شود و قابل حذف یا تغییر نام نیست. کاربر پیش‌فرض این نقش، نام کاربری `admin` است که رمز عبورش در زمان استقرار تعیین می‌شود.

جریان کلی کار با سامانه

- ۱ **آماده‌سازی پایه:** مدیر سامانه کاربران و نقش‌ها را تعریف می‌کند و ساختار سازمان (واحدها، موقعیت‌ها، کارمندان) را وارد می‌کند.
- ۲ **طراحی محتوا:** سؤال‌ها در کتابخانه ساخته، در قالب پرسشنامه گردآوری و سپس پرسشنامه منتشر می‌شود.
- ۳ **نظرسنجی:** از روی پرسشنامه‌ی منتشرشده یک نظرسنجی ساخته، تنظیم (ناشناس بودن، زمان‌بندی) و منتشر می‌شود.
- ۴ **توزیع:** کمپین برای نظرسنجی ساخته، جمعیت هدف و کانال تعیین و کمپین اجرا می‌شود؛ دعوت‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
- ۵ **جمع‌آوری:** کاربران از «نظرسنجی‌های من» وارد پاسخ‌گویی می‌شوند؛ پاسخ‌ها ذخیره‌ی موقت و سپس ارسال می‌شوند.
- ۶ **تحلیل و گزارش:** شاخص‌ها به‌صورت خودکار محاسبه و در داشبورد/تحلیل‌ها نمایش داده می‌شوند و گزارش‌های PDF/Excel تهیه می‌شوند.
- ۷ **پیگیری:** بر اساس نتایج، برنامه‌های اقدام با کارها و مسئولان مشخص تعریف و پیگیری می‌شوند.

۲. مفاهیم و اجزای پایه

PMTOC:ch2

مفاهیمی که در تمام بخش‌های سامانه مشترک هستند

مجوزها و کنترل دسترسی

دسترسی به هر بخش با **مجوزها** کنترل می‌شود. مجوزها رشته‌های نقطه‌گذاری‌شده‌ای مانند `surveys.view` یا `actions.manage` هستند که به نقش‌ها داده می‌شوند و در قالب ادعاهای (Claims) توکن JWT کاربر اعمال می‌شوند. مهم‌ترین قواعد:

- مرز امنیتی واقعی **همیشه سمت سرور** است (صفت `HasPermission` روی هر اندپوینت). پنهان شدن منوها در سمت کاربر فقط برای تجربه‌ی کاربری است.
- هر کاربر می‌تواند چندین نقش داشته باشد؛ مجوزها **تجمعی** هستند (حداقل یکی کافی است).
- کاربران فاقد مجوز مناسب، هنگام دسترسی مستقیم به مسیر، صفحه‌ی «دسترسی غیرمجاز» را می‌بینند.

هشدار – محدودیت کاتالوگ مجوزها در رابط کاربری

در ویرایشگر نقش‌ها، گروه‌های قابل انتصاب محدود به یازده گروه (ممیزی، هویت، سازمان، کتابخانه‌ی سؤالات، پرسشنامه، نظرسنجی، کمپین، پاسخ، تحلیل‌ها، گزارش‌ها، اقدامات) است. مجوزهای ماژول‌های **گردش کار**، **یکپارچه‌سازی** و **پیکربندی سامانه** در کاتالوگ رابط کاربری **وجود ندارند** و فقط نقش سیستمی «مدیر سامانه» آن‌ها را دارد. بنابراین کاربری غیر از مدیر سامانه نمی‌تواند از طریق رابط کاربری به این ماژول‌ها دسترسی بگیرد.

دامنه‌ی داده (Data Scope)

هر کاربر یک «دامنه‌ی داده» دارد که دامنه‌ی مشاهده‌ی داده‌های سازمانی او را تعیین می‌کند. این مقدار هنگام ساخت یا ویرایش کاربر توسط مدیر تعیین می‌شود و در پروفایل کاربر نیز نمایش داده می‌شود:

مقدار	نام	معنی
۰	فقط خودم	فقط داده‌های مرتبط با خود کاربر
۱	تیم	حوزه‌ی تیم
۲	دپارتمان	حوزه‌ی دپارتمان
۳	دایرکتی	حوزه‌ی دایرکتی
۴	کل شرکت	بدون محدودیت سازمانی

از این دامنه برای فیلتر کردن داده‌های سازمانی (کارمندان، واحدها، کمپین‌ها، برنامه‌های اقدام) استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، یک مدیر با دامنه‌ی «دپارتمان» فقط کمپین‌های مربوط به زیردرخت واحد سازمانی خود را می‌بیند. این رفتار **fail-closed** است: هرگاه دامنه قابل اثبات نباشد، دسترسی داده نمی‌شود.

ناشناس بودن پاسخ‌ها

هر نظرسنجی می‌تواند پرچم **ناشناس** داشته باشد. در نظرسنجی‌های ناشناس:

- هویت پاسخ‌گو در پاسخ‌ها ثبت نمی‌شود؛ نشست پاسخ‌گویی به‌عنوان یک «توکن قابلیت» عمل می‌کند.

- در صفحه‌ی «نظرسنجی‌های من»، کاربر پیام «این نظرسنجی ناشناس است؛ هویت شما در پاسخ‌ها ثبت نمی‌شود.» را می‌بیند.
- خروجی‌های تحلیلی و گزارش‌ها فقط شامل تجمع‌ها هستند و هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی در آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

هشدار – محدودیت فعلی

در پیاده‌سازی فعلی، نظرسنجی‌های ناشناس از فهرست «نظرسنجی‌های من» نمایش داده نمی‌شوند، حتی اگر کاربر از طریق کمپین دعوت شده باشد. دسترسی به این نظرسنجی‌ها از طریق پیوند مستقیم دعوت‌نامه ممکن است که در فاز اعلان‌ها تکمیل می‌شود.

نسخه‌گذاری و پین کردن ساختار

ساختار محتوا در سامانه در برابر تغییرات پس از انتشار محافظت می‌شود:

- **کتابخانه‌ی سؤالات:** هر تغییر محتوای سؤال، یک نسخه‌ی جدید با اسنپ‌شات JSON ثبت می‌کند.
- **پرسشنامه:** پس از انتشار قفل می‌شود و فقط می‌توان آن را بایگانی کرد. هر آیت، نسخه‌ی خاصی از سؤال را «پین» می‌کند.
- **نظرسنجی:** هنگام انتشار، نسخه‌ی پرسشنامه پین می‌شود تا ساختار پاسخ‌گویی در طول عمر نظرسنجی ثابت بماند.

تقویم جلالی و زبان

تمام فیلدهای تاریخ در رابط کاربری با **تقویم جلالی** نمایش داده و انتخاب می‌شوند، اما مقادیر در سرور به میلادی (UTC) ذخیره می‌شوند. زبان سامانه از طریق دکمه‌ی زبان (آیکن globe) در سرستار قابل تغییر است و در نشست کاربر ذخیره می‌شود. مسیرها نیز پیشوند زبان دارند (/fa/...).

سرویس‌های پس‌زمینه و سیاست فعال‌سازی

برخی پردازش‌های خودکار در سامانه (یادآورهای کمپین، تشدید کارهای سررسیده، انقضای تأییدها، زمان‌بند گزارش‌ها، تحویل وب‌هوک و اعلان‌ها) به‌صورت **پیش‌فرض غیرفعال** هستند و باید توسط مدیر سامانه از طریق تنظیمات سرور فعال شوند. این سیاست، کنترل صریح بر عوارض جانبی خودکار را تضمین می‌کند. فهرست کامل این سرویس‌ها و نحوه‌ی فعال‌سازی آن‌ها در پیوست‌ها آمده است.

ممیزی خودکار

تغییرات مهم سامانه (کاربران، نقش‌ها، سازمان، پرسشنامه‌ها، نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها، تنظیمات سیستم و یکپارچه‌سازی‌ها) به‌صورت خودکار در مازول ممیزی ثبت می‌شوند. خواندن این رخدادها تنها از طریق API و با مجوز `audit.view` ممکن است؛ در حال حاضر **رابط کاربری برای ممیزی وجود ندارد** (فصل ۲۵ را ببینید).

۳. ورود، نشست و خروج

PMTOC:ch3

نحوه‌ی ورود، مدیریت نشست و خطاهای متداول

هدف	احراز هویت کاربر و شروع نشست کاری
چه کسانی	تمام کاربران (این صفحه عمومی و بدون مجوز است)
مسیر دسترسی	<code>/fa/login</code> – صفحه‌ی ورود؛ همچنین از طریق منوی کاربر – «خروج»

معرفی صفحه

صفحه‌ی ورود شامل لوگوی سامانه، نام «نظرسنجی سازمانی»، یک کارت با عنوان «ورود به سامانه» و توضیح «برای ادامه وارد حساب کاربری خود شوید» است. در پایین کارت، دکمه‌های تغییر تم (روشن/تاریک/سبز ODCC) و تغییر زبان قرار دارند.

تصویر ۳-۱ – صفحه‌ی ورود به سامانه.

مراحل ورود

- ۱ باز کردن صفحه‌ی ورود: به نشانی سامانه بروید. اگر هنوز وارد نشده‌اید، به صورت خودکار به صفحه‌ی ورود هدایت می‌شوید.
- ۲ وارد کردن نام کاربری: نام کاربری خود (مانند `admin` یا `employee.sales`) را در فیلد «نام کاربری» وارد کنید.
- ۳ وارد کردن رمز عبور: رمز عبور را در فیلد «رمز عبور» وارد کنید.

۴ **کلیک روی «ورود»:** دکمه‌ی «ورود» را بزنید. تا زمان تکمیل، عبارت «در حال ورود...» نمایش داده می‌شود.

۵ **ورود موفق:** پس از احراز هویت، به داشبورد (یا مسیری که از آن آمده بودید) هدایت می‌شوید.

فیلدها

فیلد	نوع	الزامی	قواعد
نام کاربری	متن	بله	حداکثر ۲۵۶ کاراکتر
رمز عبور	گذرواژه	بله	حداکثر ۱۲۸ کاراکتر

مدیریت نشست

- توکن دسترسی کوتاه مدت (پیش فرض ۱۵ دقیقه) و توکن تازه سازی بلندمدت (پیش فرض ۷ روز) صادر می‌شود.
- هنگام منقضی شدن توکن دسترسی، سامانه به صورت خودکار نشست را تازه می‌کند؛ نیازی به ورود مجدد مکرر نیست.
- در هر تازه سازی، توکن قبلی باطل و توکن جدید در همان «خانواده» صادر می‌شود. استفاده‌ی مجدد از یک توکن تازه سازی از پیش استفاده شده، تمام نشست‌های آن خانواده را باطل می‌کند (تشخیص سرقت).
- خروج از منوی کاربر، تمام نشست‌های فعال را باطل می‌کند.

هشدار – باطل شدن نشست پس از تغییر رمز

تغییر رمز عبور توسط خود کاربر، بازنشانی رمز توسط مدیر، یا غیرفعال شدن حساب، باعث بطلان تمام نشست‌های دیگر آن کاربر می‌شود. کاربر باید دوباره وارد شود.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
نام کاربری یا رمز عبور نامعتبر است.	یا نام کاربری اشتباه است یا رمز. برای جلوگیری از افشای نام کاربری، هر دو حالت پیام یکسانی دارند؛ رمز را بررسی کنید یا از مدیر سامانه بخواهید آن را بازنشانی کند.
حساب کاربری شما غیرفعال است.	حساب توسط مدیر غیرفعال شده است. با مدیر سامانه تماس بگیرید.
حساب کاربری به دلیل تلاش‌های ناموفق متعدد قفل شده است.	پس از چندین ورود ناموفق حساب قفل می‌شود. مدتی صبر کنید یا با مدیر سامانه تماس بگیرید.
نشست شما منقضی شده است. دوباره وارد شوید.	توکن تازه سازی منقضی یا باطل شده است. دوباره وارد شوید.

یادداشت – «مرا به خاطر بسپار» و بازیابی رمز

در این نسخه، گزینه‌ی «مرا به خاطر بسپار» و بازیابی خودکار رمز عبور (فراموشی رمز) وجود ندارد. نشست به صورت خودکار با توکن تازه سازی نگه داشته می‌شود و در صورت فراموشی رمز، مدیر سامانه باید آن را بازنشانی کند.

محدودیت – احراز هویت دومرحله‌ای

احراز هویت چندعاملی (MFA/2FA) پیاده‌سازی نشده است و در صورت دریافت چنین درخواستی از سرور، رابط کاربری آن را پشتیبانی نمی‌کند.

۴. داشبورد

PMTOC:ch4

نمای کلی و شاخص‌های کلیدی

هدف	نمایش سریع شاخص‌های کلیدی نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها و پاسخ‌ها
چه کسانی	تمام کاربران وارد شده (بدون مجوز خاص)
مسیر دسترسی	<code>/fa/dashboard</code> – منوی «داشبورد»

آنچه می‌بینید

داشبورد پس از ورود، صفحه‌ی پیش‌فرض است و چهار کارت شاخصی دارد:

کارت	منبع داده	مجوز لازم
نظرسنجی‌ها (تعداد کل)	ماژول نظرسنجی‌ها	<code>surveys.view</code>
کمپین‌ها (تعداد کل)	داشبورد تحلیل‌ها	<code>analytics.view</code>
پاسخ‌ها (نشست‌های ارسال شده)	داشبورد تحلیل‌ها	<code>analytics.view</code>
NPS میانگین	داشبورد تحلیل‌ها	<code>analytics.view</code>

اگر کاربر مجوز مربوطه را نداشته باشد، به جای عدد، خط تیره (–) نمایش داده می‌شود. اعداد به فارسی محلی‌سازی شده‌اند.

مدیر سامانه

تم روشن

🔍

داشبورد

پلتفرم جامع بازخورد و سنجش سازمانی

نظرسنجی‌ها

۳

کمپین‌ها

۲

پاسخ‌ها

۷

NPS میانگین

۰

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شغل‌ها

تصویر ۱-۴ – داشبورد با کارت‌های شاخصی.

یادداشت

تعداد نظرسنجی‌های نشان‌داده‌شده در داشبورد با فهرست نظرسنجی‌ها یکسان است، زیرا هر دو از یک منبع داده‌ی مشترک استفاده می‌کنند.

۵. پروفایل کاربر و تغییر رمز عبور

PMTOC:ch5

مشاهده‌ی اطلاعات شخصی، نقش‌ها و تغییر رمز عبور

هدف	اطلاعات شخصی کاربر، نقش‌ها و مجوزها، و تغییر رمز عبور
چه کسانی	تمام کاربران وارد شده
مسیر دسترسی	<code>/fa/profile</code> – منوی کاربر (بالا-چپ) ← «پروفایل»

بخش‌های صفحه

- ۱ **اطلاعات شخصی:** ایمیل، شماره تماس، واحد سازمانی و دامنه‌ی دسترسی داده نمایش داده می‌شوند. این بخش فقط خواندنی است؛ تغییر این مقادیر تنها توسط مدیر با مجوز `identity.users.edit` ممکن است.
- ۲ **نقش‌ها و مجوزها:** نقش‌های کاربر به صورت نشان‌های رنگی و تمام مجوزها به صورت رشته‌های لاتین نمایش داده می‌شوند.
- ۳ **تغییر رمز عبور:** فرم تغییر رمز با سه فیلد: «رمز عبور فعلی»، «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید».

تصویر ۵-۱ – صفحه‌ی پروفایل کاربر.

قواعد رمز عبور جدید

قاعده	توضیح
حداقل طول	۸ کاراکتر
حداکثر طول	۱۲۸ کاراکتر
ترکیب حروف	باید شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی باشد
عدد	باید حداقل یک عدد داشته باشد
تفاوت با رمز فعلی	رمز جدید نباید با رمز فعلی یکسان باشد
تکرار	فیلد «تکرار رمز عبور جدید» باید با رمز جدید یکسان باشد

هشدار – بطلان سایر نشست‌ها

پس از تغییر رمز عبور، تمام نشست‌های دیگر شما در سامانه باطل می‌شوند و باید دوباره وارد شوید.

۶. محیط کاربری و قراردادهای مشترک

PMTOC:ch6

عناصر مشترک تمام صفحات سامانه

چیدمان کلی

- **نوار کناری (راست صفحه در دسکتاپ):** ناوبری اصلی؛ آیتم‌ها بر اساس مجوز کاربر فیلتر می‌شوند. در موبایل، نوار کناری به یک نوار افقی بالا تبدیل می‌شود.
- **سرستار:** دکمه‌ی تغییر زبان، دکمه‌ی تغییر تم و منوی کاربر (نام نمایشی، پروفایل و خروج).
- **محتوای صفحه:** عنوان و توضیح بخش، نوار فیلترها، جدول یا کارت‌ها و عملیات هر ردیف.

الگوهای مشترک

الگو	رفتار
جستجو	ورودی متن که با تایپ، فیلتر اعمال و شماره‌ی صفحه به ۱ بازمی‌گردد.
فیلترها	فیلدهای انتخاب (وضعیت، نوع و ...) و چک‌باکس‌هایی مانند «شامل بایگانی‌شده‌ها». دکمه‌ی «پاک کردن فیلترها» در صورت فعال بودن فیلتر ظاهر می‌شود.
صفحه‌بندی	پایین جدول: «مجموع: N نتیجه»، «صفحه X از Y» و دکمه‌های «قبلی»/«بعدی». اندازه‌ی صفحه معمولاً ۲۰ (در فهرست توزیع‌ها ۵۰) است.
عملیات ردیف	در ستون «عملیات»؛ گاهی به‌صورت دکمه‌های مستقیم و گاهی در یک منوی کشویی. هر عملیات به مجوز خاص خود نیاز دارد.
دیالوگ‌ها	فرم‌ها در دیالوگ باز می‌شوند؛ دکمه‌های «انصراف» و «ذخیره» (در حال ذخیره: «در حال ذخیره...»). خطاهای اعتبارسنجی زیر هر فیلد یا به‌صورت پیام کلی نمایش داده می‌شوند.
دیالوگ تأیید	عملیات مخرب (حذف، بستن، بایگانی، اجرا) قبل از اجرا با یک دیالوگ تأیید همراه هستند.
حالت خالی	هنگام نبودن داده، پیامی مانند «نظرسنجی‌ای یافت نشد» همراه با توضیح نمایش داده می‌شود.
حالت خطا	در صورت خطا، پیام فارسی خطا (بر اساس کد خطای سرور) به‌همراه دکمه‌ی «تلاش مجدد» نمایش داده می‌شود.

انتخاب تاریخ

فیلدهای تاریخ از یک انتخابگر **جلالی** استفاده می‌کنند که امکان گشت‌وگذار میان ماه‌ها/سال‌ها و انتخاب «امروز» و «پاک کردن» را دارد. در فیلدهای «زمان»، امکان انتخاب ساعت نیز وجود دارد. مقدار انتخابی به‌صورت خودکار به UTC میلادی برای سرور تبدیل می‌شود.

نکته

برای جستجوی سریع در صفحات طولانی، ابتدا فیلتر متن را وارد کنید و سپس از صفحه‌بندی استفاده کنید. فیلترها در نشست شما باقی نمی‌مانند و با بارگذاری مجدد صفحه بازنشانی می‌شوند.

بخش دوم

راهنمای مدیر سامانه

PMTOC:part2

این بخش تمام بخش‌های مدیریتی سامانه را پوشش می‌دهد: پیکربندی سامانه، کاربران و نقش‌ها، ساختار سازمانی، پرسشنامه‌ها، نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها، پاسخ‌ها، تحلیل‌ها، گزارش‌ها، اقدامات، گردش کار، یکپارچه‌سازی، ممیزی و اعلان‌ها. هر فصل شامل هدف بخش، مجوزهای لازم، مراحل استفاده، فیلدها، خطاهای رایج و پیش‌نیازهاست.

1. پیکربندی سامانه (تنظیمات، پرچم‌های ویژگی، سیاست‌های سیستمی)
2. مدیریت کاربران و نقش‌ها
3. ساختار سازمانی (واحدها، موقعیت‌ها، کارمندان)
4. پرسشنامه‌ها و کتابخانه‌ی سؤالات
5. قالب‌های نظرسنجی و نظرسنجی‌ها
6. کمپین‌ها و مدیریت پاسخ‌ها
7. تحلیل‌ها، بنچمارک‌ها و گزارش‌ها
8. برنامه‌های اقدام و کارها
9. گردش کار و تأییدها
10. یکپارچه‌سازی، ممیزی و اعلان‌ها

۷. پیکربندی سامانه

PMTOC:ch7

تنظیمات سراسری، پرچم‌های ویژگی و سیاست‌های سیستمی – سه صفحه‌ی پایه‌ای برای کنترل رفتار سامانه

بخش «پیکربندی سامانه» شامل سه صفحه‌ی مجزا است که همگی توسط مدیر سامانه مدیریت می‌شوند: **تنظیمات سامانه** (مقادیر پیکربندی سراسری)، **پرچم‌های ویژگی** (روشن/خاموش کردن قابلیت‌ها) و **سیاست‌های سیستمی** (سیاست‌های امنیتی و حریم خصوصی). این سه صفحه بدون نیاز به استقرار مجدد، رفتار سامانه را تغییر می‌دهند.

هشدار – مجوز این بخش در رابط کاربری قابل انتصاب نیست

مشاهده‌ی این سه صفحه نیازمند مجوز `system.view` و تغییر آن‌ها نیازمند مجوز `system.manage` است. این دو مجوز در کاتالوگ مجوزهای رابط کاربری وجود ندارند (فصل ۹ را ببینید) و فقط نقش سیستمی «مدیر سامانه» آن‌ها را دارد. بنابراین عملاً فقط مدیر سامانه می‌تواند این بخش را مدیریت کند.

۷-۱. تنظیمات سامانه

هدف	مدیریت مقادیر پیکربندی سراسری سامانه (مانند حداقل تعداد پاسخ برای تحلیل، نام شرکت، نشانی پورتال)
چه کسانی	مدیران دارای مجوز <code>system.view</code> (مشاهده) و <code>system.manage</code> (تغییر)
مسیر دسترسی	<code>/fa/system/settings</code> (همچنین <code>/fa/settings</code>) – منوی «تنظیمات سامانه»

معرفی صفحه

در این صفحه، تنظیمات در یک جدول با صفحه‌بندی ۵۰تایی نمایش داده می‌شوند. هر تنظیم دارای یک کلید یکتا (لاتین)، نام نمایشی، نوع مقدار، مقدار فعلی و زمان آخرین تغییر است. تنظیمات **حساس** (مانند کلیدهای رمزنگاری) هرگز مقدار خود را نشان نمی‌دهند و فقط علامت‌گذاری می‌شوند. تنظیمات **فقط‌خواندنی** نیز دکمه‌ی ویرایش ندارند.

مدیر سامانه

تم روشن

آ

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

مقیوت‌ها، شغل

تنظیمات سامانه

مقادیر پیکربندی سراسری. تنظیمات حساس فقط قابل مشاهده‌ی «دارای مقدار» هستند.

کلید تنظیم / نام نمایشی

متن

همه

کلید تنظیم	نوع مقدار	مقدار	زمان آخرین تغییر	عملیات
analytics.min_responses	عدد صحیح	50	admin - مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴	
dashboard.widgets_config	شیء JSON	{ "layout": "grid", "refreshSeconds": 60, "widgets": ["nps", "csat", "responseRate"] }	-	
security.audit_encryption_key	متن	کلید رمزنگاری لاگ ممیزی	-	
reporting.retention_days	عدد صحیح	365	-	
branding.company_name	متن	نام سازمان در گزارش‌ها	-	
branding.portal_url	نشانی اینترنتی	https://survey.odcc.local	-	
notification.reminder_interval	مدت زمان	24:00:00	-	
notification.email_from	ایمیل	noreply@odcc.local	-	
survey.max_questions_per_section	عدد صحیح	25	-	

تصویر ۱-۷ – صفحه‌ی «تنظیمات سامانه» با جدول تنظیمات و نشان حساس/فقط خواندنی.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در کلید تنظیم یا نام نمایشی (انگلیسی)
نوع مقدار	همه، متن، عدد صحیح، عدد اعشاری، درست/نادرست، تاریخ، ایمیل، نشانی اینترنتی، مدت زمان، شیء JSON
حساس	همه / حساس / تنظیمات سامانه (غیرحساس)

مراحل ایجاد یک تنظیم جدید

- در صفحه‌ی «تنظیمات سامانه»، دکمه‌ی «تنظیم جدید» را بزنید (فقط با مجوز system.manage).
- «کلید تنظیم» را وارد کنید: حتماً با حرف یا عدد انگلیسی شروع شود و فقط شامل حروف انگلیسی، عدد، نقطه، خط زیر و خط تیره باشد (مانند analytics.min_responses).
- «نام نمایشی» را وارد کنید (مثلاً «حداقل تعداد پاسخ برای تحلیل»).
- «نوع مقدار» را انتخاب کنید.
- «مقدار» را مطابق نوع وارد کنید (در صورت تناقض با نوع، سرور خطا می‌دهد).
- در صورت نیاز، «گروه» (مانند analytics) و تیک «حساس» را تعیین کنید.
- دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

فیلدهای دیالوگ تنظیم

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کلید تنظیم	متن (LTR)	بله	تا ۲۵۶ کاراکتر؛ الگوی <code>^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*\$</code> ؛ در ویرایش غیرقابل تغییر
نام نمایشی	متن	بله	تا ۳۰۰ کاراکتر؛ در ویرایش غیرقابل تغییر
مقدار	متن (LTR)	بله	تا ۴۰۰۰ کاراکتر؛ باید با نوع مقدار سازگار باشد
مقدار پیش فرض	متن (LTR)	خیر	فقط در زمان ایجاد
نوع مقدار	انتخاب	خیر	۹ گزینه‌ی بالا؛ فقط در زمان ایجاد
گروه	متن (LTR)	خیر	تا ۱۲۸ کاراکتر؛ فقط در زمان ایجاد
حساس	چک باکس	خیر	مقدار تنظیمات حساس در خروجی‌ها پنهان می‌شود؛ فقط در زمان ایجاد

یادداشت – در ویرایش فقط مقدار تغییر می‌کند

در دیالوگ ویرایش، تنها فیلد «مقدار» قابل ویرایش است؛ کلید، نام، نوع، گروه و حساس بودن پس از ایجاد غیرقابل تغییرند.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
تنظیمی با این کلید از قبل وجود دارد.	کلید تکراری است؛ کلید دیگری انتخاب کنید.
مقدار وارد شده با نوع «...» سازگار نیست.	مثلاً برای نوع «عدد صحیح» فقط عدد صحیح وارد کنید؛ برای «درست/نادرست» فقط <code>true</code> یا <code>false</code> ؛ برای «تاریخ» فرمت تاریخ میلادی.
این تنظیم فقط خواندنی است.	تنظیمات فقط خواندنی از طریق API قابل تغییر نیستند و دکمه‌ی ویرایش ندارند.

۷-۲. پرچم‌های ویژگی

هدف	فعال/غیرفعال کردن قابلیت‌ها به صورت سراسری، درصدی یا برای کاربران/نقش‌های خاص
چه کسانی	مدیران دارای <code>system.view</code> و <code>system.manage</code>
مسیر دسترسی	<code>/fa/system/feature-flags</code> – منوی «پرچم‌های ویژگی»

حالت‌های یک پرچم

حالت	معنی
خاموش برای همه	قابلیت برای هیچ‌کس فعال نیست (پیش فرض)
روشن برای همه	قابلیت برای تمام کاربران فعال است
درصدی از کاربران	به صورت قطعی (بر اساس هش کلید پرچم + شناسه کاربر) به درصدی از کاربران فعال می‌شود

حالت	معنی
فهرست مجاز	فقط برای کاربران یا نقش‌های مشخص‌شده فعال است

🔍 مدیریت سامانه
⚙️ تم روشن

پرچم‌های ویژگی

فعال / غیرفعال کردن قابلیت‌ها به صورت سراسری، درصدی یا برای کاربران/نقش‌های خاص.

عملیات	زمان انقضا	حالت	کلید پرچم
	-	فعال	new-analytics-dashboard داشبورد جدید تحلیلات
	-	فعال	beta-pdf-export خروجی PDF نسخه بتا
	-	غیرفعال	legacy-report-viewer نمایشگر قدیمی گزارش‌ها
	فروردین ۱۴۰۶، ۲۳:۱۱	فعال	realtime-notifications اعلان‌های بلادرنگ
	-	غیرفعال	advanced-segmentation بخش‌بندی پیشرفته نتایج
	-	غیرفعال	ai-question-generator تولید هوشمند پرسشنامه

صفحه 1 از 1 قبلی بعدی
مجموع: 6 نتیجه

- داشبورد
- نظرسنجی‌ها
- قالب‌های نظرسنجی
- پرسشنامه‌ها
- کمپین‌ها
- نظرسنجی‌های من
- پاسخ‌ها
- تحلیل‌ها
- گزارش‌ها
- اقدامات
- کارهای من
- گردش کار
- نمونه‌های گردش کار
- تأییدها
- یکپارچه‌سازی
- تحويل وب‌هوک
- تنظیمات سامانه
- پرچم‌های ویژگی**
- سیاست‌های سیستمی
- واحدهای سازمانی
- موقعیت‌های اشتغال

تصویر ۷-۲ - صفحه‌ی «پرچم‌های ویژگی»؛ ستون «فعال» نتیجه‌ی نهایی (حالت + انقضا) را نشان می‌دهد.

مراحل ایجاد یک پرچم

- ۱ دکمه‌ی «پرچم جدید» را بزنید.
- ۲ «کلید پرچم» (مانند `new-analytics-dashboard`) و «نام نمایشی» را وارد کنید.
- ۳ «حالت» را انتخاب کنید.
- ۴ اگر حالت «درصدی از کاربران» است، فیلد «درصد» را بین ۰ تا ۱۰۰ پر کنید.
- ۵ اگر حالت «فهرست مجاز» است، «کاربران مجاز» (کلیدهای کاربران، با کاما) و/یا «نقش‌های مجاز» (نام نقش‌ها، با کاما) را وارد کنید.
- ۶ در صورت نیاز، «زمان انقضا» را با انتخابگر جلالی تعیین کنید؛ پس از این تاریخ پرچم به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود.
- ۷ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

فعال/غیرفعال کردن سریع

در هر ردیف یک دکمه‌ی سریع (•/•) برای روشن یا خاموش کردن فوری پرچم وجود دارد که قبل از اجرا یک دیا‌لوگ تأیید نشان می‌دهد. **توجه:** این عملیات حالت پرچم را به «روشن برای همه» یا «خاموش برای همه» تغییر می‌دهد و تنظیمات درصدی/فهرست مجاز قبلی را بازنویسی می‌کند.

فیلدهای دیالوگ پرچم ویژگی

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کلید پرچم	متن (LTR)	بله	تا ۱۲۸ کاراکتر؛ در ویرایش غیرقابل تغییر
نام نمایشی	متن	بله	تا ۳۰۰ کاراکتر
حالت	انتخاب	خیر	۴ گزینه‌ی بالا
درصد	عدد (LTR)	شرطی	فقط در حالت درصدی؛ بین ۰ و ۱۰۰
کاربران مجاز	متن (LTR)	شرطی	کلیدهای کاربران، با کاما جدا شوند
نقش‌های مجاز	متن (LTR)	شرطی	نام نقش‌ها، با کاما جدا شوند
زمان انقضا	تاریخ و ساعت (جلالی)	خیر	باید در آینده باشد

یادداشت – تفسیر ستون «فعال»

ستون «فعال» نتیجه‌ی قانون `حالت = روشن برای همه و منقضی نشده` است. بنابراین یک پرچم «درصدی» یا «فهرست مجاز» در این ستون «غیرفعال» نشان داده می‌شود، حتی اگر برای بخشی از کاربران فعال باشد. ستون «حالت» را برای دیدن وضعیت واقعی ببینید.

۷-۳. سیاست‌های سیستمی

هدف	تعریف سیاست‌های امنیتی و حریم خصوصی قابل پیکربندی بدون استقرار مجدد
چه کسانی	مدیران دارای <code>system.view</code> و <code>system.manage</code>
مسیر دسترسی	<code>/fa/system/policies</code> – منوی «سیاست‌های سیستمی»

هر سیاست دارای یک نوع (رمز عبور، نشست، حریم خصوصی پاسخ‌ها، نگهداری داده، امنیت ورود، سفارشی)، یک کلید یکتا، یک مقدار و یک وضعیت فعال/غیرفعال است. برخلاف تنظیمات، سیاست‌ها می‌توانند غیرفعال شوند بدون آنکه حذف شوند.

مدیر سامانه

تم روشن

🔍

سیاست‌های سیستمی

سیاست‌های امنیتی و حریم خصوصی قابل پیکربندی بدون استقرار مجدد.

کلید سیاست / نام نمایشی

رمز عبور

همه

کلید سیاست	نوع سیاست	مقدار	فعال	عملیات
password.expiry_days	رمز عبور	90	فعال	
password.min_length	رمز عبور	12	فعال	
password.require_complexity	رمز عبور	true	فعال	
session.max_concurrent	نشست	3	فعال	
session.timeout_minutes	نشست	30	فعال	
response.anonymize_threshold	حریم خصوصی پاسخ‌ها	5	فعال	
retention.responses_days	نگهداری داده	730	فعال	
login.lockout_minutes	امنیت ورود	15	فعال	
login.max_failed_attempts	امنیت ورود	5	فعال	

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

تصویر ۷-۳ – صفحه‌ی «سیاست‌های سیستمی».

مراحل ایجاد یک سیاست

- ۱ دکمه‌ی «سیاست جدید» را بزنید.
- ۲ «نوع سیاست» را انتخاب کنید (در ویرایش غیرقابل تغییر است).
- ۳ «کلید سیاست» (مانند password.min_length) و «نام نمایشی» را وارد کنید.
- ۴ «مقدار» سیاست را وارد کنید (مانند 10 برای حداقل طول رمز عبور).
- ۵ تیک «فعال» را تعیین کنید (پیش‌فرض فعال).
- ۶ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

فیلدهای دیالوگ سیاست

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نوع سیاست	انتخاب	خیر	۶ گزینه؛ فقط در ایجاد
کلید سیاست	متن (LTR)	بله	تا ۲۵۶ کاراکتر؛ در ویرایش غیرقابل تغییر
نام نمایشی	متن	بله	تا ۳۰۰ کاراکتر
مقدار	متن (LTR)	بله	تا ۲۰۰۰ کاراکتر
مقدار پیش‌فرض	متن (LTR)	خیر	فقط در ایجاد
فعال	چک‌باکس	خیر	در ویرایش قابل تغییر است

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
سیاستی با این نوع و کلید از قبل وجود دارد.	ترکیب نوع + کلید تکراری است.
کلید فقط می‌تواند شامل حروف، اعداد، نقطه، خط تیره و زیرخط باشد.	از کاراکترهای فارسی یا فاصله در کلید استفاده نکنید.

نکته – داده‌ی اولیه‌ی پیش‌فرض

در راه‌اندازی اولیه، مجموعه‌ای از تنظیمات، پرچم‌ها و سیاست‌های نمونه (مانند `password.min_length`، `survey.default_anonymous`، `session.timeout_minutes`، پرچم `new-analytics-dashboard` و...) از طریق اسکریپت کاشت داده ایجاد می‌شوند. این موارد را پیش از تولید بررسی و مطابق نیاز سازمان تنظیم کنید.

هشدار – مقدار تنظیمات حساس هرگز بازگردانده نمی‌شود

تنظیماتی که در زمان ایجاد «حساس» علامت خورده‌اند، فقط قابل نوشتن هستند و مقدار آن‌ها هرگز در رابط کاربری یا API نمایش داده نمی‌شود. مقدار واقعی باید از پیکربندی سرور وارد شود؛ تغییر مقدار نیز نیازمند مجوز `system.manage` است.

۸. مدیریت کاربران

PMTOC:ch8

ایجاد، ویرایش، فعال/غیرفعال‌سازی، انتصاب نقش‌ها و بازنشانی رمز عبور کاربران

هدف	مدیریت حساب‌های کاربری سامانه، وضعیت فعالیت، نقش‌ها و رمزهای عبور
چه کسانی	مدیران دارای <code>identity.users.view</code> (مشاهده)، عملیات نیازمند مجوزهای <code>identity.users.create</code> ، <code>identity.users.deactivate</code> ، <code>identity.users.edit</code> و <code>identity.users.reset_password</code>
مسیر دسترسی	<code>/fa/identity/users</code> – منوی «کاربران»

معرفی صفحه

صفحه‌ی «مدیریت کاربران» یک جدول از کاربران با جستجو، فیلتر وضعیت و صفحه‌بندی ۲۰ تایی ارائه می‌دهد. کاربر «admin» (مدیر سامانه) در زمان راه‌اندازی با تمام مجوزها ایجاد می‌شود. هیچ عملیات حذف کاربر در رابط کاربری وجود ندارد؛ به جای حذف، کاربر را غیرفعال کنید.

مدیریت کاربران

کاربران سامانه، نقش‌ها و وضعیت حساب‌های کاربری را مدیریت کنید.

همه

جستجو در نام کاربری، ایمیل، نام...

نام کاربری	نام	ایمیل	نقش‌ها	وضعیت	تاریخ ایجاد	عملیات
hr.specialist	مریم حسینی	hr.specialist@odcc.local	Admin	فعال	۷ مهر ۱۴۰۵	...
admin	مدیر سامانه	admin@odcc.local	Admin	فعال	۲ مهر ۱۴۰۵	...
employee.sales	علی محمدی	employee.sales@odcc.local	Admin	فعال	۷ مهر ۱۴۰۵	...
manager.it	رضا کریمی	manager.it@odcc.local	Admin	فعال	۷ مهر ۱۴۰۵	...

صفحه 1 از 1

قبلی

بعدی

مجموع: 4 نتیجه

نظرسنجی سازمانی

- داشبورد
- نظرسنجی‌ها
- قالب‌های نظرسنجی
- پرسشنامه‌ها
- کمپین‌ها
- نظرسنجی‌های من
- پاسخ‌ها
- تحلیل‌ها
- گزارش‌ها
- اقدامات
- کارهای من
- گردش کار
- نمونه‌های گردش کار
- تاییدها
- یکپارچه‌سازی
- تحویل وب‌هوک
- تنظیمات سامانه
- پرم‌های ویژگی
- سیاست‌های سیستمی
- واحدهای سازمانی
- موقعیت‌ها، شعبات

تصویر ۸-۱ – صفحه‌ی «مدیریت کاربران» با جدول، فیلترها و منوی عملیات.

جستجو و فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در نام کاربری، ایمیل یا نام کاربر

فیلتر	مقادیر
وضعیت	همه / فعال / غیرفعال

مراحل ایجاد کاربر جدید

- ۱ دکمه‌ی «کاربر جدید» را بزنید (نیازمند `identity.users.create`).
- ۲ «نام کاربری» را وارد کنید: حداقل ۳ کاراکتر، فقط حروف انگلیسی، عدد، نقطه، خط زیر و خط تیره. این فیلد پس از ایجاد قابل تغییر نیست.
- ۳ «نام» و «نام خانوادگی» را وارد کنید.
- ۴ «ایمیل» را وارد کنید (یکتا و با فرمت صحیح).
- ۵ «شماره تماس» را در صورت نیاز وارد کنید (اختیاری).
- ۶ «رمز عبور» را تعیین کنید: حداقل ۸ کاراکتر، شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و حداقل یک عدد. این رمز را به کاربر تحویل دهید.
- ۷ «واحد سازمانی» را در صورت نیاز انتخاب کنید.
- ۸ «دامنه‌ی داده» را تعیین کنید (پیش‌فرض «فقط خودم»).
- ۹ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید. کاربر با وضعیت «فعال» ایجاد می‌شود.
- ۱۰ برای دادن مجوز، از عملیات «انتصاب نقش‌ها» (زیر section) استفاده کنید.

فیلدهای دیالوگ کاربر

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام کاربری	متن (LTR)	بله	فقط در ایجاد؛ حداقل ۳، حداکثر ۲۵۶ کاراکتر
نام	متن	بله	حداکثر ۱۲۸ کاراکتر
نام خانوادگی	متن	بله	حداکثر ۱۲۸ کاراکتر
ایمیل	ایمیل (LTR)	بله	یکتا؛ حداکثر ۲۵۶ کاراکتر
شماره تماس	متن (LTR)	خیر	—
رمز عبور	گذرواژه (LTR)	بله	فقط در ایجاد؛ حداقل ۸، حداکثر ۱۲۸ کاراکتر
واحد سازمانی	انتخاب	خیر	از فهرست واحدهای سازمانی
دامنه‌ی داده	انتخاب	خیر	فقط خودم / تیم / دپارتمان / دایرکتی / کل شرکت



تصویر ۸-۲ – دیالوگ «کاربر جدید».

عملیات ردیف

عملیات	مجوز	توضیح
ویرایش	identity.users.edit	باز کردن دیالوگ ویرایش (بدون رمز عبور)
انتصاب نقش‌ها	identity.users.edit	تعیین نقش‌های کاربر
فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی	identity.users.deactivate	تغییر وضعیت فعالیت؛ بدون دیالوگ تأیید، بلافاصله اجرا می‌شود
بازنشانی رمز عبور	identity.users.reset_password	تعیین رمز جدید برای کاربر

انتصاب نقش‌ها

- در منوی عملیات کاربر، «انتصاب نقش‌ها» را انتخاب کنید.
- در دیالوگ باز شده، تیک نقش‌های موردنظر را بزنید. هر نقش شامل تعداد مجوزهایش و نشان «سیستمی» (برای نقش‌های غیرقابل تغییر) است.
- دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید. مجموعه‌ی نقش‌ها به‌طور کامل جایگزین می‌شود (نقش‌های تیک‌خورده حذف می‌شوند).

یادداشت – ابتدا نقش‌ها را بسازید

اگر هنوز هیچ نقشی تعریف نشده باشد، دیالوگ انتصاب نقش‌ها پیام «نقشی یافت نشد» نشان می‌دهد. ابتدا از بخش «نقش‌ها و مجوزها» نقش‌های لازم را ایجاد کنید.

بازنشانی رمز عبور

- ۱ در منوی عملیات کاربر، «بازنشانی رمز عبور» را انتخاب کنید.
- ۲ رمز جدید را (با حداقل ۸ کاراکتر، حروف بزرگ و کوچک و یک عدد) وارد کنید.
- ۳ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید. پیام «رمز عبور بازنشانی شد.» نشان داده می‌شود.
- ۴ رمز جدید را به کاربر اطلاع دهید.

هشدار – بطلان نشست‌ها

غیرفعال‌سازی کاربر، بازنشانی رمز عبور توسط مدیر، یا تغییر رمز توسط خود کاربر، باعث **بطلان تمام نشست‌های فعال** آن کاربر می‌شود و او باید دوباره وارد سامانه شود.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این نام کاربری قبلاً استفاده شده است.	نام کاربری تکراری است؛ نام دیگری انتخاب کنید.
این ایمیل قبلاً استفاده شده است.	ایمیل تکراری است.
نام کاربری فقط می‌تواند شامل حروف انگلیسی، عدد، نقطه، خط‌زیر و خط‌تیره باشد.	از کاراکترهای فارسی یا نمادها در نام کاربری استفاده نکنید.
رمز عبور باید شامل حروف بزرگ و کوچک باشد. / رمز عبور باید شامل حداقل یک عدد باشد.	پیچیدگی رمز را رعایت کنید.
خطای ناشناخته‌ای رخ داد.	برخی خطاهای تجاری (مانند تکراری بودن) در رابط کاربری به این شکل نمایش داده می‌شوند؛ کلید یا ایمیل را بررسی کنید.

۹. نقش‌ها و مجوزها

PMTOC:ch9

تعریف نقش‌ها و اختصاص مجوزها به آن‌ها – پایه‌ی کنترل دسترسی در سامانه

هدف	تعریف نقش‌های سازمانی (مانند «مدیر نظرسنجی» یا «تحلیل‌گر») و اختصاص مجوزها به آن‌ها
چه کسانی	مدیران دارای <code>identity.roles.view</code> (مشاهده) و <code>identity.roles.manage</code> (ایجاد و ویرایش)
مسیر دسترسی	<code>/fa/identity/roles</code> – منوی «نقش‌ها و مجوزها»

مفهوم نقش و مجوز

مجوزها رشته‌های نقطه‌گذاری‌شده‌ای مانند `surveys.publish` هستند که به نقش‌ها داده می‌شوند. **نقش‌ها** مجموعه‌ای از مجوزها هستند که به کاربران منتسب می‌شوند. یک کاربر می‌تواند چندین نقش داشته باشد و مجوزها تجمعی هستند (کافی بودن حداقل یکی). رمز امنیتی واقعی همیشه سمت سرور است.

تصویر ۹-۱ – صفحه‌ی «نقش‌ها و مجوزها» با نشان «سیستمی» برای نقش مدیر سامانه.

مراحل ایجاد نقش جدید

- ۱ دکمه‌ی «نقش جدید» را بزنید (نیازمند `identity.roles.manage`).
- ۲ «نام نقش» را وارد کنید (لاتین، یکتا؛ مثلاً `SurveyManager`).
- ۳ «نام نمایشی» فارسی را وارد کنید (مثلاً «مدیر نظرسنجی»).

۴ در صورت نیاز، «توضیحات» را وارد کنید.

۵ در بخش «انتخاب مجوزها»، مجوزهای موردنظر را در گروه‌های مختلف تیک بزنید. با تیک زدن چک‌باکس هر گروه می‌توانید تمام مجوزهای آن گروه را یکجا انتخاب کنید.

۶ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

۷ نقش جدید اکنون در دیاگن «انتصاب نقش‌ها»ی کاربران قابل انتخاب است.

تصویر ۹-۲ – دیاگن «نقش جدید» با گروه‌بندی مجوزها.

گروه‌های مجوزهای قابل انتخاب در رابط کاربری

گروه	مجوزها
مامیزی و رخدادها	audit.view
هویت و کاربران	identity.users.view ، identity.users.create ، identity.users.edit ، identity.users.deactivate ، identity.users.reset_password ، identity.roles.view ، identity.roles.manage
سازمان و ساختار	organization.units.view ، organization.units.manage ، organization.positions.view ، organization.positions.manage ، organization.employees.view ، organization.employees.manage
کتابخانه‌ی سؤالات	question_bank.view ، question_bank.manage
پرسشنامه‌ها	questionnaire.view ، questionnaire.manage

گروه	مجوزها
نظرسنجی‌ها	surveys.view ، surveys.create ، surveys.edit ، surveys.publish ، surveys.delete
کمپین‌ها	campaigns.view ، campaigns.manage
پاسخ‌ها	responses.view ، responses.export
تحلیل‌ها	analytics.view ، analytics.department.view ، analytics.company.view
گزارش‌ها	reports.view ، reports.export
برنامه‌های اقدام	actions.view ، actions.manage

محدودیت مهم – مجوزهای خارج از کاتالوگ

مجوزهای مازول‌های گردش کار (workflows.view ، workflows.manage ، workflows.approve)، یکپارچه‌سازی (integrations.view ، integrations.manage ، integrations.retry)، پیکربندی سامانه (system.view ، system.manage) و فایل‌ها در کاتالوگ رابط کاربری وجود ندارند. فقط نقش سیستمی «مدیر سامانه» این مجوزها را دارد و امکان دادن آن‌ها به نقش‌های دیگر از طریق رابط کاربری وجود ندارد.

فیلدهای دیالوگ نقش

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام نقش	متن (LTR)	بله	تا ۱۲۸ کاراکتر؛ برای نقش‌های سیستمی غیرفعال است
نام نمایشی	متن	خیر	نام فارسی نقش
توضیحات	متن	خیر	—
انتخاب مجوزها	چک‌باکس گروهی	خیر	۱۱ گروه بالا

نکات مهم

- نقش «مدیر سامانه» (Admin) سیستمی است؛ نام آن قابل تغییر نیست، حذف نمی‌شود و تمام مجوزها (شامل مجوزهای خارج از کاتالوگ) را دارد.
- حذف نقش در رابط کاربری وجود ندارد. برای غیرفعال کردن دسترسی یک نقش، مجوزهای آن را بردارید یا انتصاب آن به کاربران را لغو کنید.
- ویرایش مجوزهای یک نقش، بلافاصله روی فهرست کاربران و نشست آن‌ها اعمال می‌شود.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این نام نقش قبلاً استفاده شده است.	نام نقش تکراری است.

پیام	علت و راه‌حل
یک یا چند مجوز نامعتبر هستند.	تنها مجوزهای تعریف‌شده در سامانه قابل انتخاب‌اند؛ این خطا در رابط کاربری نباید رخ دهد.

نکته – ترتیب راه‌اندازی توصیه‌شده

پس از ورود اولیه با حساب (۱) : admin نقش‌های لازم را با مجوزهای متناسب بسازید؛ (۲) کاربران را ایجاد کنید؛ (۳) نقش‌ها را به کاربران منتسب کنید؛ (۴) سپس ساختار سازمان و محتوای نظرسنجی را راه‌اندازی کنید.

۱۰. واحدهای سازمانی

PMTOC:ch10

ساختار درختی سازمان – شرکت، دایرکتی، دپارتمان، تیم و سازمانک

هدف	تعریف سلسله‌مراتب سازمانی که پایه‌ی دامنه‌ی داده، جمعیت هدف کمپین‌ها و بخش‌بندی تحلیل‌هاست
چه کسانی	مدیران دارای <code>organization.units.view</code> (مشاهده) و <code>organization.units.manage</code> (ایجاد، ویرایش، حذف)
مسیر دسترسی	<code>/fa/organization/units</code> – منوی «واحدهای سازمانی»

معرفی صفحه

صفحه‌ی «واحد‌های سازمانی» برخلاف سایر بخش‌ها جدولی ندارد؛ ساختار سازمان به‌صورت یک **درخت قابل بازشدن** نمایش داده می‌شود. هر گره شامل کد (لاتین)، نام، نوع و در صورت غیرفعال بودن، نشان «غیرفعال» است. اندازه‌ی تورفتگی هر سطح نشان‌دهنده‌ی عمق آن در درخت است.

مدیر سامانه
تم روشن

+ واحد جدید

واحد‌های سازمانی

ساختار درختی سازمان را مدیریت کنید: شرکت، دایرکتی، دپارتمان و تیم.

شرکت

HQ

>

- داشبورد
- نظرسنجی‌ها
- قالب‌های نظرسنجی
- پرسشنامه‌ها
- کمپین‌ها
- نظرسنجی‌های من
- پاسخ‌ها
- تحلیل‌ها
- گزارش‌ها
- اقدامات
- کارهای من
- گردش کار
- نمونه‌های گردش کار
- تاییدها
- یکپارچه‌سازی
- تحویل وب‌هوک
- تنظیمات سامانه
- پرچم‌های ویژگی
- سیاست‌های سیستمی
- واحد‌های سازمانی
- موقعیت‌های شاخه

تصویر ۱۰-۱ - درخت واحدهای سازمانی با کد، نام و نوع هر واحد.

انواع واحد سازمانی

نوع	توضیح
شرکت	ریشه‌ی درخت؛ نمی‌تواند والد داشته باشد

نوع	توضیح
دایرکتی	سطح زیر شرکت
دپارتمان	سطح زیر دایرکتی
تیم	کوچک‌ترین واحد کاری
سازمانک	واحد عمومی‌تر برای گروه‌های پروژه‌ای

مراحل ایجاد واحد سازمانی

- ۱ دکمه‌ی «واحد جدید» را بزنید (نیازمند organization.units.manage).
- ۲ «کد» یکتای واحد را وارد کنید (لاتین، تا ۶۴ کاراکتر).
- ۳ «نام» فارسی واحد را وارد کنید (تا ۲۵۶ کاراکتر).
- ۴ «نوع» را انتخاب کنید (پیش‌فرض «دایرکتی»). اگر «شرکت» انتخاب شود، فیلد والد غیرفعال می‌شود.
- ۵ «واحد والد» را در صورت نیاز انتخاب کنید.
- ۶ تیک «فعال» را تعیین کنید (پیش‌فرض فعال).
- ۷ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.



تصویر ۱۰-۲ – دیالوگ «واحد جدید».

فیلدهای دیالوگ واحد سازمانی

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد	متن (LTR)	بله	یکتا؛ تا ۶۴ کاراکتر
نام	متن	بله	تا ۲۵۶ کاراکتر
نوع	انتخاب	خیر	شرکت / دایرکتی / دپارتمان / تیم / سازمانک
واحد والد	انتخاب	خیر	برای نوع «شرکت» غیرفعال است؛ واحد خود و زیردرخت آن قابل انتخاب نیستند
فعال	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال

حذف واحد سازمانی

برای حذف یک واحد، روی آیکن سطل زباله ردیف کلیک کنید و در دیالوگ تأیید، «حذف» را بزنید. این عمل قابل بازگشت نیست.

هشدار – محدودیت‌های حذف

واحد ریشه (سطح صفر) قابل حذف نیست (آیکن حذف غیرفعال است). همچنین سرور حذف واحدهایی که زیرمجموعه یا کارمند دارند را رد می‌کند. ابتدا باید زیرمجموعه‌ها و کارمندان آن واحد جابجا یا حذف شوند.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این کد واحد سازمانی قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
واحد شرکت نباید والد داشته باشد.	برای نوع «شرکت» فیلد والد را خالی بگذارید.
یک واحد نمی‌تواند والد خودش باشد. / انتقال یک واحد به زیردرخت خودش مجاز نیست.	در ویرایش، واحد یا یکی از زیرمجموعه‌هایش را به‌عنوان والد انتخاب نکنید.
این واحد دارای زیرمجموعه است و نمی‌تواند حذف شود. / این واحد دارای کارمند است و نمی‌تواند حذف شود.	ابتدا زیرمجموعه‌ها یا کارمندان واحد را جابجا کنید.

یادداشت – درخت فقط واحدهای فعال را نشان می‌دهد

درخت نمایش داده‌شده فقط شامل واحدهای فعال است؛ واحدهای غیرفعال در این درخت ظاهر نمی‌شوند (ولی در فهرست کشویی فیلد «واحد سازمانی» سایر بخش‌ها قابل انتخاب‌اند).

۱۱. موقعیت‌های شغلی

PMTOC:ch11

تعریف پست‌های سازمانی و سلسله‌مراتب گزارش‌دهی آن‌ها

هدف	تعریف موقعیت‌های شغلی که به کارمندان منتسب می‌شوند و تعیین رابطه‌ی «گزارش به» میان آن‌ها
چه کسانی	مدیران دارای <code>organization.positions.view</code> (مشاهده) و <code>organization.positions.manage</code> (ایجاد، ویرایش، حذف)
مسیر دسترسی	<code>/fa/organization/positions</code> – منوی «موقعیت‌های شغلی»

معرفی صفحه

صفحه‌ی «موقعیت‌های شغلی» یک جدول ساده از تمام موقعیت‌ها (بدون جستجو، فیلتر یا صفحه‌بندی) ارائه می‌دهد. هر ردیف شامل کد، عنوان، واحد سازمانی، موقعیت بالاسری («گزارش به»)، درجه و وضعیت است.

کد	عنوان	واحد سازمانی	گزارش به	درجه	وضعیت	عملیات
POS-IT-DEV	توسعه‌دهنده نرم‌افزار	فناوری اطلاعات	مدیر فناوری اطلاعات	9	فعال	 
POS-SAL-MGR	مدیر فروش	فروش و بازاریابی	—	11	فعال	 
POS-IT-MGR	مدیر فناوری اطلاعات	فناوری اطلاعات	—	12	فعال	 
POS-OPS-LOG	کارشناس انبار و لجستیک	عملیات و پشتیبانی	کارشناس پشتیبانی	4	فعال	 
POS-OPS-SPC	کارشناس پشتیبانی	عملیات و پشتیبانی	—	5	فعال	 
POS-HR-PAY	کارشناس حقوق و دستمزد	منابع انسانی	کارشناس منابع انسانی	7	فعال	 
POS-IT-NET	کارشناس شبکه و زیرساخت	فناوری اطلاعات	مدیر فناوری اطلاعات	7	فعال	 
POS-SAL-REP	کارشناس فروش	فروش و بازاریابی	—	6	فعال	 
POS-HR-SPC	کارشناس منابع انسانی	منابع انسانی	—	8	فعال	 

تصویر ۱۱-۱ – صفحه‌ی «موقعیت‌های شغلی».

مراحل ایجاد موقعیت شغلی

- ۱ دکمه‌ی «موقعیت جدید» را بزنید (نیازمند `organization.positions.manage`).
- ۲ «کد» یکتای موقعیت را وارد کنید (تا ۶۴ کاراکتر).
- ۳ «عنوان» موقعیت را وارد کنید (تا ۲۵۶ کاراکتر).

- ۴ «واحد سازمانی» را انتخاب کنید (الزامی).
- ۵ در صورت نیاز، «گزارش به» (موقعیت بالاسری) را انتخاب کنید.
- ۶ در صورت نیاز، «درجه» (عدد صحیح مثبت) و «توضیحات» را وارد کنید.
- ۷ تیک «فعال» را تعیین کنید و «ذخیره» را بزنید.

تصویر ۱۱-۲ – دیالوگ «موقعیت جدید».

فیلدهای دیالوگ موقعیت شغلی

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد	متن (LTR)	بله	یکتا؛ تا ۶۴ کاراکتر
عنوان	متن	بله	تا ۲۵۶ کاراکتر
واحد سازمانی	انتخاب	بله	هر موقعیت باید به یک واحد تعلق داشته باشد
گزارش به	انتخاب	خیر	موقعیت بالاسری؛ ساختار گزارش‌دهی نمی‌تواند چرخه ایجاد کند
درجه	عدد (LTR)	خیر	عدد صحیح بزرگتر یا مساوی صفر
فعال	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
توضیحات	متن	خیر	—

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
این کد موقعیت قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
هر موقعیت باید به یک واحد سازمانی تعلق داشته باشد.	حتماً یک واحد سازمانی انتخاب کنید.
ساختار گزارش‌دهی نمی‌تواند چرخه ایجاد کند.	موقعیتی که به خودش یا زیردست‌هایش گزارش می‌دهد انتخاب نکنید.
این موقعیت دارای موقعیت‌های زیردست است و نمی‌تواند حذف شود. / این موقعیت دارای کارمند فعال است و نمی‌تواند حذف شود.	ابتدا وابستگی‌ها را حل کنید.

یادداشت – پیش‌نیاز

ایجاد موقعیت شغلی نیازمند وجود حداقل یک واحد سازمانی است. ابتدا واحدها را در فصل ۱۰ بسازید.

۱۲. کارمندان

PMTOC:ch12

مدیریت کارمندان سازمان به صورت دستی یا ورود از اکسل

هدف	ثبت کارمندان سازمان (کد پرسنلی، کد ملی، واحد، موقعیت، مدیر مستقیم، وضعیت اشتغال) – پایه‌ی جمعیت هدف کمپین‌ها
چه کسانی	مدیران دارای organization.employees.view (مشاهده) و organization.employees.manage (ایجاد، ویرایش، حذف، ورود از اکسل)
مسیر دسترسی	/fa/organization/employees – منوی «کارمندان»

معرفی صفحه

صفحه‌ی «کارمندان» شامل جستجو، فیلتر واحد سازمانی، فیلتر وضعیت، چک‌باکس «شامل زیرمجموعه‌ها» و صفحه‌بندی ۲۰ تایی است. دو دکمه‌ی «ورود از اکسل» و «کارمند جدید» در بالای صفحه قرار دارند.

مس

مدیر سامانه

تم روشن

ورود از اکسل

+ کارمند جدید

کارمندان

کارمندان سازمان، موقعیت شغلی و وضعیت اشتغال آن‌ها را مدیریت کنید.

جستجو در نام و کد پرسنلی...

انتخاب واحد سازمانی

همه

شامل زیرمجموعه‌ها

کد پرسنلی	نام	واحد سازمانی	موقعیت شغلی	وضعیت اشتغال	عملیات
EMP-0012	زینب ابراهیمی	منابع انسانی	کارشناس حقوق و دستمزد	فعال	
EMP-0025	رویا احمدزاده	منابع انسانی	کارشناس منابع انسانی	فعال	
EMP-0005	زهرا احمدی	فروش و بازاریابی	کارشناس فروش	فعال	
EMP-0020	هما جعفری	عملیات و پشتیبانی	کارشناس پشتیبانی	فعال	
EMP-0022	لیلا حسن‌زاده	عملیات و پشتیبانی	کارشناس انبار و لجستیک	فعال	
EMP-0003	مریم حسینی	منابع انسانی	کارشناس منابع انسانی	فعال	
EMP-0008	محمد رحیمی	فناوری اطلاعات	توسعه‌دهنده نرم‌افزار	فعال	
EMP-0014	الهام رستمی	منابع انسانی	کارشناس حقوق و دستمزد	معطل پایان اشتغال	
EMP-0006	حسین رضایی	عملیات و پشتیبانی	کارشناس پشتیبانی	فعال	
EMP-0001	مدیر سامانه	سازمان مرکزی	—	فعال	
EMP-0024	...	...	...	...	

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پروژه‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحد‌های سازمانی

موقعیت‌های شغلی

تصویر ۱۲-۱ – صفحه‌ی «کارمندان» با فیلترها و جدول کارمندان.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در نام و کد پرسنلی

فیلتر	مقادیر
واحد سازمانی	فهرست واحدها
وضعیت	همه / فعال / مرخصی طولانی / معلق / ترک کار
شامل زیرمجموعه‌ها	چک‌باکس: شامل کارمندان زیردرخت واحد انتخابی

مراحل ایجاد کارمند

- ۱ دکمه‌ی «کارمند جدید» را بزنید.
- ۲ «کد پرسنلی» یکتا را وارد کنید (الزامی).
- ۳ «کد ملی» را در صورت نیاز وارد کنید (اختیاری، دقیقاً ۱۰ رقم).
- ۴ «نام» و «نام خانوادگی» را وارد کنید (الزامی).
- ۵ «نام پدر» را در صورت نیاز وارد کنید.
- ۶ «واحد سازمانی» را انتخاب کنید (الزامی).
- ۷ «موقعیت شغلی» را از فهرست موقعیت‌های همان واحد انتخاب کنید.
- ۸ «مدیر مستقیم» را در صورت نیاز از میان کارمندان فعال انتخاب کنید.
- ۹ «وضعیت اشتغال» و «تاریخ شروع» را تعیین کنید.
- ۱۰ در صورت نیاز «تاریخ پایان»، «ایمیل کاری» و «تلفن داخلی» را وارد کنید.
- ۱۱ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

تصویر ۱۲-۲ – دیالوگ «کارمند جدید».

فیلدهای دیالوگ کارمند

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد پرسنلی	متن (LTR)	بله	یکتا؛ تا ۳۲ کاراکتر
کد ملی	متن (LTR)	خیر	دقیقاً ۱۰ رقم
نام	متن	بله	—
نام خانوادگی	متن	بله	—
نام پدر	متن	خیر	—
واحد سازمانی	انتخاب	بله	با تغییر، فیلد موقعیت شغلی پاک می‌شود
موقعیت شغلی	انتخاب	خیر	فقط موقعیت‌های همان واحد
مدیر مستقیم	انتخاب	خیر	کارمندان فعال (به جز خود کاربر)
وضعیت اشتغال	انتخاب	خیر	فعال / مرخصی طولانی / معلق / ترک کار (پیش‌فرض: فعال)
تاریخ شروع	تاریخ (جلالی)	بله	پیش‌فرض: امروز
تاریخ پایان	تاریخ (جلالی)	خیر	باید بعد از تاریخ شروع باشد
ایمیل کاری	ایمیل (LTR)	خیر	—

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
تلفن داخلی	متن (LTR)	خیر	—

ورود اطلاعات از اکسل

برای ثبت گروهی کارمندان، از دکمه‌ی «ورود از اکسل» استفاده کنید. فایل باید با پسوند **.xlsx** و حداکثر ۱۰۰۰ ردیف و ۲۵ مگابایت باشد.

۱ دکمه‌ی «ورود از اکسل» را بزنید.

۲ روی ناحیه‌ی نقطه‌چین کلیک کنید و فایل **.xlsx** را انتخاب کنید.

۳ دکمه‌ی «ورود از اکسل» را بزنید و منتظر بمانید تا پردازش انجام شود.

۴ پس از پایان، جدول نتیجه شامل وضعیت هر ردیف (ایجاد شد / نادیده گرفته شد / نامعتبر) و پیام خطای آن نمایش داده می‌شود.

۵ دکمه‌ی «بستن» را بزنید.

ستون‌های مورد نیاز فایل اکسل

ستون	الزامی	توضیح
کد پرسنلی	بله	یکتا
نام	بله	—
نام خانوادگی	بله	—
کد واحد سازمانی	بله	کد واحد از پیش تعریف شده در سامانه
کد ملی	اختیاری	۱۰ رقم
نام پدر	اختیاری	—
کد موقعیت شغلی	اختیاری	کد موقعیت از پیش تعریف شده
وضعیت	اختیاری	فعال / مرخصی طولانی / معلق / ترک کار
تاریخ شروع	اختیاری	جلالی یا میلادی
تاریخ پایان	اختیاری	—
ایمیل سازمانی	اختیاری	—
تلفن داخلی	اختیاری	—
کد پرسنلی مدیر	اختیاری	مدیر باید از قبل وجود داشته باشد یا در همین فایل قبل از این ردیف آمده باشد

یادداشت – قالب فایل نمونه

یک فایل نمونه با عنوان `employees-sample.xlsx` در مسیر `seed/` پروژه قرار دارد که شامل ۱۳ ستون با عناوین فارسی است. دنبال کردن همان چیدمان ساده‌ترین راه است. هدر ستون‌ها به صورت هوشمند تطبیق داده می‌شود (نام‌های انگلیسی و فارسی و بدون فاصله/خط زیر هم پذیرفته می‌شوند).

رفتار ورود اطلاعات

- ردیف‌های تکراری (کد پرسنلی موجود در فایل یا در سامانه): ردیف «نادیده گرفته شد» و ایجاد نمی‌شود.
- کد واحد سازمانی ناموجود یا کد موقعیت ناموجود: ردیف «نامعتبر» و دلیل آن نمایش داده می‌شود.
- کل عملیات یکپارچه (تراکنشی) است: اگر ذخیره ناموفق باشد، تمام ردیف‌ها لغو می‌شوند.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
این کد پرسنلی قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است یا کارمند دیگری با این کد وجود دارد.
هر کارمند باید به یک واحد سازمانی تعلق داشته باشد.	حتماً واحد سازمانی را انتخاب کنید.
تاریخ پایان اشتغال باید بعد از تاریخ شروع باشد.	ترتیب تاریخ‌ها را اصلاح کنید.
کد ملی باید دقیقاً ۱۰ رقم باشد.	کد ملی را کامل و با رقم وارد کنید.
این کارمند دارای زیردست است و نمی‌تواند حذف شود.	ابتدا مدیر مستقیم زیردستان را تغییر دهید.
ستون‌های ضروری در فایل پیدا نشدند.	در ورود از اکسل: چهار ستون ضروری (کد پرسنلی، نام، نام خانوادگی، کد واحد سازمانی) باید وجود داشته باشند.
کد واحد سازمانی «...» پیدا نشد.	ابتدا واحد را در سامانه ایجاد کنید یا کد صحیح را وارد کنید.

نکته – ترتیب راه‌اندازی سازمان

ترتیب صحیح: (۱) واحدهای سازمانی؛ (۲) موقعیت‌های شغلی؛ (۳) کارمندان (دستی یا از اکسل). کارمندان بدون موقعیت شغلی هم قابل ثبت‌اند، اما برای کمپین‌های دقیق‌تر و تحلیل‌های بخش‌بندی، تعیین موقعیت توصیه می‌شود.

فیلتر	مقادیر
وضعیت	همه / پیش‌نویس / فعال / بایگانی‌شده

وضعیت	معنی	عملیات مجاز
پیش‌نویس	در حال ویرایش	ویرایش، انتشار، بایگانی، حذف
فعال (منتشرشده)	قابل استفاده در نظرسنجی	فقط بایگانی (ویرایش ممکن نیست)
بایگانی‌شده	خارج از گردش	—

مراحل ساخت یک پرسشنامه کامل

- ۱ دکمه‌ی «پرسشنامه‌ی جدید» را بزنید (نیازمند questionnaire.manage).
- ۲ «کد» یکتای پرسشنامه را وارد کنید (لاتین: حروف، رقم، خط تیره، زیرخط، نقطه).
- ۳ «عنوان» فارسی (الزامی) و «عنوان (EN)» (اختیاری) را وارد کنید.
- ۴ در صورت نیاز «توضیحات» را وارد کنید.
- ۵ در بخش «بخش‌های پرسشنامه» دکمه‌ی «افزودن بخش» را بزنید و «عنوان بخش» را وارد کنید. در صورت نیاز تیک «این بخش اختیاری است» را بردارید تا بخش اجباری شود.
- ۶ در هر بخش، دکمه‌ی «افزودن سؤال» را بزنید و یک سؤال را از کتابخانه انتخاب کنید. اگر سؤال موردنظر وجود ندارد، با دکمه‌ی «سؤال جدید» یکی بسازید (در ادامه).
- ۷ برای هر سؤال، تیک «پاسخ اجباری» را تعیین کنید و در صورت نیاز یک «عنوان جایگزین» وارد کنید.
- ۸ پس از تکمیل تمام بخش‌ها و سؤال‌ها، دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.
- ۹ در ردیف پرسشنامه، آیکن «انتشار» را بزنید و در دیالوگ تأیید، «انتشار» را انتخاب کنید.

تصویر ۱۳-۲ – دیالوگ ساخت پرسشنامه با بخش‌ها و سؤال‌های هر بخش.

فیلدهای دیالوگ پرسشنامه

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد	متن (LTR)	بله	یکتا؛ تا ۶۴ کاراکتر
عنوان	متن	بله	عنوان فارسی
عنوان (EN)	متن (LTR)	خیر	عنوان انگلیسی
توضیحات	متن	خیر	توضیح فارسی
عنوان بخش	متن	بله	برای هر بخش
عنوان بخش (انگلیسی)	متن (LTR)	خیر	—
این بخش اختیاری است	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض: بخش اجباری
انتخاب سؤال از کتابخانه	انتخاب	بله	برای هر سؤال
عنوان جایگزین	متن	خیر	در صورت خالی بودن، متن اصلی سؤال نمایش داده می‌شود
پاسخ اجباری	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض: اجباری

ساخت سؤال جدید در کتابخانه

دکمه‌ی «سؤال جدید» (در کنار فیلد انتخاب سؤال) دیالوگ «سؤال جدید» را باز می‌کند:

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد سؤال	متن (LTR)	بله	یکتا؛ تا ۶۴ کاراکتر
نوع سؤال	انتخاب	بله	۷ نوع (جدول زیر)
متن سؤال	متن	بله	تا ۱۰۲۴ کاراکتر
متن سؤال (انگلیسی)	متن (LTR)	خیر	—
حداکثر طیف	عدد (LTR)	شرطی	فقط برای نوع «امتیازدهی»؛ بین ۲ و ۲۰ (پیش‌فرض ۵)
گزینه‌های پاسخ	لیست	شرطی	فقط برای انواع تک‌انتخابی/چندانتخابی؛ حداقل ۲ گزینه با کد و متن

انواع سؤال

نوع	توضیح	گزینه پاسخ
تک‌انتخابی	انتخاب یک گزینه	دارد
چندانتخابی	انتخاب چند گزینه	دارد
امتیازدهی	عدد بین ۱ و حداکثر طیف	ندارد
بله/خیر	دکمه‌های بله و خیر	ندارد
متن کوتاه	متن کوتاه	ندارد
متن بلند	متن طولانی	ندارد
عدد	عدد	ندارد

یادداشت – کتابخانه‌ی سؤالات در رابط کاربری مستقل نیست

صفحه‌ی مجزایی برای مدیریت کتابخانه‌ی سؤالات وجود ندارد. سؤال‌ها از داخل دیالوگ پرسشنامه ساخته می‌شوند. ویرایش، بایگانی و مشاهده‌ی تاریخچه‌ی نسخه‌های سؤال فقط از طریق API ممکن است.

مشاهده‌ی ساختار پرسشنامه

آیکن «مشاهده‌ی ساختار» (چشم) در هر ردیف، دیالوگی فقطخواندنی شامل بخش‌ها، سؤال‌ها، نشان «اجباری/اختیاری» و گزینه‌های هر سؤال را نشان می‌دهد. این دیالوگ برای بررسی سریع ساختار بدون باز کردن ویرایش مفید است.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این کد پرسشنامه قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
پرسشنامه برای انتشار باید حداقل یک بخش با یک سؤال و یک عنوان داشته باشد.	قبل از انتشار حداقل یک بخش با یک سؤال ایجاد کنید.
پرسشنامه‌ی فعال را نمی‌توان ویرایش کرد.	ابتدا یک نسخه‌ی جدید بسازید یا آن را بایگانی کنید.

پیام	علت و راه‌حل
فقط پرسشنامه‌های پیش‌نویس قابل حذف هستند.	پرسشنامه‌های منتشرشده را باید ابتدا بایگانی کنید.
این کد سؤال قبلاً استفاده شده است.	کد سؤال تکراری است.
سؤال گزینه‌ای باید حداقل دو گزینه داشته باشد.	برای انواع تک/چندانتخابی حداقل ۲ گزینه وارد کنید.
حداکثر طیف باید بین ۲ و ۲۰ باشد.	مقدار فیلد «حداکثر طیف» را اصلاح کنید.

هشدار – قفل شدن پس از انتشار

پس از انتشار، ساختار پرسشنامه (بخش‌ها، سؤال‌ها، گزینه‌ها) قابل ویرایش نیست. برای تغییر، باید یک پرسشنامه‌ی جدید بسازید یا نسخه‌ی قبلی را بایگانی کنید. این رفتار محافظت از یکپارچگی پاسخ‌های ثبت‌شده است.

محدودیت – ویرایشگر قوانین انشعاب در رابط کاربری وجود ندارد

قوانین انشعاب (نمایش شرطی سؤال‌ها) در سمت سرور پیاده‌سازی شده و هنگام ویرایش پرسشنامه حفظ می‌شوند، اما رابط کاربری‌ای برای ایجاد یا ویرایش آن‌ها وجود ندارد. ایجاد قوانین انشعاب فقط از طریق API ممکن است.

۱۴. قالب‌های نظرسنجی

PMTOC:ch14

بسته‌های قابل‌استفاده‌ی مجدد از پرسشنامه و تنظیمات نظرسنجی

هدف	ایجاد قالب‌های آماده برای ساخت سریع نظرسنجی‌های تکراری (مثلاً نظرسنجی فصلی رضایت)
چه کسانی	مدیران دارای <code>surveys.view</code> (مشاهده)؛ عملیات نیازمند <code>surveys.edit</code> ، <code>surveys.create</code> و <code>surveys.delete</code>
مسیر دسترسی	<code>/fa/survey-templates</code> – منوی «قالب‌های نظرسنجی»

معرفی صفحه

قالب نظرسنجی مجموعه‌ای از یک پرسشنامه‌ی منتشرشده و تنظیمات نظرسنجی (ناشناس بودن، یک پاسخ به ازای کاربر و ...) است. هنگام استفاده از قالب، یک نظرسنجی جدید با همان تنظیمات ساخته می‌شود.

تصویر ۱۴-۱ – صفحه‌ی «قالب‌های نظرسنجی».

مراحل ایجاد قالب

- ۱ دکمه‌ی «قالب جدید» را بزنید (نیازمند `surveys.create`).
- ۲ «کد» و «عنوان» قالب را وارد کنید.
- ۳ «پرسشنامه» را از فهرست پرسشنامه‌های منتشرشده انتخاب کنید (الزامی).

- ۴ تنظیمات نظرسنجی را تعیین کنید (ناشناس، اجازه‌ی ویرایش پاسخ، نمایش نوار پیشرفت، یک پاسخ به ازای کاربر، زمان تخمینی).
- ۵ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

مراحل ساخت نظرسنجی از روی قالب

- ۱ در ردیف قالب موردنظر (وضعیت «فعال»)، آیکن «ساخت نظرسنجی از قالب» را بزنید.
- ۲ «کد نظرسنجی جدید» را وارد کنید (این کد همچنین به عنوان عنوان فارسی نظرسنجی جدید قرار می‌گیرد).
- ۳ دکمه‌ی «ساخت نظرسنجی از قالب» را بزنید.
- ۴ نظرسنجی جدید با وضعیت «پیش‌نویس» ساخته می‌شود. می‌توانید آن را ویرایش و سپس منتشر کنید.

فیلدهای دیالوگ قالب

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد	متن (LTR)	بله	یکتا
پرسشنامه	انتخاب	بله	فقط پرسشنامه‌های منتشرشده
عنوان	متن	بله	عنوان فارسی
عنوان (EN)	متن (LTR)	خیر	—
توضیحات	متن	خیر	—
زمان تخمینی (دقیقه)	عدد (LTR)	خیر	پیش‌فرض ۵
ناشناس	چک‌باکس	خیر	پاسخ‌ها به کاربر خاصی نسبت داده نمی‌شوند
اجازه‌ی ویرایش پاسخ	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
نمایش نوار پیشرفت	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
یک پاسخ به ازای هر کاربر	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال

عملیات ردیف

عملیات	مجوز	توضیح
ساخت نظرسنجی از قالب	surveys.create	فقط برای قالب‌های فعال
ویرایش	surveys.edit	فقط برای قالب‌های فعال
بایگانی	surveys.edit	قالب از گردش خارج می‌شود
حذف	surveys.delete	اگر از قالب نظرسنجی ساخته شده باشد، حذف رد می‌شود

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
این کد قالب قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
قالب بایگانی‌شده قابل استفاده نیست.	ابتدا قالب را از حالت بایگانی خارج کنید (در صورت نیاز) یا قالب دیگری انتخاب کنید.
از این قالب نظرسنجی ساخته شده و قابل حذف نیست.	قالب در حال استفاده است؛ به جای حذف، آن را بایگانی کنید.
پرسشنامه‌ی پایه‌ی این قالب دیگر فعال نیست.	پرسشنامه‌ی وصل‌شده بایگانی شده است؛ قالب را با پرسشنامه‌ی دیگری ویرایش کنید.

۱۵. نظرسنجی‌ها

PMTOC:ch15

چرخه‌ی عمر نظرسنجی – ساخت، انتشار، شروع، توقف، بستن و بایگانی

هدف	تعریف یک نمونه‌ی نظرسنجی از روی پرسشنامه و مدیریت چرخه‌ی عمر آن تا جمع‌آوری پاسخ‌ها
چه کسانی	مدیران دارای <code>surveys.view</code> (مشاهده)؛ عملیات نیازمند <code>surveys.create</code> ، <code>surveys.edit</code> ، <code>surveys.publish</code> و <code>surveys.delete</code>
مسیر دسترسی	<code>/fa/surveys</code> – منوی «نظرسنجی‌ها»

چرخه‌ی عمر نظرسنجی

هر نظرسنجی یک ماشین وضعیت مشخص را طی می‌کند. انتقال‌ها فقط از طریق عملیات مجاز رخ می‌دهند:

وضعیت	معنی	انتقال‌های مجاز
پیش‌نویس	قابل ویرایش	انتشار
زمان‌بندی‌شده	منتظر تاریخ شروع	شروع، بستن، بایگانی
فعال	در حال دریافت پاسخ	توقف، بستن
متوقف	موقتاً غیرفعال	از سرگیری، بستن
بسته‌شده	پاسخ‌گویی برای همیشه بسته شده	بایگانی
بایگانی‌شده	خارج از گردش فعال	—

مدیر سامانه

تم روشن

☰

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

نظرسنجی‌ها

چرخه‌ی عمر نظرسنجی‌ها را مدیریت کنید: ساخت، انتشار، اجرا و پایگانی.

جستجو در کد و عنوان...

همه

شامل پایگانی‌شده‌ها

کد	عنوان	پرسشنامه	وضعیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	عملیات
S-1404-WORKPLACE	نظرسنجی محیط کار و ایمنی	QR-ORG-01	فعال	مهر ۱۴۰۵	آبان ۱۴۰۵	:
S-1404-TOOLS	نظرسنجی ابزارها و نرم‌افزارها	QR-ORG-01	فعال	شهریور ۱۴۰۵	مهر ۱۴۰۵	:
S-1404-ANNUAL	نظرسنجی سالانه‌ی رضایت کارکنان	QR-ORG-01	فعال	شهریور ۱۴۰۵	مهر ۱۴۰۵	:

مجموع: 3 نتیجه

صفحه 1 از 1

قبلی

بعدی

تصویر ۱۵-۱ – صفحه‌ی «نظرسنجی‌ها» با ستون‌های کد، عنوان، پرسشنامه، وضعیت و تاریخ‌ها.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در کد و عنوان
وضعیت	همه / پیش‌نویس / زمان‌بندی‌شده / فعال / متوقف / بسته‌شده
شامل پایگانی‌شده‌ها	چک‌باکس

مراحل ساخت و انتشار نظرسنجی

- ۱ دکمه‌ی «نظرسنجی جدید» را بزنید (نیازمند `surveys.create`).
 - ۲ «کد» یکتای نظرسنجی را وارد کنید.
 - ۳ «پرسشنامه» را از فهرست پرسشنامه‌های منتشرشده انتخاب کنید. اگر فهرست خالی است، ابتدا یک پرسشنامه بسازید و منتشر کنید.
 - ۴ «عنوان» فارسی و در صورت نیاز «عنوان (EN)» را وارد کنید.
 - ۵ «زمان تخمینی (دقیقه)» را تعیین کنید.
 - ۶ «تاریخ شروع» و «تاریخ پایان» را تعیین کنید. اگر تاریخ شروع خالی باشد، نظرسنجی بلافاصله پس از انتشار فعال می‌شود؛ در غیر این صورت در حالت «زمان‌بندی‌شده» می‌ماند.
- در صورت نیاز «پیام خوش‌آمد» و «پیام تشکر» را وارد کنید.

- ۸ تنظیمات رفتاری را تعیین کنید: «ناشناس»، «اجازه‌ی ویرایش پاسخ»، «نمایش نوار پیشرفت»، «یک پاسخ به ازای هر کاربر».
- ۹ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید. نظرسنجی با وضعیت «پیش‌نویس» ایجاد می‌شود.
- ۱۰ از منوی عملیات ردیف، «انتشار» را انتخاب کرده و تأیید کنید. پس از انتشار تنظیمات نظرسنجی قفل می‌شوند.
- ۱۱ اگر تاریخ شروع در آینده است، با عملیات «شروع» نظرسنجی را فعال کنید.

تصویر ۱۵-۲ – دیالوگ «نظرسنجی جدید».

فیلدهای دیالوگ نظرسنجی

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
کد	متن (LTR)	بله	یکتا
پرسشنامه	انتخاب	بله	فقط پرسشنامه‌های منتشرشده
عنوان	متن	بله	عنوان فارسی
عنوان (EN)	متن (LTR)	خیر	—
توضیحات	متن	خیر	—
زمان تخمینی (دقیقه)	عدد (LTR)	خیر	بین ۱ و ۲۴۰ (پیش‌فرض ۵)
تاریخ شروع	تاریخ (جلالی)	خیر	خالی = شروع فوری پس از انتشار
تاریخ پایان	تاریخ (جلالی)	خیر	خالی = بدون انقضا

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
پیام خوش‌آمد	متن	خیر	–
پیام تشکر	متن	خیر	–
ناشناس	چک‌باکس	خیر	هویت پاسخ‌گو ثبت نمی‌شود
اجازه‌ی ویرایش پاسخ	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
نمایش نوار پیشرفت	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
یک پاسخ به ازای هر کاربر	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال

عملیات ردیف و چرخه‌ی عمر

عملیات	مجوز	توضیح
ویرایش	surveys.edit	فقط در وضعیت پیش‌نویس
انتشار	surveys.publish	پیش‌نویس ← زمان‌بندی‌شده/فعال (با تأیید)
شروع	surveys.publish	زمان‌بندی‌شده ← فعال
توقف	surveys.publish	فعال ← متوقف
از سرگیری	surveys.publish	متوقف ← فعال
بستن	surveys.publish	فعال/متوقف/زمان‌بندی‌شده ← بسته‌شده (با تأیید)
بایگانی	surveys.edit	هر وضعیت ← بایگانی‌شده (با تأیید)
حذف	surveys.delete	فقط در وضعیت پیش‌نویس

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این کد نظرسنجی قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
پرسشنامه‌ی ارجاع‌شده وجود ندارد یا فعال نیست.	فقط پرسشنامه‌های منتشرشده قابل انتخاب‌اند؛ ابتدا پرسشنامه را منتشر کنید.
تنها نظرسنجی‌های پیش‌نویس قابل ویرایش هستند.	نظرسنجی منتشر شده است؛ برای تغییر، یک نظرسنجی جدید بسازید.
فقط نظرسنجی‌های زمان‌بندی‌شده قابل شروع هستند.	نظرسنجی را ابتدا منتشر کنید.
فقط نظرسنجی‌های فعال قابل توقف هستند. / فقط نظرسنجی‌های متوقف‌شده قابل از سرگیری هستند.	وضعیت فعلی نظرسنجی را بررسی کنید.
فقط نظرسنجی‌های پیش‌نویس قابل حذف هستند.	نظرسنجی‌های دیگر را باید ببندید یا بایگانی کنید.

هشدار – بستن نظرسنجی غیرقابل بازگشت است

عملیات «بستن» پاسخ‌گویی را برای همیشه غیرفعال می‌کند. پیش از بستن، از تکمیل کمپین‌های در حال اجرا اطمینان حاصل کنید. نظرسنجی بسته‌شده قابل بازگشت به حالت فعال نیست.

یادداشت – پین شدن نسخه‌ی پرسشنامه

هنگام انتشار، نسخه‌ی فعلی پرسشنامه در نظرسنجیه «پین» می‌شود. حتی اگر بعداً پرسشنامه تغییر کند (نسخه‌ی جدید منتشر شود)، ساختار پاسخ‌گویی نظرسنجی ثابت می‌ماند.

نکته – وابستگی‌های کلیدی

برای داشتن یک نظرسنجی فعال باید به‌ترتیب: (۱) سؤال‌ها در کتابخانه باشند؛ (۲) پرسشنامه ساخته و منتشر شود؛ (۳) نظرسنجی ساخته و منتشر شود؛ (۴) کمپین برای توزیع ایجاد و اجرا شود (فصل ۱۶).

۱۶. کمپین‌ها

PMTOC:ch16

توزیع نظرسنجی‌ها به جمعیت هدف – زمان‌بندی، اجرا، توزیع‌ها و یادآورها

هدف	ارسال دعوت‌نامه‌ی یک نظرسنجی به جمعیت هدف مشخص، پیگیری گیرندگان و ارسال یادآورها
چه کسانی	مدیران دارای <code>campaigns.view</code> (مشاهده و مشاهده‌ی توزیع‌ها) و <code>campaigns.manage</code> (ایجاد، ویرایش، زمان‌بندی، اجرا، تکمیل، بایگانی، حذف)
مسیر دسترسی	<code>/fa/campaigns</code> – منوی «کمپین‌ها»

چرخه‌ی عمر کمپین

وضعیت	معنی	انتقال‌های مجاز
پیش‌نویس	قابل ویرایش	زمان‌بندی، اجرای کمپین، بایگانی
زمان‌بندی‌شده	منتظر زمان شروع	اجرای کمپین، بایگانی
در حال اجرا	دعوت‌نامه‌ها ارسال شده	تکمیل، بایگانی
تکمیل‌شده	پایان رسمی کمپین	بایگانی
بایگانی‌شده	خارج از گردش	—

مدیر سامانه

مس

تم روشن

🔍

نظرسنجی سازمانی

🔥

کمپین‌ها

توزیع نظرسنجی‌ها را مدیریت کنید: زمان‌بندی، جمعیت هدف، اجرا و پیگیری گیرندگان.

جستجو در کد و عنوان...

همه

شامل بایگانی‌شده‌ها

کد	عنوان	نظرسنجی	جمعیت هدف	وضعیت	زمان شروع	گیرندگان	عملیات
C-1404-SMS	یادآور پیامکی نظرسنجی سالانه	S-1404-ANNUAL	کارمندان مشخص	زمان‌بندی‌شده	مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲	0	👤 ⋮
C-1404-EMAIL	کمپین ایمیل نظرسنجی سالانه	S-1404-ANNUAL	واحدهای سازمانی	در حال اجرا	شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲	6	👤 ⋮

مجموع: 2 نتیجه

صفحه 1 از 1 قبلی بعدی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شغل...

تصویر ۱۶-۱ – صفحه‌ی «کمپین‌ها» با جمعیت هدف، وضعیت، زمان شروع و تعداد گیرندگان.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در کد و عنوان
وضعیت	همه / پیش‌نویس / زمان‌بندی‌شده / در حال اجرا / تکمیل‌شده
شامل بایگانی‌شده‌ها	چک‌باکس

مراحل ساخت و اجرای کمپین

- ۱ دکمه‌ی «کمپین جدید» را بزنید (نیازمند campaigns.manage).
- ۲ «کد» و «عنوان» کمپین را وارد کنید.
- ۳ «نظرسنجی» را انتخاب کنید. فقط نظرسنجی‌های غیربسته/غیربایگانی قابل انتخاب‌اند. **نظرسنجی باید فعال باشد** تا اجرای کمپین موفق باشد.
- ۴ «جمعیت هدف» را انتخاب کنید (جدول زیر) و در صورت نیاز گزینه‌ها را تعیین کنید.
- ۵ «کانال توزیع» را انتخاب کنید (ایمیل سازمانی، پیامک، درون‌برنامه‌ای، لینک عمومی).
- ۶ «زمان شروع» و در صورت نیاز «مهلت پاسخ‌گویی» را تعیین کنید.
- ۷ در صورت نیاز، یادآورها را اضافه کنید (در ادامه).

۸ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید. کمپین با وضعیت «پیش‌نویس» ایجاد می‌شود.

۹ برای ارسال دعوت‌نامه‌ها، از منوی عملیات ردیف «اجرای کمپین» را انتخاب کرده و تأیید کنید. در این مرحله به ازای هر گیرنده یک ردیف توزیع ساخته می‌شود.

تصویر ۱۶-۲ – دیالوگ «کمپین جدید» با جمعیت هدف، کانال و یادآورها.

انواع جمعیت هدف

نوع	توضیح	تنظیمات اضافی
تمام شرکت	تمام کارمندان (در صورت فعال بودن گزینه، شامل غیرشاغلان)	چک‌باکس «شامل کارمندان غیرشاغل»
واحدهای سازمانی	کارمندان واحدهای انتخابی	تیک زدن واحدها + چک‌باکس «شامل زیرمجموعه‌ها»
کارمندان مشخص	فهرست دقیق کارمندان	تیک زدن کارمندان (حداکثر ۲۰۰ کارمند در فهرست)

یادآورها

در دیالوگ کمپین می‌توانید با دکمه‌ی «افزودن یادآور» یک یا چند یادآور تعریف کنید:

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
زمان ارسال یادآور	تاریخ و ساعت (جلالی)	بله	باید در آینده باشد
موضوع یادآور	متن	بله	—
متن یادآور	متن	خیر	—

یادداشت – پردازش یادآورهای نیازمند سرویس پس‌زمینه است

یادآورهای به گیرندگانی که هنوز پاسخ نداده‌اند ارسال می‌شوند، اما پردازش آن‌ها به یک سرویس پس‌زمینه وابسته است که به صورت پیش‌فرض غیرفعال است و باید در تنظیمات سرور فعال شود. در غیر این صورت یادآورهای به صورت خودکار ارسال نمی‌شوند.

مدیریت توزیع‌ها (گیرندگان)

با کلیک روی آیکن «توزیع‌ها» در هر ردیف، دیالوگ «گیرندگان کمپین» باز می‌شود که وضعیت ارسال و پاسخ‌گویی هر گیرنده را نشان می‌دهد.

ستون	توضیح
گیرنده	نام کارمند
ایمیل	ایمیل کاری گیرنده
وضعیت	در انتظار ارسال / ارسال‌شده / پاسخ داده‌شده / ناموفق (با دلیل)
زمان ارسال	تاریخ و ساعت ارسال
زمان پاسخ	تاریخ و ساعت پاسخ
یادآورهای	تعداد یادآورهای ارسال‌شده به این گیرنده

یادداشت – حریم خصوصی و دامنه‌ی داده

توزیع‌ها شامل نام و ایمیل گیرندگان هستند. اگر دامنه‌ی داده‌ی شما به کمپین دسترسی نداشته باشد، فهرست توزیع‌ها خالی نمایش داده می‌شود.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
این کد کمپین قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری است.
نظرسنجی این کمپین فعال نیست؛ ابتدا آن را منتشر و شروع کنید.	قبل از اجرای کمپین، نظرسنجی را به وضعیت «فعال» ببرید.
جمعیت هدف این کمپین خالی است.	برای نوع «واحدهای سازمانی» یا «کارمندان مشخص»، حداقل یک هدف انتخاب کنید.
فقط کمپین‌های پیش‌نویس یا زمان‌بندی‌شده قابل اجرا هستند.	وضعیت کمپین را بررسی کنید.
زمان شروع باید در آینده باشد.	در زمان‌بندی، یک تاریخ آینده انتخاب کنید.
مهلت نهایی پاسخ‌گویی باید بعد از زمان شروع کمپین باشد.	ترتیب تاریخ‌ها را اصلاح کنید.
یادآور ارسال‌شده قابل ویرایش نیست.	یادآوری که ارسال شده را نمی‌توان تغییر داد؛ یک یادآور جدید اضافه کنید.

هشدار – اجرای کمپین قابل بازگشت نیست

با اجرای کمپین، ردیف‌های توزیع برای گیرندگان ساخته شده و دعوت‌نامه‌ها ارسال می‌شوند. این عمل را تنها پس از اطمینان از درستی جمعیت هدف انجام دهید. ویرایش کمپین پس از اجرا ممکن نیست.

نکته – پیش‌نیازهای اجرای کمپین

پیش از اجرای کمپین باید: (۱) ساختار سازمان (واحدها و کارمندان) کامل باشد؛ (۲) نظرسنجی در وضعیت «فعال» باشد؛ (۳) در صورت استفاده از کانال ایمیل، کارمندان دارای ایمیل کاری باشند.

۱۷. مدیریت پاسخ‌ها

PMTOC:ch17

مشاهده و حذف نشست‌های پاسخ‌گویی ثبت‌شده

هدف	بررسی نشست‌های پاسخ‌گویی (در حال تکمیل و ارسال‌شده) و حذف آن‌ها در صورت نیاز
چه کسانی	مدیران دارای <code>responses.view</code> (مشاهده)؛ حذف نیازمند <code>responses.export</code> است
مسیر دسترسی	<code>/fa/responses</code> – منوی «پاسخ‌ها»

معرفی صفحه

در صفحه‌ی «مدیریت پاسخ‌ها» تمام نشست‌های پاسخ‌گویی سامانه (در دامنه‌ی قابل مشاهده‌ی شما) نمایش داده می‌شوند. هر نشست نشان‌دهنده‌ی یک بار شروع پاسخ‌گویی به یک نظرسنجی است.

🔍

جستجو در کد نظرسنجی یا نام پاسخ‌گو...

همه

کد نظرسنجی	کد کمپین	پاسخ‌گو	وضعیت	تعداد پاسخ	زمان شروع	زمان ارسال	عملیات
S-1404-WORKPLACE	-	مدیر سامانه	در حال تکمیل	0	۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴	-	
S-1404-TOOLS	-	ناشناس	در حال تکمیل	2	۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰	-	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	علی محمدی	در حال تکمیل	3	۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰	-	
S-1404-ANNUAL	-	حسین رضایی	ارسال‌شده	6	۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	زهرا احمدی	ارسال‌شده	6	۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	علی محمدی	ارسال‌شده	6	۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	مریم حسینی	ارسال‌شده	6	۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-TOOLS	-	ناشناس	ارسال‌شده	4	۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	رضا کریمی	ارسال‌شده	6	۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	
S-1404-ANNUAL	C-1404-EMAIL	مدیر سامانه	ارسال‌شده	6	۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰	

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحویل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شغل...

تصویر ۱۷-۱ – صفحه‌ی «مدیریت پاسخ‌ها» با کد نظرسنجی، کد کمپین، پاسخ‌گو، وضعیت و تعداد پاسخ.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در کد نظرسنجی یا نام پاسخ‌گو
وضعیت	همه / در حال تکمیل / ارسال‌شده

ستون‌های جدول

ستون	توضیح
کد نظرسنجی	کد نظرسنجی مرتبط
کد کمپین	در صورت پاسخ از طریق کمپین
پاسخ‌گو	نام پاسخ‌گو؛ برای نظرسنجی‌های ناشناس کلمه‌ی «ناشناس»
وضعیت	در حال تکمیل / ارسال شده
تعداد پاسخ	تعداد سؤال‌های پاسخ داده شده
زمان شروع	تاریخ و ساعت شروع نشست
زمان ارسال	تاریخ و ساعت ارسال نهایی

عملیات

تنها عملیات موجود در این صفحه **حذف نشست** است (آیکن سطل زباله، نیازمند مجوز `responses.export`). پس از کلیک و تأیید، نشست و تمام پاسخ‌های آن حذف می‌شوند. این عمل قابل بازگشت نیست.

یادداشت – مشاهده‌ی جزئیات پاسخ‌ها

در رابط کاربری فعلی، مشاهده‌ی پاسخ‌های تک‌تک هر نشست (جزئیات سؤال به سؤال) وجود ندارد؛ این صفحه فقط خلاصه‌ی نشست‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل پاسخ‌ها از طریق بخش «تحلیل‌ها» (فصل ۱۸) و گزارش‌ها (فصل ۲۰) انجام می‌شود که خروجی‌های تجمعی ارائه می‌دهند.

هشدار – حذف نشست ناشناس

برای نشست‌های ناشناس، هیچ شناسه‌ای از پاسخ‌گو ذخیره نشده است. حذف این نشست‌ها قابل ردیابی به فرد پاسخ‌گو نیست. پیش از حذف، از نتایج تحلیلی مطمئن شوید.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
نشست پاسخ‌گویی یافت نشد.	نشست ممکن است قبلاً حذف شده باشد یا خارج از دامنه‌ی شما باشد.
آیا از حذف این نشست و پاسخ‌های آن مطمئن هستید؟	دیاالوگ تأیید حذف است؛ در صورت اطمینان «حذف» را بزنید.

نکته – نظرسنجی ناشناس و پاسخ‌گو

برای نظرسنجی‌های ناشناس، ستون «پاسخ‌گو» همیشه کلمه‌ی «ناشناس» را نشان می‌دهد و هیچ اطلاعات هویتی در سامانه ذخیره نشده است. این یک تضمین حریم خصوصی است که در معماری سامانه طراحی شده است.

۱۸. تحلیل‌ها و داشبورد


PMTOC:ch18

شاخص‌های کلیدی NPS، CSAT و CES، روند ارسال پاسخ‌ها و تحلیل سؤال به سؤال

هدف	مشاهده‌ی شاخص‌های کلیدی نظرسنجی‌ها، روند زمانی پاسخ‌ها، تحلیل تک‌تک نظرسنجی‌ها و بخش‌بندی سازمانی پاسخ‌ها
چه کسانی	مدیران دارای analytics.view؛ بخش‌بندی سازمانی نیازمند analytics.department.view است
مسیر دسترسی	/fa/analytics – منوی «تحلیل‌ها»

داشبورد تحلیل‌ها

داشبورد تحلیل‌ها شامل کارت‌های شاخصی، نمودار روند ارسال پاسخ‌ها و فهرست پربازدیدترین نظرسنجی‌هاست. تمام داده‌ها در دامنه‌ی قابل مشاهده‌ی شما (بر اساس دامنه‌ی داده) فیلتر می‌شوند.

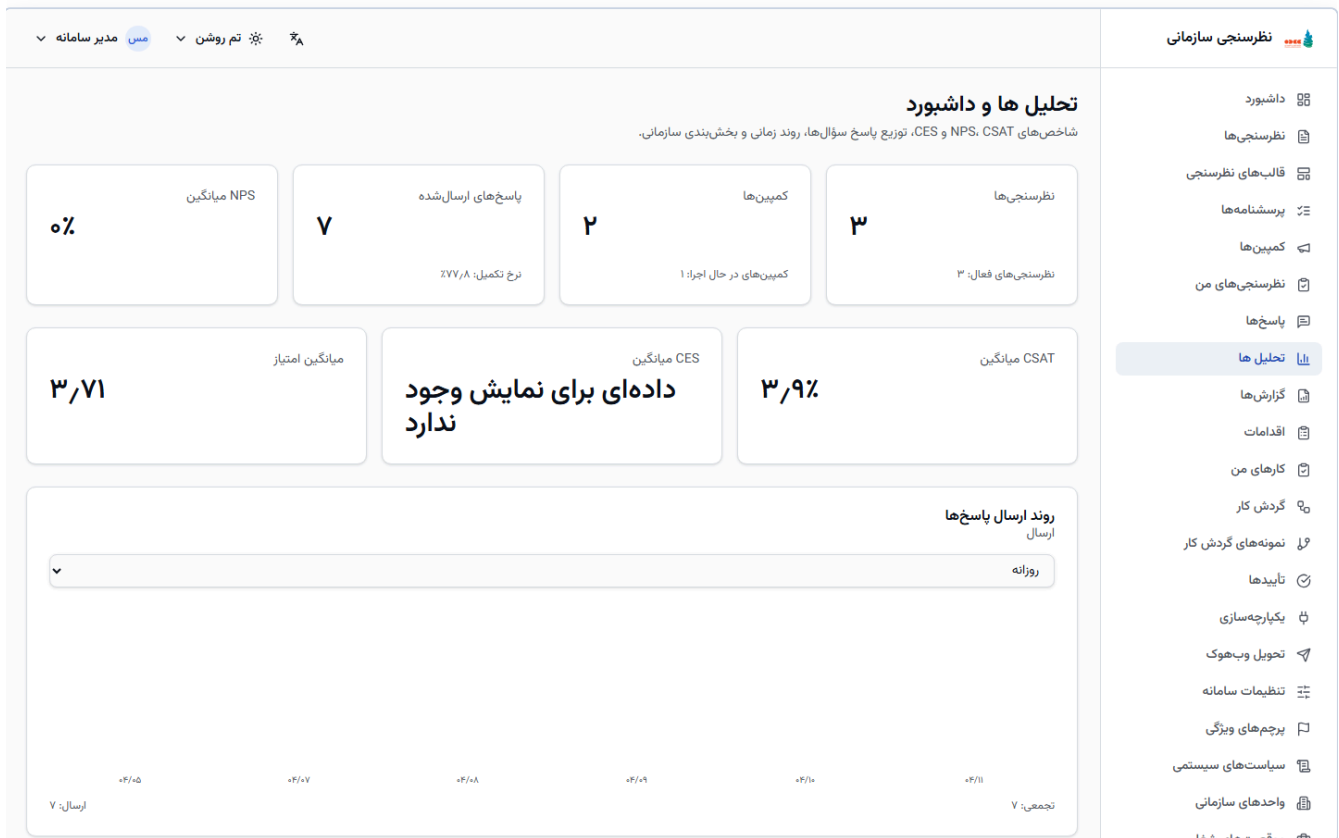

تصویر ۱۸-۱ – داشبورد «تحلیل‌ها» با کارت‌های شاخصی و نمودار روند.

کارت‌های شاخصی

کارت	توضیح
نظرسنجی‌ها	تعداد کل نظرسنجی‌ها + تعداد نظرسنجی‌های فعال
کمپین‌ها	تعداد کل کمپین‌ها + تعداد کمپین‌های در حال اجرا

کارت	توضیح
پاسخ‌های ارسال شده	تعداد نشست‌های ارسال شده + نرخ تکمیل
NPS میانگین	میانگین شاخص خالص ترویج (در صورت وجود سؤال NPS)
CSAT میانگین	میانگین شاخص رضایت
CES میانگین	میانگین شاخص تلاش
میانگین امتیاز	میانگین امتیاز سؤال‌های امتیازدهی

روند ارسال پاسخ‌ها

این نمودار میله‌ای، تعداد پاسخ‌های ارسال شده را در یک دوره‌ی زمانی نشان می‌دهد. با فیلتر «دوره» می‌توانید بازه‌ی روزانه، هفتگی یا ماهانه را انتخاب کنید. در پایین نمودار، تعداد تجمعی و مجموع ارسال‌ها نمایش داده می‌شود.

پربازدیدترین نظرسنجی‌ها

فهرستی از نظرسنجی‌ها با بیشترین تعداد پاسخ ارسال شده. در کنار هر نظرسنجی، کد آن و در صورت ناشناس بودن، نشان «نظرسنجی ناشناس» و مقدار NPS نمایش داده می‌شود.

یادداشت – شاخص‌های NPS/CSAT/CES چگونه محاسبه می‌شوند

این شاخص‌ها به صورت خودکار از پاسخ سؤال‌های امتیازدهی محاسبه می‌شوند. اگر در پرسشنامه‌ی شما سؤالی از نوع مناسب وجود نداشته باشد، کارت مربوطه پیام «داده‌ای برای نمایش وجود ندارد» نشان می‌دهد. برای محاسبه‌ی مجدد از صفحه‌ی تحلیل تک‌نظرسنجی استفاده کنید.

تحلیل تک‌تک نظرسنجی

از فهرست پربازدیدترین نظرسنجی‌ها یا با نشانی </fa/analytics/surveys/{شناسه}> می‌توانید به تحلیل یک نظرسنجی خاص دسترسی پیدا کنید. این صفحه شامل موارد زیر است:

- **کارت‌های شاخصی:** پاسخ‌های ارسال شده، نرخ تکمیل، NPS با تفکیک ترویج‌کننده/خنثی/منتقد، CES، CSAT و میانگین امتیاز.
- **مقایسه با بنچمارک:** در صورت تعریف بنچمارک (فصل ۱۹)، اختلاف شاخص‌ها با اهداف نشان داده می‌شود.
- **بخش‌بندی سازمانی:** توزیع پاسخ‌ها بر اساس واحد سازمانی پاسخ‌گو (نیازمند [analytics.department.view](#) و غیرناشناس بودن نظرسنجی).
- **تحلیل سؤال‌ها:** برای هر سؤال، نرخ پاسخ و توزیع پاسخ‌ها. برای سؤال‌های گزینه‌ای، نمودار میله‌ای گزینه‌ها؛ برای سؤال‌های عددی، میانگین/میانه/کمینه/بیشینه؛ برای سؤال‌های متنی، تحلیل احساس (مثبت/خنثی/منفی) و مضامین پرتکرار.
- **دکمه‌ی «محاسبه‌ی مجدد»:** شاخص‌ها را از نو محاسبه می‌کند (در صورت تغییر پاسخ‌ها یا افزودن داده‌ی جدید).

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
نظرسنجی یافت نشد.	شناسه‌ی نظرسنجی اشتباه است یا در دامنه‌ی قابل مشاهده‌ی شما نیست.
این نظرسنجی بایگانی شده و تحلیلی ندارد.	نظرسنجی‌های بایگانی‌شده تحلیل نمی‌شوند.

پیام	علت و راه حل
ساختار پرسشنامه‌ی این نظرسنجی در دسترس نیست.	پرسشنامه‌ی پایه حذف یا بایگانی شده است.
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.	هنوز پاسخی ثبت نشده یا سؤال مناسب برای این شاخص وجود ندارد.

هشدار – حریم خصوصی در تحلیل‌ها

تمام خروجی‌های تحلیلی فقط شامل داده‌های **تجمعی** هستند. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی – حتی در نظرسنجی‌های غیرناشناس – در خروجی‌ها قرار نمی‌گیرد. بخش‌بندی سازمانی نیز فقط برای نظرسنجی‌های غیرناشناس در دسترس است.

۱۹. بنچمارک‌ها

PMTOC:ch19

تعریف اهداف مرجع برای مقایسه‌ی شاخص‌ها

هدف	تعریف مقدار هدف برای هر شاخص (NPS، CSAT، CES، نرخ تکمیل و ...) و مقایسه‌ی نتایج واقعی با آن
چه کسانی	مدیران دارای <code>analytics.company.view</code> – هم برای مشاهده و هم برای مدیریت
مسیر دسترسی	<code>/fa/analytics/benchmarks</code> – از بخش «تحلیل‌ها» قابل دسترسی است

مراحل ایجاد بنچمارک

- در صفحه‌ی «بنچمارک‌ها» دکمه‌ی «بنچمارک جدید» را بزنید.
- «نام بنچمارک» را وارد کنید (مثلاً «هدف NPS سالانه»).
- «شاخص» را انتخاب کنید (NPS، CSAT، CES، نرخ تکمیل، نرخ پاسخ‌گویی، میانگین امتیاز).
- «مقدار هدف» را وارد کنید (بین ۱۰۰- تا ۱۰۰).
- اگر بنچمارک سراسری نیست، تیک «سراسری شرکت» را بردارید و «واحد سازمانی» را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز یک توضیح در فیلد «عملیات» وارد کنید (این فیلد در واقع توضیحات بنچمارک است).
- دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

فیلدهای دیالوگ بنچمارک

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام بنچمارک	متن	بله	حداکثر ۲۰۰ کاراکتر
شاخص	انتخاب	بله	۶ شاخص
مقدار هدف	عدد (LTR)	بله	بین ۱۰۰- و ۱۰۰
سراسری شرکت	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض فعال
واحد سازمانی	انتخاب	شرطی	فقط وقتی «سراسری شرکت» غیرفعال باشد؛ اجباری است
عملیات (توضیحات)	متن	خیر	توضیحات بنچمارک

عملیات و خطاهای رایج

تنها عملیات ردیف، ویرایش و غیرفعال‌سازی (با کلیک روی آیکن حذف و تأیید) است. بنچمارک‌های غیرفعال در مقایسه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. در صورت بنچمارکی نبودن، پیام «بنچمارک یافت نشد.» نمایش داده می‌شود.

یادداشت – مجوز ویژه

حتی برای **مشاهده** لیست بنچمارک‌ها نیز مجوز `analytics.company.view` لازم است. این مجوز بالاترین سطح مجوز تحلیلی است و در کاتالوگ رابط کاربری قابل انتصاب است.

فیلتر	مقادیر
نوع گزارش	همه / تحلیل‌ها نظرسنجی / خلاصه‌ی داشبورد / مقایسه‌ی بنچمارک
وضعیت	همه / پیش‌نویس / فعال / بایگانی‌شده
شامل بایگانی‌شده‌ها	چک‌باکس

مراحل ایجاد گزارش

- ۱ دکمه‌ی «گزارش جدید» را بزنید (نیازمند reports.export).
- ۲ «نام گزارش» را وارد کنید.
- ۳ «نوع گزارش» را انتخاب کنید: «تحلیل‌ها نظرسنجی» (نیازمند انتخاب نظرسنجی)، «خلاصه‌ی داشبورد» (بدون نظرسنجی) یا «مقایسه‌ی بنچمارک» (نیازمند انتخاب نظرسنجی).
- ۴ «قالب خروجی» را انتخاب کنید (Excel یا PDF).
- ۵ «زمان‌بندی» را تعیین کنید (یک‌بار، روزانه، هفتگی، ماهانه).
- ۶ «تعداد اجراهای نگه‌داشته‌شده» را تعیین کنید (بین ۱ تا ۱۰۰؛ پیش‌فرض ۱۰). اجراهای قدیمی‌تر به‌صورت خودکار حذف می‌شوند.
- ۷ در صورت نیاز، بازه‌ی زمانی و واحد سازمانی را تعیین کنید.
- ۸ تیک «فعال‌سازی بلافاصله» را تعیین کنید تا گزارش توسط زمان‌بند اجرا شود.
- ۹ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

گزارش جدید

خروجی گزارش‌ها فقط شامل تجمعات تحلیلی است. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی در آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

نام گزارش *

توضیحات

نوع گزارش *

تحلیل‌ها نظرسنجی

نظرسنجی *

یک نظرسنجی انتخاب کنید

زمان‌بندی *

یک‌بار

تعداد اجراهای نگه‌داشته‌شده *

10

چند خروجی اخیر نگه‌داشته می‌شوند؛ موارد قدیمی‌تر حذف نرم می‌شوند.

از

تا

۰۵/۰۷/۰۸

۰۵/۰۷/۰۸

واحد سازمانی

همه

فعال‌سازی بلافاصله ☒

پیش‌نویس‌های غیرفعال توسط زمان‌بند نادیده گرفته می‌شوند.

خروجی گزارش‌ها فقط شامل تجمعات تحلیلی است. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی در آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

ذخیره انصراف

تصویر ۲۰-۲ – دیالوگ «گزارش جدید».

فیلدهای دیاپلگ گزارش

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام گزارش	متن	بله	حداکثر ۲۰۰ کاراکتر
توضیحات	متن	خیر	حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر
نوع گزارش	انتخاب	بله	۳ گزینه
قالب خروجی	انتخاب	بله	PDF / Excel
نظرسنجی	انتخاب	شرطی	برای انواع «تحلیل‌ها نظرسنجی» و «مقایسه‌ی بنچمارک» الزامی است؛ برای «خلاصه‌ی داشبورد» نباید انتخاب شود
زمان‌بندی	انتخاب	بله	یک‌بار / روزانه / هفتگی / ماهانه
تعداد اجراهای نگه‌داشته‌شده	عدد (LTR)	بله	بین ۱ تا ۱۰۰
از / تا	تاریخ و ساعت (جلالی)	خیر	بازه‌ی زمانی داده‌ها
واحد سازمانی	انتخاب	خیر	در صورت عدم انتخاب، از دامنه‌ی خود شما استفاده می‌شود
شامل واحدهای زیرمجموعه	چک‌باکس	خیر	فقط در صورت انتخاب واحد سازمانی فعال است
فعال‌سازی بلافاصله	چک‌باکس	خیر	گزارش‌های غیرفعال توسط زمان‌بند نادیده گرفته می‌شوند

اجرای گزارش و دانلود خروجی

- در ردیف گزارش موردنظر، آیکن «اجرای اکنون» را بزنید و تأیید کنید.
- پس از پایان اجرا، پل «نمایش نتایج» به‌صورت خودکار باز می‌شود و داده‌های تجمعی را در قالب جدول نشان می‌دهد.
- برای دانلود فایل، روی آیکن «تاریخچه‌ی اجراها» بزنید.
- در دیاپلگ تاریخچه، ردیف اجرای موردنظر را پیدا کرده و آیکن «دانلود» را بزنید.

تاریخچه‌ی اجراها

ستون	توضیح
وضعیت	در انتظار / در حال اجرا / موفق / ناموفق (با پیام خطا)
زمان صف	زمان ثبت درخواست اجرا
زمان تکمیل	زمان پایان اجرا
مدت اجرا	زمان سپری‌شده
اندازه	حجم فایل خروجی

توضیح	ستون
دکمه‌ی دانلود فایل (فقط در صورت وجود فایل)	دانلود

عملیات ردیف

توضیح	مجوز	عملیات
مشاهده‌ی اجراهای قبلی و دانلود	reports.view	تاریخچه‌ی اجراها
مشاهده‌ی داده‌های تجمعی در صفحه	reports.view	نمایش نتایج
اجرای فوری (با تأیید)	reports.export	اجرای اکنون
غیر از گزارش‌های بایگانی‌شده	reports.export	ویرایش
فقط برای گزارش‌های پیش‌نویس	reports.export	فعال‌سازی
گزارش دیگر اجرا نخواهد شد اما تاریخچه نگه‌داری می‌شود	reports.export	بایگانی

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
گزارش یافت نشد.	گزارش در دامنه‌ی قابل مشاهده‌ی شما نیست یا حذف شده است.
برای گزارش تحلیل‌ها یا مقایسه‌ی بنچمارک، انتخاب نظرسنجی الزامی است.	نظرسنجی را انتخاب کنید.
گزارش خلاصه‌ی داشبورد به نظرسنجی خاصی محدود نمی‌شود.	برای این نوع گزارش، فیلد نظرسنجی را خالی بگذارید.
شما به واحد سازمانی انتخاب‌شده دسترسی ندارید.	واحد سازمانی را تغییر دهید یا آن را خالی بگذارید.
خروجی این اجرا در دسترس نیست. / فایل خروجی یافت نشد.	فایل ممکن است حذف شده باشد (سیاست نگهداری)؛ گزارش را دوباره اجرا کنید.
گزارش بایگانی‌شده قابل ویرایش نیست. / قابل اجرا نیست.	ابتدا گزارش را از بایگانی خارج کنید یا یک گزارش جدید بسازید.

یادداشت – زمان‌بند خودکار

اجرای خودکار گزارش‌های زمان‌بندی‌شده نیازمند فعال بودن سرویس پس‌زمینه‌ی زمان‌بند در تنظیمات سرور است (پیش‌فرض غیرفعال). در غیر این صورت باید گزارش‌ها را به‌صورت دستی با «اجرای اکنون» اجرا کنید.

هشدار – سیاست نگهداری خروجی‌ها

پس از هر اجرا، فقط جدیدترین اجراها به تعداد «تعداد اجراهای نگه‌داشته‌شده» نگه‌داری می‌شوند و اجراهای قدیمی‌تر به‌همراه فایل‌هایشان حذف می‌شوند. اگر به یک خروجی قدیمی نیاز دارید، آن را دانلود و آرشیو کنید.

نکته – حریم خصوصی خروجی گزارش

خروجی گزارش‌ها فقط شامل تجمعه‌های تحلیلی است و هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی در آن قرار نمی‌گیرد. این رفتار برای نظرسنجی‌های ناشناس و غیرناشناس یکسان است.

۲۱. برنامه‌های اقدام

PMTOC:ch21

تبدیل نتایج نظرسنجی به برنامه‌های اقدام با مالک، مهلت و اولویت

هدف	تعریف برنامه‌های اقدام برای بهبود بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، با تعیین مالک، اولویت و مهلت نهایی
چه کسانی	مدیران دارای <code>actions.view</code> (مشاهده) و <code>actions.manage</code> (ایجاد، ویرایش، فعال‌سازی، تکمیل، لغو، بایگانی)
مسیر دسترسی	<code>/fa/actions/plans</code> – منوی «اقدامات»

چرخه‌ی عمر برنامه‌ی اقدام

وضعیت	معنی
پیش‌نویس	ایجاد شده ولی فعال نشده – زمان‌بند پیگیری آن را نادیده می‌گیرد
فعال	در حال پیگیری؛ یادآورها و تشدید خودکار فعال است
تکمیل‌شده	برنامه به پایان رسیده
لغو‌شده	بدون تکمیل بسته شده
بایگانی‌شده	از فهرست‌ها پنهان (حذف نرم)

مدیر سامانه

تم روشن

مس

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پروژه‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شغل...

اقدامات و پیگیری

برنامه‌های اقدام از نتایج نظرسنجی‌ها، با مسئول، مهلت، یادآور و سنجش اثربخشی.

جستجوی عنوان برنامه، آیتم یا نظرسنجی...

همه

همه

شامل بایگانی‌شده‌ها

برنامه	وضعیت	اولویت	مالک	پیشرفت	مهلت نهایی	عملیات
ارتقای زیرساخت فناوری اطلاعات HQ/IT/	پیش‌نویس	متوسط	رضا کریمی	0/1 (0%)	آبان ۱۴۰۵، ۲۲ ۲۰:۰۰	
برنامه بهبود رضایت کارکنان واحد فروش HQ/SAL/ (S-1404-ANNUAL)	فعال	بحرانی	رضا کریمی	1/3 (33.3%)	مهر ۱۴۰۵، ۲۸ ۲۰:۰۰	
برنامه آموزش و توسعه منابع انسانی HQ/HR/ (S-1404-ANNUAL)	تکمیل‌شده	بالا	مریم حسینی	2/2 (100%)	مهر ۱۴۰۵، ۶ ۲۰:۰۰	

مجموع: 3 نتیجه

برنامه‌های اقدام فقط شاخص‌های تجمعی را می‌بینند. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویند ذخیره نمی‌شود.

بعدی

قبلی

صفحه 1 از 1

تصویر ۲۱-۱ – صفحه‌ی «اقدامات و پیگیری» با وضعیت، اولویت، مالک و نوار پیشرفت.

فیلترها

فیلتر	مقادیر
جستجو	متن در عنوان برنامه، عنوان کار یا عنوان نظرسنجی
وضعیت	همه / پیش‌نویس / فعال / تکمیل‌شده / لغوشده / بایگانی‌شده
اولویت	همه / پایین / متوسط / بالا / بحرانی
شامل بایگانی‌شده‌ها	چک‌باکس

مراحل ایجاد برنامه‌ی اقدام

- ۱ دکمه‌ی «برنامه‌ی جدید» را بزنید (نیازمند `actions.manage`).
- ۲ «عنوان برنامه» را وارد کنید (مثلاً «بهبود رضایت کارمندان واحد فروش»).
- ۳ در صورت نیاز «توضیحات» را وارد کنید.
- ۴ «نظرسنجی» مرتبط را در صورت نیاز انتخاب کنید.
- ۵ «واحد سازمانی» مرتبط را در صورت نیاز انتخاب کنید.
- ۶ «مالک» برنامه را انتخاب کنید (از میان کاربران فعال).
- ۷ «اولویت» را انتخاب کنید (پایین / متوسط / بالا / بحرانی).
- ۸ «مهلت نهایی» را تعیین کنید (باید در آینده باشد).
- ۹ در صورت نیاز، تیک «فعال‌سازی بلافاصله» را تعیین کنید.
- ۱۰ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

برنامه‌ی جدید

برنامه‌های اقدام از نتایج نظرسنجی‌ها، با مسئول، مهلت، یادآور و سنجش اثربخشی.

*** عنوان برنامه**

توضیحات

نظرسنجی

یک نظرسنجی انتخاب کنید

واحد سازمانی

یک واحد سازمانی انتخاب کنید

*** اولویت**

متوسط

مالک

مالک برنامه را انتخاب کنید

مهلت نهایی

۰۵/۰۷/۰۸

فعال‌سازی بلافاصله ☐

برنامه‌های اقدام فقط شاخص‌های تجمعی را می‌پندند. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی ذخیره نمی‌شود.

ذخیره **انصراف**

تصویر ۲۱-۲ – دیالوگ «برنامه‌ی جدید».

فیلدهای دیالوگ برنامه‌ی اقدام

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
عنوان برنامه	متن	بله	حداکثر ۳۰۰ کاراکتر
توضیحات	متن	خیر	حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر
نظرسنجی	انتخاب	خیر	نظرسنجی مرتبط
واحد سازمانی	انتخاب	خیر	—
مالک	انتخاب	خیر	کاربران فعال سامانه
اولویت	انتخاب	بله	پایین / متوسط / بالا / بحرانی (پیش‌فرض: متوسط)
مهلت نهایی	تاریخ و ساعت (جلالی)	خیر	باید در آینده باشد
فعال‌سازی بلافاصله	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض غیرفعال

عملیات ردیف

عملیات	مجوز	توضیح
فعال‌سازی	actions.manage	فقط پیش‌نویس ← فعال (با تأیید)؛ زمان‌بند پیگیری فعال می‌شود

عملیات	مجوز	توضیح
تکمیل	actions.manage	فقط فعال – تکمیل شده (با تأیید)
لغو	actions.manage	فقط فعال – لغو شده (با تأیید)
ویرایش	actions.manage	–
بایگانی	actions.manage	حذف نرم (با تأیید)

پیشرفت برنامه

در ستون «پیشرفت»، نسبت کارهای تکمیل شده به کل کارهای برنامه به صورت «۳ از ۵ (۶۰٪)» به همراه یک نوار پیشرفت نمایش داده می شود. برای اضافه کردن کارها به یک برنامه، از بخش «کارهای من» (فصل ۲۲) استفاده نکنید – افزودن کار به برنامه از طریق رابط کاربری مقدور نیست (یادداشت زیر).

محدودیت – افزودن کار جدید در رابط کاربری وجود ندارد

دیالوگ ایجاد/ویرایش «کار» در کد وجود دارد اما هیچ دکمه‌ای برای افزودن کار جدید به برنامه در رابط کاربری تعبیه نشده است. ایجاد کارهای اقدام فقط از طریق API ممکن است. این یک محدودیت شناخته شده‌ی نسخه‌ی فعلی است.

یادآورها و تشدید خودکار

برای برنامه‌های فعال، سرویس پس‌زمینه‌ی پیگیری (که به صورت پیش‌فرض غیرفعال است و باید در سرور فعال شود):

- در زمان «یادآور» یک کار، رویداد یادآوری فعال می‌شود.
- پیش از سررسید، یک گام تشدید انجام می‌شود: **سررسید** – **یادآور** – **۳ روز** – **تشدید به مالک** – **۳ روز** – **تشدید به مدیریت**.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
برنامه‌ی اقدام یافت نشد.	برنامه در دامنه‌ی قابل مشاهده‌ی شما نیست.
فقط یک برنامه‌ی فعال قابل تکمیل است.	ابتدا برنامه را فعال کنید.
این برنامه قابل لغو نیست.	فقط برنامه‌های فعال قابل لغو هستند.
مهلت نهایی نمی‌تواند در گذشته باشد.	یک تاریخ آینده انتخاب کنید.
به برنامه‌ی بایگانی/لغو شده نمی‌توان آیتم اضافه کرد.	برنامه را فعال کنید یا برنامه‌ی جدیدی بسازید.

یادداشت – منشأ برنامه

برنامه‌هایی که از طریق رابط کاربری ایجاد می‌شوند، منشأ «دستی» دارند. برنامه‌های ایجاد شده به صورت خودکار از هشدارهای تحلیلی، منشأ «هشدار تحلیلی‌ها» دارند. این فیلد قابل ویرایش نیست.

۲۲. کارهای من (آیتم‌های اقدام)

PMTOC:ch22

انجام، پیگیری و ثبت نتیجه‌ی کارهای اختصاص‌یافته

هدف	مشاهده‌ی کارهای اختصاص‌یافته، تغییر وضعیت آن‌ها، ثبت دیدگاه و پیوست، و ارزیابی اثربخشی
چه کسانی	تمام کاربران دارای <code>actions.view</code> (کارهای خود را انجام می‌دهند)؛ ارزیابی اثربخشی نیازمند <code>actions.manage</code> است
مسیر دسترسی	<code>/fa/actions/items</code> – منوی «کارهای من»

معرفی صفحه

صفحه‌ی «کار» (با برجسب ناوبری «کارهای من») فهرست کارهای اقدام را نشان می‌دهد. فیلتر «کارهای من» به‌صورت پیش‌فرض فعال است تا فقط کارهای خودتان را ببینید. اگر مجوز `actions.view` دارید می‌توانید این فیلتر را بردارید.

مدیر سامانه

تم روشن

۸۰٪

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحویل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

کار

برنامه‌های اقدام از نتایج نظرسنجی‌ها، با مسئول، مهلت، یادآور و سنجش اثربخشی.

جستجوی عنوان برنامه، آیتم یا نظرسنجی...

همه

☐ فقط سررسیده‌شده‌ها
 ☒ کارهای من

کار	برنامه	وضعیت	مسئول	مهلت نهایی	عملیات
تأمین ابزارهای گزارش‌گیری فروش خرید لایسنس ابزارهای تحلیلی برای تیم فروش	برنامه بهبود رضایت کارکنان واحد فروش	پایز یادآوری	مدیر سامانه (کارهای من)	مهر ۱۴۰۵، ۱۴۲۰:۰۱	پایز کردن

صفحه 1 از 1

قبلی

بعدی

مجموع: 1 نتیجه

تصویر ۲۲-۱ – صفحه‌ی کارها با وضعیت، نشان سررسیدشده و مسئول.

فیلترها

فیلد	مقادیر
جستجو	متن در عنوان برنامه، عنوان کار یا عنوان نظرسنجی

فیلد	مقادیر
وضعیت	همه / باز / در حال انجام / انجام شده / لغوشده
کارهای من	چک‌باکس (پیش‌فرض فعال)
فقط سررسیده‌شده‌ها	چک‌باکس

وضعیت‌های یک کار

وضعیت	معنی
باز	هنوز شروع نشده
در حال انجام	شروع شده
انجام شده	تکمیل شده
لغوشده	بدون تکمیل بسته شده

مراحل کار با یک کار

- ۱ روی عنوان کار (یا دکمه‌ی «باز کردن») کلیک کنید تا دیالوگ جزئیات باز شود.
- ۲ برای شروع، دکمه‌ی «شروع کار» را بزنید. وضعیت به «در حال انجام» تغییر می‌کند.
- ۳ در صورت نیاز، در بخش «دیدگاه‌ها» متن خود را تایپ کرده و دکمه‌ی ارسال را بزنید.
- ۴ برای افزودن مدرک، در بخش «پیوست‌ها» روی «آپلود پیوست» کلیک کرده و فایل را انتخاب کنید (حداکثر ۲۰ مگابایت؛ پسوند‌های مجاز: PDF، تصاویر، ZIP، TXT، Excel، Word).
- ۵ پس از تکمیل، دکمه‌ی «تکمیل کار» را بزنید. وضعیت به «انجام شده» تغییر می‌کند.
- ۶ در صورت نیاز به ویرایش مجدد، دکمه‌ی «ازسرگیری» کار را به «در حال انجام» برمی‌گرداند.
- ۷ برای لغو، دکمه‌ی «لغو» را بزنید و تأیید کنید.

ارزیابی اثربخشی

پس از «انجام شده» یا «لغوشده» شدن کار، فرم «ارزیابی اثربخشی» ظاهر می‌شود (نیازمند مجوز `actions.manage`):

فیلد	نوع	الزامی	گزینه‌ها
اثربخشی	انتخاب	بله	موثر / بخشی موثر / ناموثر
یادداشت اثربخشی	متن	خیر	حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر

پس از ثبت، دکمه‌ی «ذخیره» ارزیابی را ثبت می‌کند. این ارزیابی برای سنجش میزان اثربخشی اقدامات استفاده می‌شود.

تشدید و سررسید

اگر کار شما سررسیده شده باشد، یک نشان قرمز «کارهای سررسیده شده» در کنار آن نمایش داده می‌شود. اگر سرویس پس‌زمینه‌ی پیگیری فعال باشد، گام‌های تشدید (یادآور، تشدید به مالک، تشدید به مدیریت) به صورت خودکار انجام می‌شوند و نشان زرد/قرمز در کنار کار می‌چیند.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
آیتم اقدام یافت نشد.	کار ممکن است حذف شده باشد یا شما به آن دسترسی نداشته باشید.
برای باز کردن آیتم از وضعیت «لغو/ازسرگیری» استفاده کنید.	وضعیت «انجام شده» را نمی‌توان مستقیماً به «باز» تغییر داد؛ از «ازسرگیری» استفاده کنید.
زمان یادآوری باید قبل از مهلت نهایی باشد.	تنظیمات زمان یادآور را اصلاح کنید (فقط از طریق API).
یک فایل غیرخالی انتخاب کنید.	فایل خالی قابل آپلود نیست.
فایل پیوست یافت نشد؛ ممکن است پاک شده باشد.	فایل ممکن است حذف شده باشد؛ دوباره آپلود کنید.

یادداشت – مجوز انجام کار

هر کاربر می‌تواند کارهای خودش را شروع، تکمیل، لغو یا ازسرگیری کند (مجوز `actions.view` کافی است). اما ارزیابی اثربخشی، ویرایش ساختاری و مدیریت نیازمند `actions.manage` است که سمت سرور اعمال می‌شود.

نکته – کارهای من و شما

فیلتر «کارهای من» فقط کارهایی را نشان می‌دهد که مستقیماً به شما اختصاص داده شده‌اند. اگر مالک یک برنامه هستید، برای دیدن تمام کارهای برنامه باید این فیلتر را بردارید (نیازمند مجوز مناسب).

۲۳. گردش کار و تأییدها

PMTOC:ch23

ماشین وضعیت قابل پیکربندی برای چرخه‌ی عمر موجودیت‌ها و درخواست‌های تأیید

هدف	تعریف جریان‌های کاری با وضعیت‌ها و گذارهای دلخواه، و مدیریت درخواست‌های تأیید مرتبط با آن‌ها
چه کسانی	مدیران دارای <code>workflows.view</code> (مشاهده) و <code>workflows.manage</code> (تعریف و مدیریت نمونه‌ها)؛ تأییدها نیازمند <code>workflows.approve</code> است
مسیرهای دسترسی	<code>/fa/workflows</code> (تعاریف) – <code>/fa/workflow-instances</code> (نمونه‌ها) – <code>/fa/approvals</code> (تأییدها)

هشدار – مجوز این بخش قابل انتصاب نیست

مجوزهای گردش کار در کاتالوگ رابط کاربری (فصل ۹) وجود ندارند و فقط نقش سیستمی «مدیر سامانه» آن‌ها را دارد. بنابراین فقط مدیر سامانه می‌تواند این بخش را مدیریت کند.

تعاریف گردش کار

یک «گردش کار» شامل مجموعه‌ای از وضعیت‌ها، گذارها بین آن‌ها، و تعیین اینکه کدام گذارها نیازمند تأیید هستند. گردش کارها به یک نوع موجودیت (نظرسنجی، کمپین، برنامه‌ی اقدام، تعریف گزارش، یا سفارشی) وصل می‌شوند.

مدیر سامانه

تم روشن

مس

گردش کار جدید

گردش کار و تأییدها

ماشین وضعیت قابل پیکربندی برای چرخه‌ی عمر نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها و برنامه‌های اقدام، با درخواست تأیید.

جستجوی نام یا کد گردش کار...

نظرسنجی

همه

شامل بایگانی‌شده‌ها

نام	نوع موجودیت	وضعیت	وضعیت‌ها	زمان ایجاد	عملیات
چرخه‌ی عمر برنامه‌ی اقدام	WF-ACTION-LIFECYCLE · v1	برنامه‌ی اقدام	پیش‌نویس	3 / 2	شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰:۰۱
چرخه‌ی عمر نظرسنجی	WF-SURVEY-LIFECYCLE · v1	نظرسنجی	فعال	4 / 3	شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰:۰۱
چرخه‌ی عمر کمپین	WF-CAMPAIGN-LIFECYCLE · v1	کمپین	فعال	4 / 3	شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰:۰۱

بهدی

قیایی

صفحه 1 از 1

مجموع: 3 نتیجه

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

برچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شغل...

تصویر ۲۳-۱ – صفحه‌ی «گردش کار و تأییدها» با فیلتر نوع موجودیت و وضعیت.

فیلترها

مقادیر	فیلتر
متن در نام یا کد گردش کار	جستجو
همه / نظرسنجی / کمپین / برنامه‌ی اقدام / تعریف گزارش / سفارشی	نوع موجودیت
همه / پیش‌نویس / فعال / بایگانی‌شده	وضعیت
چک‌باکس	شامل بایگانی‌شده‌ها

مراحل ساخت گردش کار

- ۱ دکمه‌ی «گردش کار جدید» را بزنید (نیازمند `workflows.manage`).
- ۲ «نام گردش کار» و «کد» را وارد کنید (کد: حروف کوچک انگلیسی، عدد یا خط تیره).
- ۳ در صورت نیاز «توضیحات» را وارد کنید.
- ۴ «نوع موجودیت» را انتخاب کنید (پیش‌فرض: سفارشی).
- ۵ در بخش «وضعیت‌ها»، دکمه‌ی «افزودن وضعیت» را بزنید. برای هر وضعیت، کد و نام را وارد کرده و دقیقاً یک وضعیت را به‌عنوان «وضعیت اولیه» و در صورت نیاز وضعیت‌هایی را به‌عنوان «وضعیت پایانی» علامت بزنید.
- ۶ در بخش «گذارها»، دکمه‌ی «افزودن گذار» را بزنید (حداقل دو وضعیت لازم است). کد و نام گذار، وضعیت مبدأ و مقصد را تعیین کنید.
- ۷ اگر گذار نیازمند تأیید است، تیک «نیازمند تأیید» را زده و «مجوز تأییدکننده» را وارد کنید (مانند `workflows.approve`).
- ۸ تیک «فعال‌سازی بلافاصله» را در صورت نیاز تعیین کنید.
- ۹ دکمه‌ی «ذخیره» را بزنید.

گردش کار جدید

ماشین وضعیت قابل پیگیری برای چرخه‌ی عمر نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها و برنامه‌های اقدام، با درخواست تأیید.

* نام گردش کار

* کد

توضیحات

نوع موجودیت

سفارشی

وضعیت‌ها

وضعیت	کد وضعیت	نام وضعیت
☒ وضعیت اولیه ☐ وضعیت پایانی	draft	
☐ وضعیت اولیه ☐ وضعیت پایانی	active	
☐ وضعیت اولیه ☒ وضعیت پایانی	closed	

افزودن وضعیت +

گذارها

گذارها

افزودن گذار +

فعال‌سازی بلافاصله ☐

گردش کارهای پیش‌نویس نمی‌توانند نمونه بسازند.

تصویر ۲۳-۲ – دیالوگ «گردش کار جدید» با ویرایشگر وضعیت‌ها و گذارها.

یادداشت – ساختار پیش‌فرض

هنگام ایجاد گردش کار جدید، سه وضعیت پیش‌فرض به‌صورت خودکار ساخته می‌شود: **draft** (اولیه)، **active** و **closed** (پایانی)، بدون هیچ گذاری. شما باید گذارها را خودتان اضافه کنید.

فیلدهای دیالوگ گردش کار

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام گردش کار	متن	بله	حداکثر ۳۰۰ کاراکتر
کد	متن (LTR)	بله	الگوی <code>^[a-z0-9]*\$</code> ؛ در گردش کار فعال قابل تغییر نیست
توضیحات	متن	خیر	—
نوع موجودیت	انتخاب	خیر	۵ گزینه
کد وضعیت / نام وضعیت	متن (LTR) / متن	بله	برای هر وضعیت
وضعیت اولیه / وضعیت پایانی	چک‌باکس	خیر	دقیقاً یک وضعیت باید «اولیه» باشد
کد گذار / نام گذار	متن (LTR) / متن	بله	برای هر گذار
از وضعیت / به وضعیت	انتخاب	بله	مقصد نمی‌تواند با مبدأ یکسان باشد
نیازمند تأیید	چک‌باکس	خیر	در صورت فعال بودن، «مجاز تأییدکننده» الزامی است

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
مجوز تأییدکننده	متن (LTR)	شرطی	کلید مجوز (مثلاً workflows.approve)
فعال‌سازی بلافاصله	چک‌باکس	خیر	پیش‌فرض غیرفعال

نمونه‌های گردش کار

نمونه‌ها اجرای واقعی یک گردش کار روی یک موجودیت خاص هستند. در صفحه‌ی «نمونه‌های گردش کار» می‌توانید وضعیت فعلی، وضعیت کلی (در حال اجرا / تکمیل‌شده / لغوشده / ناموفق)، شروع‌کننده و در صورت وجود، درخواست تأیید در انتظار را ببینید.

مدیر سامانه

تم روشن

مس

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحويل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحد‌های سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

نمونه‌های گردش کار

ماشین وضعیت قابل پیگیری برای چرخه‌ی عمر نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها و برنامه‌های اقدام، با درخواست تأیید.

جستجوی نام یا کد گردش کار...

همه

فقط در حال اجرا

تعریف گردش کار	وضعیت فعلی	وضعیت	شروع‌کننده	زمان شروع	عملیات
WF-CAMPAIGN-LIFECYCLE - v1 99999999-0000-0000-0000-000000000003	COMPLETED	تکمیل‌شده	مدیر سامانه	شهریور ۱۴۰۵، ۲۹	
WF-CAMPAIGN-LIFECYCLE - v1 99999999-0000-0000-0000-000000000001	RUNNING	در حال اجرا	مدیر سامانه	شهریور ۱۴۰۵، ۲۵	→ X
WF-SURVEY-LIFECYCLE - v1 88888888-0000-0000-0000-000000000001	CLOSED	تکمیل‌شده	مدیر سامانه	شهریور ۱۴۰۵، ۲۴	

مجموع: 3 نتیجه

صفحه 1 از 1 قبلی بعدی

تصویر ۲۳-۳ – صفحه‌ی «نمونه‌های گردش کار».

عملیات روی نمونه‌ها

عملیات	مجوز	توضیح
گذارهای مجاز	workflows.manage	اعمال یک گذار (در صورت نیاز به تأیید، ایجاد درخواست تأیید)
لغو نمونه	workflows.manage	بستن بدون رسیدن به وضعیت پایانی (با تأیید)

دیالوگ گذار

۱ در منوی عملیات نمونه، «گذارهای مجاز» را انتخاب کنید.

۲ گذار موردنظر را از فهرست انتخاب کنید (گذارهای نیازمند تأیید با علامت «نیازمند تأیید» نشان داده می‌شوند).

۳ اگر گذار نیازمند تأیید است، در صورت نیاز یک «یادداشت» و «زمان انقضای تأیید» وارد کنید.

۴ دکمه‌ی «تصمیم» را بزنید. اگر گذار نیازمند تأیید نباشد، بلافاصله اعمال می‌شود؛ در غیر این صورت یک درخواست تأیید ساخته می‌شود.

یادداشت – شروع نمونه در رابط کاربری وجود ندارد

در نسخه‌ی فعلی، دکمه‌ای برای شروع نمونه‌ی جدید در رابط کاربری وجود ندارد. نمونه‌ها معمولاً توسط سایر ماژول‌ها (از طریق API) ایجاد می‌شوند. شما فقط می‌توانید نمونه‌های موجود را مدیریت کنید.

تأییدها

صفحه‌ی «تأییدها» درخواست‌های تأیید در انتظار تصمیم شما را نشان می‌دهد. این صفحه به‌صورت پیش‌فرض روی وضعیت «در انتظار» و فیلتر «فقط قابل تأیید توسط من» تنظیم شده است.

The screenshot shows the 'Approvals' (تأییدها) page. At the top, there's a header with user information and system settings. The main section is titled 'تأییدها' and contains a sub-header 'ماشین وضعیت قابل پیکربندی برای چرخه‌ی عمر نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها و برنامه‌های اقدام، با درخواست تأیید.' Below this, there's a dropdown menu set to 'در انتظار' (In Progress) and a checkbox for 'فقط قابل تأیید توسط من' (Only Approvable by Me) which is checked. The main content area shows a shield icon and the text 'درخواست تأییدی وجود ندارد' (No approval request exists) and 'در حال حاضر درخواست تأییدی در انتظار وجود ندارد.' (No approval request is currently pending). The right sidebar contains a navigation menu with items like 'داشبورد', 'نظرسنجی‌ها', 'قالب‌های نظرسنجی', 'پرسشنامه‌ها', 'کمپین‌ها', 'نظرسنجی‌های من', 'پاسخ‌ها', 'تحلیل‌ها', 'گزارش‌ها', 'اقدامات', 'کارهای من', 'گردش کار', 'نمونه‌های گردش کار', 'تأییدها' (highlighted), 'یکپارچه‌سازی', 'تحويل وب‌هوک', 'تنظیمات سامانه', 'پرچم‌های ویژگی', 'سیاست‌های سیستمی', 'واحدهای سازمانی', and 'موقعیت‌ها، شغل‌ها'.

تصویر ۲۳-۴ – صفحه‌ی «تأییدها» با فیلتر وضعیت و دکمه‌های تأیید/رد.

مراحل تأیید یا رد یک درخواست

- ۱ در صفحه‌ی «تأییدها»، درخواست موردنظر را در فهرست پیدا کنید.
- ۲ برای تأیید، آیکن «تأیید» و برای رد، آیکن «رد» را بزنید.
- ۳ در دیالوگ باز شده، در صورت نیاز یک «یادداشت تصمیم» وارد کنید (برای ممیزی ثبت می‌شود).
- ۴ دکمه‌ی «تأیید» یا «رد» را بزنید. در صورت تأیید، گذار روی نمونه اعمال می‌شود و در صورت رد، نمونه در وضعیت قبلی می‌ماند.

وضعیت‌های درخواست تأیید

وضعیت	معنی
در انتظار	منتظر تصمیم
تأییدشده	گذار اعمال شده
ردشده	گذار اعمال نشده
لغو شده	نمونه لغو شده
منقضی‌شده	زمان انقضا سر رسیده (در صورت فعال بودن سرویس انقضا)

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
تعریف گردش کار یافت نشد.	گردش کار حذف یا بایگانی شده است.
کد یک گردش کار فعال قابل تغییر نیست.	ابتدا گردش کار را بایگانی کنید یا یک گردش کار جدید بسازید.
گردش کار باید حداقل یک وضعیت اولیه داشته باشد. / فقط یک وضعیت می‌تواند «اولیه» باشد.	دقیقاً یک وضعیت را به‌عنوان اولیه علامت بزنید.
گذارهای باید بین وضعیت‌های تعریف‌شده باشند.	گذار به وضعیتی که در فهرست وضعیت‌ها نیست تعریف نکنید.
گذار نامعتبر است. / گذار درخواست‌شده در این وضعیت مجاز نیست.	گذار از وضعیت فعلی مجاز نیست؛ یکی از گذارهای مجاز را انتخاب کنید.
این درخواست تأیید قبلاً تصمیم‌گیری شده است.	درخواست قبلاً تأیید یا رد شده است.
شما مجوز تصمیم‌گیری درباره‌ی این درخواست را ندارید.	فقط کاربرانی با مجوز تأییدکننده‌ی تعیین‌شده می‌توانند تصمیم بگیرند.

یادداشت – انقضای خودکار تأییدها

سرویس انقضای خودکار تأییدها به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و باید با تنظیم `Workflows:EnableApprovalExpiryScheduler` در سرور فعال شود. در صورت فعال بودن، درخواست‌های «در انتظار» پس از زمان انقضا به‌صورت خودکار منقضی می‌شوند.

۲۴. یکپارچه‌سازی‌های خارجی

PMTOC:ch24

وب‌هوک‌های خروجی/ورودی، همگون‌سازی منابع انسانی، SSO و ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی

هدف	تعریف اندپوینت‌های یکپارچه‌سازی برای ارسال/دریافت رویدادها به/از سامانه‌های خارجی
چه کسانی	مدیران دارای <code>integrations.view</code> (مشاهده) و <code>integrations.manage</code> (ایجاد، ویرایش، فعال/غیرفعال‌سازی، بایگانی، آزمون اتصال)؛ تلاش مجدد نیازمند <code>integrations.retry</code> است
مسیرهای دسترسی	<code>/fa/integrations/endpoints</code> (اندپوینت‌ها) – <code>/fa/integrations/deliveries</code> (تحویل‌ها)

انواع اندپوینت

نوع	توضیح
وب‌هوک خروجی	ارسال رویدادهای سامانه به یک نشانی HTTPS خارجی
وب‌هوک ورودی	دریافت رویداد از سامانه خارجی (با احراز هویت امضای HMAC)
همگون‌سازی منابع انسانی	همگام‌سازی داده‌های کارمندان
ورود یکپارچه (SSO)	احراز هویت یکپارچه
ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی	اتصال به سرویس‌های هوش مصنوعی

مدیر سامانه

تم روشن

آ

نظرسنجی سازمانی

اندپوینت جدید

یکپارچه‌سازی‌های خارجی

اندپوینت‌های وب‌هوک خروجی/ورودی، همگون‌سازی منابع انسانی، SSO و ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی.

جستجوی نام یا کد اندپوینت...

وب‌هوک خروجی

همه

شامل بایگانی‌شده‌ها

نام	نوع	احراز هویت	آخرین تحویل	وضعیت	عملیات
ارائه‌دهنده‌ی تحلیل هوش مصنوعی	ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی	کلید API	مهر ۱۴۰۵، ۷/۱۲/۰۱	فعال	
همگون‌سازی منابع انسانی	همگون‌سازی منابع انسانی	توکن Bearer	مهر ۱۴۰۵، ۴/۲۰/۰۱	غیرفعال	
وب‌هوک ورودی همگون‌سازی کارکنان	وب‌هوک ورودی	امضای HMAC	مهر ۱۴۰۵، ۶/۲۰/۰۱	فعال	
وب‌هوک خروجی سامانه‌ی تحلیلات	وب‌هوک خروجی	امضای HMAC	مهر ۱۴۰۵، ۷/۱۸/۰۱	فعال	

مجموع: 4 نتیجه

مقدار رازها هرگز در پایگاه داده ذخیره نمی‌شوند - فقط نام منطقی آن‌ها اینجا است.

صفحه 1 از 1

قبلی

بعدی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تاییدها

یکپارچه‌سازی

تحویل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحد‌های سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

تصویر ۲۴-۱ – صفحه‌ی «یکپارچه‌سازی‌های خارجی» با نوع، احراز هویت و وضعیت فعال.

مراحل ایجاد اندپوینت

- ۱ دکمه‌ی «اندپوینت جدید» را بزنید (نیازمند `integrations.manage`).
- ۲ «نام اندپوینت» و «کد» را وارد کنید (کد: حروف کوچک انگلیسی، عدد یا خط تیره).
- ۳ «نوع» اندپوینت را انتخاب کنید (پیش‌فرض: وب‌هوک خروجی).
- ۴ «متد HTTP» را انتخاب کنید (POST، PUT یا PATCH).
- ۵ «نشانی» را وارد کنید. برای وب‌هوک خروجی حتماً HTTPS؛ برای وب‌هوک ورودی، یک مسیر نسبی مانند `/webhooks/incoming`.
- ۶ «احراز هویت» را انتخاب کنید (هیچ، امضای HMAC، توکن Bearer، کلید API، احراز هویت پایه).
- ۷ در صورت نیاز «نام راز» را وارد کنید (فقط نام منطقی راز، نه مقدار آن).
- ۸ «مهلت زمانی (ثانیه)» و «حداکثر تلاش مجدد» را تعیین کنید.
- ۹ در صورت نیاز، «رویدادهای مشترک» را وارد کنید (هر رویداد در یک خط).
- ۱۰ تیک «فعال‌سازی بلافاصله» را تعیین کرده و «ذخیره» را بزنید.

اندپوینت جدید

اندپوینت‌های وب‌هوک خروجی/ورودی، همگونی‌سازی منابع انسانی، SSO و ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی.

* نام اندپوینت

* کد

توضیحات

متد HTTP

نوع

وب‌هوک خروجی

* نشانی

https://example.com/webhook

نام راز

احراز هویت

Integrations_Secrets_MyEndpoint

HMAC امضای

مقدار رازها هرگز در پایگاه داده ذخیره نمی‌شوند – فقط نام منطقی آن‌ها اینچاست.

مهلت زمانی (ثانیه)

30

هدر احراز هویت

حداکثر تلاش مجدد

3

رویدادهای مشترک

هر خط یک رویداد؛ خالی یعنی تمامی رویدادها.

فعال‌سازی بلافاصله

تصویر ۲۴-۲ – دیالوگ «اندپوینت جدید».

فیلدهای دیالوگ اندپوینت

فیلد	نوع	الزامی	توضیح
نام اندپوینت	متن	بله	حداکثر ۳۰۰ کاراکتر
کد	متن (LTR)	بله	الگوی <code>^[a-z0-9][a-z0-9-]*\$</code>
توضیحات	متن	خیر	–
نوع	انتخاب	خیر	۵ گزینه
متد HTTP	انتخاب	خیر	POST / PUT / PATCH
نشانی	متن (LTR)	بله	HTTPS برای خروجی؛ مسیر نسبی برای ورودی
احراز هویت	انتخاب	خیر	هیچ / امضای HMAC / توکن Bearer / کلید API / احراز هویت پایه
نام راز	متن (LTR)	شرطی	در صورت احراز هویت الزامی است؛ فقط نام منطقی
هدر احراز هویت	متن (LTR)	خیر	–
مهلت زمانی (ثانیه)	عدد (LTR)	بله	بین ۵ و ۱۲۰ (پیش‌فرض ۳۰)
حداکثر تلاش مجدد	عدد (LTR)	بله	بین ۰ و ۱۰ (پیش‌فرض ۳)
رویدادهای مشترک	متن چندخطی (LTR)	خیر	هر خط یک رویداد؛ خالی = تمامی رویدادها

ستون	توضیح
اندپوینت	کد اندپوینت مقصد
وضعیت	در انتظار / موفق / ناموفق (با آخرین خطا)
تعداد تلاش	دفعات ارسال
آخرین تلاش	تاریخ و ساعت

تلاش مجدد تحویل ناموفق

برای تحویل‌های ناموفق (با مجوز `integrations.retry`)، آیکن «تلاش مجدد» دوباره ارسال را انجام می‌دهد. توجه کنید که تحویل‌های دائماً ناموفق (خطاهای ۴xx) یا تحویل‌هایی که به سقف تلاش رسیده‌اند، قابل تلاش مجدد نیستند.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
اندپوینت یافت نشد.	اندپوینت حذف یا بایگانی شده است.
وب‌هوک‌های خروجی باید از HTTPS استفاده کنند تا رازها در مسیر افشا نشوند.	نشانی را با HTTPS وارد کنید.
آدرس باید یک URL معتبر باشد.	نشانی را با فرمت صحیح وارد کنید.
اندپوینتی با این کد از قبل وجود دارد.	کد تکراری است.
مهلت زمانی باید بین ۵ و ۱۲۰ ثانیه باشد. / حداکثر تعداد تلاش مجدد باید بین ۰ و ۱۰ باشد.	مقادیر را اصلاح کنید.
این تحویل قبلاً موفق بوده است.	فقط تحویل‌های ناموفق قابل تلاش مجدد هستند.
این تحویل قابل تلاش مجدد نیست (شکست دائمی یا اتمام سقف تلاش).	تحویل به‌صورت دائمی ناموفق است؛ یک رویداد جدید منتظر بمانید.

یادداشت – وب‌هوک ورودی و امنیت

وب‌هوک‌های ورودی در نشانی `/api/webhooks/{کد اندپوینت}` رویدادها را دریافت می‌کنند. احراز هویت این اندپوینت‌ها با **امضای HMAC-SHA256 انجام می‌شود، نه با JWT**، و دارای محافظت در برابر بازپخش با برجسب زمانی و سقف حجم ۱ مگابایت است. این نشانی در جدول اندپوینت‌ها نمایش داده می‌شود اما دریافت رویداد در رابط کاربری انجام نمی‌شود.

نکته – حریم خصوصی payload

payload وب‌هوک فقط شامل متادیتای عمومی و شاخص‌های تجمعی است. هیچ شناسه‌ی پاسخ‌گویی به سامانه‌های خارجی ارسال نمی‌شود.

۲۵. ممیزی و اعلان‌ها

PMTOC:ch25

دو ماژولی که در رابط کاربری صفحه‌ی مدیریتی ندارند – فقط از طریق API قابل دسترسی هستند

ممیزی (Audit)

هدف	ثبت خودکار رخدادهای مهم سامانه (ایجاد، ویرایش، حذف، تغییر وضعیت) برای ردیابی و پاسخگویی
چه کسانی	فقط کاربرانی با مجوز <code>audit.view</code> – اما رابط کاربری برای ممیزی وجود ندارد
مسیر دسترسی	تنها از طریق API (اندپوینت <code>/api/{culture}/audit/entries</code>)

ماژول ممیزی تمام تغییرات مهم سامانه را ثبت می‌کند: کاربران و نقش‌ها، ساختار سازمان، پرسشنامه‌ها و سؤال‌ها، نظرسنجی‌ها، کمپین‌ها، تنظیمات سیستم، یکپارچه‌سازی‌ها، تصمیمات گردش کار و انقضای تأییدها. هر رخداد شامل نوع عملیات، موجودیت، کاربر انجام‌دهنده و زمان است.

هشدار – عدم وجود رابط کاربری

در نسخه‌ی فعلی صفحه‌ای برای مشاهده‌ی گزارش ممیزی در رابط کاربری وجود ندارد. دسترسی به رخدادهای ممیزی فقط از طریق API و با مجوز `audit.view` ممکن است. این مجوز در کاتالوگ رابط کاربری (گروه «مامیزی و رخدادهای») قابل انتصاب است.

اعلان‌ها (Notification)

هدف	ارسال دعوت‌نامه‌های کمپین، یادآورهای اعلان‌های درون‌برنامه‌ای/ایمیل/پیامک
چه کسانی	مدیران دارای <code>notifications.view</code> و <code>notifications.manage</code> – اما رابط کاربری برای مدیریت اعلان‌ها وجود ندارد
مسیر دسترسی	تنها از طریق API

ماژول اعلان‌ها مسئول تحویل پیام‌ها در سه کانال است: **درون‌برنامه‌ای، ایمیل و پیامک**. این ماژون قالب‌های قابل ویرایش، ترجیحات انصراف کاربر و تلاش مجدد نمایی را پشتیبانی می‌کند. کارکرد واقعی این ماژول به این شکل است:

- هنگام اجرای کمپین، ردیف‌های توزیع ساخته می‌شوند و سپس ماژول اعلان‌ها دعوت‌نامه‌ها را ارسال می‌کند.
- یادآورهای کمپین (در صورت فعال بودن سرویس پس‌زمینه) توسط این ماژول تحویل داده می‌شوند.
- کاربران می‌توانند از دریافت کانال‌های خاص انصراف دهند (تنظیمات سمت سرور).

هشدار – عدم وجود رابط کاربری و سرویس‌های غیرفعال

در نسخه‌ی فعلی صفحه‌ای برای مدیریت اعلان‌ها یا مشاهده‌ی تاریخچه‌ی ارسال در رابط کاربری وجود ندارد. علاوه بر این، سرویس پس‌زمینه‌ی پردازش اعلان‌ها به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است. در نتیجه، ارسال واقعی دعوت‌نامه‌ها و یادآورهای نیازمند فعال‌سازی تنظیمات سرور است. بدون این تنظیمات، ردیف‌های توزیع ساخته می‌شوند اما وضعیت آن‌ها «در انتظار ارسال» باقی می‌ماند.

سرویس‌های پس‌زمینه و سیاست فعال‌سازی

چندین پردازش خودکار سامانه برای کنترل صریح بر عوارض جانبی خودکار، به صورت پیش‌فرض غیرفعال هستند و باید در پیکربندی سرور فعال شوند:

سرویس	کارکرد
پردازش یادآورهای کمپین	ارسال یادآورهای سررسید به گیرندگان واجد شرایط
پیگیری اقدامات	یادآور کارها و تشدید خودکار کارهای سررسیده‌شده
انقضای تأییدهای گردش کار	منقضی کردن درخواست‌های تأیید سررسیده‌شده
زمان‌بند گزارش‌ها	اجرای گزارش‌های زمان‌بندی‌شده
تحويل وب‌هوک	ارسال رویدادها به اندپوینت‌های یکپارچه‌سازی
ارسال اعلان‌ها	تحويل دعوت‌نامه‌ها، یادآورها و اعلان‌ها

یادداشت – چرا این سرویس‌ها غیرفعالند

این سیاست، کنترل صریح بر عملیات خودکار را تضمین می‌کند. فعال‌سازی این سرویس‌ها نیازمند دسترسی به تنظیمات سرور (فایل پیکربندی یا متغیرهای محیطی) است و توسط مدیر سامانه انجام می‌شود، نه از طریق رابط کاربری.

بخش سوم

راهنمای کاربر عادی

PMTOC:part3

این بخش برای کاربرانی نوشته شده که به نظرسنجی‌ها پاسخ می‌دهند و کارهای اختصاص‌یافته را انجام می‌دهند. اگر کاربر عادی هستید و به بخش‌های مدیریتی نیاز ندارید، این بخش کامل است.

1. شروع کار کاربر عادی

2. نظرسنجی‌های من

3. پاسخ‌گویی به نظرسنجی

4. کارهای من (اقدامات)

5. مدیریت حساب کاربری

۲۶. شروع کار کاربر عادی

PMTOC:ch26

آنچه کاربر عادی در سامانه می‌بیند و می‌تواند انجام دهد

نقش شما به عنوان کاربر عادی

به عنوان کاربر عادی (پاسخ‌گو)، شما به بخش‌های محدودی از سامانه دسترسی دارید. نوار کناری فقط آیتم‌هایی را نشان می‌دهد که مجوز آن‌ها را دارید. بخش‌های اصلی شما عبارت‌اند از:

- **داشبورد** – نمای کلی شاخص‌ها (اگر مجوز تحلیل‌ها را داشته باشید).
- **نظرسنجی‌های من** – نظرسنجی‌هایی که به آن‌ها دعوت شده‌اید.
- **کارهای من** – کارهای اقدام اختصاص یافته به شما.
- **پروفاایل** – اطلاعات حساب شما و تغییر رمز عبور.

پنل کاربری شما

پس از ورود (فصل ۳)، به داشبورد هدایت می‌شوید. در گوشه‌ی بالا-چپ صفحه، منوی کاربری قرار دارد که با کلیک روی نام شما باز می‌شود و شامل گزینه‌های «پروفاایل» و «خروج» است. دکمه‌های تغییر زبان و تم نیز در سرستار هستند.

یادداشت – دسترسی به بخش‌های دیگر

اگر روی بخشی کلیک کنید که مجوز آن را ندارید، صفحه‌ی «دسترسی غیرمجاز» را می‌بینید. این یک رفتار عادی است: رمز امنیتی واقعی سمت سرور است و پنهان شدن منوها در سمت کاربر فقط برای ساده‌تر شدن محیط کار شماست.

مدیریت حساب کاربری

از منوی کاربر ← «پروفاایل» می‌توانید:

- **اطلاعات شخصی** خود را ببینید (ایمیل، شماره‌ی تماس، واحد سازمانی، دامنه‌ی دسترسی داده). این بخش فقط خواندنی است و تغییر آن فقط توسط مدیر سامانه ممکن است.
- **نقش‌ها و مجوزهای** خود را ببینید.
- **رمز عبور** خود را تغییر دهید (جزئیات در فصل ۵).

هشدار – پس از تغییر رمز عبور

تغییر رمز عبور باعث می‌شود تمام نشست‌های دیگر شما در سامانه باطل شوند و باید دوباره وارد شوید.

۲۷. نظرسنجی‌های من

PMTOC:ch27

فهرست نظرسنجی‌هایی که به آن‌ها دعوت شده‌اید

هدف	مشاهده‌ی نظرسنجی‌های باز و شروع/ادامه پاسخ‌گویی به آن‌ها
چه کسانی	تمام کاربران وارد شده (بدون مجوز خاص)
مسیر دسترسی	/fa/my-surveys – منوی «نظرسنجی‌های من»

معرفی صفحه

در صفحه‌ی «نظرسنجی‌های من»، نظرسنجی‌هایی که در حال حاضر باز هستند و به آن‌ها دعوت شده‌اید، به صورت کارت نمایش داده می‌شوند. هر کارت شامل موارد زیر است:

- عنوان نظرسنجی و کد آن
- توضیحات نظرسنجی (در صورت وجود)
- وضعیت پاسخ‌گویی شما: «در حال تکمیل» (اگر قبلاً شروع کرده و ذخیره‌ی موقت کرده‌اید) یا «ارسال شده»
- زمان تخمینی پاسخ‌گویی
- کمپین دعوت‌کننده (در صورت دعوت از طریق کمپین)
- دکمه‌ی شروع/ادامه/مشاهده

مدیر سامانه

تم روشن

🔍

نظرسنجی سازمانی

داشبورد
نظرسنجی‌ها
قالب‌های نظرسنجی
پرسشنامه‌ها
کمپین‌ها
نظرسنجی‌های من
پاسخ‌ها
تحلیل‌ها
گزارش‌ها
اقدامات
کارهای من
گردش کار
نمونه‌های گردش کار
تأییدها
یکپارچه‌سازی
تحویل وب‌هوک
تنظیمات سامانه
پرچم‌های ویژگی
سیاست‌های سیستمی
واحد‌های سازمانی
موقعیت‌ها، شعبات، ...

نظرسنجی‌های من

نظرسنجی‌های باز که به آن‌ها دعوت شده‌اید.

در حال تکمیل

نظرسنجی محیط کار و ایمنی

S-1404-WORKPLACE

بررسی شرایط محیط کار و ایمنی محل کار

زمان تخمینی: 6

ادامه پاسخ‌گویی

ارسال شده

نظرسنجی سالانه رضایت کارکنان ۱۴۰۴

S-1404-ANNUAL

این نظرسنجی برای سنجش رضایت کارکنان از محیط کار، ابزارها و مدیریت برگزار می‌شود.

زمان تخمینی: 8 | دعوت‌شده از کمپین: C-1404-EMAIL

مشاهده/ویرایش پاسخ

تصویر ۲۷-۱ – صفحه‌ی «نظرسنجی‌های من» با کارت‌های نظرسنجی.

وضعیت دکمه‌ی هر نظرسنجی

وضعیت	عنوان دکمه	رفتار
هنوز نکرده‌اید	شروع پاسخ‌گویی	یک نشست جدید ایجاد می‌کند
در حال تکمیل	ادامه پاسخ‌گویی	نشست نیمه‌تمام را از سر می‌گیرد
ارسال‌شده	مشاهده/ویرایش پاسخ	اگر نظرسنجی اجازه‌ی ویرایش دهد، پاسخ را برای ویرایش باز می‌کند؛ در غیر این صورت فقط خواندنی است

مراحل شروع پاسخ‌گویی

- ۱ در منوی کناری، روی «نظرسنجی‌های من» کلیک کنید.
- ۲ نظرسنجی موردنظر را در فهرست پیدا کنید.
- ۳ روی دکمه‌ی «شروع پاسخ‌گویی» کلیک کنید. صفحه‌ی پاسخ‌گویی باز می‌شود.

یادداشت – نظرسنجی‌های ناشناس

در پیاده‌سازی فعلی، نظرسنجی‌های ناشناس در فهرست «نظرسنجی‌های من» نمایش داده نمی‌شوند، حتی اگر از طریق کمپین دعوت شده باشید. دسترسی به این نظرسنجی‌ها از طریق پیوند مستقیم دعوت‌نامه است که در فاز اعلان‌ها تکمیل می‌شود.

نکته – پاسخ‌گویی در چند نشست

اگر در حین پاسخ‌گویی مرورگر را ببندید یا از سامانه خارج شوید، پاسخ‌های ذخیره‌نشده از بین می‌روند. برای حفظ پاسخ‌ها از دکمه‌ی «ذخیره‌ی موقت» استفاده کنید. در مراجعه‌ی بعدی، نظرسنجی با وضعیت «در حال تکمیل» نشان داده می‌شود و می‌توانید ادامه دهید.

۲۸. پاسخ‌گویی به نظرسنجی

PMTOC:ch28

چگونه به سؤال‌ها پاسخ دهیم، ذخیره‌ی موقت کنیم و پاسخ را ارسال کنیم

هدف	پاسخ‌گویی به سؤال‌های یک نظرسنجی و ارسال نهایی پاسخ‌ها
چه کسانی	تمام کاربران وارد شده که به نظرسنجی دعوت شده‌اند (یا به آن دسترسی دارند)
مسیر دسترسی	{شناسه نظرسنجی}/fa/respond/ – از «نظرسنجی‌های من» یا پیوند مستقیم

معرفی صفحه‌ی پاسخ‌گویی

هنگام ورود به صفحه‌ی پاسخ‌گویی، یک نشست پاسخ‌گویی به‌صورت خودکار برای شما شروع می‌شود (اگر قبلاً شروع نشده باشد). در بالای صفحه، تعداد پاسخ‌های داده‌شده نسبت به کل سؤال‌ها نمایش داده می‌شود. سؤال‌ها به‌تفکیک بخش‌های پرسشنامه در کارت‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند.

مدیر سامانه

تم روشن

۸۰٪

نظرسنجی سازمانی

داشبورد

نظرسنجی‌ها

قالب‌های نظرسنجی

پرسشنامه‌ها

کمپین‌ها

نظرسنجی‌های من

پاسخ‌ها

تحلیل‌ها

گزارش‌ها

اقدامات

کارهای من

گردش کار

نمونه‌های گردش کار

تأییدها

یکپارچه‌سازی

تحویل وب‌هوک

تنظیمات سامانه

پرچم‌های ویژگی

سیاست‌های سیستمی

واحدهای سازمانی

موقعیت‌ها، شعبات

نظرسنجی محیط کار و ایمنی

لطفأ با دقت پاسخ دهید.

بخش اول: سنجش کلی

بخش 2 - الزامی

* احتمال اینکه این سازمان را به دوستان خود توصیه می‌کنید چقدر است؟

امتیاز خود را وارد کنید

* میزان رضایت کلی شما از محیط کار چقدر است؟

امتیاز خود را وارد کنید

* نوع قرارداد شما چیست؟

تماموقت

پاره‌وقت

پیمانی

بخش دوم: حوزه‌های بهبود

بخش 3 - اختیاری

چه حوزه‌هایی نیاز به بهبود دارد؟

حقوق و دستمزد

محیط کار

ابزارها

تصویر ۲۸-۱ – صفحه‌ی پاسخ‌گویی با بخش‌ها، سؤال‌ها و دکمه‌های ذخیره/ارسال.

انواع سؤال و نحوه‌ی پاسخ

نوع سؤال	چگونه پاسخ دهیم
تک‌انتخابی	یکی از گزینه‌ها را با کلیک روی دایره‌ی کنار آن انتخاب کنید

نوع سؤال	چگونه پاسخ دهیم
چندانتخابی	هر چند گزینه را که می‌خواهید با تیک زدن مربع کنار آن‌ها انتخاب کنید
امتیازدهی	عددی بین ۱ و حداکثر طیف آن سؤال وارد کنید
بله/خیر	روی دکمه‌ی «بله» یا «خیر» کلیک کنید
متن کوتاه / متن بلند	متن خود را در کادر وارد کنید
عدد	یک عدد وارد کنید

مراحل کامل پاسخ‌گویی

- سؤال‌ها را به‌ترتیب در بخش‌های مختلف پاسخ دهید. سؤال‌های اجباری با یک علامت مشخص شده‌اند.
- در هر زمان می‌توانید روی دکمه‌ی «**ذخیره‌ی موقت**» کلیک کنید تا پاسخ‌های داده‌شده ذخیره شوند، بدون اینکه نظرسنجی ارسال شود.
- پس از پاسخ به تمام سؤال‌ها، روی دکمه‌ی «**ارسال پاسخ**» کلیک کنید.
- در دیالوگ تأیید، «**ارسال پاسخ**» را بزنید. سامانه پاسخ‌های شما را بررسی و ثبت می‌کند.
- در صورت موفقیت، صفحه‌ی تشکر نمایش داده می‌شود.

ذخیره‌ی موقت در برابر ارسال

عملیات	تأثیر
ذخیره‌ی موقت	پاسخ‌ها در نشست ذخیره می‌شوند؛ نظرسنجی همچنان باز است؛ سؤال‌های اجباری بررسی نمی‌شوند
ارسال پاسخ	پاسخ‌ها نهایی می‌شوند؛ سؤال‌های اجباری باید پاسخ داده شده باشند؛ در صورت عدم اجازه‌ی ویرایش، پاسخ‌ها قابل تغییر نخواهند بود

خطاهای رایج

پیام	علت و راه‌حل
پاسخ به این سؤال‌های اجباری ناقص است: ...	سؤال‌های فهرست‌شده را پاسخ دهید و دوباره ارسال کنید. نام کد سؤال‌ها در پیام آمده است.
پاسخ به این سؤال باید گزینه‌ی انتخاب‌شده داشته باشد.	برای سؤال تک‌انتخابی حتماً یک گزینه را انتخاب کنید.
این سؤال تک‌انتخابی است و فقط یک گزینه می‌پذیرد.	در سؤال‌های تک‌انتخابی فقط یک گزینه قابل انتخاب است.
امتیاز باید بین ۱ و {حداکثر طیف} باشد.	عدد خارج از بازه‌ی مجاز است؛ یک عدد در بازه وارد کنید.
پاسخ به این سؤال باید بله یا خیر باشد.	فقط یکی از دکمه‌های «بله» یا «خیر» را انتخاب کنید.

پیام	علت و راه حل
شما قبلاً به این نظرسنجی پاسخ داده‌اید و ویرایش آن مجاز نیست.	نظرسنجی فقط یک بار قابل پاسخ است و ویرایش مجاز نیست. اگر فکر می‌کنید اشتباهی رخ داده، با مدیر سامانه تماس بگیرید.
پنجره‌ی پاسخ‌گویی این نظرسنجی بسته است.	مهلت پاسخ‌گویی به پایان رسیده است.
ساختار پرسشنامه در دسترس نیست.	ساختار نظرسنجی مشکلی دارد؛ با مدیر سامانه تماس بگیرید.

هشدار – پس از ارسال، ویرایش ممکن نیست

اگر نظرسنجی اجازه‌ی ویرایش پاسخ را نداده باشد (تنظیم مدیر)، پس از ارسال پاسخ‌ها قابل تغییر نیستند. قبل از کلیک روی «ارسال پاسخ» از درستی پاسخ‌های خود مطمئن شوید.

یادداشت – سؤال‌های اختیاری و انشعاب

برخی بخش‌ها ممکن است «اختیاری» علامت‌گذاری شده باشند. همچنین ممکن است پاسخ شما به یک سؤال باعث شود سؤال دیگری نمایش داده نشود – این رفتار عادی «قوانین انشعاب» است. سؤال‌هایی که به دلیل انشعاب نمایش داده نمی‌شوند، اجباری هم نیستند.

نکته – ناشناس بودن

اگر نظرسنجی «ناشناس» باشد، پیامی مبنی بر اینکه هویت شما در پاسخ‌ها ثبت نمی‌شود می‌بینید. در نظرسنجی‌های ناشناس، حتی مدیران سامانه هم نمی‌توانند پاسخ شما را به شما نسبت دهند – این تضمین در معماری سامانه طراحی شده است.

۲۹. کارهای من (اقدامات)

PMTOC:ch29

انجام کارهایی که به شما اختصاص داده شده است

هدف	مشاهده، شروع، تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت کارهای اختصاص‌یافته به شما
چه کسانی	کاربرانی که کار اقدام به آن‌ها اختصاص داده شده (مجوز <code>actions.view</code>)
مسیر دسترسی	<code>/fa/actions/items</code> – منوی «کارهای من»

معرفی صفحه

وقتی کارهای اقدام به شما اختصاص داده می‌شود، در صفحه‌ی «کارهای من» (با عنوان صفحه‌ی «کار») ظاهر می‌شوند. این کارها معمولاً بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها ایجاد می‌شوند تا مشکلات شناسایی‌شده برطرف شوند.

فیلترهای مفید

فیلتر	توضیح
کارهای من	فقط کارهای اختصاص داده‌شده به شما (پیش‌فرض فعال)
وضعیت	همه / باز / در حال انجام / انجام‌شده / لغوشده
فقط سررسیده‌شده‌ها	کارهایی که مهلتشان گذشته ولی کامل نشده‌اند

مراحل انجام یک کار

- ۱ در منوی کناری روی «کارهای من» کلیک کنید.
- ۲ کار موردنظر را پیدا کرده و روی عنوان آن (یا دکمه‌ی «باز کردن») کلیک کنید.
- ۳ جزئیات کار را بخوانید: برنامه، مسئول، مهلت نهایی و تشدید.
- ۴ برای شروع، دکمه‌ی «شروع کار» را بزنید. وضعیت به «در حال انجام» تغییر می‌کند.
- ۵ در صورت نیاز، در بخش «دیدگاه‌ها»، دیدگاه خود را بنویسید و ارسال کنید. این برای همکاران و مدیران قابل مشاهده است.
- ۶ در صورت نیاز، در بخش «پیوست‌ها» فایل‌های مرتبط (حداکثر ۲۰ مگابایت) آپلود کنید.
- ۷ پس از انجام کار، دکمه‌ی «تکمیل کار» را بزنید. وضعیت به «انجام‌شده» تغییر می‌کند.

وضعیت‌های کار و معنی آن‌ها

وضعیت	معنی
باز	هنوز شروع نشده
در حال انجام	در حال انجام آن هستید

وضعیت	معنی
انجام شده	تکمیل کرده‌اید
لغو شده	کار بدون تکمیل بسته شده

سررسید و تشدید

اگر مهلت کار شما سررسیده شده باشد، یک نشان قرمز «کارهای سررسیده شده» در کنار آن ظاهر می‌شود. سامانه ممکن است به صورت خودکار شما را یادآوری کند و در صورت تأخیر طولانی، موضوع را به مالک برنامه یا مدیریت تشدید کند. برای جلوگیری از این موضوع، مهلت کارها را رعایت کنید یا قبل از سررسید با مالک برنامه هماهنگ کنید.

خطاهای رایج

پیام	علت و راه حل
آیتم اقدام یافت نشد.	کار ممکن است حذف شده باشد یا به شما اختصاص داده نشده باشد.
برای باز کردن آیتم از وضعیت «لغو/ازسرگیری» استفاده کنید.	یک کار «انجام شده» را نمی‌توان مستقیماً به «باز» برگرداند؛ از دکمه‌ی «ازسرگیری» استفاده کنید.
یک فایل غیرخالی انتخاب کنید.	فایل انتخابی خالی است؛ فایل دیگری انتخاب کنید.

نکته – دیدگاه و پیوست

دیدگاه‌ها و پیوست‌ها برای شفاف‌سازی انجام کار و به اشتراک‌گذاری مدارک هستند. آن‌ها برای مالک برنامه و مدیران قابل مشاهده‌اند. حذف پیوست فقط توسط آپلودکننده یا مدیران ممکن است.

یادداشت – اگر کار دیگری به شما اختصاص داده نشده

اگر این فهرست خالی است، به این معنی است که در حال حاضر کاری به شما اختصاص داده نشده است. کارهای اقدام معمولاً پس از پایان نظرسنجی‌ها و تحلیل نتایج، توسط مدیران ایجاد و تخصیص داده می‌شوند.

بخش چهارم

پیوست‌ها

PMTOC:part4

مرجع سریع برای مجوزها، مسیرهای دسترسی، خطاهای رایج، چک‌لیست راه‌اندازی و واژه‌نامه‌ی سامانه.

1. کاتالوگ کامل مجوزها
2. مسیرهای دسترسی و ناوبری
3. خطاهای رایج و راه‌حل آن‌ها
4. چک‌لیست راه‌اندازی اولیه
5. واژه‌نامه

۳۰. پیوست الف – کاتالوگ کامل مجوزها

PMTOC:ch30

تمام مجوزهای سامانه و وضعیت قابلیت انتصاب آن‌ها در رابط کاربری

این جدول تمام مجوزهای تعریف‌شده در سامانه را نشان می‌دهد. مجوزهای علامت‌گذاری‌شده با «خیر» در ستون «قابل انتصاب در رابط کاربری» در کاتالوگ نقش‌ها وجود ندارند و فقط نقش سیستمی «مدیر سامانه» آن‌ها را دارد.

ماژول	کلید مجوز	توضیح	قابل انتصاب در رابط کاربری
مأمیزی	audit.view	مشاهده‌ی رخدادهای ممیزی	بله
هویت	identity.users.view	مشاهده‌ی کاربران	بله
	identity.users.create	ایجاد کاربر	بله
	identity.users.edit	ویرایش کاربر و انتصاب نقش	بله
	identity.users.deactivate	فعال/غیرفعال‌سازی کاربر	بله
	identity.users.reset_password	بازنشانی رمز عبور	بله
	identity.roles.view	مشاهده‌ی نقش‌ها	بله
	identity.roles.manage	ایجاد و ویرایش نقش	بله
سازمان	organization.units.view	مشاهده‌ی واحدها	بله
	organization.units.manage	مدیریت واحدها	بله
	organization.positions.view	مشاهده‌ی موقعیت‌ها	بله
	organization.positions.manage	مدیریت موقعیت‌ها	بله
	organization.employees.view	مشاهده‌ی کارمندان	بله
	organization.employees.manage	مدیریت کارمندان	بله
کتابخانه‌ی سؤالات	question_bank.view / question_bank.manage	مشاهده / ساخت سؤال	بله
	questionnaire.view / questionnaire.manage	مشاهده / مدیریت پرسشنامه	بله
نظرسنجی	surveys.view	مشاهده‌ی نظرسنجی‌ها و قالب‌ها	بله
	surveys.create	ایجاد نظرسنجی و قالب	بله
	surveys.edit	ویرایش، بایگانی	بله
	surveys.publish	انتشار و تغییرات چرخه‌ی عمر	بله
	surveys.delete	حذف	بله

ماژول	کلید مجوز	توضیح	قابل انتصاب در رابط کاربری
کمپین	campaigns.view / campaigns.manage	مشاهده / مدیریت کمپین	بله
پاسخ	responses.view / responses.export	مشاهده / حذف نشست	بله
تحلیل‌ها	analytics.view	داشبورد و تحلیل پایه	بله
	analytics.department.view	بخش‌بندی سازمانی	بله
	analytics.company.view	بنچمارک‌ها	بله
گزارش	reports.view / reports.export	مشاهده / اجرا و دانلود	بله
اقدامات	actions.view / actions.manage	انجام کار / مدیریت برنامه	بله
گردش کار	workflows.view	مشاهده	خیر
	workflows.manage	مدیریت	خیر
	workflows.approve	تأیید درخواست‌ها	خیر
یکپارچه‌سازی	integrations.view	مشاهده	خیر
	integrations.manage	مدیریت	خیر
	integrations.retry	تلاش مجدد تحویل	خیر
پیکربندی سامانه	system.view	مشاهده‌ی تنظیمات	خیر
	system.manage	تغییر تنظیمات	خیر
اعلان‌ها	notifications.view / notifications.manage	مشاهده / مدیریت	خیر
فایل‌ها	files.upload / files.download / files.manage	پیوست‌ها	خیر

یادداشت – مجوزها تجمعی هستند

یک کاربر می‌تواند چندین نقش داشته باشد. دسترسی به یک عملیات زمانی ممکن است که حداقل یکی از نقش‌های کاربر آن مجوز را داشته باشد. رمز امنیتی واقعی همیشه سمت سرور است و پنهان شدن منوها در سمت کاربر فقط برای ساده‌سازی محیط کار است.

۳۱. پیوست ب – مسیرهای دسترسی و ناوبری

PMTOC:ch31

فهرست کامل مسیرهای رابط کاربری و کاربران مجاز آنها

مسیر	صفحه	مجوز	مخاطب
/fa/login	ورود	عمومی	همه
/fa/dashboard	داشبورد	ورود	همه
/fa/profile	پروفایل	ورود	همه
/fa/my-surveys	نظرسنجی‌های من	ورود	کاربر عادی
/fa/respond/{id}	پاسخ‌گویی	ورود	کاربر عادی
/fa/identity/users	کاربران	identity.users.view	مدیر
/fa/identity/roles	نقش‌ها	identity.roles.view	مدیر
/fa/organization/units	واحدهای سازمانی	organization.units.view	مدیر
/fa/organization/positions	موقعیت‌های شغلی	organization.positions.view	مدیر
/fa/organization/employees	کارمندان	organization.employees.view	مدیر
/fa/questionnaires	پرسشنامه‌ها	questionnaire.view	مدیر
/fa/survey-templates	قالب‌های نظرسنجی	surveys.view	مدیر
/fa/surveys	نظرسنجی‌ها	surveys.view	مدیر
/fa/campaigns	کمپین‌ها	campaigns.view	مدیر
/fa/responses	مدیریت پاسخ‌ها	responses.view	مدیر
/fa/analytics	تحلیل‌ها	analytics.view	مدیر
/fa/analytics/surveys/{id}	تحلیل تک‌نظرسنجی	analytics.view	مدیر
/fa/analytics/benchmarks	بنچمارک‌ها	analytics.company.view	مدیر
/fa/reports	گزارش‌ها	reports.view	مدیر
/fa/actions/plans	برنامه‌های اقدام	actions.view	مدیر
/fa/actions/items	کارهای من	actions.view	همه
/fa/workflows	گردش کار	workflows.view	مدیر سامانه
/fa/workflow-instances	نمونه‌های گردش کار	workflows.view	مدیر سامانه
/fa/approvals	تأییدها	workflows.approve	تأییدکننده

مسیر	صفحه	مجوز	مخاطب
/fa/integrations/endpoints	یکپارچه‌سازی	integrations.view	مدیر سامانه
/fa/integrations/deliveries	تحويل وب‌هوک	integrations.view	مدیر سامانه
/fa/system/settings	تنظیمات سامانه	system.view	مدیر سامانه
/fa/system/feature-flags	پرچم‌های ویژگی	system.view	مدیر سامانه
/fa/system/policies	سیاست‌های سیستمی	system.view	مدیر سامانه
/fa/forbidden	دسترسی غیرمجاز	—	خطا

یادداشت – پیشوند زبان

تمام مسیرها با پیشوند زبان (/fa/ یا /en/) شروع می‌شوند. زبان را می‌توانید با دکمه‌ی globe در سرستار تغییر دهید.

۳۲. پیوست ج – خطاهای رایج و راه‌حل آن‌ها

PMTOC:ch32

خطاهای متداول در سراسر سامانه و راه‌حل آن‌ها

خطاهای ورود و نشست

پیام	علت	راه‌حل
نام کاربری یا رمز عبور نامعتبر است.	اطلاعات ورود نادرست	رمز را بررسی کنید یا از مدیر بخواهید بازنشانی کند
حساب کاربری شما غیرفعال است.	حساب غیرفعال شده	با مدیر سامانه تماس بگیرید
حساب کاربری به دلیل تلاش‌های ناموفق متعدد قفل شده است.	ورودهای ناموفق مکرر	صبر کنید یا با مدیر تماس بگیرید
نشست شما منقضی شده است. دوباره وارد شوید.	انقضای توکن یا تغییر رمز	دوباره وارد سامانه شوید
درخواست ناموفق بود. لطفاً دوباره تلاش کنید.	خطای عمومی شبکه یا سرور	صفحه را بازخوانی یا دوباره تلاش کنید
خطای ناشناخته‌ای رخ داد.	خطای نقشه‌نشده در رابط کاربری	عملیات را بررسی کنید یا با مدیر تماس بگیرید

خطاهای پاسخ‌گویی

پیام	علت	راه‌حل
پاسخ به این سؤال‌های اجباری ناقص است: ...	سؤال اجباری بدون پاسخ	سؤال‌های فهرست‌شده را پاسخ دهید
امتیاز باید بین ۱ و N باشد.	امتیاز خارج از بازه	عدد صحیح وارد کنید
شما قبلاً به این نظرسنجی پاسخ داده‌اید.	یک پاسخ به ازای کاربر	در صورت نیاز به تغییر، با مدیر تماس بگیرید
پنجره‌ی پاسخ‌گویی این نظرسنجی بسته است.	مهلت به پایان رسیده	با مدیر کمپین هماهنگ کنید
این دعوت‌نامه قبلاً استفاده شده است.	دعوت‌نامه یکبارمصرف (ناشناس)	با مدیر کمپین تماس بگیرید

خطاهای مدیریت محتوا

پیام	علت	راه‌حل
این کد ... قبلاً استفاده شده است.	کد تکراری	کد یکتا انتخاب کنید
پرسشنامه‌ی ارجاع‌شده وجود ندارد یا فعال نیست.	پرسشنامه منتشر نشده	ابتدا پرسشنامه را منتشر کنید
فقط ... های پیش‌نویس قابل حذف/ویرایش هستند.	وضعیت غیر از پیش‌نویس	موجودیت را بایگانی کنید یا یکی جدید بسازید
نظرسنجی این کمپین فعال نیست.	نظرسنجی در حالت غیرفعال	ابتدا نظرسنجی را فعال کنید

خطاهای سازمان و کارمندان

پیام	علت	راه حل
این واحد دارای زیرمجموعه است و نمی‌تواند حذف شود.	وابستگی موجود	ابتدا زیرمجموعه‌ها را جابجا کنید
کد واحد سازمانی «...» پیدا نشد.	کد اشتباه در اکسل	کد واحد را در سامانه بررسی کنید
ستون‌های ضروری در فایل پیدا نشدند.	هدر اکسل ناقص	چهار ستون ضروری را اضافه کنید

یادداشت – سلسله‌مراتب خطاها

اعتبارسنجی فیلدها به صورت زیر هر فیلد نمایش داده می‌شود. خطاهای تجاری (مانند تکراری بودن کد) به صورت پیام کلی در بالای فرم نمایش داده می‌شوند. در صفحات فهرستی، خطاها در یک نوار قرمز با دکمه‌ی «تلاش مجدد» نمایش داده می‌شوند.

۳۳. پیوست د – چک‌لیست راه‌اندازی اولیه

PMTOC:ch33

ترتیب توصیه‌شده‌ی راه‌اندازی یک نظرسنجی کامل از صفر

این چک‌لیست ترتیب وابستگی‌های سامانه را نشان می‌دهد. هر مرحله به مراحل قبلی وابسته است:

- ۱ **ورود اولیه:** با حساب `admin` وارد شوید و رمز عبور را تغییر کنید (فصل ۵).
- ۲ **نقش‌ها:** نقش‌های مورد نیاز سازمان را با مجوزهای مناسب بسازید (فصل ۹).
- ۳ **کاربران:** کاربران سامانه را ایجاد و نقش‌ها را به آن‌ها منتسب کنید (فصل ۸).
- ۴ **ساختار سازمان:** واحدهای سازمانی را به صورت درختی بسازید (فصل ۱۰)؛ سپس موقعیت‌های شغلی (فصل ۱۱) و در نهایت کارمندان را وارد کنید (فصل ۱۲).
- ۵ **پرسشنامه:** در دیالوگ پرسشنامه، سؤال‌های کتابخانه را بسازید (یا از موجود استفاده کنید) و بخش‌ها و سؤال‌ها را تعریف کنید. سپس پرسشنامه را منتشر کنید (فصل ۱۳).
- ۶ **تنظیمات سامانه:** در صورت نیاز تنظیمات، پرچم‌های ویژگی و سیاست‌های سیستمی را پیکربندی کنید (فصل ۷).
- ۷ **نظرسنجی:** از روی پرسشنامه‌ی منتشرشده یک نظرسنجی بسازید، تنظیمات (ناشناس، زمان‌بندی) را تعیین و آن را منتشر کنید (فصل ۱۵). در صورت نیاز می‌توانید از قالب‌ها استفاده کنید (فصل ۱۴).
- ۸ **کمپین:** برای نظرسنجی یک کمپین بسازید، جمعیت هدف و کانال را تعیین و آن را اجرا کنید (فصل ۱۶).
- ۹ **پاسخ‌ها:** کاربران از «نظرسنجی‌های من» وارد پاسخ‌گویی می‌شوند (فصل ۲۸).
- ۱۰ **تحلیل و گزارش:** پس از جمع‌آوری پاسخ‌ها، شاخص‌ها را در «تحلیل‌ها» بررسی و گزارش تهیه کنید (فصل ۱۸–۲۰).
- ۱۱ **اقدامات:** بر اساس نتایج، برنامه‌های اقدام تعریف و کارها را پیگیری کنید (فصل ۲۱–۲۲).
- ۱۲ **یکپارچه‌سازی:** در صورت نیاز، اندپوینت‌های وب‌هوک را پیکربندی و آزمون اتصال انجام دهید (فصل ۲۴).

هشدار – پیش‌نیازهای سرور

پیش از شروع، مطمئن شوید: (۱) پایگاه داده ایجاد و مهاجرت‌ها اعمال شده‌اند؛ (۲) سرویس‌های پس‌زمینه‌ی مورد نیاز (یادآورها، زمان‌بند گزارش‌ها، تحویل وب‌هوک، اعلان‌ها) اگر نیاز دارید فعال شده‌اند. بدون این موارد، پردازش‌های خودکار انجام نمی‌شوند.

جدول وابستگی‌ها

مرحله	وابسته به	دلیل
کاربران	نقش‌ها	انتصاب نقش نیازمند وجود نقش است
موقعیت شغلی	واحد سازمانی	هر موقعیت باید به یک واحد تعلق داشته باشد
کارمند	واحد سازمانی + موقعیت	واحد الزامی، موقعیت اختیاری
پرسشنامه	کتابخانه‌ی سؤالات	سؤال‌ها در دیالوگ پرسشنامه ساخته می‌شوند
نظرسنجی	پرسشنامه‌ی منتشرشده	فقط پرسشنامه‌های فعال قابل انتخاب‌اند

مرحله	وابسته به	دلیل
کمپین	نظرسنجی فعال + کارمندان	اجرای کمپین نیازمند نظرسنجی فعال و جمعیت هدف
تحلیل‌ها	پاسخ‌های ارسال شده	شاخص‌ها از پاسخ‌ها محاسبه می‌شوند
گزارش	تحلیل‌ها / نظرسنجی	برای دو نوع، انتخاب نظرسنجی الزامی است
اقدامات	نتیجه‌ی تحلیل	کارها بر اساس نتایج ایجاد می‌شوند
یکپارچه‌سازی	تنظیمات سرور	مقدار راز باید از پیکربندی سرور تامین شود

۳۴. پیوست ه – واژه‌نامه

PMTOC:ch34

مفاهیم کلیدی سامانه به زبان ساده

اصطلاح	تعریف
پرسشنامه	ساختار محتوایی نظرسنجی: بخش‌ها و سؤال‌ها. پس از انتشار قفل می‌شود.
کتابخانه‌ی سؤالات	مخزن سؤال‌های قابل‌استفاده‌ی مجدد با نسخه‌گذاری خودکار
نظرسنجی	یک نمونه‌ی قابل اجرا از پرسشنامه با چرخه‌ی عمر (پیش‌نویس ← فعال ← بسته‌شده)
قالب نظرسنجی	بسته‌ی قابل‌استفاده‌ی مجدد از پرسشنامه + تنظیمات نظرسنجی
کمپین	توزیع یک نظرسنجی به جمعیت هدف با زمان‌بندی، یادآور و پیگیری
توزیع	ردیف ارسال دعوت‌نامه برای یک گیرنده خاص
یادآور	پیام دنباله‌ای برای گیرندگانی که هنوز پاسخ نداده‌اند
نشست پاسخ‌گویی	یک بار شروع پاسخ‌گویی به یک نظرسنجی – شامل ذخیره‌ی موقت و ارسال
ذخیره‌ی موقت	ذخیره‌ی پاسخ‌ها بدون ارسال نهایی؛ امکان ادامه در مراجعه‌ی بعدی
ناشناس	نظرسنجی که هویت پاسخ‌گو در آن ثبت نمی‌شود – شناسه‌ی نشست مانند توکن عمل می‌کند
دامنه‌ی داده	دامنه‌ی مشاهده‌ی داده‌های سازمانی یک کاربر (فقط خودم / تیم / دپارتمان / دایرکتی / کل شرکت)
مجوز	رشته‌ی نقطه‌گذاری‌شده‌ای (مانند surveys.publish) که دسترسی به عملیات را کنترل می‌کند
نقش	مجموعه‌ای از مجوزها که به کاربران منتسب می‌شود
نقش سیستمی	نقش غیرقابل‌تغییر (مانند «مدیر سامانه») با تمام مجوزها
NPS	شاخص خالص ترویج – میزان تمایل کاربران به توصیه
CSAT	شاخص رضایت مشتری/کارمند
CES	شاخص تلاش مشتری – میزان سهولت انجام کار
بنچمارک	مقدار هدف تعریف‌شده برای یک شاخص جهت مقایسه
برنامه‌ی اقدام	برنامه‌ی بهبود بر اساس نتایج نظرسنجی، با مالک، اولویت و مهلت
کار (آیتم اقدام)	یک کار مشخص درون یک برنامه‌ی اقدام با مسئول و مهلت
گردش کار	ماشین وضعیت قابل پیکربندی برای چرخه‌ی عمر موجودیت‌ها
گذار	انتقال مجاز از یک وضعیت به وضعیت دیگر در گردش کار
درخواست تأیید	درخواست تصمیم برای یک گذار نیازمند تأیید
وب‌هوک	механизм ارسال/دریافت خودکار رویدادها بین سامانه‌ها

اصطلاح	تعریف
اندپوینت	نشانی و تنظیمات یکپارچه‌سازی (خروجی یا ورودی)
راز	مقدار محرمانه (مانند کلید امضا) که فقط نام منطقی آن در سامانه ذخیره می‌شود
پرچم ویژگی	کلیدی برای فعال/غیرفعال کردن قابلیت‌ها به‌صورت سراسری، درصدی یا برای فهرست مجاز
سیاست سیستمی	قابل پیکربندی‌ترین شکل کنترل رفتار سامانه (رمز عبور، نشست و ...)
ممیزی	ثبت خودکار رخدادهای تغییر برای ردیابی و پاسخگویی
واحد سازمانی	یکی از سطوح ساختار سازمان (شرکت، دایرکتی، دپارتمان، تیم، سازمانک)
موقعیت شغلی	پست سازمانی قابل انتصاب به کارمندان
مدیر مستقیم	کارمندی که کارمند به او گزارش می‌دهد
گزارش	تعریف خروجی PDF/Excel از تجمیع‌های تحلیلی، با امکان زمان‌بندی
نگهداری خروجی	تعداد اجراهایی که نگهداری می‌شوند؛ موارد قدیمی‌تر حذف می‌شوند
تشدید	گام خودکار در کارهای سررسیده‌شده: یادآور – مالک – مدیریت
ارزیابی اثربخشی	ثبت نتیجه‌ی یک کار پس از تکمیل (موثر / بخشی موثر / ناموثر)
قانون انشعاب	قانون نمایش شرطی سؤال‌ها بر اساس پاسخ به سؤال دیگر – فقط از طریق API
پین کردن نسخه	ثبت نسخه‌ی پرسشنامه در زمان انتشار نظرسنجی برای ثبات ساختار پاسخ‌گویی

این راهنما بر اساس وضعیت فعلی پیاده‌سازی سامانه‌ی نظرسنجی سازمانی ODCC تدوین شده است. در صورت به‌روزرسانی سامانه، به مستندات همراه هر نسخه مراجعه کنید.

نسخه‌ی ۱.۰ – ۹ مهر ۱۴۰۵