



دليل تثبيت Oracle APEX

الإصدار 22.2 على خادم قاعدة البيانات

Oracle APEX 22.2 — Installation Guide

إعداد	Ultimate Solutions
المنتج	Oracle APEX 22.2
الخادم	ERP-DBS (Oracle Linux + DB 21c)

نبذة عن الدليل

وفك ضغطها، والتحقق من ال Listener وضبط بيئة TNS، ثم تشغيل المثبت وإتمام التثبيت بالصور التوضيحية. (ERP-DBS)، باستخدام حزمة UltimateApex222Setup المجهزة. يغطي الدليل تنزيل الحزمة ورفعها للخادم، يشرح هذا الدليل خطوات تثبيت Oracle APEX الإصدار 22.2 على خادم قاعدة البيانات

المتطلبات المسبقة


- قاعدة بيانات Oracle مثبتة وتعمل على الخادم (ERP-DBS).
- صلاحية الدخول كمستخدم oracle على الخادم.
- كلمة مرور مستخدم sys واسم خدمة قاعدة البيانات (Net Service Name).

محتويات الدليل

١	تنزيل حزمة APEX
٢	رفع الحزمة إلى الخادم عبر WinSCP
٣	فك الضغط والتحقق من ال Listener
٤	ضبط بيئة TNS_ADMIN
٥	منح صلاحية التنفيذ وتشغيل المثبت
٦	إدخال البيانات وبدء التثبيت

1 تنزيل حزمة APEX

التثبيت المجهزة UltimateApex222Setup.zip (بحجم نحو 689 ميغابايت) إلى جهازك، وانتظر اكتمال التنزيل.
نزل حزمة

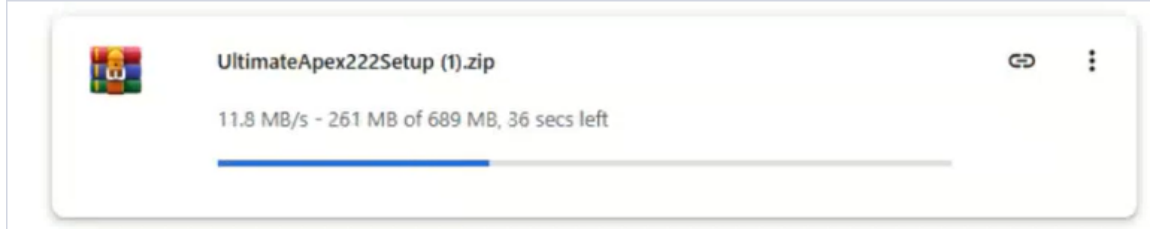


□ تنزيل حزمة UltimateApex222Setup.zip

2 رفع الحزمة إلى الخادم عبر WinSCP

برنامج WinSCP، اتصل بخادم قاعدة البيانات وارفع مجلد UltimateApex222 إلى المسار التالي على الخادم:
باستخدام

```
/o01/ultimate/
```

تأكد من رفع جميع الملفات داخل المجلد (حزمة APEX، و JDK 11، و ORDS، وملف التثبيت).

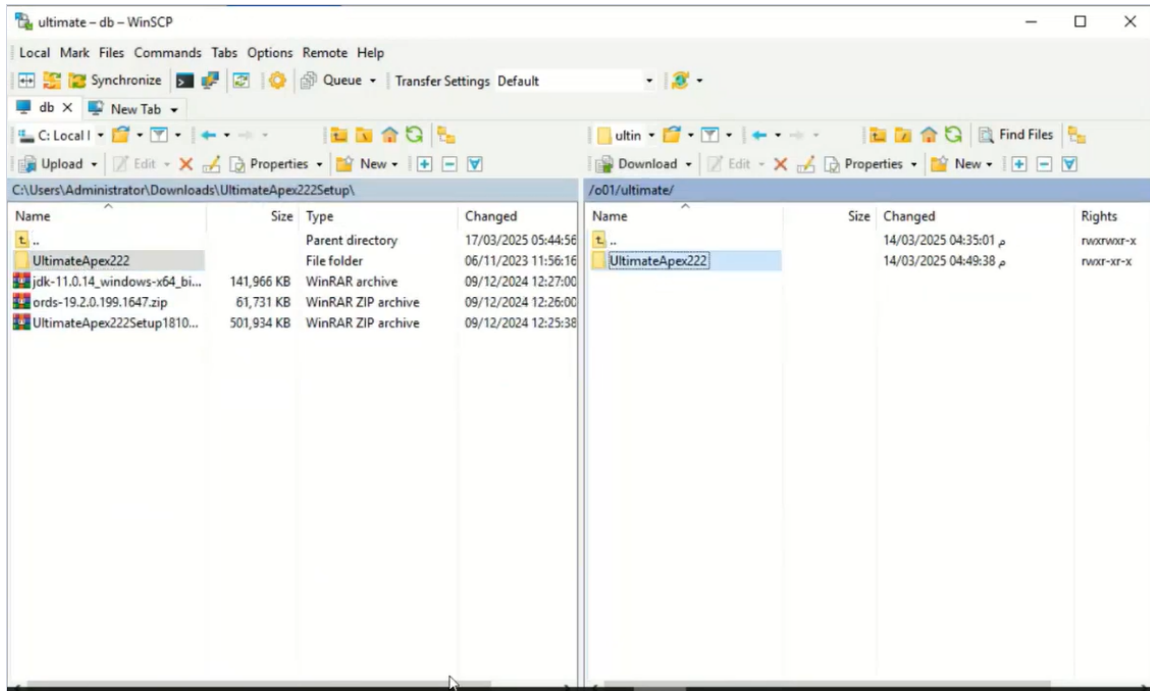


رفع مجلد UltimateApex222 إلى /o01/ultimate/ عبر WinSCP

3 فك الضغط والتحقق من ال Listener

سجل الدخول إلى الخادم كمستخدم oracle، وانتقل إلى مجلد الحزمة، ثم تحقق من محتوياته وحالة ال Listener:

```
cd /o01/ultimate
ls
cd UltimateApex222
ls
lsnrctl status
```

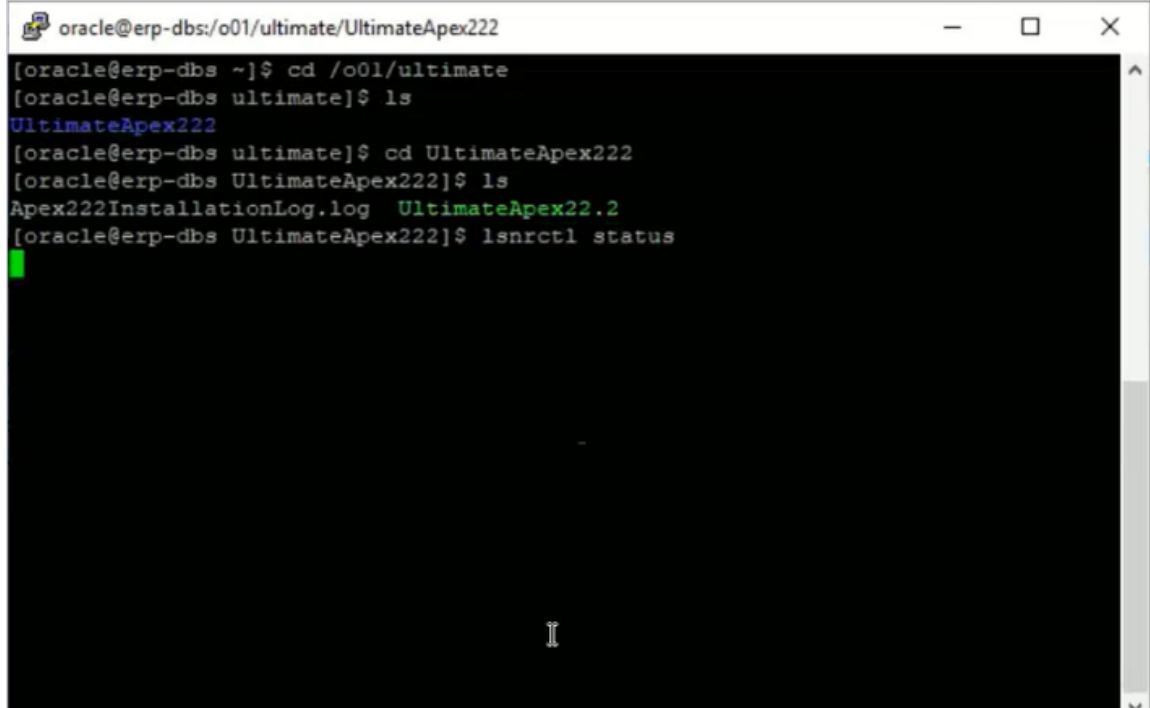

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ~]$ cd /o01/ultimate
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ cd UltimateApex222
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ lsnrctl status
```

الانتقال إلى مجلد الحزمة وفحص حالة ال Listener

الأمر lsnrctl status أن ال Listener يعمل وأن خدمات قاعدة البيانات (مثل onyxwc) في حالة READY. يجب أن يعرض

```

oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
Listener Parameter File /o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/network/admin/ls
listener.ora
Listener Log File /o01/oracle/dbs/db1/diag/tnslsnr/erp-dbs/listener/alert/
t/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=erp-dbs) (PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps) (HOST=erp-dbs) (PORT=5500)) (Security=(my_w
allet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdw_wallet))
(Presentation=HTTP) (Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin


```

❏ تفاصيل ال Listener والخدمات في حالة READY

4 ضبط بيئة TNS_ADMIN

ليشير إلى مجلد إعدادات الشبكة الخاص بقاعدة البيانات، حتى يتمكن المثبت من قراءة أسماء الخدمات:
اضبط متغير البيئة TNS_ADMIN

```
export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/network/admin
```

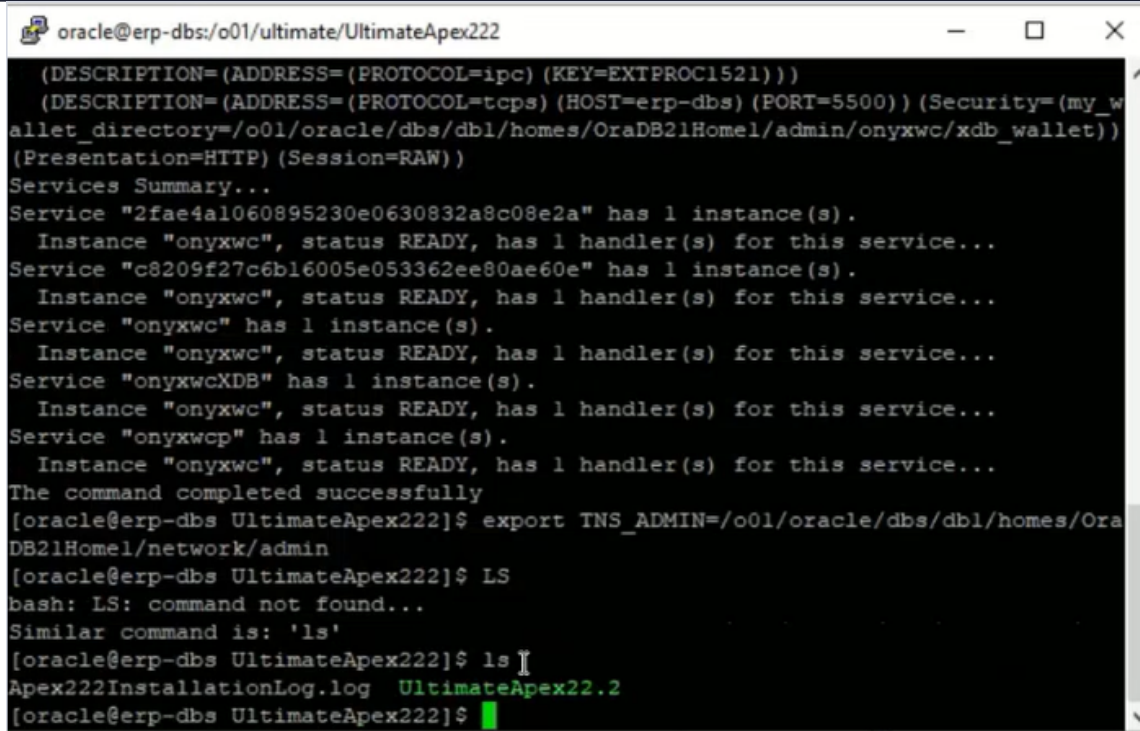

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (KEY=EXTPROC1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps) (HOST=erp-dbs) (PORT=5500)) (Security=(my_w
allet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdw_wallet))
(Presentation=HTTP) (Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$
```

ضبط متغير TNS_ADMIN والتحقق من محتويات المجلد


ملاحظة

الأحرف؛ استخدم ls (حروف صغيرة) وليس LS. كما يظهر في الصورة، الأمر LS يعطي خطأ command not found. أوامر Linux حساسة لحالة

5 منح صلاحية التنفيذ وتشغيل المثبت

امنح ملف المثبت صلاحية التنفيذ، ثم شغله. لاحظ أن ملف التثبيت داخل المجلد اسمه UltimateApex22.2:

```
cd ..  
chmod +x UltimateApex222  
cd UltimateApex222  
./UltimateApex22.2
```

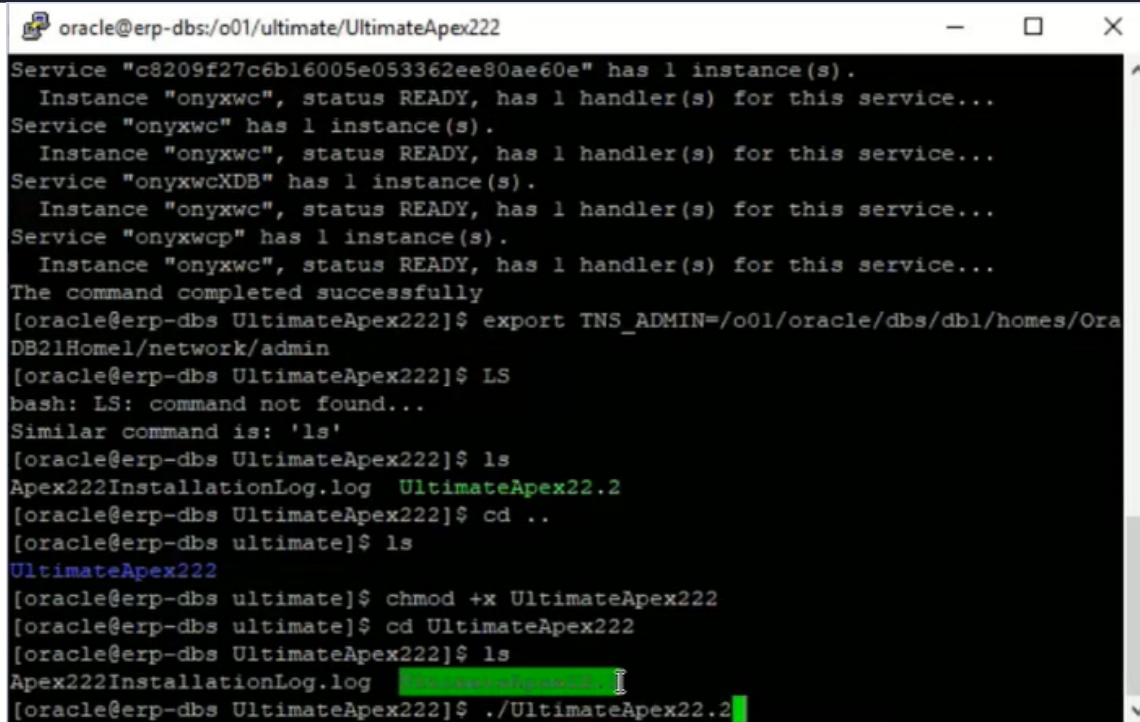


```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222  
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).  
Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "onyxwc" has 1 instance(s).  
Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).  
Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).  
Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
The command completed successfully  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora  
DB21Home1/network/admin  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS  
bash: LS: command not found...  
Similar command is: 'ls'  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls  
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ cd ..  
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls  
UltimateApex222  
[oracle@erp-dbs ultimate]$ chmod +x UltimateApex222  
[oracle@erp-dbs ultimate]$ cd UltimateApex222  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls  
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2  
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ./UltimateApex22.2
```

□ منح صلاحية التنفيذ (chmod +x) وتشغيل ملف المثبت

6 إدخال البيانات وبدء التثبيت

سيعرض المثبت قائمة بأسماء خدمات قاعدة البيانات المتاحة (Net Service Names). أدخل البيانات المطلوبة:

- اختر اسم الخدمة الصحيح حيث تريد تثبيت APEX (مثل IXC01P01).
 - أدخل كلمة مرور مستخدم sys.
 - أدخل اسم الخدمة (Net Service Name) مرة أخرى عند الطلب.
- (Checking Database Connection)، وعند نجاحه تظهر رسالة Connection Successful وبدأ التثبيت. سيتم التحقق من الاتصال بقاعدة البيانات

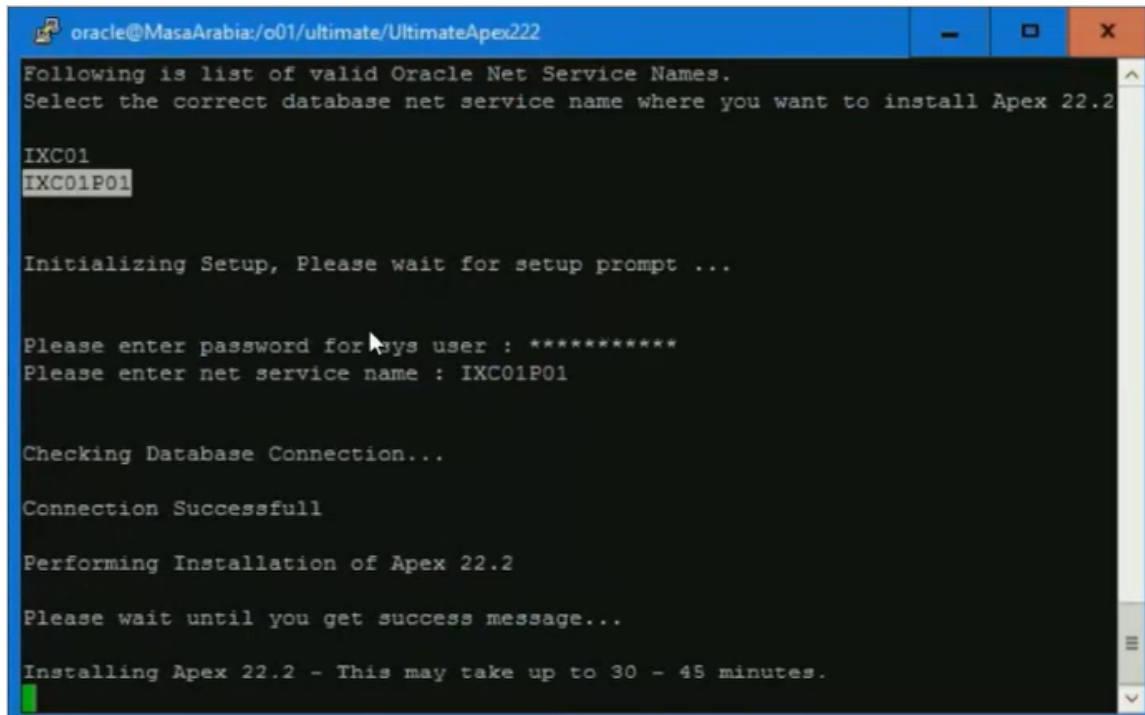

```
oracle@MasaArabia:~$ cd /o01/ultimate/UltimateApex222
Following is list of valid Oracle Net Service Names.
Select the correct database net service name where you want to install Apex 22.2

IXC01
IXC01P01

Initializing Setup, Please wait for setup prompt ...

Please enter password for sys user : *****
Please enter net service name : IXC01P01

Checking Database Connection...
Connection Successful

Performing Installation of Apex 22.2
Please wait until you get success message...
Installing Apex 22.2 - This may take up to 30 - 45 minutes.
```

□ إدخال كلمة مرور sys واسم الخدمة وبدء تثبيت APEX 22.2

□ مدة التثبيت

تثبيت APEX 22.2 من 30 إلى 45 دقيقة. انتظر حتى تظهر رسالة النجاح (success message) دون مقاطعة العملية. قد يستغرق

□ اكتمل التثبيت

الخطوة التالية هي إعداد ORDS لربط APEX بالويب (راجع دليل ORDS و APEX مع SSL من Ultimate Solutions). بعد ظهور رسالة النجاح، يكون Oracle APEX 22.2 مثبتاً على قاعدة البيانات.