
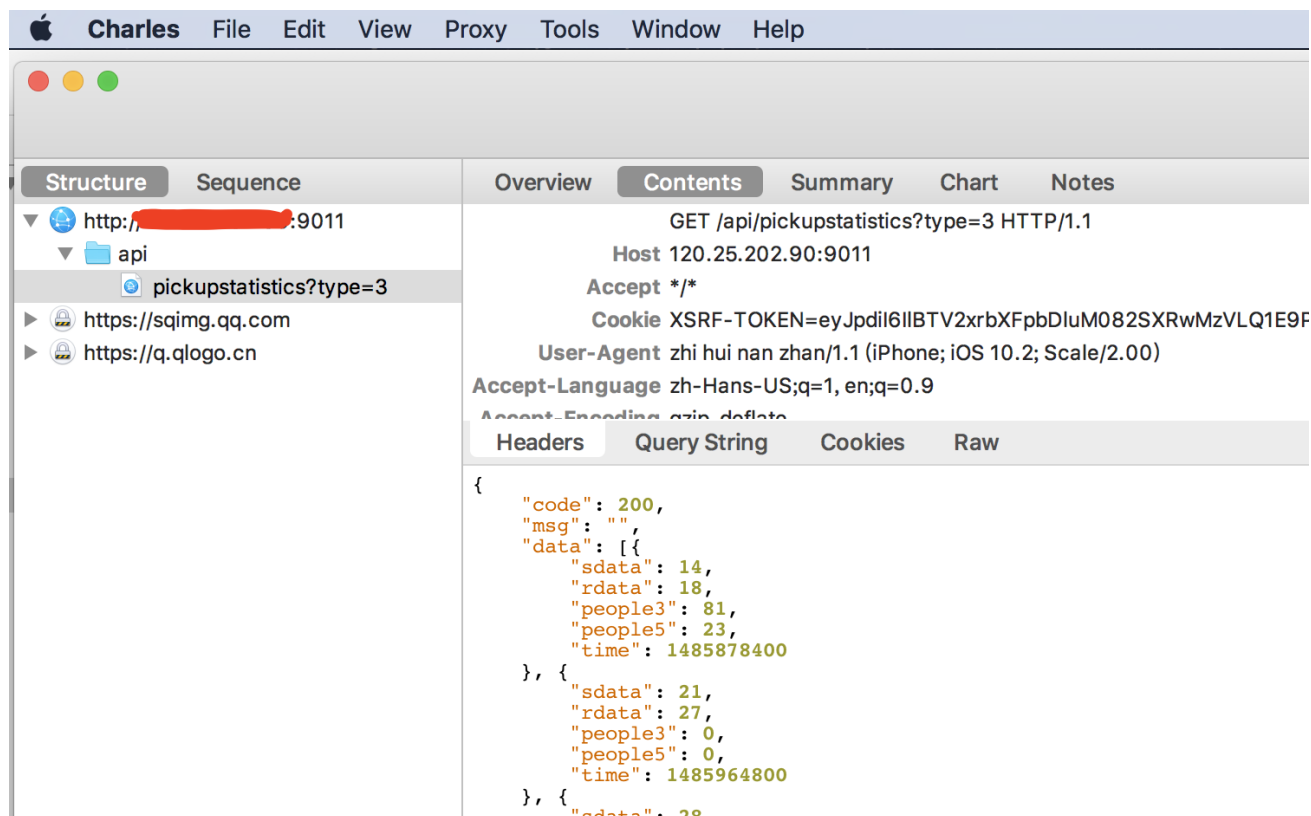


网络 Charles

Charles Proxy 4.1.3 破解版 <http://charles.iilab.com/>

一. Http

1. IOS模拟器 http 假若拦截不到，需要退出蓝灯等代理软件

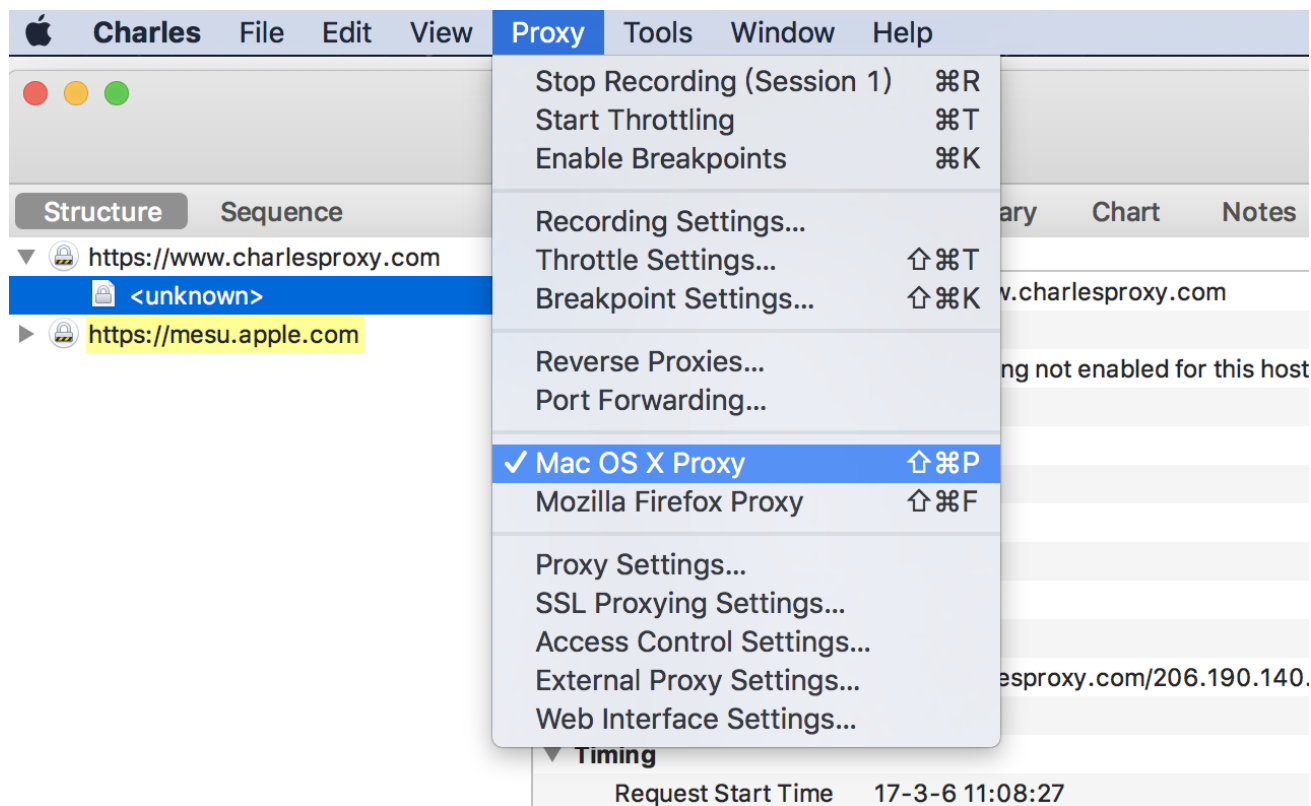

2. Android和ios手机 http

下午4:29

取消365rili 网络详情确定

IP 地址

10.0.200.213

子网掩码

255.255.255.0

路由器

10.0.200.1

分享密码给朋友

>

代理

手动>

主机名

10.0.200.121

端口

8888

不使用网址

example.com,mycomp.test.com,

IP 设置


DHCP>

删除网络


二. Https

給mac装Charles根证书，设置成为始终信任，并开启Charles的ssl代理功能


- 打开 Charles，在上导航找到 Help > SSL Proxying > Install Charles Root Certificate,钥匙串被打开，在钥匙串中可见已安装的证书，如图所示：

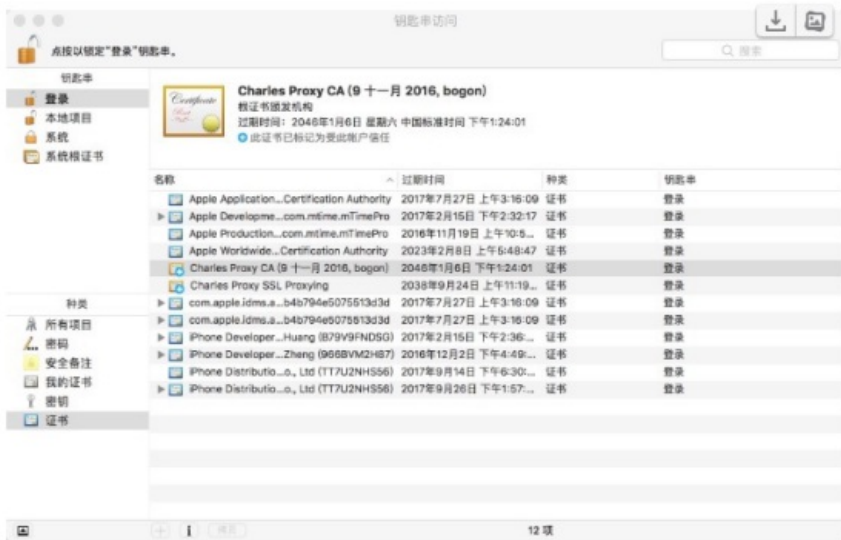

- 初始状态是红色不可信任的，点进去详情，选择【始终信任就可以】，例如这样：

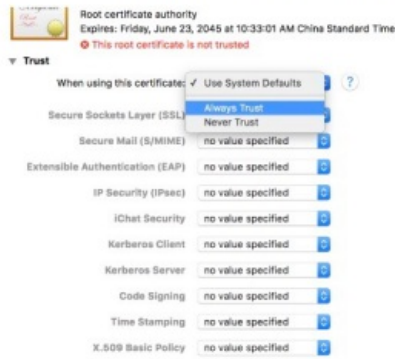


- 在上导航选择Proxy > SSL Proxying Setting，选中Enable SSL Proxying,添加host，端口号输入443.

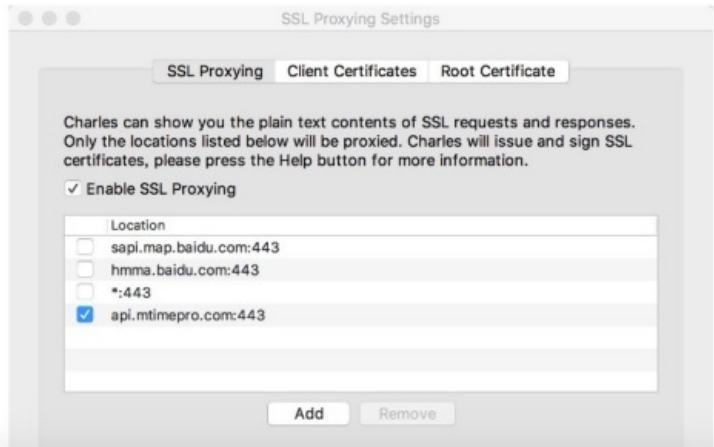

三.手机设备上的设置

A.IOS


- 打开Charles,在上导航中的Help > SSL Proxying >Install Charles Root Certificate on a Mobile Device or Remote Browser,弹出提示框

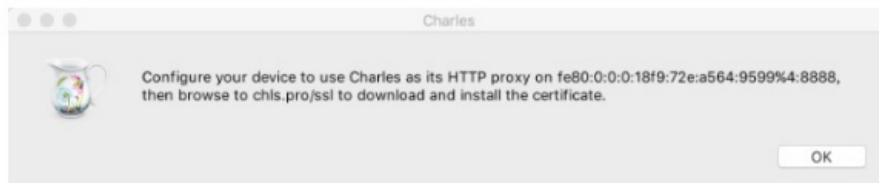

- 在手机的代理指向了该电脑的ip及端口的情况下（与之前一致），用手机浏览器打开：<http://charlesproxy.com/getssl>，按照步骤安装provision文件即可。

B.Android

- 打开Charles,在上导航中的Help > SSL Proxying >Install Charles Root Certificate on a Mobile Device or Remote Browser,弹出提示框

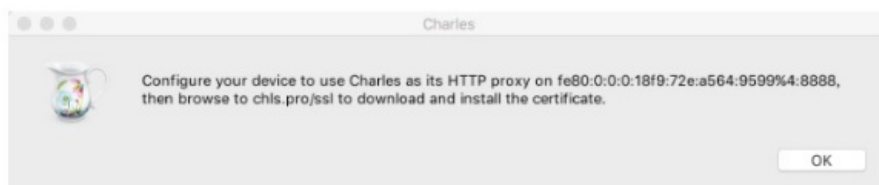


iphone真机 设置->通用->关于本机->证书信任设置-> 找到charles proxy custom root certificate然后信任该证书即可.

- 在手机的代理指向了该电脑的ip及端口的情况下（与之前一致），用手机浏览器打开：<http://charlesproxy.com/getssl>，起个名字就可以了。



在需要抓包的域名勾选 `Enable SSL Proxying`

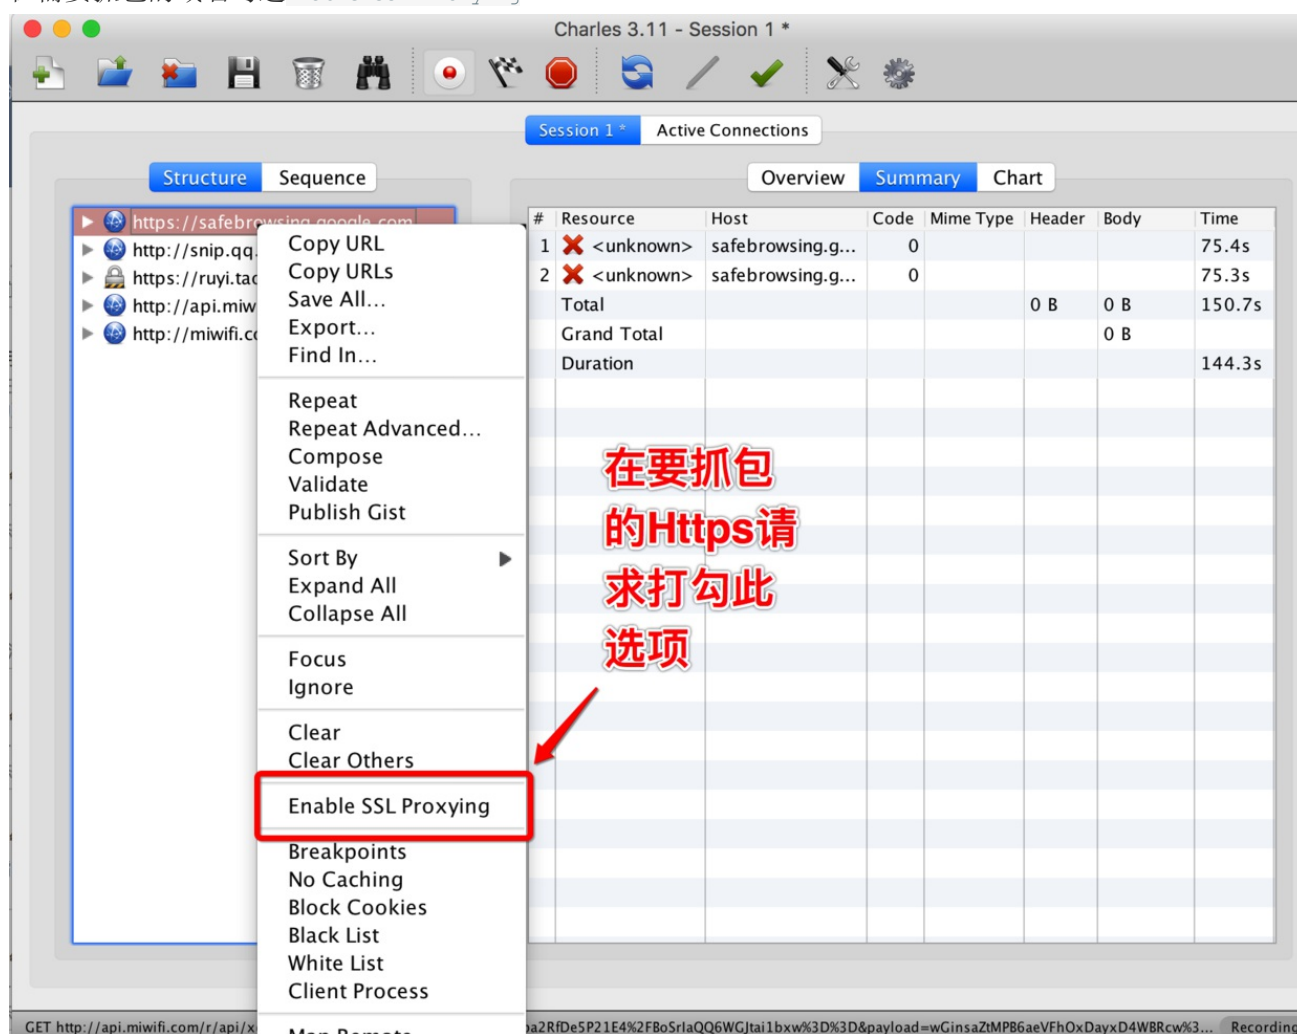

三. 其他

抓包工具 Charles Response 中文乱码解决方法 (unicode转为utf-8查看)

转自: <http://94it.net/a/jingxuanboke/2014/1214/424041.html>

Response中文乱码: 在info.plist 中 的vmoption 添加-Dfile.encoding=UTF-8

直接上图。

