


k-Means

Clustering :

regrouper les données


Unsupervised learning :

Aucune validations de la part de l'utilisateur

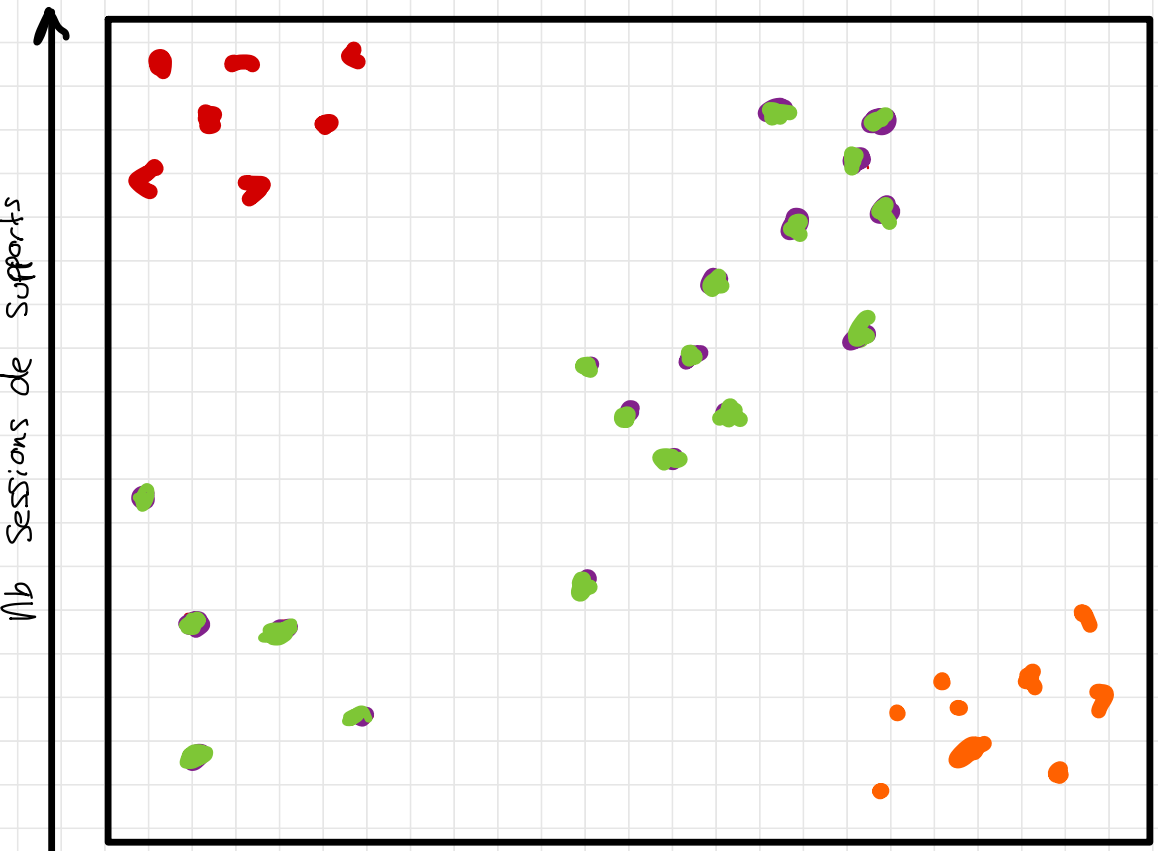


Centroid: le barycentre du groupe


1. calculer la distance entre chaque points du dataset et tous les barycentres
2. Assigner la classe du $k=3$ barycentre le plus proche

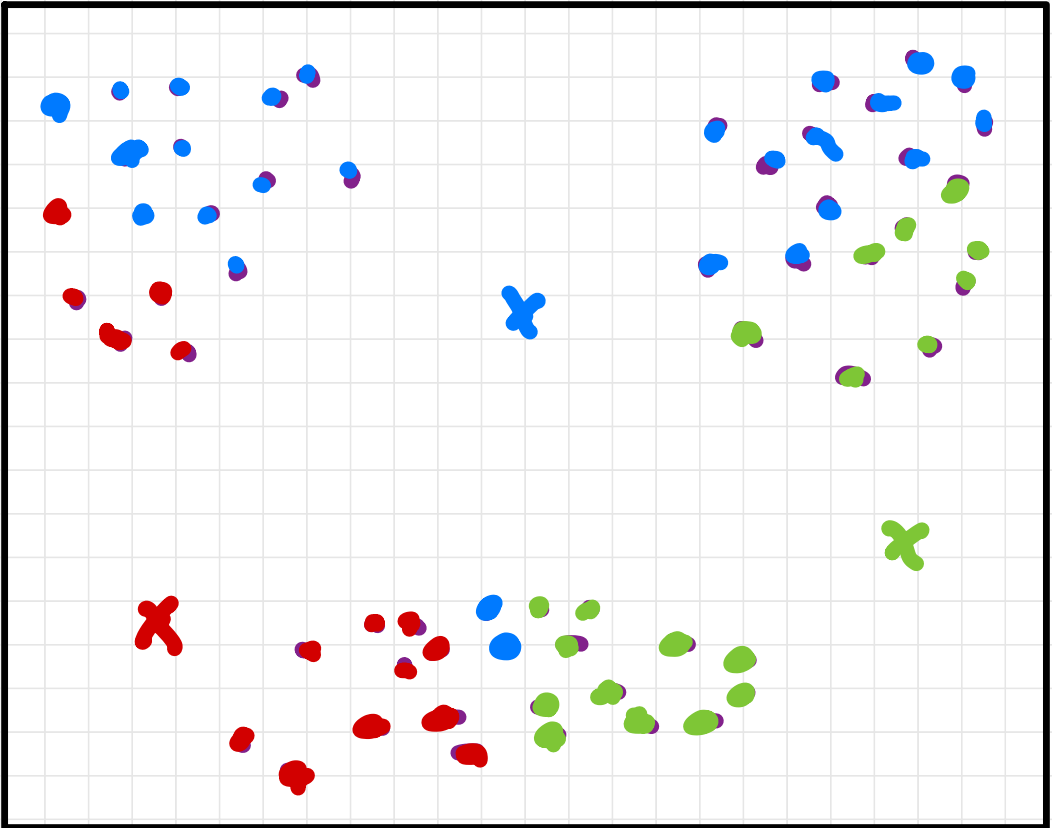

3. update des barycentres
calcule la moyenne des
point appartenant au barycentre
et je deplace le barycentre
 $k=3$

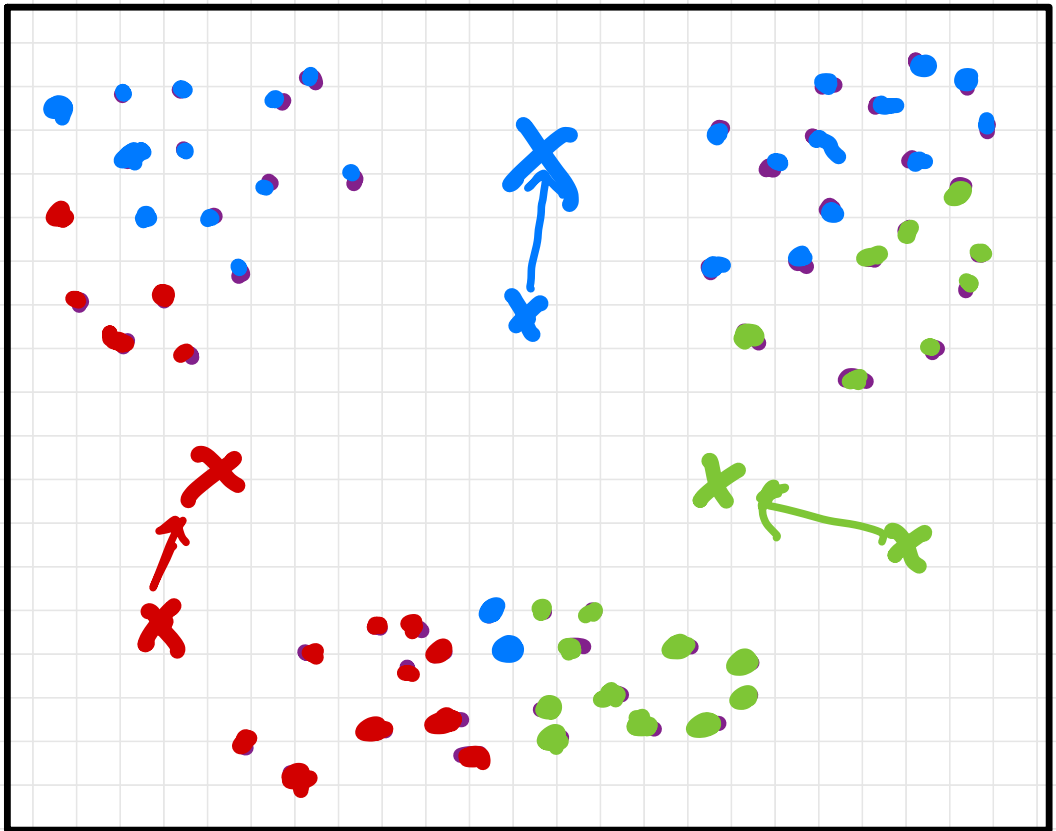

$k=3$

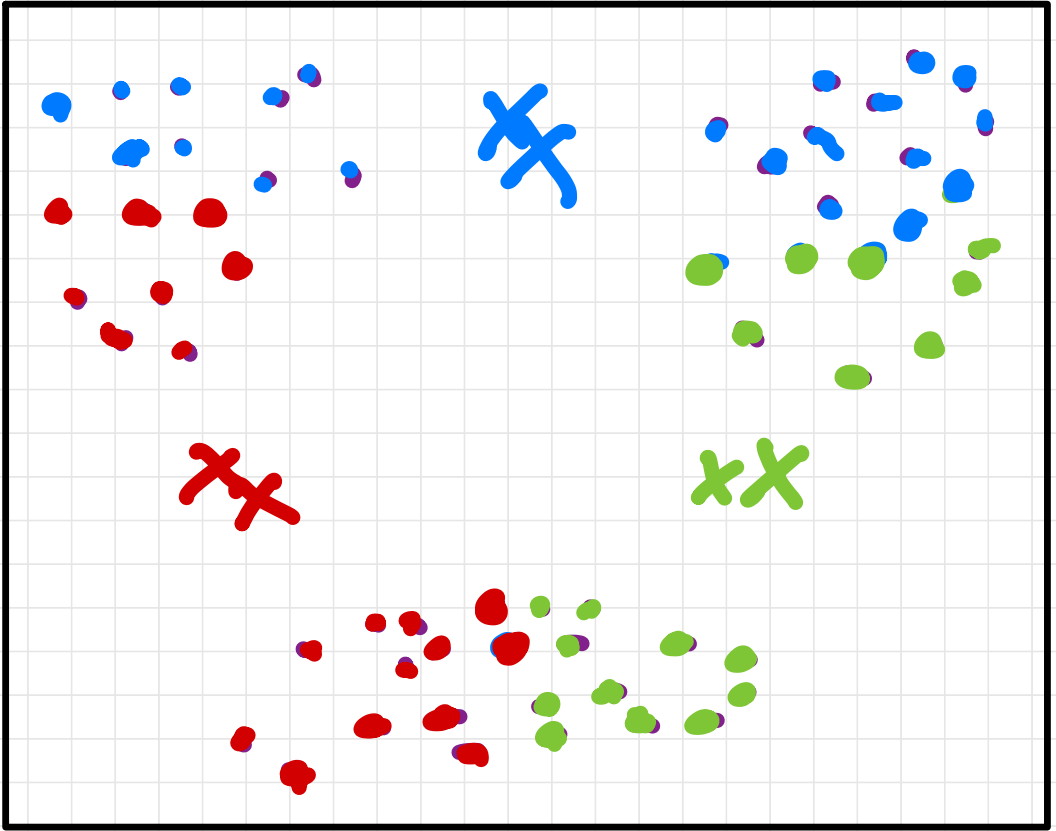

2 Conditions d'arrêt:

1. on a atteint un nombre maximale d'itérations

7. si la nouvelle distance du barycentre est plus petite qu'un certain seuil on s'arrête